GELDIG VANAF 1 APRIL 2026

GEBERIT CATALOGUS SANITAIRE TOESTELLEN EN TOEBEHOREN 2026

KNOW HOW INSTALLED

Geberit AquaClean douche-wc's 7
Wc's en wc-zittingen 53
Bidets 145
Bedieningsplaten en wc-sturingen 155
Geberit Monolith sanitaire modules 237
Urinoirs 265
Urinoirsturingen 307
Apparaataansluitingen voor wc's, urinoirs en bidets 349
Wastafels 367
Badkamermeubilair 497
Wastafel sets met onderkast 607
Spiegels en spiegelkasten 629
Kranen 645
Apparaataansluitingen voor wastafelopstelling en spoelbakken 709
Douches 745
Baden 809
Apparaataansluitingen voor douches en baden 817
Opbouwspoelreservoirs 833
Bijlage 849

GEBERIT EN FSC™

De Forest Stewardship Council (FSC) bevordert wereldwijd verantwoord en milieuvriendelijk bosbeheer. Geberit gebruikt FSC™ (C134279) gecertificeerd hout in zijn badkamermeubilair. Kijk uit naar producten met het FSC-label.

Verantwoordelijkheid voor FSC™ C134279 gecertificeerde producten

Geberit International AG | Schachenstrasse 77 | CH-8645 Jona | Zwitserland

Geberit AquaClean douche-wc's

Complete wc's **8**

Hang-wc's 8
Staande wc's 15

Wc-zittingen **18**

Voor keramische wc-potten 18

Designplaten **21**

Voor complete wc's 21
Voor wc-zittingen 22

Toebehoren **24**

Overzicht van de toebehoren –
Water- en elektrische aansluitingen voor Geberit inbouwspoelreservoirs 25
Voor complete wc's 32
Voor wc-zittingen 36
Voor wc-zittingen en complete wc's 38
Verbruiksmateriaal 45

Complete wc's

Hang-wc's

Geberit AquaClean Mera Comfort complete hang-wc







click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor comfortabel en geurloos wc-gebruik
- Voor de verzorgende reiniging met water van de anale en vaginale zone

Technische gegevens

Beschermingsgraad	IPX4
Nominale spanning	230 V AC
Netfrequentie	50 Hz
Opgenomen vermogen in stand-by max.	0,5 W
Stromingsdruk	50–1000 kPa
Bedrijfstemperatuur	5–40 °C
Watertemperatuur Instelbereik	34–40 °C
Min. stromingsdruk	50 kPa
Berekend debiet	0,03 l/s
Doucheduur	30–50 s
Belasting wc-zitting max.	150 kg

Leveringsomvang
- Wateraansluitset voor Sigma en Omega inbouwspoelreservoirs 12 cm, inbouwhoogte 112 cm
- Cilindrische elektrische stekker voor aansluiting aan het elektriciteitsnet
- Beschermplaatje tegen opspattend water
- Ontkalkingsmiddel 125 ml
- Reinigingsset
- Aansluitset voor wc, ø 90 mm
- Afstandsbediening met muursteun en batterij CR2032
- Bevestigingsmateriaal

Toebehoren
- Overzicht van de toebehoren – Water- en elektrische aansluitingen voor Geberit inbouwspoelreservoirs → p. 25

- Bij dit product is Geberit AquaClean ontkalkingsmiddel verpakt. Dit verbruiksmateriaal bevat geclassificeerde gevaarlijke stoffen. Opmerkingen en maatregelen voor een veilige omgang met gevaarlijke stoffen zijn onder www.geberit.be vermeld.

Eigenschappen
- Hybride systeem voor de productie van warm water met doorstromer en waterverwarmer
- Anale douche met dubbele douchekop volgens de WhirlSpray technologie
- Aparte Ladydouchekop in beschermde rustpositie
- Temperatuur van douchewater instelbaar
- Douchestraalsterkte instelbaar in vijf standen
- Douchearm positioneerbaar in vijf standen
- Oscillerende douche (automatisch vooruit en achteruit bewegen van de douchearm) instelbaar
- Automatische voor- en nareiniging van douchekop met vers water
- Ontkalkingsprogramma
- Hangmodel
- Keramische wc-pot zonder spoelrand met TurboFlush-spoeltechniek
- Afvoer horizontaal
- Diepspoel-wc met speciaal KeraTect-glazuur
- Gebruikersdetectie
- Geurextractie met keramische honingraatfilter activeerbaar
- Geurextractie met naloopfunctie
- Droging inschakelbaar
- Föhnluchtsterkte in 5 standen in te stellen
- Droogarm uitschuifbaar
- Temperatuur van droging instelbaar
- Wc-zittingsring met snel opwarmende verwarming
- Temperatuur van wc-zittingverwarming instelbaar
- Wc-zittingsring en wc-deksel met soft-closing
- Wc-deksel met SoftOpening
- Wc-deksel met QuickRelease-functie
- Openen en sluiten van het wc-deksel zonder aanraking
- Activering van het oriëntatielicht bij nadering
- Oriëntatielicht instelbaar in zeven kleuren
- Functies en instellingen met afstandsbediening
- Drie gebruikersprofielen programmeerbaar
- Met Geberit Home App compatibel
- Aansluiting aan de watertoevoer links aan de zijkant, verdoken achter wc-pot
- Aansluiting (stekker met een 3-adrige soepele kabel met beschermmantel) aan het electriciteitsnet, aan de rechterzijde, verdoken achter de wc-pot
- Externe aansluiting aan de watertoevoer, links aan de zijkant met toebehoren mogelijk
- Externe aansluiting aan het elektriciteitsnet, aan de rechterzijde, met stopcontact mogelijk
- Geluidsisolatie voorgemonteerd
- Goedkeuring volgens (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077

Art. nr.	Kleur / oppervlak	B [cm]	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	Beschermingsklasse	Opgenomen vermogen [W]	QuickRelease-Funktion	EUR/st.
146.210.11.1	Wc-keramiek: wit / KeraTect Designafdekking: wit / Glanzend	39,5	39,5	38	59	I	2000	Ja, wc-zittingsring en wc-deksel	**5'086,36**
146.210.21.1	Wc-keramiek: wit / KeraTect Designafdekking: chroom / Glanzend	39,5	39,5	38	59	I	2000	Ja, wc-zittingsring en wc-deksel	**5'201,78**

Geberit AquaClean Mera Classic complete hang-wc







click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor comfortabel en geurloos wc-gebruik
- Voor de verzorgende reiniging met water van de anale en vaginale zone

Technische gegevens

Beschermingsgraad	IPX4
Nominale spanning	230 V AC
Netfrequentie	50 Hz
Opgenomen vermogen in stand-by max.	0,5 W
Stromingsdruk	50–1000 kPa
Bedrijfstemperatuur	5–40 °C
Watertemperatuur Instelbereik	34–40 °C
Min. stromingsdruk	50 kPa
Berekend debiet	0,03 l/s
Doucheduur	30–50 s
Belasting wc-zitting max.	150 kg

Leveringsomvang

- Wateraansluitset voor Sigma en Omega inbouwspoelreservoirs 12 cm, inbouwhoogte 112 cm
- Cilindrische elektrische stekker voor aansluiting aan het elektriciteitsnet
- Beschermplaatje tegen opspattend water
- Ontkalkingsmiddel 125 ml
- Reinigingsset
- Aansluitset voor wc, ø 90 mm
- Afstandsbediening met muursteun en batterij CR2032
- Bevestigingsmateriaal

Eigenschappen

- Hybride systeem voor de productie van warm water met doorstromer en waterverwarmer
- Anale douche met dubbele douchekop volgens de WhirlSpray technologie
- Aparte Ladydouchekop in beschermde rustpositie
- Temperatuur van douchewater instelbaar
- Douchestraalsterkte instelbaar in vijf standen
- Douchearm positioneerbaar in vijf standen
- Oscillerende douche (automatisch vooruit en achteruit bewegen van de douchearm) instelbaar
- Automatische voor- en nareiniging van douchekop met vers water
- Ontkalkingsprogramma
- Hangmodel
- Keramische wc-pot zonder spoelrand met TurboFlush-spoeltechniek
- Afvoer horizontaal
- Diepspoel-wc met speciaal KeraTect-glazuur
- Gebruikersdetectie
- Geurextractie met keramische honingraatfilter activeerbaar
- Geurextractie met naloopfunctie
- Droging inschakelbaar
- Föhnluchtsterkte in 5 standen in te stellen
- Droogarm uitschuifbaar
- Temperatuur van droging instelbaar
- Wc-zittingsring en wc-deksel met soft-closing
- Wc-deksel met SoftOpening
- Wc-deksel met QuickRelease-functie
- Functies en instellingen met afstandsbediening
- Drie gebruikersprofielen programmeerbaar
- Met Geberit Home App compatibel
- Aansluiting aan de watertoevoer links aan de zijkant, verdoken achter wc-pot
- Aansluiting (stekker met een 3-adrige soepele kabel met beschermmantel) aan het electriciteitsnet, aan de rechterzijde, verdoken achter de wc-pot
- Externe aansluiting aan de watertoevoer, links aan de zijkant met toebehoren mogelijk
- Externe aansluiting aan het elektriciteitsnet, aan de rechterzijde, met stopcontact mogelijk
- Geluidsisolatie voorgemonteerd
- Goedkeuring volgens (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077

Art. nr.	Kleur / oppervlak	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Bescher-mingsklasse	Opgenomen vermogen [W]	QuickRelease-Funktion	EUR/st.
146.200.11.1	Wc-keramiek: wit / KeraTect Designafdekking: wit / Glanzend	39,5	38	59	I	2000	Ja, wc-zittingsring en wc-deksel	**4'170,49**
146.200.21.1	Wc-keramiek: wit / KeraTect Designafdekking: chroom / Glanzend	39,5	38	59	I	2000	Ja, wc-zittingsring en wc-deksel	**4'283,76**

Toebehoren

- Overzicht van de toebehoren – Water- en elektrische aansluitingen voor Geberit inbouwspoelreservoirs → p. 25

- Bij dit product is Geberit AquaClean ontkalkingsmiddel verpakt. Dit verbruiksmateriaal bevat geclassificeerde gevaarlijke stoffen. Opmerkingen en maatregelen voor een veilige omgang met gevaarlijke stoffen zijn onder www.geberit.be vermeld.

Geberit AquaClean Sela complete hang-wc

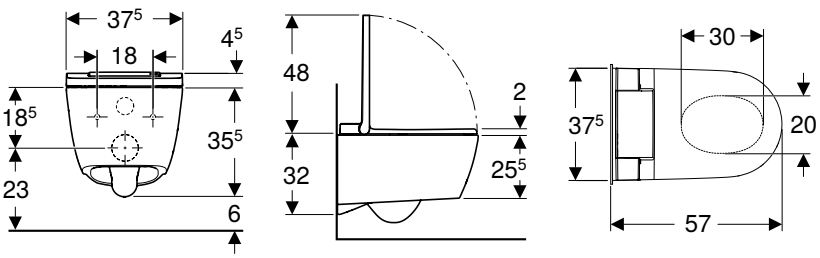

click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor comfortabel wc-gebruik
- Voor de verzorgende reiniging met water van de anale en vaginale zone

Technische gegevens

Beschermingsgraad	IPX4
Nominale spanning	230 V AC
Netfrequentie	50 Hz
Opgenomen vermogen in stand-by max.	0,5 W
Stromingsdruk	50–1000 kPa
Bedrijfstemperatuur	5–40 °C
Watertemperatuur Instelbereik	34–40 °C
Min. stromingsdruk	50 kPa
Berekend debiet	0,02 l/s
Doucheduur	50 s
Belasting wc-zitting max.	150 kg

Leveringsomvang

- Wateraansluitset voor Sigma en Omega inbouwspoelreservoirs 12 cm, inbouwhoogte 112 cm
- Cilindrische elektrische stekker voor aansluiting aan het elektriciteitsnet
- Geluidsisolatieset
- Ontkalkingsmiddel 125 ml
- Reinigingsset
- Afstandsbediening met muursteun en batterij CR2032
- Bevestigingsmateriaal

Eigenschappen

- Warmwaterproductie via doorstroomverwarmer
- Anale douche met WhirlSpray-douchetechnologie
- Aparte Ladydouchekop in beschermde rustpositie
- Temperatuur van douchewater instelbaar
- Douchestraalsterkte instelbaar in vijf standen
- Douchearm positioneerbaar in vijf standen
- Oscillerende douche (automatisch vooruit en achteruit bewegen van de douchearm) instelbaar
- Automatische voor- en nareiniging van douchekop met vers water
- Ontkalkingsprogramma
- Hangmodel
- Keramische wc-pot zonder spoelrand met TurboFlush-spoeltechniek
- Afvoer horizontaal
- Diepspoel-wc
- Gebruikersdetectie
- Wc-zittingsring en wc-deksel met soft-closing
- Wc-deksel met SoftOpening
- Wc-zittingsring en wc-deksel met QuickRelease-functie
- Activering van het oriëntatielicht door middel van helderheidssensor
- Oriëntatielicht instelbaar in zeven kleuren
- Functies en instellingen met afstandsbediening
- Drie gebruikersprofielen programmeerbaar
- Met Geberit Home App compatibel
- Aansluiting aan de watertoevoer links aan de zijkant, verdoken achter wc-pot
- Aansluiting (stekker met een 3-adrige soepele kabel met beschermmantel) aan het electriciteitsnet, aan de rechterzijde, verdoken achter de wc-pot
- Externe aansluiting aan de watertoevoer, links aan de zijkant met toebehoren mogelijk
- Externe aansluiting aan het elektriciteitsnet, aan de rechterzijde, met stopcontact mogelijk
- Goedkeuring volgens (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077

Art. nr.	Kleur / oppervlak	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Bescher-mingsklasse	Opgenomen vermogen [W]	QuickRelease-Funktion	EUR/st.
146.220.11.1	Wc-keramiek: wit / KeraTect Designafdekking: wit / Glanzend	37,5	40	57	I	1850	Ja, wc-zittingsring en wc-deksel	**2'776,73**
146.220.21.1	Wc-keramiek: wit / KeraTect Designafdekking: chroom / Glanzend	37,5	40	57	I	1850	Ja, wc-zittingsring en wc-deksel	**2'841,45**
146.220.JT.1	Wc-keramiek, Designafdekking: wit / Mat	37,5	40	57	I	1850	Ja, wc-zittingsring en wc-deksel	**2'912,92**

Extra te bestellen

- Geberit afvoermanchet met dichting en afdekkappen → p. 353

Toebehoren

- Overzicht van de toebehoren – Water- en elektrische aansluitingen voor Geberit inbouwspoelreservoirs → p. 25

- Bij dit product is Geberit AquaClean ontkalkingsmiddel verpakt. Dit verbruiksmateriaal bevat geclassificeerde gevaarlijke stoffen. Opmerkingen en maatregelen voor een veilige omgang met gevaarlijke stoffen zijn onder www.geberit.be vermeld.

Geberit AquaClean Sela complete hang-wc, DuoFresh

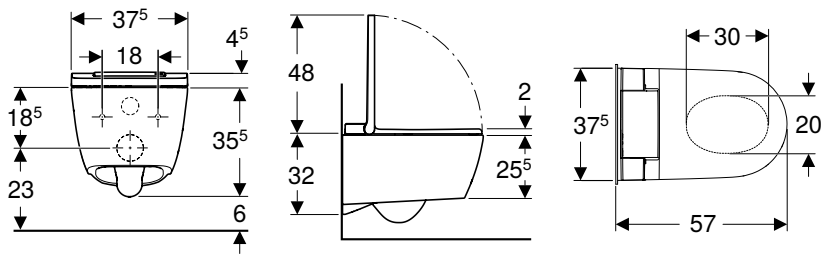

click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor comfortabel wc-gebruik
- Voor de verzorgende reiniging met water van de anale en vaginale zone
- Voor Sigma inbouwspoelreservoir 12 cm (vanaf bouwjaar 2013 met Y-lege buis)
- Voor Sigma01 bedieningsplaten
- Voor Sigma10 bedieningsplaten
- Voor Sigma20 bedieningsplaten
- Voor Sigma50 bedieningsplaten

Technische gegevens

Beschermingsgraad	IPX4
Nominale spanning	230 V AC
Netfrequentie	50 Hz
Opgenomen vermogen in stand-by max.	0,5 W
Stromingsdruk	50–1000 kPa
Bedrijfstemperatuur	5–40 °C
Watertemperatuur Instelbereik	34–40 °C
Min. stromingsdruk	50 kPa
Berekend debiet	0,02 l/s
Doucheduur	50 s
Belasting wc-zitting max.	150 kg

Leveringsomvang

- Wateraansluitset voor Sigma en Omega inbouwspoelreservoirs 12 cm, inbouwhoogte 112 cm
- Cilindrische elektrische stekker voor aansluiting aan het elektriciteitsnet
- Geluidsisolatieset
- Ontkalkingsmiddel 125 ml
- Reinigingsset
- 8 Geberit DuoFresh sticks
- Afstandsbediening met muursteun en batterij CR2032
- Bevestigingsmateriaal

Eigenschappen

- Warmwaterproductie via doorstroomverwarmer
- Anale douche met WhirlSpray-douchetechnologie
- Aparte Ladydouchekop in beschermde rustpositie
- Temperatuur van douchewater instelbaar
- Douchestraalsterkte instelbaar in vijf standen
- Douchearm positioneerbaar in vijf standen
- Oscillerende douche (automatisch vooruit en achteruit bewegen van de douchearm) instelbaar
- Automatische voor- en nareiniging van douchekop met vers water
- Ontkalkingsprogramma
- Hangmodel
- Keramische wc-pot zonder spoelrand met TurboFlush-spoeltechniek
- Afvoer horizontaal
- Diepspoel-wc
- Gebruikersdetectie
- Wc-zittingsring en wc-deksel met soft-closing
- Wc-deksel met SoftOpening
- Wc-zittingsring en wc-deksel met QuickRelease-functie
- Activering van het oriëntatielicht door middel van helderheidssensor
- Oriëntatielicht instelbaar in zeven kleuren
- Functies en instellingen met afstandsbediening
- Drie gebruikersprofielen programmeerbaar
- Geberit DuoFresh stick kan zonder gereedschap worden ingeschoven
- Met Geberit Home App compatibel
- Aansluiting aan de watertoevoer links aan de zijkant, verdoken achter wc-pot
- Aansluiting (stekker met een 3-adrige soepele kabel met beschermmantel) aan het electriciteitsnet, aan de rechterzijde, verdoken achter de wc-pot
- Externe aansluiting aan de watertoevoer, links aan de zijkant met toebehoren mogelijk
- Externe aansluiting aan het elektriciteitsnet, aan de rechterzijde, met stopcontact mogelijk
- Goedkeuring volgens (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077
- Activering van de geurafzuiging via gebruikersdetectie
- Geurextractie met naloopfunctie
- Keramische honingraatfilter voor geurneutralisering zonder gereedschap vervangbaar

Art. nr.	Kleur / oppervlak	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Beschermings-klasse	Opgenomen vermogen [W]	QuickRelease-Funktion	EUR/st.
146.226.01.1	Wc-keramiek: wit / KeraTect Designafdekking: wit / Glanzend Kader: chroom / Glanzend	37,5	40	57	I	1850	Ja, wc-zittingsring en wc-deksel	**2'982,36**

Extra te bestellen

- Geberit afvoermanchet met dichting en afdekkappen → p. 353

Toebehoren

- Overzicht van de toebehoren – Water- en elektrische aansluitingen voor Geberit inbouwspoelreservoirs → p. 25

- Bij dit product is Geberit AquaClean ontkalkingsmiddel verpakt. Dit verbruiksmateriaal bevat geclassificeerde gevaarlijke stoffen. Opmerkingen en maatregelen voor een veilige omgang met gevaarlijke stoffen zijn onder www.geberit.be vermeld.

Geberit AquaClean Sela complete hang-wc hoekig







click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor comfortabel wc-gebruik
- Voor de verzorgende reiniging met water van de anale en vaginale zone

Technische gegevens

Beschermingsgraad	IPX4
Nominale spanning	230 V AC
Netfrequentie	50 Hz
Opgenomen vermogen in stand-by max.	0,5 W
Stromingsdruk	50–1000 kPa
Bedrijfstemperatuur	5–40 °C
Watertemperatuur Instelbereik	34–40 °C
Min. stromingsdruk	50 kPa
Berekend debiet	0,02 l/s
Doucheduur	50 s
Belasting wc-zitting max.	150 kg

Leveringsomvang

- Wateraansluitset voor Sigma en Omega inbouwspoelreservoirs 12 cm, inbouwhoogte 112 cm
- Cilindrische elektrische stekker voor aansluiting aan het elektriciteitsnet
- Geluidsisolatieset
- Ontkalkingsmiddel 125 ml
- Reinigingsset
- Afstandsbediening met muursteun en batterij CR2032
- Bevestigingsmateriaal

Eigenschappen

- Warmwaterproductie via doorstroomverwarmer
- Anale douche met WhirlSpray-douchetechnologie
- Aparte Ladydouchekop in beschermde rustpositie
- Temperatuur van douchewater instelbaar
- Douchestraalsterkte instelbaar in vijf standen
- Douchearm positioneerbaar in vijf standen
- Oscillerende douche (automatisch vooruit en achteruit bewegen van de douchearm) instelbaar
- Automatische voor- en nareiniging van douchekop met vers water
- Ontkalkingsprogramma
- Hangmodel
- Keramische wc-pot zonder spoelrand met TurboFlush-spoeltechniek
- Afvoer horizontaal
- Diepspoel-wc
- Gebruikersdetectie
- Wc-zittingsring en wc-deksel met soft-closing
- Wc-deksel met SoftOpening
- Wc-zittingsring en wc-deksel met QuickRelease-functie
- Activering van het oriëntatielicht door middel van helderheidssensor
- Oriëntatielicht instelbaar in zeven kleuren
- Functies en instellingen met afstandsbediening
- Drie gebruikersprofielen programmeerbaar
- Met Geberit Home App compatibel
- Aansluiting aan de watertoevoer links aan de zijkant, verdoken achter wc-pot
- Aansluiting (stekker met een 3-adrige soepele kabel met beschermmantel) aan het electriciteitsnet, aan de rechterzijde, verdoken achter de wc-pot
- Externe aansluiting aan de watertoevoer, links aan de zijkant met toebehoren mogelijk
- Externe aansluiting aan het elektriciteitsnet, aan de rechterzijde, met stopcontact mogelijk
- Goedkeuring volgens (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077

Art. nr.	Kleur / oppervlak	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Bescher-mingsklasse	Opgenomen vermogen [W]	QuickRelease-Funktion	EUR/st.
146.250.01.1	Wc-keramiek: wit / KeraTect Designafdekking: wit / Glanzend	37,5	40	57	I	1850	Ja, wc-zittingsring en wc-deksel	**3'067,20**
146.250.21.1	Wc-keramiek: wit / KeraTect Designafdekking: chroom / Glanzend	37,5	40	57	I	1850	Ja, wc-zittingsring en wc-deksel	**3'134,20**

Extra te bestellen

- Geberit afvoermanchet met dichting en afdekkappen → p. 353

Toebehoren

- Overzicht van de toebehoren – Water- en elektrische aansluitingen voor Geberit inbouwspoelreservoirs → p. 25

- Bij dit product is Geberit AquaClean ontkalkingsmiddel verpakt. Dit verbruiksmateriaal bevat geclassificeerde gevaarlijke stoffen. Opmerkingen en maatregelen voor een veilige omgang met gevaarlijke stoffen zijn onder www.geberit.be vermeld.

Geberit AquaClean Tuma Comfort complete hang-wc







click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor comfortabel en geurloos wc-gebruik
- Voor de verzorgende reiniging met water van de anale en vaginale zone

Technische gegevens

Beschermingsgraad	IPX4
Nominale spanning	230 V AC
Netfrequentie	50 Hz
Opgenomen vermogen in stand-by max.	0,5 W
Stromingsdruk	50–1000 kPa
Bedrijfstemperatuur	5–40 °C
Watertemperatuur Instelbereik	34–40 °C
Watertemperatuur fabrieksinstelling	37 °C
Min. stromingsdruk	50 kPa
Berekend debiet	0,02 l/s
Doucheduur	50 s
Belasting wc-zitting max.	150 kg

Leveringsomvang

- Wateraansluitset voor Sigma en Omega inbouwspoelreservoirs 12 cm, inbouwhoogte 112 cm
- Cilindrische elektrische stekker voor aansluiting aan het elektriciteitsnet
- Geluidsisolatieset
- Beschermplaatje tegen opspattend water
- Rubber voor nivellering voor wc-zitting / keramische wc-pot
- Ontkalkingsmiddel 125 ml
- Reinigingsset
- Aansluitset voor wc, ø 90 mm
- Afstandsbediening met muursteun en batterij CR2032
- Bevestigingsmateriaal

- Bij dit product is Geberit AquaClean ontkalkingsmiddel verpakt. Dit verbruiksmateriaal bevat geclassificeerde gevaarlijke stoffen. Opmerkingen en maatregelen voor een veilige omgang met gevaarlijke stoffen zijn onder www.geberit.be vermeld.

Eigenschappen

- Warmwaterproductie via doorstroomverwarmer
- Anale douche met WhirlSpray-douchetechnologie
- Aparte Ladydouchekop in beschermde rustpositie
- Doorstroomverwarmer deactiveerbaar
- Douchearm met douchekop voor anale en vaginale zone uitschuifbaar
- Douchestraalsterkte instelbaar in vijf standen
- Douchearm positioneerbaar in vijf standen
- Oscillerende douche (automatisch vooruit en achteruit bewegen van de douchearm) instelbaar
- Automatische voor- en nareiniging van douchekop met vers water
- Ontkalkingsprogramma
- Hangmodel
- Keramische wc-pot zonder spoelrand met Rimfree-spoeltechniek
- Eenvoudige bevestiging met Easy Fast Fixing (type EFF3)
- Afvoer horizontaal
- Diepspoel-wc met speciaal KeraTect-glazuur
- Gebruikersdetectie
- Geurextractie met keramische honingraatfilter activeerbaar
- Geurextractie met naloopfunctie
- Droging inschakelbaar
- Wc-zittingsring met snel opwarmende verwarming
- Wc-zittingsring en wc-deksel met soft-closing
- Wc-deksel met SoftOpening
- Wc-deksel met QuickRelease-functie
- Functies en instellingen met afstandsbediening
- Drie gebruikersprofielen programmeerbaar
- Met Geberit Home App compatibel
- Aansluiting aan de watertoevoer links aan de zijkant, verdoken achter wc-pot
- Aansluiting (stekker met een 3-adrige soepele kabel met beschermmantel) aan het electriciteitsnet, aan de rechterzijde, verdoken achter de wc-pot
- Goedkeuring volgens (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077
- Temperatuur van het douchewater met Geberit Home app instelbaar
- Temperatuur van de droging met Geberit Home app instelbaar
- Temperatuur van de zittingverwarming met Geberit Home app instelbaar

Art. nr.	Kleur / oppervlak	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Beschermingsklasse	Opgenomen vermogen [W]	QuickRelease-Funktion	EUR/st.
146.290.11.1	Wc-keramiek: wit / KeraTect Designafdekking: wit / Glanzend	36	44,6	55,3	I	2000	Ja, alleen wc-deksel	**2'462,81**
146.290.FW.1	Wc-keramiek: wit / KeraTect Designafdekking: Geborsteld rvs	36	44,6	55,3	I	2000	Ja, alleen wc-deksel	**2'529,70**
146.290.SI.1	Wc-keramiek: wit / KeraTect Designafdekking: wit / Glas	36	44,6	55,3	I	2000	Ja, alleen wc-deksel	**2'507,04**
146.290.SJ.1	Wc-keramiek: wit / KeraTect Designafdekking: zwart / Glas	36	44,6	55,3	I	2000	Ja, alleen wc-deksel	**2'507,04**

Combineerbaar met

- Geberit Monolith sanitaire module voor hang-wc, 101 cm, om te personaliseren
- Geberit Monolith Plus sanitaire module voor hang-wc, 101 cm, om te personaliseren → p. 242
- Geberit Monolith sanitaire module voor hang-wc, 114 cm, om te personaliseren
- Geberit Monolith Plus sanitaire module voor hang-wc, 114 cm, om te personaliseren → p. 249

Toebehoren

- Overzicht van de toebehoren – Water- en elektrische aansluitingen voor Geberit inbouwspoelreservoirs → p. 25

Geberit AquaClean Alba complete hang-wc







click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor comfortabel wc-gebruik
- Voor de verzorgende reiniging met water van de anale zone

Technische gegevens

Beschermingsgraad	IPX4
Nominale spanning	230 V AC
Netfrequentie	50 Hz
Opgenomen vermogen in stand-by max.	0,5 W
Stromingsdruk	50–1000 kPa
Bedrijfstemperatuur	5–40 °C
Watertemperatuur Instelbereik	34–40 °C
Min. stromingsdruk	50 kPa
Berekend debiet	0,02 l/s
Doucheduur	20 s
Belasting wc-zitting max.	150 kg

Leveringsomvang

- Wateraansluitset voor Sigma en Omega inbouwspoelreservoirs 12 cm, inbouwhoogte 112 cm
- Cilindrische elektrische stekker voor aansluiting aan het elektriciteitsnet
- Geluidsisolatieset
- Afstandsbediening met muursteun en batterij CR2032
- Bevestigingsmateriaal

Eigenschappen

- Warmwaterproductie via boiler
- Anale douche met WhirlSpray-douchetechnologie
- Douchestraalsterkte instelbaar in vijf standen
- Temperatuur van het douchewater met Geberit Home app instelbaar
- Douchearm met Geberit Home app in vijf stappen positioneerbaar
- Oscillerende douche (automatisch vooruit en achteruit bewegen van de douchearm) instelbaar
- Automatische voor- en nareiniging van douchekop met vers water
- Ontkalkingsprogramma
- Hangmodel
- Keramische wc-pot zonder spoelrand met TurboFlush-spoeltechniek
- Afvoer horizontaal
- Diepspoel-wc
- Gebruikersdetectie
- Wc-zittingsring en wc-deksel met soft-closing
- Wc-deksel met SoftOpening
- Wc-zittingsring en wc-deksel met QuickRelease-functie
- Functies kunnen worden geactiveerd via afstandsbediening
- Met Geberit Home App compatibel
- Aansluiting aan de watertoevoer links aan de zijkant, verdoken achter wc-pot
- Aansluiting (stekker met een 3-adrige soepele kabel met beschermmantel) aan het electriciteitsnet, aan de rechterzijde, verdoken achter de wc-pot
- Externe aansluiting aan de watertoevoer, links aan de zijkant met toebehoren mogelijk
- Externe aansluiting aan het elektriciteitsnet, aan de rechterzijde, met stopcontact mogelijk
- Goedkeuring volgens (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077

Art. nr.	Kleur / oppervlak	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Beschermings-klasse	Opgenomen vermogen [W]	QuickRelease-Funktion	EUR/st.
146.350.01.1	Wc-keramiek: wit / KeraTect Designafdekking: wit / Glanzend	37,5	40,5	56,5	I	850	Ja, wc-zittingsring en wc-deksel	**995,00**

Extra te bestellen

- Geberit afvoermanchet met dichting en afdekkappen → p. 353

Toebehoren

- Overzicht van de toebehoren – Water- en elektrische aansluitingen voor Geberit inbouwspoelreservoirs → p. 25

Staande wc's

Geberit AquaClean Mera Classic complete staande wc

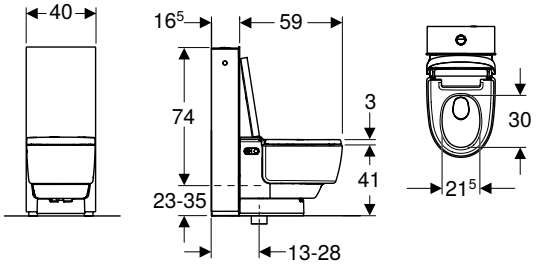

click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor comfortabel en geurloos wc-gebruik
- Voor de verzorgende reiniging met water van de anale en vaginale zone

Technische gegevens

Beschermingsgraad	IPX4
Nominale spanning	230 V AC
Netfrequentie	50 Hz
Opgenomen vermogen in stand-by max.	0,5 W
Stromingsdruk	50–1000 kPa
Bedrijfstemperatuur	5–40 °C
Watertemperatuur Instelbereik	34–40 °C
Fabrieksinstelling spoelwaterhoeveelheid	6 l / 4 l
Min. stromingsdruk	50 kPa
Berekend debiet	0,03 l/s
Doucheduur	30–50 s
Belasting wc-zitting max.	150 kg

Leveringsomvang

- Cilindrische elektrische stekker voor aansluiting aan het elektriciteitsnet
- Beschermplaatje tegen opspattend water
- Ontkalkingsmiddel 125 ml
- Reinigingsset
- Aansluitset voor wc, ø 90 mm
- Afstandsbediening met muursteun en batterij CR2032
- Bevestigingsmateriaal
- Set voor aansluiting aan de watertoevoer met hoekstopkraan R 1/2"

- Bij dit product is Geberit AquaClean ontkalkingsmiddel verpakt. Dit verbruiksmateriaal bevat geclassificeerde gevaarlijke stoffen. Opmerkingen en maatregelen voor een veilige omgang met gevaarlijke stoffen zijn onder www.geberit.be vermeld.

Eigenschappen

- Hybride systeem voor de productie van warm water met doorstromer en waterverwarmer
- Anale douche met dubbele douchekop volgens de WhirlSpray technologie
- Aparte Ladydouchekop in beschermde rustpositie
- Temperatuur van douchewater instelbaar
- Douchestraalsterkte instelbaar in vijf standen
- Douchearm positioneerbaar in vijf standen
- Oscillerende douche (automatisch vooruit en achteruit bewegen van de douchearm) instelbaar
- Automatische voor- en nareiniging van douchekop met vers water
- Ontkalkingsprogramma
- Vloerstaand
- Keramische wc-pot zonder spoelrand met TurboFlush-spoeltechniek
- Diepspoel-wc met speciaal KeraTect-glazuur
- Gebruikersdetectie
- Geurextractie met keramische honingraatfilter activeerbaar
- Geurextractie met naloopfunctie
- Droging inschakelbaar
- Föhnluchtsterkte in 5 standen in te stellen
- Droogarm uitschuifbaar
- Temperatuur van droging instelbaar
- Wc-zittingsring en wc-deksel met soft-closing
- Wc-deksel met SoftOpening
- Wc-deksel met QuickRelease-functie
- Geluidsisolatie voorgemonteerd
- Functies en instellingen met afstandsbediening
- Drie gebruikersprofielen programmeerbaar
- Met Geberit Home App compatibel
- Wateraansluiting extern, met toebehoren mogelijk
- Aansluiting (stekker met een 3-adrige soepele kabel met beschermmantel) aan het electriciteitsnet, aan de rechterzijde, verdoken achter de wc-pot
- Externe aansluiting aan het elektriciteitsnet, aan de rechterzijde, met stopcontact mogelijk
- Met geïntegreerd opbouwspoelreservoir
- Zithoogte tussen 44 en 56 cm tijdens de installatie in te stellen
- Wc-spoeling met afstandsbediening activeerbaar
- Goedkeuring volgens (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077

Art. nr.	Kleur / oppervlak	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Bescher-mingsklasse	Opgenomen vermogen [W]	QuickRelease-Funktion	EUR/st.
146.240.11.1	Wc-keramiek: wit / KeraTect Designafdekking: wit / Glanzend Bekleding spoelreservoir: wit / Hogedruklaminaat	40	44	59	I	2000	Ja, wc-zittingsring en wc-deksel	**5'596,61**
146.240.SI.1	Wc-keramiek: wit / KeraTect Voorzijde: wit / Glas Designafdekking: wit / Glanzend Zijafwerking: wit / Hogedruklaminaat	40	44	59	I	2000	Ja, wc-zittingsring en wc-deksel	**5'720,67**

Toebehoren

- Muurbedieningspaneel zonder aanraking, voor Geberit AquaClean → p. 39
- Wc-zitting bevestigd, voor Geberit AquaClean Mera Classic → p. 35
- Set voor aansluiting aan de watertoevoer voor Geberit AquaClean Mera Classic complete staande wc → p. 33
- Geberit set afvoermanchet voor hang-wc, bajonet van 3 cm → p. 258
- Geberit set afvoermanchet voor hang-wc, bajonet van 5 cm → p. 258
- Geberit set afvoermanchet voor hang-wc, bajonet van 7 cm → p. 259

Geberit AquaClean Tuma Comfort complete staande wc, gelijk met de wand

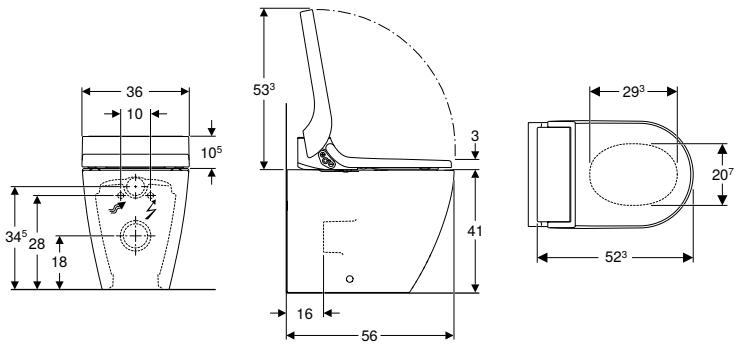

click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor comfortabel en geurloos wc-gebruik
- Voor de verzorgende reiniging met water van de anale en vaginale zone

Technische gegevens

Beschermingsgraad	IPX4
Nominale spanning	230 V AC
Netfrequentie	50 Hz
Opgenomen vermogen in stand-by max.	0,5 W
Stromingsdruk	50–1000 kPa
Bedrijfstemperatuur	5–40 °C
Watertemperatuur Instelbereik	34–40 °C
Watertemperatuur fabrieksinstelling	37 °C
Min. stromingsdruk	50 kPa
Berekend debiet	0,02 l/s
Doucheduur	50 s
Belasting wc-zitting max.	150 kg

Leveringsomvang

- Set voor aansluiting aan de watertoevoer
- Cilindrische elektrische stekker voor aansluiting aan het elektriciteitsnet
- Geluidsisolatieset
- Beschermplaatje tegen opspattend water
- Rubber voor nivellering voor wc-zitting / keramische wc-pot
- Ontkalkingsmiddel 125 ml
- Reinigingsset
- Aansluitset voor wc, ø 90 mm
- Afstandsbediening met muursteun en batterij CR2032
- Bevestigingsmateriaal

Eigenschappen

- Warmwaterproductie via doorstroomverwarmer
- Anale douche met WhirlSpray-douchetechnologie
- Aparte Ladydouchekop in beschermde rustpositie
- Doorstroomverwarmer deactiveerbaar
- Douchearm met douchekop voor anale en vaginale zone uitschuifbaar
- Douchestraalsterkte instelbaar in vijf standen
- Douchearm positioneerbaar in vijf standen
- Oscillerende douche (automatisch vooruit en achteruit bewegen van de douchearm) instelbaar
- Vloerstaand
- Automatische voor- en nareiniging van douchekop met vers water
- Ontkalkingsprogramma
- Keramische wc-pot zonder spoelrand met Rimfree-spoeltechniek
- Diepspoel-wc met speciaal KeraTect-glazuur
- Gebruikersdetectie
- Geurextractie met keramische honingraatfilter activeerbaar
- Geurextractie met naloopfunctie
- Droging inschakelbaar
- Wc-zittingsring met snel opwarmende verwarming
- Wc-zittingsring en wc-deksel met soft-closing
- Wc-deksel met SoftOpening
- Wc-deksel met QuickRelease-functie
- Functies en instellingen met afstandsbediening
- Drie gebruikersprofielen programmeerbaar
- Aansluiting aan de watertoevoer links aan de zijkant, verdoken achter wc-pot
- Aansluiting (stekker met een 3-adrige soepele kabel met beschermmantel) aan het electriciteitsnet, aan de rechterzijde, verdoken achter de wc-pot
- Vloeraansluitingen van 6–28 cm vanaf muur in combinatie met Geberit Monolith sanitaire modules voor staande wc mogelijk
- Goedkeuring volgens (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077
- Met Geberit Home App compatibel
- Temperatuur van het douchewater met Geberit Home app instelbaar
- Temperatuur van de droging met Geberit Home app instelbaar
- Temperatuur van de zittingverwarming met Geberit Home app instelbaar
- Met Geberit Monolith sanitaire module voor staande wc combineerbaar

Art. nr.	Kleur / oppervlak	B [cm]	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	Beschermingsklasse	Opgenomen vermogen [W]	QuickRelease-Funktion	EUR/st.
146.310.11.1	Wc-keramiek: wit / KeraTect Designafdekking: wit / Glanzend	36	36	51,5	56	I	2000	Ja, alleen wc-deksel	**2'645,12**
146.310.FW.1	Wc-keramiek: wit / KeraTect Designafdekking: Geborsteld rvs	36	36	51,5	56	I	2000	Ja, alleen wc-deksel	**2'712,00**
146.310.SI.1	Wc-keramiek: wit / KeraTect Designafdekking: wit / Glas	36	36	51,5	56	I	2000	Ja, alleen wc-deksel	**2'689,35**
146.310.SJ.1	Wc-keramiek: wit / KeraTect Designafdekking: zwart / Glas	36	36	51,5	56	I	2000	Ja, alleen wc-deksel	**2'689,35**

Toebehoren

- Muurbedieningspaneel voor Geberit AquaClean → p. 38
- Muurbedieningspaneel zonder aanraking, voor Geberit AquaClean → p. 39
- Wandhouder groot, diefstalbestendig, voor Geberit AquaClean afstandsbedieningen (vanaf bouwjaar 2024) → p. 42
- Geberit aansluitset voor staande wc → p. 259
- Geberit set aansluitbocht 90° met verlengstuk → p. 351

- Bij dit product is Geberit AquaClean ontkalkingsmiddel verpakt. Dit verbruiksmateriaal bevat geclassificeerde gevaarlijke stoffen. Opmerkingen en maatregelen voor een veilige omgang met gevaarlijke stoffen zijn onder www.geberit.be vermeld.

Wc-zittingen

Voor keramische wc-potten

Geberit AquaClean Tuma Comfort wc-zitting

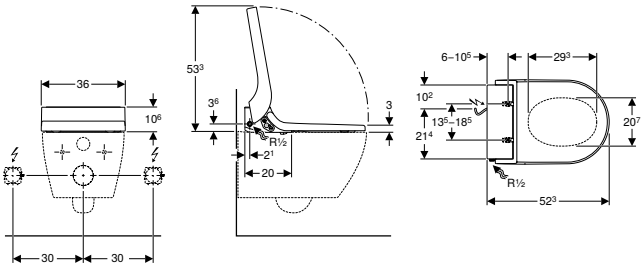

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor comfortabel en geurloos wc-gebruik
- Voor de verzorgende reiniging met water van de anale en vaginale zone
- Voor de montage achteraf op keramische wc-potten (vervanging door wc-zitting)

Technische gegevens

Beschermingsgraad	IPX4
Nominale spanning	230 V AC
Netfrequentie	50 Hz
Opgenomen vermogen in stand-by max.	0,5 W
Kabellengte	2 m
Stromingsdruk	50–1000 kPa
Bedrijfstemperatuur	5–40 °C
Watertemperatuur Instelbereik	34–40 °C
Watertemperatuur fabrieksinstelling	37 °C
Min. stromingsdruk	50 kPa
Berekend debiet	0,02 l/s
Doucheduur	50 s
Belasting wc-zitting max.	150 kg

Leveringsomvang
- Aansluitslang met metalen omvlechting 3/8", met bocht 1/2"
- Beschermplaatje tegen opspattend water
- Rubber voor nivellering voor wc-zitting / keramische wc-pot
- Ontkalkingsmiddel 125 ml
- Reinigingsset
- Afstandsbediening met muursteun en batterij CR2032
- Bevestigingsmateriaal

Eigenschappen
- Warmwaterproductie via doorstroomverwarmer
- Anale douche met WhirlSpray-douchetechnologie
- Aparte Ladydouchekop in beschermde rustpositie
- Doorstroomverwarmer deactiveerbaar
- Douchearm met douchekop voor anale en vaginale zone uitschuifbaar
- Douchestraalsterkte instelbaar in vijf standen
- Douchearm positioneerbaar in vijf standen
- Oscillerende douche (automatisch vooruit en achteruit bewegen van de douchearm) instelbaar
- Automatische voor- en nareiniging van douchekop met vers water
- Ontkalkingsprogramma
- Gebruikersdetectie
- Geurextractie met keramische honingraatfilter activeerbaar
- Geurextractie met naloopfunctie
- Droging inschakelbaar
- Wc-zittingsring met snel opwarmende verwarming
- Wc-zittingsring en wc-deksel met soft-closing
- Wc-deksel met SoftOpening
- Wc-deksel met QuickRelease-functie
- Functies en instellingen met afstandsbediening
- Drie gebruikersprofielen programmeerbaar
- Aansluiting aan de watertoevoer links aan de zijkant
- Aansluiting aan het elektriciteitsnet achteraan, met mogelijkheid deze naar links of rechts verdoken te verplaatsen
- Elektriciteitskabel inkortbaar
- Goedkeuring volgens (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077
- Met Geberit Home App compatibel
- Temperatuur van het douchewater met Geberit Home app instelbaar
- Temperatuur van de droging met Geberit Home app instelbaar
- Temperatuur van de zittingverwarming met Geberit Home app instelbaar

Art. nr.	Kleur / oppervlak	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Beschermingsklasse	Opgenomen vermogen [W]	QuickRelease-Funktion	EUR/st.
146.270.11.1	Designafdekking: wit / Glanzend Zitting: wit	36	10,6	52,3	I	2000	Ja, alleen wc-deksel	**2'060,43**
146.270.FW.1	Designafdekking: Geborsteld rvs Zitting: alpien wit	36	10,6	52,3	I	2000	Ja, alleen wc-deksel	**2'127,31**
146.270.SI.1	Designafdekking: wit / Glas Zitting: alpien wit	36	10,6	52,3	I	2000	Ja, alleen wc-deksel	**2'127,31**
146.270.SJ.1	Designafdekking: zwart / Glas Zitting: alpien wit	36	10,6	52,3	I	2000	Ja, alleen wc-deksel	**2'104,66**

Extra te bestellen
- Set voor aansluiting aan de watertoevoer

Combineerbaar met

- Geberit ONE set hang-wc diepspoeler, gesloten vorm, TurboFlush, met wc-zitting → p. 74
- Geberit Selnova hang-wc diepspoeler, TurboFlush → p. 86
- Geberit iCon hang-wc diepspoeler, gesloten vorm, Rimfree → p. 79
- Geberit Renova Comfort hang-wc diepspoeler, verhoogd, gesloten vorm, Rimfree
- Geberit iCon staande wc diepspoeler, gelijk met de wand, gesloten vorm, Rimfree → p. 104
- Geberit Acanto hang-wc diepspoeler, gesloten vorm, TurboFlush → p. 76
- Geberit Selnova staande wc voor opzet spoelreservoir, diepspoeler, uitgang horizontaal, gedeeltelijk gesloten vorm, Rimfree → p. 96
- Geberit Renova hang-wc diepspoeler, Rimfree
- Geberit Renova hang-wc diepspoeler
- Geberit Renova hang-wc vlakspoeler
- Geberit Renova hang-wc diepspoeler, gedeeltelijk gesloten vorm, Rimfree
- Geberit Selnova hang-wc Premium, diepspoeler, gedeeltelijk gesloten vorm, Rimfree → p. 87
- Geberit Selnova hang-wc Premium, diepspoeler, verhoogd, gesloten vorm, Rimfree → p. 121
- Geberit Selnova hang-wc diepspoeler → p. 89
- Geberit Selnova staande wc Premium, diepspoeler, gelijk met de wand, afvoer horizontaal of verticaal, gesloten vorm, Rimfree → p. 106
- Geberit Selnova staande wc voor opzet spoelreservoir, diepspoel, uitgang horizontaal, gedeeltelijk gesloten vorm → p. 98
- Geberit Selnova staande wc diepspoeler, gelijk met de wand, uitgang horizontaal, gedeeltelijk gesloten vorm → p. 107

Toebehoren

- Overzicht van de toebehoren – Water- en elektrische aansluitingen voor Geberit inbouwspoelreservoirs → p. 25

- Bij dit product is Geberit AquaClean ontkalkingsmiddel verpakt. Dit verbruiksmateriaal bevat geclassificeerde gevaarlijke stoffen. Opmerkingen en maatregelen voor een veilige omgang met gevaarlijke stoffen zijn onder www.geberit.be vermeld.
- Set voor aansluiting aan de watertoevoer volgens de inbouwsituatie selecteren

Geberit AquaClean Tuma Classic wc-zitting

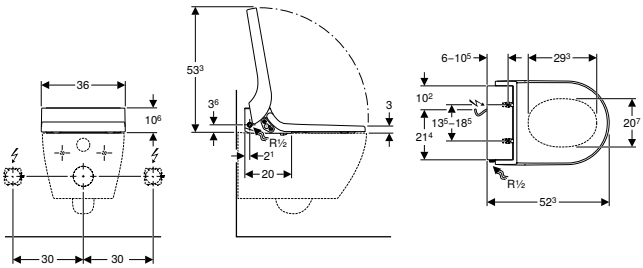

click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor comfortabel wc-gebruik
- Voor de verzorgende reiniging met water van de anale zone
- Voor de montage achteraf op keramische wc-potten (vervanging door wc-zitting)

Technische gegevens

Beschermingsgraad	IPX4
Nominale spanning	230 V AC
Netfrequentie	50 Hz
Opgenomen vermogen in stand-by max.	0,5 W
Kabellengte	2 m
Stromingsdruk	50–1000 kPa
Bedrijfstemperatuur	5–40 °C
Watertemperatuur Instelbereik	34–40 °C
Watertemperatuur fabrieksinstelling	37 °C
Min. stromingsdruk	50 kPa
Berekend debiet	0,02 l/s
Doucheduur	50 s
Belasting wc-zitting max.	150 kg

Eigenschappen

- Warmwaterproductie via doorstroomverwarmer
- Anale douche met WhirlSpray-douchetechnologie
- Douchearm met douchekop voor anale zone uitschuifbaar
- Douchestraalsterkte instelbaar in vijf standen
- Oscillerende douche (automatisch voor- en achterwaarts bewegende douchearm)
- Automatische voor- en nareiniging van douchekop met vers water
- Ontkalkingsprogramma
- Wc-zittingsring en wc-deksel met soft-closing
- Wc-deksel met SoftOpening
- Wc-deksel met QuickRelease-functie
- Functies kunnen worden geactiveerd via afstandsbediening
- Aansluiting aan de watertoevoer links aan de zijkant
- Aansluiting aan het elektriciteitsnet achteraan, met mogelijkheid deze naar links of rechts verdoken te verplaatsen
- Elektriciteitskabel inkortbaar
- Goedkeuring volgens (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077
- Met Geberit Home App compatibel
- Temperatuur van het douchewater met Geberit Home app instelbaar
- Doorstroomverwarmer met Geberit Home app deactiveerbaar
- Douchearm met Geberit Home app in vijf stappen positioneerbaar

- Bij dit product is Geberit AquaClean ontkalkingsmiddel verpakt. Dit verbruiksmateriaal bevat geclassificeerde gevaarlijke stoffen. Opmerkingen en maatregelen voor een veilige omgang met gevaarlijke stoffen zijn onder www.geberit.be vermeld.
- Set voor aansluiting aan de watertoevoer volgens de inbouwsituatie selecteren

Leveringsomvang

- Aansluitslang met metalen omvlechting 3/8", met bocht 1/2"
- Beschermplaatje tegen opspattend water
- Bevestigingsmateriaal
- Rubber voor nivellering voor wc-zitting / keramische wc-pot
- Afstandsbediening met muursteun en batterij CR2032
- Ontkalkingsmiddel 125 ml

Art. nr.	Kleur / oppervlak	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Beschermingsklasse	Opgenomen vermogen [W]	QuickRelease-Funktion	EUR/st.
146.070.11.1	Designafdekking: wit / Glanzend Zitting: wit	36	10,6	52,3	I	2000	Ja, alleen wc-deksel	1'091,71

Extra te bestellen

- Set voor aansluiting aan de watertoevoer

Combineerbaar met

- Geberit ONE set hang-wc diepspoeler, gesloten vorm, TurboFlush, met wc-zitting → p. 74
- Geberit Selnova hang-wc diepspoeler, TurboFlush → p. 86
- Geberit Selnova staande wc Premium, diepspoeler, gelijk met de wand, afvoer horizontaal of verticaal, gesloten vorm, Rimfree → p. 106
- Geberit iCon hang-wc diepspoeler, gesloten vorm, Rimfree → p. 79
- Geberit Renova Comfort hang-wc diepspoeler, verhoogd, gesloten vorm, Rimfree
- Geberit Renova hang-wc diepspoeler, Rimfree
- Geberit Renova hang-wc diepspoeler
- Geberit Renova hang-wc vlakspoeler
- Geberit Renova hang-wc diepspoeler, gedeeltelijk gesloten vorm, Rimfree
- Geberit iCon staande wc diepspoeler, gelijk met de wand, gesloten vorm, Rimfree → p. 104
- Geberit Acanto hang-wc diepspoeler, gesloten vorm, TurboFlush → p. 76
- Geberit Selnova staande wc voor opzet spoelreservoir, diepspoeler, uitgang horizontaal, gedeeltelijk gesloten vorm, Rimfree → p. 96
- Geberit Selnova hang-wc Premium, diepspoeler, gedeeltelijk gesloten vorm, Rimfree → p. 87
- Geberit Selnova hang-wc Premium, diepspoeler, verhoogd, gesloten vorm, Rimfree → p. 121
- Geberit Selnova hang-wc diepspoeler → p. 89
- Geberit Selnova hang-wc diepspoeler, Rimfree → p. 88
- Geberit Selnova staande wc voor opzet spoelreservoir, diepspoel, uitgang horizontaal, gedeeltelijk gesloten vorm → p. 98
- Geberit Selnova staande wc diepspoeler, gelijk met de wand, uitgang horizontaal, gedeeltelijk gesloten vorm → p. 107

Toebehoren

- Overzicht van de toebehoren – Water- en elektrische aansluitingen voor Geberit inbouwspoelreservoirs → p. 25

Designplaten

Voor complete wc's

Designplaat voor Geberit AquaClean complete wc

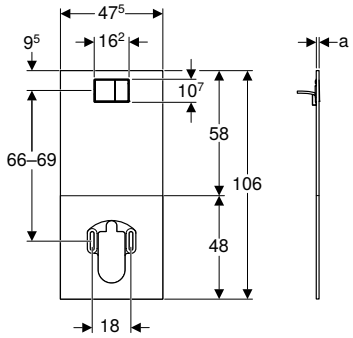

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het aansluiten van Geberit AquaClean Alba aan Geberit inbouwspoelreservoirs
- Voor het aansluiten van Geberit AquaClean Tuma complete wc's op Geberit inbouwspoelreservoirs
- Voor het aansluiten van Geberit AquaClean Sela op Geberit inbouwspoelreservoirs
- Voor het aansluiten van Geberit AquaClean Mera op Geberit inbouwspoelreservoirs
- Voor Sigma inbouwspoelreservoirs 12 cm
- Voor Twinline inbouwspoelreservoirs 12 cm (vanaf bouwjaar 1997 of vanaf bouwjaar 1988 met ingebouwde ombouwset voor spoeling met 2 hoeveelheden)
- Voor Sigma inbouwspoelreservoirs, wanneer het vereiste boorgat voor de wateraansluiting niet kan worden uitgevoerd (bijv. huurwoning)
- Voor volledig betegelde oppervlakken

Eigenschappen
- Geschikt voor afstand 66–69 cm, gemeten van het midden van de bedieningsplaat tot het midden van de bevestiging van het keramisch toestel
- Aanpassingsset zonder beschadiging van het tegeloppervlak te monteren en te demonteren
- Afdekplaat met geïntegreerde bediening voor spoeling met 2 hoeveelheden
- Bedieningsplaat matverchroomd
- Bediening in hetzelfde vlak als de afwerking
- Verdoken geplaatste wateraansluiting
- Elektrische kabel kan achter afdekplaat worden geplaatst

Leveringsomvang
- Afdekplaat
- 4 bedieningsstangen
- Overgangsadapter vlak afdichtend naar radiaal afdichtend
- Bevestigingsmateriaal

Art. nr.	Kleur / oppervlak	Materiaal	a [cm]	B [cm]	H [cm]
115.328.SI.1	wit / Glas	Hogedruklaminaat / glas	2	47,5	106
115.328.SJ.1	zwart / Glas	Hogedruklaminaat / glas	2	47,5	106
115.329.11.1	alpien wit	Hogedruklaminaat	1,5	47,5	106

Toebehoren
- Geberit aansluitset voor hang-wc, lengte 18,5 cm → p. 354
- Geberit aansluitset voor hang-wc, lengte 30 cm → p. 354

Voor wc-zittingen

Designplaat voor Geberit AquaClean wc-zitting



click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het aansluiten van Geberit AquaClean wc-zittingen op inbouwspoelreservoirs
- Voor het aansluiten van Geberit AquaClean 4000 op inbouwspoelreservoirs
- Voor het aansluiten van Geberit AquaClean 5000 en Geberit AquaClean 5000plus op inbouwspoelreservoirs
- Voor het aansluiten van Geberit AquaClean Tuma wc-zittingen
- Voor Sigma inbouwspoelreservoirs 12 cm
- Voor Twinline inbouwspoelreservoirs 12 cm (vanaf bouwjaar 1997 of vanaf bouwjaar 1988 met ingebouwde ombouwset voor spoeling met 2 hoeveelheden)
- Voor Sigma inbouwspoelreservoirs, wanneer het vereiste boorgat voor de wateraansluiting niet kan worden uitgevoerd (bijv. huurwoning)
- Voor volledig betegelde oppervlakken

Eigenschappen
- Aanpassingsset zonder beschadiging van het tegeloppervlak te monteren en te demonteren
- Afdekplaat met geïntegreerde bediening voor spoeling met 2 hoeveelheden
- Bediening in hetzelfde vlak als de afwerking
- Bedieningsplaat matverchroomd
- Verdoken geplaatste wateraansluiting in afdekplaat

Leveringsomvang
- Afdekplaat
- 4 bedieningsstangen
- Overgangsadapter vlak afdichtend naar radiaal afdichtend
- Y-koppelstuk
- Aansluitslang met metalen omvlechting
- Bevestigingsmateriaal

Art. nr.	Kleur / oppervlak	Materiaal	a [cm]	B [cm]	H [cm]
115.322.11.1	alpien wit	Hogedruklaminaat	1,5	38	59
115.324.SI.1	wit / Glas	Hogedruklaminaat / glas	2	38	59
115.324.SJ.1	zwart / Glas	Hogedruklaminaat / glas	2	38	59

- Voor Geberit AquaClean Tuma wc-zittingen met keramische wc-potten met een lengte van meer dan 56 cm
- Voor Geberit AquaClean Tuma wc-zittingen bijkomende aansluitbocht met wartel art. nr. 147.236.00.1 bestellen

Toebehoren

Overzicht van de toebehoren – Water- en elektrische aansluitingen voor Geberit inbouwspoelreservoirs

Geberit België, Stand: november 2025

			Sigma 12 cm tot maart 2013	Sigma 12 cm	Sigma 12 cm met Connect Box	Sigma 8 cm tot maart 2013	
							
Voor Geberit AquaClean 4000							
Set voor aansluiting aan de watertoevoer	115.438.00.1						
	240.396.00.1						
	240.635.00.1						
	242.553.00.1						
	249.801.00.1		✓	✓	✓	✓	
Aansluitslang met metalen omvlechting	242.413.00.1					✓	
	243.173.00.1						
Designplaat	115.322.11.1						
	115.324.SI.1						
	115.324.SJ.1						
Voor Geberit AquaClean Tuma wc-zittingen							
Set voor aansluiting aan de watertoevoer	115.438.00.1						
	240.396.00.1						
	147.034.00.1						
	147.035.00.1		✓	✓	✓	✓	
	147.036.00.1						
	147.045.00.1						
Aansluitslang met metalen omvlechting	242.413.00.1					✓	
	243.173.00.1						

	Sigma 8 cm tot 2015	Sigma 8 cm vanaf 2016	Omega 12 cm		Kappa 15 cm tot maart 2013	Kappa 15 cm	Zonder wachtbuis	Opbouwspoelreservoir, aansluiting aan de watertoevoer links / midden / rechts
			82 / 98 cm	112 cm				
								
								✓1)
								✓2)
			✓		✓	✓		
							✓	
	✓	✓		✓				
	✓							
		✓						
							✓	
							✓	
							✓	
								✓1)
								✓2)
								✓3)
	✓	✓		✓				
			✓		✓	✓		
							✓	
	✓							
		✓						

Geberit België, Stand: november 2025

			Sigma 12 cm tot maart 2013	Sigma 12 cm	Sigma 12 cm met Connect Box	Sigma 8 cm tot maart 2013	
							
Designplaat	115.322.11.1						
	115.324.SI.1						
	115.324.SJ.1						
Voor Geberit AquaClean Alba complete hang-wc's							
Set voor aansluiting aan de watertoevoer	147.020.00.1						
	240.635.00.1						
	147.045.00.1						
	249.801.00.1		✓			✓	
Aansluitslang met metalen omvlechting	242.413.00.1					✓	
	243.173.00.1						
Elektrische kabel voor Power & Connect Box	147.078.00.1				✓		
Designplaat	115.329.11.1						
	115.328.SI.1						
	115.328.SJ.1						
Voor Geberit AquaClean Sela complete hang-wc's							
Set voor aansluiting aan de watertoevoer	147.020.00.1						
	240.635.00.1						
	147.045.00.1						
	249.801.00.1		✓			✓	
Aansluitslang met metalen omvlechting	242.413.00.1					✓	
	243.173.00.1						
Aansluitkabel met stekker	242.839.P0.1		✓			✓	

	Sigma 8 cm tot 2015	Sigma 8 cm vanaf 2016	Omega 12 cm		Kappa 15 cm tot maart 2013	Kappa 15 cm	Zonder wachtbuis	Opbouwspoelreservoir, aansluiting aan de watertoevoer links / midden / rechts
			82 / 98 cm	112 cm				
								
							✓	
							✓	
							✓	
			✓			✓		
					✓			
							✓	
	✓							
		✓						
							✓	
							✓	
							✓	
							✓	
			✓			✓		
					✓			
							✓	
	✓							
		✓						
					✓		✓	

Geberit België, Stand: november 2025

			Sigma 12 cm tot maart 2013	Sigma 12 cm	Sigma 12 cm met Connect Box	Sigma 8 cm tot maart 2013	
							
Elektrische kabel voor Power & Connect Box	147.075.00.1				✓		
Designplaat	115.329.11.1						
	115.328.SI.1						
	115.328.SJ.1						
Voor Geberit AquaClean Tuma complete hang-wc's							
Set voor aansluiting aan de watertoevoer	147.020.00.1						
	249.801.00.1		✓			✓	
	240.635.00.1						
	147.045.00.1						
Aansluitslang met metalen omvlechting	242.413.00.1					✓	
	243.173.00.1						
Aansluitkabel met stekker	242.839.P0.1		✓			✓	
Elektrische kabel voor Power & Connect Box	147.075.00.1				✓		
Designplaat	115.329.11.1						
	115.328.SI.1						
	115.328.SJ.1						

	Sigma 8 cm tot 2015	Sigma 8 cm vanaf 2016	Omega 12 cm		Kappa 15 cm tot maart 2013	Kappa 15 cm	Zonder wachtbuis	Opbouwspoelreservoir, aansluiting aan de watertoevoer links / midden / rechts
			82 / 98 cm	112 cm				
								
							✓	
							✓	
							✓	
			✓			✓		
					✓			
							✓	
	✓							
		✓						
					✓		✓	
							✓	
							✓	
							✓	

Geberit België, Stand: november 2025

			Sigma 12 cm tot maart 2013	Sigma 12 cm	Sigma 12 cm met Connect Box	Sigma 8 cm tot maart 2013	
							
Voor Geberit AquaClean Mera							
Set voor aansluiting aan de watertoevoer	147.020.00.1						
	147.030.xx.1		✓			✓	
	147.031.xx.1						
	147.033.xx.1						
Aansluitslang met metalen omvlechting	242.413.00.1					✓	
	243.173.00.1						
Aansluitkabel met stekker	242.839.P0.1		✓			✓	
Elektrische kabel voor Power & Connect Box	147.075.00.1				✓		
Designplaat	115.329.11.1						
	115.328.SI.1						
	115.328.SJ.1						

✓ Vereist

[1] Aansluiting aan de watertoevoer achteraan in het midden
[2] Aansluiting aan de watertoevoer rechts aan de zijkant
[3] Aansluiting op de watertoevoer links aan de zijkant, voor aanslutiing op de watertoevoer achteraan in het midden en rechts aan de zijkant zie als optie verkrijgbaar toebehoren

	Sigma 8 cm tot 2015	Sigma 8 cm vanaf 2016	Omega 12 cm		Kappa 15 cm tot maart 2013	Kappa 15 cm	Zonder wachtbuis	Opbouwspoelreservoir, aansluiting aan de watertoevoer links / midden / rechts
			82 / 98 cm	112 cm				
								
			✓			✓		
					✓			
							✓	
	✓							
		✓						
					✓		✓	
							✓	
							✓	
							✓	

Voor complete wc's

Set voor aansluiting aan de watertoevoer voor inbouwspoelreservoirs 12 / 15 cm voor Geberit AquaClean complete wc's

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het aansluiten van Geberit AquaClean Alba aan Geberit inbouwspoelreservoirs
- Voor het aansluiten van Geberit AquaClean Tuma complete wc's op Geberit inbouwspoelreservoirs
- Voor het aansluiten van Geberit AquaClean Sela op Geberit inbouwspoelreservoirs
- Voor het aansluiten van Geberit AquaClean Mera op Geberit inbouwspoelreservoirs
- Voor Omega inbouwspoelreservoirs 12 cm, inbouwhoogte 82 / 98 cm
- Voor Geberit inbouwspoelreservoirs met voorgemonteerde wachtbuis voor wateraansluiting
- Voor aansluiting aan de watertoevoer 5 cm van de middenas

Leveringsomvang
- 2 aansluitslangen met metalen omvlechting 3/8"
- Aansluitmateriaal

Art. nr.
147.020.00.1

Set voor aansluiting aan de watertoevoer voor inbouwspoelreservoirs 8 / 12 cm voor Geberit AquaClean Mera complete wc's

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het aansluiten van Geberit AquaClean Mera op Geberit inbouwspoelreservoirs
- Voor Sigma inbouwspoelreservoirs 12 cm
- Voor Sigma inbouwspoelreservoirs 8 cm
- Voor Geberit inbouwspoelreservoirs met voorgemonteerde wachtbuis voor wateraansluiting
- Voor aansluiting aan de watertoevoer 19,5 cm van de middenas

Leveringsomvang
- Zijdelingse afdekking met doorvoer voor een externe aansluiting aan de watertoevoer
- Aansluitslang met metalen omvlechting 3/8"
- Draaiknop

Art. nr.	Kleur / oppervlak
147.030.11.1	alpien wit
147.030.21.1	chroom / Glanzend

Set voor aansluiting aan de watertoevoer voor Kappa inbouwspoelreservoirs 15 cm voor Geberit AquaClean Mera complete wc's

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het aansluiten van Geberit AquaClean Mera op Geberit inbouwspoelreservoirs
- Voor Geberit inbouwspoelreservoirs met voorgemonteerde wachtbuis voor wateraansluiting
- Voor aansluiting aan de watertoevoer 19,5 cm van de middenas

Leveringsomvang
- Zijdelingse afdekking met doorvoer voor een externe aansluiting aan de watertoevoer
- 2 aansluitslangen met metalen omvlechting 3/8"
- Draaiknop

Art. nr.	Kleur / oppervlak
147.031.11.1	alpien wit
147.031.21.1	chroom / Glanzend

Set voor conventionele aansluiting aan de watertoevoer, voor Geberit AquaClean Mera

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor conventionele aansluiting aan de watertoevoer links aan de zijkant
- Voor het aansluiten van Geberit AquaClean Mera

Leveringsomvang
- Zijdelingse afdekking met doorvoer voor een externe aansluiting aan de watertoevoer
- Hoekstopkraan 1/2"
- Aansluitslang met metalen omvlechting 3/8"

Art. nr.	Kleur / oppervlak
147.033.11.1	alpien wit
147.033.21.1	chroom / Glanzend

Set voor aansluiting aan de watertoevoer voor Geberit AquaClean Mera Classic complete staande wc

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor aansluiting aan de watertoevoer aan de zijkant

Eigenschappen
- Verbindingsbocht 140 x 100 mm

Leveringsomvang
- Hoekstopkraan 1/2"
- Rozet verchroomd
- Verbindingsbocht van koper, verchroomd
- 2 knelkoppelingen
- Aansluitnippel met verspringing

Art. nr.
147.046.00.1

Spoelbuis voor Geberit AquaClean Sela voor Geberit Monolith sanitaire module

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het aansluiten van Geberit AquaClean Sela op Geberit Monolith (tot bouwjaar 2016)

Art. nr.
147.043.00.1

Elektrische kabel voor Geberit AquaClean

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het aansluiten van Geberit AquaClean Tuma complete wc's aan externe stopcontacten, rechts 30 cm
- Voor de aansluiting van Geberit AquaClean Sela aan een extern stopcontact, rechts 30 cm
- Voor de aansluiting van Geberit AquaClean Mera aan een extern stopcontact, rechts 30 cm

Eigenschappen
- Lengte 60 cm
- Koppelingsbus voorgemonteerd

Technische gegevens

Nominale spanning	220–230 V AC
Netfrequentie	50–60 Hz
Materiaal	PVC

Art. nr.	Kleur / oppervlak	d1, ø [mm]
242.839.P0.1	wit	7

Netkabel voor Geberit AquaClean, voor Power & Connect Box

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het aansluiten van Geberit AquaClean Tuma complete wc's op verdoken Power & Connect Box
- Voor het aansluiten van Geberit AquaClean Sela op verdoken Power & Connect Box
- Voor het aansluiten van Geberit AquaClean Mera op verdoken Power & Connect Box
- Voor verborgen netaansluiting achter de keramische wc-pot

Eigenschappen
- Koppelingsbus voorgemonteerd
- Lengte 85 cm

Art. nr.	EUR/st.
147.075.00.1	56,71

Interfacemodule 4.1 V, voor Geberit AquaClean Mera / Sela

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor een verdoken aansluiting van elektronische wc-sturingen of bedieningsplaten van Geberit
- Voor het aansluiten van Sigma10 en Sigma80 bedieningsplaten (tot bouwjaar juni 2022)
- Voor het aansluiten van draadverbonden elektronische spoelactiveringen (tot bouwjaar juni 2022)
- Voor het aansluiten van Geberit Monolith Plus sanitaire modules (bouwjaar 2019 tot september 2023)

Eigenschappen
- Automatische spoelactivering activeerbaar
- Stroomvoorziening vindt plaats via douche-wc

Technische gegevens

Bedrijfsspanning	4,1 V DC

Art. nr.
147.039.00.1

Interfacemodule 12 V, voor Geberit AquaClean Mera / Sela

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor de verborgen elektrische aansluiting van Geberit DuoFresh module met handmatige activering
- Voor een verdoken aansluiting van elektronische wc-sturingen of bedieningsplaten van Geberit
- Voor het aansluiten van Sigma10 en Sigma80 bedieningsplaten (vanaf bouwjaar juli 2022)
- Voor het aansluiten van draadverbonden elektronische spoelactiveringen (vanaf bouwjaar juli 2022)
- Voor het aansluiten van Geberit Monolith Plus sanitaire modules (vanaf bouwjaar oktober 2023)

Eigenschappen
- Stroomvoorziening vindt plaats via douche-wc
- Automatische spoelactivering activeerbaar in combinatie met elektronische spoelactivering
- Automatische activering van de geurafzuiging van de Geberit DuoFresh module

Technische gegevens

Bedrijfsspanning	12 V DC

Art. nr.
147.049.00.1

Wc-zitting bevestigd, voor Geberit AquaClean Mera Classic

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor Geberit AquaClean Mera Classic

Eigenschappen
- Opname van zijdelingse krachten

Art. nr.	Kleur / oppervlak
147.042.11.1	alpien wit

Geberit boorsjabloon voor hang-wc en Geberit AquaClean





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het aftekenen van beplatingsuitsnijdingen voor Geberit elementen voor hang-wc's
- Voor het tekenen van de aansluitposities van Geberit AquaClean douchewc's

Eigenschappen
- Poedergelakt

Art. nr.
111.747.00.1

Voor wc-zittingen

Set voor aansluiting aan de watertoevoer voor opbouwspoelreservoirs, voor Geberit AquaClean Tuma wc-zittingen

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het aansluiten van Geberit AquaClean Tuma wc-zittingen op opbouwspoelreservoirs met aansluiting aan de watertoevoer links
- Voor het aansluiten van Geberit AquaClean Tuma wc-zittingen op opbouwspoelreservoirs met aansluiting aan de watertoevoer achteraan in het midden
- Voor het aansluiten van Geberit AquaClean Tuma wc-zittingen op opbouwspoelreservoirs met aansluiting aan de watertoevoer rechts

Leveringsomvang
- T-stuk met buitendraad G 3/8", verchroomd
- Koperen buis recht, 0,5 mm, verchroomd
- Aansluitmateriaal
- Bevestigingsmateriaal

Art. nr.

147.034.00.1

- Voor aansluiting van Geberit AquaClean Tuma wc-zittingen op Geberit opbouwspoelreservoirs met wateraansluiting midden moet art. nr. 115.438.00.1 extra worden besteld
- Voor aansluiting van Geberit AquaClean Tuma wc-zittingen op Geberit opbouwspoelreservoirs met wateraansluiting rechts moet art. nr. 147.034.00.1 extra worden besteld

Geberit set voor aansluiting aan de watertoevoer voor opbouwspoelreservoirs met aansluiting aan de watertoevoer achteraan in het midden

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het aansluiten van Geberit AquaClean 4000 met opbouw-spoelreservoirs met aansluiting aan de watertoevoer achteraan in het midden
- Voor het aansluiten van Geberit AquaClean 5000 en Geberit AquaClean 5000plus op opbouwspoelreservoirs met aansluiting aan de watertoevoer achteraan in het midden
- Voor het aansluiten van Geberit AquaClean Tuma wc-zittingen op opbouwspoelreservoirs met aansluiting aan de watertoevoer achteraan in het midden

Leveringsomvang
- 2 aansluitslangen met metalen omvlechting 3/8"
- Aansluitmateriaal
- Bevestigingsmateriaal

Art. nr.

115.438.00.1

- Voor aansluiting van Geberit AquaClean Tuma wc-zittingen op Geberit opbouwspoelreservoirs met wateraansluiting midden moet art. nr. 147.034.00.1 extra worden besteld

Geberit set voor aansluiting aan de watertoevoer voor opbouwspoelreservoirs met aansluiting aan de watertoevoer rechts

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het aansluiten van Geberit AquaClean 4000 op opbouw-spoelreservoirs met aansluiting aan de watertoevoer rechts
- Voor het aansluiten van Geberit AquaClean 5000 en Geberit AquaClean 5000plus op opbouwspoelreservoirs met aansluiting aan de watertoevoer rechts
- Voor het aansluiten van Geberit AquaClean Tuma wc-zittingen op opbouwspoelreservoirs met aansluiting aan de watertoevoer rechts

Leveringsomvang
- 4 aansluitslangen met metalen omvlechting R 3/8"
- Statief
- Bevestigingsmateriaal

Art. nr.
240.396.00.1

- Voor aansluiting van Geberit AquaClean Tuma wc-zittingen op Geberit opbouwspoelreservoirs met wateraansluiting rechts moet art. nr. 147.034.00.1 extra worden besteld

Set voor aansluiting aan de watertoevoer voor inbouwspoelreservoirs 12 cm voor Geberit AquaClean Tuma wc-zittingen

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor Geberit inbouwspoelreservoirs met voorgemonteerde wachtbuis voor wateraansluiting
- Voor aansluiting aan de watertoevoer 19,5 cm van de middenas
- Voor het aansluiten van Geberit AquaClean Tuma zittingen op Geberit Sigma inbouwspoelreservoirs 12 cm
- Voor het aansluiten van Geberit AquaClean Tuma zittingen op Geberit Sigma inbouwspoelreservoirs 8 cm
- Voor het aansluiten van Geberit AquaClean Tuma zittingen op Geberit Omega inbouwspoelreservoirs 12 cm, inbouwhoogte 112 cm

Leveringsomvang
- Y-koppelstuk
- Hoekstopkraan 1/2"
- Draaiknop
- Aansluitslang met metalen omvlechting 3/8"
- Aansluitmateriaal
- Bevestigingsmateriaal

Art. nr.
147.035.00.1

Set voor aansluiting aan de watertoevoer voor inbouwspoelreservoirs 12 cm / 15 cm voor Geberit AquaClean Tuma wc-zittingen

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het aansluiten van Geberit AquaClean Tuma wc-zittingen op Geberit inbouwspoelreservoirs
- Voor Geberit inbouwspoelreservoirs met voorgemonteerde wachtbuis voor wateraansluiting
- Voor aansluiting aan de watertoevoer 19,5 cm van de middenas
- Voor Omega inbouwspoelreservoirs 12 cm, inbouwhoogte 82 / 98 cm

Leveringsomvang
- Hoekstopkraan 1/2"
- Draaiknop
- 2 aansluitslangen met metalen omvlechting 3/8"
- Aansluitmateriaal
- Bevestigingsmateriaal

Art. nr.
147.036.00.1

Set voor conventionele aansluiting aan de watertoevoer, voor Geberit AquaClean wc-zittingen

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor conventionele aansluiting aan de watertoevoer links aan de zijkant
- Voor het aansluiten van Geberit AquaClean 4000
- Voor het aansluiten van Geberit AquaClean 5000 en Geberit AquaClean 5000plus

Leveringsomvang
- Hoekstopkraan 1/2"
- Aansluitslang met metalen omvlechting 3/8"

Art. nr.
242.553.00.1

Voor wc-zittingen en complete wc's

Muurbedieningspaneel voor Geberit AquaClean



click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor de manuele, draadloze sturing van douche-wc-functies
- Voor opbouwmontage
- Voor Geberit AquaClean Tuma Comfort
- Voor Geberit AquaClean Mera complete wc's

Technische gegevens

Batterijtype	CR2032 (3 V)
Levensduur meegeleverde batterij	2 jaar
Beschermingsgraad	IPX4
Bedrijfstemperatuur	5–40 °C
Relatieve luchtvochtigheid	10–100 %

Eigenschappen
- Bedieningsinterface capacitief
- Oppervlak van glas
- Verbinding via Bluetooth
- Stroomvoorziening door batterij
- Waarschuwing bij zwakke batterij

Leveringsomvang
- 3 lithium-batterijen type CR 2032
- Bevestigingsmateriaal

Art. nr.	Kleur / oppervlak	B [cm]	H [cm]	EUR/st.
147.038.SI.1	wit / Glas	9,3	9,3	314,11
147.038.SJ.1	zwart / Glas	9,3	9,3	314,11

Muurbedieningspaneel voor Geberit AquaClean Sela



click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor de manuele, draadloze sturing van douche-wc-functies
- Voor opbouwmontage
- Voor Geberit AquaClean Sela

Technische gegevens

Batterijtype	CR2032 (3 V)
Levensduur meegeleverde batterij	2 jaar
Beschermingsgraad	IPX4
Bedrijfstemperatuur	5–40 °C
Relatieve luchtvochtigheid	10–100 %

Eigenschappen
- Bedieningsinterface capacitief
- Oppervlak van glas
- Verbinding via Bluetooth
- Stroomvoorziening door batterij
- Waarschuwing bij zwakke batterij

Leveringsomvang
- 3 lithium-batterijen type CR 2032
- Bevestigingsmateriaal

Art. nr.	Kleur / oppervlak	B [cm]	H [cm]	EUR/st.
147.041.SI.1	wit / Glas	9,3	9,3	**314,11**
147.041.SJ.1	zwart / Glas	9,3	9,3	**314,11**

Muurbedieningspaneel zonder aanraking, voor Geberit AquaClean



click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor opbouwmontage
- Voor Geberit AquaClean Sela
- Voor Geberit AquaClean Tuma Comfort
- Voor Geberit AquaClean Mera complete wc's
- Voor sturing zonder aanraking van de douche-wc-functies

Technische gegevens

Batterijtype	CR2032 (3 V)
Levensduur meegeleverde batterij	2 jaar
Beschermingsgraad	IPX4
Bedrijfstemperatuur	5–40 °C
Relatieve luchtvochtigheid	10–100 %

Eigenschappen
- Bedieningsinterface capacitief
- Activering zonder aanraking
- Oppervlak van kunststof
- Verbinding via Bluetooth
- Stroomvoorziening door batterij
- Waarschuwing bij zwakke batterij

Leveringsomvang
- 3 lithium-batterijen type CR 2032
- Bevestigingsmateriaal

Art. nr.	Kleur / oppervlak	EUR/st.
147.044.00.1	wit / Kunststof	**314,11**

Afstandsbediening groot, voor Geberit AquaClean Mera

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor Geberit AquaClean Mera Comfort
- Voor Geberit AquaClean Mera Classic
- Update voor volledige functionaliteit van de afstandsbediening naar de nieuwste firmwareversie Mera (≥ v 28.0)

Leveringsomvang
- Afstandsbediening
- Muursteun
- Batterij

Eigenschappen
- Voor eenvoudige bediening
- Voor eenvoudige vervanging
- Zelfklevende houder, met magneten
- Display aan achterzijde, voor instellingen

Art. nr.	Kleur / oppervlak
245.840.01.1	wit

Toebehoren
- Wandhouder groot, diefstalbestendig, voor Geberit AquaClean afstandsbedieningen (vanaf bouwjaar 2024) → p. 42

Afstandsbediening groot, voor Geberit AquaClean Mera, staande wc

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor Geberit AquaClean Mera Classic complete staande wc's
- Update voor volledige functionaliteit van de afstandsbediening naar de nieuwste firmwareversie Mera (≥ v 28.0)

Leveringsomvang
- Afstandsbediening
- Muursteun
- Batterij

Eigenschappen
- Voor eenvoudige bediening
- Voor eenvoudige vervanging
- Zelfklevende houder, met magneten
- Display aan achterzijde, voor instellingen

Art. nr.	Kleur / oppervlak
245.830.01.1	wit

Toebehoren
- Wandhouder groot, diefstalbestendig, voor Geberit AquaClean afstandsbedieningen (vanaf bouwjaar 2024) → p. 42

Afstandsbediening groot, voor Geberit AquaClean Sela

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor Geberit AquaClean Sela (vanaf bouwjaar 2019)
- Update voor volledige functionaliteit van de afstandsbediening naar de nieuwste firmwareversie Sela (≥ v 8.0)

Leveringsomvang
- Afstandsbediening
- Muursteun
- Batterij

Eigenschappen
- Voor eenvoudige bediening
- Voor eenvoudige vervanging
- Zelfklevende houder, met magneten
- Display aan achterzijde, voor instellingen

Art. nr.	Kleur / oppervlak
245.820.01.1	wit

Toebehoren
- Wandhouder groot, diefstalbestendig, voor Geberit AquaClean afstandsbedieningen (vanaf bouwjaar 2024) → p. 42

Afstandsbediening groot, voor Geberit AquaClean Tuma Comfort

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor Geberit AquaClean Tuma Comfort
- Update voor volledige functionaliteit van de afstandsbediening naar de nieuwste firmwareversie Tuma (≥ v 13.0)

Leveringsomvang
- Afstandsbediening
- Muursteun
- Batterij

Eigenschappen
- Voor eenvoudige bediening
- Voor eenvoudige vervanging
- Zelfklevende houder, met magneten
- Display aan achterzijde, voor instellingen

Art. nr.	Kleur / oppervlak
245.999.01.1	wit

Toebehoren
- Wandhouder groot, diefstalbestendig, voor Geberit AquaClean afstandsbedieningen (vanaf bouwjaar 2024) → p. 42

Afstandsbediening klein, voor Geberit AquaClean

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor Geberit AquaClean Tuma Classic
- Update voor volledige functionaliteit van de afstandsbediening naar de nieuwste firmwareversie Tuma (≥ v 13.0)
- Voor Geberit AquaClean Alba
- Voor Geberit AquaClean Cama

Leveringsomvang
- Afstandsbediening
- Batterij
- Muursteun

Eigenschappen
- Voor eenvoudige bediening
- Voor eenvoudige vervanging
- Zelfklevende houder, met magneten

Art. nr.	Kleur / oppervlak
245.368.01.1	wit

Toebehoren
- Wandhouder klein, diefstalbestendig, voor Geberit AquaClean afstandsbedieningen (vanaf bouwjaar 2024) → p. 42

Wandhouder groot, diefstalbestendig, voor Geberit AquaClean afstandsbedieningen (vanaf bouwjaar 2024)

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor afstandsbedieningen voor Geberit AquaClean Mera (vanaf bouwjaar 2024)
- Voor afstandsbedieningen voor Geberit AquaClean Sela (vanaf bouwjaar 2024)
- Voor afstandsbedieningen voor Geberit AquaClean Tuma Comfort (vanaf bouwjaar 2024)

Leveringsomvang
- Muursteun
- Bevestigingsmateriaal

Eigenschappen
- Voor wandmontage
- Houder geschroefd, met magneten
- Diefstalbestendig

Art. nr.	Kleur / oppervlak	EUR/st.
147.086.01.1	wit	44,98

Wandhouder klein, diefstalbestendig, voor Geberit AquaClean afstandsbedieningen (vanaf bouwjaar 2024)

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor afstandsbedieningen voor Geberit AquaClean Alba
- Voor afstandsbedieningen voor Geberit AquaClean Tuma Classic (vanaf bouwjaar 2024)
- Voor afstandsbedieningen voor Geberit AquaClean Cama (bouwjaar 2024)

Leveringsomvang
- Muursteun
- Bevestigingsmateriaal

Eigenschappen
- Voor wandmontage
- Houder geschroefd, met magneten
- Diefstalbestendig

Art. nr.	Kleur / oppervlak	EUR/st.
147.076.01.1	wit	40,91

Geberit AquaClean set voor aansluiting aan de watertoevoer voor inbouwspoelreservoirs 8 / 12 cm

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor inbouwspoelreservoirs met voorgemonteerde wachtbuis voor wateraansluiting
- Voor aansluiting aan de watertoevoer 19,5 cm van de middenas
- Voor het aansluiten van Geberit AquaClean 4000 op Geberit Sigma inbouwspoelreservoirs 12 cm
- Voor het aansluiten van Geberit AquaClean 4000 op Geberit Sigma inbouwspoelreservoirs 8 cm
- Voor het aansluiten van Geberit AquaClean 4000 op Geberit Omega inbouwspoelreservoirs 12 cm, inbouwhoogte 112 cm
- Voor het aansluiten van Geberit AquaClean 4000 op Geberit Duofix installatie-elementen van het type toegankelijk bouwen
- Voor het aansluiten van Geberit AquaClean Alba Geberit Sigma inbouwspoelreservoirs 8 cm
- Voor het aansluiten van Geberit AquaClean Alba op Geberit Sigma inbouwspoelreservoirs 12 cm
- Voor het aansluiten van Geberit AquaClean Tuma complete wc's op Geberit Sigma inbouwspoelreservoirs 12 cm
- Voor het aansluiten van Geberit AquaClean Tuma complete wc's op Geberit Sigma inbouwspoelreservoirs 8 cm
- Voor het aansluiten van Geberit AquaClean Sela complete wc's op Geberit Sigma inbouwspoelreservoirs 8 cm
- Voor het aansluiten van Geberit AquaClean Sela complete wc's op Geberit Sigma inbouwspoelreservoirs 12 cm

Leveringsomvang
- Y-koppelstuk
- Hoekstopkraan 1/2"
- 2 aansluitslangen met metalen omvlechting 3/8"
- Bevestigingsmateriaal

Art. nr.
249.801.00.1

Geberit AquaClean set voor aansluiting aan de watertoevoer voor inbouwspoelreservoirs 12 / 15 cm

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor inbouwspoelreservoirs met voorgemonteerde wachtbuis voor wateraansluiting
- Voor aansluiting aan de watertoevoer 19,5 cm van de middenas
- Voor het aansluiten van Geberit AquaClean 4000 op Geberit Omega inbouwspoelreservoirs 12 cm, inbouwhoogte 82 / 98 cm
- Voor het aansluiten van Geberit AquaClean 4000 op Geberit Kappa inbouwspoelreservoirs 15 cm
- Voor het aansluiten van Geberit AquaClean Alba op Geberit Kappa inbouwspoelreservoirs 15 cm
- Voor het aansluiten van Geberit AquaClean Tuma complete wc's op Geberit Kappa inbouwspoelreservoirs 15 cm
- Voor het aansluiten van Geberit AquaClean Sela complete wc's op Geberit Kappa inbouwspoelreservoirs 15 cm

Leveringsomvang
- Hoekstopkraan 1/2"
- 3 aansluitslangen met metalen omvlechting 3/8"
- Aansluitmateriaal

Art. nr.
240.635.00.1

Set voor conventionele aansluiting aan de watertoevoer, voor Geberit AquaClean Sela / Tuma / Alba

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor conventionele aansluiting aan de watertoevoer links aan de zijkant
- Voor het aansluiten van Geberit AquaClean Sela
- Voor het aansluiten van Geberit AquaClean Tuma
- Voor het aansluiten van Geberit AquaClean Alba
- Voor het aansluiten, in het gezichtsveld, van Geberit AquaClean complete wc's aan Geberit Duofix installatie-elementen van het type toegankelijk bouwen

Leveringsomvang
- Hoekstopkraan 1/2"
- Aansluitslang met metalen omvlechting 3/8"

Art. nr.
147.045.00.1

Geberit AquaClean overgangsadapter vlak afdichtend naar radiaal afdichtend



click & scan

Art. nr.
242.738.00.1

Geberit aansluitslang met metalen omvlechting voor inbouwspoelreservoirs 12 / 15 cm

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor Omega inbouwspoelreservoirs 12 cm, inbouwhoogte 82 / 98 cm
- Voor het aansluiten van Geberit AquaClean

Eigenschappen
- Verbindingsslang op hoekstopkraan zonder gereedschap aansluitbaar

Technische gegevens

Materiaal	Thermoplast / staal / messing

Art. nr.	d, ø [mm]	G ["]	G1 ["]
240.839.00.1	30	3/8	3/8

Geberit aansluitslang met metalen omvlechting voor Sigma inbouwspoelreservoir 8 cm (vanaf bouwjaar 2016)

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor Sigma inbouwspoelreservoirs 8 cm, serie 2016
- Voor het aansluiten van Geberit AquaClean

Eigenschappen
- Verbindingsslang op hoekstopkraan zonder gereedschap aansluitbaar

Technische gegevens

Materiaal	Thermoplast / staal / messing

Art. nr.	G ["]
243.173.00.1	3/8

Geberit aansluitslang met metalen omvlechting voor Sigma inbouwspoelreservoir 8 cm (UP720)

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor Sigma inbouwspoelreservoirs 8 cm
- Voor het aansluiten van Geberit AquaClean

Eigenschappen
- Verbindingsslang op hoekstopkraan zonder gereedschap aansluitbaar

Technische gegevens

Materiaal	Thermoplast / staal / messing

Art. nr.	G ["]
242.413.00.1	3/8

Geberit elektrische inbouwdoos

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het aansluiten van Geberit AquaClean Tuma complete wc's in combinatie met Geberit DuoFresh module
- Voor het aansluiten van Geberit AquaClean Sela complete wc's via vaste aansluitingen
- Voor het aansluiten van Geberit AquaClean Tuma complete wc's in combinatie met Geberit bedieningsplaten Sigma10 en Sigma80
- Voor het aansluiten van Geberit AquaClean Alba complete wc's in combinatie met Geberit DuoFresh module
- Voor het aansluiten van Geberit AquaClean Alba complete wc's in combinatie met Geberit bedieningsplaten Sigma10 en Sigma80
- Voor het aansluiten van Geberit Monolith Plus sanitaire modules via vaste aansluiting
- Voor het aansluiten van Geberit Monolith Plus sanitairmodules in combinatie met Geberit AquaClean Mera / Sela / Alba / Tuma complete systemen via vaste aansluiting
- Voor het aansluiten op een geurextractie

Technische gegevens

Beschermingsgraad	IP66

Eigenschappen
- Deksel geschroefd

Leveringsomvang
- 3 kabeldoorvoerstukken
- 3 aansluitklemmen
- 2 klittenbanden

Art. nr.
242.837.00.1

Verbruiksmateriaal

Geberit AquaClean reinigingsmiddel

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het reinigen van Geberit AquaClean douchewc's

Leveringsomvang
- Reinigingsmiddel 500 ml

Eigenschappen
- Inhoud 500 ml
- Onmiddellijk en onverdund toepasbaar
- Milieuvriendelijk
- Dermatologisch getest

Art. nr.	EUR/st.
242.546.00.1	11,53

Geberit AquaClean reinigingsset

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het reinigen van Geberit AquaClean douchewc's

Eigenschappen
- Onmiddellijk en onverdund toepasbaar
- Milieuvriendelijk
- Dermatologisch getest

Leveringsomvang
- Reinigingsmiddel 500 ml
- Doek

Art. nr.	EUR/st.
242.547.00.1	17,79

Geberit AquaClean reinigingsmiddel navulzakje

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het reinigen van Geberit AquaClean douchewc's
- Voor tweemaal navullen van Geberit AquaClean reinigingsmiddelfles

Eigenschappen
- Navulzak 1000 ml
- Onmiddellijk en onverdund toepasbaar
- Milieuvriendelijk
- Dermatologisch getest

Leveringsomvang
- Reinigingsmiddel 1000 ml

Art. nr.	EUR/st.
147.073.00.1	10,91

Geberit AquaClean ontkalkingsmiddel

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het ontkalken van Geberit AquaClean Mera
- Voor het ontkalken van Geberit AquaClean Tuma
- Voor het ontkalken van Geberit AquaClean Sela
- Voor het ontkalken van Geberit AquaClean Alba
- Voor het ontkalken van Geberit AquaClean Cama

Eigenschappen
- Gebruiksklaar
- Voor 1 ontkalkingscyclus

Leveringsomvang
- Fles 125 ml

Art. nr.	EUR/st.
147.040.00.1	8,63

- Dit verbruiksmateriaal bevat geclassificeerde gevaarlijke stoffen. Opmerkingen en maatregelen voor een veilige omgang met gevaarlijke stoffen zijn onder www.geberit.be vermeld.

Geberit AquaClean set ontkalkingsmiddel

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het ontkalken van Geberit AquaClean Mera
- Voor het ontkalken van Geberit AquaClean Tuma
- Voor het ontkalken van Geberit AquaClean Sela
- Voor het ontkalken van Geberit AquaClean Alba
- Voor het ontkalken van Geberit AquaClean Cama

Leveringsomvang
- Set van 4 stuks
- Fles 125 ml

Eigenschappen
- Gebruiksklaar
- Voor 4 ontkalkingscycli

Art. nr.	EUR/st.
147.047.00.1	37,60

- Dit verbruiksmateriaal bevat geclassificeerde gevaarlijke stoffen. Opmerkingen en maatregelen voor een veilige omgang met gevaarlijke stoffen zijn onder www.geberit.be vermeld.

Geberit AquaClean set ontkalkingsmiddel

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het ontkalken van Geberit AquaClean Mera
- Voor het ontkalken van Geberit AquaClean Tuma
- Voor het ontkalken van Geberit AquaClean Sela
- Voor het ontkalken van Geberit AquaClean Alba
- Voor het ontkalken van Geberit AquaClean Cama

Leveringsomvang
- Set van 10 stuks
- Fles 125 ml

Eigenschappen
- Gebruiksklaar
- Voor 10 ontkalkingscycli

Art. nr.	EUR/st.
147.048.00.1	85,95

- Dit verbruiksmateriaal bevat geclassificeerde gevaarlijke stoffen. Opmerkingen en maatregelen voor een veilige omgang met gevaarlijke stoffen zijn onder www.geberit.be vermeld.

Geberit type 3 keramisch honingraatfilter

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor geurneutralisering
- Voor Geberit AquaClean Tuma Comfort
- Voor Geberit AquaClean Mera
- Voor Geberit Monolith Plus sanitaire modules

Eigenschappen
- Levensduur van de filter 1 jaar

Art. nr.	EUR/st.
242.999.00.1	36,84

Geberit type 3 set keramisch honingraatfilter

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor geurneutralisering
- Voor Geberit AquaClean Tuma Comfort
- Voor Geberit AquaClean Mera
- Voor Geberit Monolith Plus sanitaire modules

Leveringsomvang
- Set van 2 stuks
- Keramisch honingraatfilter

Eigenschappen
- Levensduur van de filter 1 jaar

Art. nr.	EUR/st.
147.072.00.1	75,79

Set koolstoffilters voor Geberit AquaClean wc-zittingen

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor geurneutralisering
- Voor Geberit AquaClean 5000
- Voor Geberit AquaClean 5000plus
- Voor Balena 6000

Leveringsomvang
- Set van 2 stuks

Eigenschappen
- Levensduur van de filter 1 jaar

Art. nr.	EUR/st.
240.116.00.1	41,53

Koolstoffilter voor Geberit AquaClean 8000plus complete wc's

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor geurneutralisering
- Voor Geberit AquaClean 8000plus
- Voor Balena 8000

Leveringsomvang
- Actieve koolfilter

Eigenschappen
- Levensduur van de filter 1 jaar

Art. nr.	EUR/st.
250.022.00.1	38,23

Set koolstoffilters en douchekopreiniger voor Geberit AquaClean 8000plus complete wc's

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor Geberit AquaClean 8000plus
- Voor Balena 8000

Leveringsomvang
- Reinigingsvloeistof 400 ml
- Actieve koolfilter

Eigenschappen
- Voor ca. 650 gebruiksbeurten
- Dermatologisch getest

Art. nr.	EUR/st.
240.625.00.1	42,28

Set koolstoffilters en douchekopreiniger voor Geberit AquaClean 8000plus complete wc's

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor Geberit AquaClean 8000plus
- Voor Balena 8000

Eigenschappen
- Voor ca. 650 gebruiksbeurten
- Dermatologisch getest

Leveringsomvang
- Set van 2 stuks
- Reinigingsvloeistof 400 ml
- Actieve koolfilter

Art. nr.	EUR/st.
240.626.00.1	78,48

Geberit AquaClean 8000plus reinigingsvloeistof

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor Geberit AquaClean 8000plus
- Voor Balena 8000

Eigenschappen
- Inhoud 400 ml
- Voor ca. 650 gebruiksbeurten
- Dermatologisch getest

Leveringsomvang
- Reinigingsvloeistof 400 ml

Art. nr.	EUR/st.
242.545.00.1	16,07

Douchearm met douchekop, voor Geberit AquaClean Mera

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor Geberit AquaClean Mera

Eigenschappen
- Met WhirlSpray-douchetechnologie

Leveringsomvang
- Douchearm met O-ringen
- Douchekop

Art. nr.	EUR/st.
243.240.00.1	47,28

Douchekop voor Geberit AquaClean Mera

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor Geberit AquaClean Mera

Eigenschappen
- Met WhirlSpray-douchetechnologie
- Voor eenvoudige vervanging

Leveringsomvang
- Douchekop

Art. nr.	Kleur / oppervlak	EUR/st.
243.241.11.1	wit	14,70

Droogarm met droogkop voor Geberit AquaClean Mera

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor Geberit AquaClean Mera

Eigenschappen
- Voor eenvoudige vervanging

Leveringsomvang
- Droogarm
- Droogkop

Art. nr.	EUR/st.
243.244.00.1	51,39

Droogkop voor Geberit AquaClean Mera

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor Geberit AquaClean Mera

Eigenschappen
- Voor eenvoudige vervanging

Leveringsomvang
- Droogkop

Art. nr.	Kleur / oppervlak	EUR/st.
243.245.11.1	wit	14,70

Douchekop voor Geberit AquaClean Sela / Tuma Comfort

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor Geberit AquaClean Tuma Comfort
- Voor Geberit AquaClean Sela (vanaf bouwjaar 2019)

Leveringsomvang
- Douchekop

Eigenschappen
- Met WhirlSpray-douchetechnologie
- Voor eenvoudige vervanging

Art. nr.	Kleur / oppervlak	EUR/st.
243.527.11.1	wit	14,70

Douchekop voor Geberit AquaClean Tuma Classic / Alba

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor Geberit AquaClean Tuma Classic
- Voor Geberit AquaClean Alba

Leveringsomvang
- Douchekop

Eigenschappen
- Douchekop met WhirlSpray-douchetechnologie
- Voor eenvoudige vervanging

Art. nr.	Kleur / oppervlak	EUR/st.
243.927.11.1	wit	15,14

Wc's en wc-zittingen

Serieoverzicht **56**

Overzicht van assortiment – Geberit iCon wc's en wc-zittingen 66
Overzicht van assortiment – Geberit Selnova wand-wc's en wc-zittingen 66
Overzicht van assortiment – Geberit Smyle wc's en wc-zittingen 67
Overzicht van assortiment – Geberit Selnova staande wc's en wc-zittingen 69
Overzicht van assortiment – Geberit Selnova Square wc's en wc-zittingen 69
Overzicht van assortiment – Geberit Selnova Compact wc's en wc-zittingen 71
Overzicht van assortiment – Geberit Selnova Comfort wc's en wc-zittingen 71
Toebehorenoverzicht – Geberit Bambini hang-wc's en staande wc's 73

Hang-wc's **74**

Diepspoel-wc's 74

Staande wc's **95**

Diepspoel-wc's voor opzet spoelreservoir 95
Diepspoel-wc's 102

Opbouwspoelreservoirs voor wc's, van sanitaire keramiek **108**

Te bevestigen op de wc-pot 108

Wc-zittingen **109**

Wc-zittingen 109

Comfort-wc's **121**

Diepspoel-wc's verhoogd 121
Diepspoel-wc's verlengd 124
Vlakspoel-wc's verlengd 127

Comfort wc-zittingen **128**

Wc-zittingen 128

Wc-zittingsringen 130

Wc's voor kinderen 133

Hang-wc's 133
Staande wc's 134

Wc-zittingen voor kinderen 137

Wc-zittingen 137
Wc-zittingsringen 138

Toebehoren 139

Overzicht van de toebehoren –
Geberit iCon Square wc-keramieken in combinatie met aansluitbuizen 139
Overzicht van toebehoren –
Geberit iCon wc-keramieken in combinatie met aansluitbuizen 140
Overzicht van de toebehoren –
Geberit Selnova wc-keramieken in combinatie met aansluitbuizen 141
Overzicht van de toebehoren –
Geberit Selnova Compact wc-keramieken in combinatie met aansluitbuizen 142
Overzicht van de toebehoren –
Geberit Selnova Comfort wc-keramieken in combinatie met aansluitbuizen 142
Overzicht van de toebehoren –
Geberit iCon wc-keramieken TurboFlush in combinatie met aansluitbuizen 143
Bevestigingsmateriaal 143

Serieoverzicht

Acanto

Hang-wc's

Geberit Acanto set hang-wc diepspoeler, gesloten vorm, TurboFlush, met wc-zitting

→ p. 75

Geberit Acanto hang-wc diepspoeler, gesloten vorm, TurboFlush

→ p. 76

Wc-zittingen

Geberit Acanto wc-zitting EasyMount

→ p. 110

Geberit Acanto wc-zitting

→ p. 110

Bambini

Wc's voor kinderen

Geberit Bambini hang-wc voor kinderen, diepspoel-wc, Rimfree voor wc-zitting

→ p. 133

Geberit Bambini hang-wc voor kinderen, diepspoel-wc, Rimfree, zonder wc-zittingsgaten

→ p. 134

Geberit Bambini staande kinder-wc, diepspoel-wc, Rimfree, voor wc-zitting

→ p. 134

Geberit Bambini staande kinder-wc, diepspoel-wc, Rimfree, zonder wc-zittingsgaten

→ p. 135

Geberit Bambini staande kinder-wc, diepspoel-wc, Rimfree

→ p. 136

Wc's voor kinderen

Geberit Bambini staande kinder-wc, diepspoel-wc

→ p. 136

Wc-zittingen voor kinderen

Geberit Bambini wc-zitting voor kinderen EasyMount

→ p. 137

Geberit Bambini wc-zittingsring voor kinderen, met steunfunctie

→ p. 138

Toebehoren

Geberit Bambini wc-zittingsring voor kleuters

→ p. 139

iCon

Hang-wc's

Geberit iCon set hang-wc diepspoeler, gesloten keramisch design, TurboFlush, met wc-zitting

→ p. 76

Geberit iCon set hang-wc diepspoeler, gesloten keramisch design, TurboFlush, met wc-zitting

→ p. 77

Geberit iCon set hang-wc diepspoeler, compact, gesloten keramisch design, TurboFlush, met wc-zitting

→ p. 77

Geberit iCon set hang-wc diepspoeler, compact, gesloten keramisch design, TurboFlush, met wc-zitting

→ p. 78

Geberit iCon set hang-wc diepspoeler, gesloten vorm, Rimfree, met wc-zitting

→ p. 78

Hang-wc's

Geberit iCon set hang-wc diepspoeler, gesloten vorm, Rimfree, met wc-zitting

→ p. 79

Geberit iCon hang-wc diepspoeler, gesloten vorm, Rimfree

→ p. 79

Geberit iCon set hang-wc diepspoeler, compact, gesloten vorm, Rimfree, met wc-zitting

→ p. 80

Geberit iCon hang-wc diepspoeler, compact, gesloten vorm, Rimfree

→ p. 80

Staande wc's

Geberit iCon set closetcombinatie met opzet reservoir, diepspoel-wc, Rimfree, met wc-zitting

→ p. 95

Staande wc's

Geberit iCon set staande wc diepspoeler, gelijk met de wand, gesloten keramisch design, TurboFlush, met wc-zitting

→ p. 102

Geberit iCon set staande wc diepspoeler, gelijk met de wand, gesloten vorm, Rimfree, met wc-zitting

→ p. 103

Geberit iCon staande wc diepspoeler, gelijk met de wand, gesloten vorm, Rimfree

→ p. 104

Geberit iCon set staande wc hoekig, diepspoel, gelijk met de wand, gesloten vorm, Rimfree, met wc-zitting

→ p. 104

Wc-zittingen

Geberit iCon wc-zitting EasyMount

→ p. 111

Wc-zittingen

Geberit iCon wc-zitting slim design

→ p. 111

Geberit iCon wc-zitting hoekig design

→ p. 112

ONE

Hang-wc's

Geberit ONE set hang-wc diepspoeler, gesloten vorm, TurboFlush, met wc-zitting

→ p. 74

Wc-zittingen

Geberit ONE wc-zitting

→ p. 109

Renova

Hang-wc's

Geberit Renova set hang-wc diepspoeler, gedeeltelijk gesloten vorm, Rimfree, met wc-zitting

→ p. 82

Geberit Renova set hang-wc diepspoeler, Rimfree, met wc-zitting

→ p. 83

Geberit Renova set hang-wc diepspoeler met wc-zitting

→ p. 83

Staande wc's

Geberit Renova staande wc diepspoeler, uitgang horizontaal, gedeeltelijk gesloten vorm

→ p. 105

Wc-zittingen

Geberit Renova wc-zitting EasyMount

→ p. 112

Renova Comfort

Comfort wc-zittingen

Geberit Renova Comfort wc-zitting, toegankelijk bouwen, bevestiging van boven

→ p. 128

Renova Compact

Hang-wc's

Geberit Renova Compact set hang-wc diepspoeler, compact, gesloten vorm, Rimfree, met wc-zitting

→ p. 84

Geberit Renova Compact hang-wc diepspoeler, compact, gesloten vorm, Rimfree

→ p. 84

Geberit Renova Compact set hang-wc diepspoeler, compact, met wc-zitting

→ p. 85

Wc-zittingen

Geberit Renova Compact wc-zitting bevestiging van boven, bevestigingsafstand 22 cm

→ p. 114

Geberit Renova Compact wc-zitting ovaal, bevestiging van boven, bevestigingsafstand 15,5 cm

→ p. 114

Renova Plan

Wc-zittingen

Geberit Renova Plan wc-zitting hoekig design, bevestiging van boven

→ p. 113

Geberit Renova Plan wc-zitting, bevestiging van boven

→ p. 113

Selnova

Hang-wc's

Geberit Selnova set hang-wc diepspoeler, TurboFlush, met wc-zitting

→ p. 85

Geberit Selnova hang-wc diepspoeler, TurboFlush

→ p. 86

Geberit Selnova set hang-wc Premium, diepspoeler, gedeeltelijk gesloten vorm, Rimfree, met wc-zitting

→ p. 86

Geberit Selnova hang-wc Premium, diepspoeler, gedeeltelijk gesloten vorm, Rimfree

→ p. 87

Geberit Selnova set hang-wc diepspoeler, Rimfree, met wc-zitting

→ p. 87

Hang-wc's

Geberit Selnova hang-wc diepspoeler, Rimfree

→ p. 88

Geberit Selnova set hang-wc diepspoeler, met wc-zitting

→ p. 88

Geberit Selnova hang-wc diepspoeler

→ p. 89

Geberit Selnova Square set hang-wc diepspoeler, TurboFlush, met wc-zitting

→ p. 89

Geberit Selnova Square hang-wc diepspoeler, TurboFlush

→ p. 90

Hang-wc's

Geberit Selnova Square set hang-wc Premium, hoekig, diepspoel-wc, gesloten vorm, Rimfree, met wc-zitting

→ p. 90

Geberit Selnova Square hang-wc Premium, hoekig, diepspoel-wc, gesloten vorm, Rimfree

→ p. 91

Geberit Selnova Square set hang-wc hoekig, diepspoel-wc, Rimfree, met wc-zitting

→ p. 91

Geberit Selnova Square hang-wc hoekig, diepspoel-wc, Rimfree

→ p. 92

Geberit Selnova Square hang-wc hoekig, diepspoel-wc

→ p. 92

Staande wc's

Geberit Selnova staande wc voor opzet spoelreservoir, diepspoeler, uitgang multidirectioneel, gedeeltelijk gesloten vorm, Rimfree

→ p. 96

Geberit Selnova staande wc voor opzet spoelreservoir, diepspoeler, uitgang horizontaal, gedeeltelijk gesloten vorm, Rimfree

→ p. 96

Geberit Selnova staande wc voor opzet spoelreservoir, diepspoeler, afvoer horizontaal, Rimfree

→ p. 97

Geberit Selnova set staande wc voor opzet spoelreservoir, uitgang horizontaal, gedeeltelijk gesloten vorm, met wc-zitting

→ p. 98

Geberit Selnova staande wc voor opzet spoelreservoir, diepspoel, uitgang horizontaal, gedeeltelijk gesloten vorm

→ p. 98

Staande wc's

Geberit Selnova staande wc voor opzet spoelreservoir, diepspoel, uitgang verticaal, gedeeltelijk gesloten vorm

→ p. 99

Geberit Selnova staande wc voor opzet spoelreservoir, diepspoeler, afvoer horizontaal

→ p. 100

Geberit Selnova set staande wc met opzet spoelreservoir, diepspoel-wc, afvoer verticaal, met wc-zitting

→ p. 100

Geberit Selnova staande wc voor opzet spoelreservoir, diepspoeler, afvoer verticaal

→ p. 101

Geberit Selnova set staande wc Premium, diepspoeler, gelijk met de wand, afvoer horizontaal of verticaal, gesloten vorm, Rimfree, met wc-zitting

→ p. 106

Staande wc's

Geberit Selnova staande wc Premium, diepspoeler, gelijk met de wand, afvoer horizontaal of verticaal, gesloten vorm, Rimfree

→ p. 106

Geberit Selnova staande wc diepspoeler, gelijk met de wand, uitgang horizontaal, gedeeltelijk gesloten vorm

→ p. 107

Opbouwspoelreservoirs voor wc's, van sanitaire keramiek

Geberit Selnova Square opzet spoelreservoir, spoeling met 2 hoeveelheden, aansluiting aan de watertoevoer aan de zijkant, voor wc Rimfree

→ p. 108

Wc-zittingen

Geberit Selnova Square opzet spoelreservoir, spoeling met 2 hoeveelheden, aansluiting aan de watertoevoer aan de zijkant

→ p. 109

Geberit Selnova wc-zitting met kunststof scharnieren, bevestiging van onderen

→ p. 114

Wc-zittingen

Geberit Selnova wc-zitting bevestiging van onderen

→ p. 115

Geberit Selnova wc-zitting bevestiging van boven

→ p. 116

Geberit Selnova wc-zitting bevestiging van boven, antibacterieel

→ p. 116

Geberit Selnova Square wc-zitting bevestiging van onderen

→ p. 118

Geberit Selnova wc-zitting smal design, bevestiging van boven

→ p. 118

Wc-zittingen

Geberit Selnova wc-zitting smal design, bevestiging van boven, antibacterieel

→ p. 118

Geberit Selnova Square wc-zitting bevestiging van boven

→ p. 119

Geberit Selnova Square wc-zitting bevestiging van boven, antibacterieel

→ p. 119

Comfort-wc's

Geberit Selnova hang-wc Premium, diepspoeler, verhoogd, gesloten vorm, Rimfree

→ p. 121

Selnova Comfort

Comfort-wc's

Geberit Selnova Comfort staande wc voor opzet spoelreservoir, diepspoel, afvoer horizontaal, verhoogd, Rimfree

→ p. 122

Geberit Selnova Comfort set staande wc met opzet spoelreservoir, afvoer horizontaal, verhoogd, Rimfree, met wc-zitting

→ p. 123

Geberit Selnova Comfort staande wc voor opzet spoelreservoir, diepspoel, afvoer horizontaal, verhoogd

→ p. 124

Geberit Selnova Comfort hang-wc diepspoeler, verlengde projectie, gedeeltelijk gesloten vorm, toegankelijk bouwen, Rimfree

→ p. 124

Geberit Selnova Comfort hang-wc diepspoeler, verlengde projectie, toegankelijk bouwen, Rimfree

→ p. 125

Comfort-wc's

Geberit Selnova Comfort hang-wc diepspoeler, verlengde projectie, toegankelijk bouwen

→ p. 126

Geberit Selnova Comfort hang-wc hoekig, diepspoel-wc, verlengde projectie, toegankelijk bouwen, Rimfree

→ p. 126

Geberit Selnova Comfort hang-wc hoekig, vlakspoel-wc

→ p. 127

Comfort wc-zittingen

Geberit Selnova Comfort wc-zitting toegankelijk bouwen, antibacterieel, bevestiging van onderen

→ p. 128

Geberit Selnova Comfort wc-zitting toegankelijk bouwen, antibacterieel, bevestiging van boven

→ p. 129

Comfort wc-zittingen

Geberit Selnova Comfort wc-zitting open zittingsring, toegankelijk bouwen, antibacterieel, bevestiging van onderen

→ p. 129

Geberit Selnova Comfort wc-zitting hoekig design, toegankelijk bouwen, antibacterieel, bevestiging van onderen

→ p. 130

Geberit Selnova Comfort wc-zittingsring toegankelijk bouwen, antibacterieel, bevestiging van onderen

→ p. 130

Geberit Selnova Comfort wc-zittingsring toegankelijk bouwen, antibacterieel, bevestiging van boven

→ p. 131

Geberit Selnova Comfort wc-zittingsring D-vorm, toegankelijk bouwen, bevestiging van onderen

→ p. 131

Comfort wc-zittingen

Geberit Selnova Comfort wc-zittingsring hoekig design, toegankelijk bouwen, bevestiging van onderen

→ p. 132

Selnova Compact

Hang-wc's

Geberit Selnova Compact hang-wc Premium, diepspoeler, compact, gesloten vorm, Rimfree

→ p. 93

Geberit Selnova Compact hang-wc diepspoeler, compact, Rimfree

→ p. 93

Geberit Selnova Compact hang-wc diepspoeler, compact, hoekig design

→ p. 94

Staande wc's

Geberit Selnova Compact staande wc voor opzet spoelreservoir, diepspoeler, uitgang multidirectioneel, gedeeltelijk gesloten vorm, compact, Rimfree

→ p. 102

Wc-zittingen

Geberit Selnova Compact wc-zitting bevestiging van boven

→ p. 120

Wc-zittingen

Geberit Selnova Compact wc-zitting hoekig design, bevestiging van boven, antibacterieel

→ p. 120

Smyle

Hang-wc's

Geberit Smyle set hang-wc diepspoeler, hoekig, gesloten vorm, TurboFlush, met wc-zitting, sandwichvorm

→ p. 81

Geberit Smyle set hang-wc hoekig, diepspoel-wc, gesloten vorm, Rimfree, met wc-zitting, overlappende wc-deksel

→ p. 81

Geberit Smyle hang-wc hoekig, diepspoel-wc, compact, gesloten vorm, Rimfree

→ p. 82

Opbouwspoelreservoirs voor wc's, van sanitaire keramiek

Geberit Smyle opbouwspoelreservoir, te bevestigen op de wc-pot, hoekig design, spoeling met 2 hoeveelheden, aansluiting aan de watertoevoer aan de zijkant

→ p. 108

Wc-zittingen

Geberit Smyle wc-zitting kanten afgerond

→ p. 112

Xeno²

Hang-wc's

Geberit Xeno² hang-wc diepspoeler, gesloten vorm, Rimfree

→ p. 75

Wc-zittingen

Geberit Xeno² wc-zitting

→ p. 110

Overzicht van assortiment – Geberit iCon wc's en wc-zittingen

Geberit België, Stand: januari 2026

					Geberit iCon hang-wc diepspoeler, gesloten vorm, Rimfree	Geberit iCon hang-wc diepspoeler, compact, gesloten vorm, Rimfree	Geberit iCon staande wc diepspoeler, gelijk met de wand, gesloten vorm, Rimfree
Wit					501.661.00.1	502.380.00.1	502.382.00.1
KeraTect/wit					501.661.00.8	502.380.00.8	502.382.00.8
					→ p. 79	→ p. 80	→ p. 104
Geberit iCon wc-zitting EasyMount	**Met SoftClosing, QuickRelease-scharnieren**	**501.660.01.1**		→ p. 111	✓	✓	✓
Geberit iCon wc-zitting	**Met SoftClosing, QuickRelease-scharnieren**	**500.670.01.1**		→ p. 66	✓	✓	✓
Geberit iCon wc-zitting slim design	**Met SoftClosing, QuickRelease-scharnieren**	**500.835.01.1**		→ p. 111	✓	✓	✓
Geberit iCon wc-zitting hoekig design	**Met SoftClosing, QuickRelease-scharnieren**	**500.837.01.1**		→ p. 112			

✓ Compatibel

Overzicht van assortiment – Geberit Selnova wand-wc's en wc-zittingen

Geberit België, januari 2026

		Wit			
Geberit Selnova					
Geberit Selnova wc-zitting met kunststof scharnieren, bevestiging van onderen	**Zonder SoftClosing**	**Wit**	**500.330.01.1**		→ p. 114
Geberit Selnova wc-zitting bevestiging van onderen	**Zonder SoftClosing**	**Wit**	**500.331.01.1**		→ p. 115
Geberit Selnova wc-zitting bevestiging van boven	**Zonder SoftClosing**	**Wit**	**500.337.01.1**		→ p. 116
	Met SoftClosing	**Wit**	**500.333.01.1**		→ p. 116
	Met SoftClosing, QuickRelease-scharnieren	**Wit**	**500.335.01.1**		→ p. 116
Geberit Selnova wc-zitting bevestiging van boven, antibacterieel	**Met SoftClosing, QuickRelease-scharnieren**	**Wit**	**502.897.00.1**		→ p. 116

✓ Compatibel

Overzicht van assortiment – Geberit Smyle wc's en wc-zittingen

Geberit België, Stand: januari 2026

				Geberit Smyle hang-wc hoekig, diepspoel-wc, gesloten vorm, Rimfree	Geberit Smyle hang-wc hoekig, diepspoel-wc, compact, gesloten vorm, Rimfree
			Wit	500.208.01.1	500.379.01.1
			KeraTect/wit	500.208.01.8	500.379.01.8
				→ p. 67	→ p. 82
Geberit Smyle wc-zitting hoekig, smal design, sandwichvorm	Zonder SoftClosing	500.239.01.1	→ p. 67	✓	✓
	Met SoftClosing, QuickRelease-scharnieren	500.688.01.1	→ p. 67	✓	✓
Geberit Smyle wc-zitting hoekig, smal design	Zonder SoftClosing	500.238.01.1	→ p. 67	✓	✓
	Met SoftClosing	500.237.01.1	→ p. 67	✓	✓
	Met SoftClosing, QuickRelease-scharnieren	500.687.01.1	→ p. 67	✓	✓

✓ Compatibel

	Geberit Selnova hang-wc Premium, diepspoeler, gedeeltelijk gesloten vorm, Rimfree	Geberit Selnova hang-wc diepspoeler, TurboFlush	Geberit Selnova hang-wc diepspoeler, Rimfree	Geberit Selnova hang-wc diepspoeler	Geberit Selnova hang-wc Premium, diepspoeler, verhoogd, gesloten vorm, Rimfree
	501.545.01.1	503.082.00.1	501.045.00.7	500.260.01.7	500.694.01.2
	→ p. 87	→ p. 86	→ p. 88	→ p. 89	→ p. 121
		✓	✓	✓	
		✓	✓	✓	
	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓

Overzicht van assortiment – Geberit Selnova staande wc's en wc-zittingen

Geberit België, januari 2026

						Geberit Selnova staande wc Premium, diepspoeler, gelijk met de wand, afvoer horizontaal of verticaal, gesloten vorm, Rimfree	Geberit Selnova staande wc diepspoeler, gelijk met de wand, uitgang horizontaal, gedeeltelijk gesloten vorm	Geberit Selnova staande wc voor opzet spoelreservoir, diepspoeler, uitgang multidirectioneel, gedeeltelijk gesloten vorm, Rimfree
		Wit				502.294.00.7	500.286.01.7	500.488.01.1
						→ p. 106	→ p. 107	→ p. 96
Geberit Selnova wc-zitting met kunststof scharnieren, bevestiging van onderen	Zonder SoftClosing	Wit	500.330.01.1		→ p. 114		✓	✓
Geberit Selnova wc-zitting bevestiging van onderen	Zonder SoftClosing	Wit	500.331.01.1		→ p. 115		✓	✓
Geberit Selnova wc-zitting bevestiging van boven	Zonder SoftClosing	Wit	500.337.01.1		→ p. 116	✓	✓	✓
	Met SoftClosing	Wit	500.333.01.1		→ p. 116	✓	✓	✓
	Met SoftClosing, Quick-Release-scharnieren	Wit	500.335.01.1		→ p. 116	✓	✓	✓
Geberit Selnova wc-zitting bevestiging van boven, antibacterieel	Met SoftClosing	Wit	502.897.00.1		→ p. 116	✓	✓	✓
Geberit Selnova wc-zitting met wc-zittingsring voor kinderen, bevestiging van boven	Met SoftClosing, Quick-Release-scharnieren	Wit	500.339.01.1		→ p. 117	✓	✓	✓

✓ Compatibel

Overzicht van assortiment – Geberit Selnova Square wc's en wc-zittingen

Geberit België, Stand: januari 2026

					Wit
Geberit Selnova Square wc-zitting bevestiging van onderen	Zonder SoftClosing	Wit	500.332.01.1		→ p. 118
Geberit Selnova wc-zitting smal design, bevestiging van boven	Zonder SoftClosing	Wit	500.338.01.1		→ p. 118
	Met SoftClosing	Wit	500.334.01.1		→ p. 118
	Met SoftClosing, QuickRelease-scharnieren	Wit	500.336.01.1		→ p. 118
Geberit Selnova Square wc-zitting bevestiging van boven	Zonder SoftClosing	Wit	501.555.01.1		→ p. 119
	Met SoftClosing	Wit	501.556.01.1		→ p. 119
	Met SoftClosing, QuickRelease-scharnieren	Wit	501.557.01.1		→ p. 119
Geberit Selnova wc-zitting smal design, bevestiging van boven, antibacterieel	Met SoftClosing	Wit	502.896.00.1		→ p. 119
Geberit Selnova Square wc-zitting bevestiging van boven, antibacterieel	Met SoftClosing, QuickRelease-scharnieren	Wit	502.725.00.1		→ p. 119

✓ Compatibel

	Geberit Selnova staande wc voor opzet spoelreservoir, diepspoeler, uitgang horizontaal, gedeeltelijk gesloten vorm, Rimfree	Geberit Selnova staande wc voor opzet spoelreservoir, diepspoeler, afvoer horizontaal, Rimfree	Geberit Selnova staande wc voor opzet spoelreservoir, diepspoel, uitgang horizontaal, gedeeltelijk gesloten vorm	Geberit Selnova staande wc voor opzet spoelreservoir, diepspoel, uitgang verticaal, gedeeltelijk gesloten vorm	Geberit Selnova staande wc voor opzet spoelreservoir, diepspoeler, afvoer horizontaal	Geberit Selnova staande wc voor opzet spoelreservoir, diepspoeler, afvoer verticaal
	500.285.01.7	500.283.01.5	500.287.01.7	500.151.01.7	500.282.01.5	500.281.01.7
	→ p. 96	→ p. 97	→ p. 98	→ p. 99	→ p. 100	→ p. 101
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓

	Geberit Selnova Square hang-wc Premium, hoekig, diepspoel-wc, gesloten vorm, Rimfree	Geberit Selnova Square hang-wc hoekig, diepspoel-wc, Rimfree	Geberit Selnova Square hang-wc hoekig, diepspoel-wc
	502.726.00.1	501.458.00.7	500.270.01.5
	→ p. 91	→ p. 92	→ p. 92
		✓	✓
		✓	✓
		✓	✓
		✓	✓
		✓	✓
	✓		

Overzicht van assortiment – Geberit Selnova Compact wc's en wc-zittingen

Geberit België, Stand: november 2025

Wit

Geberit Selnova wc-zitting bevestiging van boven	Zonder SoftClosing	500.337.01.1		→ p. 112
	Met SoftClosing	500.333.01.1		→ p. 112
	Met SoftClosing, QuickRelease-scharnieren	500.335.01.1		→ p. 112
Geberit Selnova Compact wc-zitting bevestiging van boven	Zonder SoftClosing	501.877.00.1		→ p. 116
	Met SoftClosing	501.878.00.1		→ p. 116
	Met SoftClosing, QuickRelease-scharnieren	501.931.00.1		→ p. 116
Geberit Selnova wc-zitting smal design, bevestiging van boven	Zonder SoftClosing	500.338.01.1		→ p. 114
	Met SoftClosing	500.334.01.1		→ p. 114
	Met SoftClosing	500.336.01.1		→ p. 114

✓ Compatibel

Overzicht van assortiment – Geberit Selnova Comfort wc's en wc-zittingen

Geberit België, november 2025

Wit

Geberit Selnova Comfort wc-zitting toegankelijk bouwen, antibacterieel, bevestiging van onderen	Zonder SoftClosing	Wit	500.133.00.1		→ p. 125
Geberit Selnova Comfort wc-zitting open zittingsring, toegankelijk bouwen, antibacterieel, bevestiging van onderen	Zonder SoftClosing	Wit	502.791.00.1		→ p. 126
Geberit Selnova Comfort wc-zitting toegankelijk bouwen, antibacterieel, bevestiging van boven	Zonder SoftClosing	Wit	501.559.01.1		→ p. 126
Geberit Selnova Comfort wc-zittingsring D-vorm, toegankelijk bouwen, bevestiging van onderen	Zonder SoftClosing	Wit	500.134.01.1		→ p. 127
	Zonder SoftClosing	Wit	500.340.01.1		→ p. 129
Geberit Selnova Comfort wc-zittingsring toegankelijk bouwen, antibacterieel, bevestiging van boven	Zonder SoftClosing	Wit	501.558.01.1		→ p. 128

✓ Compatibel

	Hang-wc's			Staande wc's
	Geberit Selnova Compact hang-wc Premium, diepspoeler, compact, gesloten vorm, Rimfree	Geberit Selnova Compact hang-wc diepspoeler, compact, Rimfree	Geberit Selnova Compact hang-wc diepspoeler, compact, hoekig design	Geberit Selnova Compact staande wc voor opzet spoelreservoir, diepspoeler, uitgang multidirectioneel, gedeeltelijk gesloten vorm, compact, Rimfree
	500.377.01.7	500.349.01.7	501.504.00.7	500.478.01.7
	→ p. 86	→ p. 86	→ p. 87	→ p. 98
	✓	✓		
	✓	✓		
	✓	✓		
				✓
				✓
				✓
			✓	
			✓	
			✓	

	Hang-wc's			Staande wc's verhoogd	
	Geberit Selnova Comfort hang-wc diepspoeler, verlengde projectie, gedeeltelijk gesloten vorm, toegankelijk bouwen, Rimfree	Geberit Selnova Comfort hang-wc diepspoeler, verlengde projectie, toegankelijk bouwen, Rimfree	Geberit Selnova Comfort hang-wc diepspoeler, verlengde projectie, toegankelijk bouwen	Geberit Selnova Comfort staande wc voor opzet spoelreservoir, diepspoel, afvoer horizontaal, verhoogd, Rimfree	Geberit Selnova Comfort staande wc voor opzet spoelreservoir, diepspoel, afvoer horizontaal, verhoogd
	500.693.01.7	501.046.00.7	501.044.00.7	500.486.01.7	500.284.01.5
	→ p. 121	→ p. 122	→ p. 122	→ p. 119	→ p. 120
		✓	✓	✓	✓
		✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓
		✓	✓	✓	✓
		✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓

Toebehorenoverzicht – Geberit Bambini hang-wc's en staande wc's

Geberit België, Stand: januari 2026

Wit

KeraTect
Wit

Opzetzitting: karmijnrood

					Hoogte keramische rand
Wc-zittingen en wc-zittingsringen, extra te bestellen					
Geberit Bambini wc-zitting voor kinderen	**Zonder SoftClosing**	**Wit**	**573334000**		→ p. 73
	Zonder SoftClosing	**Robijnrood**	**573337000**		→ p. 73
Geberit Bambini wc-zitting voor kinderen, met steunfunctie, schildpaddendesign	**Zonder SoftClosing**	**Geelgroen**	**573361000**		→ p. 73
	Zonder SoftClosing	**Karmijnrood**	**573363000**		→ p. 73
	Met SoftClosing	**Wit**	**573365000**		→ p. 73
	Met SoftClosing	**Geelgroen**	**573366000**		→ p. 73
	Met SoftClosing	**Verkeersgeel**	**573367000**		→ p. 73
Geberit Bambini wc-zittingsring voor kinderen, met steunfunctie, schildpaddendesign	**Zonder SoftClosing**	**Wit**	**573370000**		→ p. 73
	Zonder SoftClosing	**Geelgroen**	**573371000**		→ p. 73
	Zonder SoftClosing	**Verkeersgeel**	**573372000**		→ p. 73
	Zonder SoftClosing	**Karmijnrood**	**573373000**		→ p. 73
Geberit Bambini wc-zittingsring voor kleuters		**Robijnrood**	**573338000**		→ p. 73
		Agaatgrijs	**573348000**		→ p. 73
Duofix-elementen					
Geberit Duofix Bambini element voor hang-wc voor kinderen, 97 cm, met Sigma inbouwspoelreservoir 12 cm	**Elementhoogte: 97 cm hoogte bedieningsplaat: 88 cm**		**111.923.00.6**		
Geberit Duofix element voor staande kinder- en baby-wc, 97 cm, met Sigma inbouwspoelreservoir 12 cm	**Elementhoogte: 97 cm hoogte bedieningsplaat: 88 cm**		**111.922.00.6**		
Voor afwerkinstallatie, extra te bestellen voor Duofix-elementen					
Geberit Bambini aansluitset voor kindertoilet		**Wit**	**152.408.00.1**		→ p. 356
Bedieningsplaten, extra te bestellen in combinatie met Geberit Sigma inbouwspoelreservoirs					
Geberit Sigma01 bedieningsplaat, rond, spoeling met 2 hoeveelheden		**Wit**	**115.770.11.5**		→ p. 158
Geberit Sigma01 bedieningsplaat, rond, spoeling met 2 hoeveelheden, voor Bambini wc		**Multi-oppervlak Plaat: wit Toets grote hoeveelheid: karmijnrood Toets kleine hoeveelheid: oranje**	**115.770.FY.5**		→ p. 158
		Multi-oppervlak Plaat: wit Toets grote hoeveelheid: oceaanblauw Toets kleine hoeveelheid: lichtblauw	**115.770.SX.5**		→ p. 158
		Multi-oppervlak Plaat: wit Toets grote hoeveelheid: woudgroen Toets kleine hoeveelheid: lichtgroen	**115.770.79.5**		→ p. 158

✓ Compatibel

	Staande wc's			
	Geberit Bambini staande kinder-wc, diepspoeler, leeuwenpotendesign, met opzetzittingen	Geberit Bambini staande kinder-wc, diepspoel-wc	Geberit Bambini staande kinder-wc, diepspoel-wc, diepspoel-wc	Geberit Bambini staande kinder-wc, vlakspoel-wc, voor wc-zitting
		500.916.00.1	211650000	211500000
				211500600
	Y212010000			
	30 cm	33 cm	26 cm	35 cm
	→ p. 73	→ p. 136	→ p. 73	→ p. 73
		✓		✓
		✓		✓
		✓		✓
		✓		✓
		✓		✓
		✓		✓
		✓		✓
		✓		✓
		✓		✓
		✓		✓
			✓	
			✓	
	✓ Mogelijke bedieningshoogten: 88 / 83 cm	✓ Mogelijke bedieningshoogten: 88 / 83 cm	✓ Mogelijke bedieningshoogten: 88 / 83 / 78 cm	✓ Mogelijke bedieningshoogten: 88 / 83 cm
	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓

Hang-wc's

Diepspoel-wc's

Geberit ONE set hang-wc diepspoeler, gesloten vorm, TurboFlush, met wc-zitting

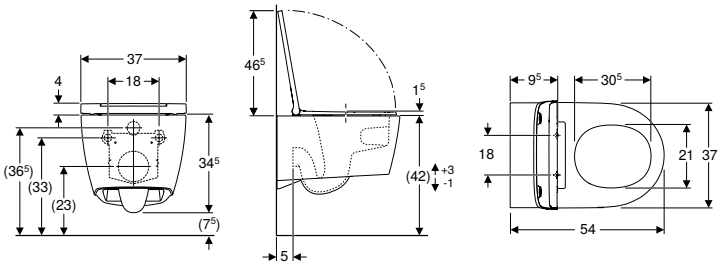

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor inbouwspoelreservoirs

Technische gegevens

Materiaal	Sanitair keramiek

Leveringsomvang
- Keramische wc-pot
- Wc-zitting
- Geluidsisolatieset
- Aansluitset
- Bevestigingsmateriaal

Eigenschappen
- Hangmodel
- Diepspoel-wc
- Keramische wc-pot zonder spoelrand met TurboFlush-spoeltechniek
- Eenvoudige bevestiging met Easy Fast Fixing (type EFF3)
- In hoogte verstelbaar, bovenkant keramiek 41–45 cm
- Type 1, volledig volume 7 / 6 / 5 / 4 l, volgens EN 997
- Type 2 volgens EN 997
- Spoelt met 4 l
- Verborgen bevestiging
- Eenvoudige bevestiging door transmissie voor geoptimaliseerde krachtoverdracht
- Wc-zitting van Duroplast
- Scharnieren van metaal
- Wc-deksel overlappend
- Smal ontwerp
- Wc-zitting zonder gereedschap af te nemen
- Komt overeen met de aanbevelingen van de KRINKO

Art. nr.	Kleur / oppervlak	B [cm]	H [cm]	T [cm]	QuickRelease-Funktion	Softclose	Scharniermateriaal	EUR/st.
500.201.01.1	Wc-keramiek: wit / KeraTect Designafdekking: wit	37	34,5	54	Ja, met QuickRelease-scharnieren	Ja	Metal	**1'116,47**
500.202.01.1	Wc-keramiek: wit / KeraTect Designafdekking: chroom / Glanzend	37	34,5	54	Ja, met QuickRelease-scharnieren	Ja	Metal	**1'159,43**
500.202.JT.1	Wc-keramiek: wit / Mat Designafdekking: wit	37	34,5	54	Ja, met QuickRelease-scharnieren	Ja	Metal	**1'322,84**

Combineerbaar met
- Geberit ONE hangbidet gesloten vorm → p. 148
- Geberit AquaClean Tuma Comfort wc-zitting → p. 18
- Geberit AquaClean Tuma Classic wc-zitting → p. 20

Geberit Xeno² hang-wc diepspoeler, gesloten vorm, Rimfree

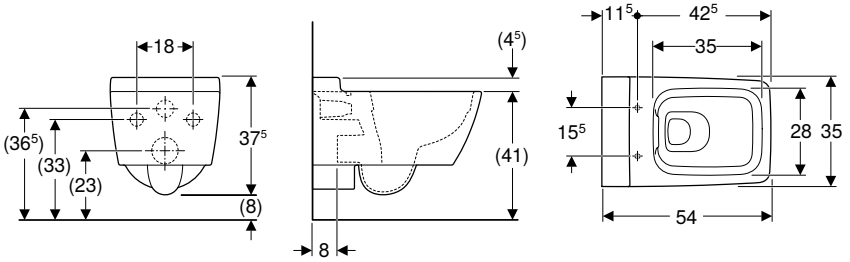

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor inbouwspoelreservoirs
- Voor drukspoeler

Technische gegevens

Materiaal	Sanitair keramiek

Leveringsomvang
- Bevestigingsmateriaal

Eigenschappen
- Hangmodel
- Diepspoel-wc
- Keramische wc-pot zonder spoelrand met Rimfree-spoeltechniek
- Eenvoudige bevestiging met Easy Fast Fixing (type EFF3)
- Type 1, volledig volume 6 / 5 l, volgens EN 997
- Type 2 volgens EN 997
- Spoelt met 4,5 l
- Gesloten vorm
- Verborgen bevestiging

Art. nr.	Kleur / oppervlak	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/st.
500.500.01.1	wit / KeraTect	35	37,5	54	753,41

Extra te bestellen
- Wc-zitting

Combineerbaar met
- Geberit Xeno² wc-zitting → p. 110

Toebehoren
- Geberit set afvoermanchet voor wc → p. 258

- Voor de montage is een verlengde afvoerstomp vereist

Geberit Acanto set hang-wc diepspoeler, gesloten vorm, TurboFlush, met wc-zitting

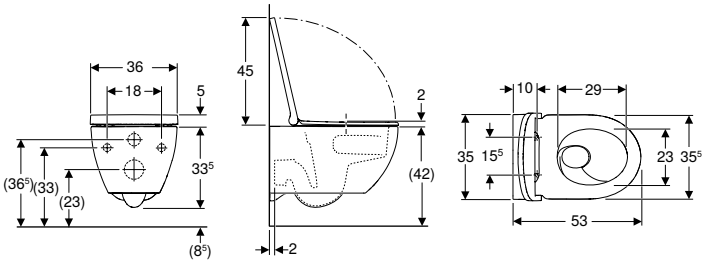

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor inbouwspoelreservoirs
- Voor drukspoeler

Technische gegevens

Materiaal	Sanitair keramiek

Leveringsomvang
- Keramische wc-pot
- Wc-zitting
- Bevestigingsmateriaal

Eigenschappen
- Hangmodel
- Diepspoel-wc
- Keramische wc-pot zonder spoelrand met TurboFlush-spoeltechniek
- Eenvoudige bevestiging met Easy Fast Fixing (type EFF3)
- Type 1, volledig volume 6 / 5 / 4 l, volgens EN 997
- QuickRelease-scharnieren, vergrendelbaar
- Type 2 volgens EN 997
- Spoelt met 4 l
- Gesloten vorm
- Verborgen bevestiging
- Wc-zitting van Duroplast
- Wc-deksel overlappend
- Wc-zitting met EasyMount scharnieren

Art. nr.	Kleur / oppervlak	B [cm]	H [cm]	T [cm]	QuickRelease-Funktion	Softclose	Bevestiging	EUR/st.
502.718.00.1	wit	35,5	33,5	53	Ja, met vergrendelbare QuickRelease-scharnieren	Ja	Van boven	782,34
502.718.00.8	wit / KeraTect	35,5	33,5	53	Ja, met vergrendelbare QuickRelease-scharnieren	Ja	Van boven	854,35

Geberit Acanto hang-wc diepspoeler, gesloten vorm, TurboFlush

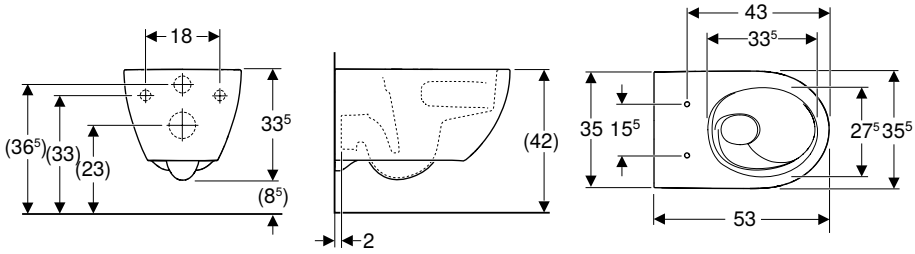

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor inbouwspoelreservoirs
- Voor drukspoeler

Technische gegevens

Materiaal	Sanitair keramiek

Leveringsomvang
- Bevestigingsmateriaal

Eigenschappen
- Hangmodel
- Diepspoel-wc
- Keramische wc-pot zonder spoelrand met TurboFlush-spoeltechniek
- Eenvoudige bevestiging met Easy Fast Fixing (type EFF3)
- Type 1, volledig volume 6 / 5 / 4 l, volgens EN 997
- Type 2 volgens EN 997
- Spoelt met 4 l
- Gesloten vorm
- Verborgen bevestiging

Art. nr.	Kleur / oppervlak	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/st.
502.717.00.1	wit	35,5	33,5	53	554,37
502.717.00.8	wit / KeraTect	35,5	33,5	53	624,08

Extra te bestellen
- Wc-zitting

Combineerbaar met
- Geberit Acanto wc-zitting EasyMount → p. 110
- Geberit AquaClean Tuma Comfort wc-zitting → p. 18
- Geberit AquaClean Tuma Classic wc-zitting → p. 20

Geberit iCon set hang-wc diepspoeler, gesloten keramisch design, TurboFlush, met wc-zitting

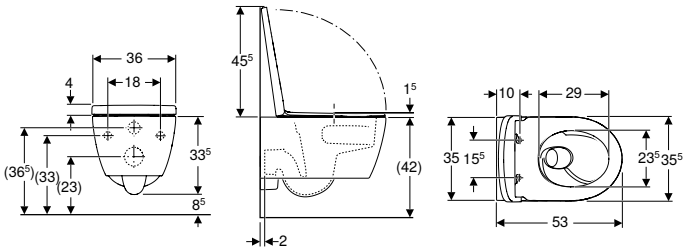

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor inbouwspoelreservoirs
- Voor drukspoeler

Technische gegevens

Materiaal	Sanitair keramiek

Leveringsomvang
- Keramische wc-pot
- Wc-zitting
- Bevestigingsmateriaal

Eigenschappen
- Hangmodel
- Diepspoel-wc
- Keramische wc-pot zonder spoelrand met TurboFlush-spoeltechniek
- Eenvoudige bevestiging met Easy Fast Fixing (type EFF3)
- Type 1, volledig volume 6 / 5 / 4 l, volgens EN 997
- QuickRelease-scharnieren, vergrendelbaar
- Type 2 volgens EN 997
- Spoelt met 4 l
- Gesloten vorm
- Verborgen bevestiging
- Wc-zitting van Duroplast
- Wc-deksel overlappend
- Wc-zitting met EasyMount scharnieren

Art. nr.	Kleur / oppervlak	B [cm]	H [cm]	T [cm]	QuickRelease-Funktion	Soft-close	Bevestiging	Scharniermateriaal	EUR/st.
503.045.00.1	wit	35,5	33,5	53	Ja, met vergrendelbare QuickRelease-scharnieren	Ja	Van boven	Roestvrij staal / kunststof	751,32
503.045.00.8	wit / KeraTect	35,5	33,5	53	Ja, met vergrendelbare QuickRelease-scharnieren	Ja	Van boven	Roestvrij staal / kunststof	879,78

Combineerbaar met
- Geberit iCon hangbidet gesloten vorm → p. 149

Geberit iCon set hang-wc diepspoeler, gesloten keramisch design, TurboFlush, met wc-zitting

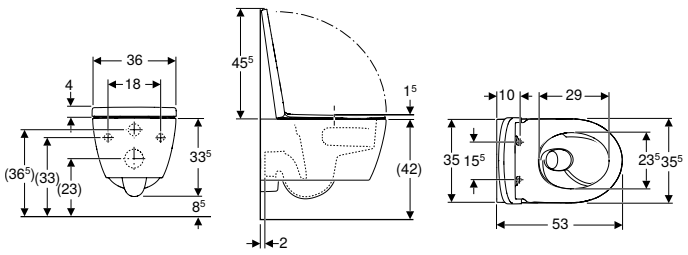

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor inbouwspoelreservoirs
- Voor drukspoeler

Technische gegevens

Materiaal	Sanitair keramiek

Leveringsomvang
- Keramische wc-pot
- Wc-zitting
- Bevestigingsmateriaal

Eigenschappen
- Hangmodel
- Diepspoel-wc
- Keramische wc-pot zonder spoelrand met TurboFlush-spoeltechniek
- Eenvoudige bevestiging met Easy Fast Fixing (type EFF3)
- Type 1, volledig volume 6 / 5 / 4 l, volgens EN 997
- QuickRelease-scharnieren, vergrendelbaar
- Type 2 volgens EN 997
- Spoelt met 4 l
- Gesloten vorm
- Verborgen bevestiging
- Wc-zitting van Duroplast
- Wc-deksel overlappend
- Wc-zitting met EasyMount scharnieren

Art. nr.	Kleur / oppervlak	B [cm]	H [cm]	T [cm]	QuickRelease-Funktion	Soft-close	Bevesti-ging	Scharniermateriaal	EUR/st.
503.046.JT.1	wit / Mat	35,5	33,5	53	Ja, met vergrendelbare QuickRelease-scharnieren	Ja	Van boven	Roestvrij staal / kunststof	**1'075,98**

Combineerbaar met
- Geberit iCon hangbidet gesloten vorm → p. 149

Geberit iCon set hang-wc diepspoeler, compact, gesloten keramisch design, TurboFlush, met wc-zitting

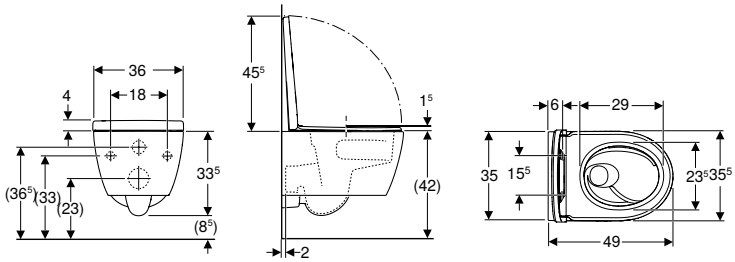

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor inbouwspoelreservoirs
- Geschikt voor inbouw en kleine badkamers en gasten-wc's
- Voor drukspoeler

Technische gegevens

Materiaal	Sanitair keramiek

Leveringsomvang
- Keramische wc-pot
- Wc-zitting
- Bevestigingsmateriaal

Eigenschappen
- Hangmodel
- Diepspoel-wc
- Keramische wc-pot zonder spoelrand met TurboFlush-spoeltechniek
- Eenvoudige bevestiging met Easy Fast Fixing (type EFF3)
- Type 1, volledig volume 6 / 5 / 4 l, volgens EN 997
- QuickRelease-scharnieren, vergrendelbaar
- Type 2 volgens EN 997
- Spoelt met 4 l
- Gesloten vorm
- Verborgen bevestiging
- Compact
- Wc-zitting van Duroplast
- Wc-deksel overlappend
- Wc-zitting met EasyMount scharnieren

Art. nr.	Kleur / oppervlak	B [cm]	H [cm]	T [cm]	QuickRelease-Funktion	Soft-close	Bevesti-ging	Scharniermateriaal	EUR/st.
503.048.00.1	wit	35,5	33,5	49	Ja, met vergrendelbare QuickRelease-scharnieren	Ja	Van boven	Roestvrij staal / kunststof	**770,01**
503.048.00.8	wit / KeraTect	35,5	33,5	49	Ja, met vergrendelbare QuickRelease-scharnieren	Ja	Van boven	Roestvrij staal / kunststof	**911,60**

Geberit iCon set hang-wc diepspoeler, compact, gesloten keramisch design, TurboFlush, met wc-zitting

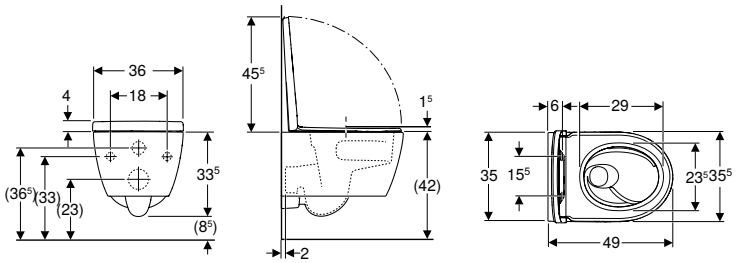

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor inbouwspoelreservoirs
- Geschikt voor inbouw en kleine badkamers en gasten-wc's
- Voor drukspoeler

Technische gegevens

Materiaal	Sanitair keramiek

Leveringsomvang
- Keramische wc-pot
- Wc-zitting
- Bevestigingsmateriaal

Eigenschappen
- Hangmodel
- Diepspoel-wc
- Keramische wc-pot zonder spoelrand met TurboFlush-spoeltechniek
- Eenvoudige bevestiging met Easy Fast Fixing (type EFF3)
- Type 1, volledig volume 6 / 5 / 4 l, volgens EN 997
- QuickRelease-scharnieren, vergrendelbaar
- Type 2 volgens EN 997
- Spoelt met 4 l
- Gesloten vorm
- Verborgen bevestiging
- Compact
- Wc-zitting van Duroplast
- Wc-deksel overlappend
- Wc-zitting met EasyMount scharnieren

Art. nr.	Kleur / oppervlak	B [cm]	H [cm]	T [cm]	QuickRelease-Funktion	Soft-close	Bevesti-ging	Scharniermateriaal	EUR/st.
503.049.JT.1	wit / Mat	35,5	33,5	49	Ja, met vergrendelbare QuickRelease-scharnieren	Ja	Van boven	Roestvrij staal / kunststof	1'010,60

Geberit iCon set hang-wc diepspoeler, gesloten vorm, Rimfree, met wc-zitting

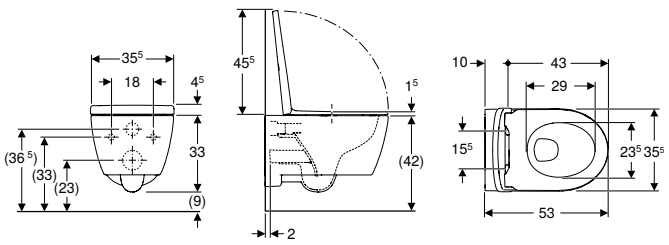

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor inbouwspoelreservoirs
- Voor drukspoeler

Technische gegevens

Materiaal	Sanitair keramiek

Leveringsomvang
- Keramische wc-pot
- Wc-zitting
- Bevestigingsmateriaal

Eigenschappen
- Hangmodel
- Diepspoel-wc
- Keramische wc-pot zonder spoelrand met Rimfree-spoeltechniek
- Eenvoudige bevestiging met Easy Fast Fixing (type EFF3)
- Type 1, volledig volume 6 / 5 / 4 l, volgens EN 997
- QuickRelease-scharnieren, vergrendelbaar
- Type 2 volgens EN 997
- Spoelt met 4 l
- Gesloten vorm
- Verborgen bevestiging
- Wc-zitting van Duroplast
- Wc-deksel overlappend
- Wc-zitting met EasyMount scharnieren

Art. nr.	Kleur / oppervlak	B [cm]	H [cm]	T [cm]	QuickRelease-Funktion	Soft-close	Bevesti-ging	Scharniermateriaal	EUR/st.
501.664.00.1	wit	35,5	33	53	Ja, met vergrendelbare QuickRelease-scharnieren	Ja	Van boven	Roestvrij staal / kunststof	715,55
501.664.00.8	wit / KeraTect	35,5	33	53	Ja, met vergrendelbare QuickRelease-scharnieren	Ja	Van boven	Roestvrij staal / kunststof	835,79

Combineerbaar met
- Geberit iCon hangbidet gesloten vorm → p. 149

Geberit iCon set hang-wc diepspoeler, gesloten vorm, Rimfree, met wc-zitting

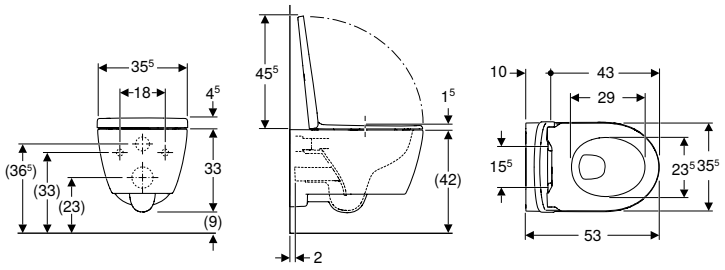

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor inbouwspoelreservoirs
- Voor drukspoeler

Technische gegevens

Materiaal	Sanitair keramiek

Leveringsomvang
- Keramische wc-pot
- Wc-zitting
- Bevestigingsmateriaal

Eigenschappen
- Hangmodel
- Diepspoel-wc
- Keramische wc-pot zonder spoelrand met Rimfree-spoeltechniek
- Eenvoudige bevestiging met Easy Fast Fixing (type EFF3)
- Type 1, volledig volume 6 / 5 / 4 l, volgens EN 997
- QuickRelease-scharnieren, vergrendelbaar
- Type 2 volgens EN 997
- Spoelt met 4 l
- Gesloten vorm
- Verborgen bevestiging
- Wc-zitting van Duroplast
- Wc-deksel overlappend
- Wc-zitting met EasyMount scharnieren

Art. nr.	Kleur / oppervlak	B [cm]	H [cm]	T [cm]	QuickRelease-Funktion	Softclose	Bevestiging	EUR/st.
501.663.JT.1	wit / Mat	35,5	33	53	Ja, met vergrendelbare QuickRelease-scharnieren	Ja	Van boven	1'022,18

Combineerbaar met
- Geberit iCon hangbidet gesloten vorm → p. 149

Geberit iCon hang-wc diepspoeler, gesloten vorm, Rimfree

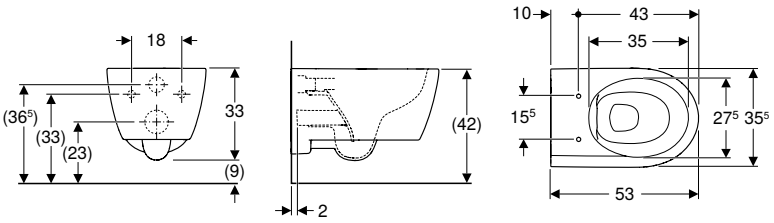

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor inbouwspoelreservoirs
- Voor drukspoeler

Technische gegevens

Materiaal	Sanitair keramiek

Leveringsomvang
- Bevestigingsmateriaal

Eigenschappen
- Hangmodel
- Diepspoel-wc
- Keramische wc-pot zonder spoelrand met Rimfree-spoeltechniek
- Eenvoudige bevestiging met Easy Fast Fixing (type EFF3)
- Type 1, volledig volume 6 / 5 / 4 l, volgens EN 997
- Type 2 volgens EN 997
- Spoelt met 4 l
- Gesloten vorm
- Verborgen bevestiging

Art. nr.	Kleur / oppervlak	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/st.
501.661.00.1	wit	35,5	33	53	513,65
501.661.00.8	wit / KeraTect	35,5	33	53	595,78

Extra te bestellen
- Wc-zitting

Combineerbaar met
- Geberit iCon wc-zitting EasyMount → p. 111
- Geberit iCon wc-zitting → p. 66
- Geberit iCon wc-zitting slim design → p. 111
- Geberit iCon hangbidet gesloten vorm → p. 149
- Geberit AquaClean Tuma Comfort wc-zitting → p. 18
- Geberit AquaClean Tuma Classic wc-zitting → p. 20

Geberit iCon set hang-wc diepspoeler, compact, gesloten vorm, Rimfree, met wc-zitting

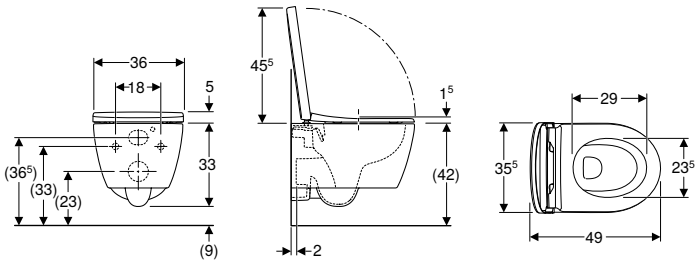

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor inbouwspoelreservoirs
- Geschikt voor inbouw en kleine badkamers en gasten-wc's

Technische gegevens

Materiaal	Sanitair keramiek

Leveringsomvang
- Keramische wc-pot
- Wc-zitting
- Bevestigingsmateriaal

Eigenschappen
- Hangmodel
- Diepspoel-wc
- Keramische wc-pot zonder spoelrand met Rimfree-spoeltechniek
- Eenvoudige bevestiging met Easy Fast Fixing (type EFF3)
- Type 1, volledig volume 6 / 5 / 4 l, volgens EN 997
- QuickRelease-scharnieren, vergrendelbaar
- Type 2 volgens EN 997
- Spoelt met 4 l
- Gesloten vorm
- Verborgen bevestiging
- Compact
- Wc-zitting van Duroplast
- Wc-deksel overlappend
- Wc-zitting met EasyMount scharnieren

Art. nr.	Kleur / oppervlak	B [cm]	H [cm]	T [cm]	QuickRelease-Funktion	Soft-close	Bevesti-ging	Scharniermateriaal	EUR/st.
502.381.00.1	wit	35,5	33	49	Ja, met vergrendelbare QuickRelease-scharnieren	Ja	Van boven	Roestvrij staal / kunststof	731,50
502.381.JT.1	wit / Mat	35,5	33	49	Ja, met vergrendelbare QuickRelease-scharnieren	Ja	Van boven	Roestvrij staal / kunststof	960,06

Geberit iCon hang-wc diepspoeler, compact, gesloten vorm, Rimfree

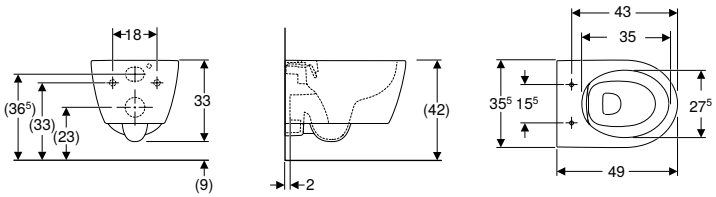

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor inbouwspoelreservoirs
- Geschikt voor inbouw en kleine badkamers en gasten-wc's

Technische gegevens

Materiaal	Sanitair keramiek

Leveringsomvang
- Bevestigingsmateriaal

Eigenschappen
- Hangmodel
- Diepspoel-wc
- Keramische wc-pot zonder spoelrand met Rimfree-spoeltechniek
- Eenvoudige bevestiging met Easy Fast Fixing (type EFF3)
- Type 1, volledig volume 6 / 5 / 4 l, volgens EN 997
- Type 2 volgens EN 997
- Spoelt met 4 l
- Gesloten vorm
- Verborgen bevestiging
- Compact

Art. nr.	Kleur / oppervlak	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/st.
502.380.00.1	wit	35,5	33	49	545,25
502.380.00.8	wit / KeraTect	35,5	33	49	624,08

Extra te bestellen
- Wc-zitting

Combineerbaar met
- Geberit iCon wc-zitting EasyMount → p. 111
- Geberit iCon wc-zitting slim design → p. 111
- Geberit iCon wc-zitting → p. 66

Nieuw

Geberit Smyle set hang-wc diepspoeler, hoekig, gesloten vorm, TurboFlush, met wc-zitting, sandwichvorm

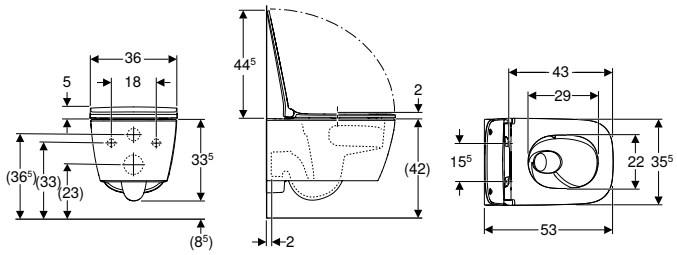

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor inbouwspoelreservoirs
- Voor drukspoeler

Technische gegevens

Materiaal	Sanitair keramiek

Leveringsomvang
- Keramische wc-pot
- Wc-zitting
- Bevestigingsmateriaal

Eigenschappen
- Hangmodel
- Diepspoel-wc
- Keramische wc-pot zonder spoelrand met TurboFlush-spoeltechniek
- Eenvoudige bevestiging met Easy Fast Fixing (type EFF3)
- Type 1, volledig volume 6 / 5 / 4 l, volgens EN 997
- QuickRelease-scharnieren, vergrendelbaar
- Spoelt met 4 l
- Gesloten vorm
- Verborgen bevestiging
- Hoekig design
- Wc-zitting van Duroplast
- Sandwichvorm
- Wc-zitting met EasyMount scharnieren

Art. nr.	Kleur / oppervlak	B [cm]	H [cm]	T [cm]	QuickRelease-Funktion	Soft-close	Bevesti-ging	Scharniermateriaal	EUR/st.
503.171.00.1	wit	35,5	33,5	53	Ja, met vergrendelbare QuickRelease-scharnieren	Ja	Van boven	Roestvrij staal / kunststof	597,61

Leverbaar vanaf april 2026

Geberit Smyle set hang-wc hoekig, diepspoel-wc, gesloten vorm, Rimfree, met wc-zitting, overlappende wc-deksel

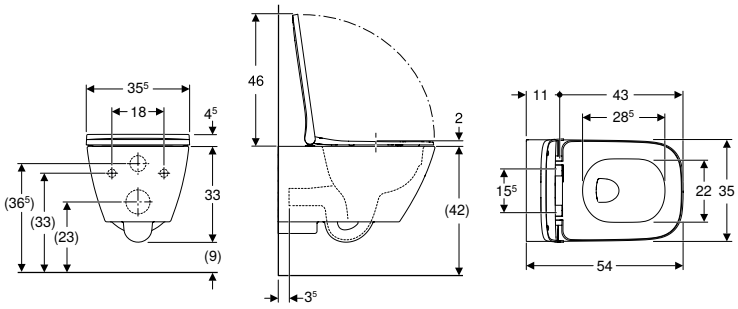

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor inbouwspoelreservoirs
- Voor drukspoeler

Technische gegevens

Materiaal	Sanitair keramiek

Leveringsomvang
- Keramische wc-pot
- Wc-zitting
- Bevestigingsmateriaal

Eigenschappen
- Hangmodel
- Diepspoel-wc
- Keramische wc-pot zonder spoelrand met Rimfree-spoeltechniek
- Eenvoudige bevestiging met Easy Fast Fixing (type EFF3)
- Type 1, volledig volume 6 / 5 / 4 l, volgens EN 997
- Spoelt met 4 l
- Gesloten vorm
- Verborgen bevestiging
- Wc-zitting van duroplast, antibacterieel
- Wc-deksel overlappend

Art. nr.	Kleur / oppervlak	B [cm]	H [cm]	T [cm]	QuickRelease-Funktion	Softclose	Bevestiging	Scharniermateriaal	EUR/st.
500.683.00.2	wit	35,5	37,5	54	Ja, met QuickRelease-scharnieren	Ja	Van boven	Messing verchroomd	621,34

Geberit Smyle hang-wc hoekig, diepspoel-wc, compact, gesloten vorm, Rimfree

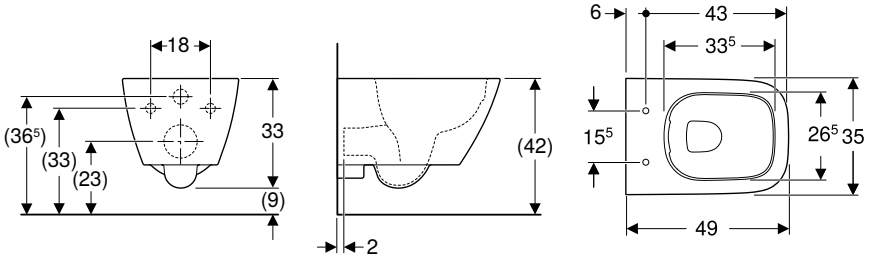

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor inbouwspoelreservoirs
- Voor drukspoeler
- Geschikt voor inbouw en kleine badkamers en gasten-wc's

Technische gegevens

Materiaal	Sanitair keramiek

Leveringsomvang
- Bevestigingsmateriaal

Eigenschappen
- Hangmodel
- Diepspoel-wc
- Keramische wc-pot zonder spoelrand met Rimfree-spoeltechniek
- Eenvoudige bevestiging met Easy Fast Fixing (type EFF3)
- Type 1, volledig volume 6 / 5 / 4 l, volgens EN 997
- Spoelt met 4 l
- Gesloten vorm
- Verborgen bevestiging
- Compact

Art. nr.	Kleur / oppervlak	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/st.
500.379.01.1	wit	35	33	49	427,18
500.379.01.8	wit / KeraTect	35	33	49	510,94

Extra te bestellen
- Wc-zitting

Combineerbaar met
- Geberit Smyle wc-zitting hoekig, smal design, sandwichvorm → p. 67
- Geberit Smyle wc-zitting hoekig, smal design → p. 67

Geberit Renova set hang-wc diepspoeler, gedeeltelijk gesloten vorm, Rimfree, met wc-zitting

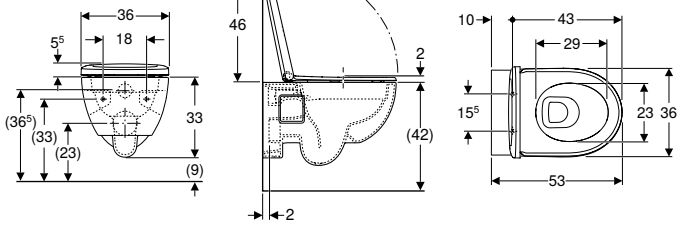

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor inbouwspoelreservoirs
- Voor drukspoeler

Technische gegevens

Materiaal	Sanitair keramiek

Leveringsomvang
- Keramische wc-pot
- Wc-zitting

Eigenschappen
- Hangmodel
- Diepspoel-wc
- Keramische wc-pot zonder spoelrand met Rimfree-spoeltechniek
- Type 1, volledig volume 6 / 5 l, volgens EN 997
- Spoelt met 4,5 l
- Gedeeltelijk gesloten vorm
- Wc-zitting van Duroplast
- Wc-deksel overlappend
- Wc-zitting met EasyMount scharnieren
- QuickRelease-scharnieren, vergrendelbaar

Art. nr.	Kleur / oppervlak	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Scharniertype	QuickRelease-Funktion	Soft-close	Bevesti-ging	Scharniermateriaal	EUR/st.
500.800.00.1	wit	36	33	53	QuickRelease	Ja, met vergrendelbare QuickRelease-scharnieren	Ja	Van boven	Roestvrij staal / kunststof	523,50

Geberit Renova set hang-wc diepspoeler, Rimfree, met wc-zitting

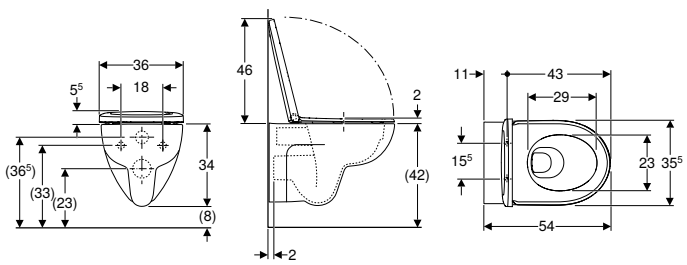

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor inbouwspoelreservoirs
- Voor drukspoeler

Technische gegevens

Materiaal	Sanitair keramiek

Leveringsomvang
- Keramische wc-pot
- Wc-zitting

Eigenschappen
- Hangmodel
- Diepspoel-wc
- Keramische wc-pot zonder spoelrand met Rimfree-spoeltechniek
- Bodemvrijheid 8 cm
- Type 1, volledig volume 6 / 5 l, volgens EN 997
- Spoelt met 4,5 l
- Wc-zitting van Duroplast
- Wc-deksel overlappend
- Wc-zitting met EasyMount scharnieren
- QuickRelease-scharnieren, vergrendelbaar

Art. nr.	Kleur / oppervlak	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Scharniertype	QuickRelease-Funktion	Soft-close	Bevesti-ging	Scharniermateriaal	EUR/st.
500.801.00.1	wit	35,5	34	54	QuickRelease	Ja, met vergrendelbare QuickRelease-scharnieren	Ja	Van boven	Roestvrij staal / kunststof	463,51

Geberit Renova set hang-wc diepspoeler met wc-zitting

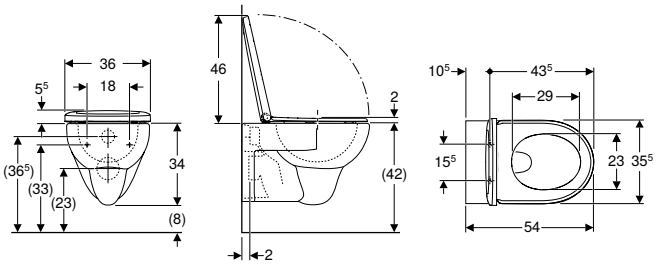

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor inbouwspoelreservoirs
- Voor drukspoeler

Technische gegevens

Materiaal	Sanitair keramiek

Eigenschappen
- Hangmodel
- Bodemvrijheid 8 cm
- Diepspoel-wc
- Met spoelrand
- Type 1, volledig volume 6 / 5 l, volgens EN 997
- Spoelt met 4,5 l
- Wc-zitting van Duroplast
- Wc-deksel overlappend

Leveringsomvang
- Keramische wc-pot
- Wc-zitting

Art. nr.	Kleur / oppervlak	B [cm]	H [cm]	T [cm]	QuickRelease-Funktion	Softclose	Bevestiging	Scharniermateriaal	EUR/st.
500.802.00.1	wit	35,5	34	54	Nee	Nee	Van onderen	Roestvrij staal	279,99

Extra te bestellen
- Geberit Renova montagesleutel voor wc-zittingen, bevestiging langs onder

Geberit Renova Compact set hang-wc diepspoeler, compact, gesloten vorm, Rimfree, met wc-zitting







click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor inbouwspoelreservoirs
- Voor drukspoeler
- Geschikt voor inbouw en kleine badkamers en gasten-wc's

Technische gegevens

Materiaal	Sanitair keramiek

Leveringsomvang
- Keramische wc-pot
- Wc-zitting
- Bevestigingsmateriaal

Eigenschappen
- Diepspoel-wc
- Hangmodel
- Keramische wc-pot zonder spoelrand met Rimfree-spoeltechniek
- Eenvoudige bevestiging met Easy Fast Fixing (type EFF3)
- Type 1, volledig volume 6 / 5 / 4 l, volgens EN 997
- Spoelt met 4 l
- Gesloten vorm
- Compact
- Wc-zitting van Duroplast
- Wc-deksel overlappend
- Wc-zitting met EasyMount scharnieren
- QuickRelease-scharnieren, vergrendelbaar

Art. nr.	Kleur / oppervlak	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Scharniertype	QuickRelease-Funktion	Soft-close	Bevesti-ging	Scharniermateriaal	EUR/st.
500.803.00.1	wit	35,5	33	49	QuickRelease	Ja, met vergrendelbare QuickRelease-scharnieren	Ja	Van boven	Roestvrij staal / kunststof	552,90

Geberit Renova Compact hang-wc diepspoeler, compact, gesloten vorm, Rimfree







click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor inbouwspoelreservoirs
- Voor drukspoeler
- Geschikt voor inbouw en kleine badkamers en gasten-wc's

Technische gegevens

Materiaal	Sanitair keramiek

Eigenschappen
- Diepspoel-wc
- Hangmodel
- Eenvoudige bevestiging met Easy Fast Fixing (type EFF3)
- Keramische wc-pot zonder spoelrand met Rimfree-spoeltechniek
- Type 1, volledig volume 6 / 5 / 4 l, volgens EN 997
- Spoelt met 4 l
- Gesloten vorm
- Compact

Leveringsomvang
- Bevestigingsmateriaal

Art. nr.	Kleur / oppervlak	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/st.
500.377.01.1	wit	35,5	33	49	404,21
500.377.01.8	wit / KeraTect	35,5	33	49	487,56

Extra te bestellen
- Wc-zitting

Combineerbaar met
- Geberit Renova wc-zitting EasyMount → p. 112

Geberit Renova Compact set hang-wc diepspoeler, compact, met wc-zitting







click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor inbouwspoelreservoirs
- Voor drukspoeler
- Geschikt voor inbouw en kleine badkamers en gasten-wc's

Technische gegevens

Materiaal	Sanitair keramiek

Leveringsomvang
- Keramische wc-pot
- Wc-zitting

Eigenschappen
- Diepspoel-wc
- Hangmodel
- Bodemvrijheid 8 cm
- Met spoelrand
- Type 1, volledig volume 6 / 5 l, volgens EN 997
- Spoelt met 4,5 l
- Compact
- Wc-zitting van Duroplast
- Wc-zitting met EasyMount scharnieren
- Wc-deksel overlappend

Art. nr.	Kleur / oppervlak	B [cm]	H [cm]	T [cm]	QuickRelease-Funktion	Softclose	Bevestiging	Scharniermateriaal	EUR/st.
500.804.00.1	wit	37	40	48	Nee	Nee	Van boven	Roestvrij staal / kunststof	330,70

Geberit Selnova set hang-wc diepspoeler, TurboFlush, met wc-zitting







click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor inbouwspoelreservoirs
- Voor drukspoeler

Technische gegevens

Materiaal	Sanitair keramiek

Leveringsomvang
- Keramische wc-pot
- Wc-zitting

Eigenschappen
- Hangmodel
- Diepspoel-wc
- Keramische wc-pot zonder spoelrand met TurboFlush-spoeltechniek
- Zichtbare bevestiging
- Type 1, volledig volume 6 / 5 / 4 l, volgens EN 997
- Type 2 volgens EN 997
- Spoelt met 4 l
- Wc-zitting van Duroplast
- Wc-deksel overlappend

Art. nr.	Kleur / oppervlak	B [cm]	H [cm]	T [cm]	QuickRelease-Funktion	Softclose	Bevestiging	Scharniermateriaal	EUR/st.
503.083.00.1	wit	35,5	34	54	Ja, met QuickRelease-scharnieren	Ja	Van boven	Messing verchroomd	391,95

Geberit Selnova hang-wc diepspoeler, TurboFlush

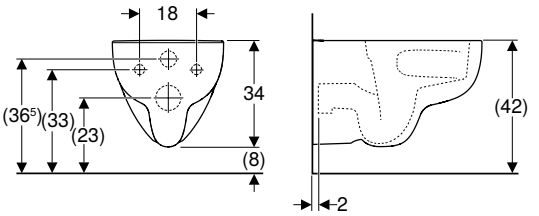

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor inbouwspoelreservoirs
- Voor drukspoeler

Technische gegevens

Materiaal	Sanitair keramiek

Leveringsomvang
- Keramische wc-pot

Eigenschappen
- Hangmodel
- Diepspoel-wc
- Keramische wc-pot zonder spoelrand met TurboFlush-spoeltechniek
- Zichtbare bevestiging
- Type 1, volledig volume 6 / 5 / 4 l, volgens EN 997
- Type 2 volgens EN 997
- Spoelt met 4 l

Art. nr.	Kleur / oppervlak	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/st.
503.082.00.1	wit	35,5	34	54	285,10

Extra te bestellen
- Wc-zitting

Combineerbaar met
- Geberit Selnova wc-zitting bevestiging van onderen → p. 115
- Geberit Selnova wc-zitting met kunststof scharnieren, bevestiging van onderen → p. 114
- Geberit Selnova wc-zitting bevestiging van boven → p. 116
- Geberit Selnova wc-zitting met wc-zittingsring voor kinderen, bevestiging van boven → p. 117
- Geberit Selnova wc-zitting bevestiging van boven, antibacterieel → p. 116
- Geberit AquaClean Tuma Comfort wc-zitting → p. 18
- Geberit AquaClean Tuma Classic wc-zitting → p. 20

Geberit Selnova set hang-wc Premium, diepspoeler, gedeeltelijk gesloten vorm, Rimfree, met wc-zitting

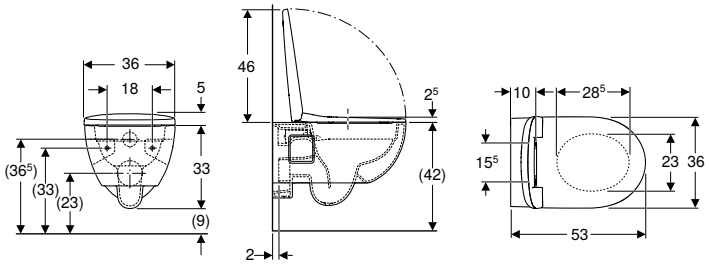

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor inbouwspoelreservoirs
- Voor drukspoeler

Technische gegevens

Materiaal	Sanitair keramiek

Eigenschappen
- Hangmodel
- Diepspoel-wc
- Keramische wc-pot zonder spoelrand met Rimfree-spoeltechniek
- Type 1, volledig volume 6 / 5 l, volgens EN 997
- Spoelt met 4,5 l
- Gedeeltelijk gesloten vorm
- Wc-zitting van Duroplast
- Wc-deksel overlappend

Leveringsomvang
- Keramische wc-pot
- Wc-zitting

Art. nr.	Kleur / oppervlak	B [cm]	H [cm]	T [cm]	QuickRelease-Funktion	Softclose	Bevestiging	Scharniermateriaal	EUR/st.
501.750.00.1	wit	36	38	53	Ja, met QuickRelease-scharnieren	Ja	Van boven	Messing verchroomd	417,61

Geberit Selnova hang-wc Premium, diepspoeler, gedeeltelijk gesloten vorm, Rimfree

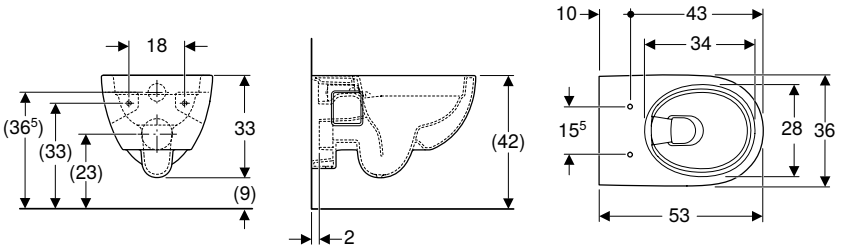

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor inbouwspoelreservoirs
- Voor drukspoeler

Technische gegevens

Materiaal	Sanitair keramiek

Eigenschappen
- Hangmodel
- Diepspoel-wc
- Keramische wc-pot zonder spoelrand met Rimfree-spoeltechniek
- Type 1, volledig volume 6 / 5 l, volgens EN 997
- Spoelt met 4,5 l
- Gedeeltelijk gesloten vorm

Leveringsomvang
- Keramische wc-pot

Art. nr.	Kleur / oppervlak	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/st.
501.545.01.1	wit	36	33	53	322,71

Extra te bestellen
- Wc-zitting

Combineerbaar met
- Geberit Selnova wc-zitting bevestiging van boven → p. 116
- Geberit Selnova wc-zitting met wc-zittingsring voor kinderen, bevestiging van boven → p. 117
- Geberit Selnova wc-zitting bevestiging van boven, antibacterieel → p. 116
- Geberit AquaClean Tuma Comfort wc-zitting → p. 18
- Geberit AquaClean Tuma Classic wc-zitting → p. 20

Geberit Selnova set hang-wc diepspoeler, Rimfree, met wc-zitting

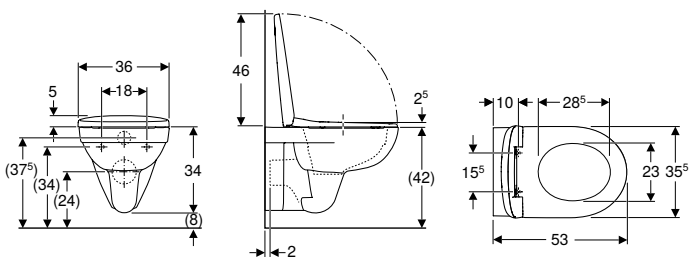

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor inbouwspoelreservoirs
- Voor drukspoeler

Technische gegevens

Materiaal	Sanitair keramiek

Eigenschappen
- Hangmodel
- Diepspoel-wc
- Keramische wc-pot zonder spoelrand met Rimfree-spoeltechniek
- Type 1, volledig volume 6 / 4 l, volgens EN 997
- Type 2 volgens EN 997
- Wc-zitting van Duroplast
- Wc-deksel overlappend

Leveringsomvang
- Keramische wc-pot
- Wc-zitting

Art. nr.	Kleur / oppervlak	B [cm]	H [cm]	T [cm]	QuickRelease-Funktion	Softclose	Bevestiging	Scharniermateriaal	EUR/st.
501.751.00.1	wit	36	39	53	Ja, met QuickRelease-scharnieren	Ja	Van boven	Messing verchroomd	356,31

Geberit Selnova hang-wc diepspoeler, Rimfree

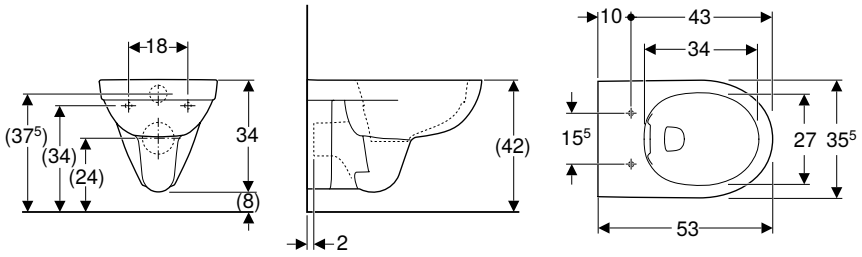

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor inbouwspoelreservoirs
- Voor drukspoeler

Technische gegevens

Materiaal	Sanitair keramiek

Eigenschappen
- Hangmodel
- Diepspoel-wc
- Keramische wc-pot zonder spoelrand met Rimfree-spoeltechniek
- Spoelt met 4 l
- Type 1, volledig volume 6 / 4 l, volgens EN 997
- Type 2 volgens EN 997

Leveringsomvang
- Keramische wc-pot

Art. nr.	Kleur / oppervlak	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/st.
501.045.00.7	wit	35,5	34	53	248,90

Extra te bestellen
- Wc-zitting

Combineerbaar met
- Geberit Selnova wc-zitting bevestiging van onderen → p. 115
- Geberit Selnova wc-zitting met kunststof scharnieren, bevestiging van onderen → p. 114
- Geberit Selnova wc-zitting bevestiging van boven → p. 116
- Geberit Selnova wc-zitting met wc-zittingsring voor kinderen, bevestiging van boven → p. 117
- Geberit Selnova wc-zitting bevestiging van boven, antibacterieel → p. 116
- Geberit AquaClean Tuma Classic wc-zitting → p. 20

Geberit Selnova set hang-wc diepspoeler, met wc-zitting

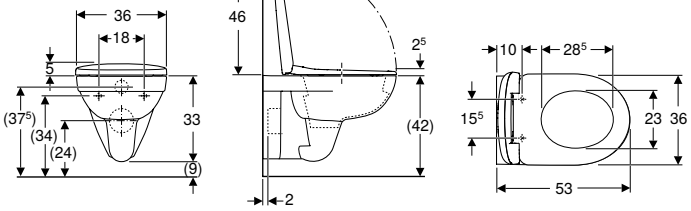

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor inbouwspoelreservoirs
- Voor drukspoeler

Technische gegevens

Materiaal	Sanitair keramiek

Eigenschappen
- Hangmodel
- Diepspoel-wc
- Met spoelrand
- Type 1, volledig volume 6 / 4 l, volgens EN 997
- Type 2 volgens EN 997
- Spoelt met 4 l
- Wc-zitting van Duroplast
- Wc-deksel overlappend

Leveringsomvang
- Keramische wc-pot
- Wc-zitting

Art. nr.	Kleur / oppervlak	B [cm]	H [cm]	T [cm]	QuickRelease-Funktion	Softclose	Bevestiging	Scharniermateriaal	EUR/st.
501.752.00.1	wit	36	38	53	Nee	Nee	Van onderen	Roestvrij staal	224,62

Geberit Selnova hang-wc diepspoeler

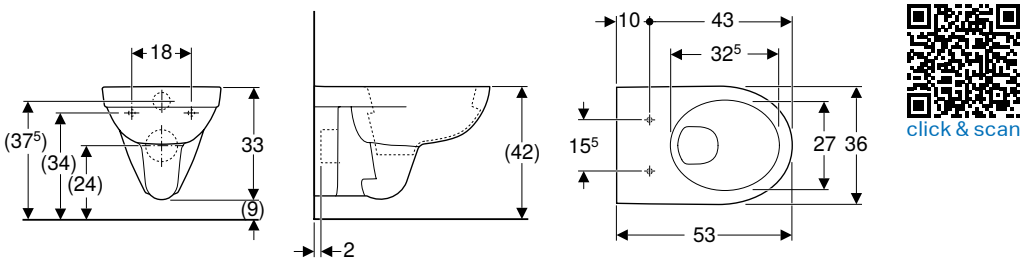

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor inbouwspoelreservoirs
- Voor drukspoeler

Technische gegevens

Materiaal	Sanitair keramiek

Eigenschappen
- Hangmodel
- Diepspoel-wc
- Met spoelrand
- Type 1, volledig volume 6 / 4 l, volgens EN 997
- Type 2 volgens EN 997
- Spoelt met 4 l

Leveringsomvang
- Keramische wc-pot

Art. nr.	Kleur / oppervlak	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/st.
500.260.01.7	wit	36	33	53	177,85

Extra te bestellen
- Wc-zitting

Combineerbaar met
- Geberit Selnova wc-zitting met kunststof scharnieren, bevestiging van onderen → p. 114
- Geberit Selnova wc-zitting bevestiging van boven → p. 116
- Geberit Selnova wc-zitting met wc-zittingsring voor kinderen, bevestiging van boven → p. 117
- Geberit Selnova wc-zitting bevestiging van onderen → p. 115
- Geberit Selnova wc-zitting bevestiging van boven, antibacterieel → p. 116
- Geberit AquaClean Tuma Comfort wc-zitting → p. 18
- Geberit AquaClean Tuma Classic wc-zitting → p. 20

Nieuw

Geberit Selnova Square set hang-wc diepspoeler, TurboFlush, met wc-zitting

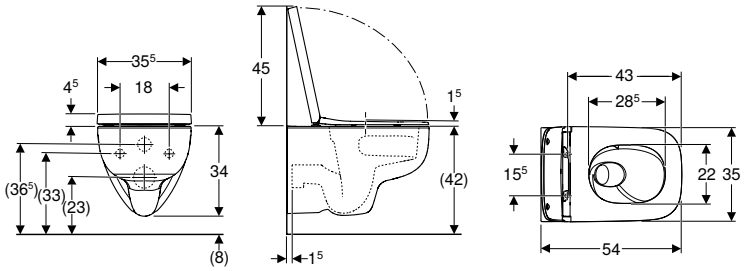

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor inbouwspoelreservoirs

Technische gegevens

Materiaal	Sanitair keramiek

Leveringsomvang
- Keramische wc-pot
- Wc-zitting

Eigenschappen
- Afvoer horizontaal
- Hangmodel
- Diepspoel-wc
- Keramische wc-pot zonder spoelrand met TurboFlush-spoeltechniek
- Zichtbare bevestiging
- Type 1, volledig volume 6 / 5 / 4 l, volgens EN 997
- Spoelt met 4 l
- Hoekig design
- Wc-zitting van Duroplast
- Wc-deksel overlappend

Art. nr.	Kleur / oppervlak	B [cm]	H [cm]	T [cm]	QuickRelease-Funktion	EUR/st.
503.154.00.1	wit	35	34	54	Ja, met QuickRelease-scharnieren	386,74

Leverbaar vanaf april 2026

Nieuw

Geberit Selnova Square hang-wc diepspoeler, TurboFlush

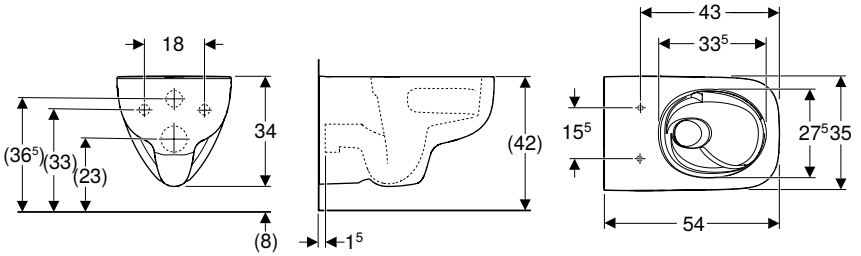

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor inbouwspoelreservoirs

Technische gegevens

Materiaal	Sanitair keramiek

Leveringsomvang
- Keramische wc-pot

Eigenschappen
- Afvoer horizontaal
- Hangmodel
- Diepspoel-wc
- Keramische wc-pot zonder spoelrand met TurboFlush-spoeltechniek
- Zichtbare bevestiging
- Type 1, volledig volume 6 / 5 / 4 l, volgens EN 997
- Spoelt met 4 l
- Hoekig design

Art. nr.	Kleur / oppervlak	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/st.
503.153.00.1	wit	35	34	54	285,85

Leverbaar vanaf april 2026

Extra te bestellen
- Wc-zitting

Combineerbaar met
- Geberit Selnova Square wc-zitting bevestiging van boven → p. 119

Geberit Selnova Square set hang-wc Premium, hoekig, diepspoel-wc, gesloten vorm, Rimfree, met wc-zitting

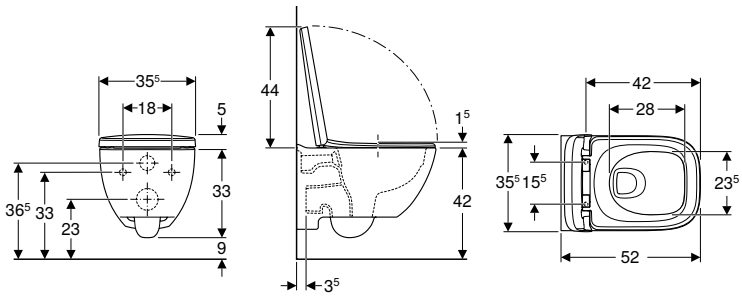

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor inbouwspoelreservoirs
- Voor drukspoeler

Technische gegevens

Materiaal	Sanitair keramiek

Eigenschappen
- Hangmodel
- Diepspoel-wc
- Keramische wc-pot zonder spoelrand met Rimfree-spoeltechniek
- Eenvoudige bevestiging met Easy Fast Fixing (type EFF3)
- Type 1, volledig volume 6 / 5 / 4 l, volgens EN 997
- Spoelt met 4 l
- Gesloten vorm
- Wc-zitting van Duroplast
- Wc-deksel overlappend

Leveringsomvang
- Keramische wc-pot
- Wc-zitting
- Bevestigingsmateriaal

Art. nr.	Kleur / oppervlak	B [cm]	H [cm]	T [cm]	QuickRelease-Funktion	Softclose	Bevestiging	Scharniermateriaal	EUR/st.
502.727.00.1	wit	35,5	38	52	Ja, met QuickRelease-scharnieren	Ja	Van boven	Messing verchroomd	507,12

Geberit Selnova Square hang-wc Premium, hoekig, diepspoel-wc, gesloten vorm, Rimfree

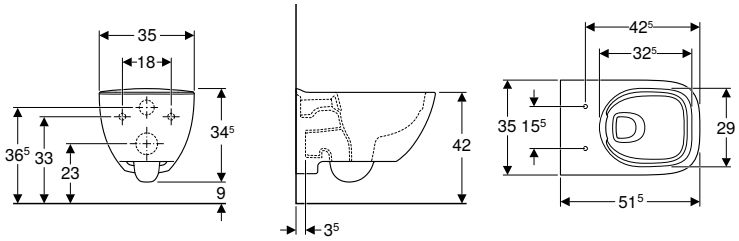

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor inbouwspoelreservoirs
- Voor drukspoeler

Technische gegevens

Materiaal	Sanitair keramiek

Eigenschappen
- Hangmodel
- Diepspoel-wc
- Keramische wc-pot zonder spoelrand met Rimfree-spoeltechniek
- Eenvoudige bevestiging met Easy Fast Fixing (type EFF3)
- Type 1, volledig volume 6 / 5 / 4 l, volgens EN 997
- Spoelt met 4 l
- Gesloten vorm

Leveringsomvang
- Keramische wc-pot
- Bevestigingsmateriaal

Art. nr.	Kleur / oppervlak	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/st.
502.726.00.1	wit	35	34,5	51,5	380,15

Extra te bestellen
- Wc-zitting

Combineerbaar met
- Geberit Selnova Square wc-zitting bevestiging van boven, antibacterieel → p. 119

Geberit Selnova Square set hang-wc hoekig, diepspoel-wc, Rimfree, met wc-zitting







click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor inbouwspoelreservoirs
- Voor drukspoeler

Technische gegevens

Materiaal	Sanitair keramiek

Leveringsomvang
- Keramische wc-pot
- Wc-zitting

Eigenschappen
- Hangmodel
- Diepspoel-wc
- Keramische wc-pot zonder spoelrand met Rimfree-spoeltechniek
- Hoekig design
- Type 1, volledig volume 6 / 4 l, volgens EN 997
- Type 2 volgens EN 997
- Spoelt met 4 l
- Wc-deksel overlappend
- Antibacterieel
- Deksel van Duroplast

Art. nr.	Kleur / oppervlak	B [cm]	H [cm]	T [cm]	QuickRelease-Funktion	Softclose	Bevestiging	Scharniermateriaal	EUR/st.
501.961.00.1	Wc-keramiek: wit	35,5	39	53	Ja, met QuickRelease-scharnieren	Ja	Van boven	Messing verchroomd	367,34

Geberit Selnova Square hang-wc hoekig, diepspoel-wc, Rimfree

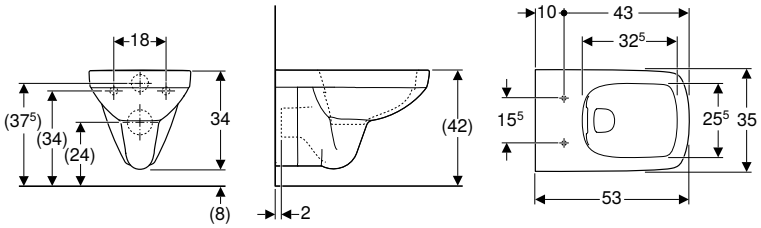

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor inbouwspoelreservoirs
- Voor drukspoeler

Technische gegevens

Materiaal	Sanitair keramiek

Eigenschappen
- Hangmodel
- Diepspoel-wc
- Keramische wc-pot zonder spoelrand met Rimfree-spoeltechniek
- Type 1, volledig volume 6 / 4 l, volgens EN 997
- Type 2 volgens EN 997
- Spoelt met 4 l

Leveringsomvang
- Keramische wc-pot

Art. nr.	Kleur / oppervlak	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/st.
501.458.00.7	wit	35	34	53	266,67

Extra te bestellen
- Wc-zitting

Combineerbaar met
- Geberit Selnova Square wc-zitting bevestiging van onderen → p. 118
- Geberit Selnova wc-zitting smal design, bevestiging van boven, antibacterieel → p. 118
- Geberit Selnova wc-zitting smal design, bevestiging van boven → p. 118

Geberit Selnova Square hang-wc hoekig, diepspoel-wc

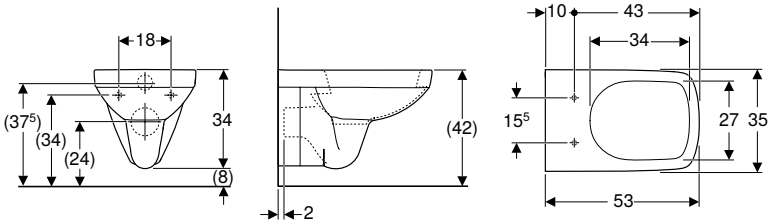

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor inbouwspoelreservoirs
- Voor drukspoeler

Technische gegevens

Materiaal	Sanitair keramiek

Eigenschappen
- Hangmodel
- Diepspoel-wc
- Met spoelrand
- Type 1, volledig volume 6 / 4 l, volgens EN 997
- Type 2 volgens EN 997
- Spoelt met 4 l

Leveringsomvang
- Keramische wc-pot

Art. nr.	Kleur / oppervlak	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/st.
500.270.01.5	wit	35	34	53	195,60

Extra te bestellen
- Wc-zitting

Combineerbaar met
- Geberit Selnova Square wc-zitting bevestiging van onderen → p. 118
- Geberit Selnova wc-zitting smal design, bevestiging van boven, antibacterieel → p. 118
- Geberit Selnova wc-zitting smal design, bevestiging van boven → p. 118

Geberit Selnova Compact hang-wc Premium, diepspoeler, compact, gesloten vorm, Rimfree

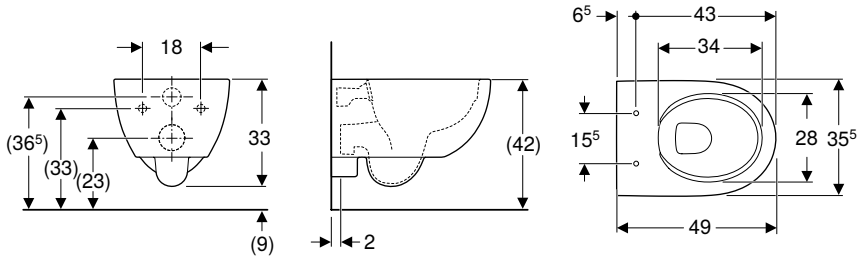

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor inbouwspoelreservoirs
- Voor drukspoeler
- Geschikt voor inbouw en kleine badkamers en gasten-wc's

Technische gegevens

Materiaal	Sanitair keramiek

Eigenschappen
- Diepspoel-wc
- Hangmodel
- Keramische wc-pot zonder spoelrand met Rimfree-spoeltechniek
- Eenvoudige bevestiging met Easy Fast Fixing (type EFF3)
- Type 1, volledig volume 6 / 5 / 4 l, volgens EN 997
- Spoelt met 4 l
- Gesloten vorm
- Compact
- Bodemvrijheid 8 cm

Leveringsomvang
- Keramische wc-pot
- Bevestigingsmateriaal

Art. nr.	Kleur / oppervlak	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/st.
500.377.01.7	wit	35,5	33	49	386,34

Extra te bestellen
- Wc-zitting

Combineerbaar met
- Geberit Selnova wc-zitting bevestiging van boven, antibacterieel → p. 116
- Geberit Selnova wc-zitting bevestiging van boven → p. 116

Geberit Selnova Compact hang-wc diepspoeler, compact, Rimfree

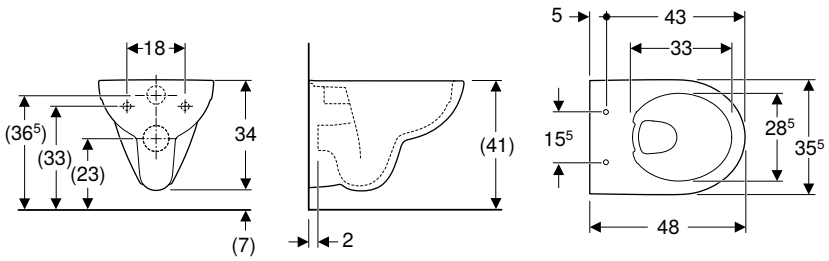

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor inbouwspoelreservoirs
- Voor drukspoeler
- Geschikt voor inbouw en kleine badkamers en gasten-wc's

Technische gegevens

Materiaal	Sanitair keramiek

Eigenschappen
- Hangmodel
- Diepspoel-wc
- Keramische wc-pot zonder spoelrand met Rimfree-spoeltechniek
- Type 1, volledig volume 6 / 5 / 4 l, volgens EN 997
- Type 2 volgens EN 997
- Spoelt met 4 l
- Compact

Leveringsomvang
- Keramische wc-pot

Art. nr.	Kleur / oppervlak	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/st.
500.349.01.7	wit	35,5	34	48	283,01

Extra te bestellen
- Wc-zitting

Combineerbaar met
- Geberit Selnova wc-zitting bevestiging van boven → p. 116

Geberit Selnova Compact hang-wc diepspoeler, compact, hoekig design







click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor inbouwspoelreservoirs
- Voor drukspoeler
- Geschikt voor inbouw en kleine badkamers en gasten-wc's

Technische gegevens

Materiaal	Sanitair keramiek

Eigenschappen
- Hangmodel
- Diepspoel-wc
- Met spoelrand
- Type 1, volledig volume 6 / 4 l, volgens EN 997
- Type 2 volgens EN 997
- Spoelt met 4 l
- Compact

Leveringsomvang
- Keramische wc-pot

Art. nr.	Kleur / oppervlak	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/st.
501.504.00.7	wit	36	34	48	**232,99**

Extra te bestellen
- Wc-zitting

Combineerbaar met
- Geberit Selnova wc-zitting smal design, bevestiging van boven → p. 118
- Geberit Selnova wc-zitting smal design, bevestiging van boven, antibacterieel → p. 118

Staande wc's

Diepspoel-wc's voor opzet spoelreservoir

Geberit iCon set closetcombinatie met opzet reservoir, diepspoel-wc, Rimfree, met wc-zitting

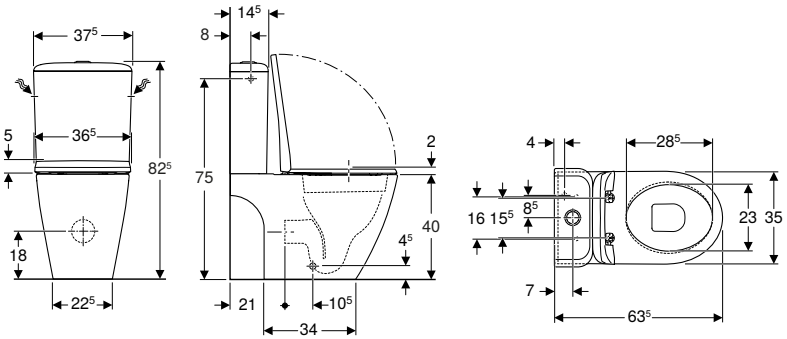

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor aansluitingen aan de watertoevoer 3/8'

Technische gegevens

Fabrieksinstelling spoelwaterhoeveelheid	6 l / 3 l
Instelbereik kleine spoeling	3 l / 4 l
Materiaal	Sanitair keramiek

Eigenschappen
- Vloerstaand
- Spoeling met 2 hoeveelheden
- Diepspoel-wc
- Keramische wc-pot zonder spoelrand met Rimfree-spoeltechniek
- Aansluiting aan de watertoevoer aan de zijkant of van onderen
- Type 1, volledig volume 6 l, volgens EN 997
- Afvoer multidirectionaal
- Gesloten vorm
- Verborgen bevestiging
- Wc-zitting van duroplast, antibacterieel
- Wc-deksel overlappend
- Smal ontwerp

Leveringsomvang
- Keramische wc-pot
- Afsluiter
- Opzet spoelreservoir
- Wc-zitting
- Binnenwerk
- Bevestigingsmateriaal

Art. nr.	Kleur / oppervlak	B [cm]	H [cm]	T [cm]	QuickRelease-Funktion	Softclose	Bevestiging	Scharniermateriaal	EUR/st.
500.821.00.1	wit	37	83	63,5	Ja, met QuickRelease-scharnieren	Ja	Van boven	Messing verchroomd	1'069,28

Toebehoren
- Overzicht van toebehoren – Geberit iCon wc-keramieken in combinatie met aansluitbuizen → p. 140

Geberit Selnova staande wc voor opzet spoelreservoir, diepspoeler, uitgang multidirectioneel, gedeeltelijk gesloten vorm, Rimfree

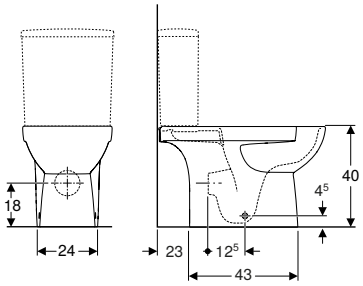



click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor opzet spoelreservoir

Technische gegevens

Materiaal	Sanitair keramiek

Leveringsomvang
- Keramische wc-pot
- Bevestigingsmateriaal

Eigenschappen
- Vloerstaand
- Diepspoel-wc
- Keramische wc-pot zonder spoelrand met Rimfree-spoeltechniek
- Type 1, volledig volume 6 l, volgens EN 997
- Afvoer multidirectionaal
- Gedeeltelijk gesloten vorm
- Verborgen bevestiging

Art. nr.	Kleur / oppervlak	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/st.
500.488.01.1	wit	35,5	40	66	219,24

Extra te bestellen
- Spoelreservoir
- Wc-zitting

Combineerbaar met
- Geberit Selnova Square opzet spoelreservoir, spoeling met 2 hoeveelheden, aansluiting aan de watertoevoer aan de zijkant, voor wc Rimfree → p. 108
- Geberit Selnova wc-zitting bevestiging van boven → p. 116
- Geberit Selnova wc-zitting met wc-zittingsring voor kinderen, bevestiging van boven → p. 117
- Geberit Selnova wc-zitting bevestiging van onderen → p. 115
- Geberit Selnova wc-zitting met kunststof scharnieren, bevestiging van onderen → p. 114
- Geberit Selnova wc-zitting bevestiging van boven, antibacterieel → p. 116

Toebehoren
- Overzicht van de toebehoren – Geberit Selnova wc-keramieken in combinatie met aansluitbuizen → p. 141

Geberit Selnova staande wc voor opzet spoelreservoir, diepspoeler, uitgang horizontaal, gedeeltelijk gesloten vorm, Rimfree

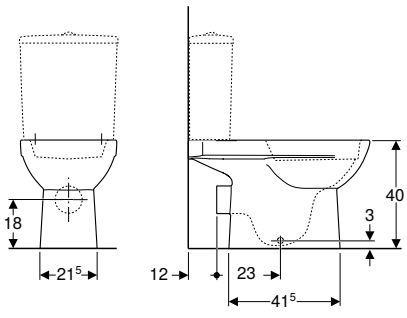



click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor opzet spoelreservoir

Technische gegevens

Materiaal	Sanitair keramiek

Leveringsomvang
- Keramische wc-pot
- Bevestigingsmateriaal

Eigenschappen
- Vloerstaand
- Diepspoel-wc
- Keramische wc-pot zonder spoelrand met Rimfree-spoeltechniek
- Type 1, volledig volume 6 l, volgens EN 997
- Type 2 volgens EN 997
- Afvoer horizontaal
- Gedeeltelijk gesloten vorm

Art. nr.	Kleur / oppervlak	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/st.
500.285.01.7	wit	35,5	40	66,5	222,24

Extra te bestellen
- Spoelreservoir
- Wc-zitting

Combineerbaar met
- Geberit Selnova Square opzet spoelreservoir, spoeling met 2 hoeveelheden, aansluiting aan de watertoevoer aan de zijkant → p. 109
- Geberit Selnova wc-zitting met kunststof scharnieren, bevestiging van onderen → p. 114
- Geberit Selnova wc-zitting bevestiging van onderen → p. 115
- Geberit Selnova wc-zitting bevestiging van boven → p. 116
- Geberit Selnova wc-zitting met wc-zittingsring voor kinderen, bevestiging van boven → p. 117
- Geberit Selnova wc-zitting bevestiging van boven, antibacterieel → p. 116
- Geberit AquaClean Tuma Comfort wc-zitting → p. 18
- Geberit AquaClean Tuma Classic wc-zitting → p. 20

Toebehoren
- Overzicht van de toebehoren – Geberit Selnova wc-keramieken in combinatie met aansluitbuizen → p. 141

Geberit Selnova staande wc voor opzet spoelreservoir, diepspoeler, afvoer horizontaal, Rimfree

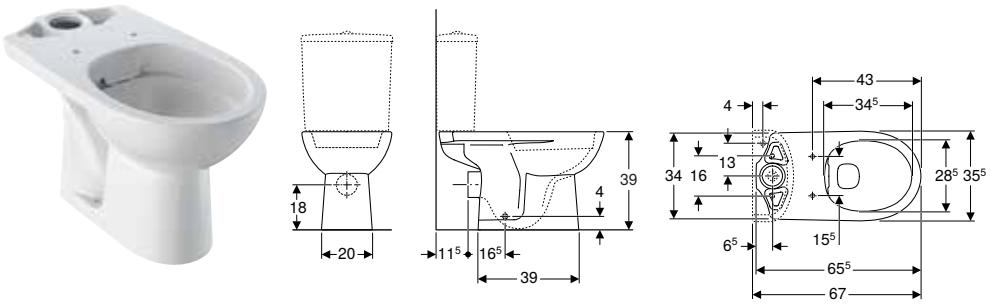

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor opzet spoelreservoir

Technische gegevens

Materiaal	Sanitair keramiek

Eigenschappen
- Vloerstaand
- Diepspoel-wc
- Keramische wc-pot zonder spoelrand met Rimfree-spoeltechniek
- Type 1, volledig volume 6 l, volgens EN 997
- Type 2 volgens EN 997
- Afvoer horizontaal

Leveringsomvang
- Keramische wc-pot

Art. nr.	Kleur / oppervlak	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/st.
500.283.01.5	wit	35,5	39	65,5	204,51

Extra te bestellen
- Spoelreservoir
- Wc-zitting
- Bevestigingsmateriaal

Combineerbaar met
- Geberit Selnova Square opzet spoelreservoir, spoeling met 2 hoeveelheden, aansluiting aan de watertoevoer aan de zijkant → p. 109
- Geberit Selnova wc-zitting met kunststof scharnieren, bevestiging van onderen → p. 114
- Geberit Selnova wc-zitting bevestiging van onderen → p. 115
- Geberit Selnova wc-zitting bevestiging van boven → p. 116
- Geberit Selnova wc-zitting met wc-zittingsring voor kinderen, bevestiging van boven → p. 117
- Geberit Selnova wc-zitting bevestiging van boven, antibacterieel → p. 116

Toebehoren
- Overzicht van de toebehoren – Geberit Selnova wc-keramieken in combinatie met aansluitbuizen → p. 141

Geberit Selnova set staande wc voor opzet spoelreservoir, uitgang horizontaal, gedeeltelijk gesloten vorm, met wc-zitting







click & scan

Technische gegevens

Fabrieksinstelling spoelwaterhoeveelheid	4 l / 2,6 l
Instelbereik grote spoeling	4 l / 6 l
Instelbereik kleine spoeling	2,6 l / 4 l
Materiaal	Sanitair keramiek

Leveringsomvang

- Keramische wc-pot
- Opzet spoelreservoir
- Wc-zitting
- Binnenwerk
- Bevestigingsmateriaal

Eigenschappen

- Vloerstaand
- Spoeling met 2 hoeveelheden
- Diepspoel-wc
- Met spoelrand
- Type 1, volledig volume 6 l, volgens EN 997
- Type 2 volgens EN 997
- Afvoer horizontaal
- Wateraansluiting rechtsonder
- Gedeeltelijk gesloten vorm
- Wc-zitting van Duroplast
- Wc-deksel overlappend

Art. nr.	Kleur / oppervlak	B [cm]	H [cm]	T [cm]	QuickRelease-Funktion	Softclose	Bevestiging	Scharniermateriaal	EUR/st.
501.754.00.1	wit	36,5	79	68,5	Nee	Nee	Van onderen	Roestvrij staal	**335,34**

Toebehoren

- Overzicht van de toebehoren – Geberit Selnova wc-keramieken in combinatie met aansluitbuizen → p. 141

Geberit Selnova staande wc voor opzet spoelreservoir, diepspoel, uitgang horizontaal, gedeeltelijk gesloten vorm

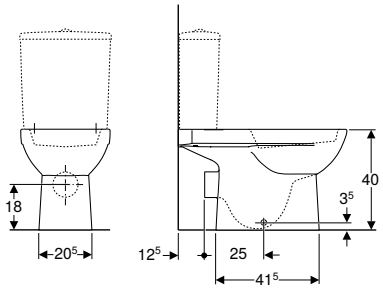



click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor opzet spoelreservoir

Technische gegevens

Materiaal	Sanitair keramiek

Eigenschappen

- Vloerstaand
- Diepspoel-wc
- Met spoelrand
- Type 1, volledig volume 6 l, volgens EN 997
- Type 2 volgens EN 997
- Afvoer horizontaal
- Gedeeltelijk gesloten vorm

Leveringsomvang

- Keramische wc-pot
- Bevestigingsmateriaal

Art. nr.	Kleur / oppervlak	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/st.
500.287.01.7	wit	35,5	40	67	**160,02**

Extra te bestellen

- Spoelreservoir
- Wc-zitting

Aanbevolen eindgebruikersprijzen excl. BTW geldig vanaf 01/01/2026

Combineerbaar met
- Geberit Selnova Square opzet spoelreservoir, spoeling met 2 hoeveelheden, aansluiting aan de watertoevoer aan de zijkant → p. 109
- Geberit Selnova wc-zitting met kunststof scharnieren, bevestiging van onderen → p. 114
- Geberit Selnova wc-zitting bevestiging van boven → p. 116
- Geberit Selnova wc-zitting bevestiging van onderen → p. 115
- Geberit Selnova wc-zitting met wc-zittingsring voor kinderen, bevestiging van boven → p. 117
- Geberit Selnova wc-zitting bevestiging van boven, antibacterieel → p. 116
- Geberit AquaClean Tuma Comfort wc-zitting → p. 18
- Geberit AquaClean Tuma Classic wc-zitting → p. 20

Toebehoren
- Overzicht van de toebehoren – Geberit Selnova wc-keramieken in combinatie met aansluitbuizen → p. 141

Geberit Selnova staande wc voor opzet spoelreservoir, diepspoel, uitgang verticaal, gedeeltelijk gesloten vorm

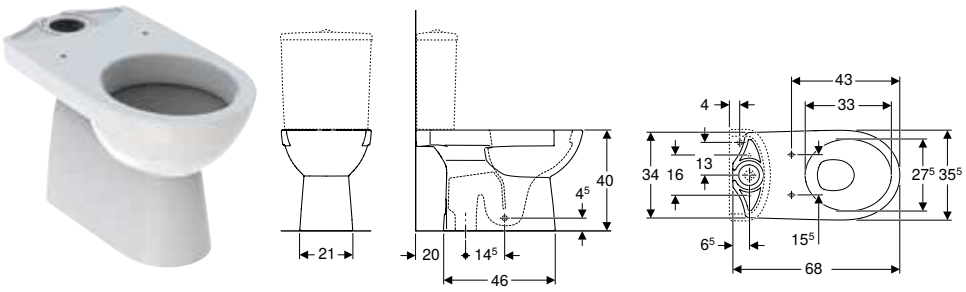

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor opzet spoelreservoir

Technische gegevens

Materiaal	Sanitair keramiek

Eigenschappen
- Vloerstaand
- Diepspoel-wc
- Met spoelrand
- Afvoer verticaal
- Type 1, volledig volume 6 l, volgens EN 997
- Type 2 volgens EN 997
- Gedeeltelijk gesloten vorm

Leveringsomvang
- Keramische wc-pot
- Bevestigingsmateriaal

Art. nr.	Kleur / oppervlak	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/st.
500.151.01.7	wit	35,5	40	68	160,02

Extra te bestellen
- Spoelreservoir
- Wc-zitting

Combineerbaar met
- Geberit Selnova Square opzet spoelreservoir, spoeling met 2 hoeveelheden, aansluiting aan de watertoevoer aan de zijkant → p. 109
- Geberit Selnova wc-zitting met kunststof scharnieren, bevestiging van onderen → p. 114
- Geberit Selnova wc-zitting bevestiging van boven → p. 116
- Geberit Selnova wc-zitting bevestiging van onderen → p. 115
- Geberit Selnova wc-zitting met wc-zittingsring voor kinderen, bevestiging van boven → p. 117
- Geberit Selnova wc-zitting bevestiging van boven, antibacterieel → p. 116

Geberit Selnova staande wc voor opzet spoelreservoir, diepspoeler, afvoer horizontaal

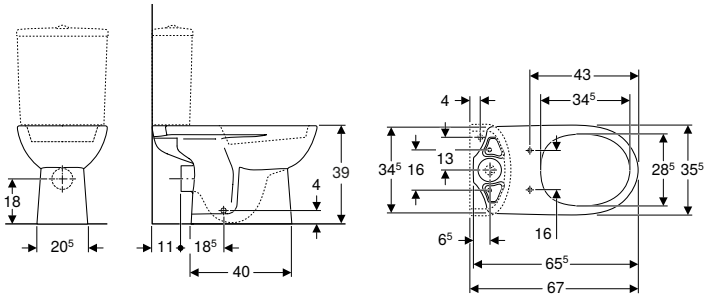

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor opzet spoelreservoir

Technische gegevens

Materiaal	Sanitair keramiek

Eigenschappen
- Vloerstaand
- Diepspoel-wc
- Met spoelrand
- Type 1, volledig volume 6 l, volgens EN 997
- Type 2 volgens EN 997
- Afvoer horizontaal

Leveringsomvang
- Keramische wc-pot

Art. nr.	Kleur / oppervlak	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/st.
500.282.01.5	wit	35,5	39	65,5	142,25

Extra te bestellen
- Spoelreservoir
- Wc-zitting
- Bevestigingsmateriaal

Combineerbaar met
- Geberit Selnova Square opzet spoelreservoir, spoeling met 2 hoeveelheden, aansluiting aan de watertoevoer aan de zijkant → p. 109
- Geberit Selnova wc-zitting met kunststof scharnieren, bevestiging van onderen → p. 114
- Geberit Selnova wc-zitting bevestiging van onderen → p. 115
- Geberit Selnova wc-zitting bevestiging van boven → p. 116
- Geberit Selnova wc-zitting met wc-zittingsring voor kinderen, bevestiging van boven → p. 117
- Geberit Selnova wc-zitting bevestiging van boven, antibacterieel → p. 116

Toebehoren
- Overzicht van de toebehoren – Geberit Selnova wc-keramieken in combinatie met aansluitbuizen → p. 141

Geberit Selnova set staande wc met opzet spoelreservoir, diepspoel-wc, afvoer verticaal, met wc-zitting

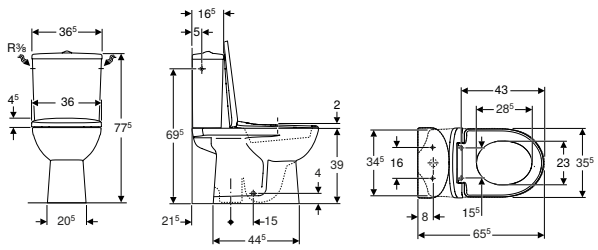

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het bevestigen op wc-pot
- Voor aansluitingen aan de watertoevoer 3/8'
- Voor opzet spoelreservoir

Technische gegevens

Fabrieksinstelling spoelwaterhoeveelheid	6 l / 3 l
Materiaal	Sanitair keramiek

Eigenschappen
- Vloerstaand
- Diepspoel-wc
- Wc-deksel overlappend
- Met spoelrand
- Spoeling met 2 hoeveelheden
- Scharnieren van metaal
- Type 1, volledig volume 6 l, volgens EN 997
- Type 2 volgens EN 997
- Aansluiting aan de watertoevoer aan de zijkant
- Afvoer verticaal

Leveringsomvang
- Keramische wc-pot
- Opzet spoelreservoir
- Wc-zitting

Art. nr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	QuickRelease-Funktion	Softclose	EUR/st.
503.124.00.1	36,5	77,5	65,5	Nee	Nee	315,99

Extra te bestellen
- Bevestigingsmateriaal

Geberit Selnova staande wc voor opzet spoelreservoir, diepspoeler, afvoer verticaal

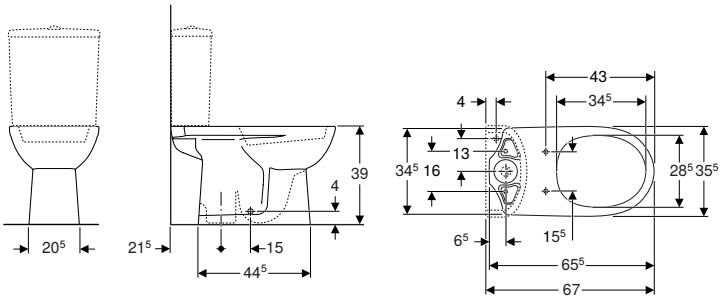

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor opzet spoelreservoir

Technische gegevens

Materiaal	Sanitair keramiek

Eigenschappen
- Vloerstaand
- Diepspoel-wc
- Met spoelrand
- Afvoer verticaal
- Type 1, volledig volume 6 l, volgens EN 997
- Type 2 volgens EN 997

Leveringsomvang
- Keramische wc-pot

Art. nr.	Kleur / oppervlak	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/st.
500.281.01.7	wit	35,5	39	65,5	142,25

Extra te bestellen
- Spoelreservoir
- Wc-zitting
- Bevestigingsmateriaal

Combineerbaar met
- Geberit Selnova Square opzet spoelreservoir, spoeling met 2 hoeveelheden, aansluiting aan de watertoevoer aan de zijkant → p. 109
- Geberit Selnova wc-zitting met kunststof scharnieren, bevestiging van onderen → p. 114
- Geberit Selnova wc-zitting bevestiging van onderen → p. 115
- Geberit Selnova wc-zitting bevestiging van boven → p. 116
- Geberit Selnova wc-zitting met wc-zittingsring voor kinderen, bevestiging van boven → p. 117
- Geberit Selnova wc-zitting bevestiging van boven, antibacterieel → p. 116

Toebehoren
- Geberit bevestigingsmateriaal voor staande wc en staande bidet → p. 143

Geberit Selnova Compact staande wc voor opzet spoelreservoir, diepspoeler, uitgang multidirectioneel, gedeeltelijk gesloten vorm, compact, Rimfree

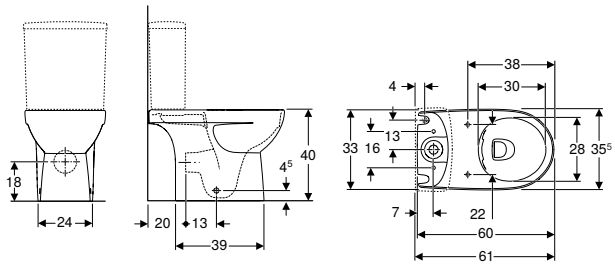

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor opzet spoelreservoir

Technische gegevens

Materiaal	Sanitair keramiek

Leveringsomvang
- Keramische wc-pot
- Bevestigingsmateriaal

Eigenschappen
- Vloerstaand
- Diepspoel-wc
- Keramische wc-pot zonder spoelrand met Rimfree-spoeltechniek
- Type 1, volledig volume 6 l, volgens EN 997
- Afvoer multidirectionaal
- Gedeeltelijk gesloten vorm
- Verborgen bevestiging
- Compact

Art. nr.	Kleur / oppervlak	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/st.
500.478.01.7	wit	35,5	40	60	267,48

Extra te bestellen
- Spoelreservoir
- Wc-zitting

Combineerbaar met
- Geberit Selnova Square opzet spoelreservoir, spoeling met 2 hoeveelheden, aansluiting aan de watertoevoer aan de zijkant, voor wc Rimfree → p. 108
- Geberit Selnova Compact wc-zitting bevestiging van boven → p. 120

Toebehoren
- Overzicht van de toebehoren – Geberit Selnova Compact wc-keramieken in combinatie met aansluitbuizen → p. 142

Diepspoel-wc's

Geberit iCon set staande wc diepspoeler, gelijk met de wand, gesloten keramisch design, TurboFlush, met wc-zitting

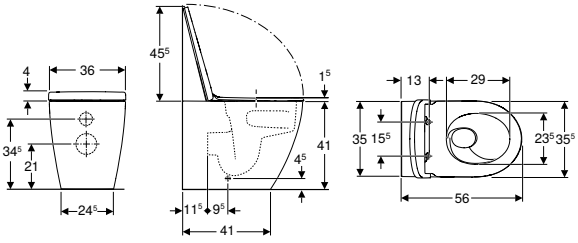

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor inbouwspoelreservoirs
- Voor drukspoeler

Technische gegevens

Materiaal	Sanitair keramiek

Leveringsomvang
- Keramische wc-pot
- Wc-zitting
- Bevestigingsmateriaal

Eigenschappen
- Vloerstaand
- Gelijk met de muur
- Diepspoel-wc
- Keramische wc-pot zonder spoelrand met TurboFlush-spoeltechniek
- Type 1, volledig volume 6 / 5 / 4 l, volgens EN 997
- Afvoer horizontaal of verticaal
- Type 2 volgens EN 997
- Spoelt met 4,5 l
- Spoelt met 4 l
- Gesloten vorm
- Verborgen bevestiging
- Wc-zitting van Duroplast
- Wc-deksel overlappend
- Wc-zitting met EasyMount scharnieren

Art. nr.	Kleur / oppervlak	B [cm]	H [cm]	T [cm]	QuickRelease-Funktion	Soft-close	Bevesti-ging	Scharniermateriaal	EUR/st.
503.080.00.1	wit	35,5	41	56	Ja, met vergrendelbare QuickRelease-scharnieren	Ja	Van boven	Roestvrij staal / kunststof	780,20
503.080.JT.1	wit / Mat	35,5	41	56	Ja, met vergrendelbare QuickRelease-scharnieren	Ja	Van boven	Roestvrij staal / kunststof	1'090,84

Toebehoren

- Overzicht van de toebehoren – Geberit iCon wc-keramieken TurboFlush in combinatie met aansluitbuizen → p. 143

Geberit iCon set staande wc diepspoeler, gelijk met de wand, gesloten vorm, Rimfree, met wc-zitting

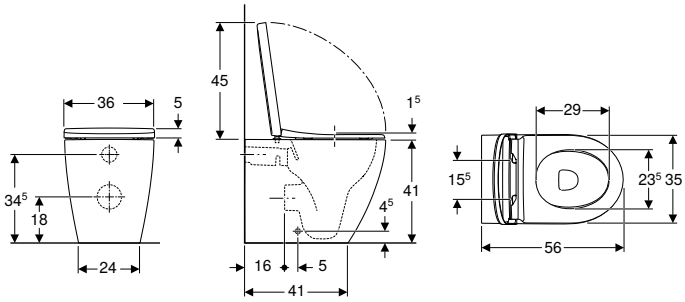

click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor inbouwspoelreservoirs

Technische gegevens

Materiaal	Sanitair keramiek

Leveringsomvang

- Keramische wc-pot
- Wc-zitting
- Bevestigingsmateriaal

Eigenschappen

- Vloerstaand
- Gelijk met de muur
- Diepspoel-wc
- Keramische wc-pot zonder spoelrand met Rimfree-spoeltechniek
- Type 1, volledig volume 6 / 5 / 4 l, volgens EN 997
- Afvoer horizontaal of verticaal
- Type 2 volgens EN 997
- Spoelt met 4,5 l
- Spoelt met 4 l
- Gesloten vorm
- Verborgen bevestiging
- Wc-zitting van Duroplast
- Wc-deksel overlappend
- Wc-zitting met EasyMount scharnieren

Art. nr.	Kleur / oppervlak	B [cm]	H [cm]	T [cm]	QuickRelease-Funktion	Softclose	Bevestiging	EUR/st.
502.383.JT.1	wit / Mat	35	41	56	Ja, met vergrendelbare QuickRelease-scharnieren	Ja	Van boven	1'036,30

Toebehoren

- Overzicht van toebehoren – Geberit iCon wc-keramieken in combinatie met aansluitbuizen → p. 140

Geberit iCon staande wc diepspoeler, gelijk met de wand, gesloten vorm, Rimfree

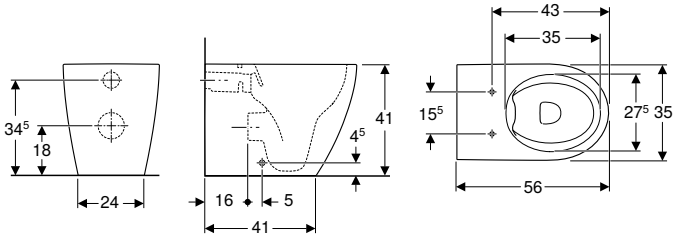

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor inbouwspoelreservoirs

Technische gegevens

Materiaal	Sanitair keramiek

Leveringsomvang
- Bevestigingsmateriaal

Eigenschappen
- Vloerstaand
- Gelijk met de muur
- Diepspoel-wc
- Keramische wc-pot zonder spoelrand met Rimfree-spoeltechniek
- Type 1, volledig volume 6 / 5 / 4 l, volgens EN 997
- Afvoer horizontaal of verticaal
- Type 2 volgens EN 997
- Spoelt met 4,5 l
- Spoelt met 4 l
- Gesloten vorm
- Verborgen bevestiging

Art. nr.	Kleur / oppervlak	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/st.
502.382.00.1	wit	35	41	56	541,15
502.382.00.8	wit / KeraTect	35	41	56	660,12

Extra te bestellen
- Wc-zitting

Combineerbaar met
- Geberit iCon wc-zitting EasyMount → p. 111
- Geberit iCon wc-zitting slim design → p. 111
- Geberit iCon wc-zitting → p. 66
- Geberit AquaClean Tuma Comfort wc-zitting → p. 18
- Geberit AquaClean Tuma Classic wc-zitting → p. 20

Toebehoren
- Overzicht van toebehoren – Geberit iCon wc-keramieken in combinatie met aansluitbuizen → p. 140

Geberit iCon set staande wc hoekig, diepspoel, gelijk met de wand, gesloten vorm, Rimfree, met wc-zitting

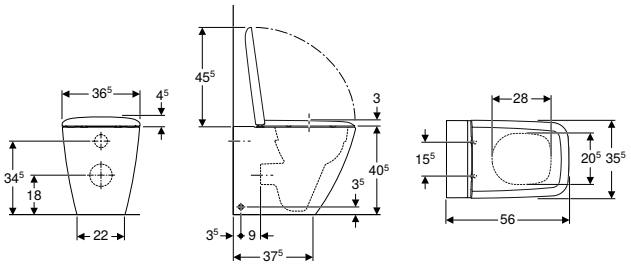

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor inbouwspoelreservoirs
- Voor drukspoeler

Technische gegevens

Materiaal	Sanitair keramiek

Leveringsomvang
- Keramische wc-pot
- Wc-zitting
- Bevestigingsmateriaal

Eigenschappen
- Vloerstaand
- Gelijk met de muur
- Diepspoel-wc
- Keramische wc-pot zonder spoelrand met Rimfree-spoeltechniek
- Type 1, volledig volume 6 / 5 / 4 l, volgens EN 997
- Afvoer horizontaal of verticaal
- Type 2 volgens EN 997
- Spoelt met 4,5 l
- Spoelt met 4 l
- Gesloten vorm
- Verborgen bevestiging
- Wc-zitting van Duroplast
- Wc-deksel overlappend

Art. nr.	Kleur / oppervlak	B [cm]	H [cm]	T [cm]	QuickRelease-Funktion	Softclose	Bevestiging	Scharniermateriaal	EUR/st.
500.825.00.1	wit	36,5	45,2	56	Ja, met QuickRelease-scharnieren	Ja	Van boven	Messing verchroomd	754,11

Combineerbaar met
- Geberit iCon wc-zitting hoekig design → p. 112

Toebehoren
- Overzicht van de toebehoren – Geberit iCon Square wc-keramieken in combinatie met aansluitbuizen → p. 139

Geberit Renova staande wc diepspoeler, uitgang horizontaal, gedeeltelijk gesloten vorm

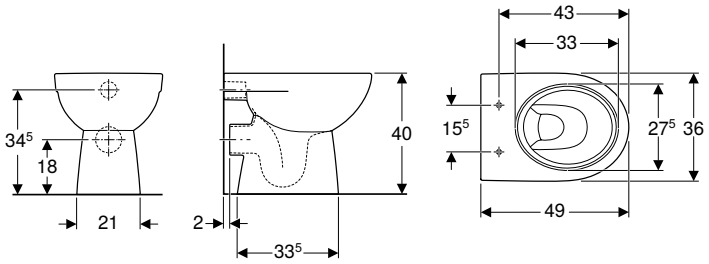

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor opbouw- en inbouwspoelreservoirs

Technische gegevens

Materiaal	Sanitair keramiek

Leveringsomvang
- Keramische wc-pot
- Bevestigingsmateriaal

Eigenschappen
- Diepspoel-wc
- Vloerstaand
- Met spoelrand
- Type 1, volledig volume 6 / 5 l, volgens EN 997
- Spoelt met 4,5 l
- Spoelt met 4 l
- Afvoer horizontaal
- Gedeeltelijk gesloten vorm

Art. nr.	Kleur / oppervlak	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/st.
500.810.01.2	wit	36	40	49	158,71

Extra te bestellen
- Wc-zitting

Combineerbaar met
- Geberit Renova Comfort wc-zittingsring, toegankelijk bouwen, antibacterieel, bevestiging langs boven
- Geberit Renova Comfort wc-zitting, toegankelijk bouwen, antibacterieel, bevestiging langs boven
- Geberit Renova wc-zitting EasyMount → p. 112
- Geberit Renova wc-zitting bevestiging van onderen
- Geberit Renova Comfort wc-zitting, toegankelijk bouwen, bevestiging van boven → p. 128

Geberit Selnova set staande wc Premium, diepspoeler, gelijk met de wand, afvoer horizontaal of verticaal, gesloten vorm, Rimfree, met wc-zitting

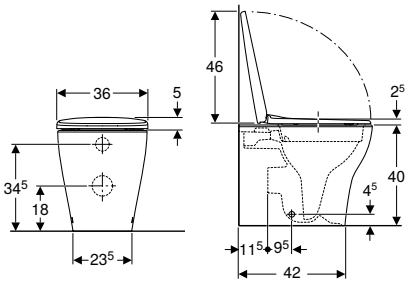



click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor inbouwspoelreservoirs
- Voor drukspoeler

Technische gegevens

Materiaal	Sanitair keramiek

Leveringsomvang
- Keramische wc-pot
- Wc-zitting
- Bevestigingsmateriaal

Eigenschappen
- Diepspoel-wc
- Vloerstaand
- Gelijk met de muur
- Keramische wc-pot zonder spoelrand met Rimfree-spoeltechniek
- Type 1, volledig volume 6 / 5 / 4 l, volgens EN 997
- Spoelt met 4 l
- Afvoer horizontaal of verticaal
- Gesloten vorm
- Verborgen bevestiging
- Wc-zitting van Duroplast
- Wc-deksel overlappend

Art. nr.	Kleur / oppervlak	B [cm]	H [cm]	T [cm]	QuickRelease-Funktion	Softclose	Bevestiging	Scharniermateriaal	EUR/st.
502.794.00.1	wit	35,5	40	53	Ja, met QuickRelease-scharnieren	Ja	Van boven	Roestvrij staal	488,48

Toebehoren
- Overzicht van de toebehoren – Geberit Selnova wc-keramieken in combinatie met aansluitbuizen → p. 141

Geberit Selnova staande wc Premium, diepspoeler, gelijk met de wand, afvoer horizontaal of verticaal, gesloten vorm, Rimfree

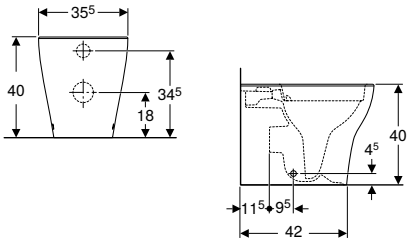



click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor inbouwspoelreservoirs
- Voor drukspoeler

Technische gegevens

Materiaal	Sanitair keramiek

Leveringsomvang
- Keramische wc-pot
- Bevestigingsmateriaal

Eigenschappen
- Diepspoel-wc
- Vloerstaand
- Gelijk met de muur
- Keramische wc-pot zonder spoelrand met Rimfree-spoeltechniek
- Type 1, volledig volume 6 / 5 / 4 l, volgens EN 997
- Spoelt met 4 l
- Afvoer horizontaal of verticaal
- Gesloten vorm
- Verborgen bevestiging

Art. nr.	Kleur / oppervlak	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/st.
502.294.00.7	wit	35,5	40	53	388,72

Extra te bestellen
- Wc-zitting

Combineerbaar met
- Geberit Selnova wc-zitting bevestiging van boven → p. 116
- Geberit Selnova wc-zitting met wc-zittingsring voor kinderen, bevestiging van boven → p. 117
- Geberit Selnova wc-zitting bevestiging van boven, antibacterieel → p. 116
- Geberit AquaClean Tuma Comfort wc-zitting → p. 18
- Geberit AquaClean Tuma Classic wc-zitting → p. 20

Toebehoren
- Overzicht van de toebehoren – Geberit Selnova wc-keramieken in combinatie met aansluitbuizen → p. 141

Geberit Selnova staande wc diepspoeler, gelijk met de wand, uitgang horizontaal, gedeeltelijk gesloten vorm

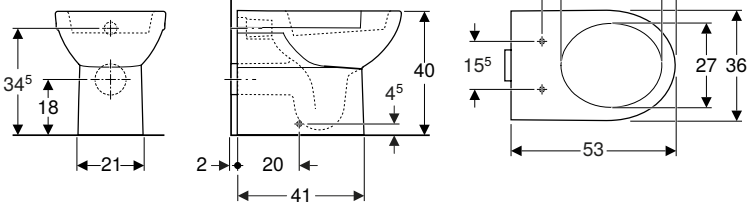

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor inbouwspoelreservoirs

Technische gegevens

Materiaal	Sanitair keramiek

Eigenschappen
- Vloerstaand
- Diepspoel-wc
- Met spoelrand
- Type 2 volgens EN 997
- Type 1, volledig volume 6 l, volgens EN 997
- Afvoer horizontaal
- Gedeeltelijk gesloten vorm

Leveringsomvang
- Keramische wc-pot
- Bevestigingsmateriaal

Art. nr.	Kleur / oppervlak	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/st.
500.286.01.7	wit	35,5	40	53	202,80

Extra te bestellen
- Wc-zitting

Combineerbaar met
- Geberit Selnova wc-zitting met kunststof scharnieren, bevestiging van onderen → p. 114
- Geberit Selnova wc-zitting bevestiging van boven → p. 116
- Geberit Selnova wc-zitting met wc-zittingsring voor kinderen, bevestiging van boven → p. 117
- Geberit Selnova wc-zitting bevestiging van onderen → p. 115
- Geberit Selnova wc-zitting bevestiging van boven, antibacterieel → p. 116
- Geberit AquaClean Tuma Comfort wc-zitting → p. 18
- Geberit AquaClean Tuma Classic wc-zitting → p. 20

Opbouwspoelreservoirs voor wc's, van sanitaire keramiek

Te bevestigen op de wc-pot

Geberit Smyle opbouwspoelreservoir, te bevestigen op de wc-pot, hoekig design, spoeling met 2 hoeveelheden, aansluiting aan de watertoevoer aan de zijkant

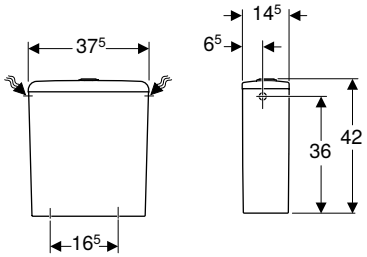

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het bevestigen op wc-pot
- Voor aansluitingen aan de watertoevoer 3/8'

Eigenschappen
- Spoeling met 2 hoeveelheden
- Aansluiting aan de watertoevoer aan de zijkant

Technische gegevens

Fabrieksinstelling spoelwaterhoeveelheid	6 l / 3 l
Instelbereik grote spoeling	4 l / 6 l
Instelbereik kleine spoeling	2,6 l / 4 l
Materiaal	Sanitair keramiek

Leveringsomvang
- Binnenwerk

Art. nr.	Kleur / oppervlak	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/st.
500.221.01.1	wit	37,5	42	14,5	305,19

Geberit Selnova Square opzet spoelreservoir, spoeling met 2 hoeveelheden, aansluiting aan de watertoevoer aan de zijkant, voor wc Rimfree

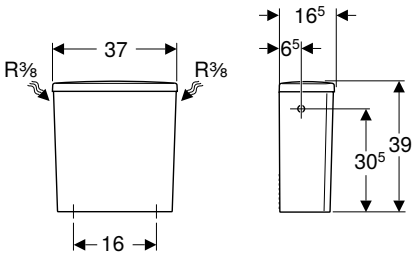

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het bevestigen op wc-pot
- Voor aansluitingen aan de watertoevoer 3/8'

Eigenschappen
- Spoeling met 2 hoeveelheden
- Type 1, volledig volume 6 l, volgens EN 997
- Aansluiting aan de watertoevoer aan de zijkant

Technische gegevens

Fabrieksinstelling spoelwaterhoeveelheid	6 l / 3 l
Instelbereik grote spoeling	6 l
Instelbereik kleine spoeling	3 l
Materiaal	Sanitair keramiek

Leveringsomvang
- Opzet spoelreservoir
- Binnenwerk

Art. nr.	Kleur / oppervlak	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/st.
501.578.01.1	wit	37	39	16,5	142,25

Combineerbaar met
- Geberit Selnova staande wc voor opzet spoelreservoir, diepspoeler, uitgang multidirectioneel, gedeeltelijk gesloten vorm, Rimfree → p. 96
- Geberit Selnova Compact staande wc voor opzet spoelreservoir, diepspoeler, uitgang multidirectioneel, gedeeltelijk gesloten vorm, compact, Rimfree → p. 102
- Geberit Selnova Comfort staande wc voor opzet spoelreservoir, diepspoel, afvoer horizontaal, verhoogd, Rimfree → p. 122

Geberit Selnova Square opzet spoelreservoir, spoeling met 2 hoeveelheden, aansluiting aan de watertoevoer aan de zijkant

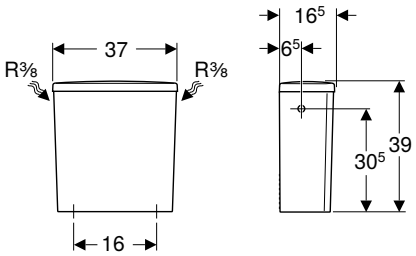

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het bevestigen op wc-pot
- Voor aansluitingen aan de watertoevoer 3/8'

Technische gegevens

Fabrieksinstelling spoelwaterhoeveelheid	6 l / 3 l
Instelbereik grote spoeling	6 l
Instelbereik kleine spoeling	3 l
Materiaal	Sanitair keramiek

Eigenschappen
- Spoeling met 2 hoeveelheden
- Type 1, volledig volume 6 l, volgens EN 997
- Aansluiting aan de watertoevoer aan de zijkant

Leveringsomvang
- Opzet spoelreservoir
- Binnenwerk

Art. nr.	Kleur / oppervlak	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/st.
500.267.01.1	wit	37	39	16,5	142,25

Combineerbaar met
- Geberit Selnova Comfort staande wc voor opzet spoelreservoir, diepspoel, afvoer horizontaal, verhoogd → p. 124
- Geberit Selnova staande wc voor opzet spoelreservoir, diepspoel, uitgang horizontaal, gedeeltelijk gesloten vorm → p. 98
- Geberit Selnova staande wc voor opzet spoelreservoir, diepspoeler, afvoer verticaal → p. 101
- Geberit Selnova staande wc voor opzet spoelreservoir, diepspoeler, afvoer horizontaal → p. 100
- Geberit Selnova staande wc voor opzet spoelreservoir, diepspoeler, afvoer horizontaal, Rimfree → p. 97
- Geberit Selnova staande wc voor opzet spoelreservoir, diepspoeler, uitgang horizontaal, gedeeltelijk gesloten vorm, Rimfree → p. 96
- Geberit Selnova staande wc voor opzet spoelreservoir, diepspoel, uitgang verticaal, gedeeltelijk gesloten vorm → p. 99

Wc-zittingen

Wc-zittingen

Geberit ONE wc-zitting

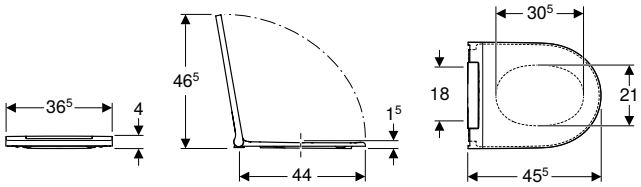

click & scan

Technische gegevens

Materiaal	Duroplast
Beugelafstand	18 cm

Leveringsomvang
- Wc-zitting

Eigenschappen
- Wc-zitting van Duroplast
- Smal ontwerp
- Wc-deksel overlappend
- Wc-zittingsring en wc-deksel met soft-closing
- Wc-zitting zonder gereedschap af te nemen
- Scharnieren van kunststof
- Bevestigingsbout van roestvrij staal

Art. nr.	Kleur / oppervlak	B [cm]	H [cm]	T [cm]	QuickRelease-Funktion	Softclose	Bevestiging	Scharniermateriaal	EUR/st.
243.989.JT.2	wit / Mat	36,5	4	45,5	Ja, met QuickRelease-scharnieren	Ja	Van boven	Roestvrij staal / kunststof	357,71

Geberit Xeno² wc-zitting

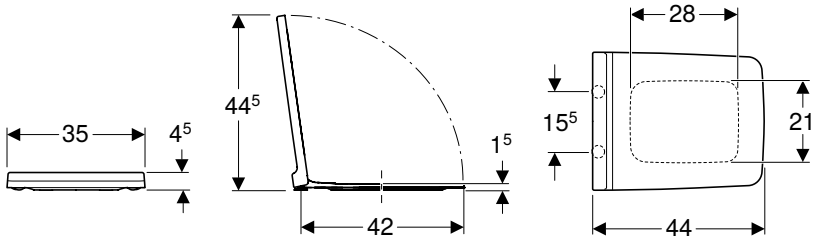

click & scan

Technische gegevens

Materiaal	Duroplast
Beugelafstand	15,5 cm

Eigenschappen
- Wc-deksel overlappend

Art. nr.		Kleur / oppervlak	B [cm]	H [cm]	T [cm]	QuickRelease-Funktion	Softclose	Bevestiging	Scharniermateriaal	EUR/st.
500.833.01.1	U	wit / Glanzend	35	4,5	44	Ja, met QuickRelease-scharnieren	Ja	Van boven	Messing verchroomd	301,08

U: Uitlopend

Combineerbaar met
- Geberit Xeno² hang-wc diepspoeler, gesloten vorm, Rimfree → p. 75

Geberit Acanto wc-zitting EasyMount

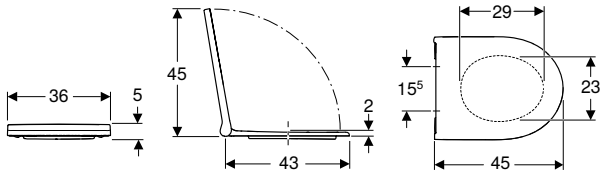

click & scan

Technische gegevens

Materiaal	Duroplast
Beugelafstand	15,5 cm

Eigenschappen
- Wc-deksel overlappend
- Smal ontwerp
- Wc-zitting met EasyMount scharnieren
- QuickRelease-scharnieren, vergrendelbaar

Art. nr.	Kleur / oppervlak	B [cm]	H [cm]	T [cm]	QuickRelease-Funktion	Soft-close	Bevesti-ging	Scharniermateriaal	EUR/st.
502.719.01.1	wit / Glanzend	36	5	45	Ja, met vergrendelbare QuickRelease-scharnieren	Ja	Van boven	Roestvrij staal / kunststof	282,81

Combineerbaar met
- Geberit Acanto hang-wc diepspoeler, gesloten vorm, TurboFlush → p. 76

Geberit Acanto wc-zitting

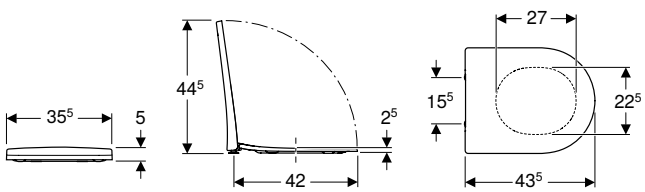

click & scan

Technische gegevens

Materiaal	Duroplast
Beugelafstand	15,5 cm

Eigenschappen
- Wc-deksel overlappend
- Smal ontwerp
- Antibacterieel

Art. nr.	Kleur / oppervlak	B [cm]	H [cm]	T [cm]	QuickRelease-Funktion	Softclose	Bevestiging	Scharniermateriaal	EUR/st.
500.605.01.2	wit / Glanzend	35,5	5	43,5	Ja, met QuickRelease-scharnieren	Ja	Van boven	Messing verchroomd	267,89
500.660.01.2	wit / Glanzend	35,5	5	43,5	Nee	Ja	Van boven	Messing verchroomd	243,64

Geberit iCon wc-zitting EasyMount

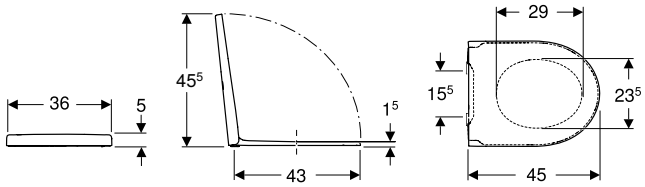

click & scan

Technische gegevens

Materiaal	Duroplast
Beugelafstand	15,5 cm

Leveringsomvang
- Wc-zitting

Eigenschappen
- Wc-zitting van Duroplast
- Wc-deksel overlappend
- Wc-zitting met EasyMount scharnieren
- QuickRelease-scharnieren, vergrendelbaar

Art. nr.	Kleur / oppervlak	B [cm]	H [cm]	T [cm]	QuickRelease-Funktion	Soft-close	Bevesti-ging	Scharniermateriaal	EUR/st.
245.464.JT.1	wit / Mat	36	5	45	Ja, met vergrendelbare QuickRelease-scharnieren	Ja	Van boven	Roestvrij staal / kunststof	**383,74**
501.660.01.1	wit / Glanzend	36	5	45	Ja, met vergrendelbare QuickRelease-scharnieren	Ja	Van boven	Roestvrij staal / kunststof	**270,59**

Combineerbaar met
- Geberit iCon hang-wc diepspoeler, gesloten vorm, Rimfree → p. 79
- Geberit iCon staande wc diepspoeler, gelijk met de wand, gesloten vorm, Rimfree → p. 104
- Geberit iCon hang-wc diepspoeler, compact, gesloten vorm, Rimfree → p. 80

Geberit iCon wc-zitting slim design

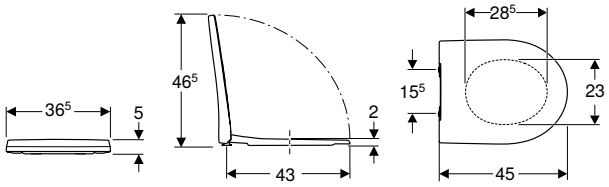

click & scan

Technische gegevens

Materiaal	Duroplast
Beugelafstand	15,5 cm

Eigenschappen
- Smal ontwerp
- Wc-deksel overlappend
- Antibacterieel

Art. nr.	Kleur / oppervlak	B [cm]	H [cm]	T [cm]	QuickRelease-Funktion	Softclose	Bevestiging	Scharniermateriaal	EUR/st.
500.835.01.1	wit / Glanzend	36,5	5	45	Ja, met QuickRelease-scharnieren	Ja	Van boven	Messing verchroomd	**269,16**

Combineerbaar met
- Geberit iCon hang-wc diepspoeler, gesloten vorm, Rimfree → p. 79
- Geberit iCon hang-wc diepspoeler, compact, gesloten vorm, Rimfree → p. 80
- Geberit iCon staande wc diepspoeler, gelijk met de wand, gesloten vorm, Rimfree → p. 104

Geberit iCon wc-zitting hoekig design

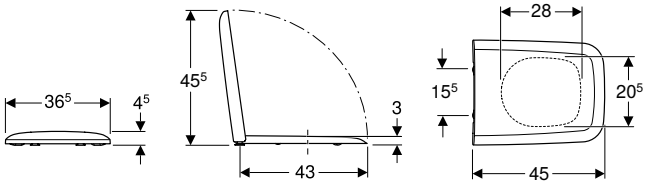

click & scan

Technische gegevens

Materiaal	Duroplast
Beugelafstand	15,5 cm

Eigenschappen

- Wc-deksel overlappend

Art. nr.	Kleur / oppervlak	B [cm]	H [cm]	T [cm]	QuickRelease-Funktion	Softclose	Bevestiging	Scharniermateriaal	EUR/st.
500.837.01.1	wit / Glanzend	36,5	4,5	45	Ja, met QuickRelease-scharnieren	Ja	Van boven	Messing verchroomd	256,84

Combineerbaar met

- Geberit iCon set staande wc hoekig, diepspoel, gelijk met de wand, gesloten vorm, Rimfree, met wc-zitting → p. 104

Geberit Smyle wc-zitting kanten afgerond

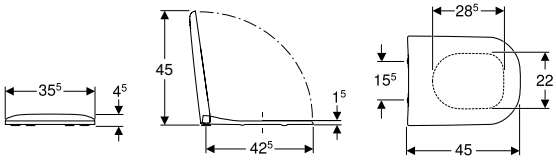

click & scan

Technische gegevens

Materiaal	Duroplast
Beugelafstand	15,5 cm

Eigenschappen

- Wc-deksel overlappend

Art. nr.		Kleur / oppervlak	B [cm]	H [cm]	T [cm]	QuickRelease-Funktion	Softclose	Bevestiging	Scharniermateriaal	EUR/st.
500.979.01.1	U	wit / Glanzend	35,5	4,5	45	Ja, met QuickRelease-scharnieren	Ja	Van boven	Messing verchroomd	223,83

U: Uitlopend

- Vervangen door art. nr. 500.236.01.1

Geberit Renova wc-zitting EasyMount

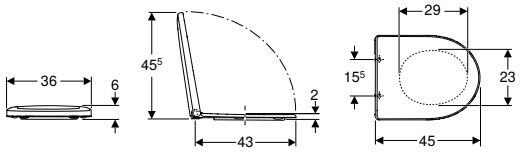

click & scan

Technische gegevens

Materiaal	Duroplast
Beugelafstand	15,5 cm

Eigenschappen

- Wc-deksel overlappend
- Wc-zitting met EasyMount scharnieren
- Quick Release scharnieren
- Vergrendelbaar

Art. nr.	Kleur / oppervlak	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Scharnier-type	QuickRelease-Funktion	Soft-close	Bevesti-ging	Scharniermateriaal	EUR/st.
500.836.01.1	wit / Glanzend	36	6	45	QuickRelease	Ja, met vergrendelbare QuickRelease-scharnieren	Ja	Van boven	Roestvrij staal / kunststof	188,99

Combineerbaar met
- Geberit Renova Compact hang-wc diepspoeler, compact, gesloten vorm, Rimfree → p. 84
- Geberit Renova Comfort hang-wc diepspoeler, verhoogd, gesloten vorm, Rimfree
- Geberit Renova Compact hang-wc diepspoeler, compact
- Geberit Renova staande wc diepspoeler, uitgang horizontaal, gedeeltelijk gesloten vorm → p. 105
- Geberit Renova hang-wc diepspoeler, gedeeltelijk gesloten vorm, Rimfree
- Geberit Renova staande wc voor opzet spoelreservoir, diepspoeler, afvoer horizontaal
- Geberit Renova staande wc voor opzet spoelreservoir, diepspoeler, afvoer verticaal
- Geberit Renova hang-wc diepspoeler, Rimfree
- Geberit Renova hang-wc diepspoeler
- Geberit Renova hang-wc vlakspoeler

Geberit Renova Plan wc-zitting hoekig design, bevestiging van boven

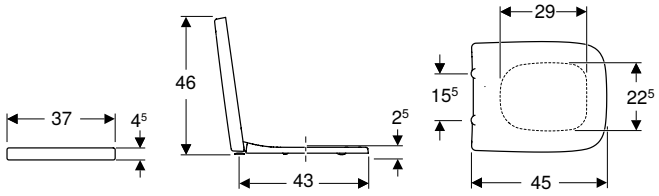

click & scan

Technische gegevens

Materiaal	Duroplast
Beugelafstand	15,5 cm

Eigenschappen
- Deksel van Duroplast
- Hoekig design
- Wc-deksel overlappend

Art. nr.	Kleur / oppervlak	B [cm]	H [cm]	T [cm]	QuickRelease-Funktion	Softclose	Bevestiging	Scharniermateriaal	EUR/st.
500.832.00.1	wit / Glanzend	37	4,5	45	Ja, met QuickRelease-scharnieren	Ja	Van boven	Messing verchroomd	247,49

Combineerbaar met
- Geberit Renova Plan hang-wc diepspoeler, Rimfree
- Geberit Renova Plan hang-wc diepspoeler

Geberit Renova Plan wc-zitting, bevestiging van boven

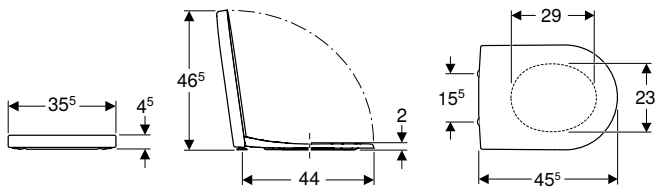

click & scan

Technische gegevens

Materiaal	Duroplast
Beugelafstand	15,5 cm

Eigenschappen
- Wc-deksel overlappend

Art. nr.	Kleur / oppervlak	B [cm]	H [cm]	T [cm]	QuickRelease-Funktion	Softclose	Bevestiging	Scharniermateriaal	EUR/st.
500.838.01.1	wit / Glanzend	35,5	4,5	45,5	Ja, met QuickRelease-scharnieren	Ja	Van boven	Messing verchroomd	208,53
573075000	wit / Glanzend	35,5	4,5	45,5	Nee	Nee	Van boven	Roestvrij staal	126,28

Combineerbaar met
- Geberit Renova hang-wc diepspoeler, Rimfree
- Geberit Renova hang-wc diepspoeler
- Geberit Renova hang-wc vlakspoeler
- Geberit Renova hang-wc diepspoeler, gedeeltelijk gesloten vorm, Rimfree

Geberit Renova Compact wc-zitting bevestiging van boven, bevestigingsafstand 22 cm

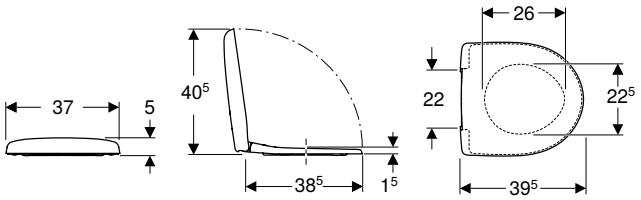

click & scan

Technische gegevens

Materiaal	Duroplast
Beugelafstand	22 cm

Eigenschappen
- Wc-deksel overlappend

Art. nr.	Kleur / oppervlak	B [cm]	H [cm]	T [cm]	QuickRelease-Funktion	Softclose	Bevestiging	Scharniermateriaal	EUR/st.
501.899.00.1	wit / Glanzend	37	5	39,5	Ja, met QuickRelease-scharnieren	Ja	Van boven	Messing verchroomd	210,14

Geberit Renova Compact wc-zitting ovaal, bevestiging van boven, bevestigingsafstand 15,5 cm

click & scan

Technische gegevens

Materiaal	Duroplast
Beugelafstand	15,5 cm

Art. nr.	Kleur / oppervlak	Softclose	Bevestiging	Scharniermateriaal	EUR/st.
571044000	wit / Glanzend	Nee	Van boven	Roestvrij staal	151,92

Geberit Selnova wc-zitting met kunststof scharnieren, bevestiging van onderen

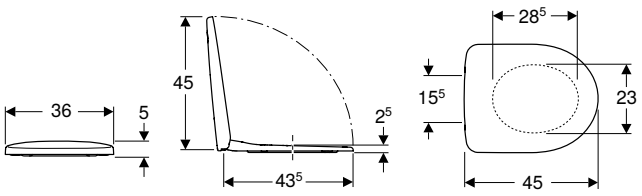

click & scan

Technische gegevens

Materiaal	Duroplast
Beugelafstand	15,5 cm

Leveringsomvang
- Wc-zitting

Eigenschappen
- Wc-deksel overlappend
- Scharnieren van kunststof

Art. nr.	Kleur / oppervlak	B [cm]	H [cm]	T [cm]	QuickRelease-Funktion	Softclose	Bevestiging	Scharniermateriaal	EUR/st.
500.330.01.1	wit / Kunststof	36	5	45	Nee	Nee	Van onderen	Kunststof	53,28

Combineerbaar met
- Geberit Selnova hang-wc diepspoeler, Rimfree → p. 88
- Geberit Selnova hang-wc diepspoeler → p. 89
- Geberit Selnova hang-wc diepspoeler, TurboFlush → p. 86
- Geberit Selnova staande wc diepspoeler, gelijk met de wand, uitgang horizontaal, gedeeltelijk gesloten vorm → p. 107
- Geberit Selnova staande wc voor opzet spoelreservoir, diepspoeler, uitgang multidirectioneel, gedeeltelijk gesloten vorm, Rimfree → p. 96
- Geberit Selnova staande wc voor opzet spoelreservoir, diepspoeler, uitgang horizontaal, gedeeltelijk gesloten vorm, Rimfree → p. 96
- Geberit Selnova staande wc voor opzet spoelreservoir, diepspoel, uitgang horizontaal, gedeeltelijk gesloten vorm → p. 98
- Geberit Selnova staande wc voor opzet spoelreservoir, diepspoel, uitgang verticaal, gedeeltelijk gesloten vorm → p. 99
- Geberit Selnova staande wc voor opzet spoelreservoir, diepspoeler, afvoer horizontaal, Rimfree → p. 97
- Geberit Selnova staande wc voor opzet spoelreservoir, diepspoeler, afvoer horizontaal → p. 100
- Geberit Selnova staande wc voor opzet spoelreservoir, diepspoeler, afvoer verticaal → p. 101

Geberit Selnova wc-zitting bevestiging van onderen

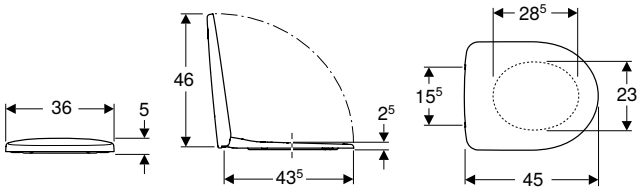

click & scan

Technische gegevens

Materiaal	Duroplast
Beugelafstand	15,5 cm

Leveringsomvang

- Wc-zitting

Eigenschappen

- Wc-deksel overlappend
- Scharnieren van metaal

Art. nr.	Kleur / oppervlak	B [cm]	H [cm]	T [cm]	QuickRelease-Funktion	Softclose	Bevestiging	Scharniermateriaal	EUR/st.
500.331.01.1	wit / Glanzend	36	5	45	Nee	Nee	Van onderen	Metal	71,09

Combineerbaar met

- Geberit Selnova hang-wc diepspoeler, Rimfree → p. 88
- Geberit Selnova hang-wc diepspoeler, TurboFlush → p. 86
- Geberit Selnova hang-wc diepspoeler → p. 89
- Geberit Selnova staande wc diepspoeler, gelijk met de wand, uitgang horizontaal, gedeeltelijk gesloten vorm → p. 107
- Geberit Selnova staande wc voor opzet spoelreservoir, diepspoeler, uitgang multidirectioneel, gedeeltelijk gesloten vorm, Rimfree → p. 96
- Geberit Selnova staande wc voor opzet spoelreservoir, diepspoeler, uitgang horizontaal, gedeeltelijk gesloten vorm, Rimfree → p. 96
- Geberit Selnova staande wc voor opzet spoelreservoir, diepspoel, uitgang horizontaal, gedeeltelijk gesloten vorm → p. 98
- Geberit Selnova staande wc voor opzet spoelreservoir, diepspoel, uitgang verticaal, gedeeltelijk gesloten vorm → p. 99
- Geberit Selnova staande wc voor opzet spoelreservoir, diepspoeler, afvoer horizontaal, Rimfree → p. 97
- Geberit Selnova staande wc voor opzet spoelreservoir, diepspoeler, afvoer horizontaal → p. 100
- Geberit Selnova staande wc voor opzet spoelreservoir, diepspoeler, afvoer verticaal → p. 101

Geberit Selnova wc-zitting bevestiging van boven

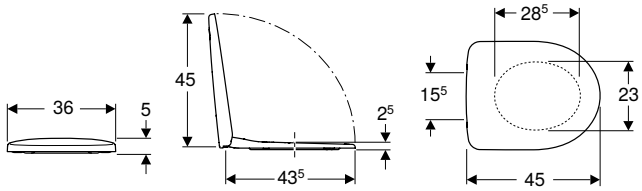

click & scan

Technische gegevens

Materiaal	Duroplast
Beugelafstand	15,5 cm

Leveringsomvang
- Wc-zitting

Eigenschappen
- Wc-deksel overlappend
- Scharnieren van metaal

Art. nr.	Kleur / oppervlak	B [cm]	H [cm]	T [cm]	QuickRelease-Funktion	Softclose	Bevestiging	Scharniermateriaal	EUR/st.
500.333.01.1	wit / Glanzend	36	5	45	Nee	Ja	Van boven	Messing verchroomd	**115,53**
500.335.01.1	wit / Glanzend	36	5	45	Ja, met QuickRelease-scharnieren	Ja	Van boven	Messing verchroomd	**142,25**
500.337.01.1	wit / Glanzend	36	5	45	Nee	Nee	Van boven	Roestvrij staal	**79,97**

Combineerbaar met
- Geberit Selnova Compact hang-wc Premium, diepspoeler, compact, gesloten vorm, Rimfree → p. 93
- Geberit Selnova Compact hang-wc diepspoeler, compact, Rimfree → p. 93
- Geberit Selnova hang-wc Premium, diepspoeler, verhoogd, gesloten vorm, Rimfree → p. 121
- Geberit Selnova hang-wc diepspoeler, TurboFlush → p. 86
- Geberit Selnova hang-wc Premium, diepspoeler, gedeeltelijk gesloten vorm, Rimfree → p. 87
- Geberit Selnova hang-wc diepspoeler, Rimfree → p. 88
- Geberit Selnova hang-wc diepspoeler → p. 89
- Geberit Selnova staande wc Premium, diepspoeler, gelijk met de wand, afvoer horizontaal of verticaal, gesloten vorm, Rimfree → p. 106
- Geberit Selnova staande wc diepspoeler, gelijk met de wand, uitgang horizontaal, gedeeltelijk gesloten vorm → p. 107
- Geberit Selnova staande wc voor opzet spoelreservoir, diepspoeler, uitgang multidirectioneel, gedeeltelijk gesloten vorm, Rimfree → p. 96
- Geberit Selnova staande wc voor opzet spoelreservoir, diepspoel, uitgang horizontaal, gedeeltelijk gesloten vorm → p. 98
- Geberit Selnova staande wc voor opzet spoelreservoir, diepspoeler, uitgang horizontaal, gedeeltelijk gesloten vorm, Rimfree → p. 96
- Geberit Selnova staande wc voor opzet spoelreservoir, diepspoeler, afvoer horizontaal, Rimfree → p. 97
- Geberit Selnova staande wc voor opzet spoelreservoir, diepspoel, uitgang verticaal, gedeeltelijk gesloten vorm → p. 99
- Geberit Selnova staande wc voor opzet spoelreservoir, diepspoeler, afvoer horizontaal → p. 100
- Geberit Selnova staande wc voor opzet spoelreservoir, diepspoeler, afvoer verticaal → p. 101

Geberit Selnova wc-zitting bevestiging van boven, antibacterieel

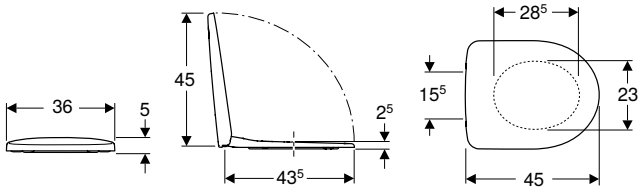

click & scan

Technische gegevens

Materiaal	Duroplast
Beugelafstand	15,5 cm

Leveringsomvang
- Wc-zitting

Eigenschappen
- Antibacterieel
- Wc-deksel overlappend
- Scharnieren van metaal

Art. nr.	Kleur / oppervlak	B [cm]	H [cm]	T [cm]	QuickRelease-Funktion	Softclose	Bevestiging	Scharniermateriaal	EUR/st.
502.897.00.1	wit / Glanzend	36	5	45	Nee	Ja	Van boven	Messing verchroomd	**103,80**

Combineerbaar met
- Geberit Selnova Compact hang-wc Premium, diepspoeler, compact, gesloten vorm, Rimfree → p. 93
- Geberit Selnova hang-wc Premium, diepspoeler, verhoogd, gesloten vorm, Rimfree → p. 121
- Geberit Selnova hang-wc Premium, diepspoeler, gedeeltelijk gesloten vorm, Rimfree → p. 87
- Geberit Selnova hang-wc diepspoeler, Rimfree → p. 88
- Geberit Selnova hang-wc diepspoeler, TurboFlush → p. 86
- Geberit Selnova hang-wc diepspoeler → p. 89
- Geberit Selnova staande wc Premium, diepspoeler, gelijk met de wand, afvoer horizontaal of verticaal, gesloten vorm, Rimfree → p. 106
- Geberit Selnova staande wc diepspoeler, gelijk met de wand, uitgang horizontaal, gedeeltelijk gesloten vorm → p. 107
- Geberit Selnova staande wc voor opzet spoelreservoir, diepspoeler, uitgang multidirectioneel, gedeeltelijk gesloten vorm, Rimfree → p. 96
- Geberit Selnova staande wc voor opzet spoelreservoir, diepspoel, uitgang horizontaal, gedeeltelijk gesloten vorm → p. 98
- Geberit Selnova staande wc voor opzet spoelreservoir, diepspoeler, uitgang horizontaal, gedeeltelijk gesloten vorm, Rimfree → p. 96
- Geberit Selnova staande wc voor opzet spoelreservoir, diepspoeler, afvoer horizontaal, Rimfree → p. 97
- Geberit Selnova staande wc voor opzet spoelreservoir, diepspoel, uitgang verticaal, gedeeltelijk gesloten vorm → p. 99
- Geberit Selnova staande wc voor opzet spoelreservoir, diepspoeler, afvoer horizontaal → p. 100
- Geberit Selnova staande wc voor opzet spoelreservoir, diepspoeler, afvoer verticaal → p. 101

Geberit Selnova wc-zitting met wc-zittingsring voor kinderen, bevestiging van boven

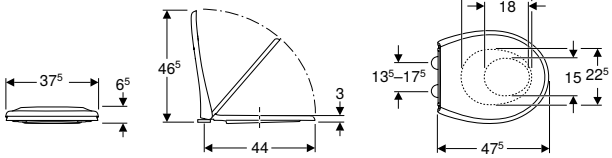

click & scan

Technische gegevens

Materiaal	Duroplast
Beugelafstand	13,5–17,5 cm

Leveringsomvang
- Wc-zitting

Eigenschappen
- Wc-deksel overlappend
- Kleine zittingsring geschikt voor gebruik door kinderen
- Geïntegreerde magneten om te voorkomen dat de zittingsring voor kinderen wegglijdt

Art. nr.		Kleur / oppervlak	B [cm]	H [cm]	T [cm]	QuickRelease-Funktion	Softclose	Bevestiging	Scharniermateriaal	EUR/st.
500.339.01.1	U	wit / Glanzend	37,5	6,5	47,5	Ja, met QuickRelease-scharnieren	Ja	Van boven	Messing verchroomd	177,85

U: Uitlopend

Combineerbaar met
- Geberit Selnova hang-wc Premium, diepspoeler, verhoogd, gesloten vorm, Rimfree → p. 121
- Geberit Selnova hang-wc Premium, diepspoeler, gedeeltelijk gesloten vorm, Rimfree → p. 87
- Geberit Selnova hang-wc diepspoeler, Rimfree → p. 88
- Geberit Selnova hang-wc diepspoeler, TurboFlush → p. 86
- Geberit Selnova hang-wc diepspoeler → p. 89
- Geberit Selnova staande wc Premium, diepspoeler, gelijk met de wand, afvoer horizontaal of verticaal, gesloten vorm, Rimfree → p. 106
- Geberit Selnova staande wc diepspoeler, gelijk met de wand, uitgang horizontaal, gedeeltelijk gesloten vorm → p. 107
- Geberit Selnova staande wc voor opzet spoelreservoir, diepspoeler, uitgang multidirectioneel, gedeeltelijk gesloten vorm, Rimfree → p. 96
- Geberit Selnova staande wc voor opzet spoelreservoir, diepspoeler, uitgang horizontaal, gedeeltelijk gesloten vorm, Rimfree → p. 96
- Geberit Selnova staande wc voor opzet spoelreservoir, diepspoel, uitgang horizontaal, gedeeltelijk gesloten vorm → p. 98
- Geberit Selnova staande wc voor opzet spoelreservoir, diepspoel, uitgang verticaal, gedeeltelijk gesloten vorm → p. 99
- Geberit Selnova staande wc voor opzet spoelreservoir, diepspoeler, afvoer horizontaal, Rimfree → p. 97
- Geberit Selnova staande wc voor opzet spoelreservoir, diepspoeler, afvoer horizontaal → p. 100
- Geberit Selnova staande wc voor opzet spoelreservoir, diepspoeler, afvoer verticaal → p. 101

Geberit Selnova Square wc-zitting bevestiging van onderen

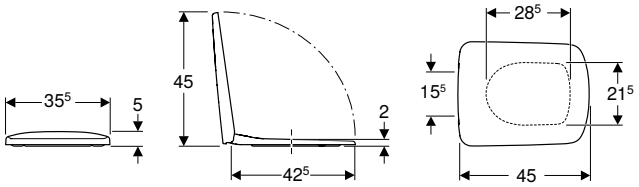

click & scan

Technische gegevens

Materiaal	Duroplast
Beugelafstand	15,5 cm

Leveringsomvang
- Wc-zitting

Eigenschappen
- Scharnieren van metaal
- Hoekig design
- Wc-deksel overlappend

Art. nr.	Kleur / oppervlak	B [cm]	H [cm]	T [cm]	QuickRelease-Funktion	Softclose	Bevestiging	Scharniermateriaal	EUR/st.
500.332.01.1	wit / Glanzend	35,5	4,5	45	Nee	Nee	Van onderen	Roestvrij staal	**88,82**

Combineerbaar met
- Geberit Selnova Square hang-wc hoekig, diepspoel-wc, Rimfree → p. 92
- Geberit Selnova Square hang-wc hoekig, diepspoel-wc → p. 92

Geberit Selnova wc-zitting smal design, bevestiging van boven

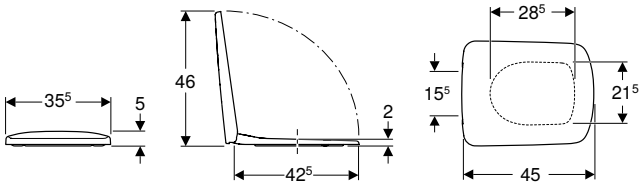

click & scan

Technische gegevens

Materiaal	Duroplast
Beugelafstand	15,5 cm

Leveringsomvang
- Wc-zitting

Eigenschappen
- Scharnieren van metaal
- Hoekig design
- Wc-deksel overlappend

Art. nr.	Kleur / oppervlak	B [cm]	H [cm]	T [cm]	QuickRelease-Funktion	Softclose	Bevestiging	Scharniermateriaal	EUR/st.
500.334.01.1	wit / Glanzend	35,5	4,5	45	Nee	Ja	Van boven	Messing verchroomd	**133,35**
500.336.01.1	wit / Glanzend	35,5	4,5	45	Ja, met QuickRelease-scharnieren	Ja	Van boven	Messing verchroomd	**160,02**
500.338.01.1	wit / Glanzend	35,5	4,5	45	Nee	Nee	Van boven	Roestvrij staal	**97,74**

Combineerbaar met
- Geberit Selnova Compact hang-wc diepspoeler, compact, hoekig design → p. 94
- Geberit Selnova Square hang-wc hoekig, diepspoel-wc, Rimfree → p. 92
- Geberit Selnova Square hang-wc hoekig, diepspoel-wc → p. 92

Geberit Selnova wc-zitting smal design, bevestiging van boven, antibacterieel

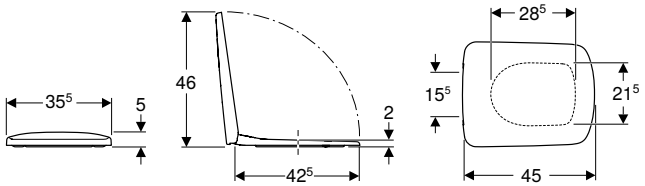

click & scan

Technische gegevens

Materiaal	Duroplast
Beugelafstand	15,5 cm

Leveringsomvang
- Wc-zitting

Eigenschappen
- Antibacterieel
- Scharnieren van metaal
- Hoekig design
- Wc-deksel overlappend

Art. nr.	Kleur / oppervlak	B [cm]	H [cm]	T [cm]	QuickRelease-Funktion	Softclose	Bevestiging	Scharniermateriaal	EUR/st.
502.896.00.1	wit / Glanzend	35,5	4,5	45	Nee	Ja	Van boven	Messing verchroomd	135,39

Combineerbaar met
- Geberit Selnova Compact hang-wc diepspoeler, compact, hoekig design → p. 94
- Geberit Selnova Square hang-wc hoekig, diepspoel-wc, Rimfree → p. 92
- Geberit Selnova Square hang-wc hoekig, diepspoel-wc → p. 92

Geberit Selnova Square wc-zitting bevestiging van boven

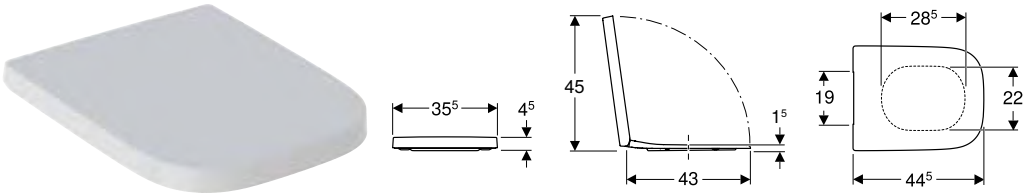

click & scan

Technische gegevens

Materiaal	Duroplast
Beugelafstand	15,5 cm

Leveringsomvang
- Wc-zitting

Eigenschappen
- Scharnieren van metaal
- Hoekig design
- Wc-deksel overlappend

Art. nr.	Kleur / oppervlak	B [cm]	H [cm]	T [cm]	QuickRelease-Funktion	Softclose	Bevestiging	Scharniermateriaal	EUR/st.
501.555.01.1	wit / Glanzend	35,5	4,5	44,5	Nee	Nee	Van boven	Roestvrij staal	118,22
501.556.01.1	wit / Glanzend	35,5	4,5	44,5	Nee	Ja	Van boven	Messing verchroomd	189,13
501.557.01.1	wit / Glanzend	35,5	4,5	44,5	Ja, met QuickRelease-scharnieren	Ja	Van boven	Messing verchroomd	208,86

Geberit Selnova Square wc-zitting bevestiging van boven, antibacterieel

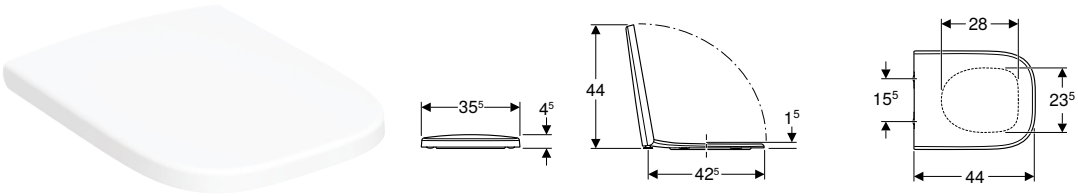

click & scan

Technische gegevens

Materiaal	Duroplast
Beugelafstand	15,5 cm

Leveringsomvang
- Wc-zitting

Eigenschappen
- Antibacterieel
- Scharnieren van metaal
- Hoekig design
- Wc-deksel overlappend

Art. nr.	Kleur / oppervlak	B [cm]	H [cm]	T [cm]	QuickRelease-Funktion	Softclose	Bevestiging	Scharniermateriaal	EUR/st.
502.725.00.1	wit / Glanzend	35,5	4,5	44	Ja, met QuickRelease-scharnieren	Ja	Van boven	Messing verchroomd	171,12

Combineerbaar met
- Geberit Selnova Square hang-wc Premium, hoekig, diepspoel-wc, gesloten vorm, Rimfree → p. 91

Geberit Selnova Compact wc-zitting bevestiging van boven

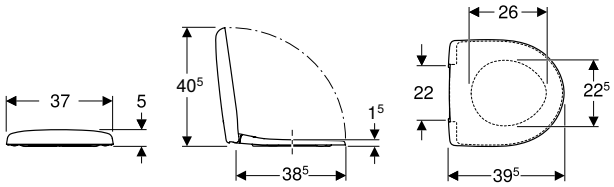

click & scan

Technische gegevens

Materiaal	Duroplast
Beugelafstand	22 cm

Leveringsomvang
- Wc-zitting

Eigenschappen
- Wc-deksel overlappend
- Scharnieren van metaal

Art. nr.	Kleur / oppervlak	B [cm]	H [cm]	T [cm]	QuickRelease-Funktion	Softclose	Bevestiging	Scharniermateriaal	EUR/st.
501.877.00.1	wit / Glanzend	37	5	39,5	Nee	Nee	Van boven	Messing verchroomd	**88,54**
501.878.00.1	wit / Glanzend	37	5	39,5	Nee	Ja	Van boven	Messing verchroomd	**124,13**
501.931.00.1	wit / Glanzend	37	5	39,5	Ja, met QuickRelease-scharnieren	Ja	Van boven	Messing verchroomd	**150,82**

Combineerbaar met
- Geberit Selnova Compact staande wc voor opzet spoelreservoir, diepspoeler, uitgang multidirectioneel, gedeeltelijk gesloten vorm, compact, Rimfree → p. 102

Geberit Selnova Compact wc-zitting hoekig design, bevestiging van boven, antibacterieel

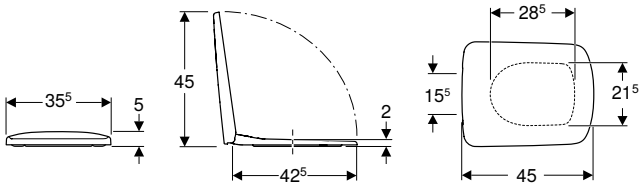

click & scan

Technische gegevens

Materiaal	Duroplast
Beugelafstand	15,5 cm

Leveringsomvang
- Wc-zitting

Eigenschappen
- Antibacterieel
- Scharnieren van metaal
- Hoekig design
- Wc-deksel overlappend

Art. nr.	Kleur / oppervlak	B [cm]	H [cm]	T [cm]	QuickRelease-Funktion	Softclose	Bevestiging	Scharniermateriaal	EUR/st.
502.898.00.1	wit / Glanzend	35,5	5	45	Nee	Ja	Van boven	Messing verchroomd	**115,53**

Comfort-wc's

Diepspoel-wc's verhoogd

Geberit Selnova hang-wc Premium, diepspoeler, verhoogd, gesloten vorm, Rimfree

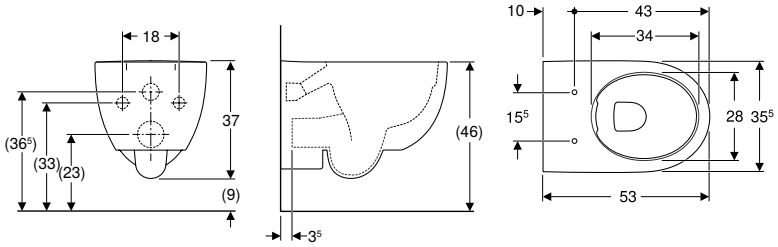

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor inbouwspoelreservoirs
- Voor drukspoeler

Technische gegevens

Materiaal	Sanitair keramiek

Leveringsomvang
- Bevestigingsmateriaal

Eigenschappen
- Diepspoel-wc
- Hangmodel
- Keramische wc-pot zonder spoelrand met Rimfree-spoeltechniek
- Eenvoudige bevestiging met Easy Fast Fixing (type EFF3)
- Type 1, volledig volume 6 / 5 / 4 l, volgens EN 997
- Gesloten vorm
- Verhoogde bovenkant keramiek 46 cm bij standaard bevestigingshoogte

Art. nr.	Kleur / oppervlak	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/st.
500.694.01.2	wit	35,5	37	53	630,56

Extra te bestellen
- Wc-zitting

Combineerbaar met
- Geberit Selnova wc-zitting bevestiging van boven → p. 116
- Geberit Selnova wc-zitting met wc-zittingsring voor kinderen, bevestiging van boven → p. 117
- Geberit Selnova wc-zitting bevestiging van boven, antibacterieel → p. 116
- Geberit AquaClean Tuma Comfort wc-zitting → p. 18
- Geberit AquaClean Tuma Classic wc-zitting → p. 20

- Voor de montage is afhankelijk van de inbouwsituatie een Geberit aansluitset voor wand-wc, lengte 30 cm noodzakelijk

Geberit Selnova Comfort staande wc voor opzet spoelreservoir, diepspoel, afvoer horizontaal, verhoogd, Rimfree

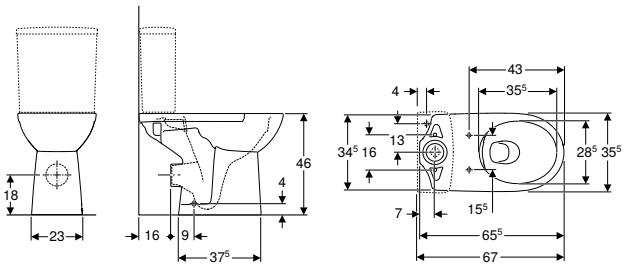

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor opzet spoelreservoir

Technische gegevens

Materiaal	Sanitair keramiek

Eigenschappen
- Diepspoel-wc
- Vloerstaand
- Zithoogte verhoogd
- Keramische wc-pot zonder spoelrand met Rimfree-spoeltechniek
- Type 1, volledig volume 6 l, volgens EN 997
- Afvoer horizontaal
- Type 2 volgens EN 997

Leveringsomvang
- Keramische wc-pot
- Bevestigingsmateriaal

Art. nr.	Kleur / oppervlak	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/st.
500.486.01.7	wit	35,5	46	65,5	319,26

Extra te bestellen
- Spoelreservoir
- Wc-zitting

Combineerbaar met
- Geberit Selnova Square opzet spoelreservoir, spoeling met 2 hoeveelheden, aansluiting aan de watertoevoer aan de zijkant, voor wc Rimfree → p. 108
- Geberit Selnova Comfort wc-zittingsring toegankelijk bouwen, antibacterieel, bevestiging van boven → p. 131
- Geberit Selnova Comfort wc-zitting toegankelijk bouwen, antibacterieel, bevestiging van boven → p. 129
- Geberit Selnova Comfort wc-zitting open zittingsring, toegankelijk bouwen, antibacterieel, bevestiging van onderen → p. 129
- Geberit Selnova Comfort wc-zittingsring D-vorm, toegankelijk bouwen, bevestiging van onderen → p. 132
- Geberit Selnova Comfort wc-zittingsring toegankelijk bouwen, antibacterieel, bevestiging van onderen → p. 130
- Geberit Selnova Comfort wc-zitting toegankelijk bouwen, antibacterieel, bevestiging van onderen → p. 128

Toebehoren
- Overzicht van de toebehoren – Geberit Selnova Comfort wc-keramieken in combinatie met aansluitbuizen → p. 142

Geberit Selnova Comfort set staande wc met opzet spoelreservoir, afvoer horizontaal, verhoogd, Rimfree, met wc-zitting







click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor aansluitingen aan de watertoevoer 3/8'

Technische gegevens

Fabrieksinstelling spoelwaterhoeveelheid	6 l / 3 l
Instelbereik grote spoeling	6 l
Instelbereik kleine spoeling	3 l
Materiaal	Sanitair keramiek

Eigenschappen

- Vloerstaand
- Spoeling met 2 hoeveelheden
- Diepspoel-wc
- Keramische wc-pot zonder spoelrand met Rimfree-spoeltechniek
- Inbouwspoelreservoir, omkeerbaar
- Type 1, volledig volume 6 l, volgens EN 997
- Afvoer horizontaal
- Aansluiting aan de watertoevoer aan de zijkant
- Verhoogde keramische bovenrand 46 cm
- Wc-zitting van Duroplast
- Wc-deksel overlappend

Leveringsomvang

- Keramische wc-pot
- Opzet spoelreservoir
- Wc-zitting
- Binnenwerk
- Snelbevestigingsmoeren voor opbouwspoelreservoir
- Bevestigingsmateriaal

Art. nr.	Kleur / oppervlak	B [cm]	H [cm]	T [cm]	QuickRelease-Funktion	Softclose	Bevestiging	Scharniermateriaal	EUR/st.
503.136.01.1	wit	36,5	85	67	Ja, met QuickRelease-scharnieren	Ja	Van boven	Messing verchroomd	521,08

Toebehoren

- Overzicht van de toebehoren – Geberit Renova Comfort wc-keramieken in combinatie met aansluitbuizen

Geberit Selnova Comfort staande wc voor opzet spoelreservoir, diepspoel, afvoer horizontaal, verhoogd

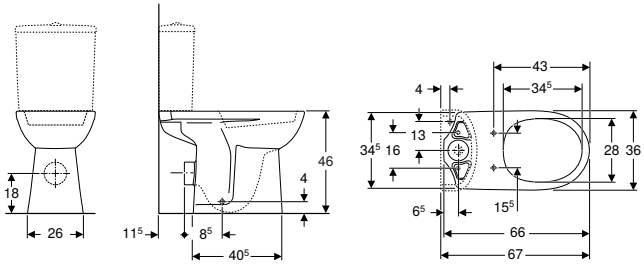

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor opzet spoelreservoir

Technische gegevens

Materiaal	Sanitair keramiek

Eigenschappen
- Vloerstaand
- Diepspoel-wc
- Met spoelrand
- Afvoer horizontaal
- Zithoogte verhoogd

Leveringsomvang
- Keramische wc-pot
- Bevestigingsmateriaal

Art. nr.	Kleur / oppervlak	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/st.
500.284.01.5	wit	36	46	66	266,67

Extra te bestellen
- Spoelreservoir
- Wc-zitting

Combineerbaar met
- Geberit Selnova Square opzet spoelreservoir, spoeling met 2 hoeveelheden, aansluiting aan de watertoevoer aan de zijkant → p. 109
- Geberit Selnova Comfort wc-zitting open zittingsring, toegankelijk bouwen, antibacterieel, bevestiging van onderen → p. 129
- Geberit Selnova Comfort wc-zitting toegankelijk bouwen, antibacterieel, bevestiging van boven → p. 129
- Geberit Selnova Comfort wc-zitting toegankelijk bouwen, antibacterieel, bevestiging van onderen → p. 128
- Geberit Selnova Comfort wc-zittingsring toegankelijk bouwen, antibacterieel, bevestiging van boven → p. 131
- Geberit Selnova Comfort wc-zittingsring D-vorm, toegankelijk bouwen, bevestiging van onderen → p. 132
- Geberit Selnova Comfort wc-zittingsring toegankelijk bouwen, antibacterieel, bevestiging van onderen → p. 130

Toebehoren
- Overzicht van de toebehoren – Geberit Selnova Comfort wc-keramieken in combinatie met aansluitbuizen

Diepspoel-wc's verlengd

Geberit Selnova Comfort hang-wc diepspoeler, verlengde projectie, gedeeltelijk gesloten vorm, toegankelijk bouwen, Rimfree

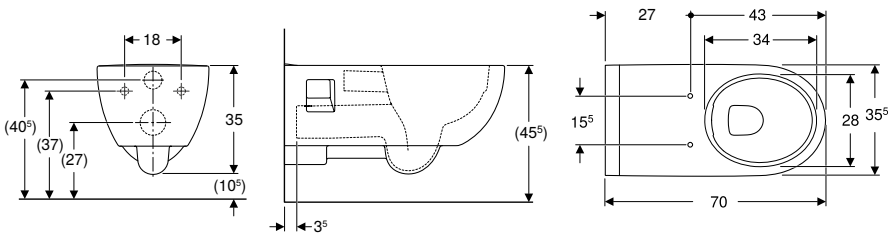

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor inbouwspoelreservoirs
- Voor drukspoeler

Technische gegevens

Materiaal	Sanitair keramiek

Leveringsomvang
- Keramische wc-pot
- Spoelbuis verlengd

Eigenschappen
- Hangmodel
- Diepspoel-wc
- Keramische wc-pot zonder spoelrand met Rimfree-spoeltechniek
- Toegankelijk bouwen
- Type 1, volledig volume 6 / 5 / 4 l, volgens EN 997
- Type 2 volgens EN 997
- Spoelt met 4 l
- Gedeeltelijk gesloten vorm
- Verlengde projectie

Art. nr.	Kleur / oppervlak	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/st.
500.693.01.7	wit	35,5	35	70	631,03

Extra te bestellen
- Wc-zitting

Combineerbaar met
- Geberit Selnova Comfort wc-zitting toegankelijk bouwen, antibacterieel, bevestiging van boven → p. 129
- Geberit Selnova Comfort wc-zittingsring toegankelijk bouwen, antibacterieel, bevestiging van boven → p. 131

Geberit Selnova Comfort hang-wc diepspoeler, verlengde projectie, toegankelijk bouwen, Rimfree

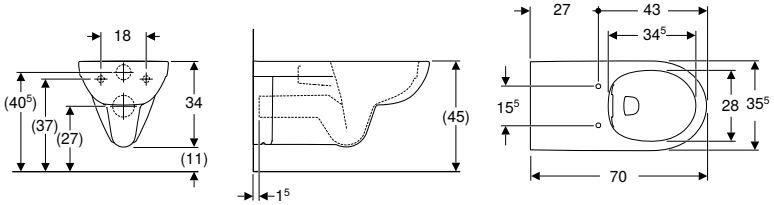

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor inbouwspoelreservoirs
- Voor drukspoeler
- Geschikt voor rolstoelgebruikers

Technische gegevens

Materiaal	Sanitair keramiek

Eigenschappen
- Hangmodel
- Diepspoel-wc
- Keramische wc-pot zonder spoelrand met Rimfree-spoeltechniek
- Toegankelijk bouwen
- Type 1, volledig volume 6 / 4 l, volgens EN 997
- Type 2 volgens EN 997
- Spoelt met 4 l
- Verlengde projectie

Leveringsomvang
- Keramische wc-pot

Art. nr.	Kleur / oppervlak	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/st.
501.046.00.7	wit	35,5	34	70	474,52

Extra te bestellen
- Wc-zitting
- Spoelbuis verlengd

Combineerbaar met
- Geberit Selnova Comfort wc-zitting toegankelijk bouwen, antibacterieel, bevestiging van boven → p. 129
- Geberit Selnova Comfort wc-zitting open zittingsring, toegankelijk bouwen, antibacterieel, bevestiging van onderen → p. 129
- Geberit Selnova Comfort wc-zitting toegankelijk bouwen, antibacterieel, bevestiging van onderen → p. 128
- Geberit Selnova Comfort wc-zittingsring toegankelijk bouwen, antibacterieel, bevestiging van boven → p. 131
- Geberit Selnova Comfort wc-zittingsring toegankelijk bouwen, antibacterieel, bevestiging van onderen → p. 130
- Geberit Selnova Comfort wc-zittingsring D-vorm, toegankelijk bouwen, bevestiging van onderen → p. 132

Toebehoren
- Geberit aansluitset voor hang-wc, lengte 30 cm → p. 354

- Voor de montage is afhankelijk van de inbouwsituatie een Geberit aansluitset voor wand-wc, lengte 30 cm noodzakelijk

Geberit Selnova Comfort hang-wc diepspoeler, verlengde projectie, toegankelijk bouwen

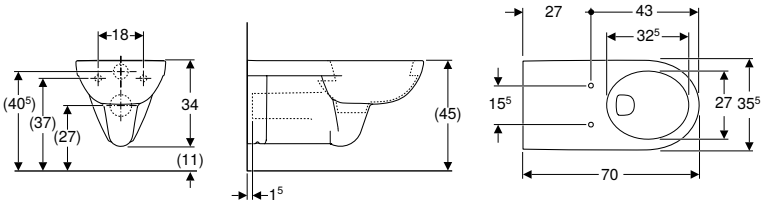

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor inbouwspoelreservoirs
- Voor drukspoeler
- Geschikt voor rolstoelgebruikers

Technische gegevens

Materiaal	Sanitair keramiek

Eigenschappen
- Hangmodel
- Diepspoel-wc
- Met spoelrand
- Toegankelijk bouwen
- Type 1, volledig volume 6 / 4 l, volgens EN 997
- Type 2 volgens EN 997
- Spoelt met 4 l
- Verlengde projectie

Leveringsomvang
- Keramische wc-pot

Art. nr.	Kleur / oppervlak	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/st.
501.044.00.7	wit	35,5	34	70	388,31

Extra te bestellen
- Wc-zitting

Combineerbaar met
- Geberit Selnova Comfort wc-zitting toegankelijk bouwen, antibacterieel, bevestiging van boven → p. 129
- Geberit Selnova Comfort wc-zitting open zittingsring, toegankelijk bouwen, antibacterieel, bevestiging van onderen → p. 129
- Geberit Selnova Comfort wc-zitting toegankelijk bouwen, antibacterieel, bevestiging van onderen → p. 128
- Geberit Selnova Comfort wc-zittingsring toegankelijk bouwen, antibacterieel, bevestiging van boven → p. 131
- Geberit Selnova Comfort wc-zittingsring toegankelijk bouwen, antibacterieel, bevestiging van onderen → p. 130
- Geberit Selnova Comfort wc-zittingsring D-vorm, toegankelijk bouwen, bevestiging van onderen → p. 132

Toebehoren
- Geberit verlengstuk voor spoelbocht → p. 359

- Voor de montage is afhankelijk van de inbouwsituatie een Geberit aansluitset voor wand-wc, lengte 30 cm noodzakelijk

Geberit Selnova Comfort hang-wc hoekig, diepspoel-wc, verlengde projectie, toegankelijk bouwen, Rimfree

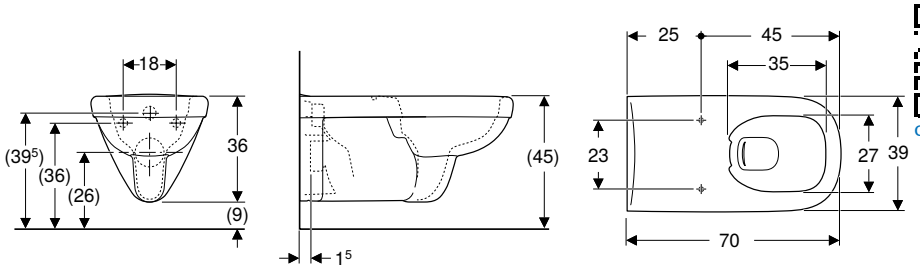

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor inbouwspoelreservoirs
- Voor drukspoeler

Technische gegevens

Materiaal	Sanitair keramiek

Leveringsomvang
- Keramische wc-pot
- Spoelbuis verlengd

Eigenschappen
- Hangmodel
- Diepspoel-wc
- Keramische wc-pot zonder spoelrand met Rimfree-spoeltechniek
- Toegankelijk bouwen
- Type 1, volledig volume 6 / 5 l, volgens EN 997
- Type 2 volgens EN 997
- Spoelt met 4,5 l
- Verlengde projectie
- Keramische afkanting voorkomt zijwaarts wegglijden van de wc-zitting
- Hoekig design

Art. nr.		Kleur / oppervlak	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/st.
500.791.01.7	U	wit	39	36	70	562,71

U: Uitlopend

Extra te bestellen
- Wc-zitting

Combineerbaar met
- Geberit Selnova Comfort wc-zitting hoekig design, toegankelijk bouwen, antibacterieel, bevestiging van onderen → p. 130
- Geberit Selnova Comfort wc-zittingsring hoekig design, toegankelijk bouwen, bevestiging van onderen → p. 132

- Vervangen door art. nr. 501.046.00.7

Vlakspoel-wc's verlengd

Geberit Selnova Comfort hang-wc hoekig, vlakspoel-wc

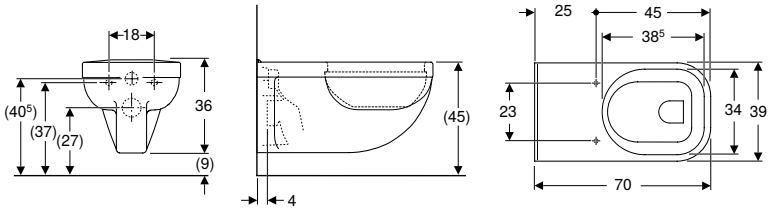

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor inbouwspoelreservoirs
- Voor drukspoeler

Technische gegevens

Materiaal	Sanitair keramiek

Leveringsomvang
- Keramische wc-pot
- Bevestigingsmateriaal

Eigenschappen
- Hangmodel
- Eenvoudige bevestiging met Easy Fast Fixing (type EFF3)
- Vlakspoel-wc
- Met spoelrand
- Toegankelijk bouwen
- Type 1, volledig volume 6 l, volgens EN 997
- Verhoogde bovenkant keramiek 41 cm bij standaard bevestigingshoogte
- Bodemvrijheid 7 cm
- Keramische afkanting voorkomt zijwaarts wegglijden van de wc-zitting

Art. nr.		Kleur / oppervlak	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/st.
500.792.01.7	U	wit	39	36	70	595,46

U: Uitlopend

Extra te bestellen
- Wc-zitting

Combineerbaar met
- Geberit Selnova Comfort wc-zitting hoekig design, toegankelijk bouwen, antibacterieel, bevestiging van onderen → p. 130
- Geberit Selnova Comfort wc-zittingsring hoekig design, toegankelijk bouwen, bevestiging van onderen → p. 132

Comfort wc-zittingen

Wc-zittingen

Geberit Renova Comfort wc-zitting, toegankelijk bouwen, bevestiging van boven

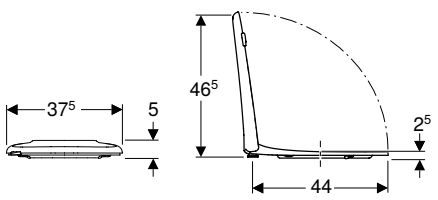

click & scan

Technische gegevens

Materiaal	Duroplast
Beugelafstand	15,5 cm

Leveringsomvang
- Rubber voor nivellering met greep voor wc-deksel

Eigenschappen
- Toegankelijk bouwen
- Scharnieras van roestvrij staal, doorlopend
- Wc-deksel overlappend

Art. nr.	Kleur / oppervlak	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Softclose	Bevestiging	Scharniermateriaal	EUR/st.
500.679.01.2	karmijnrood	37,5	5	46	Nee	Van boven	Roestvrij staal	165,85

Combineerbaar met
- Geberit Renova Comfort hang-wc diepspoeler, verhoogd, gesloten vorm, Rimfree
- Geberit Renova Comfort hang-wc diepspoeler, verlengde projectie, gedeeltelijk gesloten vorm, toegankelijk bouwen, Rimfree
- Geberit Renova Comfort hang-wc diepspoeler, verlengde projectie, toegankelijk bouwen, Rimfree
- Geberit Renova Comfort hang-wc diepspoeler, verlengde projectie, toegankelijk bouwen
- Geberit Renova hang-wc vlakspoeler
- Geberit Vitalis hang-wc diepspoeler, verlengde projectie, toegankelijk bouwen
- Geberit Renova staande wc voor opzet spoelreservoir, diepspoeler, afvoer horizontaal
- Geberit Renova staande wc voor opzet spoelreservoir, diepspoeler, afvoer verticaal
- Geberit Renova staande wc diepspoeler, uitgang horizontaal, gedeeltelijk gesloten vorm → p. 105

Geberit Selnova Comfort wc-zitting toegankelijk bouwen, antibacterieel, bevestiging van onderen

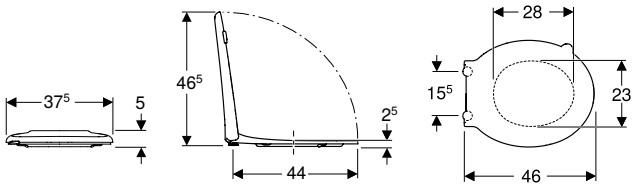

click & scan

Technische gegevens

Materiaal	Duroplast
Beugelafstand	15,5 cm

Leveringsomvang
- Wc-zitting

Eigenschappen
- Toegankelijk bouwen
- Antibacterieel
- Scharnieras van roestvrij staal, doorlopend
- Wc-deksel overlappend

Art. nr.	Kleur / oppervlak	B [cm]	H [cm]	T [cm]	QuickRelease-Funktion	Softclose	Bevestiging	Scharniermateriaal	EUR/st.
500.133.00.1	wit	37,5	5	46	Nee	Nee	Van onderen	Roestvrij staal	168,97

Combineerbaar met
- Geberit Selnova Comfort hang-wc diepspoeler, verlengde projectie, toegankelijk bouwen, Rimfree → p. 125
- Geberit Selnova Comfort hang-wc diepspoeler, verlengde projectie, toegankelijk bouwen → p. 126
- Geberit Selnova Comfort staande wc voor opzet spoelreservoir, diepspoel, afvoer horizontaal, verhoogd, Rimfree → p. 122
- Geberit Selnova Comfort staande wc voor opzet spoelreservoir, diepspoel, afvoer horizontaal, verhoogd → p. 124
- Geberit Vitalis hang-wc diepspoeler, verlengde projectie, toegankelijk bouwen

Geberit Selnova Comfort wc-zitting toegankelijk bouwen, antibacterieel, bevestiging van boven

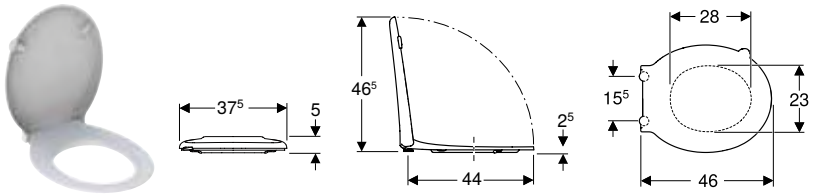

click & scan

Technische gegevens

Materiaal	Duroplast
Beugelafstand	15,5 cm

Leveringsomvang
- Wc-zitting

Eigenschappen
- Toegankelijk bouwen
- Antibacterieel
- Scharnieras van roestvrij staal, doorlopend
- Wc-deksel overlappend

Art. nr.	Kleur / oppervlak	B [cm]	H [cm]	T [cm]	QuickRelease-Funktion	Softclose	Bevestiging	Scharniermateriaal	EUR/st.
501.559.01.1	wit	37,5	5	46	Nee	Nee	Van boven	Roestvrij staal	152,08

Combineerbaar met
- Geberit Selnova Comfort hang-wc diepspoeler, verlengde projectie, gedeeltelijk gesloten vorm, toegankelijk bouwen, Rimfree → p. 124
- Geberit Selnova Comfort hang-wc diepspoeler, verlengde projectie, toegankelijk bouwen, Rimfree → p. 125
- Geberit Selnova Comfort hang-wc diepspoeler, verlengde projectie, toegankelijk bouwen → p. 126
- Geberit Selnova Comfort staande wc voor opzet spoelreservoir, diepspoel, afvoer horizontaal, verhoogd, Rimfree → p. 122
- Geberit Selnova Comfort staande wc voor opzet spoelreservoir, diepspoel, afvoer horizontaal, verhoogd → p. 124
- Geberit Vitalis hang-wc diepspoeler, verlengde projectie, toegankelijk bouwen

Geberit Selnova Comfort wc-zitting open zittingsring, toegankelijk bouwen, antibacterieel, bevestiging van onderen

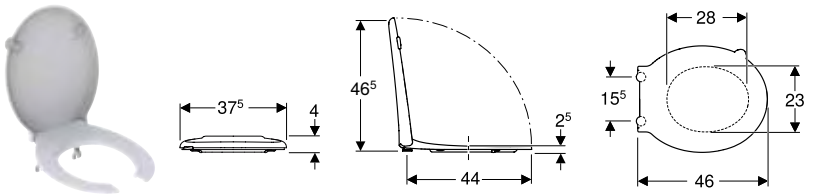

click & scan

Technische gegevens

Materiaal	Duroplast
Beugelafstand	15,5 cm

Leveringsomvang
- Wc-zitting

Eigenschappen
- Toegankelijk bouwen
- Antibacterieel
- Scharnieras van roestvrij staal, doorlopend
- Wc-deksel overlappend
- Open zittingsring

Art. nr.	Kleur / oppervlak	B [cm]	H [cm]	T [cm]	QuickRelease-Funktion	Softclose	Bevestiging	Scharniermateriaal	EUR/st.
502.791.00.1	wit / Glanzend	37,5	4	46	Nee	Nee	Van onderen	Roestvrij staal	143,58

Combineerbaar met
- Geberit Selnova Comfort hang-wc diepspoeler, verlengde projectie, toegankelijk bouwen, Rimfree → p. 125
- Geberit Selnova Comfort hang-wc diepspoeler, verlengde projectie, toegankelijk bouwen → p. 126
- Geberit Selnova Comfort staande wc voor opzet spoelreservoir, diepspoel, afvoer horizontaal, verhoogd, Rimfree → p. 122
- Geberit Selnova Comfort staande wc voor opzet spoelreservoir, diepspoel, afvoer horizontaal, verhoogd → p. 124
- Geberit Vitalis hang-wc diepspoeler, verlengde projectie, toegankelijk bouwen

Geberit Selnova Comfort wc-zitting hoekig design, toegankelijk bouwen, antibacterieel, bevestiging van onderen

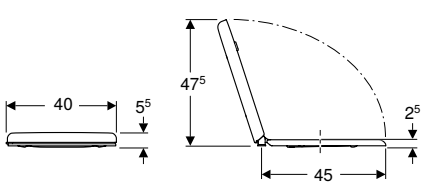

click & scan

Technische gegevens

Materiaal	Duroplast
Beugelafstand	23 cm

Leveringsomvang

- Wc-zitting

Eigenschappen

- Toegankelijk bouwen
- Antibacterieel
- Scharnieras van roestvrij staal, doorlopend
- Schuin, in de keramische afkanting van de keramische wc-pot uitstekend rubber voor nivellering voorkomt zijdelings wegglijden van de wc-zitting
- Wc-deksel overlappend
- Hoekig design

Art. nr.		Kleur / oppervlak	B [cm]	H [cm]	T [cm]	QuickRelease-Funktion	Softclose	Bevestiging	Scharniermateriaal	EUR/st.
500.793.01.1	U	wit	40	5,5	47	Nee	Nee	Van onderen	Roestvrij staal	172,56

U: Uitlopend

Combineerbaar met

- Geberit Selnova Comfort hang-wc hoekig, diepspoel-wc, verlengde projectie, toegankelijk bouwen, Rimfree → p. 126
- Geberit Selnova Comfort hang-wc hoekig, vlakspoel-wc → p. 127

- Vervangen door art. nr. 572830000

Wc-zittingsringen

Geberit Selnova Comfort wc-zittingsring toegankelijk bouwen, antibacterieel, bevestiging van onderen

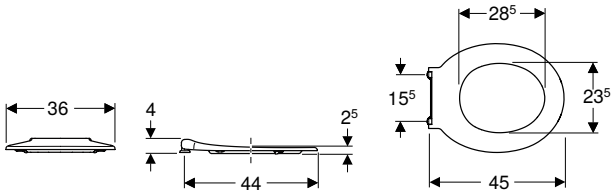

click & scan

Technische gegevens

Materiaal	Duroplast
Beugelafstand	15,5 cm

Leveringsomvang

- Wc-zittingsring

Eigenschappen

- Toegankelijk bouwen
- Antibacterieel
- Met scharnieras

Art. nr.		Kleur / oppervlak	B [cm]	H [cm]	T [cm]	QuickRelease-Funktion	Softclose	Bevestiging	Scharniermateriaal	EUR/st.
500.134.01.1	U	wit	36	4	45	Nee	Nee	Van onderen	Roestvrij staal	124,44

U: Uitlopend

Combineerbaar met

- Geberit Selnova Comfort hang-wc diepspoeler, verlengde projectie, toegankelijk bouwen, Rimfree → p. 125
- Geberit Selnova Comfort hang-wc diepspoeler, verlengde projectie, toegankelijk bouwen → p. 126
- Geberit Selnova Comfort staande wc voor opzet spoelreservoir, diepspoel, afvoer horizontaal, verhoogd, Rimfree → p. 122
- Geberit Selnova Comfort staande wc voor opzet spoelreservoir, diepspoel, afvoer horizontaal, verhoogd → p. 124
- Geberit Vitalis hang-wc diepspoeler, verlengde projectie, toegankelijk bouwen

- Vervangen door art. nr. 501.558.01.1

Geberit Selnova Comfort wc-zittingsring toegankelijk bouwen, antibacterieel, bevestiging van boven

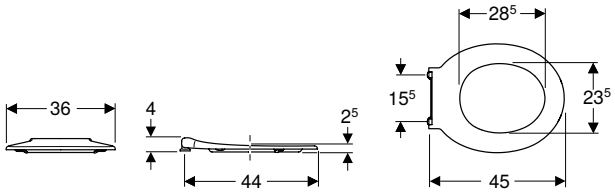

click & scan

Technische gegevens

Materiaal	Duroplast
Beugelafstand	15,5 cm

Leveringsomvang
- Wc-zittingsring

Eigenschappen
- Toegankelijk bouwen
- Antibacterieel
- Scharnieras van roestvrij staal, doorlopend

Art. nr.	Kleur / oppervlak	B [cm]	H [cm]	T [cm]	QuickRelease-Funktion	Softclose	Bevestiging	Scharniermateriaal	EUR/st.
501.558.01.1	wit	36	4	45	Nee	Nee	Van boven	Roestvrij staal	112,00

Combineerbaar met
- Geberit Selnova Comfort hang-wc diepspoeler, verlengde projectie, gedeeltelijk gesloten vorm, toegankelijk bouwen, Rimfree → p. 124
- Geberit Selnova Comfort hang-wc diepspoeler, verlengde projectie, toegankelijk bouwen, Rimfree → p. 125
- Geberit Selnova Comfort hang-wc diepspoeler, verlengde projectie, toegankelijk bouwen → p. 126
- Geberit Selnova Comfort staande wc voor opzet spoelreservoir, diepspoel, afvoer horizontaal, verhoogd, Rimfree → p. 122
- Geberit Selnova Comfort staande wc voor opzet spoelreservoir, diepspoel, afvoer horizontaal, verhoogd → p. 124
- Geberit Vitalis hang-wc diepspoeler, verlengde projectie, toegankelijk bouwen

Geberit Selnova Comfort wc-zittingsring D-vorm, toegankelijk bouwen, bevestiging van onderen

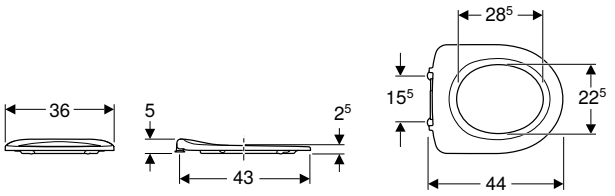

click & scan

Technische gegevens

Materiaal	Duroplast
Beugelafstand	15,5 cm

Leveringsomvang
- Wc-zittingsring

Eigenschappen
- Toegankelijk bouwen
- Met scharnieras

Art. nr.	Kleur / oppervlak	B [cm]	H [cm]	T [cm]	QuickRelease-Funktion	Softclose	Bevestiging	Scharniermateriaal	EUR/st.
500.340.01.1	wit / Kunststof	36	5	44	Nee	Nee	Van onderen	Roestvrij staal	128,93

Combineerbaar met
- Geberit Selnova Comfort hang-wc diepspoeler, verlengde projectie, toegankelijk bouwen, Rimfree → p. 125
- Geberit Selnova Comfort hang-wc diepspoeler, verlengde projectie, toegankelijk bouwen → p. 126
- Geberit Selnova Comfort staande wc voor opzet spoelreservoir, diepspoel, afvoer horizontaal, verhoogd, Rimfree → p. 122
- Geberit Selnova Comfort staande wc voor opzet spoelreservoir, diepspoel, afvoer horizontaal, verhoogd → p. 124

Geberit Selnova Comfort wc-zittingsring hoekig design, toegankelijk bouwen, bevestiging van onderen

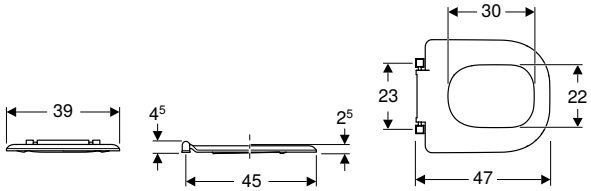

click & scan

Technische gegevens

Materiaal	Duroplast
Beugelafstand	23 cm

Leveringsomvang

- Wc-zittingsring

Eigenschappen

- Toegankelijk bouwen
- Antibacterieel
- Scharnieras van roestvrij staal, doorlopend
- Schuin, in de keramische afkanting van de keramische wc-pot uitstekend rubber voor nivellering voorkomt zijdelings wegglijden van de wc-zitting
- Hoekig design

Art. nr.		Kleur / oppervlak	B [cm]	H [cm]	T [cm]	QuickRelease-Funktion	Softclose	Bevestiging	Scharniermateriaal	EUR/st.
500.794.01.1	U	wit	39	4,5	47	Nee	Nee	Van onderen	Roestvrij staal	151,35

U: Uitlopend

Combineerbaar met

- Geberit Selnova Comfort hang-wc hoekig, diepspoel-wc, verlengde projectie, toegankelijk bouwen, Rimfree → p. 126
- Geberit Selnova Comfort hang-wc hoekig, vlakspoel-wc → p. 127

- Vervangen door art. nr. 572840000

Wc's voor kinderen

Hang-wc's

Geberit Bambini hang-wc voor kinderen, diepspoel-wc, Rimfree voor wc-zitting

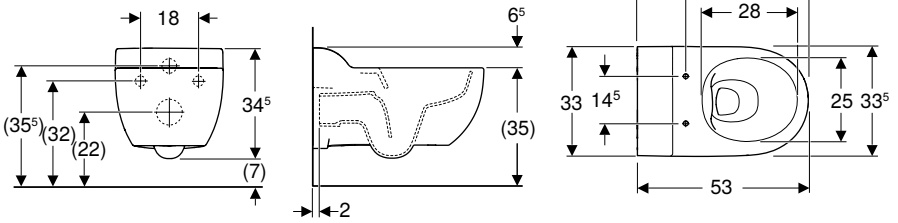

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor kinderen
- Voor kinderopvanginrichtingen
- Voor inbouwspoelreservoirs

Technische gegevens

Materiaal	Sanitair keramiek

Eigenschappen
- Hangmodel
- Diepspoel-wc
- Keramische wc-pot zonder spoelrand met Rimfree-spoeltechniek
- Bodemvrijheid 7 cm
- Type 1, volledig volume 6 / 5 / 4 l, volgens EN 997
- Gesloten vorm
- Verborgen bevestiging
- Hoogte bovenrand keramiek: 35 cm

Leveringsomvang
- Keramische wc-pot
- Bevestigingsmateriaal

Art. nr.	Kleur / oppervlak	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/st.
502.959.00.1	wit	33,5	34,5	53	404,35
502.959.00.8	wit / KeraTect	33,5	34,5	53	481,85

Extra te bestellen
- Wc-zitting of wc-zittingsring

Combineerbaar met
- Geberit Bambini wc-zitting voor kinderen EasyMount → p. 137
- Geberit Bambini wc-zittingsring voor kinderen, met steunfunctie → p. 138
- Geberit Duofix Bambini element voor hang-wc voor kinderen, 97 cm, met Sigma inbouwspoelreservoir 12 cm
- Geberit Sigma01 bedieningsplaat, rond, spoeling met 2 hoeveelheden, voor Bambini wc → p. 158

Toebehoren
- Overzicht van de toebehoren – Geberit Bambini hang-wc's en staande wc's Rimfree

Geberit Bambini hang-wc voor kinderen, diepspoel-wc, Rimfree, zonder wc-zittingsgaten

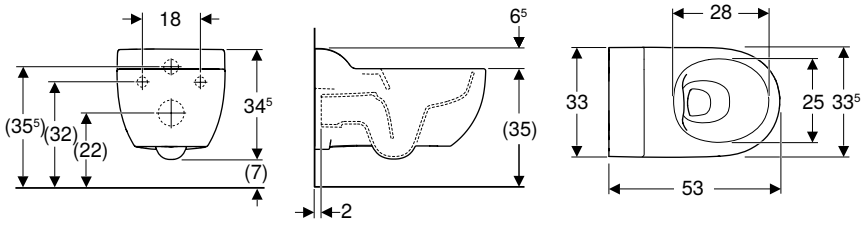

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor kinderen
- Voor kinderopvanginrichtingen
- Voor inbouwspoelreservoirs

Technische gegevens

Materiaal	Sanitair keramiek

Eigenschappen
- Hangmodel
- Diepspoel-wc
- Keramische wc-pot zonder spoelrand met Rimfree-spoeltechniek
- Bodemvrijheid 7 cm
- Type 1, volledig volume 6 / 5 / 4 l, volgens EN 997
- Gesloten vorm
- Verborgen bevestiging
- Hoogte bovenrand keramiek: 35 cm
- Zonder gaten voor de bevestiging van een wc-zitting

Leveringsomvang
- Keramische wc-pot
- Bevestigingsmateriaal

Art. nr.	Kleur / oppervlak	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/st.
502.959.00.2	wit	33,5	34,5	53	404,35

Combineerbaar met
- Geberit Duofix Bambini element voor hang-wc voor kinderen, 97 cm, met Sigma inbouwspoelreservoir 12 cm
- Geberit Sigma01 bedieningsplaat, rond, spoeling met 2 hoeveelheden, voor Bambini wc → p. 158

Toebehoren
- Overzicht van de toebehoren – Geberit Bambini hang-wc's en staande wc's Rimfree

Staande wc's

Geberit Bambini staande kinder-wc, diepspoel-wc, Rimfree, voor wc-zitting

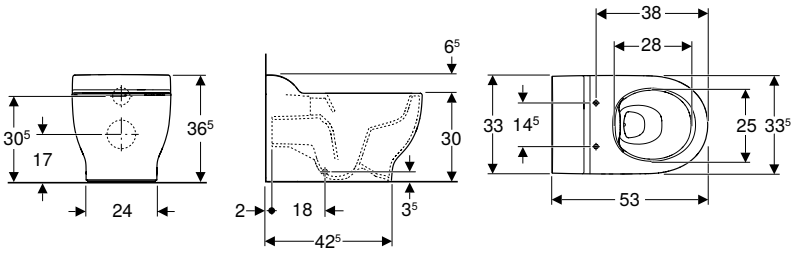

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor kinderen
- Voor kinderopvanginrichtingen
- Voor inbouwspoelreservoirs

Technische gegevens

Materiaal	Sanitair keramiek

Eigenschappen
- Vloerstaand
- Gelijk met de muur
- Diepspoel-wc
- Keramische wc-pot zonder spoelrand met Rimfree-spoeltechniek
- Type 1, volledig volume 6 / 5 / 4 l, volgens EN 997
- Afvoer horizontaal
- Gesloten vorm
- Verborgen bevestiging
- Hoogte bovenrand keramiek: 30 cm

Leveringsomvang
- Keramische wc-pot
- Bevestigingsmateriaal

Art. nr.	Kleur / oppervlak	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/st.
502.966.00.1	wit	33,5	36,5	53	316,75
502.966.00.8	wit / KeraTect	33,5	36,5	53	394,23

Extra te bestellen
- Wc-zitting of wc-zittingsring

Combineerbaar met
- Geberit Bambini wc-zitting voor kinderen EasyMount → p. 137
- Geberit Bambini wc-zittingsring voor kinderen, met steunfunctie → p. 138
- Geberit Duofix element voor staande kinder- en baby-wc, 97 cm, met Sigma inbouwspoelreservoir 12 cm
- Geberit Sigma01 bedieningsplaat, rond, spoeling met 2 hoeveelheden, voor Bambini wc → p. 158

Toebehoren
- Overzicht van de toebehoren – Geberit Bambini hang-wc's en staande wc's Rimfree

Geberit Bambini staande kinder-wc, diepspoel-wc, Rimfree, zonder wc-zittingsgaten

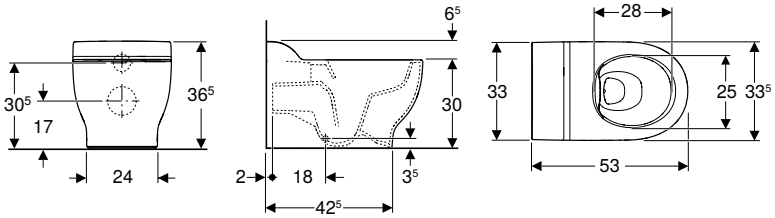

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor kinderen
- Voor kinderopvanginrichtingen
- Voor inbouwspoelreservoirs

Technische gegevens

Materiaal	Sanitair keramiek

Leveringsomvang
- Keramische wc-pot
- Bevestigingsmateriaal

Eigenschappen
- Vloerstaand
- Gelijk met de muur
- Diepspoel-wc
- Keramische wc-pot zonder spoelrand met Rimfree-spoeltechniek
- Type 1, volledig volume 6 / 5 / 4 l, volgens EN 997
- Afvoer horizontaal
- Gesloten vorm
- Verborgen bevestiging
- Hoogte bovenrand keramiek: 30 cm
- Zonder gaten voor de bevestiging van een wc-zitting

Art. nr.	Kleur / oppervlak	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/st.
502.966.00.2	wit	33,5	36,5	53	316,75

Combineerbaar met
- Geberit Duofix element voor staande kinder- en baby-wc, 97 cm, met Sigma inbouwspoelreservoir 12 cm
- Geberit Sigma01 bedieningsplaat, rond, spoeling met 2 hoeveelheden, voor Bambini wc → p. 158

Toebehoren
- Overzicht van de toebehoren – Geberit Bambini hang-wc's en staande wc's Rimfree

Geberit Bambini staande kinder-wc, diepspoel-wc, Rimfree

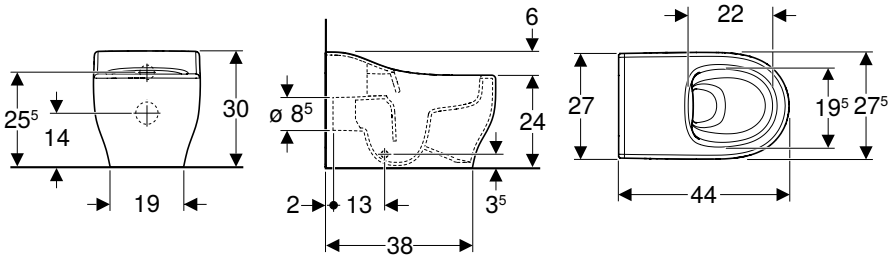

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor kleuters
- Voor kinderopvanginrichtingen
- Voor het vervangen van potjes
- Voor inbouwspoelreservoirs

Technische gegevens

Materiaal	Sanitair keramiek

Leveringsomvang
- Keramische wc-pot
- Bevestigingsmateriaal

Eigenschappen
- Vloerstaand
- Gelijk met de muur
- Diepspoel-wc
- Keramische wc-pot zonder spoelrand met Rimfree-spoeltechniek
- Type 1, volledig volume 5 / 4 l, volgens EN 997
- Afvoer horizontaal
- Afvoer diameter 85 mm
- Gesloten vorm
- Verborgen bevestiging
- Hoogte bovenrand keramiek: 24 cm
- Potjesvorm

Art. nr.	Kleur / oppervlak	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/st.
502.965.00.1	wit	27,5	30	44	353,80
502.965.00.8	wit / KeraTect	27,5	30	44	431,32

Combineerbaar met
- Geberit Bambini wc-zittingsring voor kleuters → p. 139
- Geberit Duofix element voor staande kinder- en baby-wc, 97 cm, met Sigma inbouwspoelreservoir 12 cm
- Geberit Sigma01 bedieningsplaat, rond, spoeling met 2 hoeveelheden, voor Bambini wc → p. 158

Toebehoren
- Overzicht van de toebehoren – Geberit Bambini hang-wc's en staande wc's Rimfree

Geberit Bambini staande kinder-wc, diepspoel-wc

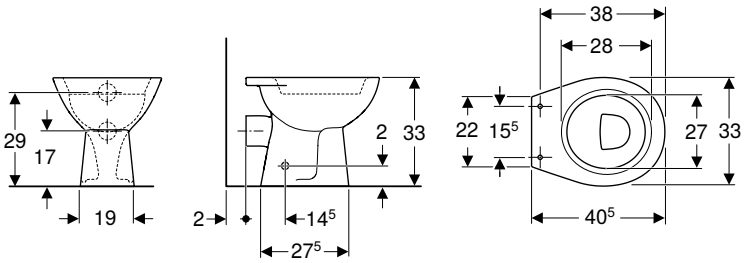

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor kinderen
- Voor kinderopvanginrichtingen
- Voor inbouwspoelreservoirs
- Voor lage, halfhoge en hoge opbouwspoelreservoirs
- Voor drukspoeler

Technische gegevens

Materiaal	Sanitair keramiek

Eigenschappen
- Vloerstaand
- Diepspoel-wc
- Met spoelrand
- Type 1, volledig volume 5 l, volgens EN 997
- Spoelt met 4,5 l
- Afvoer horizontaal

Leveringsomvang
- Keramische wc-pot

Art. nr.	Kleur / oppervlak	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/st.
500.916.00.1	wit	33	33	40,5	205,41

Extra te bestellen
- Bevestigingsmateriaal

Combineerbaar met
- Geberit Bambini wc-zitting voor kinderen
- Geberit Bambini wc-zitting voor kinderen, met steunfunctie, schildpaddendesign
- Geberit Bambini wc-zittingsring voor kinderen, met steunfunctie, schildpaddendesign
- Geberit Duofix element voor staande kinder- en baby-wc, 97 cm, met Sigma inbouwspoelreservoir 12 cm

Toebehoren
- Toebehorenoverzicht – Geberit Bambini hang-wc's en staande wc's → p. 73

Wc-zittingen voor kinderen

Wc-zittingen

Geberit Bambini wc-zitting voor kinderen EasyMount

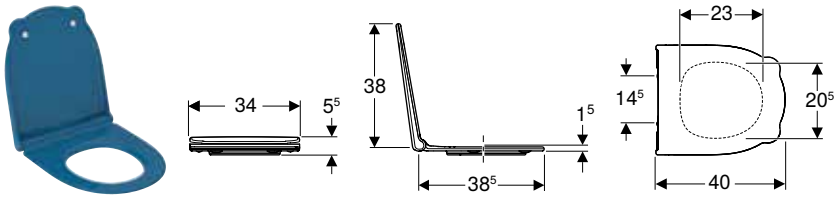

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor kinder-wc's Rimfree

Technische gegevens

Materiaal	Duroplast
Beugelafstand	14,5 cm

Leveringsomvang
- Wc-zitting

Eigenschappen
- Kindvriendelijk design
- Handgrepen aangepast aan kinderhanden voor gemakkelijk en hygiënisch openen en sluiten
- Wc-zittingsring met overstek als bescherming tegen urinespatten
- Afgeronde kanten om letsels te vermijden
- Reinigingsvriendelijk
- Wc-zitting met EasyMount scharnieren
- Sandwichvorm

Art. nr.	Kleur / oppervlak	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Softclose	Bevestiging	Scharniermateriaal	EUR/st.
502.970.01.1	wit	34	5,5	40	Ja	Van boven	Roestvrij staal / kunststof	**202,18**
502.970.SX.1	oceaanblauw	34	5,5	40	Ja	Van boven	Roestvrij staal / kunststof	**202,18**
502.970.79.1	woudgroen	34	5,5	40	Ja	Van boven	Roestvrij staal / kunststof	**202,18**
502.970.FY.1	karmijnrood	34	5,5	40	Ja	Van boven	Roestvrij staal / kunststof	**202,18**
502.969.01.1	wit	34	5,5	40	Nee	Van boven	Roestvrij staal / kunststof	**144,88**
502.969.SX.1	oceaanblauw	34	5,5	40	Nee	Van boven	Roestvrij staal / kunststof	**117,93**
502.969.79.1	woudgroen	34	5,5	40	Nee	Van boven	Roestvrij staal / kunststof	**144,88**
502.969.FY.1	karmijnrood	34	5,5	40	Nee	Van boven	Roestvrij staal / kunststof	**144,88**

Combineerbaar met
- Geberit Bambini hang-wc voor kinderen, diepspoel-wc, Rimfree voor wc-zitting → p. 133
- Geberit Bambini staande kinder-wc, diepspoel-wc, Rimfree, voor wc-zitting → p. 134

Geberit Selnova wc-zitting met wc-zittingsring voor kinderen, bevestiging van boven

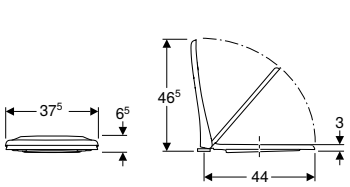



click & scan

Technische gegevens

Materiaal	Duroplast
Beugelafstand	13,5–17,5 cm

Leveringsomvang

- Wc-zitting

Eigenschappen

- Wc-deksel overlappend
- Kleine zittingsring geschikt voor gebruik door kinderen
- Geïntegreerde magneten om te voorkomen dat de zittingsring voor kinderen wegglijdt

Art. nr.		Kleur / oppervlak	B [cm]	H [cm]	T [cm]	QuickRelease-Funktion	Softclose	Bevestiging	Scharniermateriaal	EUR/st.
500.339.01.1	U	wit / Glanzend	37,5	6,5	47,5	Ja, met QuickRelease-scharnieren	Ja	Van boven	Messing verchroomd	177,85

U: Uitlopend

Combineerbaar met

- Geberit Selnova hang-wc Premium, diepspoeler, verhoogd, gesloten vorm, Rimfree → p. 121
- Geberit Selnova hang-wc Premium, diepspoeler, gedeeltelijk gesloten vorm, Rimfree → p. 87
- Geberit Selnova hang-wc diepspoeler, Rimfree → p. 88
- Geberit Selnova hang-wc diepspoeler, TurboFlush → p. 86
- Geberit Selnova hang-wc diepspoeler → p. 89
- Geberit Selnova staande wc Premium, diepspoeler, gelijk met de wand, afvoer horizontaal of verticaal, gesloten vorm, Rimfree → p. 106
- Geberit Selnova staande wc diepspoeler, gelijk met de wand, uitgang horizontaal, gedeeltelijk gesloten vorm → p. 107
- Geberit Selnova staande wc voor opzet spoelreservoir, diepspoeler, uitgang multidirectioneel, gedeeltelijk gesloten vorm, Rimfree → p. 96
- Geberit Selnova staande wc voor opzet spoelreservoir, diepspoeler, uitgang horizontaal, gedeeltelijk gesloten vorm, Rimfree → p. 96
- Geberit Selnova staande wc voor opzet spoelreservoir, diepspoel, uitgang horizontaal, gedeeltelijk gesloten vorm → p. 98
- Geberit Selnova staande wc voor opzet spoelreservoir, diepspoel, uitgang verticaal, gedeeltelijk gesloten vorm → p. 99
- Geberit Selnova staande wc voor opzet spoelreservoir, diepspoeler, afvoer horizontaal, Rimfree → p. 97
- Geberit Selnova staande wc voor opzet spoelreservoir, diepspoeler, afvoer horizontaal → p. 100
- Geberit Selnova staande wc voor opzet spoelreservoir, diepspoeler, afvoer verticaal → p. 101

Wc-zittingsringen

Geberit Bambini wc-zittingsring voor kinderen, met steunfunctie

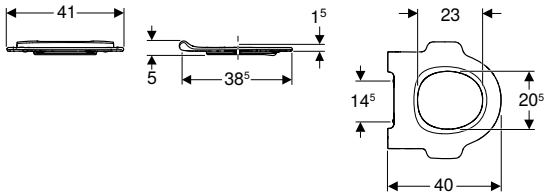

click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor kinder-wc's Rimfree

Technische gegevens

Materiaal	Duroplast
Beugelafstand	14,5 cm

Eigenschappen

- Kindvriendelijk design
- Met steunfunctie
- Wc-zittingsring met overstek als bescherming tegen urinespatten
- Afgeronde kanten om letsels te vermijden
- Reinigingsvriendelijk
- Wc-zitting met EasyMount scharnieren

Leveringsomvang

- Wc-zittingsring

Art. nr.	Kleur / oppervlak	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Softclose	Bevestiging	Scharniermateriaal	EUR/st.
502.971.01.1	wit	41	5	40	Nee	Van boven	Roestvrij staal / kunststof	117,93
502.971.SX.1	oceaanblauw	41	5	40	Nee	Van boven	Roestvrij staal / kunststof	117,93
502.971.79.1	woudgroen	41	5	40	Nee	Van boven	Roestvrij staal / kunststof	117,93
502.971.FY.1	karmijnrood	41	5	40	Nee	Van boven	Roestvrij staal / kunststof	117,93

Combineerbaar met
- Geerit Bambini hang-wc voor kinderen, diepspoel-wc, Rimfree voor wc-zitting → p. 133
- Geerit Bambini staande kinder-wc, diepspoel-wc, Rimfree, voor wc-zitting → p. 134

Geberit Bambini wc-zittingsring voor kleuters

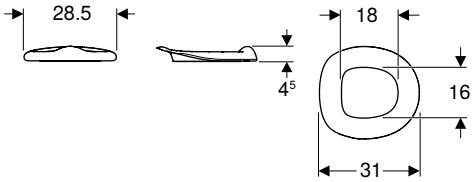

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor wc's voor kleine kinderen Rimfree

Technische gegevens

Materiaal	PUR

Eigenschappen
- Kindvriendelijk design
- Potjesvorm
- Zitting opliggend

Leveringsomvang
- Wc-zittingsring

Art. nr.	Kleur / oppervlak	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Softclose	Bevestiging	EUR/st.
502.972.PL.1	agaatgrijs	28,5	4,5	31	Nee	Geen	168,44
502.972.FY.1	karmijnrood	28,5	4,5	31	Nee	Geen	168,46

Combineerbaar met
- Geerit Bambini staande kinder-wc, diepspoel-wc, Rimfree → p. 136

Toebehoren

Overzicht van de toebehoren – Geberit iCon Square wc-keramieken in combinatie met aansluitbuizen

Geberit België, Stand: januari 2026

				Geberit iCon set staande wc hoekig, diepspoel, gelijk met de wand, gesloten vorm, Rimfree, met wc-zitting
Wit				500.825.00.1
				
				→ p. 104
Geberit aansluitset voor staande wc	131.082.16.1		→ p. 259	
Geberit set aansluitbocht 90° met verlengstuk	152.647.00.1		→ p. 351	

Overzicht van toebehoren – Geberit iCon wc-keramieken in combinatie met aansluitbuizen

Geberit België, Stand: januari 2026

				Geberit iCon set staande wc diepspoeler, gelijk met de wand, gesloten vorm, Rimfree, met wc-zitting	Geberit iCon staande wc diepspoeler, gelijk met de wand, gesloten vorm, Rimfree	Geberit iCon set closetcombinatie met opzet reservoir, diepspoel-wc, Rimfree, met wc-zitting
Wit				502.383.JT.1	502.382.00.1	500.821.00.1
KeraTect/wit					502.382.00.8	
						
				→ p. 103	**→ p. 104**	**→ p. 95**
Geberit aansluitset voor staande wc	131.082.16.1		→ p. 259	X = 70-95 mm	X = 70-95 mm	X = 70-140 mm
Geberit set aansluitbocht 90° met verlengstuk	152.647.00.1		→ p. 351	X = 60-85 mm	X = 60-85 mm	X = 60-125 mm

Overzicht van de toebehoren – Geberit Selnova wc-keramieken in combinatie met aansluitbuizen

Geberit België, Stand: januari 2026

				Geberit Selnova staande wc Premium, diepspoeler, gelijk met de wand, afvoer horizontaal of verticaal, gesloten vorm, Rimfree	Geberit Selnova staande wc voor opzet spoelreservoir, diepspoeler, afvoer horizontaal	Geberit Selnova set staande wc voor opzet spoelreservoir, uitgang horizontaal, gedeeltelijk gesloten vorm, met wc-zitting	
Wit				502.294.00.7	500.282.01.5	501.754.00.1	
							
				→ p. 106	**→ p. 100**	**→ p. 98**	
Geberit aansluitset voor staande wc	131.082.16.1		→ p. 259		X = 70-80 mm		
Geberit set aansluitbocht 90° met verlengstuk	152.647.00.1		→ p. 351				

	Geberit Selnova staande wc voor opzet spoelreservoir, diepspoel, uitgang horizontaal, gedeeltelijk gesloten vorm	Geberit Selnova staande wc voor opzet spoelreservoir, diepspoeler, uitgang multidirectioneel, gedeeltelijk gesloten vorm, Rimfree	Geberit Selnova staande wc voor opzet spoelreservoir, diepspoeler, uitgang horizontaal, gedeeltelijk gesloten vorm, Rimfree	Geberit Selnova staande wc voor opzet spoelreservoir, diepspoeler, afvoer horizontaal, Rimfree
	500.287.01.7	500.488.01.1	500.285.01.7	500.283.01.5
				
	→ p. 98	→ p. 96	→ p. 96	→ p. 97
		X = 70-170 mm		
		X = 60-160 mm		

Overzicht van de toebehoren – Geberit Selnova Compact wc-keramieken in combinatie met aansluitbuizen

Geberit België, Stand: januari 2026

				Geberit Selnova Compact staande wc voor opzet spoelreservoir, diepspoeler, uitgang multidirectioneel, gedeeltelijk gesloten vorm, compact, Rimfree
Wit				500.478.01.7
				
				→ p. 102
Geberit aansluitset voor staande wc	131.082.16.1		→ p. 259	X = 70-135 mm
Geberit set aansluitbocht 90° met verlengstuk	152.647.00.1		→ p. 351	X = 60-120 mm

Overzicht van de toebehoren – Geberit Selnova Comfort wc-keramieken in combinatie met aansluitbuizen

Geberit België, Stand: januari 2026

				Geberit Selnova Comfort staande wc voor opzet spoelreservoir, diepspoel, afvoer horizontaal, verhoogd, Rimfree	Geberit Selnova Comfort staande wc voor opzet spoelreservoir, diepspoel, afvoer horizontaal, verhoogd
Wit				500.486.01.7	500.284.01.5
					
				→ p. 122	→ p. 124
Geberit aansluitset voor staande wc	131.082.16.1		→ p. 259	X = 70-95 mm	X = 70-85 mm
Geberit set aansluitbocht 90° met verlengstuk	152.647.00.1		→ p. 351	X = 60-80 mm	

Overzicht van de toebehoren – Geberit iCon wc-keramieken TurboFlush in combinatie met aansluitbuizen

Geberit België, januari 2026

				In combinatie met inbouwspoelreservoir		In combinatie met Geberit Monolith
				Geberit iCon set staande wc diepspoeler, gelijk met de wand, gesloten keramisch design, TurboFlush, met wc-zitting		
Wit				503.080.00.1	503.080.00.1	503.080.00.1
Wit mat				503.080.JT.1	503.080.JT.1	503.080.JT.1
						
				→ p. 102	→ p. 102	→ p. 102
Geberit aansluitset voor iCon staande wc TurboFlush, afvoer verticaal	152.063.00.1		→ p. 351	X = 50-150 mm		X = 100-250 mm
Geberit aansluitset voor staande wc TurboFlush, afvoer horizontaal	152.062.00.1		→ p. 352		Y = 180/210 mm	
Geberit set afvoermanchet voor wc	131.083.16.1		→ p. 258		Y = 210 mm	

Bevestigingsmateriaal

Geberit bevestigingsmateriaal voor staande wc en staande bidet

click & scan

Art. nr.	Kleur / oppervlak	EUR/st.
500.896.00.1	Glansverchroomd	20,56

Bidets

Serieoverzicht 146

Hangbidets 148

Staande bidets 150

Toebehoren 152

Serieoverzicht

Acanto

Hangbidets

Geberit Acanto hangbidet gesloten vorm

→ p. 148

Staande bidets

Geberit Acanto staande bidet gelijk met de wand, gesloten vorm

→ p. 150

iCon

Hangbidets

Geberit iCon hangbidet gesloten vorm

→ p. 149

Staande bidets

Geberit iCon staande bidet gelijk met de wand, gesloten vorm

→ p. 150

ONE

Hangbidets

Geberit ONE hangbidet gesloten vorm

→ p. 148

Selnova

Hangbidets

Geberit Selnova hangbidet

→ p. 149

Staande bidets

Geberit Selnova Square hangbidet

→ p. 150

Geberit Selnova staande bidet Premium, gelijk met de wand, gesloten vorm

→ p. 151

Geberit Selnova staande bidet gelijk met de wand, gedeeltelijk gesloten vorm

→ p. 151

Toebehoren

Geberit Selnova Square staande bidet gelijk met de wand, gedeeltelijk gesloten vorm

→ p. 152

Hangbidets

Geberit ONE hangbidet gesloten vorm

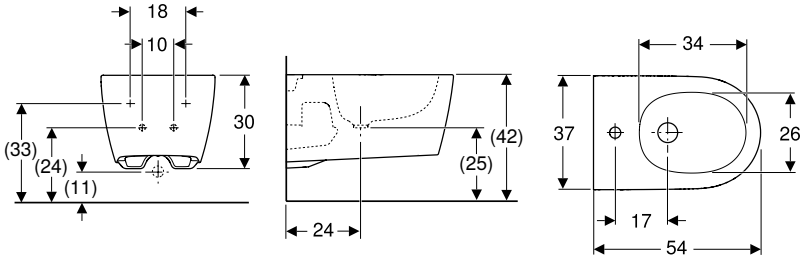

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor eengatsmengkranen met flexibele aansluitslangen

Technische gegevens

Materiaal	Sanitair keramiek

Leveringsomvang
- Bevestigingsmateriaal
- Geluidsisolatieset
- Aansluitset met Clou wastafelaansluiting

Eigenschappen
- Hangmodel
- In hoogte verstelbaar, bovenkant keramiek 41–45 cm
- Eenvoudige bevestiging met Easy Fast Fixing (type EFF3)
- Wateraansluiting verdoken
- Eenvoudige bevestiging door transmissie voor geoptimaliseerde krachtoverdracht
- Gesloten vorm
- Verborgen bevestiging
- Smal ontwerp

Art. nr.	Kleur / oppervlak	Overloop	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/st.
500.690.01.1	wit / KeraTect	Verdoken	37	30	54	691,05
500.690.JT.1	wit / Mat	Verdoken	37	30	54	836,52

Combineerbaar met
- Geberit ONE set hang-wc diepspoeler, gesloten vorm, TurboFlush, met wc-zitting → p. 74

Geberit Acanto hangbidet gesloten vorm

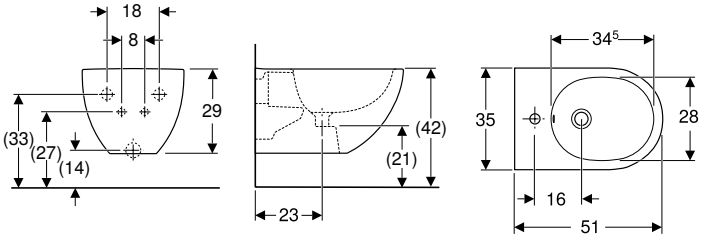

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor eengatsmengkranen met flexibele aansluitslangen

Technische gegevens

Materiaal	Sanitair keramiek

Eigenschappen
- Hangmodel
- Wateraansluiting verdoken
- Eenvoudige bevestiging met Easy Fast Fixing (type EFF3)
- Gesloten vorm
- Verborgen bevestiging

Leveringsomvang
- Bevestigingsmateriaal

Art. nr.	Kleur / oppervlak	Overloop	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/st.
500.601.01.2	wit	zichtbaar, symmetrisch	35	29	51	444,56
500.601.01.8	wit / KeraTect	zichtbaar, symmetrisch	35	29	51	538,68

Geberit iCon hangbidet gesloten vorm

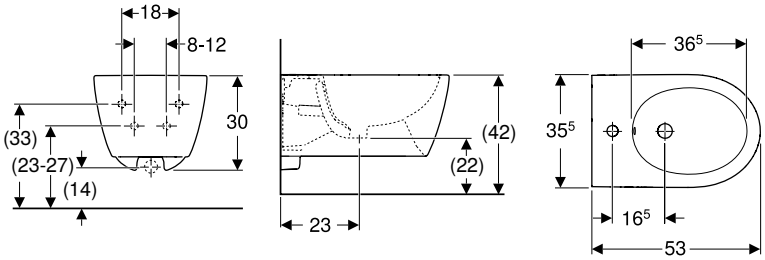

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor eengatsmengkranen met flexibele aansluitslangen

Technische gegevens

Materiaal	Sanitair keramiek

Eigenschappen
- Hangmodel
- Wateraansluiting verdoken
- Eenvoudige bevestiging met Easy Fast Fixing (type EFF3)
- Gesloten vorm
- Verborgen bevestiging

Leveringsomvang
- Bevestigingsmateriaal

Art. nr.	Kleur / oppervlak	Overloop	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/st.
501.898.00.1	wit	zichtbaar, symmetrisch	35,5	30	53	**353,76**
501.898.00.8	wit / KeraTect	zichtbaar, symmetrisch	35,5	30	53	**437,95**
501.898.JT.1	wit / Mat	zichtbaar, symmetrisch	35,5	30	53	**583,05**

Combineerbaar met
- Geberit iCon set hang-wc diepspoeler, gesloten vorm, Rimfree, met wc-zitting → p. 79
- Geberit iCon set hang-wc diepspoeler, gesloten vorm, Rimfree, met wc-zitting → p. 78
- Geberit iCon set hang-wc diepspoeler, gesloten keramisch design, TurboFlush, met wc-zitting → p. 76
- Geberit iCon set hang-wc diepspoeler, gesloten keramisch design, TurboFlush, met wc-zitting → p. 77
- Geberit iCon hang-wc diepspoeler, gesloten vorm, Rimfree → p. 79

Geberit Selnova hangbidet

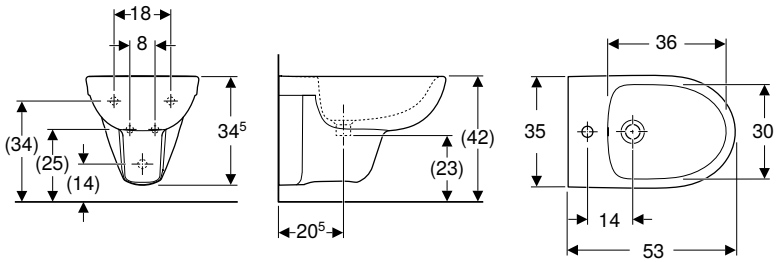

click & scan

Technische gegevens

Materiaal	Sanitair keramiek

Eigenschappen
- Hangmodel
- Wateraansluiting verdoken

Art. nr.	Kleur / oppervlak	Overloop	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/st.
500.264.01.7	wit	zichtbaar, symmetrisch	35	34,5	53	**151,16**

Geberit Selnova Square hangbidet

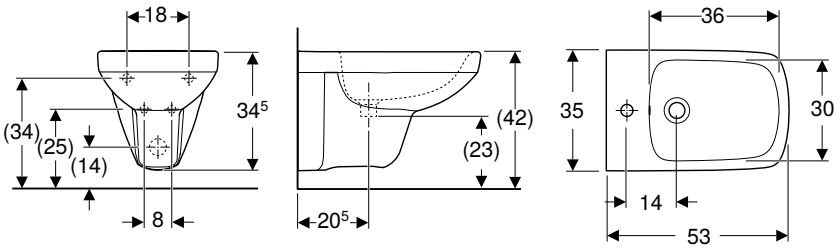

click & scan

Technische gegevens

Materiaal	Sanitair keramiek

Eigenschappen
- Hangmodel

Art. nr.	Kleur / oppervlak	Overloop	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/st.
500.271.01.5	wit	zichtbaar, symmetrisch	35	35,5	53	168,97

Staande bidets

Geberit Acanto staande bidet gelijk met de wand, gesloten vorm

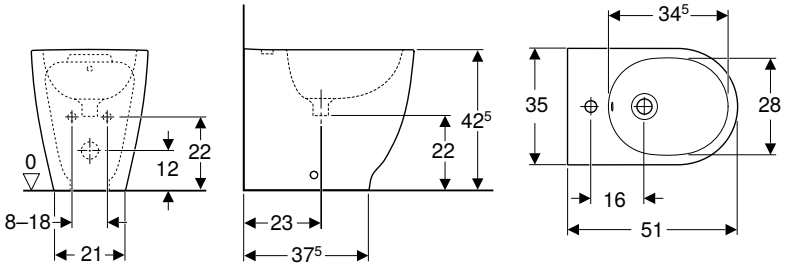

click & scan

Technische gegevens

Materiaal	Sanitair keramiek

Leveringsomvang
- Bevestigingsmateriaal

Eigenschappen
- Vloerstaand
- Gelijk met de muur
- Wateraansluiting verdoken
- Compact
- Gesloten vorm
- Verborgen bevestiging

Art. nr.	Kleur / oppervlak	Overloop	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/st.
500.603.01.8	wit / KeraTect	zichtbaar, symmetrisch	35	42,5	51	450,66

Geberit iCon staande bidet gelijk met de wand, gesloten vorm

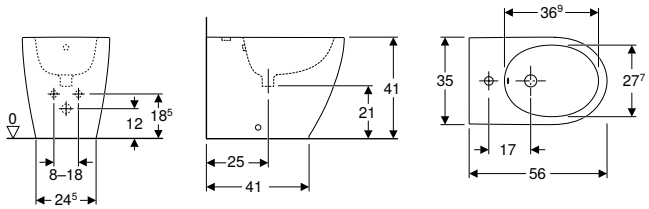

click & scan

Technische gegevens

Materiaal	Sanitair keramiek

Leveringsomvang
- Bevestigingsmateriaal

Eigenschappen
- Vloerstaand
- Gelijk met de muur
- Wateraansluiting verdoken
- Gesloten vorm
- Verborgen bevestiging

Art. nr.	Kleur / oppervlak	Overloop	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/st.
502.384.00.1	wit	zichtbaar, symmetrisch	35	41	56	333,54
502.384.00.8	wit / KeraTect	zichtbaar, symmetrisch	35	41	56	415,98
502.384.JT.1	wit / Mat	zichtbaar, symmetrisch	35	41	56	562,86

Geberit Selnova staande bidet Premium, gelijk met de wand, gesloten vorm

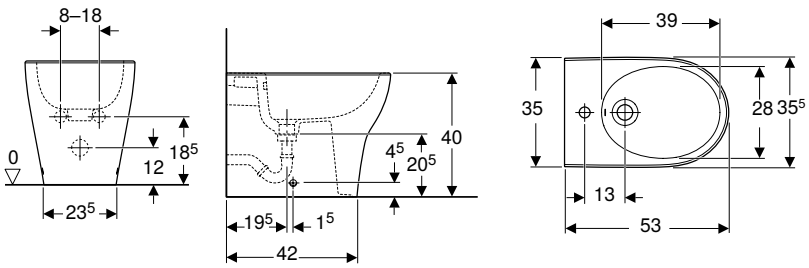

click & scan

Technische gegevens

Materiaal	Sanitair keramiek

Leveringsomvang

- Bidet-keramiek
- Bevestigingsmateriaal

Eigenschappen

- Vloerstaand
- Gelijk met de muur
- Wateraansluiting verdoken
- Gesloten vorm
- Verborgen bevestiging

Art. nr.	Kleur / oppervlak	Overloop	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/st.
501.995.00.1	wit	zichtbaar, symmetrisch	35,5	40	53	290,41

Geberit Selnova staande bidet gelijk met de wand, gedeeltelijk gesloten vorm

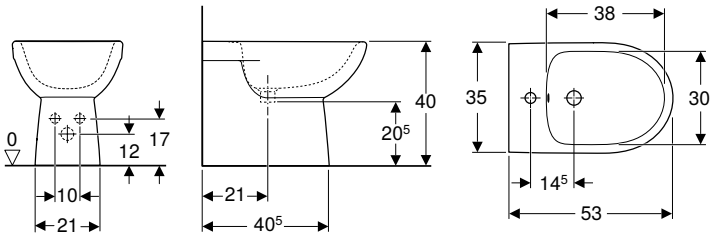

click & scan

Technische gegevens

Materiaal	Sanitair keramiek

Leveringsomvang

- Bevestigingsmateriaal

Eigenschappen

- Vloerstaand
- Gelijk met de muur
- Wateraansluiting verdoken
- Verborgen bevestiging
- Gedeeltelijk gesloten vorm

Art. nr.	Kleur / oppervlak	Overloop	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/st.
500.289.01.7	wit	zichtbaar, symmetrisch	35	40	53	215,71

Geberit Selnova Square staande bidet gelijk met de wand, gedeeltelijk gesloten vorm

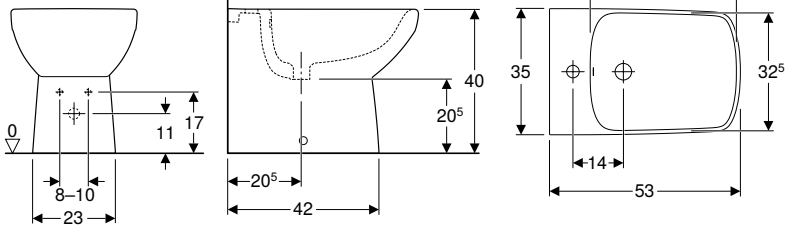

click & scan

Technische gegevens

Materiaal	Sanitair keramiek

Leveringsomvang

- Bevestigingsmateriaal

Eigenschappen

- Gelijk met de muur
- Vloerstaand
- Wateraansluiting verdoken
- Gedeeltelijk gesloten vorm
- Verborgen bevestiging

Art. nr.	Kleur / oppervlak	Overloop	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/st.
500.483.01.7	wit	zichtbaar, symmetrisch	35	40	53	234,09

Extra te bestellen

- Buissifon

Toebehoren

Geberit Clou wastafelaansluiting met bediening via hendel



click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor wastafels zonder zichtbare overloop
- Voor bidets zonder zichtbare overloop

Technische gegevens

Materiaal	Kunststof

Eigenschappen

- Kwaliteitsbewaking volgens EN 274-3
- Hygiënisch door optimaal stromingsgedrag
- Afvoerplug afsluitbaar
- Bediening met hendel
- Overloopfunctie onzichtbaar
- Lengte en hoogte aanpasbaar aan wastafel

Leveringsomvang

- Afvoerplug
- Bedieningshendel
- Stop
- Wastafelaansluiting

Art. nr.	Kleur / oppervlak	d, ø [mm]	G [″]	AB [mm]
152.018.00.1	alpien wit / Roestvrij staal gepolijst	32	1 1/4	15–22

Extra te bestellen

- Geberit afdekking voor afvoerplug voor afvoerplug met vrije uitloop → p. 724
- Geberit afdekking voor afvoerplug voor afvoerplug met vrije uitloop → p. 723

Geberit afvoerplug met vrije uitloop en afdekking voor afvoerplug



click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor wastafels zonder overloop
- Voor bidets zonder zichtbare overloop

Technische gegevens

Materiaal	Messing verchroomd

Eigenschappen

- Afdekking voor afvoerplug van kunststof, verchroomd
- Met ingebouwde zeef

Leveringsomvang

- Zeef
- Dichtingen

Art. nr.	Kleur / oppervlak	G ["]	L [cm]
152.050.14.1	zwart mat	1 1/4	5
152.050.21.1	chroom / Glanzend	1 1/4	5
152.080.14.1	zwart mat	1 1/4	8
152.080.21.1	chroom / Glanzend	1 1/4	8

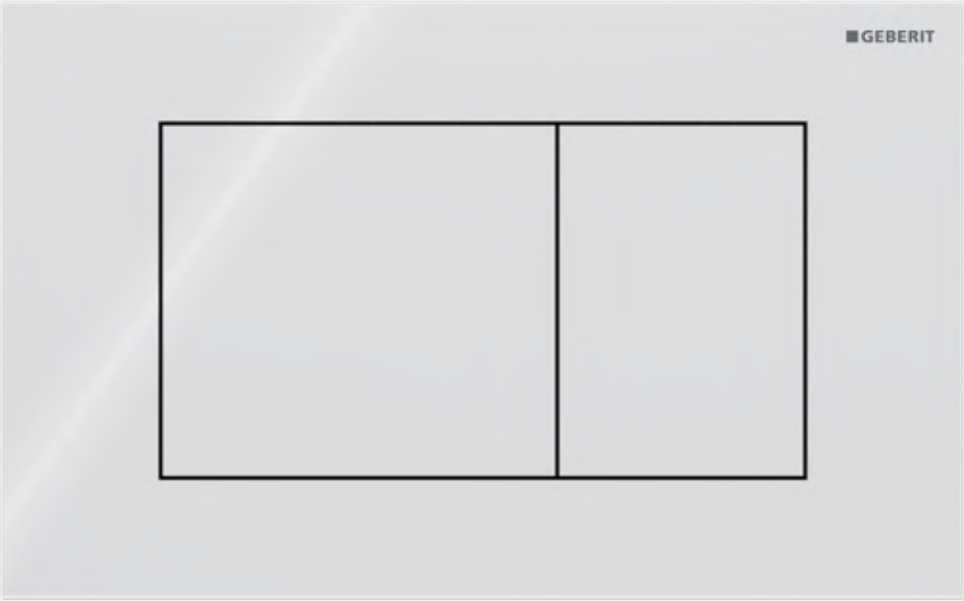
GEBERIT

Bedieningsplaten en wc-sturingen

Bedieningsplaten 156

Voor Sigma inbouwspoelreservoirs 156
Overzicht van assortiment –
Geberit bedieningsplaten van de reeks Sigma voor inbouwspoelreservoirs 157
Voor Omega inbouwspoelreservoirs 181
Overzicht van assortiment –
Geberit bedieningsplaten van de reeks Omega voor inbouwspoelreservoirs 181
Voor Twinline inbouwspoelreservoirs 184
Toebehoren 185
Verbruiksmateriaal 187

Wc-sturingen met elektronische spoelactivering 190

Overzicht van assortiment –
Geberit wc-sturingen met elektronische spoelactivering, zonder aanraking 191
Overzicht van assortiment –
Geberit wc-sturingen met elektronische spoelactivering, manueel 193
Voor netvoeding, voor Geberit Sigma inbouwspoelreservoir 12 cm 194
Voor netvoeding, voor Geberit Sigma inbouwspoelreservoir 8 cm 206
Voor netvoeding, voor Geberit Omega inbouwspoelreservoir 12 cm 208
Voor batterijvoeding, voor Geberit Sigma inbouwspoelreservoir 12 cm 210

Wc-sturingen met pneumatische spoelactivering 221

Overzicht van assortiment –
Geberit wc-sturingen met pneumatische spoelactivering 221
Voor spoeling met 2 hoeveelheden 222
Voor spoeling met 1 hoeveelheid 225

Toebehoren voor wc-sturingen 229

Ruwbouwsets 229
Voor wc-sturingen met elektronische spoelactivering 233

Bedieningsplaten

Voor Sigma inbouwspoelreservoirs

Overzicht van assortiment – Geberit bedieningsplaten van de reeks Sigma voor inbouwspoelreservoirs

Geberit België, Stand: januari 2026

		Sigma01 rond	Sigma01 hoekig	Sigma10 rond	Sigma10 hoekig (ex Sigma30)	Sigma20 rond	Sigma20 hoekig (ex Sigma30)	Sigma40 rond	Sigma40 hoekig	Sigma50 rond (ex Sigma21)
		→ p. 158	→ p. 159	→ p. 160	→ p. 161	→ p. 162	→ p. 164	→ p. 165	→ p. 165	→ p. 166
Duofix	111.300.00.6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Duofix	111.305.00.6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Duofix	118.352.KJ.2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Duofix	118.364.KJ.2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Duofix	118.352.KJ.2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Duofix	118.364.KJ.2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Duofix	111.350.00.6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Duofix	111.396.00.6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Duofix	111.364.00.6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Duofix	111.923.00.6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Duofix	111.922.00.6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Duofix	111.375.00.6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Duofix	111.796.00.2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Duofix	440.303.00.3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Duofix	111.075.00.2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Duofix	111.076.00.2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Duofix	111.057.00.2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Duofix	111.058.00.2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
GIS	461.311.00.6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
GIS	461.301.00.6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
GIS	461.315.00.6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
GIS	442.020.00.6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
GIS	442.021.00.6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
GIS	461.212.00.2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
GIS	461.213.00.2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
GIS	461.207.00.2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
GIS	461.208.00.2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

✓ Compatibel

	Sigma50 hoekig	Sigma70 hoekig	Sigma80, voor Sigma inbouw-spoelreservoir 12 cm, hoekig	Sigma80, voor Sigma inbouw-spoelreservoir 8 cm, hoekig	Mambo	Geberit DuoFresh module (Sigma 12 cm)	Houder voor Geberit DuoFresh Stick (Sigma 12 cm)	Geberit DuoFresh module (Sigma 8 cm)	Houder voor Gebe-rit DuoFresh Stick (Sigma 8 cm)
									
	→ p. 170	→ p. 173	→ p. 200		→ p. 179	→ p. 175	→ p. 174	→ p. 177	→ p. 174
	✓	✓	✓		✓	✓	✓		
	✓	✓	✓		✓	✓	✓		
	✓	✓	✓		✓	✓	✓		
	✓	✓	✓		✓	✓	✓		
	✓	✓	✓		✓	✓	✓		
	✓	✓	✓		✓	✓	✓		
	✓	✓	✓		✓	✓	✓		
	✓	✓	✓		✓				
	✓	✓	✓		✓				
	✓	✓			✓				
	✓	✓			✓				
	✓	✓	✓		✓	✓	✓		
	✓	✓		✓	✓			✓	✓
	✓	✓	✓		✓	✓	✓		
	✓	✓							
	✓	✓							
	✓	✓							
	✓	✓							
	✓	✓	✓		✓	✓	✓		
	✓	✓	✓		✓	✓	✓		
	✓	✓	✓		✓				
	✓	✓	✓		✓	✓	✓		
	✓	✓	✓		✓	✓	✓		
	✓	✓							
	✓	✓							
	✓	✓							
	✓	✓							

Geberit Sigma01 bedieningsplaat, rond, spoeling met 2 hoeveelheden



click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor de spoelactivering bij Sigma inbouwspoelreservoirs

Technische gegevens

Bedieningskracht (N) max.	20 N

Eigenschappen
- Frontbediening
- Bedieningsstangen geluidsgeïsoleerd, snel in te stellen zonder gereedschap

Leveringsomvang
- Bevestigingskader
- 2 bevestigingsstangen
- 2 bedieningsstangen

Art. nr.	Kleur / oppervlak	Materiaal	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.770.11.5	Plaat, Toets: wit / Glanzend	Kunststof	24,6	16,4	1,3
115.770.21.5	Plaat, Toets: chroom / Glanzend	Kunststof	24,6	16,4	1,3
115.770.DT.5	Edelmessing gegalvaniseerd	Kunststof	24,6	16,4	1,3
115.770.DW.5	Plaat, Toets: zwart / Glanzend	Kunststof	24,6	16,4	1,3
115.770.JQ.5	Plaat, Toets: chroom / mat, easy to clean gecoat	Kunststof	24,6	16,4	1,3
115.770.KA.5	Plaat: chroom / Glanzend Toets: chroom / Mat	Kunststof	24,6	16,4	1,3

Toebehoren
- Geberit DuoFresh module met automatische activering en inschuifeenheid voor Geberit DuoFresh stick, voor Sigma inbouwspoelreservoir 12 cm → p. 175
- Geberit DuoFresh module met manuele activering en inschuifeenheid voor Geberit DuoFresh stick, voor Sigma inbouwspoelreservoir 12 cm → p. 176
- Geberit DuoFresh module met automatische activering en inschuifeenheid voor Geberit DuoFresh stick, voor Sigma inbouwspoelreservoir 8 cm → p. 177
- Geberit DuoFresh module met manuele activering en inschuifeenheid voor Geberit DuoFresh stick, voor Sigma inbouwspoelreservoir 8 cm → p. 178
- Houder voor Geberit DuoFresh stick, voor Sigma inbouwspoelreservoir 12 cm → p. 174
- Houder voor Geberit DuoFresh stick, voor Sigma inbouwspoelreservoir 8 cm → p. 174
- Geberit verlengset voor Sigma, Omega en Kappa inbouwspoelreservoirs → p. 185

Geberit Sigma01 bedieningsplaat, rond, spoeling met 2 hoeveelheden, voor Bambini wc



click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor de spoelactivering bij Sigma inbouwspoelreservoirs

Technische gegevens

Bedieningskracht (N) max.	20 N

Eigenschappen
- Frontbediening
- Bedieningsstangen geluidsgeïsoleerd, snel in te stellen zonder gereedschap

Leveringsomvang
- Bevestigingskader
- 2 bevestigingsstangen
- 2 bedieningsstangen

Art. nr.	Kleur / oppervlak	Materiaal	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.770.79.5	Plaat: wit / Glanzend Toets volledig volume: woudgroen / Glanzend Toets gedeeltelijk volume: lichtgroen / Glanzend	Kunststof	24,6	16,4	1,3
115.770.FY.5	Plaat: wit / Glanzend Toets volledig volume: karmijnrood / Glanzend Toets gedeeltelijk volume: oranje / Glanzend	Kunststof	24,6	16,4	1,3
115.770.SX.5	Plaat: wit / Glanzend Toets volledig volume: oceaanblauw / Glanzend Toets gedeeltelijk volume: lichtblauw / Glanzend	Kunststof	24,6	16,4	1,3

Combineerbaar met
- Geberit Duofix Bambini element voor hang-wc voor kinderen, 97 cm, met Sigma inbouwspoelreservoir 12 cm
- Geberit Duofix element voor staande kinder- en baby-wc, 97 cm, met Sigma inbouwspoelreservoir 12 cm
- Geberit Bambini hang-wc voor kinderen, diepspoel-wc, Rimfree voor wc-zitting → p. 133
- Geberit Bambini hang-wc voor kinderen, diepspoel-wc, Rimfree, zonder wc-zittingsgaten → p. 134
- Geberit Bambini staande kinder-wc, diepspoel-wc, Rimfree, voor wc-zitting → p. 134
- Geberit Bambini staande kinder-wc, diepspoel-wc, Rimfree, zonder wc-zittingsgaten → p. 135
- Geberit Bambini staande kinder-wc, diepspoel-wc, Rimfree → p. 136

Toebehoren
- Geberit DuoFresh module met automatische activering en inschuifeenheid voor Geberit DuoFresh stick, voor Sigma inbouwspoelreservoir 12 cm → p. 175
- Geberit DuoFresh module met manuele activering en inschuifeenheid voor Geberit DuoFresh stick, voor Sigma inbouwspoelreservoir 12 cm → p. 176
- Geberit DuoFresh module met automatische activering en inschuifeenheid voor Geberit DuoFresh stick, voor Sigma inbouwspoelreservoir 8 cm → p. 177
- Geberit DuoFresh module met manuele activering en inschuifeenheid voor Geberit DuoFresh stick, voor Sigma inbouwspoelreservoir 8 cm → p. 178
- Houder voor Geberit DuoFresh stick, voor Sigma inbouwspoelreservoir 12 cm → p. 174
- Houder voor Geberit DuoFresh stick, voor Sigma inbouwspoelreservoir 8 cm → p. 174
- Geberit verlengset voor Sigma, Omega en Kappa inbouwspoelreservoirs → p. 185

Geberit Sigma01 bedieningsplaat, hoekig, spoeling met 2 hoeveelheden



click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor de spoelactivering bij Sigma inbouwspoelreservoirs

Technische gegevens

Bedieningskracht (N) max.	20 N

Eigenschappen
- Frontbediening
- Bedieningsstangen geluidsgeïsoleerd, snel in te stellen zonder gereedschap

Leveringsomvang
- Bevestigingskader
- 2 bevestigingsstangen
- 2 bedieningsstangen

Art. nr.	Kleur / oppervlak	Materiaal	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.660.11.1	Plaat, Toets: wit / Glanzend	Kunststof	24,6	16,4	1,3
115.660.21.1	Plaat, Toets: chroom / Glanzend	Kunststof	24,6	16,4	1,3
115.660.DW.1	Plaat, Toets: zwart / Glanzend	Kunststof	24,6	16,4	1,3
115.660.JQ.1	Plaat, Toets: chroom / mat, easy to clean gecoat	Kunststof	24,6	16,4	1,3

Toebehoren
- Geberit DuoFresh module met automatische activering en inschuifeenheid voor Geberit DuoFresh stick, voor Sigma inbouwspoelreservoir 12 cm → p. 175
- Geberit DuoFresh module met manuele activering en inschuifeenheid voor Geberit DuoFresh stick, voor Sigma inbouwspoelreservoir 12 cm → p. 176
- Geberit DuoFresh module met automatische activering en inschuifeenheid voor Geberit DuoFresh stick, voor Sigma inbouwspoelreservoir 8 cm → p. 177
- Geberit DuoFresh module met manuele activering en inschuifeenheid voor Geberit DuoFresh stick, voor Sigma inbouwspoelreservoir 8 cm → p. 178
- Houder voor Geberit DuoFresh stick, voor Sigma inbouwspoelreservoir 12 cm → p. 174
- Houder voor Geberit DuoFresh stick, voor Sigma inbouwspoelreservoir 8 cm → p. 174
- Geberit verlengset voor Sigma, Omega en Kappa inbouwspoelreservoirs → p. 185

Geberit Sigma10 bedieningsplaat, rond, spoel-stop spoeling



click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor de spoelactivering bij Sigma inbouwspoelreservoirs

Technische gegevens

Bedieningskracht (N) max.	20 N

Eigenschappen

- Frontbediening
- Bedieningsstangen geluidsgeïsoleerd, snel in te stellen zonder gereedschap

Leveringsomvang

- Bevestigingskader
- 2 bevestigingsstangen
- Bedieningsstang
- Onderbrekingshefboom

Art. nr.	Kleur / oppervlak	Materiaal	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.758.01.5	Plaat, Toets: wit mat / Easy-to-clean gecoat Designring: wit / Glanzend	Roestvrij staal	24,6	16,4	1,4
115.758.14.5	Plaat, Toets: zwart mat / Easy-to-clean gecoat Designring: Gepolijst	Roestvrij staal	24,6	16,4	1,4
115.758.16.5	Plaat, Toets: zwart mat / Easy-to-clean gecoat Designring: zwart / Glanzend	Roestvrij staal	24,6	16,4	1,4
115.758.JQ.5	Plaat, Toets: chroom / mat, easy to clean gecoat Designring: chroom / Glanzend	Kunststof	24,6	16,4	1,4
115.758.JT.5	Plaat, Toets: wit mat / Easy-to-clean gecoat Designring: Gepolijst	Roestvrij staal	24,6	16,4	1,4
115.758.KH.5	Plaat, Toets: chroom / Glanzend Designring: chroom / Mat	Kunststof	24,6	16,4	1,4
115.758.KJ.5	Plaat, Toets: wit / Glanzend Designring: chroom / Glanzend	Kunststof	24,6	16,4	1,4
115.758.KK.5	Plaat, Toets: wit / Glanzend Designring: goudkleurig / Glanzend	Kunststof	24,6	16,4	1,4
115.758.KM.5	Plaat, Toets: zwart / Glanzend Designring: chroom / Glanzend	Kunststof	24,6	16,4	1,4
115.758.SN.5	Plaat, Toets: Geborsteld, easy-to-clean gecoat Designring: Gepolijst	Roestvrij staal	24,6	16,4	1,4

Toebehoren

- Houder voor Geberit DuoFresh stick, voor Sigma inbouwspoelreservoir 12 cm → p. 174
- Houder voor Geberit DuoFresh stick, voor Sigma inbouwspoelreservoir 8 cm → p. 174
- Geberit DuoFresh module met automatische activering en inschuifeenheid voor Geberit DuoFresh stick, voor Sigma inbouwspoelreservoir 12 cm → p. 175
- Geberit DuoFresh module met manuele activering en inschuifeenheid voor Geberit DuoFresh stick, voor Sigma inbouwspoelreservoir 12 cm → p. 176
- Geberit DuoFresh module met automatische activering en inschuifeenheid voor Geberit DuoFresh stick, voor Sigma inbouwspoelreservoir 8 cm → p. 177
- Geberit DuoFresh module met manuele activering en inschuifeenheid voor Geberit DuoFresh stick, voor Sigma inbouwspoelreservoir 8 cm → p. 178
- Geberit verlengset voor Sigma, Omega en Kappa inbouwspoelreservoirs → p. 185

Geberit Sigma10 bedieningsplaat, rond, spoel-stop spoeling, schroefbaar



click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor de spoelactivering bij Sigma inbouwspoelreservoirs

Technische gegevens

Bedieningskracht (N) max.	20 N

Eigenschappen
- Frontbediening
- Bedieningsstangen geluidsgeïsoleerd, snel in te stellen zonder gereedschap

Leveringsomvang
- Bevestigingskader
- 2 bevestigingsstangen
- Bedieningsstang
- Onderbrekingshefboom
- Set schroef

Art. nr.	Kleur / oppervlak	Materiaal	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.787.SN.5	Plaat, Toets: Geborsteld, easy-to-clean gecoat Designring: Gepolijst	Roestvrij staal	24,6	16,4	1,5

Toebehoren
- Geberit verlengset voor Sigma, Omega en Kappa inbouwspoelreservoirs → p. 185

Geberit Sigma10 bedieningsplaat, hoekig, spoel-stop spoeling, schroefbaar





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor de spoelactivering bij Sigma inbouwspoelreservoirs

Technische gegevens

Bedieningskracht (N) max.	20 N

Eigenschappen
- Frontbediening
- Bedieningsstangen geluidsgeïsoleerd, snel in te stellen zonder gereedschap

Leveringsomvang
- Bevestigingskader
- 2 bevestigingsstangen
- Bedieningsstang
- Onderbrekingshefboom
- Set schroef

Art. nr.	Kleur / oppervlak	Materiaal	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.893.14.1	Plaat, Toets: zwart mat / Easy-to-clean gecoat Designstrook: chroom / Glanzend	Spuitgietzink	24,6	16,4	1,2
115.893.45.1	Plaat, Toets, Designstrook: Verguld	Spuitgietzink	24,6	16,4	1,2
115.893.JT.1	Plaat, Toets: wit mat / Easy-to-clean gecoat Designstrook: chroom / Glanzend	Spuitgietzink	24,6	16,4	1,2
115.893.KJ.1	Plaat, Toets: wit / Glanzend Designstrook: chroom / Glanzend	Spuitgietzink	24,6	16,4	1,2
115.893.KX.1	Plaat, Toets: chroom / Geborsteld, easy-to-clean gecoat Designstrook: chroom / Glanzend	Spuitgietzink	24,6	16,4	1,2
115.893.KY.1	Plaat, Toets: chroom / Glanzend Designstrook: chroom / Geborsteld	Spuitgietzink	24,6	16,4	1,2

Toebehoren
- Geberit verlengset voor Sigma, Omega en Kappa inbouwspoelreservoirs → p. 185

Geberit Sigma20 bedieningsplaat, rond, spoeling met 2 hoeveelheden



click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor de spoelactivering bij Sigma inbouwspoelreservoirs

Technische gegevens

Bedieningskracht (N) max.	20 N

Eigenschappen

- Frontbediening
- Bedieningsstangen geluidsgeïsoleerd, snel in te stellen zonder gereedschap

Leveringsomvang

- Bevestigingskader
- 2 bevestigingsstangen
- 2 bedieningsstangen

Art. nr.	Kleur / oppervlak	Materiaal	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.882.01.1	Plaat, Toets: wit mat / Easy-to-clean gecoat Designring: wit / Glanzend	Kunststof	24,6	16,4	1,2
115.882.11.1	Plaat, Toets: wit / Glanzend Designring: wit mat	Kunststof	24,6	16,4	1,2
115.882.14.1	Plaat, Toets: zwart mat / Easy-to-clean gecoat Designring: chroom / Glanzend	Kunststof	24,6	16,4	1,2
115.882.16.1	Plaat, Toets: zwart mat / Easy-to-clean gecoat Designring: zwart / Glanzend	Kunststof	24,6	16,4	1,2
115.882.DW.1	Plaat, Toets: zwart / Glanzend Designring: zwart mat	Kunststof	24,6	16,4	1,2
115.882.JQ.1	Plaat, Toets: chroom / mat, easy to clean gecoat Designring: chroom / Glanzend	Kunststof	24,6	16,4	1,2
115.882.JT.1	Plaat, Toets: wit mat / Easy-to-clean gecoat Designring: chroom / Glanzend	Kunststof	24,6	16,4	1,2
115.882.KH.1	Plaat, Toets: chroom / Glanzend Designring: chroom mat	Kunststof	24,6	16,4	1,2
115.882.KJ.1	Plaat, Toets: wit / Glanzend Designring: chroom / Glanzend	Kunststof	24,6	16,4	1,2
115.882.KK.1	Plaat, Toets: wit / Glanzend Designring: goudkleurig / Glanzend	Kunststof	24,6	16,4	1,2
115.882.KM.1	Plaat, Toets: zwart / Glanzend Designring: chroom / Glanzend	Kunststof	24,6	16,4	1,2
115.882.SN.1	Plaat, Toets: Geborsteld, easy-to-clean gecoat Designring: Gepolijst	Roestvrij staal	24,6	16,4	1,2

Toebehoren

- Houder voor Geberit DuoFresh stick, voor Sigma inbouwspoelreservoir 12 cm → p. 174
- Houder voor Geberit DuoFresh stick, voor Sigma inbouwspoelreservoir 8 cm → p. 174
- Geberit DuoFresh module met automatische activering en inschuifeenheid voor Geberit DuoFresh stick, voor Sigma inbouwspoelreservoir 12 cm → p. 175
- Geberit DuoFresh module met manuele activering en inschuifeenheid voor Geberit DuoFresh stick, voor Sigma inbouwspoelreservoir 12 cm → p. 176
- Geberit DuoFresh module met automatische activering en inschuifeenheid voor Geberit DuoFresh stick, voor Sigma inbouwspoelreservoir 8 cm → p. 177
- Geberit DuoFresh module met manuele activering en inschuifeenheid voor Geberit DuoFresh stick, voor Sigma inbouwspoelreservoir 8 cm → p. 178
- Geberit verlengset voor Sigma, Omega en Kappa inbouwspoelreservoirs → p. 185

Geberit Sigma20 bedieningsplaat, rond, spoeling met 2 hoeveelheden, schroefbaar



click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor de spoelactivering bij Sigma inbouwspoelreservoirs

Technische gegevens

Bedieningskracht (N) max.	20 N

Eigenschappen
- Frontbediening
- Bedieningsstangen geluidsgeïsoleerd, snel in te stellen zonder gereedschap

Leveringsomvang
- Bevestigingskader
- 2 bevestigingsstangen
- 2 bedieningsstangen
- Set schroef

Art. nr.	Kleur / oppervlak	Materiaal	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.889.SN.1	Plaat, Toets: Geborsteld, easy-to-clean gecoat Designring: Gepolijst	Roestvrij staal	24,6	16,4	1,2

Toebehoren
- Geberit verlengset voor Sigma, Omega en Kappa inbouwspoelreservoirs → p. 185

Geberit Sigma20 bedieningsplaat, hoekig, spoeling met 2 hoeveelheden





click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor de spoelactivering bij Sigma inbouwspoelreservoirs

Technische gegevens

Bedieningskracht (N) max.	20 N

Eigenschappen

- Frontbediening
- Bedieningsstangen geluidsgeïsoleerd, snel in te stellen zonder gereedschap

Leveringsomvang

- Bevestigingskader
- 2 bevestigingsstangen
- 2 bedieningsstangen

Art. nr.	Kleur / oppervlak	Materiaal	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.883.01.1	Plaat, Toets: wit mat / Easy-to-clean gecoat Designstrook: wit / Glanzend	Kunststof	24,6	16,4	1,2
115.883.11.1	Plaat, Toets: wit / Glanzend Designstrook: wit mat	Kunststof	24,6	16,4	1,2
115.883.14.1	Plaat, Toets: zwart mat / Easy-to-clean gecoat Designstrook: chroom / Glanzend	Kunststof	24,6	16,4	1,2
115.883.16.1	Plaat, Toets: zwart mat / Easy-to-clean gecoat Designstrook: zwart / Glanzend	Kunststof	24,6	16,4	1,2
115.883.DW.1	Plaat, Toets: zwart / Glanzend Designstrook: zwart mat	Kunststof	24,6	16,4	1,2
115.883.JQ.1	Plaat, Toets: chroom / mat, easy to clean gecoat Designstrook: chroom / Glanzend	Kunststof	24,6	16,4	1,2
115.883.JT.1	Plaat, Toets: wit mat / Easy-to-clean gecoat Designstrook: chroom / Glanzend	Kunststof	24,6	16,4	1,2
115.883.KH.1	Plaat, Toets: chroom / Glanzend Designstrook: chroom mat	Kunststof	24,6	16,4	1,2
115.883.KJ.1	Plaat, Toets: wit / Glanzend Designstrook: chroom / Glanzend	Kunststof	24,6	16,4	1,2
115.883.KK.1	Plaat, Toets: wit / Glanzend Designstrook: goudkleurig / Glanzend	Kunststof	24,6	16,4	1,2
115.883.KM.1	Plaat, Toets: zwart / Glanzend Designstrook: chroom / Glanzend	Kunststof	24,6	16,4	1,2

Toebehoren

- Houder voor Geberit DuoFresh stick, voor Sigma inbouwspoelreservoir 12 cm → p. 174
- Houder voor Geberit DuoFresh stick, voor Sigma inbouwspoelreservoir 8 cm → p. 174
- Geberit verlengset voor Sigma, Omega en Kappa inbouwspoelreservoirs → p. 185
- Geberit DuoFresh module met automatische activering en inschuifeenheid voor Geberit DuoFresh stick, voor Sigma inbouwspoelreservoir 12 cm → p. 175
- Geberit DuoFresh module met manuele activering en inschuifeenheid voor Geberit DuoFresh stick, voor Sigma inbouwspoelreservoir 12 cm → p. 176
- Geberit DuoFresh module met automatische activering en inschuifeenheid voor Geberit DuoFresh stick, voor Sigma inbouwspoelreservoir 8 cm → p. 177
- Geberit DuoFresh module met manuele activering en inschuifeenheid voor Geberit DuoFresh stick, voor Sigma inbouwspoelreservoir 8 cm → p. 178

Geberit Sigma40 bedieningsplaat, rond, spoeling met 2 hoeveelheden



click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor de spoelactivering bij Sigma inbouwspoelreservoirs
- Voor afwerkingslagen ≥ 15 mm

Eigenschappen
- Frontbediening
- Bedieningsstangen geluidsgeïsoleerd, snel in te stellen zonder gereedschap

Leveringsomvang
- Bevestigingskader
- 2 bevestigingsstangen
- 2 bedieningsstangen

Art. nr.		Kleur / oppervlak	Materiaal	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/st.
115.628.14.1		Plaat, Toets: zwart mat / Easy-to-clean gecoat	Roestvrij staal	24,6	15,2	0,4	310,49
115.628.FW.1		Plaat, Toets: Geborsteld, easy-to-clean gecoat	Roestvrij staal	24,6	15,2	0,4	310,49
115.628.JK.1		Plaat, Toets: lava / Glas glanzend	Glas	24,6	15,2	0,6	237,84
115.628.JL.1		Plaat, Toets: zandgrijs / Glas glanzend	Glas	24,6	15,2	0,6	237,84
115.628.JT.1		Plaat, Toets: wit mat / Easy-to-clean gecoat	Roestvrij staal	24,6	15,2	0,4	310,49
115.628.QB.1		Plaat, Toets: rood goud / Geborsteld, easy-to-clean gecoat	Roestvrij staal	24,6	15,2	0,4	428,42
115.628.QD.1		Plaat, Toets: zwart chroom / Geborsteld, easy-to-clean gecoat	Roestvrij staal	24,6	15,2	0,4	428,42
115.628.QF.1		Plaat, Toets: Messing / Geborsteld, easy-to-clean gecoat	Roestvrij staal	24,6	15,2	0,4	428,42
115.628.SI.1		Plaat, Toets: wit / Glas glanzend	Glas	24,6	15,2	0,6	237,84
115.628.SJ.1		Plaat, Toets: zwart / Glas glanzend	Glas	24,6	15,2	0,6	237,84
115.628.ID.1	N	Plaat, Toets: nikkel / Geborsteld, easy-to-clean gecoat	Roestvrij staal	24,6	15,2	0,4	428,42

N: Nieuw, leverbaar vanaf september 2026

Toebehoren
- Geberit verlengset voor Sigma, Omega en Kappa inbouwspoelreservoirs → p. 185

Geberit Sigma40 bedieningsplaat, hoekig, spoeling met 2 hoeveelheden





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor de spoelactivering bij Sigma inbouwspoelreservoirs
- Voor afwerkingslagen ≥ 15 mm

Eigenschappen
- Frontbediening
- Bedieningsstangen geluidsgeïsoleerd, snel in te stellen zonder gereedschap

Leveringsomvang
- Bevestigingskader
- 2 bevestigingsstangen
- 2 bedieningsstangen

Art. nr.		Kleur / oppervlak	Materiaal	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/st.
115.629.14.1		Plaat, Toets: zwart mat / Easy-to-clean gecoat	Roestvrij staal	24,6	15,2	0,4	333,16
115.629.FW.1		Plaat, Toets: Geborsteld, easy-to-clean gecoat	Roestvrij staal	24,6	15,2	0,4	333,16
115.629.JK.1		Plaat, Toets: lava / Glas glanzend	Glas	24,6	15,2	0,6	260,53
115.629.JL.1		Plaat, Toets: zandgrijs / Glas glanzend	Glas	24,6	15,2	0,6	260,53
115.629.JT.1		Plaat, Toets: wit mat / Easy-to-clean gecoat	Roestvrij staal	24,6	15,2	0,4	333,16
115.629.QB.1		Plaat, Toets: rood goud / Geborsteld, easy-to-clean gecoat	Roestvrij staal	24,6	15,2	0,4	451,11
115.629.QD.1		Plaat, Toets: zwart chroom / Geborsteld, easy-to-clean gecoat	Roestvrij staal	24,6	15,2	0,4	451,11
115.629.QF.1		Plaat, Toets: Messing / Geborsteld, easy-to-clean gecoat	Roestvrij staal	24,6	15,2	0,4	451,11
115.629.SI.1		Plaat, Toets: wit / Glas glanzend	Glas	24,6	15,2	0,6	260,53
115.629.SJ.1		Plaat, Toets: zwart / Glas glanzend	Glas	24,6	15,2	0,6	260,53
115.629.ID.1	N	Plaat, Toets: nikkel / Geborsteld, easy-to-clean gecoat	Roestvrij staal	24,6	15,2	0,4	451,11

N: Nieuw, leverbaar vanaf september 2026

Toebehoren
- Geberit verlengset voor Sigma, Omega en Kappa inbouwspoelreservoirs → p. 185

Geberit Sigma50 bedieningsplaat, rond, spoeling met 2 hoeveelheden, metaalkleur verchroomd

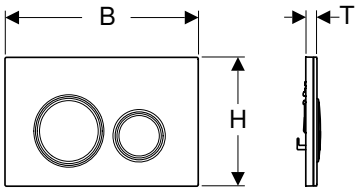

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor de spoelactivering bij Sigma inbouwspoelreservoirs

Technische gegevens

Bedieningskracht (N) max.	20 N

Eigenschappen
- Frontbediening
- Bedieningsstangen geluidsgeïsoleerd, snel in te stellen zonder gereedschap

Leveringsomvang
- Bevestigingskader
- 2 bevestigingsstangen
- 2 bedieningsstangen

Art. nr.	Kleur / oppervlak	Materiaal	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/st.
115.884.00.1	Grondplaat, Designring: chroom / Glanzend Afdekplaat, Toets: om te personaliseren	Spuitgietzink	24,6	16,4	1	**237,84**
115.884.JK.1	Grondplaat, Designring: chroom / Glanzend Afdekplaat, Toets: lava / Glas glanzend	Spuitgietzink / glas	24,6	16,4	1,4	**303,20**
115.884.JL.1	Grondplaat, Designring: chroom / Glanzend Afdekplaat, Toets: zandgrijs / Glas glanzend	Spuitgietzink / glas	24,6	16,4	1,4	**303,20**
115.884.JM.1	Grondplaat, Designring: chroom / Glanzend Afdekplaat, Toets: Mustang leisteen	Spuitgietzink / leisteen (natuurlijk product)	24,6	16,4	1,4	**398,99**
115.884.JV.1	Grondplaat, Designring: chroom / Glanzend Afdekplaat, Toets: betonlook	Spuitgietzink / keramiek	24,6	16,4	1,4	**376,44**
115.884.JX.1	Grondplaat, Designring: chroom / Glanzend Afdekplaat, Toets: amerikaanse walnoot	Spuitgietzink / hout (natuurlijk product)	24,6	16,4	1,4	**620,89**
115.884.SI.1	Grondplaat, Designring: chroom / Glanzend Afdekplaat, Toets: wit / Glas glanzend	Spuitgietzink / glas	24,6	16,4	1,4	**322,91**
115.884.SJ.1	Grondplaat, Designring: chroom / Glanzend Afdekplaat, Toets: zwart / Glas glanzend	Spuitgietzink / glas	24,6	16,4	1,4	**322,91**

Toebehoren
- Houder voor Geberit DuoFresh stick, voor Sigma inbouwspoelreservoir 12 cm → p. 174
- Houder voor Geberit DuoFresh stick, voor Sigma inbouwspoelreservoir 8 cm → p. 174
- Geberit DuoFresh module met automatische activering en inschuifeenheid voor Geberit DuoFresh stick, voor Sigma inbouwspoelreservoir 12 cm → p. 175
- Geberit DuoFresh module met manuele activering en inschuifeenheid voor Geberit DuoFresh stick, voor Sigma inbouwspoelreservoir 12 cm → p. 176
- Geberit DuoFresh module met automatische activering en inschuifeenheid voor Geberit DuoFresh stick, voor Sigma inbouwspoelreservoir 8 cm → p. 177
- Geberit DuoFresh module met manuele activering en inschuifeenheid voor Geberit DuoFresh stick, voor Sigma inbouwspoelreservoir 8 cm → p. 178
- Geberit verlengset voor Sigma, Omega en Kappa inbouwspoelreservoirs → p. 185

- Natuurproducten kunnen qua kleur en structuur variëren
- Leveringstermijn 6 weken voor art. nr. 115.884.JV.1 en 115.884.JX.1

Geberit Sigma50 bedieningsplaat, rond, spoeling met 2 hoeveelheden, metaalkleur rood goud

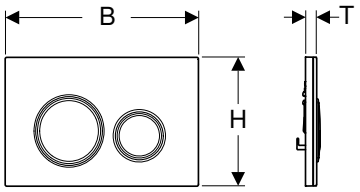

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor de spoelactivering bij Sigma inbouwspoelreservoirs

Eigenschappen
- Frontbediening
- Bevestigingsplaat easy to clean gecoat
- Bedieningsstangen geluidsgeïsoleerd, snel in te stellen zonder gereedschap

Technische gegevens

Bedieningskracht (N) max.	20 N

Leveringsomvang
- Bevestigingskader
- 2 bevestigingsstangen
- 2 bedieningsstangen

Art. nr.	Kleur / oppervlak	Materiaal	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/st.
115.650.00.1	Grondplaat: rood goud / Geborsteld, easy-to-clean gecoat Afdekplaat, Toets: om te personaliseren Designring: rood goud	Spuitgietzink	24,6	16,4	1	**512,00**
115.650.JM.1	Grondplaat: rood goud / Geborsteld, easy-to-clean gecoat Afdekplaat, Toets: Mustang leisteen Designring: rood goud	Spuitgietzink / leisteen (natuurlijk product)	24,6	16,4	1,4	**644,56**
115.650.JV.1	Grondplaat: rood goud / Geborsteld, easy-to-clean gecoat Afdekplaat, Toets: betonlook Designring: rood goud	Spuitgietzink / keramiek	24,6	16,4	1,4	**644,56**
115.650.JX.1	Grondplaat: rood goud / Geborsteld, easy-to-clean gecoat Afdekplaat, Toets: amerikaanse walnoot Designring: rood goud	Spuitgietzink / hout (natuurlijk product)	24,6	16,4	1,4	**889,00**
115.650.SI.1	Grondplaat: rood goud / Geborsteld, easy-to-clean gecoat Afdekplaat, Toets: wit / Glas glanzend Designring: rood goud	Spuitgietzink / glas	24,6	16,4	1,4	**572,88**
115.650.SJ.1	Grondplaat: rood goud / Geborsteld, easy-to-clean gecoat Afdekplaat, Toets: zwart / Glas glanzend Designring: rood goud	Spuitgietzink / glas	24,6	16,4	1,4	**572,88**

Toebehoren
- Houder voor Geberit DuoFresh stick, voor Sigma inbouwspoelreservoir 12 cm → p. 174
- Houder voor Geberit DuoFresh stick, voor Sigma inbouwspoelreservoir 8 cm → p. 174
- Geberit DuoFresh module met automatische activering en inschuifeenheid voor Geberit DuoFresh stick, voor Sigma inbouwspoelreservoir 12 cm → p. 175
- Geberit DuoFresh module met manuele activering en inschuifeenheid voor Geberit DuoFresh stick, voor Sigma inbouwspoelreservoir 12 cm → p. 176
- Geberit DuoFresh module met automatische activering en inschuifeenheid voor Geberit DuoFresh stick, voor Sigma inbouwspoelreservoir 8 cm → p. 177
- Geberit DuoFresh module met manuele activering en inschuifeenheid voor Geberit DuoFresh stick, voor Sigma inbouwspoelreservoir 8 cm → p. 178
- Geberit verlengset voor Sigma, Omega en Kappa inbouwspoelreservoirs → p. 185

- Natuurproducten kunnen qua kleur en structuur variëren
- Leveringstermijn 6 weken

Geberit Sigma50 bedieningsplaat, rond, spoeling met 2 hoeveelheden, metaalkleur zwart chroom

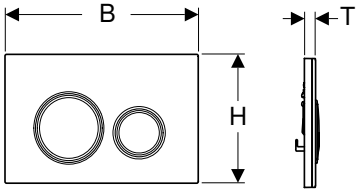

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor de spoelactivering bij Sigma inbouwspoelreservoirs

Technische gegevens

Bedieningskracht (N) max.	20 N

Eigenschappen
- Frontbediening
- Bevestigingsplaat easy to clean gecoat
- Bedieningsstangen geluidsgeïsoleerd, snel in te stellen zonder gereedschap

Leveringsomvang
- Bevestigingskader
- 2 bevestigingsstangen
- 2 bedieningsstangen

Art. nr.	Kleur / oppervlak	Materiaal	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/st.
115.651.00.1	Grondplaat: zwart chroom / Geborsteld, easy-to-clean gecoat Afdekplaat, Toets: om te personaliseren Designring: zwart chroom	Spuitgietzink	24,6	16,4	1	512,00
115.651.JM.1	Grondplaat: zwart chroom / Geborsteld, easy-to-clean gecoat Afdekplaat, Toets: Mustang leisteen Designring: zwart chroom	Spuitgietzink / leisteen (natuurlijk product)	24,6	16,4	1,4	644,56
115.651.JV.1	Grondplaat: zwart chroom / Geborsteld, easy-to-clean gecoat Afdekplaat, Toets: betonlook Designring: zwart chroom	Spuitgietzink / keramiek	24,6	16,4	1,4	644,56
115.651.JX.1	Grondplaat: zwart chroom / Geborsteld, easy-to-clean gecoat Afdekplaat, Toets: amerikaanse walnoot Designring: zwart chroom	Spuitgietzink / hout (natuurlijk product)	24,6	16,4	1,4	889,00
115.651.SI.1	Grondplaat: zwart chroom / Geborsteld, easy-to-clean gecoat Afdekplaat, Toets: wit / Glas glanzend Designring: zwart chroom	Spuitgietzink / glas	24,6	16,4	1,4	572,88
115.651.SJ.1	Grondplaat: zwart chroom / Geborsteld, easy-to-clean gecoat Afdekplaat, Toets: zwart / Glas glanzend Designring: zwart chroom	Spuitgietzink / glas	24,6	16,4	1,4	572,88

Toebehoren
- Houder voor Geberit DuoFresh stick, voor Sigma inbouwspoelreservoir 12 cm → p. 174
- Houder voor Geberit DuoFresh stick, voor Sigma inbouwspoelreservoir 8 cm → p. 174
- Geberit DuoFresh module met automatische activering en inschuifeenheid voor Geberit DuoFresh stick, voor Sigma inbouwspoelreservoir 12 cm → p. 175
- Geberit DuoFresh module met manuele activering en inschuifeenheid voor Geberit DuoFresh stick, voor Sigma inbouwspoelreservoir 12 cm → p. 176
- Geberit DuoFresh module met automatische activering en inschuifeenheid voor Geberit DuoFresh stick, voor Sigma inbouwspoelreservoir 8 cm → p. 177
- Geberit DuoFresh module met manuele activering en inschuifeenheid voor Geberit DuoFresh stick, voor Sigma inbouwspoelreservoir 8 cm → p. 178
- Geberit verlengset voor Sigma, Omega en Kappa inbouwspoelreservoirs → p. 185

- Natuurproducten kunnen qua kleur en structuur variëren
- Leveringstermijn 6 weken

Geberit Sigma50 bedieningsplaat, rond, spoeling met 2 hoeveelheden, metaalkleur messing

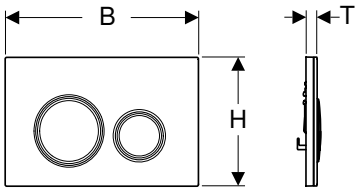

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor de spoelactivering bij Sigma inbouwspoelreservoirs

Eigenschappen
- Frontbediening
- Bevestigingsplaat easy to clean gecoat
- Bedieningsstangen geluidsgeïsoleerd, snel in te stellen zonder gereedschap

Technische gegevens

Bedieningskracht (N) max.	20 N

Leveringsomvang
- Bevestigingskader
- 2 bevestigingsstangen
- 2 bedieningsstangen

Art. nr.	Kleur / oppervlak	Materiaal	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/st.
115.652.00.1	Grondplaat: Messing / Geborsteld, easy-to-clean gecoat Afdekplaat, Toets: om te personaliseren Designring: Messing	Spuitgietzink	24,6	16,4	1	**512,00**
115.652.JM.1	Grondplaat: Messing / Geborsteld, easy-to-clean gecoat Afdekplaat, Toets: Mustang leisteen Designring: Messing	Spuitgietzink / leisteen (natuurlijk product)	24,6	16,4	1,4	**644,56**
115.652.JV.1	Grondplaat: Messing / Geborsteld, easy-to-clean gecoat Afdekplaat, Toets: betonlook Designring: Messing	Spuitgietzink / keramiek	24,6	16,4	1,4	**644,56**
115.652.JX.1	Grondplaat: Messing / Geborsteld, easy-to-clean gecoat Afdekplaat, Toets: amerikaanse walnoot Designring: Messing	Spuitgietzink / hout (natuurlijk product)	24,6	16,4	1,4	**889,00**
115.652.SI.1	Grondplaat: Messing / Geborsteld, easy-to-clean gecoat Afdekplaat, Toets: wit / Glas glanzend Designring: Messing	Spuitgietzink / glas	24,6	16,4	1,4	**572,88**
115.652.SJ.1	Grondplaat: Messing / Geborsteld, easy-to-clean gecoat Afdekplaat, Toets: zwart / Glas glanzend Designring: Messing	Spuitgietzink / glas	24,6	16,4	1,4	**572,88**

Toebehoren
- Houder voor Geberit DuoFresh stick, voor Sigma inbouwspoelreservoir 12 cm → p. 174
- Houder voor Geberit DuoFresh stick, voor Sigma inbouwspoelreservoir 8 cm → p. 174
- Geberit DuoFresh module met automatische activering en inschuifeenheid voor Geberit DuoFresh stick, voor Sigma inbouwspoelreservoir 12 cm → p. 175
- Geberit DuoFresh module met manuele activering en inschuifeenheid voor Geberit DuoFresh stick, voor Sigma inbouwspoelreservoir 12 cm → p. 176
- Geberit DuoFresh module met automatische activering en inschuifeenheid voor Geberit DuoFresh stick, voor Sigma inbouwspoelreservoir 8 cm → p. 177
- Geberit DuoFresh module met manuele activering en inschuifeenheid voor Geberit DuoFresh stick, voor Sigma inbouwspoelreservoir 8 cm → p. 178
- Geberit verlengset voor Sigma, Omega en Kappa inbouwspoelreservoirs → p. 185

- Natuurproducten kunnen qua kleur en structuur variëren
- Leveringstermijn 6 weken

Geberit Sigma50 bedieningsplaat, hoekig, spoeling met 2 hoeveelheden, metaalkleur verchroomd



click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor de spoelactivering bij Sigma inbouwspoelreservoirs

Technische gegevens

Bedieningskracht (N) max.	20 N

Eigenschappen
- Frontbediening
- Bedieningstoetsen easy-to-clean-gecoat
- Bedieningsstangen geluidsgeïsoleerd, snel in te stellen zonder gereedschap

Leveringsomvang
- Bevestigingskader
- 2 bevestigingsstangen
- 2 bedieningsstangen

Art. nr.	Kleur / oppervlak	Materiaal	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/st.
115.788.00.2	Grondplaat: chroom / Glanzend Afdekplaat: om te personaliseren Toets: chroom / Geborsteld, easy-to-clean gecoat	Spuitgietzink	24,6	16,4	1	244,28
115.788.11.2	Grondplaat: chroom / Glanzend Afdekplaat: wit / Glanzend Toets: chroom / Geborsteld, easy-to-clean gecoat	Spuitgietzink / kunststof	24,6	16,4	1,3	244,28
115.788.21.2	Grondplaat, Afdekplaat: chroom / Glanzend Toets: chroom / Geborsteld, easy-to-clean gecoat	Spuitgietzink / messing	24,6	16,4	1,2	377,10
115.788.DW.2	Grondplaat: chroom / Glanzend Afdekplaat: zwart / Glanzend Toets: chroom / Geborsteld, easy-to-clean gecoat	Spuitgietzink / kunststof	24,6	16,4	1,3	244,28
115.788.GH.2	Grondplaat, Afdekplaat, Toets: chroom / Geborsteld, easy-to-clean gecoat	Spuitgietzink / messing	24,6	16,4	1,2	377,10
115.788.JK.2	Grondplaat: chroom / Glanzend Afdekplaat: lava / Glas glanzend Toets: chroom / Geborsteld, easy-to-clean gecoat	Spuitgietzink / glas	24,6	16,4	1,4	303,20
115.788.JL.2	Grondplaat: chroom / Glanzend Afdekplaat: zandgrijs / Glas glanzend Toets: chroom / Geborsteld, easy-to-clean gecoat	Spuitgietzink / glas	24,6	16,4	1,4	303,20
115.788.JM.2	Grondplaat: chroom / Glanzend Afdekplaat: Mustang leisteen Toets: chroom / Geborsteld, easy-to-clean gecoat	Spuitgietzink / leisteen (natuurlijk product)	24,6	16,4	1,4	377,10
115.788.JV.2	Grondplaat: chroom / Glanzend Afdekplaat: betonlook Toets: chroom / Geborsteld, easy-to-clean gecoat	Spuitgietzink / keramiek	24,6	16,4	1,4	376,44
115.788.JX.2	Grondplaat: chroom / Glanzend Afdekplaat: amerikaanse walnoot Toets: chroom / Geborsteld, easy-to-clean gecoat	Spuitgietzink / hout (natuurlijk product)	24,6	16,4	1,4	620,89
115.788.SD.2	Grondplaat: chroom / Glanzend Afdekplaat: Spiegelend rookglas Toets: chroom / Geborsteld, easy-to-clean gecoat	Spuitgietzink / glas	24,6	16,4	1,4	305,30

Toebehoren
- Houder voor Geberit DuoFresh stick, voor Sigma inbouwspoelreservoir 12 cm → p. 174
- Houder voor Geberit DuoFresh stick, voor Sigma inbouwspoelreservoir 8 cm → p. 174
- Geberit verlengset voor Sigma, Omega en Kappa inbouwspoelreservoirs → p. 185
- Geberit DuoFresh module met automatische activering en inschuifeenheid voor Geberit DuoFresh stick, voor Sigma inbouwspoelreservoir 12 cm → p. 175
- Geberit DuoFresh module met manuele activering en inschuifeenheid voor Geberit DuoFresh stick, voor Sigma inbouwspoelreservoir 12 cm → p. 176
- Geberit DuoFresh module met automatische activering en inschuifeenheid voor Geberit DuoFresh stick, voor Sigma inbouwspoelreservoir 8 cm → p. 177
- Geberit DuoFresh module met manuele activering en inschuifeenheid voor Geberit DuoFresh stick, voor Sigma inbouwspoelreservoir 8 cm → p. 178

- Natuurproducten kunnen qua kleur en structuur variëren
- Leveringstermijn 6 weken voor art. nr. 115.788.JV.2 en 115.788.JX.2

Geberit Sigma50 bedieningsplaat, hoekig, spoeling met 2 hoeveelheden, metaalkleur rood goud



click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor de spoelactivering bij Sigma inbouwspoelreservoirs

Technische gegevens

Bedieningskracht (N) max.	20 N

Eigenschappen
- Frontbediening
- Bedieningstoetsen en bevestigingsplaat easy-to-clean-gecoat
- Bedieningsstangen geluidsgeïsoleerd, snel in te stellen zonder gereedschap

Leveringsomvang
- Bevestigingskader
- 2 bevestigingsstangen
- 2 bedieningsstangen

Art. nr.	Kleur / oppervlak	Materiaal	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/st.
115.670.00.2	Grondplaat, Toets: rood goud / Geborsteld, easy-to-clean gecoat Afdekplaat: om te personaliseren	Spuitgietzink	24,6	16,4	1	**512,00**
115.670.11.2	Grondplaat, Toets: rood goud / Geborsteld, easy-to-clean gecoat Afdekplaat: wit / Glanzend	Spuitgietzink / kunststof	24,6	16,4	1,3	**512,00**
115.670.DW.2	Grondplaat, Toets: rood goud / Geborsteld, easy-to-clean gecoat Afdekplaat: zwart / Glanzend	Spuitgietzink / kunststof	24,6	16,4	1,3	**512,00**
115.670.JM.2	Grondplaat, Toets: rood goud / Geborsteld, easy-to-clean gecoat Afdekplaat: Mustang leisteen	Spuitgietzink / leisteen (natuurlijk product)	24,6	16,4	1,4	**644,57**
115.670.JV.2	Grondplaat, Toets: rood goud / Geborsteld, easy-to-clean gecoat Afdekplaat: betonlook	Spuitgietzink / keramiek	24,6	16,4	1,4	**644,57**
115.670.JX.2	Grondplaat, Toets: rood goud / Geborsteld, easy-to-clean gecoat Afdekplaat: amerikaanse walnoot	Spuitgietzink / hout (natuurlijk product)	24,6	16,4	1,4	**889,00**
115.670.QB.2	Grondplaat, Afdekplaat, Toets: rood goud / Geborsteld, easy-to-clean gecoat	Spuitgietzink / messing	24,6	16,4	1,2	**636,17**

Toebehoren
- Houder voor Geberit DuoFresh stick, voor Sigma inbouwspoelreservoir 12 cm → p. 174
- Houder voor Geberit DuoFresh stick, voor Sigma inbouwspoelreservoir 8 cm → p. 174
- Geberit verlengset voor Sigma, Omega en Kappa inbouwspoelreservoirs → p. 185
- Geberit DuoFresh module met automatische activering en inschuifeenheid voor Geberit DuoFresh stick, voor Sigma inbouwspoelreservoir 12 cm → p. 175
- Geberit DuoFresh module met manuele activering en inschuifeenheid voor Geberit DuoFresh stick, voor Sigma inbouwspoelreservoir 12 cm → p. 176
- Geberit DuoFresh module met automatische activering en inschuifeenheid voor Geberit DuoFresh stick, voor Sigma inbouwspoelreservoir 8 cm → p. 177
- Geberit DuoFresh module met manuele activering en inschuifeenheid voor Geberit DuoFresh stick, voor Sigma inbouwspoelreservoir 8 cm → p. 178

- Natuurproducten kunnen qua kleur en structuur variëren
- Leveringstermijn 6 weken

Geberit Sigma50 bedieningsplaat, hoekig, spoeling met 2 hoeveelheden, metaalkleur zwart chroom



click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor de spoelactivering bij Sigma inbouwspoelreservoirs

Technische gegevens

Bedieningskracht (N) max.	20 N

Eigenschappen
- Frontbediening
- Bedieningstoetsen en bevestigingsplaat easy-to-clean-gecoat
- Bedieningsstangen geluidsgeïsoleerd, snel in te stellen zonder gereedschap

Leveringsomvang
- Bevestigingskader
- 2 bevestigingsstangen
- 2 bedieningsstangen

Art. nr.	Kleur / oppervlak	Materiaal	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/st.
115.671.00.2	Grondplaat, Toets: zwart chroom / Geborsteld, easy-to-clean gecoat Afdekplaat: om te personaliseren	Spuitgietzink	24,6	16,4	1	512,00
115.671.11.2	Grondplaat, Toets: zwart chroom / Geborsteld, easy-to-clean gecoat Afdekplaat: wit / Glanzend	Spuitgietzink / kunststof	24,6	16,4	1,3	512,00
115.671.DW.2	Grondplaat, Toets: zwart chroom / Geborsteld, easy-to-clean gecoat Afdekplaat: zwart / Glanzend	Spuitgietzink / kunststof	24,6	16,4	1,3	512,00
115.671.JM.2	Grondplaat, Toets: zwart chroom / Geborsteld, easy-to-clean gecoat Afdekplaat: Mustang leisteen	Spuitgietzink / leisteen (natuurlijk product)	24,6	16,4	1,4	644,57
115.671.JV.2	Grondplaat, Toets: zwart chroom / Geborsteld, easy-to-clean gecoat Afdekplaat: betonlook	Spuitgietzink / keramiek	24,6	16,4	1,4	644,57
115.671.JX.2	Grondplaat, Toets: zwart chroom / Geborsteld, easy-to-clean gecoat Afdekplaat: amerikaanse walnoot	Spuitgietzink / hout (natuurlijk product)	24,6	16,4	1,4	889,00
115.671.QD.2	Grondplaat, Afdekplaat, Toets: zwart chroom / Geborsteld, easy-to-clean gecoat	Spuitgietzink / messing	24,6	16,4	1,2	636,17

Toebehoren
- Houder voor Geberit DuoFresh stick, voor Sigma inbouwspoelreservoir 12 cm → p. 174
- Houder voor Geberit DuoFresh stick, voor Sigma inbouwspoelreservoir 8 cm → p. 174
- Geberit verlengset voor Sigma, Omega en Kappa inbouwspoelreservoirs → p. 185
- Geberit DuoFresh module met automatische activering en inschuifeenheid voor Geberit DuoFresh stick, voor Sigma inbouwspoelreservoir 12 cm → p. 175
- Geberit DuoFresh module met manuele activering en inschuifeenheid voor Geberit DuoFresh stick, voor Sigma inbouwspoelreservoir 12 cm → p. 176
- Geberit DuoFresh module met automatische activering en inschuifeenheid voor Geberit DuoFresh stick, voor Sigma inbouwspoelreservoir 8 cm → p. 177
- Geberit DuoFresh module met manuele activering en inschuifeenheid voor Geberit DuoFresh stick, voor Sigma inbouwspoelreservoir 8 cm → p. 178

- Natuurproducten kunnen qua kleur en structuur variëren
- Leveringstermijn 6 weken

Geberit Sigma50 bedieningsplaat, hoekig, spoeling met 2 hoeveelheden, metaalkleur messing



click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor de spoelactivering bij Sigma inbouwspoelreservoirs

Technische gegevens

Bedieningskracht (N) max.	20 N

Eigenschappen
- Frontbediening
- Bedieningstoetsen en bevestigingsplaat easy-to-clean-gecoat
- Bedieningsstangen geluidsgeïsoleerd, snel in te stellen zonder gereedschap

Leveringsomvang
- Bevestigingskader
- 2 bevestigingsstangen
- 2 bedieningsstangen

Art. nr.	Kleur / oppervlak	Materiaal	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/st.
115.672.00.2	Grondplaat, Toets: Messing / Geborsteld, easy-to-clean gecoat Afdekplaat: om te personaliseren	Spuitgietzink	24,6	16,4	1	512,00
115.672.11.2	Grondplaat, Toets: Messing / Geborsteld, easy-to-clean gecoat Afdekplaat: wit / Glanzend	Spuitgietzink / kunststof	24,6	16,4	1,3	512,00
115.672.DW.2	Grondplaat, Toets: Messing / Geborsteld, easy-to-clean gecoat Afdekplaat: zwart / Glanzend	Spuitgietzink / kunststof	24,6	16,4	1,3	512,00
115.672.JM.2	Grondplaat, Toets: Messing / Geborsteld, easy-to-clean gecoat Afdekplaat: Mustang leisteen	Spuitgietzink / leisteen (natuurlijk product)	24,6	16,4	1,4	644,57
115.672.JV.2	Grondplaat, Toets: Messing / Geborsteld, easy-to-clean gecoat Afdekplaat: betonlook	Spuitgietzink / keramiek	24,6	16,4	1,4	644,57
115.672.JX.2	Grondplaat, Toets: Messing / Geborsteld, easy-to-clean gecoat Afdekplaat: amerikaanse walnoot	Spuitgietzink / hout (natuurlijk product)	24,6	16,4	1,4	889,00
115.672.QF.2	Grondplaat, Afdekplaat, Toets: Messing / Geborsteld, easy-to-clean gecoat	Spuitgietzink / messing	24,6	16,4	1,2	636,17

Toebehoren

- Houder voor Geberit DuoFresh stick, voor Sigma inbouwspoelreservoir 12 cm → p. 174
- Houder voor Geberit DuoFresh stick, voor Sigma inbouwspoelreservoir 8 cm → p. 174
- Geberit verlengset voor Sigma, Omega en Kappa inbouwspoelreservoirs → p. 185
- Geberit DuoFresh module met automatische activering en inschuifeenheid voor Geberit DuoFresh stick, voor Sigma inbouwspoelreservoir 12 cm → p. 175
- Geberit DuoFresh module met manuele activering en inschuifeenheid voor Geberit DuoFresh stick, voor Sigma inbouwspoelreservoir 12 cm → p. 176
- Geberit DuoFresh module met automatische activering en inschuifeenheid voor Geberit DuoFresh stick, voor Sigma inbouwspoelreservoir 8 cm → p. 177
- Geberit DuoFresh module met manuele activering en inschuifeenheid voor Geberit DuoFresh stick, voor Sigma inbouwspoelreservoir 8 cm → p. 178

- Natuurproducten kunnen qua kleur en structuur variëren
- Leveringstermijn 6 weken

Geberit Sigma70 bedieningsplaat, hoekig, spoeling met 2 hoeveelheden

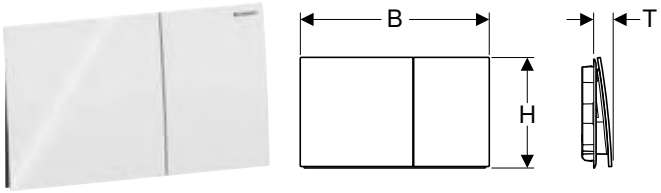

click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor de spoelactivering bij Sigma inbouwspoelreservoirs

Eigenschappen

- Frontbediening
- Bedieningsstangen geluidsgeïsoleerd, snel in te stellen zonder gereedschap

Leveringsomvang

- Bevestigingskader
- 2 bevestigingsstangen
- 2 bedieningsstangen

Art. nr.		Kleur / oppervlak	Materiaal	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/st.
115.622.14.1		Toets: zwart mat / Easy-to-clean gecoat	Roestvrij staal	25	14,6	2,3	461,60
115.622.FW.1		Toets: Geborsteld, easy-to-clean gecoat	Roestvrij staal	25	14,6	2,3	461,60
115.622.JK.1		Toets: lava / Glas glanzend	Glas	25	14,6	2,5	398,73
115.622.JL.1		Toets: zandgrijs / Glas glanzend	Glas	25	14,6	2,5	398,73
115.622.JT.1		Toets: wit mat / Easy-to-clean gecoat	Roestvrij staal	25	14,6	2,3	461,60
115.622.QB.1		Toets: rood goud / Geborsteld, easy-to-clean gecoat	Roestvrij staal	25	14,6	2,3	582,25
115.622.QD.1		Toets: zwart chroom / Geborsteld, easy-to-clean gecoat	Roestvrij staal	25	14,6	2,3	582,25
115.622.QF.1		Toets: Messing / Geborsteld, easy-to-clean gecoat	Roestvrij staal	25	14,6	2,3	582,25
115.622.SI.1		Toets: wit / Glas glanzend	Glas	25	14,6	2,5	398,73
115.622.SJ.1		Toets: zwart / Glas glanzend	Glas	25	14,6	2,5	398,73
115.622.ID.1	N	Toets: nikkel / Geborsteld, easy-to-clean gecoat	Roestvrij staal	25	14,6	2,3	582,25

N: Nieuw, leverbaar vanaf september 2026

Toebehoren

- Geberit afdekkader voor Sigma70 bedieningsplaat, hoekig → p. 174
- Geberit verlengset voor Sigma, Omega en Kappa inbouwspoelreservoirs → p. 185

Geberit afdekkader voor Sigma70 bedieningsplaat, hoekig

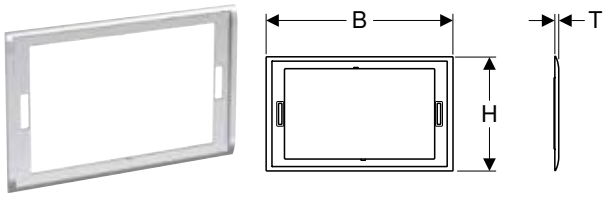

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor Geberit Sigma70 bedieningsplaten
- Voor het afdekken van onzuivere tegelranden

Art. nr.	Kleur / oppervlak	Materiaal	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.623.21.1	chroom / Glanzend	Spuitgietzink	25,7	15,7	0,6
115.623.QC.1	zwart chroom / Gepolijst	Spuitgietzink	25,7	15,7	0,6

Houder voor Geberit DuoFresh stick, voor Sigma inbouwspoelreservoir 8 cm

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor Sigma inbouwspoelreservoirs 8 cm
- Voor het inschuiven van de Geberit DuoFresh stick zonder chloor of oxiderende componenten
- Voor Sigma01 bedieningsplaten
- Voor Sigma10 bedieningsplaten
- Voor Sigma20 bedieningsplaten
- Voor Sigma50 bedieningsplaten

Leveringsomvang
- Bevestigingskader met kantelmechanisme
- Beschermplaat
- Opvangbeker voor Geberit DuoFresh stick
- Vullade met houder voor Geberit DuoFresh stick
- 8 Geberit DuoFresh sticks

Eigenschappen
- Frontbediening
- Geberit DuoFresh stick kan zonder gereedschap worden ingeschoven

Art. nr.	Kleur / oppervlak
115.063.21.1	chroom / Glanzend
115.063.BZ.1	antraciet

Toebehoren
- Geberit DuoFresh stick

Houder voor Geberit DuoFresh stick, voor Sigma inbouwspoelreservoir 12 cm

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor Sigma inbouwspoelreservoirs 12 cm (vanaf bouwjaar 2008)
- Voor het inschuiven van de Geberit DuoFresh stick zonder chloor of oxiderende componenten
- Voor Sigma01 bedieningsplaten
- Voor Sigma10 bedieningsplaten
- Voor Sigma20 bedieningsplaten
- Voor Sigma50 bedieningsplaten

Leveringsomvang
- Bevestigingskader met kantelmechanisme
- Beschermplaat
- Opvangbeker voor Geberit DuoFresh stick
- Vullade met houder voor Geberit DuoFresh stick
- 8 Geberit DuoFresh sticks

Eigenschappen
- Frontbediening
- Geberit DuoFresh stick kan zonder gereedschap worden ingeschoven

Art. nr.	Kleur / oppervlak
115.062.21.1	chroom / Glanzend
115.062.BZ.1	antraciet

Toebehoren
- Geberit DuoFresh stick

Geberit DuoFresh module met automatische activering en inschuifeenheid voor Geberit DuoFresh stick, voor Sigma inbouwspoelreservoir 12 cm

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor Sigma inbouwspoelreservoirs 12 cm (vanaf bouwjaar 2008)
- Voor de directe geurextractie uit keramische wc-potten
- Voor het inschuiven van de Geberit DuoFresh stick zonder chloor of oxiderende componenten
- Voor Sigma01 bedieningsplaten
- Voor Sigma10 bedieningsplaten
- Voor Sigma20 bedieningsplaten
- Voor Sigma50 bedieningsplaten

Technische gegevens

Beschermingsgraad	IPX4
Bedrijfsspanning	12 V DC
Opgenomen vermogen in stand-by max.	0,5 W

Eigenschappen
- Frontbediening
- Geurextractie met filtering in inbouwspoelreservoir geïntegreerd
- Geurextractiemodule zonder gereedschap monteerbaar
- Met Geberit Home App compatibel
- Geurafzuiging met gebruikersdetectie activeerbaar
- Geurneutralisering met keramische honingraatfilter
- Keramische honingraatfilter voor geurneutralisering zonder gereedschap vervangbaar
- Activering van het oriëntatielicht door middel van helderheidssensor
- Geberit DuoFresh stick kan zonder gereedschap worden ingeschoven

Leveringsomvang
- Bevestigingskader met kantelmechanisme
- Beschermplaat
- Geurextractiemodule met radiaalventilator
- Keramisch honingraatfilter
- Opvangbeker voor Geberit DuoFresh stick
- Stop voor wachtbuis
- Vullade met filter en houder voor Geberit DuoFresh stick
- 8 Geberit DuoFresh sticks

Art. nr.	Kleur / oppervlak	Beschermingsklasse	Opgenomen vermogen [W]
115.050.21.2	chroom / Glanzend	III	7
115.050.BZ.2	antraciet	III	7

Extra te bestellen
- Set voedingsblok 230 V / 12 V / 50 Hz, met stroomvoorzieningskabel 1,8 m, voor elektrische inbouwdoos → p. 185

Combineerbaar met
- Geberit Power & Connect Box → p. 229
- Geberit set Power & Connect Box en voedingsblok voor element voor hang-wc → p. 232

Toebehoren
- Geberit elektrische combinatie-inbouwdoos → p. 178
- Ruwbouwset met inbouwdoos, voor Geberit DuoFresh module → p. 233
- Geberit DuoFresh stick → p. 187
- Vullade met keramische honingraatfilter voor Geberit DuoFresh module → p. 187

Geberit DuoFresh module met manuele activering en inschuifeenheid voor Geberit DuoFresh stick, voor Sigma inbouwspoelreservoir 12 cm

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor Sigma inbouwspoelreservoirs 12 cm (vanaf bouwjaar 2008)
- Voor de directe geurextractie uit keramische wc-potten
- Voor het inschuiven van de Geberit DuoFresh stick zonder chloor of oxiderende componenten
- Voor Sigma01 bedieningsplaten
- Voor Sigma10 bedieningsplaten
- Voor Sigma20 bedieningsplaten
- Voor Sigma50 bedieningsplaten

Technische gegevens

Beschermingsgraad	IPX4
Bedrijfsspanning	12 V DC
Opgenomen vermogen in stand-by max.	0,5 W

Eigenschappen
- Frontbediening
- Geurextractie met filtering in inbouwspoelreservoir geïntegreerd
- Geurextractiemodule zonder gereedschap monteerbaar
- Met Geberit Home App compatibel
- Geurneutralisering met keramische honingraatfilter
- Keramische honingraatfilter voor geurneutralisering zonder gereedschap vervangbaar
- Geberit DuoFresh stick kan zonder gereedschap worden ingeschoven

Leveringsomvang
- Bevestigingskader met kantelmechanisme
- Beschermplaat
- Geurextractiemodule met radiaalventilator
- Keramisch honingraatfilter
- Opvangbeker voor Geberit DuoFresh stick
- Stop voor wachtbuis
- Vullade met filter en houder voor Geberit DuoFresh stick
- 8 Geberit DuoFresh sticks

Art. nr.	Kleur / oppervlak	Beschermingsklasse	Opgenomen vermogen [W]
115.051.21.2	chroom / Glanzend	III	7
115.051.BZ.2	antraciet	III	7

Extra te bestellen
- Set voedingsblok 230 V / 12 V / 50 Hz, met stroomvoorzieningskabel 1,8 m, voor elektrische inbouwdoos → p. 185

Combineerbaar met
- Geberit Power & Connect Box → p. 229
- Geberit set Power & Connect Box en voedingsblok voor element voor hang-wc → p. 232

Toebehoren
- Geberit elektrische combinatie-inbouwdoos → p. 178
- Ruwbouwset met inbouwdoos, voor Geberit DuoFresh module → p. 233
- Geberit DuoFresh stick → p. 187
- Vullade met keramische honingraatfilter voor Geberit DuoFresh module → p. 187

- Schakelaar voor het in- en uitschakelen van de geurextractie moet door de klant worden verstrekt.

Geberit DuoFresh module met automatische activering en inschuifeenheid voor Geberit DuoFresh stick, voor Sigma inbouwspoelreservoir 8 cm

click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor Sigma inbouwspoelreservoirs 8 cm
- Voor de directe geurextractie uit keramische wc-potten
- Voor het inschuiven van de Geberit DuoFresh stick zonder chloor of oxiderende componenten
- Voor Sigma01 bedieningsplaten
- Voor Sigma10 bedieningsplaten
- Voor Sigma20 bedieningsplaten
- Voor Sigma50 bedieningsplaten

Technische gegevens

Beschermingsgraad	IPX4
Bedrijfsspanning	12 V DC
Opgenomen vermogen in stand-by max.	0,5 W

Eigenschappen

- Frontbediening
- Geurextractie met filtering in inbouwspoelreservoir geïntegreerd
- Geurextractiemodule zonder gereedschap monteerbaar
- Met Geberit Home App compatibel
- Geurafzuiging met gebruikersdetectie activeerbaar
- Geurneutralisering met keramische honingraatfilter
- Keramische honingraatfilter voor geurneutralisering zonder gereedschap vervangbaar
- Activering van het oriëntatielicht door middel van helderheidssensor
- Geberit DuoFresh stick kan zonder gereedschap worden ingeschoven

Leveringsomvang

- Bevestigingskader met kantelmechanisme
- Beschermplaat
- Geurextractiemodule met radiaalventilator
- Keramisch honingraatfilter
- Opvangbeker voor Geberit DuoFresh stick
- Stop voor wachtbuis
- Vullade met filter en houder voor Geberit DuoFresh stick
- 8 Geberit DuoFresh sticks

Art. nr.	Kleur / oppervlak	Beschermingsklasse	Opgenomen vermogen [W]
115.052.21.2	chroom / Glanzend	III	7
115.052.BZ.2	antraciet	III	7

Extra te bestellen

- Set voedingsblok 230 V / 12 V / 50 Hz, met stroomvoorzieningskabel 1,8 m, voor elektrische inbouwdoos → p. 185

Toebehoren

- Geberit elektrische combinatie-inbouwdoos → p. 178
- Ruwbouwset met inbouwdoos, voor Geberit DuoFresh module → p. 233
- Vullade met keramische honingraatfilter voor Geberit DuoFresh module → p. 187

Geberit DuoFresh module met manuele activering en inschuifeenheid voor Geberit DuoFresh stick, voor Sigma inbouwspoelreservoir 8 cm



click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor Sigma inbouwspoelreservoirs 8 cm
- Voor de directe geurextractie uit keramische wc-potten
- Voor het inschuiven van de Geberit DuoFresh stick zonder chloor of oxiderende componenten
- Voor Sigma01 bedieningsplaten
- Voor Sigma10 bedieningsplaten
- Voor Sigma20 bedieningsplaten
- Voor Sigma50 bedieningsplaten

Technische gegevens

Beschermingsgraad	IPX4
Bedrijfsspanning	12 V DC
Opgenomen vermogen in stand-by max.	0,5 W

Eigenschappen
- Frontbediening
- Geurextractie met filtering in inbouwspoelreservoir geïntegreerd
- Geurextractiemodule zonder gereedschap monteerbaar
- Met Geberit Home App compatibel
- Geurneutralisering met keramische honingraatfilter
- Keramische honingraatfilter voor geurneutralisering zonder gereedschap vervangbaar
- Geberit DuoFresh stick kan zonder gereedschap worden ingeschoven

Leveringsomvang
- Bevestigingskader met kantelmechanisme
- Beschermplaat
- Geurextractiemodule met radiaalventilator
- Keramisch honingraatfilter
- Opvangbeker voor Geberit DuoFresh stick
- Stop voor wachtbuis
- Vullade met filter en houder voor Geberit DuoFresh stick
- 8 Geberit DuoFresh sticks

Art. nr.	Kleur / oppervlak	Beschermingsklasse	Opgenomen vermogen [W]
115.053.21.2	chroom / Glanzend	III	7
115.053.BZ.2	antraciet	III	7

Extra te bestellen
- Set voedingsblok 230 V / 12 V / 50 Hz, met stroomvoorzieningskabel 1,8 m, voor elektrische inbouwdoos → p. 185

Toebehoren
- Geberit elektrische combinatie-inbouwdoos → p. 178
- Ruwbouwset met inbouwdoos, voor Geberit DuoFresh module → p. 233
- Geberit DuoFresh stick → p. 187
- Vullade met keramische honingraatfilter voor Geberit DuoFresh module → p. 187

- Schakelaar voor het in- en uitschakelen van de geurextractie moet door de klant worden verstrekt.

Geberit elektrische combinatie-inbouwdoos

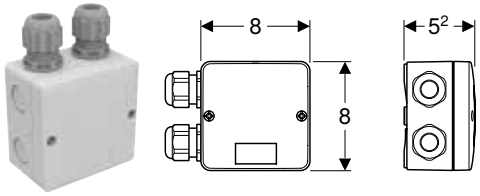

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het aansluiten op een geurextractie
- Voor verborgen aansluiting in de keramische wc-pot

Eigenschappen
- Deksel geschroefd

Leveringsomvang
- 2 kabeldoorvoerstukken
- 2 klittenbanden

Art. nr.
244.120.00.1

Geberit Mambo bedieningsplaat, rond, voor spoel-stop spoeling, schroefbaar

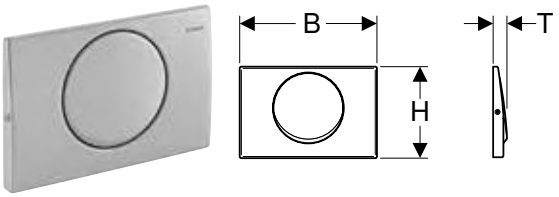

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor de spoelactivering bij Sigma inbouwspoelreservoirs

Technische gegevens

Bedieningskracht (N) max.	20 N

Eigenschappen
- Frontbediening
- Bedieningsstangen geluidsgeïsoleerd, snel in te stellen zonder gereedschap

Leveringsomvang
- Bevestigingskader
- 2 bevestigingsstangen
- Bedieningsstang
- Onderbrekingshefboom
- Set schroef

Art. nr.	Kleur / oppervlak	Materiaal	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.751.00.1	Geborsteld	Roestvrij staal	24,6	16,4	2,5

Toebehoren
- Geberit verlengset voor Sigma, Omega en Kappa inbouwspoelreservoirs → p. 185

Geberit Sigma afdekplaat vast te schroeven

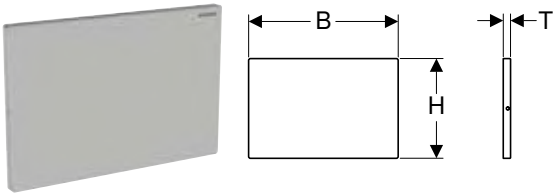

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het afdekken van de toezichtsopening van Sigma inbouw-spoelreservoirs

Leveringsomvang
- Bevestigingskader
- 2 bevestigingsstangen
- Set schroef

Art. nr.	Kleur / oppervlak	Materiaal	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.764.FW.1	Geborsteld, easy-to-clean gecoat	Roestvrij staal	24,6	16,4	1,2

Geberit Sigma afdekplaat

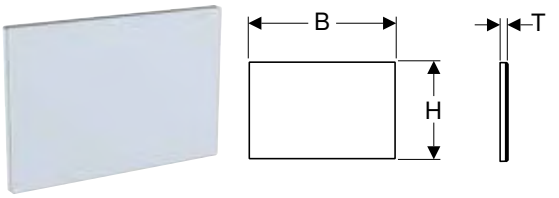

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het afdekken van de toezichtsopening van Sigma inbouw-spoelreservoirs

Leveringsomvang
- Bevestigingskader
- 2 bevestigingsstangen

Art. nr.	Kleur / oppervlak	Materiaal	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.766.00.1	om te personaliseren	Spuitgietzink	24,6	16,4	1,1
115.766.SI.1	wit	Spuitgietzink / glas	24,6	16,4	1,2

Geberit Sigma afdekplaat

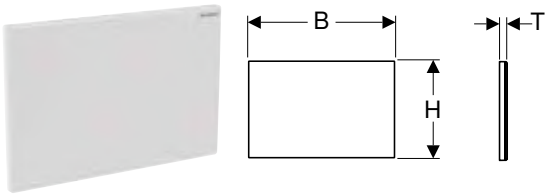

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het afdekken van de toezichtsopening van Sigma inbouw-spoelreservoirs

Leveringsomvang
- Bevestigingskader
- 2 bevestigingsstangen

Art. nr.	Kleur / oppervlak	Materiaal	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.768.11.1	wit	Kunststof	24,6	16,4	1,1
115.768.21.1	chroom / Glanzend	Kunststof	24,6	16,4	1,1
115.768.46.1	chroom / Mat	Kunststof	24,6	16,4	1,1

Geberit Sigma afdekplaat gelijk met de muur ingewerkt

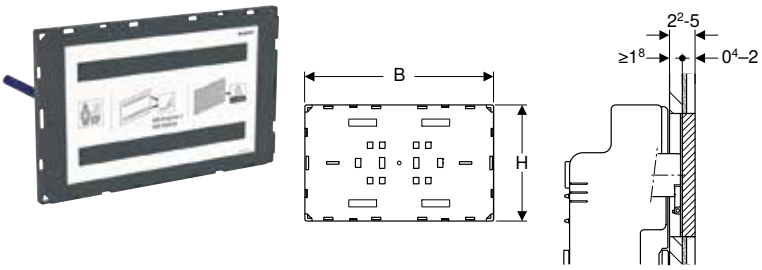

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het afdekken van de toezichtsopening van Sigma inbouw-spoelreservoirs
- Voor een persoonlijke badkamerinrichting
- Voor grote oppervlaktebekledingen
- Voor afwerkingslagen ≥ 18 mm
- Passend bij tegelopbouw van 4–20 mm

Leveringsomvang
- Beschermplaat
- 2 afstandhouders
- 2 bevestigingsstangen

Eigenschappen
- Afwerkingslaag voorzien en plaatsen gebeurt door klant
- Inbouw in hetzelfde vlak als de afwerking
- Afdekplaat niet geschikt voor het bezetten met plaaster

Art. nr.	Kleur / oppervlak	Materiaal	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.696.00.1	om te personaliseren	Kunststof	21,3	13,1	1,8

Geberit Sigma afdekplaat gelijk met de muur ingewerkt, met zichtbare kader





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het afdekken van de toezichtsopening van Sigma inbouw-spoelreservoirs
- Voor een persoonlijke badkamerinrichting
- Voor grote oppervlaktebekledingen
- Voor afwerkingslagen ≥ 18 mm
- Voor tegelopbouw op afdekplaat met zichtbare kader ≤ 10 mm

Leveringsomvang
- Beschermplaat
- 2 afstandhouders
- 2 bevestigingsstangen

Eigenschappen
- Afwerkingslaag voorzien en plaatsen gebeurt door klant
- Inbouw in hetzelfde vlak als de afwerking
- Zichtbare kader voor afdekplaat glansverchroomd
- Afdekplaat niet geschikt voor het bezetten met plaaster

Art. nr.	Kleur / oppervlak	Materiaal	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.697.00.1	om te personaliseren	Kunststof	21,3	13,1	2,8

Voor Omega inbouwspoelreservoirs

Overzicht van assortiment – Geberit bedieningsplaten van de reeks Omega voor inbouwspoelreservoirs

Geberit België, Stand: januari 2026

		Omega20 rond	Omega20 hoekig (ex Omega30)	Afdekplaat Omega
		→ p. 182	→ p. 182	→ p. 183
Duofix	111.003.00.2		✓	
	111.030.00.2		✓	
	111.060.00.2		✓	
GIS	461.141.00.2		✓	
	461.151.00.2		✓	
	461.160.00.2		✓	

✓ Compatibel

Geberit Omega20 bedieningsplaat, rond, spoeling met 2 hoeveelheden



click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor de spoelactivering bij Omega inbouwspoelreservoirs

Technische gegevens

Bedieningskracht (N) max.	20 N

Eigenschappen
- Front- of bovenbediening
- Bedieningsstangen geluidsgeïsoleerd, snel in te stellen zonder gereedschap

Leveringsomvang
- Bevestigingskader
- 2 bevestigingsstangen
- 2 bedieningsstangen
- Bevestigingsmateriaal

Art. nr.	Kleur / oppervlak	Materiaal	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.085.01.1	Plaat, Toets: wit mat / Easy-to-clean gecoat Designring: wit / Glanzend	Kunststof	21,2	14,2	1
115.085.11.1	Plaat, Toets: wit / Glanzend Designring: wit mat	Kunststof	21,2	14,2	1
115.085.14.1	Plaat, Toets: zwart mat / Easy-to-clean gecoat Designring: chroom / Glanzend	Kunststof	21,2	14,2	1
115.085.16.1	Plaat, Toets: zwart mat / Easy-to-clean gecoat Designring: zwart / Glanzend	Kunststof	21,2	14,2	1
115.085.DW.1	Plaat, Toets: zwart / Glanzend Designring: zwart mat	Kunststof	21,2	14,2	1
115.085.JQ.1	Plaat, Toets: chroom / mat, easy to clean gecoat Designring: chroom / Glanzend	Kunststof	21,2	14,2	1
115.085.JT.1	Plaat, Toets: wit mat / Easy-to-clean gecoat Designring: chroom / Glanzend	Kunststof	21,2	14,2	1
115.085.KH.1	Plaat, Toets: chroom / Glanzend Designring: chroom / Mat	Kunststof	21,2	14,2	1
115.085.KJ.1	Plaat, Toets: wit / Glanzend Designring: chroom / Glanzend	Kunststof	21,2	14,2	1
115.085.KK.1	Plaat, Toets: wit / Glanzend Designring: goudkleurig / Glanzend	Kunststof	21,2	14,2	1
115.085.KM.1	Plaat, Toets: zwart / Glanzend Designring: chroom / Glanzend	Kunststof	21,2	14,2	1

Toebehoren
- Geberit verlengset voor Sigma, Omega en Kappa inbouwspoelreservoirs → p. 185

Geberit Omega20 bedieningsplaat, hoekig, spoeling met 2 hoeveelheden





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor de spoelactivering bij Omega inbouwspoelreservoirs

Technische gegevens

Bedieningskracht (N) max.	20 N

Eigenschappen
- Front- of bovenbediening
- Bedieningsstangen geluidsgeïsoleerd, snel in te stellen zonder gereedschap

Leveringsomvang
- Bevestigingskader
- 2 bevestigingsstangen
- 2 bedieningsstangen
- Bevestigingsmateriaal

Art. nr.	Kleur / oppervlak	Materiaal	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.080.01.1	Plaat, Toets: wit mat / Easy-to-clean gecoat Designstrook: wit / Glanzend	Kunststof	21,2	14,2	1
115.080.11.1	Plaat, Toets: wit / Glanzend Designstrook: wit mat	Kunststof	21,2	14,2	1

Art. nr.	Kleur / oppervlak	Materiaal	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.080.14.1	Plaat, Toets: zwart mat / Easy-to-clean gecoat Designstrook: chroom / Glanzend	Kunststof	21,2	14,2	1
115.080.16.1	Plaat, Toets: zwart mat / Easy-to-clean gecoat Designstrook: zwart / Glanzend	Kunststof	21,2	14,2	1
115.080.DW.1	Plaat, Toets: zwart / Glanzend Designstrook: zwart mat	Kunststof	21,2	14,2	1
115.080.JQ.1	Plaat, Toets: chroom / mat, easy to clean gecoat Designstrook: chroom / Glanzend	Kunststof	21,2	14,2	1
115.080.JT.1	Plaat, Toets: wit mat / Easy-to-clean gecoat Designstrook: chroom / Glanzend	Kunststof	21,2	14,2	1
115.080.KH.1	Plaat, Toets: chroom / Glanzend Designstrook: chroom / Mat	Kunststof	21,2	14,2	1
115.080.KJ.1	Plaat, Toets: wit / Glanzend Designstrook: chroom / Glanzend	Kunststof	21,2	14,2	1
115.080.KK.1	Plaat, Toets: wit / Glanzend Designstrook: goudkleurig / Glanzend	Kunststof	21,2	14,2	1
115.080.KM.1	Plaat, Toets: zwart / Glanzend Designstrook: chroom / Glanzend	Kunststof	21,2	14,2	1

Toebehoren

- Geberit verlengset voor Sigma, Omega en Kappa inbouwspoelreservoirs → p. 185

Geberit Omega afdekplaat

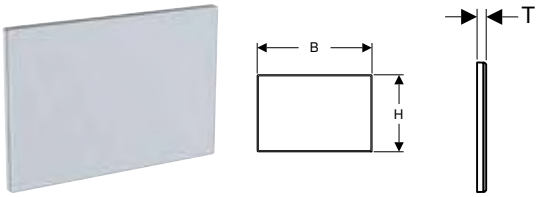

click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor het afdekken van de toezichtsopening van Omega inbouw-spoelreservoirs

Leveringsomvang

- Bevestigingskader
- 2 bevestigingsstangen

Art. nr.	Kleur / oppervlak	Materiaal	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.082.00.1	om te personaliseren	Spuitgietzink	21,2	14,2	0,8
115.082.SI.1	wit	Spuitgietzink / glas	21,2	14,2	1,1

Geberit Omega afdekplaat gelijk met de muur ingewerkt

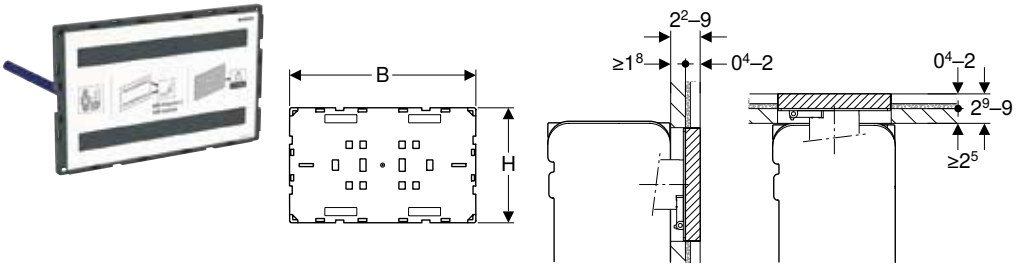

click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor een persoonlijke badkamerinrichting
- Voor het afdekken van de toezichtsopening van Omega inbouw-spoelreservoirs
- Voor grote oppervlaktebekledingen
- Voor afwerkingslagen ≥ 18 mm (inbouw van voren)
- Voor afwerkingslagen ≥ 25 mm (montage van boven)
- Passend bij tegelopbouw van 4–20 mm

Leveringsomvang

- Beschermplaat
- 2 afstandhouders
- 2 bevestigingsstangen

Eigenschappen

- Afwerkingslaag voorzien en plaatsen gebeurt door klant
- Montage boven- of vooraan mogelijk
- Inbouw in hetzelfde vlak als de afwerking
- Afdekplaat niet geschikt voor het bezetten met plaaster

Art. nr.	Kleur / oppervlak	Materiaal	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.087.00.1	om te personaliseren	Kunststof	18,3	11,3	1,8

Geberit Omega afdekplaat gelijk met de muur ingewerkt, met zichtbare kader

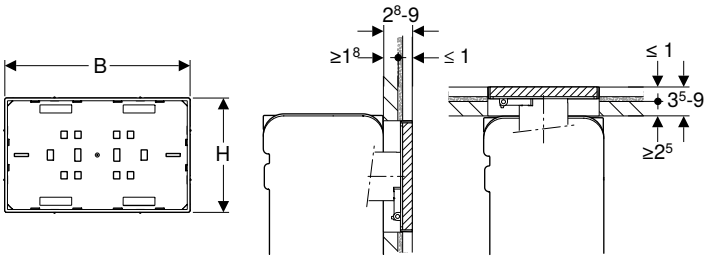

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor een persoonlijke badkamerinrichting
- Voor het afdekken van de toezichtsopening van Omega inbouw-spoelreservoirs
- Voor grote oppervlaktebekledingen
- Voor afwerkingslagen ≥ 18 mm (inbouw van voren)
- Voor afwerkingslagen ≥ 25 mm (montage van boven)
- Voor tegelopbouw op afdekplaat met zichtbare kader ≤ 10 mm

Leveringsomvang
- Beschermplaat
- 2 afstandhouders
- 2 bevestigingsstangen

Eigenschappen
- Afwerkingslaag voorzien en plaatsen gebeurt door klant
- Montage boven- of vooraan mogelijk
- Inbouw in hetzelfde vlak als de afwerking
- Zichtbare kader voor afdekplaat glansverchroomd
- Afdekplaat niet geschikt voor het bezetten met plaaster

Art. nr.	Kleur / oppervlak	Materiaal	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.088.00.1	om te personaliseren	Kunststof	18,3	11,3	2,8

Voor Twinline inbouwspoelreservoirs

Geberit Twinline30 bedieningsplaat, hoekig, spoeling met 2 hoeveelheden

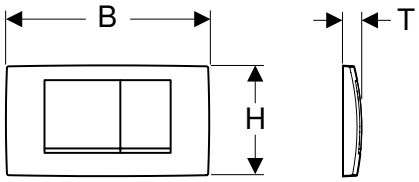

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor de spoelactivering bij Twinline inbouwspoelreservoirs

Leveringsomvang
- Bevestigingskader
- 2 bedieningsstangen
- Bevestigingsmateriaal

Eigenschappen
- Frontbediening

Art. nr.	Kleur / oppervlak	Materiaal	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.899.JQ.1	Plaat, Toets: chroom / mat, easy to clean gecoat Designstrook: chroom / Glanzend	Kunststof	34	18,5	3,2
115.899.KH.1	Plaat, Toets: chroom / Glanzend Designstrook: chroom / Mat	Kunststof	34	18,5	3,2
115.899.KJ.1	Plaat, Toets: wit / Glanzend Designstrook: chroom / Glanzend	Kunststof	34	18,5	3,2

Toebehoren

Geberit verlengset voor Sigma, Omega en Kappa inbouwspoelreservoirs

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor de montage van Geberit bedieningsplaten met grote afwerkingslagen

Eigenschappen
- Maximale afwerkingslaag tot 18 cm mogelijk
- Verlenging voor bedieningsstangen met snelinstelling
- Verlenging voor bevestigingsstangen met snelinstelling

Leveringsomvang
- 2 verlengstukken voor bevestigingsstangen
- 2 verlengstukken voor bedieningsstangen
- Bevestigingsmateriaal

Art. nr.
240.938.00.1

Set voedingsblok 230 V / 12 V / 50 Hz, met stroomvoorzieningskabel 1,8 m, voor elektrische inbouwdoos



click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor montage in elektrische inbouwdozen

Technische gegevens

Nominale spanning	230 V AC
Netfrequentie	50 Hz
Uitgangsspanning	12 V DC

Leveringsomvang
- Voedingsblok
- Kabelverbinding met stekker lengte 1,8 m

Art. nr.
115.335.00.1

Toebehoren
- Ruwbouwset met inbouwdoos, voor Geberit DuoFresh module → p. 233
- Geberit elektrische combinatie-inbouwdoos → p. 178

Set voedingsblok 230 V / 12 V / 50 Hz, met stroomvoorzieningskabel 1,8 m en elektrische combinatie-inbouwdoos

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het aansluiten op een geurextractie
- Voor het aansluiten van Geberit wc-sturingen
- Voor verborgen aansluiting in de keramische wc-pot

Technische gegevens

Nominale spanning	230 V AC
Netfrequentie	50 Hz
Uitgangsspanning	12 V DC

Eigenschappen
- Deksel geschroefd

Leveringsomvang
- Elektrische combinatie-inbouwdoos
- Voedingsblok
- Kabelverbinding met stekker lengte 1,8 m

Art. nr.

115.336.00.1

Combineerbaar met
- Geberit wc-sturing elektronisch, netvoeding, voor Sigma inbouwspoelreservoir 8 cm, met Sigma10 bedieningsplaat, rond, automatisch / zonder aanraking / handmatig → p. 206
- Geberit wc-sturing elektronisch, netvoeding, voor Sigma inbouwspoelreservoir 8 cm, met Sigma80 bedieningsplaat, hoekig, zonder aanraking → p. 207
- Geberit wc-sturing elektronisch, netvoeding, voor Sigma inbouwspoelreservoir 12 cm met Sigma80 bedieningsplaat, hoekig, zonder aanraking → p. 200
- Geberit wc-sturing elektronisch, netvoeding, voor Sigma inbouwspoelreservoir 12 cm met Sigma10 bedieningsplaat, rond, automatisch / zonder aanraking / manueel → p. 194
- Geberit wc-sturing elektronisch, netvoeding, voor Sigma inbouwspoelreservoir 12 cm, met Sigma10 bedieningsplaat, rond voor opklapbare armsteun, handmatig → p. 197
- Geberit wc-sturing elektronisch, netvoeding, voor Sigma inbouwspoelreservoir 12 cm, voor opklapbare armsteun, radiografisch → p. 198
- Geberit wc-sturing elektronisch, netvoeding, voor Sigma inbouwspoelreservoir 12 cm met Sigma10 bedieningsplaat, rond, automatisch / zonder aanraking → p. 196
- Geberit wc-sturing elektronisch, netvoeding, voor Sigma inbouwspoelreservoir 12 cm, voor externe schakelaar → p. 201
- Geberit wc-sturing elektronisch, netvoeding, voor Sigma inbouwspoelreservoir 12 cm, voor schakelaar met radiogolven → p. 202
- Geberit HS05 hygiënespoeling voor Sigma inbouwspoelreservoir 12 cm, netvoeding → p. 205
- Geberit wc-sturing elektronisch, netvoeding, voor Omega inbouwspoelreservoir 12 cm, spoeling met 2 hoeveelheden, voor externe schakelaar → p. 208
- Geberit wc-sturing elektronisch, netvoeding, voor Sigma inbouwspoelreservoir 12 cm, met type 10 infraroodtoets, rond → p. 204
- Geberit wc-sturing elektronisch, netvoeding, voor Omega inbouwspoelreservoir 12 cm, met type 10 infraroodtoets, rond → p. 209
- Geberit wc-sturing elektronisch, netvoeding, voor Sigma inbouwspoelreservoir 12 cm, voor afstandsbediening Bluetooth® → p. 203
- Geberit wc-sturing elektronisch, netvoeding, voor Sigma inbouwspoelreservoir 12 cm, met Sigma10 bedieningsplaat, rond, voor opklapbare armsteun, voor afstandsbediening Bluetooth® → p. 199
- Geberit wc-sturing elektronisch, netvoeding, voor Sigma inbouwspoelreservoir 12 cm met Sigma10 bedieningsplaat, rond, automatisch / zonder aanraking, vastschroefbaar → p. 195

Geberit elektrische combinatie-inbouwdoos

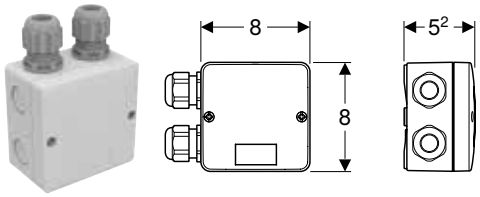

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het aansluiten op een geurextractie
- Voor verborgen aansluiting in de keramische wc-pot

Eigenschappen
- Deksel geschroefd

Leveringsomvang
- 2 kabeldoorvoerstukken
- 2 klittenbanden

Art. nr.

244.120.00.1

Geberit voedingsblok 230 V / 12 V / 50 Hz, voor elektrische inbouwdoos

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor montage in elektrische inbouwdozen

Technische gegevens

Nominale spanning	230 V AC
Netfrequentie	50 Hz
Uitgangsspanning	12 V DC

Art. nr.
243.971.00.1

Toebehoren
- Ruwbouwset met inbouwdoos, voor Geberit DuoFresh module
- Geberit elektrische combinatie-inbouwdoos → p. 468

Verbruiksmateriaal

Geberit DuoFresh stick



click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor inschuifeenheid voor Geberit DuoFresh stick
- Voor de bescherming tegen vuilafzettingen door kalk en urinesteen
- Voor Geberit AquaClean Sela met DuoFresh module

Eigenschappen
- Spoelwater blauw kleurend
- Geparfumeerd
- Beschermfolie in water oplosbaar
- Biologisch afbreekbaar

Leveringsomvang
- Doos met 8 Geberit DuoFresh sticks

Art. nr.
244.800.00.1

- Dit verbruiksmateriaal bevat geclassificeerde gevaarlijke stoffen. Opmerkingen en maatregelen voor een veilige omgang met gevaarlijke stoffen zijn onder www.geberit.be vermeld.

Vullade met keramische honingraatfilter voor Geberit DuoFresh module



click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor geurneutralisering
- Voor Geberit DuoFresh modules
- Voor Geberit AquaClean Sela met DuoFresh module
- Voor inschuifeenheid voor Geberit DuoFresh stick

Eigenschappen
- Levensduur van de filter 1 jaar

Leveringsomvang
- Vullade met filter en houder voor Geberit DuoFresh stick
- Uitneemgereedschap

Art. nr.
243.970.00.1

Geberit type 1 actief koolstoffilter

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor geurneutralisering
- Voor Sigma40 bedieningsplaten met geïntegreerde geurextractie

Eigenschappen
- Levensduur van de filter 1 jaar

Leveringsomvang
- Actieve koolfilter type 1

Art. nr.
242.555.00.1

Wc-sturingen met elektronische spoelactivering

Overzicht van assortiment – Geberit wc-sturingen met elektronische spoelactivering, zonder aanraking

Geberit België, Stand: januari 2026

		Sigma80	Sigma80	Sigma10	Sigma10	Sigma10	
							
Art. nr.		**116.090.SG.6 116.090.SM.6**	**116.092.SG.6 116.092.SM.6**	**115.906.SN.6**	**115.907.xx.6**	**115.908.xx.6**	
		→ p. 200	**→ p. 207**	**→ p. 195**	**→ p. 196**	**→ p. 212**	
Activering		Zonder aanraking / automatisch	Zonder aanraking / automatisch	Zonder aanraking / automatisch	Zonder aanraking / automatisch	Zonder aanraking / automatisch	
Detectie / sturing		Infrarood bestuurd	Infrarood bestuurd	Infrarood bestuurd	Infrarood bestuurd	Infrarood bestuurd	
Stroomvoorziening		Netvoeding	Netvoeding	Netvoeding	Netvoeding	Batterij	
Passend voor inbouwspoelreservoir		Sigma inbouw-spoelreservoir 12 cm	Sigma inbouw-spoelreservoir 8 cm	Sigma inbouw-spoelreservoir 12 cm	Sigma inbouw-spoelreservoir 12 cm	Sigma inbouw-spoelreservoir 12 cm	
Toepassingsgebied							
Extra te bestellen (slechts één van de volgende opties is vereist)							
115.861.00.6 Geberit ruwbouwset met voedingsblok, voor wc-sturingen met elektronische spoelactivering, 12 V	**Stroomvoorziening in externe inbouwdoos**	✓	✓	✓	✓		
116.061.00.6 Geberit Power & Connect Box	**Elektrische inbouwdoos voor verborgen installatie, in een Geberit Duofix of Geberit GIS installatie-element, achter de wc-keramiek**	✓[1)]		✓[1)]	✓[1)]		
116.063.00.6 Geberit Set Power & Connect Box, met tussenschot met aansluitklemmen		✓[1)]		✓[1)]	✓[1)]		
116.098.00.6 Geberit set Power & Connect Box en voedingsblok voor element voor hang-wc	**Set bestaande uit elektrische inbouwdoos en voedingsblok voor verborgen installatie, in een Geberit Duofix of Geberit GIS installatie-element, achter de wc-keramiek**	✓		✓	✓		
461.301.00.6 Geberit GIS element voor hang-wc, 114 cm, met Sigma inbouwspoel-reservoir 12 cm en Power & Connect Box	**Installatie-elementen met elektrische inbouwdoos voor verborgen installatie achter de wc-keramiek**	✓[1)]		✓[1)]	✓[1)]		
Voedingsblok							
116.096.00.1 Geberit voedingsblok voor Power & Connect Box	**Voedingsblok voor installatie in een verborgen elektrische en communi-catie-inbouwdoos**	✓		✓	✓		
Toebehoren							
115.707.00.1 Geberit afstandsbediening voor spoeling met 1 hoeveelheid, Bluetooth®		✓	✓	✓	✓	✓	
115.708.00.1 Geberit afstandsbediening voor spoeling met 2 hoeveelheden, Bluetooth®		✓	✓	✓	✓	✓	

✓ Compatibel

[1)] Indien de elektrische inbouwdoos wordt gebruikt voor verborgen installatie, moet het voedingsblok 116.096.00.1 afzonderlijk worden besteld

	Sigma10	Sigma10	Sigma10	Sigma10	Type 10 infraroodschakelaar	Type 10 infraroodschakelaar	Type 10 infraroodschakelaar
							
	115.909.SN.6	115.890.SN.6	115.856.SN.6	115.891.SN.6	115.936.SN.6	115.937.SN.6	115.956.SN.6
	→ p. 211	→ p. 194	→ p. 206	→ p. 210	→ p. 204	→ p. 219	→ p. 209
	Zonder aanraking / automatisch	Zonder aanraking / manueel / automatisch	Zonder aanraking / manueel / automatisch	Zonder aanraking / manueel / automatisch	Zonder aanraking	Zonder aanraking	Zonder aanraking
	Infrarood bestuurd	Infrarood bestuurd	Infrarood bestuurd	Infrarood bestuurd	Infrarood bestuurd	Infrarood bestuurd	Infrarood bestuurd
	Batterij	Netvoeding	Netvoeding	Batterij	Netvoeding	Batterij	Netvoeding
	Sigma inbouwspoelreservoir 12 cm	Sigma inbouwspoelreservoir 12 cm	Sigma inbouwspoelreservoir 8 cm	Sigma inbouwspoelreservoir 12 cm	Sigma inbouwspoelreservoir 12 cm	Sigma inbouwspoelreservoir 12 cm	Omega inbouwspoelreservoir 12 cm
							
		✓	✓		✓		✓
		✓[1]			✓[1]		✓[1]
		✓[1]			✓[1]		✓[1]
		✓			✓		✓
		✓[1]			✓[1]		
		✓			✓		✓
	✓	✓	✓	✓			
	✓	✓	✓	✓			

Aanbevolen eindgebruikersprijzen excl. BTW geldig vanaf 01/01/2026

Overzicht van assortiment – Geberit wc-sturingen met elektronische spoelactivering, manueel

Geberit België, Stand: januari 2026

		Sigma10	Sigma10	Sigma10	Sigma10	Sigma10	Sigma10
							
Art. nr.		115.863.SN.6 115.863.16.6	115.864.SN.6	115.867.SN.6	115.869.SN.6	115.705.SN.6 115.705.16.6	115.706.SN.6 115.706.16.6
		→ p. 197	→ p. 217	→ p. 198	→ p. 215	→ p. 199	→ p. 216
Activering		Manueel	Manueel	Manueel	Manueel	Manueel	Manueel
Detectie / sturing		Manueel (elektriciteits-kabel)	Manueel (elektriciteits-kabel)	Manueel (radiografisch)	Manueel (radiografisch)	Manuell (Bluetooth®)	Manuell (Bluetooth®)
Stroomvoorziening		Netvoeding	Batterij	Netvoeding	Batterij	Netvoeding	Batterij
Passend voor inbouwspoelreservoir		Sigma inbouw-spoelreservoir 12 cm	Sigma inbouw-spoelreservoir 12 cm	Sigma inbouw-spoelreservoir 12 cm	Sigma inbouw-spoelreservoir 12 cm	Sigma inbouw-spoelreservoir 12 cm	Sigma inbouw-spoelreservoir 12 cm
Toepassingsgebied							
Extra te bestellen (slechts één van de volgende opties is vereist)							
115.861.00.6 Geberit ruwbouwset met voedingsblok, voor wc-sturingen met elektronische spoelactivering, 12 V	**Stroomvoorziening in externe inbouwdoos**	✓		✓		✓	
116.061.00.6 Geberit Power & Connect Box	**Elektrische inbouwdoos voor verborgen installatie, in een Geberit Duofix of Geberit GIS installa-tie-element, achter de wc-keramiek**	✓[1]		✓[1]		✓[1]	
116.063.00.6 Geberit Set Power & Connect Box, met tussenschot met aansluitklemmen		✓[1]		✓[1]		✓[1]	
116.098.00.6 Geberit set Power & Connect Box en voedingsblok voor element voor hang-wc	**Set bestaande uit elektrische inbouwdoos en voedingsblok voor ver-borgen installatie, in een Geberit Duofix of Geberit GIS installatie-element, achter de wc-keramiek**	✓		✓		✓	
461.301.00.6 Geberit GIS element voor hang-wc, 114 cm, met Sigma inbouwspoelreservoir 12 cm en Power & Connect Box	**Installatie-elementen met elektrische inbouwdoos voor verborgen installatie achter de wc-keramiek**						
Voedingsblok							
116.096.00.1 Geberit voedingsblok voor Power & Connect Box	**Voedingsblok voor installatie in een verborgen elektrische en communi-catie-inbouwdoos**	✓		✓		✓	
Toebehoren							
241.154.00.1 Geberit ruwbouwset voor wc-sturing met elektronische spoelactivering, voor opklapbare armsteun		✓	✓				
241.568.00.1 Geberit schakelaar met radiogolven voor elektronische spoelactiveringen				✓	✓		
115.707.00.1 Geberit afstandsbediening voor spoeling met 1 hoeveelheid, Bluetooth®				✓	✓	✓	✓
115.708.00.1 Geberit afstandsbediening voor spoeling met 2 hoeveelheden, Bluetooth®				✓	✓	✓	✓

✓ Compatibel

[1] Indien de elektrische inbouwdoos wordt gebruikt voor verborgen installatie, moet het voedingsblok 116.096.00.1 afzonderlijk worden besteld

	Zonder bedieningsplaat	Zonder bedieningsplaat	Zonder bedieningsplaat	Zonder bedieningsplaat	Zonder bedieningsplaat	Zonder bedieningsplaat	Zonder bedieningsplaat	Zonder bedieningsplaat	Zonder bedieningsplaat
									
	115.862.00.6	115.885.00.6	115.955.00.6	115.897.00.6	115.898.00.6	115.702.00.6	115.704.00.6	116.109.00.6	116.110.00.6
	→ p. 201	→ p. 218	→ p. 208	→ p. 202	→ p. 213	→ p. 203	→ p. 214	→ p. 205	→ p. 220
	Manueel	Manueel	Manueel	Manueel	Manueel	Manueel	Manueel	Intervalspoeling (hygiënespoeling voor koud water)	Intervalspoeling (hygiënespoeling voor koud water)
	Manueel (elektriciteits-kabel)	Manueel (elektriciteits-kabel)	Manueel (elektriciteits-kabel)	Manueel (radiografisch)	Manueel (radiografisch)	Manuell (Bluetooth®)	Manuell (Bluetooth®)	Tijdgestuurd	Tijdgestuurd
	Netvoeding	Batterij	Netvoeding	Netvoeding	Batterij	Netvoeding	Batterij	Netvoeding	Batterij
	Sigma inbouw-spoelreservoir 12 cm	Sigma inbouw-spoelreservoir 12 cm	Omega inbouw-spoelreservoir 12 cm	Sigma inbouw-spoelreservoir 12 cm	Sigma inbouw-spoelreservoir 12 cm	Sigma inbouw-spoelreservoir 12 cm	Sigma inbouw-spoelreservoir 12 cm	Sigma inbouw-spoelreservoir 12 cm	Sigma inbouw-spoelreservoir 12 cm
	✓		✓	✓		✓		✓	
	✓1)		✓1)	✓1)		✓1)		✓1)	
	✓1)		✓1)	✓1)		✓1)		✓1)	
	✓		✓	✓		✓		✓	
	✓1)							✓1)	
	✓		✓	✓		✓		✓	
				✓	✓				
				✓	✓	✓	✓		
				✓	✓	✓	✓		

Voor netvoeding, voor Geberit Sigma inbouwspoelreservoir 12 cm

Geberit wc-sturing elektronisch, netvoeding, voor Sigma inbouwspoelreservoir 12 cm met Sigma10 bedieningsplaat, rond, automatisch / zonder aanraking / manueel

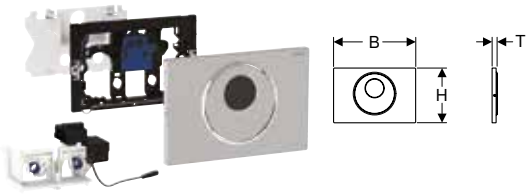

click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor openbare en half-openbare sanitaire ruimten
- Voor het activeren van een spoeling met 2 hoeveelheden
- Voor metselwerk en lichte wanden
- Voor de spoelactivering zonder aanraking van Sigma inbouwspoelreservoirs 12 cm
- Niet geschikt voor gebruik met Geberit wc-blokjeshouder voor inbouwspoelreservoir
- Geschikt voor toegankelijk bouwen

Technische gegevens

Beschermingsgraad	IP45
Nominale spanning	85–240 V AC
Bedrijfsspanning	12 V DC
Netfrequentie	50–60 Hz
Opgenomen vermogen in stand-by	0,15 W
Instelbereik intervalspoeling	1–168 h
Fabrieksinstelling intervalspoeling	24 h
Instelbereik tijd intervalspoeling	1–200 s
Fabrieksinstelling tijd intervalspoeling	5 s
Instelbereik verblijftijd	1–60 s
Fabrieksinstelling verblijftijd	7 s

Leveringsomvang

- Sigma10 bedieningsplaat
- Bevestigingskader met infraroodsturing, voorgemonteerd
- Beschermplaat
- Steunblok met servomotor en hefinrichting, voorgemonteerd
- Bedieningsstang
- Bevestigingsmateriaal

Eigenschappen

- Manuele spoelactivering, zonder aanraking
- Automatische spoelactivering
- Activering zonder aanraking van een spoeling met 1 of 2 hoeveelheden door benadering met de hand
- Manuele spoelactivering met bedieningsplaat
- Spoelactivering met externe schakelaar mogelijk
- Bedieningsplaat vast te schroeven
- Stroomvoorziening door extern voedingsblok
- Omzetting van de netspanning naar extra lage spanning 12 V DC
- Werking met extra lage spanning, geen netspanning in spoelreservoir
- Stekkerverbinding met beveiliging tegen omgekeerde polariteit
- Infrarooddetectie van de gebruiker met uitfiltering van de achtergrond
- Infraroodsensor zelfinstellend
- Betrouwbare IR-afstandsdetectie
- Intervalspoeling voorgeprogrammeerd
- Intervalspoeling in te stellen
- Voorspoeling instelbaar
- Minimale verblijftijd instelbaar
- Apparaatinstellingen en bediening met mobiel apparaat via geïntegreerde Bluetooth®-interface
- Met Geberit Control app compatibel
- Draadverbonden netwerk met Geberit gateway via GEBUS busomvormer
- Draadloos via Bluetooth® te verbinden met Geberit Gateway
- Compatibel met Geberit Connect
- Compatibel met Geberit Service Handy
- Spoelactivering kan gedeactiveerd worden
- Hefmechanisme geluidarm
- Elektrische hefinrichting zelfkalibrerend
- Bestand tegen vandalisme
- Onderhouds- en reinigingsvriendelijk

Art. nr.	Kleur / oppervlak	Materiaal	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Opgenomen vermogen [W]
115.890.16.6	Plaat, Toets: zwart mat / Easy-to-clean gecoat Designring: zwart / Glanzend	Roestvrij staal	24,6	16,4	1,5	≤ 4
115.890.DW.6	Plaat, Toets: zwart / Glanzend Designring: zwart mat	Roestvrij staal	24,6	16,4	1,5	≤ 4
115.890.SN.6	Plaat, Toets: Geborsteld, easy-to-clean gecoat Designring: Gepolijst	Roestvrij staal	24,6	16,4	1,5	≤ 4

Extra te bestellen

- Geberit Set Power & Connect Box, met tussenschot met aansluitklemmen → p. 231
- Geberit Power & Connect Box → p. 229
- Geberit voedingsblok voor Power & Connect Box → p. 231

Combineerbaar met

- Geberit ruwbouwset met voedingsblok, voor wc-sturingen met elektronische spoelactivering, 12 V → p. 230
- Geberit set Power & Connect Box en voedingsblok voor element voor hang-wc → p. 232
- Set voedingsblok 230 V / 12 V / 50 Hz, met stroomvoorzieningskabel 1,8 m en elektrische combinatie-inbouwdoos → p. 186

Toebehoren

- Geberit set Power & Connect Box en GEBUS converter met geïntegreerd voedingsblok, voor element voor hang-wc
- Geberit afstandsbediening voor spoeling met 1 hoeveelheid, Bluetooth® → p. 234
- Geberit afstandsbediening voor spoeling met 2 hoeveelheden, Bluetooth® → p. 235
- Geberit Service Handy → p. 346
- Geberit HyTronic Clean Handy → p. 346

Geberit wc-sturing elektronisch, netvoeding, voor Sigma inbouwspoelreservoir 12 cm met Sigma10 bedieningsplaat, rond, automatisch / zonder aanraking, vastschroefbaar

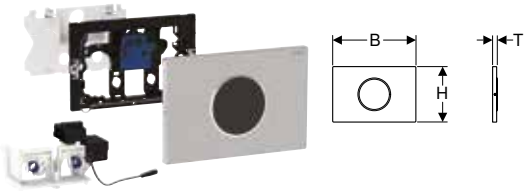

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor openbare en half-openbare sanitaire ruimten
- Voor het activeren van een spoeling met 2 hoeveelheden
- Voor metselwerk en lichte wanden
- Voor de spoelactivering zonder aanraking van Sigma inbouw-spoelreservoirs 12 cm
- Niet geschikt voor gebruik met Geberit wc-blokjeshouder voor inbouwspoelreservoir
- Geschikt voor toegankelijk bouwen

Technische gegevens

Beschermingsgraad	IP45
Nominale spanning	85–240 V AC
Bedrijfsspanning	12 V DC
Netfrequentie	50–60 Hz
Opgenomen vermogen in stand-by	0,15 W
Instelbereik intervalspoeling	1–168 h
Fabrieksinstelling intervalspoeling	24 h
Instelbereik tijd intervalspoeling	1–200 s
Fabrieksinstelling tijd intervalspoeling	5 s
Instelbereik verblijftijd	1–60 s
Fabrieksinstelling verblijftijd	7 s

Leveringsomvang
- Sigma10 bedieningsplaat
- Bevestigingskader met infraroodsturing, voorgemonteerd
- Beschermplaat
- Steunblok met servomotor en hefinrichting, voorgemonteerd
- Bevestigingsmateriaal

Eigenschappen
- Manuele spoelactivering, zonder aanraking
- Automatische spoelactivering
- Activering zonder aanraking van een spoeling met 1 of 2 hoeveelheden door benadering met de hand
- Spoelactivering met externe schakelaar mogelijk
- Bedieningsplaat vast te schroeven
- Stroomvoorziening door extern voedingsblok
- Omzetting van de netspanning naar extra lage spanning 12 V DC
- Werking met extra lage spanning, geen netspanning in spoelreservoir
- Stekkerverbinding met beveiliging tegen omgekeerde polariteit
- Infrarooddetectie van de gebruiker met uitfiltering van de achtergrond
- Infraroodsensor zelfinstellend
- Betrouwbare IR-afstandsdetectie
- Intervalspoeling voorgeprogrammeerd
- Intervalspoeling in te stellen
- Voorspoeling instelbaar
- Minimale verblijftijd instelbaar
- Apparaatinstellingen en bediening met mobiel apparaat via geïntegreerde Bluetooth®-interface
- Met Geberit Control app compatibel
- Draadverbonden netwerk met Geberit gateway via GEBUS busomvormer
- Draadloos via Bluetooth® te verbinden met Geberit Gateway
- Compatibel met Geberit Connect
- Compatibel met Geberit Service Handy
- Spoelactivering kan gedeactiveerd worden
- Hefmechanisme geluidarm
- Elektrische hefinrichting zelfkalibrerend
- Bestand tegen vandalisme
- Onderhouds- en reinigingsvriendelijk

Art. nr.	Kleur / oppervlak	Materiaal	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Opgenomen vermogen [W]
115.906.16.6	Plaat: zwart mat / Easy-to-clean gecoat Designring: zwart / Glanzend	Roestvrij staal	24,6	16,4	1,5	≤ 4
115.906.DW.6	Plaat: zwart / Glanzend Designring: zwart mat	Roestvrij staal	24,6	16,4	1,5	≤ 4
115.906.SN.6	Plaat: Geborsteld, easy-to-clean gecoat Designring: Gepolijst	Roestvrij staal	24,6	16,4	1,5	≤ 4

Extra te bestellen
- Geberit Set Power & Connect Box, met tussenschot met aansluitklemmen → p. 231
- Geberit Power & Connect Box → p. 229
- Geberit voedingsblok voor Power & Connect Box → p. 231

Combineerbaar met
- Geberit ruwbouwset met voedingsblok, voor wc-sturingen met elektronische spoelactivering, 12 V → p. 230
- Geberit set Power & Connect Box en voedingsblok voor element voor hang-wc → p. 232
- Set voedingsblok 230 V / 12 V / 50 Hz, met stroomvoorzieningskabel 1,8 m en elektrische combinatie-inbouwdoos → p. 186

Toebehoren
- Geberit set Power & Connect Box en GEBUS converter met geïntegreerd voedingsblok, voor element voor hang-wc
- Geberit afstandsbediening voor spoeling met 1 hoeveelheid, Bluetooth® → p. 234
- Geberit afstandsbediening voor spoeling met 2 hoeveelheden, Bluetooth® → p. 235
- Geberit Service Handy → p. 346
- Geberit HyTronic Clean Handy → p. 346

Geberit wc-sturing elektronisch, netvoeding, voor Sigma inbouwspoelreservoir 12 cm met Sigma10 bedieningsplaat, rond, automatisch / zonder aanraking

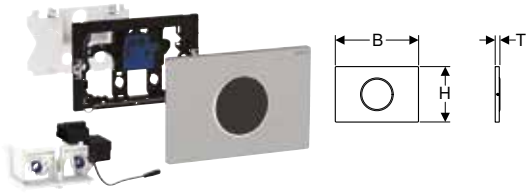

click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor private en half-openbare sanitaire ruimten
- Voor het activeren van een spoeling met 2 hoeveelheden
- Voor metselwerk en lichte wanden
- Voor de spoelactivering zonder aanraking van Sigma inbouw-spoelreservoirs 12 cm
- Niet geschikt voor gebruik met Geberit wc-blokjeshouder voor inbouwspoelreservoir
- Geschikt voor toegankelijk bouwen

Technische gegevens

Beschermingsgraad	IP45
Nominale spanning	85–240 V AC
Bedrijfsspanning	12 V DC
Netfrequentie	50–60 Hz
Opgenomen vermogen in stand-by	0,15 W
Instelbereik intervalspoeling	1–168 h
Fabrieksinstelling intervalspoeling	24 h
Instelbereik tijd intervalspoeling	1–200 s
Fabrieksinstelling tijd intervalspoeling	5 s
Instelbereik verblijftijd	1–60 s
Fabrieksinstelling verblijftijd	7 s

Leveringsomvang

- Sigma10 bedieningsplaat
- Bevestigingskader met infraroodsturing, voorgemonteerd
- Beschermplaat
- Steunblok met servomotor en hefinrichting, voorgemonteerd

Eigenschappen

- Manuele spoelactivering, zonder aanraking
- Automatische spoelactivering
- Activering zonder aanraking van een spoeling met 1 of 2 hoeveelheden door benadering met de hand
- Spoelactivering met externe schakelaar mogelijk
- Stroomvoorziening door extern voedingsblok
- Omzetting van de netspanning naar extra lage spanning 12 V DC
- Werking met extra lage spanning, geen netspanning in spoelreservoir
- Stekkerverbinding met beveiliging tegen omgekeerde polariteit
- Infrarooddetectie van de gebruiker met uitfiltering van de achtergrond
- Infraroodsensor zelfinstellend
- Betrouwbare IR-afstandsdetectie
- Intervalspoeling voorgeprogrammeerd
- Intervalspoeling in te stellen
- Voorspoeling instelbaar
- Minimale verblijftijd instelbaar
- Apparaatinstellingen en bediening met mobiel apparaat via geïntegreerde Bluetooth®-interface
- Met Geberit Control app compatibel
- Draadverbonden netwerk met Geberit gateway via GEBUS busomvormer
- Draadloos via Bluetooth® te verbinden met Geberit Gateway
- Compatibel met Geberit Connect
- Compatibel met Geberit Service Handy
- Spoelactivering kan gedeactiveerd worden
- Hefmechanisme geluidarm
- Elektrische hefinrichting zelfkalibrerend
- Onderhouds- en reinigingsvriendelijk

Art. nr.	Kleur / oppervlak	Materiaal	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Opgenomen vermogen [W]
115.907.16.6	Plaat: zwart mat / Easy-to-clean gecoat Designring: zwart / Glanzend	Roestvrij staal	24,6	16,4	1,5	≤ 4
115.907.DW.6	Plaat: zwart / Glanzend Designring: zwart mat	Roestvrij staal	24,6	16,4	1,5	≤ 4
115.907.JQ.6	Plaat: chroom / mat, easy to clean gecoat Designring: chroom / Glanzend	Kunststof	24,6	16,4	1,5	≤ 4
115.907.KH.6	Plaat: chroom / Glanzend Designring: chroom / Mat	Kunststof	24,6	16,4	1,5	≤ 4
115.907.KJ.6	Plaat: alpien wit / Glanzend Designring: chroom / Glanzend	Kunststof	24,6	16,4	1,5	≤ 4
115.907.KK.6	Plaat: alpien wit / Glanzend Designring: goudkleurig / Glanzend	Kunststof	24,6	16,4	1,5	≤ 4
115.907.KM.6	Plaat: zwart / Glanzend Designring: chroom / Glanzend	Kunststof	24,6	16,4	1,5	≤ 4
115.907.SN.6	Plaat: Geborsteld, easy-to-clean gecoat Designring: Gepolijst	Roestvrij staal	24,6	16,4	1,5	≤ 4

Extra te bestellen

- Geberit Set Power & Connect Box, met tussenschot met aansluitklemmen → p. 231
- Geberit Power & Connect Box → p. 229
- Geberit voedingsblok voor Power & Connect Box → p. 231

Combineerbaar met

- Geberit ruwbouwset met voedingsblok, voor wc-sturingen met elektronische spoelactivering, 12 V → p. 230
- Geberit set Power & Connect Box en voedingsblok voor element voor hang-wc → p. 232
- Set voedingsblok 230 V / 12 V / 50 Hz, met stroomvoorzieningskabel 1,8 m en elektrische combinatie-inbouwdoos → p. 186

Toebehoren
- Geberit set Power & Connect Box en GEBUS converter met geïntegreerd voedingsblok, voor element voor hang-wc
- Geberit afstandsbediening voor spoeling met 1 hoeveelheid, Bluetooth® → p. 234
- Geberit afstandsbediening voor spoeling met 2 hoeveelheden, Bluetooth® → p. 235
- Geberit Service Handy → p. 346
- Geberit HyTronic Clean Handy → p. 346

Geberit wc-sturing elektronisch, netvoeding, voor Sigma inbouwspoelreservoir 12 cm, met Sigma10 bedieningsplaat, rond voor opklapbare armsteun, handmatig

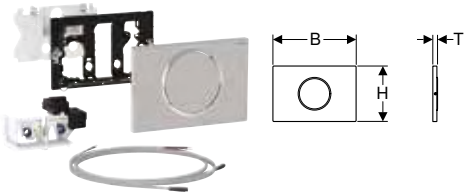

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor de manuele activering op afstand van Sigma inbouwspoelreservoirs 12 cm over opklapbare armsteun met potentiaalvrije schakelaar met sluitfunctie
- Voor spoeling met 1 hoeveelheid
- Voor metselwerk en lichte wanden
- Geschikt voor toegankelijk bouwen
- Voor Sigma inbouwspoelreservoirs 12 cm
- Niet geschikt voor gebruik met Geberit wc-blokjeshouder voor inbouwspoelreservoir

Technische gegevens

Beschermingsgraad	IP45
Nominale spanning	85–240 V AC
Bedrijfsspanning	12 V DC
Netfrequentie	50–60 Hz
Opgenomen vermogen in stand-by	0,15 W
Instelbereik intervalspoeling	1–168 h
Fabrieksinstelling intervalspoeling	24 h
Instelbereik tijd intervalspoeling	1–200 s
Fabrieksinstelling tijd intervalspoeling	5 s

Eigenschappen
- Spoelactivering netvoeding
- Spoelactivering over opklapbare armsteun, netvoeding
- Toetsen parallel schakelbaar
- Spoeling met 1 hoeveelheid activeerbaar met bedieningsplaat
- Stroomvoorziening door extern voedingsblok
- Omzetting van de netspanning naar extra lage spanning 12 V DC
- Werking met extra lage spanning, geen netspanning in spoelreservoir
- Stekkerverbinding met beveiliging tegen omgekeerde polariteit
- Intervalspoeling voorgeprogrammeerd
- Intervalspoeling in te stellen
- Apparaatinstellingen en bediening met mobiel apparaat via geïntegreerde Bluetooth®-interface
- Met Geberit Control app compatibel
- Draadverbonden netwerk met Geberit gateway via GEBUS busomvormer
- Draadloos via Bluetooth® te verbinden met Geberit Gateway
- Compatibel met Geberit Connect
- Hefmechanisme geluidarm
- Elektrische hefinrichting zelfkalibrerend
- Bedieningsplaat vast te schroeven

Leveringsomvang
- Sigma10 bedieningsplaat
- Bevestigingskader
- Beschermplaat
- Bedieningsstang
- Steunblok met servomotor en hefinrichting, voorgemonteerd
- Elektrische sturing
- 2 elektriciteitskabels voorgemonteerd, lengte 1,2 m
- Bevestigingsmateriaal

Art. nr.	Kleur / oppervlak	Materiaal	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Opgenomen vermogen [W]
115.863.16.6	Plaat, Toets: zwart mat / Easy-to-clean gecoat Designring: zwart / Glanzend	Roestvrij staal	24,6	16,4	1,5	≤ 4
115.863.SN.6	Plaat, Toets: Geborsteld, easy-to-clean gecoat Designring: Gepolijst	Roestvrij staal	24,6	16,4	1,5	≤ 4

Extra te bestellen
- Geberit Set Power & Connect Box, met tussenschot met aansluitklemmen → p. 231
- Geberit Power & Connect Box → p. 229
- Geberit voedingsblok voor Power & Connect Box → p. 231

Combineerbaar met
- Geberit ruwbouwset met voedingsblok, voor wc-sturingen met elektronische spoelactivering, 12 V → p. 230
- Geberit set Power & Connect Box en voedingsblok voor element voor hang-wc → p. 232
- Set voedingsblok 230 V / 12 V / 50 Hz, met stroomvoorzieningskabel 1,8 m en elektrische combinatie-inbouwdoos → p. 186

Toebehoren
- Geberit ruwbouwset voor wc-sturing met elektronische spoelactivering, voor opklapbare armsteun → p. 233
- Geberit set Power & Connect Box en GEBUS converter met geïntegreerd voedingsblok, voor element voor hang-wc

Geberit wc-sturing elektronisch, netvoeding, voor Sigma inbouwspoelreservoir 12 cm, voor opklapbare armsteun, radiografisch

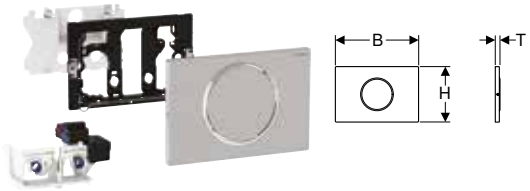

click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor de manuele activering op afstand van Sigma inbouwspoelreservoirs 12 cm over opklapbare armsteun over schakelaar met radiogolven
- Voor spoeling met 1 hoeveelheid
- Voor metselwerk en lichte wanden
- Geschikt voor toegankelijk bouwen
- Voor Sigma inbouwspoelreservoirs 12 cm
- Niet geschikt voor gebruik met Geberit wc-blokjeshouder voor inbouwspoelreservoir

Technische gegevens

Beschermingsgraad	IP45
Nominale spanning	85–240 V AC
Bedrijfsspanning	12 V DC
Netfrequentie	50–60 Hz
Opgenomen vermogen in stand-by	0,15 W
Zendfrequentie	868,4 MHz
Zendbereik	10 m
Instelbereik intervalspoeling	1–168 h
Fabrieksinstelling intervalspoeling	24 h
Instelbereik tijd intervalspoeling	1–200 s
Fabrieksinstelling tijd intervalspoeling	5 s

Eigenschappen

- Spoelactivering over opklapbare armsteun, draadloos, radiogolven
- Spoeling met 1 hoeveelheid activeerbaar met bedieningsplaat
- Stroomvoorziening door extern voedingsblok
- Omzetting van de netspanning naar extra lage spanning 12 V DC
- Werking met extra lage spanning, geen netspanning in spoelreservoir
- Stekkerverbinding met beveiliging tegen omgekeerde polariteit
- Intervalspoeling voorgeprogrammeerd
- Intervalspoeling in te stellen
- Apparaatinstellingen en bediening met mobiel apparaat via geïntegreerde Bluetooth®-interface
- Met Geberit Control app compatibel
- Draadverbonden netwerk met Geberit gateway via GEBUS busomvormer
- Draadloos via Bluetooth® te verbinden met Geberit Gateway
- Compatibel met Geberit Connect
- Hefmechanisme geluidarm
- Elektrische hefinrichting zelfkalibrerend
- Bedieningsplaat vast te schroeven

Leveringsomvang

- Sigma10 bedieningsplaat
- Bevestigingskader
- Beschermplaat
- Bedieningsstang
- Steunblok met servomotor en hefinrichting, voorgemonteerd
- Elektronica van de sturing met radio-ontvanger
- Bevestigingsmateriaal

Art. nr.	Kleur / oppervlak	Materiaal	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Opgenomen vermogen [W]
115.867.16.6	Plaat, Toets: zwart mat / Easy-to-clean gecoat Designring: zwart / Glanzend	Roestvrij staal	24,6	16,4	1,5	≤ 4
115.867.SN.6	Plaat, Toets: Geborsteld, easy-to-clean gecoat Designring: Gepolijst	Roestvrij staal	24,6	16,4	1,5	≤ 4

Extra te bestellen

- Geberit Set Power & Connect Box, met tussenschot met aansluitklemmen → p. 231
- Geberit Power & Connect Box → p. 229
- Geberit voedingsblok voor Power & Connect Box → p. 231

Combineerbaar met

- Geberit ruwbouwset met voedingsblok, voor wc-sturingen met elektronische spoelactivering, 12 V → p. 230
- Geberit set Power & Connect Box en voedingsblok voor element voor hang-wc → p. 232
- Set voedingsblok 230 V / 12 V / 50 Hz, met stroomvoorzieningskabel 1,8 m en elektrische combinatie-inbouwdoos → p. 186

Toebehoren

- Geberit afstandsbediening voor spoeling met 1 hoeveelheid, Bluetooth® → p. 234
- Geberit afstandsbediening voor spoeling met 2 hoeveelheden, Bluetooth® → p. 235
- Geberit schakelaar met radiogolven voor elektronische spoelactiveringen → p. 233
- Geberit set Power & Connect Box en GEBUS converter met geïntegreerd voedingsblok, voor element voor hang-wc

Nieuw

Geberit wc-sturing elektronisch, netvoeding, voor Sigma inbouwspoelreservoir 12 cm, met Sigma10 bedieningsplaat, rond, voor opklapbare armsteun, voor afstandsbediening Bluetooth®

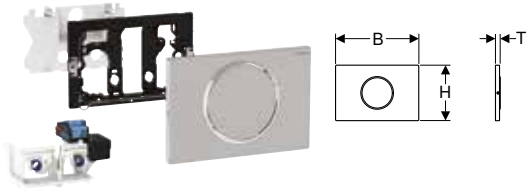

click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor de manuele activering op afstand van Sigma inbouwspoelreservoirs 12 cm via opklapbare armsteun met afstandsbediening Bluetooth®
- Voor de manuele activering op afstand van Sigma inbouwspoelreservoirs 12 cm via Geberit afstandsbediening Bluetooth®
- Voor het activeren van een spoeling met 1 hoeveelheid via Sigma10 bedieningsplaat
- Voor het activeren van een spoeling met 1 of 2 hoeveelheden via afstandsbediening Bluetooth®
- Voor metselwerk en lichte wanden
- Geschikt voor toegankelijk bouwen
- Voor Sigma inbouwspoelreservoirs 12 cm
- Niet geschikt voor gebruik met Geberit wc-blokjeshouder voor inbouwspoelreservoir

Technische gegevens

Beschermingsgraad	IP45
Nominale spanning	85–240 V AC
Bedrijfsspanning	12 V DC
Netfrequentie	50–60 Hz
Opgenomen vermogen in stand-by	0,15 W
Zendfrequentie	2400 MHz
Zendbereik	10 m
Instelbereik intervalspoeling	1–168 h
Fabrieksinstelling intervalspoeling	24 h
Instelbereik tijd intervalspoeling	1–200 s
Fabrieksinstelling tijd intervalspoeling	5 s

Eigenschappen

- Spoelactivering via opklapbare armsteun, draadloos, met afstandsbediening Bluetooth®
- Spoelactivering via Geberit afstandsbediening Bluetooth®, draadloos
- Spoeling met 2 hoeveelheden via afstandsbediening Bluetooth® activeerbaar
- Spoeling met 1 hoeveelheid activeerbaar met bedieningsplaat
- Stroomvoorziening door extern voedingsblok
- Omzetting van de netspanning naar extra lage spanning 12 V DC
- Werking met extra lage spanning, geen netspanning in spoelreservoir
- Stekkerverbinding met beveiliging tegen omgekeerde polariteit
- Intervalspoeling voorgeprogrammeerd
- Intervalspoeling in te stellen
- Apparaatinstellingen en bediening met mobiel apparaat via geïntegreerde Bluetooth®-interface
- Met Geberit Control app compatibel
- Draadverbonden netwerk met Geberit gateway via GEBUS busomvormer
- Draadloos via Bluetooth® te verbinden met Geberit Gateway
- Compatibel met Geberit Connect
- Hefmechanisme geluidarm
- Elektrische hefinrichting zelfkalibrerend
- Bedieningsplaat vast te schroeven

Leveringsomvang

- Sigma10 bedieningsplaat
- Bevestigingskader
- Beschermplaat
- Bedieningsstang
- Steunblok met servomotor en hefinrichting, voorgemonteerd
- Elektronica van de sturing met Bluetooth®-ontvanger
- Bevestigingsmateriaal

Art. nr.	Kleur / oppervlak	Materiaal	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Opgenomen vermogen [W]
115.705.16.6	zwart / Mat	Roestvrij staal	24,6	16,4	1,5	≤ 4
115.705.SN.6	Geborsteld, easy-to-clean gecoat	Roestvrij staal	24,6	16,4	1,5	≤ 4

Leverbaar vanaf april 2026

Extra te bestellen

- Geberit afstandsbediening voor spoeling met 2 hoeveelheden, Bluetooth® → p. 235
- Geberit Set Power & Connect Box, met tussenschot met aansluitklemmen → p. 231
- Geberit Power & Connect Box → p. 229
- Geberit voedingsblok voor Power & Connect Box → p. 231

Combineerbaar met

- Geberit ruwbouwset met voedingsblok, voor wc-sturingen met elektronische spoelactivering, 12 V → p. 230
- Geberit set Power & Connect Box en voedingsblok voor element voor hang-wc → p. 232
- Set voedingsblok 230 V / 12 V / 50 Hz, met stroomvoorzieningskabel 1,8 m en elektrische combinatie-inbouwdoos → p. 186

Toebehoren

- Geberit afstandsbediening voor spoeling met 1 hoeveelheid, Bluetooth® → p. 234
- Geberit set Power & Connect Box en GEBUS converter met geïntegreerd voedingsblok, voor element voor hang-wc

- Alleen compatibel met afstandsbediening Bluetooth® volgens toebehoren en overzichtstabellen in de productcatalogus

Geberit wc-sturing elektronisch, netvoeding, voor Sigma inbouwspoelreservoir 12 cm met Sigma80 bedieningsplaat, hoekig, zonder aanraking

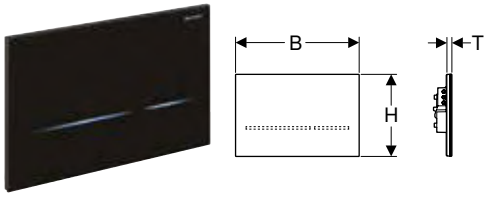

click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor private en half-openbare sanitaire ruimten
- Voor het activeren van een spoeling met 2 hoeveelheden
- Voor metselwerk en lichte wanden
- Voor de spoelactivering zonder aanraking van Sigma inbouw-spoelreservoirs 12 cm
- Niet geschikt voor gebruik met Geberit wc-blokjeshouder voor inbouwspoelreservoir
- Geschikt voor toegankelijk bouwen

Technische gegevens

Beschermingsgraad	IP45
Nominale spanning	85–240 V AC
Bedrijfsspanning	12 V DC
Netfrequentie	50–60 Hz
Opgenomen vermogen in stand-by	0,15 W
Instelbereik intervalspoeling	1–168 h
Fabrieksinstelling intervalspoeling	0 h
Instelbereik tijd intervalspoeling	1–200 s
Fabrieksinstelling tijd intervalspoeling	5 s
Instelbereik verblijftijd	1–60 s
Fabrieksinstelling verblijftijd	7 s

Leveringsomvang

- Sigma80 bedieningsplaat
- Bevestigingskader
- Steunblok met servomotor en hefinrichting, voorgemonteerd

Eigenschappen

- Manuele spoelactivering, zonder aanraking
- Automatische spoelactivering activeerbaar
- Spoelactivering met externe schakelaar mogelijk
- Bedieningsplaat zonder mechanische bedieningstoetsen
- Toetsen herkenbaar door lichtbalk
- Toetsverlichting wordt geactiveerd bij nadering
- Toetsverlichting in vijf kleuren instelbaar
- Oriëntatielicht inschakelbaar
- Stroomvoorziening door extern voedingsblok
- Omzetting van de netspanning naar extra lage spanning 12 V DC
- Werking met extra lage spanning, geen netspanning in spoelreservoir
- Stekkerverbinding met beveiliging tegen omgekeerde polariteit
- Infrarooddetectie van de gebruiker met uitfiltering van de achtergrond
- Infraroodsensor zelfinstellend
- Betrouwbare IR-afstandsdetectie
- Detectiebereik van gebruikersdetectie instelbaar
- Intervalspoeling in te stellen
- Voorspoeling instelbaar
- Minimale verblijftijd instelbaar
- Apparaatinstellingen en bediening met mobiel apparaat via geïntegreerde Bluetooth®-interface
- Met Geberit Control app compatibel
- Draadverbonden netwerk met Geberit gateway via GEBUS busomvormer
- Draadloos via Bluetooth® te verbinden met Geberit Gateway
- Compatibel met Geberit Connect
- Compatibel met Geberit Service Handy
- Spoelactivering kan gedeactiveerd worden
- Hefmechanisme geluidarm
- Elektrische hefinrichting zelfkalibrerend
- Vergrendelbaar
- Onderhouds- en reinigingsvriendelijk

Art. nr.	Kleur / oppervlak	Materiaal	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Opgenomen vermogen [W]	EUR/st.
116.090.SG.6	zwart / Glas	Glas	24,7	16,4	1	≤ 4	**1'145,97**
116.090.SM.6	Spiegelglas	Glas	24,7	16,4	1	≤ 4	**1'145,97**

Extra te bestellen

- Geberit Set Power & Connect Box, met tussenschot met aansluitklemmen → p. 231
- Geberit Power & Connect Box → p. 229
- Geberit voedingsblok voor Power & Connect Box → p. 231

Combineerbaar met

- Geberit set Power & Connect Box en voedingsblok voor element voor hang-wc → p. 232
- Geberit ruwbouwset met voedingsblok, voor wc-sturingen met elektronische spoelactivering, 12 V → p. 230
- Set voedingsblok 230 V / 12 V / 50 Hz, met stroomvoorzieningskabel 1,8 m en elektrische combinatie-inbouwdoos → p. 186

Toebehoren

- Geberit set Power & Connect Box en GEBUS converter met geïntegreerd voedingsblok, voor element voor hang-wc
- Geberit afstandsbediening voor spoeling met 1 hoeveelheid, Bluetooth® → p. 234
- Geberit afstandsbediening voor spoeling met 2 hoeveelheden, Bluetooth® → p. 235
- Geberit Service Handy → p. 346

Geberit wc-sturing elektronisch, netvoeding, voor Sigma inbouwspoelreservoir 12 cm, voor externe schakelaar

click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor de manuele activering op afstand van Sigma inbouwspoel-reservoirs 12 cm over opklapbare armsteun met potentiaalvrije schakelaar met sluitfunctie
- Voor het activeren van een spoeling met 1 of 2 hoeveelheden
- Voor metselwerk en lichte wanden
- Geschikt voor toegankelijk bouwen
- Voor Sigma inbouwspoelreservoirs 12 cm

Technische gegevens

Beschermingsgraad	IP45
Nominale spanning	85–240 V AC
Bedrijfsspanning	12 V DC
Netfrequentie	50–60 Hz
Opgenomen vermogen in stand-by	0,15 W
Instelbereik intervalspoeling	1–168 h
Fabrieksinstelling intervalspoeling	24 h
Instelbereik tijd intervalspoeling	1–200 s
Fabrieksinstelling tijd intervalspoeling	5 s
Materiaal	Kunststof

Eigenschappen

- Spoelactivering netvoeding
- Spoelactivering over opklapbare armsteun, netvoeding
- Toetsen parallel schakelbaar
- Spoeling met 1 of 2 hoeveelheden activeerbaar met bedienings-plaat
- Combineerbaar met Sigma01 tot Sigma70 bedieningsplaten of Geberit afdekplaten
- Stroomvoorziening door extern voedingsblok
- Omzetting van de netspanning naar extra lage spanning 12 V DC
- Werking met extra lage spanning, geen netspanning in spoelre-servoir
- Stekkerverbinding met beveiliging tegen omgekeerde polariteit
- Intervalspoeling voorgeprogrammeerd
- Intervalspoeling in te stellen
- Apparaatinstellingen en bediening met mobiel apparaat via geïn-tegreerde Bluetooth®-interface
- Met Geberit Control app compatibel
- Draadverbonden netwerk met Geberit gateway via GEBUS busomvormer
- Draadloos via Bluetooth® te verbinden met Geberit Gateway
- Compatibel met Geberit Connect
- Hefmechanisme geluidarm
- Elektrische hefinrichting zelfkalibrerend

Leveringsomvang

- Steunblok met servomotor en hefinrichting, voorgemonteerd
- Elektrische sturing
- Aansluitkabel lengte 2 m, voorgemonteerd

Art. nr.	Opgenomen vermogen [W]
115.862.00.6	≤ 4

Extra te bestellen

- Bedieningsplaat of afdekplaat
- Schakelaar
- Geberit Set Power & Connect Box, met tussenschot met aansluitklemmen → p. 231
- Geberit Power & Connect Box → p. 229
- Geberit voedingsblok voor Power & Connect Box → p. 231

Combineerbaar met

- Geberit ruwbouwset met voedingsblok, voor wc-sturingen met elektronische spoelactivering, 12 V → p. 230
- Geberit set Power & Connect Box en voedingsblok voor element voor hang-wc → p. 232
- Set voedingsblok 230 V / 12 V / 50 Hz, met stroomvoorzieningskabel 1,8 m en elektrische combinatie-inbouwdoos → p. 186

Toebehoren

- Geberit set Power & Connect Box en GEBUS converter met geïntegreerd voedingsblok, voor element voor hang-wc

Geberit wc-sturing elektronisch, netvoeding, voor Sigma inbouwspoelreservoir 12 cm, voor schakelaar met radiogolven

click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor de manuele activering op afstand van Sigma inbouwspoelreservoirs 12 cm over opklapbare armsteun over schakelaar met radiogolven
- Voor de manuele activering op afstand van Sigma inbouwspoelreservoirs 12 cm via Geberit schakelaar met radiogolven
- Voor het activeren van een spoeling met 1 of 2 hoeveelheden
- Voor metselwerk en lichte wanden
- Geschikt voor toegankelijk bouwen
- Voor Sigma inbouwspoelreservoirs 12 cm
- Niet geschikt voor gebruik met Geberit wc-blokjeshouder voor inbouwspoelreservoir

Technische gegevens

Beschermingsgraad	IP45
Nominale spanning	85–240 V AC
Bedrijfsspanning	12 V DC
Netfrequentie	50–60 Hz
Opgenomen vermogen in stand-by	0,15 W
Zendfrequentie	868,4 MHz
Zendbereik	10 m
Instelbereik intervalspoeling	1–168 h
Fabrieksinstelling intervalspoeling	24 h
Instelbereik tijd intervalspoeling	1–200 s
Fabrieksinstelling tijd intervalspoeling	5 s
Materiaal	Kunststof

Eigenschappen

- Spoelactivering over opklapbare armsteun, draadloos, radiogolven
- Spoelactivering met Geberit schakelaar met radiogolven, draadloos
- Spoeling met 2 hoeveelheden activeerbaar met schakelaar met radiogolven
- Spoeling met 1 of 2 hoeveelheden activeerbaar met bedieningsplaat
- Combineerbaar met Sigma01 tot Sigma70 bedieningsplaten of Geberit afdekplaten
- Stroomvoorziening door extern voedingsblok
- Omzetting van de netspanning naar extra lage spanning 12 V DC
- Werking met extra lage spanning, geen netspanning in spoelreservoir
- Stekkerverbinding met beveiliging tegen omgekeerde polariteit
- Intervalspoeling voorgeprogrammeerd
- Intervalspoeling in te stellen
- Apparaatinstellingen en bediening met mobiel apparaat via geïntegreerde Bluetooth®-interface
- Met Geberit Control app compatibel
- Draadverbonden netwerk met Geberit gateway via GEBUS busomvormer
- Draadloos via Bluetooth® te verbinden met Geberit Gateway
- Compatibel met Geberit Connect
- Hefmechanisme geluidarm
- Elektrische hefinrichting zelfkalibrerend

Leveringsomvang

- Steunblok met servomotor en hefinrichting, voorgemonteerd
- Elektronica van de sturing met radio-ontvanger

Art. nr.	Opgenomen vermogen [W]
115.897.00.6	≤ 4

Extra te bestellen

- Bedieningsplaat of afdekplaat
- Geberit Set Power & Connect Box, met tussenschot met aansluitklemmen → p. 231
- Geberit Power & Connect Box → p. 229
- Geberit voedingsblok voor Power & Connect Box → p. 231

Combineerbaar met

- Geberit ruwbouwset met voedingsblok, voor wc-sturingen met elektronische spoelactivering, 12 V → p. 230
- Geberit set Power & Connect Box en voedingsblok voor element voor hang-wc → p. 232
- Set voedingsblok 230 V / 12 V / 50 Hz, met stroomvoorzieningskabel 1,8 m en elektrische combinatie-inbouwdoos → p. 186

Toebehoren

- Geberit afstandsbediening voor spoeling met 1 hoeveelheid, Bluetooth® → p. 234
- Geberit afstandsbediening voor spoeling met 2 hoeveelheden, Bluetooth® → p. 235
- Geberit schakelaar met radiogolven voor elektronische spoelactiveringen → p. 233
- Geberit set Power & Connect Box en GEBUS converter met geïntegreerd voedingsblok, voor element voor hang-wc

Nieuw

Geberit wc-sturing elektronisch, netvoeding, voor Sigma inbouwspoelreservoir 12 cm, voor afstandsbediening Bluetooth®

click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor de manuele activering op afstand van Sigma inbouwspoelreservoirs 12 cm via opklapbare armsteun met afstandsbediening Bluetooth®
- Voor de manuele activering op afstand van Sigma inbouwspoelreservoirs 12 cm via Geberit afstandsbediening Bluetooth®
- Voor het activeren van een spoeling met 1 of 2 hoeveelheden
- Voor metselwerk en lichte wanden
- Geschikt voor toegankelijk bouwen
- Voor Sigma inbouwspoelreservoirs 12 cm
- Niet geschikt voor gebruik met Geberit wc-blokjeshouder voor inbouwspoelreservoir

Technische gegevens

Beschermingsgraad	IP45
Nominale spanning	85–240 V AC
Bedrijfsspanning	12 V DC
Netfrequentie	50–60 Hz
Opgenomen vermogen in stand-by	0,15 W
Zendfrequentie	2400 MHz
Zendbereik	10 m
Instelbereik intervalspoeling	1–168 h
Fabrieksinstelling intervalspoeling	24 h
Instelbereik tijd intervalspoeling	1–200 s
Fabrieksinstelling tijd intervalspoeling	5 s
Materiaal	Kunststof

Eigenschappen

- Spoelactivering via opklapbare armsteun, draadloos, met afstandsbediening Bluetooth®
- Spoelactivering via Geberit afstandsbediening Bluetooth®, draadloos
- Spoeling met 2 hoeveelheden via afstandsbediening Bluetooth® activeerbaar
- Spoeling met 1 of 2 hoeveelheden activeerbaar met bedieningsplaat
- Combineerbaar met Sigma01 tot Sigma70 bedieningsplaten of Geberit afdekplaten
- Stroomvoorziening door extern voedingsblok
- Omzetting van de netspanning naar extra lage spanning 12 V DC
- Werking met extra lage spanning, geen netspanning in spoelreservoir
- Stekkerverbinding met beveiliging tegen omgekeerde polariteit
- Intervalspoeling voorgeprogrammeerd
- Intervalspoeling in te stellen
- Apparaatinstellingen en bediening met mobiel apparaat via geïntegreerde Bluetooth®-interface
- Met Geberit Control app compatibel
- Draadverbonden netwerk met Geberit gateway via GEBUS busomvormer
- Draadloos via Bluetooth® te verbinden met Geberit Gateway
- Compatibel met Geberit Connect
- Hefmechanisme geluidarm
- Elektrische hefinrichting zelfkalibrerend

Leveringsomvang

- Steunblok met servomotor en hefinrichting, voorgemonteerd
- Elektronica van de sturing met Bluetooth®-ontvanger

Art. nr.	Opgenomen vermogen [W]
115.702.00.6	≤ 4

Leverbaar vanaf april 2026

Extra te bestellen

- Bedieningsplaat of afdekplaat
- Geberit afstandsbediening voor spoeling met 2 hoeveelheden, Bluetooth® → p. 235
- Geberit Set Power & Connect Box, met tussenschot met aansluitklemmen → p. 231
- Geberit Power & Connect Box → p. 229
- Geberit voedingsblok voor Power & Connect Box → p. 231

Combineerbaar met

- Geberit ruwbouwset met voedingsblok, voor wc-sturingen met elektronische spoelactivering, 12 V → p. 230
- Geberit set Power & Connect Box en voedingsblok voor element voor hang-wc → p. 232
- Set voedingsblok 230 V / 12 V / 50 Hz, met stroomvoorzieningskabel 1,8 m en elektrische combinatie-inbouwdoos → p. 186

Toebehoren

- Geberit afstandsbediening voor spoeling met 1 hoeveelheid, Bluetooth® → p. 234
- Geberit set Power & Connect Box en GEBUS converter met geïntegreerd voedingsblok, voor element voor hang-wc

- Alleen compatibel met afstandsbediening Bluetooth® volgens toebehoren en overzichtstabellen in de productcatalogus

Geberit wc-sturing elektronisch, netvoeding, voor Sigma inbouwspoelreservoir 12 cm, met type 10 infraroodtoets, rond



click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor de manuele activering van op afstand van Sigma inbouw-spoelreservoirs 12 cm via een infraroodschakelaar zonder aanraking
- Voor het activeren van een spoeling met 2 hoeveelheden
- Voor inbouw in metselwerk en lichte wanden met inbouwdoos
- Voor inbouw in badkamermeubiliair met contramoer
- Geschikt voor toegankelijk bouwen
- Voor Sigma inbouwspoelreservoirs 12 cm

Technische gegevens

Beschermingsgraad	IP45
Nominale spanning	85–240 V AC
Bedrijfsspanning	12 V DC
Netfrequentie	50–60 Hz
Opgenomen vermogen in stand-by	0,15 W
Instelbereik intervalspoeling	1–168 h
Fabrieksinstelling intervalspoeling	24 h
Instelbereik tijd intervalspoeling	1–200 s
Fabrieksinstelling tijd intervalspoeling	5 s

Eigenschappen

- Manuele spoelactivering, zonder aanraking
- Activering zonder aanraking van een spoeling met 1 of 2 hoeveelheden door benadering met de hand
- Spoeling met 1 of 2 hoeveelheden activeerbaar met bedieningsplaat
- Combineerbaar met Sigma01 tot Sigma70 bedieningsplaten of Geberit afdekplaten
- Stroomvoorziening door extern voedingsblok
- Omzetting van de netspanning naar extra lage spanning 12 V DC
- Werking met extra lage spanning, geen netspanning in spoelreservoir
- Stekkerverbinding met beveiliging tegen omgekeerde polariteit
- Intervalspoeling voorgeprogrammeerd
- Intervalspoeling in te stellen
- Apparaatinstellingen en bediening met mobiel apparaat via geïntegreerde Bluetooth®-interface
- Met Geberit Control app compatibel
- Draadverbonden netwerk met Geberit gateway via GEBUS busomvormer
- Draadloos via Bluetooth® te verbinden met Geberit Gateway
- Compatibel met Geberit Connect
- Hefmechanisme geluidarm
- Elektrische hefinrichting zelfkalibrerend

Leveringsomvang

- Infraroodtoets met aansluitkabel lengte 2 m
- Inbouwdoos
- Tegenmoer
- Wachtbuis, lengte 1,7 m
- Steunblok met servomotor en hefinrichting, voorgemonteerd
- Elektrische sturing

Art. nr.	Kleur / oppervlak	Materiaal	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Opgenomen vermogen [W]
115.936.14.6	zwart mat	Messing	6	6	0,5	≤ 4
115.936.SN.6	Designring: Gepolijst Rozet: Geborsteld, easy-to-clean gecoat	Roestvrij staal	6	6	0,5	≤ 4

Extra te bestellen

- Bedieningsplaat of afdekplaat
- Geberit Set Power & Connect Box, met tussenschot met aansluitklemmen → p. 231
- Geberit Power & Connect Box → p. 229
- Geberit voedingsblok voor Power & Connect Box → p. 231

Combineerbaar met

- Geberit ruwbouwset met voedingsblok, voor wc-sturingen met elektronische spoelactivering, 12 V → p. 230
- Geberit set Power & Connect Box en voedingsblok voor element voor hang-wc → p. 232
- Set voedingsblok 230 V / 12 V / 50 Hz, met stroomvoorzieningskabel 1,8 m en elektrische combinatie-inbouwdoos → p. 186

Toebehoren

- Geberit set Power & Connect Box en GEBUS converter met geïntegreerd voedingsblok, voor element voor hang-wc

Geberit HS05 hygiënespoeling voor Sigma inbouwspoelreservoir 12 cm, netvoeding

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het vermijden van stagnatie in drinkwaterleidingen
- Om besmetting te voorkomen
- Voor de inbouw in Sigma inbouwspoelreservoirs 12 cm
- Voor het activeren van een spoeling met 1 of 2 hoeveelheden via bedieningsplaat
- Voor metselwerk en lichte wanden

Technische gegevens

Beschermingsgraad	IP45
Nominale spanning	85–240 V AC
Bedrijfsspanning	12 V DC
Netfrequentie	50–60 Hz
Opgenomen vermogen in stand-by	0,15 W
Instelbereik intervalspoeling	1–168 h
Fabrieksinstelling intervalspoeling	72 h
Instelbereik tijd intervalspoeling	1–200 s
Fabrieksinstelling tijd intervalspoeling	5 s
Materiaal	Kunststof

Eigenschappen
- Spoeling met 1 of 2 hoeveelheden activeerbaar met bedieningsplaat
- Combineerbaar met Sigma01 tot Sigma70 bedieningsplaten of Geberit afdekplaten
- Stroomvoorziening door extern voedingsblok
- Omzetting van de netspanning naar extra lage spanning 12 V DC
- Werking met extra lage spanning, geen netspanning in spoelreservoir
- Stekkerverbinding met beveiliging tegen omgekeerde polariteit
- Intervalspoeling voorgeprogrammeerd
- Intervalspoeling in te stellen
- Apparaatinstellingen en bediening met mobiel apparaat via geïntegreerde Bluetooth®-interface
- Met Geberit Control app compatibel
- Draadverbonden netwerk met Geberit gateway via GEBUS busomvormer
- Draadloos via Bluetooth® te verbinden met Geberit Gateway
- Compatibel met Geberit Connect
- Hefmechanisme geluidarm
- Elektrische hefinrichting zelfkalibrerend

Leveringsomvang
- Steunblok met servomotor en hefinrichting, voorgemonteerd
- Elektrische sturing

Art. nr.	Opgenomen vermogen [W]
116.109.00.6	≤ 4

Extra te bestellen
- Bedieningsplaat
- Geberit Set Power & Connect Box, met tussenschot met aansluitklemmen → p. 231
- Geberit Power & Connect Box → p. 229
- Geberit voedingsblok voor Power & Connect Box → p. 231

Combineerbaar met
- Geberit ruwbouwset met voedingsblok, voor wc-sturingen met elektronische spoelactivering, 12 V → p. 230
- Geberit set Power & Connect Box en voedingsblok voor element voor hang-wc → p. 232
- Set voedingsblok 230 V / 12 V / 50 Hz, met stroomvoorzieningskabel 1,8 m en elektrische combinatie-inbouwdoos → p. 186

Toebehoren
- Geberit set Power & Connect Box en GEBUS converter met geïntegreerd voedingsblok, voor element voor hang-wc

Voor netvoeding, voor Geberit Sigma inbouwspoelreservoir 8 cm

Geberit wc-sturing elektronisch, netvoeding, voor Sigma inbouwspoelreservoir 8 cm, met Sigma10 bedieningsplaat, rond, automatisch / zonder aanraking / handmatig

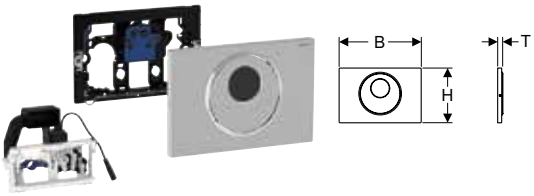

click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor openbare en half-openbare sanitaire ruimten
- Voor metselwerk en lichte wanden
- Voor Sigma inbouwspoelreservoirs 8 cm, serie 2016
- Niet geschikt voor gebruik met Geberit wc-blokjeshouder voor inbouwspoelreservoir
- Geschikt voor toegankelijk bouwen

Technische gegevens

Beschermingsgraad	IP45
Nominale spanning	85–240 V AC
Bedrijfsspanning	12 V DC
Netfrequentie	50–60 Hz
Opgenomen vermogen in stand-by	0,15 W
Instelbereik intervalspoeling	1–168 h
Fabrieksinstelling intervalspoeling	24 h
Instelbereik tijd intervalspoeling	1–200 s
Fabrieksinstelling tijd intervalspoeling	5 s
Instelbereik verblijftijd	1–60 s
Fabrieksinstelling verblijftijd	7 s

Leveringsomvang

- Sigma10 bedieningsplaat
- Bevestigingskader met infraroodsturing, voorgemonteerd
- Steunblok met servomotor en hefinrichting, voorgemonteerd
- Bedieningsstang
- Bevestigingsmateriaal

Eigenschappen

- Manuele spoelactivering, zonder aanraking
- Automatische spoelactivering
- Activering zonder aanraking van een spoeling met 1 of 2 hoeveelheden door benadering met de hand
- Manuele spoelactivering met bedieningsplaat
- Spoelactivering met externe schakelaar mogelijk
- Bedieningsplaat vast te schroeven
- Stroomvoorziening door extern voedingsblok
- Omzetting van de netspanning naar extra lage spanning 12 V DC
- Werking met extra lage spanning, geen netspanning in spoelreservoir
- Stekkerverbinding met beveiliging tegen omgekeerde polariteit
- Infrarooddetectie van de gebruiker met uitfiltering van de achtergrond
- Infraroodsensor zelfinstellend
- Betrouwbare IR-afstandsdetectie
- Intervalspoeling voorgeprogrammeerd
- Intervalspoeling in te stellen
- Voorspoeling instelbaar
- Minimale verblijftijd instelbaar
- Apparaatinstellingen en bediening met mobiel apparaat via geïntegreerde Bluetooth®-interface
- Met Geberit Control app compatibel
- Draadverbonden netwerk met Geberit gateway via GEBUS busomvormer
- Draadloos via Bluetooth® te verbinden met Geberit Gateway
- Compatibel met Geberit Connect
- Compatibel met Geberit Service Handy
- Spoelactivering kan gedeactiveerd worden
- Hefmechanisme geluidarm
- Elektrische hefinrichting zelfkalibrerend
- Bestand tegen vandalisme
- Onderhouds- en reinigingsvriendelijk

Art. nr.	Kleur / oppervlak	Materiaal	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Opgenomen vermogen [W]
115.856.16.6	Plaat, Toets: zwart mat / Easy-to-clean gecoat Designring: zwart / Glanzend	Roestvrij staal	24,6	16,4	1,5	≤ 4
115.856.DW.6	Plaat, Toets: zwart / Glanzend Designring: zwart mat	Roestvrij staal	24,6	16,4	1,5	≤ 4
115.856.SN.6	Plaat, Toets: Geborsteld, easy-to-clean gecoat Designring: Gepolijst	Roestvrij staal	24,6	16,4	1,5	≤ 4

Extra te bestellen

- Geberit ruwbouwset met voedingsblok, voor wc-sturingen met elektronische spoelactivering, 12 V → p. 230

Combineerbaar met

- Set voedingsblok 230 V / 12 V / 50 Hz, met stroomvoorzieningskabel 1,8 m en elektrische combinatie-inbouwdoos → p. 186

Toebehoren

- Geberit afstandsbediening voor spoeling met 1 hoeveelheid, Bluetooth® → p. 234
- Geberit afstandsbediening voor spoeling met 2 hoeveelheden, Bluetooth® → p. 235
- Geberit Service Handy → p. 346
- Geberit HyTronic Clean Handy → p. 346

Geberit wc-sturing elektronisch, netvoeding, voor Sigma inbouwspoelreservoir 8 cm, met Sigma80 bedieningsplaat, hoekig, zonder aanraking

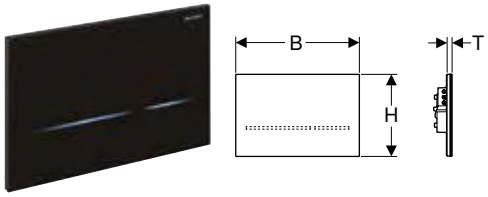

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor private en half-openbare sanitaire ruimten
- Voor het activeren van een spoeling met 2 hoeveelheden
- Voor metselwerk en lichte wanden
- Voor Sigma inbouwspoelreservoirs 8 cm, serie 2016
- Niet geschikt voor gebruik met Geberit wc-blokjeshouder voor inbouwspoelreservoir
- Geschikt voor toegankelijk bouwen

Technische gegevens

Beschermingsgraad	IP45
Nominale spanning	85–240 V AC
Bedrijfsspanning	12 V DC
Netfrequentie	50–60 Hz
Opgenomen vermogen in stand-by	0,15 W
Instelbereik intervalspoeling	1–168 h
Fabrieksinstelling intervalspoeling	0 h
Instelbereik tijd intervalspoeling	1–200 s
Fabrieksinstelling tijd intervalspoeling	5 s
Instelbereik verblijftijd	1–60 s
Fabrieksinstelling verblijftijd	7 s

Leveringsomvang
- Sigma80 bedieningsplaat
- Bevestigingskader
- Steunblok met servomotor en hefinrichting, voorgemonteerd

Eigenschappen
- Manuele spoelactivering, zonder aanraking
- Automatische spoelactivering activeerbaar
- Spoelactivering met externe schakelaar mogelijk
- Bedieningsplaat zonder mechanische bedieningstoetsen
- Toetsen herkenbaar door lichtbalk
- Toetsverlichting wordt geactiveerd bij nadering
- Toetsverlichting in vijf kleuren instelbaar
- Oriëntatielicht inschakelbaar
- Stroomvoorziening door extern voedingsblok
- Omzetting van de netspanning naar extra lage spanning 12 V DC
- Werking met extra lage spanning, geen netspanning in spoelreservoir
- Stekkerverbinding met beveiliging tegen omgekeerde polariteit
- Infrarooddetectie van de gebruiker met uitfiltering van de achtergrond
- Infraroodsensor zelfinstellend
- Betrouwbare IR-afstandsdetectie
- Detectiebereik van gebruikersdetectie instelbaar
- Intervalspoeling in te stellen
- Voorspoeling instelbaar
- Minimale verblijftijd instelbaar
- Apparaatinstellingen en bediening met mobiel apparaat via geïntegreerde Bluetooth®-interface
- Met Geberit Control app compatibel
- Draadverbonden netwerk met Geberit gateway via GEBUS busomvormer
- Draadloos via Bluetooth® te verbinden met Geberit Gateway
- Compatibel met Geberit Connect
- Compatibel met Geberit Service Handy
- Spoelactivering kan gedeactiveerd worden
- Hefmechanisme geluidarm
- Elektrische hefinrichting zelfkalibrerend
- Vergrendelbaar
- Onderhouds- en reinigingsvriendelijk

Art. nr.	Kleur / oppervlak	Materiaal	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Opgenomen vermogen [W]	EUR/st.
116.092.SG.6	zwart / Spiegelglas	Glas	24,7	16,4	1	≤ 4	**1'145,97**
116.092.SM.6	Spiegelglas	Glas	24,7	16,4	1	≤ 4	**1'145,97**

Extra te bestellen
- Geberit ruwbouwset met voedingsblok, voor wc-sturingen met elektronische spoelactivering, 12 V → p. 230

Combineerbaar met
- Set voedingsblok 230 V / 12 V / 50 Hz, met stroomvoorzieningskabel 1,8 m en elektrische combinatie-inbouwdoos → p. 186

Toebehoren
- Geberit afstandsbediening voor spoeling met 1 hoeveelheid, Bluetooth® → p. 234
- Geberit afstandsbediening voor spoeling met 2 hoeveelheden, Bluetooth® → p. 235
- Geberit Service Handy → p. 346
- Geberit HyTronic Clean Handy → p. 346

Voor netvoeding, voor Geberit Omega inbouwspoelreservoir 12 cm

Geberit wc-sturing elektronisch, netvoeding, voor Omega inbouwspoelreservoir 12 cm, spoeling met 2 hoeveelheden, voor externe schakelaar

click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor de manuele activering van op afstand van Omega inbouwspoelreservoirs 12 cm via een in de handel verkrijgbare potentiaalvrije schakelaar met sluitfunctie
- Voor het activeren van een spoeling met 1 of 2 hoeveelheden
- Voor metselwerk en lichte wanden
- Geschikt voor toegankelijk bouwen
- Voor Omega inbouwspoelreservoirs 12 cm

Technische gegevens

Beschermingsgraad	IP45
Nominale spanning	85–240 V AC
Bedrijfsspanning	12 V DC
Netfrequentie	50–60 Hz
Opgenomen vermogen in stand-by	0,15 W
Instelbereik intervalspoeling	1–168 h
Fabrieksinstelling intervalspoeling	24 h
Instelbereik tijd intervalspoeling	1–200 s
Fabrieksinstelling tijd intervalspoeling	5 s
Materiaal	Kunststof

Eigenschappen

- Spoelactivering netvoeding
- 2-toets bediening van op afstand met externe schakelaar
- Toetsen parallel schakelbaar
- Spoeling met 2 hoeveelheden via bedieningsplaat, activeerbaar van boven of van voren
- Combineerbaar met Omega20 tot Omega60 bedieningsplaten of Geberit afdekplaten
- Stroomvoorziening door extern voedingsblok
- Omzetting van de netspanning naar extra lage spanning 12 V DC
- Werking met extra lage spanning, geen netspanning in spoelreservoir
- Stekkerverbinding met beveiliging tegen omgekeerde polariteit
- Intervalspoeling voorgeprogrammeerd
- Intervalspoeling in te stellen
- Apparaatinstellingen en bediening met mobiel apparaat via geïntegreerde Bluetooth®-interface
- Met Geberit Control app compatibel
- Draadverbonden netwerk met Geberit gateway via GEBUS busomvormer
- Draadloos via Bluetooth® te verbinden met Geberit Gateway
- Compatibel met Geberit Connect
- Hefmechanisme geluidarm
- Elektrische hefinrichting zelfkalibrerend

Leveringsomvang

- Steunblok met servomotor en hefinrichting, voorgemonteerd
- Elektrische sturing
- Aansluitkabel lengte 2 m, voorgemonteerd

Art. nr.	Opgenomen vermogen [W]
115.955.00.6	≤ 4

Extra te bestellen

- Bedieningsplaat of afdekplaat
- Schakelaar
- Geberit Set Power & Connect Box, met tussenschot met aansluitklemmen → p. 231
- Geberit Power & Connect Box → p. 229
- Geberit voedingsblok voor Power & Connect Box → p. 231

Combineerbaar met

- Geberit ruwbouwset met voedingsblok, voor wc-sturingen met elektronische spoelactivering, 12 V → p. 230
- Geberit set Power & Connect Box en voedingsblok voor element voor hang-wc → p. 232
- Set voedingsblok 230 V / 12 V / 50 Hz, met stroomvoorzieningskabel 1,8 m en elektrische combinatie-inbouwdoos → p. 186

Toebehoren

- Geberit set Power & Connect Box en GEBUS converter met geïntegreerd voedingsblok, voor element voor hang-wc

Geberit wc-sturing elektronisch, netvoeding, voor Omega inbouwspoelreservoir 12 cm, met type 10 infraroodtoets, rond



click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor de manuele activering op afstand van Omega inbouwspoelreservoirs 12 cm via infraroodschakelaar zonder aanraking
- Voor het activeren van een spoeling met 2 hoeveelheden
- Voor inbouw in metselwerk en lichte wanden met inbouwdoos
- Voor inbouw in badkamermeubiliair met contramoer
- Geschikt voor toegankelijk bouwen
- Voor Omega inbouwspoelreservoirs 12 cm

Technische gegevens

Beschermingsgraad	IP45
Nominale spanning	85–240 V AC
Bedrijfsspanning	12 V DC
Netfrequentie	50–60 Hz
Opgenomen vermogen in stand-by	0,15 W
Instelbereik intervalspoeling	1–168 h
Fabrieksinstelling intervalspoeling	24 h
Instelbereik tijd intervalspoeling	1–200 s
Fabrieksinstelling tijd intervalspoeling	5 s

Eigenschappen

- Manuele spoelactivering, zonder aanraking
- Activering zonder aanraking van een spoeling met 1 of 2 hoeveelheden door benadering met de hand
- Spoeling met 2 hoeveelheden via bedieningsplaat, activeerbaar van boven of van voren
- Combineerbaar met Omega20 tot Omega60 bedieningsplaten of Geberit afdekplaten
- Stroomvoorziening door extern voedingsblok
- Omzetting van de netspanning naar extra lage spanning 12 V DC
- Werking met extra lage spanning, geen netspanning in spoelreservoir
- Stekkerverbinding met beveiliging tegen omgekeerde polariteit
- Intervalspoeling voorgeprogrammeerd
- Intervalspoeling in te stellen
- Apparaatinstellingen en bediening met mobiel apparaat via geïntegreerde Bluetooth®-interface
- Met Geberit Control app compatibel
- Draadverbonden netwerk met Geberit gateway via GEBUS busomvormer
- Draadloos via Bluetooth® te verbinden met Geberit Gateway
- Compatibel met Geberit Connect
- Hefmechanisme geluidarm
- Elektrische hefinrichting zelfkalibrerend

Leveringsomvang

- Infraroodtoets met aansluitkabel lengte 2 m
- Inbouwdoos
- Tegenmoer
- Wachtbuis, lengte 1,7 m
- Steunblok met servomotor en hefinrichting, voorgemonteerd
- Elektrische sturing

Art. nr.	Kleur / oppervlak	Materiaal	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Opgenomen vermogen [W]
115.956.14.6	zwart mat	Messing	6	6	0,5	≤ 4
115.956.SN.6	Designring: Gepolijst Rozet: Geborsteld, easy-to-clean gecoat	Roestvrij staal	6	6	0,5	≤ 4

Extra te bestellen

- Bedieningsplaat of afdekplaat
- Geberit Set Power & Connect Box, met tussenschot met aansluitklemmen → p. 231
- Geberit Power & Connect Box → p. 229
- Geberit voedingsblok voor Power & Connect Box → p. 231

Combineerbaar met

- Geberit ruwbouwset met voedingsblok, voor wc-sturingen met elektronische spoelactivering, 12 V → p. 230
- Geberit set Power & Connect Box en voedingsblok voor element voor hang-wc → p. 232
- Set voedingsblok 230 V / 12 V / 50 Hz, met stroomvoorzieningskabel 1,8 m en elektrische combinatie-inbouwdoos → p. 186

Toebehoren

- Geberit set Power & Connect Box en GEBUS converter met geïntegreerd voedingsblok, voor element voor hang-wc

Voor batterijvoeding, voor Geberit Sigma inbouwspoelreservoir 12 cm

Geberit wc-sturing elektronisch, batterijvoeding, voor Sigma inbouwspoelreservoir 12 cm, met Sigma10 bedieningsplaat, rond, automatisch / zonder aanraking / handmatig

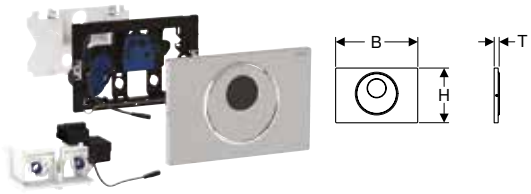

click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor openbare en half-openbare sanitaire ruimten
- Voor het activeren van een spoeling met 2 hoeveelheden
- Voor metselwerk en lichte wanden
- Voor de spoelactivering zonder aanraking van Sigma inbouwspoelreservoirs 12 cm
- Niet geschikt voor gebruik met Geberit wc-blokjeshouder voor inbouwspoelreservoir
- Geschikt voor toegankelijk bouwen

Technische gegevens

Batterijtype	LR20
Beschermingsgraad	IP45
Bedrijfsspanning	3 V DC
Opgenomen vermogen in stand-by	0,15 W
Instelbereik intervalspoeling	1–168 h
Fabrieksinstelling intervalspoeling	24 h
Instelbereik tijd intervalspoeling	1–200 s
Fabrieksinstelling tijd intervalspoeling	1 s
Instelbereik verblijftijd	1–60 s
Fabrieksinstelling verblijftijd	7 s

Eigenschappen

- Manuele spoelactivering, zonder aanraking
- Automatische spoelactivering
- Activering zonder aanraking van een spoeling met 1 of 2 hoeveelheden door benadering met de hand
- Manuele spoelactivering met bedieningsplaat
- Spoelactivering met externe schakelaar mogelijk
- Bedieningsplaat vast te schroeven
- Batterijvoeding
- Batterijen in gesloten batterijvak in spoelreservoir
- Stekkerverbinding met beveiliging tegen omgekeerde polariteit
- Infrarooddetectie van de gebruiker met uitfiltering van de achtergrond
- Infraroodsensor zelfinstellend
- Betrouwbare IR-afstandsdetectie
- Intervalspoeling voorgeprogrammeerd
- Intervalspoeling in te stellen
- Voorspoeling instelbaar
- Minimale verblijftijd instelbaar
- Apparaatinstellingen en bediening met mobiel apparaat via geïntegreerde Bluetooth®-interface
- Met Geberit Control app compatibel
- Draadloos via Bluetooth® te verbinden met Geberit Gateway
- Compatibel met Geberit Connect
- Compatibel met Geberit Service Handy
- Spoelactivering kan gedeactiveerd worden
- Hefmechanisme geluidarm
- Elektrische hefinrichting zelfkalibrerend
- Bestand tegen vandalisme
- Onderhouds- en reinigingsvriendelijk

Leveringsomvang

- Sigma10 bedieningsplaat
- Bevestigingskader met infraroodsturing en batterijvak, voorgemonteerd
- Beschermplaat
- Steunblok met servomotor en hefinrichting, voorgemonteerd
- 2 alkalinebatterijen LR20, elk 1,5 V
- Bedieningsstang
- Bevestigingsmateriaal

Art. nr.	Kleur / oppervlak	Materiaal	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Opgenomen vermogen [W]
115.891.16.6	Plaat, Toets: zwart mat / Easy-to-clean gecoat Designring: zwart / Glanzend	Roestvrij staal	24,6	16,4	1,5	≤ 4
115.891.DW.6	Plaat, Toets: zwart / Glanzend Designring: zwart mat	Roestvrij staal	24,6	16,4	1,5	≤ 4
115.891.SN.6	Plaat, Toets: Geborsteld, easy-to-clean gecoat Designring: Gepolijst	Roestvrij staal	24,6	16,4	1,5	≤ 4

Toebehoren

- Geberit afstandsbediening voor spoeling met 1 hoeveelheid, Bluetooth® → p. 234
- Geberit afstandsbediening voor spoeling met 2 hoeveelheden, Bluetooth® → p. 235
- Geberit Service Handy → p. 346
- Geberit HyTronic Clean Handy → p. 346

Geberit wc-sturing elektronisch, batterijvoeding, voor Sigma inbouwspoelreservoir 12 cm, met Sigma10 bedieningsplaat, rond, automatisch / zonder aanraking, vastschroefbaar

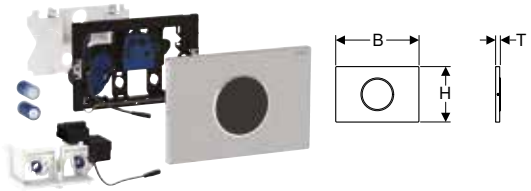

click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor openbare en half-openbare sanitaire ruimten
- Voor het activeren van een spoeling met 2 hoeveelheden
- Voor metselwerk en lichte wanden
- Voor de spoelactivering zonder aanraking van Sigma inbouw-spoelreservoirs 12 cm
- Niet geschikt voor gebruik met Geberit wc-blokjeshouder voor inbouwspoelreservoir
- Geschikt voor toegankelijk bouwen

Technische gegevens

Batterijtype	LR20
Beschermingsgraad	IP45
Bedrijfsspanning	3 V DC
Opgenomen vermogen in stand-by	0,15 W
Instelbereik intervalspoeling	1–168 h
Fabrieksinstelling intervalspoeling	24 h
Instelbereik tijd intervalspoeling	1–200 s
Fabrieksinstelling tijd intervalspoeling	5 s
Instelbereik verblijftijd	1–60 s
Fabrieksinstelling verblijftijd	7 s

Eigenschappen

- Manuele spoelactivering, zonder aanraking
- Automatische spoelactivering
- Activering zonder aanraking van een spoeling met 1 of 2 hoeveelheden door benadering met de hand
- Spoelactivering met externe schakelaar mogelijk
- Bedieningsplaat vast te schroeven
- Batterijvoeding
- Batterijen in gesloten batterijvak in spoelreservoir
- Stekkerverbinding met beveiliging tegen omgekeerde polariteit
- Infrarooddetectie van de gebruiker met uitfiltering van de achtergrond
- Infraroodsensor zelfinstellend
- Betrouwbare IR-afstandsdetectie
- Intervalspoeling voorgeprogrammeerd
- Intervalspoeling in te stellen
- Voorspoeling instelbaar
- Minimale verblijftijd instelbaar
- Apparaatinstellingen en bediening met mobiel apparaat via geïntegreerde Bluetooth®-interface
- Met Geberit Control app compatibel
- Draadloos via Bluetooth® te verbinden met Geberit Gateway
- Compatibel met Geberit Connect
- Compatibel met Geberit Service Handy
- Spoelactivering kan gedeactiveerd worden
- Hefmechanisme geluidarm
- Elektrische hefinrichting zelfkalibrerend
- Bestand tegen vandalisme
- Onderhouds- en reinigingsvriendelijk

Leveringsomvang

- Sigma10 bedieningsplaat
- Bevestigingskader met infraroodsturing en batterijvak, voorgemonteerd
- Beschermplaat
- Steunblok met servomotor en hefinrichting, voorgemonteerd
- 2 alkalinebatterijen LR20, elk 1,5 V
- Bevestigingsmateriaal

Art. nr.	Kleur / oppervlak	Materiaal	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Opgenomen vermogen [W]
115.909.16.6	Plaat: zwart mat / Easy-to-clean gecoat Designring: zwart / Glanzend	Roestvrij staal	24,6	16,4	1,5	≤ 4
115.909.DW.6	Plaat: zwart / Glanzend Designring: zwart mat	Roestvrij staal	24,6	16,4	1,5	≤ 4
115.909.SN.6	Plaat: Geborsteld, easy-to-clean gecoat Designring: Gepolijst	Roestvrij staal	24,6	16,4	1,5	≤ 4

Toebehoren

- Geberit afstandsbediening voor spoeling met 1 hoeveelheid, Bluetooth® → p. 234
- Geberit afstandsbediening voor spoeling met 2 hoeveelheden, Bluetooth® → p. 235
- Geberit Service Handy → p. 346
- Geberit HyTronic Clean Handy → p. 346

Geberit wc-sturing elektronisch, batterijvoeding, voor Sigma inbouwspoelreservoir 12 cm, met Sigma10 bedieningsplaat, rond, automatisch / zonder aanraking

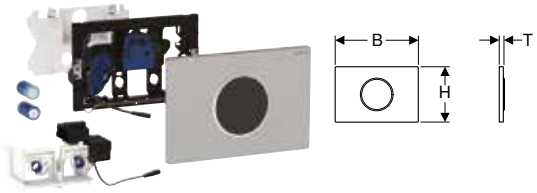

click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor private en half-openbare sanitaire ruimten
- Voor het activeren van een spoeling met 2 hoeveelheden
- Voor metselwerk en lichte wanden
- Voor de spoelactivering zonder aanraking van Sigma inbouw-spoelreservoirs 12 cm
- Niet geschikt voor gebruik met Geberit wc-blokjeshouder voor inbouwspoelreservoir
- Geschikt voor toegankelijk bouwen

Technische gegevens

Batterijtype	LR20
Beschermingsgraad	IP45
Bedrijfsspanning	3 V DC
Opgenomen vermogen in stand-by	0,15 W
Instelbereik intervalspoeling	1–168 h
Fabrieksinstelling intervalspoeling	24 h
Instelbereik tijd intervalspoeling	1–200 s
Fabrieksinstelling tijd intervalspoeling	5 s
Instelbereik verblijftijd	1–60 s
Fabrieksinstelling verblijftijd	7 s

Eigenschappen

- Manuele spoelactivering, zonder aanraking
- Automatische spoelactivering
- Activering zonder aanraking van een spoeling met 1 of 2 hoeveelheden door benadering met de hand
- Spoelactivering met externe schakelaar mogelijk
- Batterijvoeding
- Batterijen in gesloten batterijvak in spoelreservoir
- Stekkerverbinding met beveiliging tegen omgekeerde polariteit
- Infrarooddetectie van de gebruiker met uitfiltering van de achtergrond
- Infraroodsensor zelfinstellend
- Betrouwbare IR-afstandsdetectie
- Intervalspoeling voorgeprogrammeerd
- Intervalspoeling in te stellen
- Voorspoeling instelbaar
- Minimale verblijftijd instelbaar
- Apparaatinstellingen en bediening met mobiel apparaat via geïntegreerde Bluetooth®-interface
- Met Geberit Control app compatibel
- Draadloos via Bluetooth® te verbinden met Geberit Gateway
- Compatibel met Geberit Connect
- Compatibel met Geberit Service Handy
- Spoelactivering kan gedeactiveerd worden
- Hefmechanisme geluidarm
- Elektrische hefinrichting zelfkalibrerend
- Onderhouds- en reinigingsvriendelijk

Leveringsomvang

- Sigma10 bedieningsplaat
- Bevestigingskader met infraroodsturing en batterijvak, voorgemonteerd
- Beschermplaat
- Steunblok met servomotor en hefinrichting, voorgemonteerd
- 2 alkalinebatterijen LR20, elk 1,5 V

Art. nr.	Kleur / oppervlak	Materiaal	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Opgenomen vermogen [W]
115.908.16.6	Plaat: zwart mat / Easy-to-clean gecoat Designring: zwart / Glanzend	Roestvrij staal	24,6	16,4	1,5	≤ 4
115.908.DW.6	Plaat: zwart / Glanzend Designring: zwart mat	Roestvrij staal	24,6	16,4	1,5	≤ 4
115.908.JQ.6	Plaat: chroom / mat, easy to clean gecoat Designring: chroom / Glanzend	Kunststof	24,6	16,4	1,5	≤ 4
115.908.KH.6	Plaat: chroom / Glanzend Designring: chroom / Mat	Kunststof	24,6	16,4	1,5	≤ 4
115.908.KJ.6	Plaat: alpien wit / Glanzend Designring: chroom / Glanzend	Kunststof	24,6	16,4	1,5	≤ 4
115.908.KK.6	Plaat: alpien wit / Glanzend Designring: goudkleurig / Glanzend	Kunststof	24,6	16,4	1,5	≤ 4
115.908.KM.6	Plaat: zwart / Glanzend Designring: chroom / Glanzend	Kunststof	24,6	16,4	1,5	≤ 4
115.908.SN.6	Plaat: Geborsteld, easy-to-clean gecoat Designring: Gepolijst	Roestvrij staal	24,6	16,4	1,5	≤ 4

Toebehoren

- Geberit afstandsbediening voor spoeling met 1 hoeveelheid, Bluetooth® → p. 234
- Geberit afstandsbediening voor spoeling met 2 hoeveelheden, Bluetooth® → p. 235
- Geberit Service Handy → p. 346
- Geberit HyTronic Clean Handy → p. 346

Geberit wc-sturing elektronisch, batterijvoeding, voor Sigma inbouwspoelreservoir 12 cm, voor draadloze schakelaar

click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor de manuele activering op afstand van Sigma inbouwspoelreservoirs 12 cm over opklapbare armsteun over schakelaar met radiogolven
- Voor de manuele activering op afstand van Sigma inbouwspoelreservoirs 12 cm via Geberit schakelaar met radiogolven
- Voor het activeren van een spoeling met 1 of 2 hoeveelheden
- Voor metselwerk en lichte wanden
- Geschikt voor toegankelijk bouwen
- Voor Sigma inbouwspoelreservoirs 12 cm
- Niet geschikt voor gebruik met Geberit wc-blokjeshouder voor inbouwspoelreservoir

Technische gegevens

Batterijtype	LR20
Beschermingsgraad	IP45
Bedrijfsspanning	3 V DC
Opgenomen vermogen in stand-by	0,15 W
Zendfrequentie	868,4 MHz
Zendbereik	10 m
Instelbereik intervalspoeling	1–168 h
Fabrieksinstelling intervalspoeling	24 h
Instelbereik tijd intervalspoeling	1–200 s
Fabrieksinstelling tijd intervalspoeling	5 s
Materiaal	Kunststof

Eigenschappen

- Spoelactivering over opklapbare armsteun, draadloos, radiogolven
- Spoelactivering met Geberit schakelaar met radiogolven, draadloos
- Spoeling met 2 hoeveelheden activeerbaar met schakelaar met radiogolven
- Spoeling met 1 of 2 hoeveelheden activeerbaar met bedieningsplaat
- Combineerbaar met Sigma01 tot Sigma50 bedieningsplaten of Geberit afdekplaten
- Batterijvoeding
- Batterijen in gesloten batterijvak in spoelreservoir
- Stekkerverbinding met beveiliging tegen omgekeerde polariteit
- Intervalspoeling voorgeprogrammeerd
- Intervalspoeling in te stellen
- Apparaatinstellingen en bediening met mobiel apparaat via geïntegreerde Bluetooth®-interface
- Met Geberit Control app compatibel
- Draadloos via Bluetooth® te verbinden met Geberit Gateway
- Compatibel met Geberit Connect
- Hefmechanisme geluidarm
- Elektrische hefinrichting zelfkalibrerend

Leveringsomvang

- Bevestigingskader met batterijvak, voorgemonteerd
- Beschermplaat
- Steunblok met servomotor en hefinrichting, voorgemonteerd
- Elektronica van de sturing met radio-ontvanger
- 2 alkalinebatterijen LR20, elk 1,5 V

Art. nr.	Opgenomen vermogen [W]
115.898.00.6	≤ 4

Extra te bestellen

- Bedieningsplaat of afdekplaat

Toebehoren

- Geberit afstandsbediening voor spoeling met 1 hoeveelheid, Bluetooth® → p. 234
- Geberit afstandsbediening voor spoeling met 2 hoeveelheden, Bluetooth® → p. 235
- Geberit schakelaar met radiogolven voor elektronische spoelactiveringen → p. 233

Nieuw

Geberit wc-sturing elektronisch, batterijvoeding, voor Sigma inbouwspoelreservoir 12 cm, voor afstandsbediening Bluetooth®

click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor de manuele activering op afstand van Sigma inbouwspoelreservoirs 12 cm via opklapbare armsteun met afstandsbediening Bluetooth®
- Voor de manuele activering op afstand van Sigma inbouwspoelreservoirs 12 cm via Geberit afstandsbediening Bluetooth®
- Voor het activeren van een spoeling met 1 of 2 hoeveelheden
- Voor metselwerk en lichte wanden
- Geschikt voor toegankelijk bouwen
- Voor Sigma inbouwspoelreservoirs 12 cm
- Niet geschikt voor gebruik met Geberit wc-blokjeshouder voor inbouwspoelreservoir

Technische gegevens

Batterijtype	LR20
Beschermingsgraad	IP45
Bedrijfsspanning	3 V DC
Opgenomen vermogen in stand-by	0,15 W
Zendfrequentie	2400 MHz
Zendbereik	10 m
Instelbereik intervalspoeling	1–168 h
Fabrieksinstelling intervalspoeling	24 h
Instelbereik tijd intervalspoeling	1–200 s
Fabrieksinstelling tijd intervalspoeling	5 s
Materiaal	Kunststof

Eigenschappen

- Spoelactivering via opklapbare armsteun, draadloos, met afstandsbediening Bluetooth®
- Spoelactivering via Geberit afstandsbediening Bluetooth®, draadloos
- Spoeling met 2 hoeveelheden via afstandsbediening Bluetooth® activeerbaar
- Spoeling met 1 of 2 hoeveelheden activeerbaar met bedieningsplaat
- Combineerbaar met Sigma01 tot Sigma50 bedieningsplaten of Geberit afdekplaten
- Batterijvoeding
- Batterijen in gesloten batterijvak in spoelreservoir
- Stekkerverbinding met beveiliging tegen omgekeerde polariteit
- Intervalspoeling voorgeprogrammeerd
- Intervalspoeling in te stellen
- Apparaatinstellingen en bediening met mobiel apparaat via geïntegreerde Bluetooth®-interface
- Met Geberit Control app compatibel
- Draadloos via Bluetooth® te verbinden met Geberit Gateway
- Compatibel met Geberit Connect
- Hefmechanisme geluidarm
- Elektrische hefinrichting zelfkalibrerend

Leveringsomvang

- Bevestigingskader met batterijvak, voorgemonteerd
- Beschermplaat
- Steunblok met servomotor en hefinrichting, voorgemonteerd
- Elektronica van de sturing met Bluetooth®-ontvanger
- 2 alkalinebatterijen LR20, elk 1,5 V

Art. nr.	Opgenomen vermogen [W]
115.704.00.6	≤ 4

Leverbaar vanaf april 2026

Extra te bestellen

- Bedieningsplaat of afdekplaat
- Geberit afstandsbediening voor spoeling met 2 hoeveelheden, Bluetooth® → p. 235

Toebehoren

- Geberit afstandsbediening voor spoeling met 1 hoeveelheid, Bluetooth® → p. 234

- Alleen compatibel met afstandsbediening Bluetooth® volgens toebehoren en overzichtstabellen in de productcatalogus

Geberit wc-sturing elektronisch, batterijvoeding, Sigma inbouwspoelreservoir 12 cm, met Sigma10 bedieningsplaat, rond, voor opklapbare armsteun, radiografisch



click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor de manuele activering op afstand van Sigma inbouwspoelreservoirs 12 cm over opklapbare armsteun over schakelaar met radiogolven
- Voor spoeling met 1 hoeveelheid
- Voor metselwerk en lichte wanden
- Geschikt voor toegankelijk bouwen
- Voor Sigma inbouwspoelreservoirs 12 cm
- Niet geschikt voor gebruik met Geberit wc-blokjeshouder voor inbouwspoelreservoir

Technische gegevens

Batterijtype	LR20
Beschermingsgraad	IP45
Bedrijfsspanning	3 V DC
Opgenomen vermogen in stand-by	0,15 W
Zendfrequentie	868,4 MHz
Zendbereik	10 m
Instelbereik intervalspoeling	1–168 h
Fabrieksinstelling intervalspoeling	24 h
Instelbereik tijd intervalspoeling	1–200 s
Fabrieksinstelling tijd intervalspoeling	5 s

Eigenschappen

- Spoelactivering over opklapbare armsteun, draadloos, radiogolven
- Spoeling met 1 hoeveelheid activeerbaar met bedieningsplaat
- Batterijvoeding
- Batterijen in gesloten batterijvak in spoelreservoir
- Stekkerverbinding met beveiliging tegen omgekeerde polariteit
- Intervalspoeling voorgeprogrammeerd
- Intervalspoeling in te stellen
- Apparaatinstellingen en bediening met mobiel apparaat via geïntegreerde Bluetooth®-interface
- Met Geberit Control app compatibel
- Draadloos via Bluetooth® te verbinden met Geberit Gateway
- Compatibel met Geberit Connect
- Hefmechanisme geluidarm
- Elektrische hefinrichting zelfkalibrerend
- Bedieningsplaat vast te schroeven

Leveringsomvang

- Sigma10 bedieningsplaat
- Bevestigingskader
- Beschermplaat
- Bedieningsstang
- Steunblok met servomotor en hefinrichting, voorgemonteerd
- Elektronica van de sturing met radio-ontvanger
- 2 alkalinebatterijen LR20, elk 1,5 V
- Bevestigingsmateriaal

Art. nr.	Kleur / oppervlak	Materiaal	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Opgenomen vermogen [W]
115.869.16.6	Plaat, Toets: zwart mat / Easy-to-clean gecoat Designring: zwart / Glanzend	Roestvrij staal	24,6	16,4	1,5	≤ 4
115.869.SN.6	Plaat, Toets: Geborsteld, easy-to-clean gecoat Designring: Gepolijst	Roestvrij staal	24,6	16,4	1,5	≤ 4

Toebehoren

- Geberit afstandsbediening voor spoeling met 1 hoeveelheid, Bluetooth® → p. 234
- Geberit afstandsbediening voor spoeling met 2 hoeveelheden, Bluetooth® → p. 235
- Geberit schakelaar met radiogolven voor elektronische spoelactiveringen → p. 233

Nieuw

Geberit wc-sturing elektronisch, batterijvoeding, voor Sigma inbouwspoelreservoir 12 cm, met Sigma10 bedieningsplaat, rond, voor opklapbare armsteun, voor afstandsbediening Bluetooth®

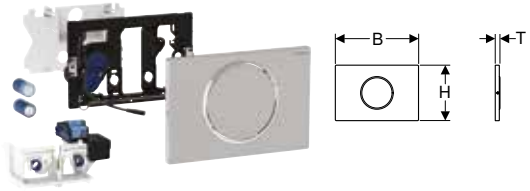

click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor de manuele activering op afstand van Sigma inbouwspoelreservoirs 12 cm via opklapbare armsteun met afstandsbediening Bluetooth®
- Voor de manuele activering op afstand van Sigma inbouwspoelreservoirs 12 cm via Geberit afstandsbediening Bluetooth®
- Voor het activeren van een spoeling met 1 hoeveelheid via Sigma10 bedieningsplaat
- Voor het activeren van een spoeling met 1 of 2 hoeveelheden via afstandsbediening Bluetooth®
- Voor metselwerk en lichte wanden
- Geschikt voor toegankelijk bouwen
- Voor Sigma inbouwspoelreservoirs 12 cm
- Niet geschikt voor gebruik met Geberit wc-blokjeshouder voor inbouwspoelreservoir

Technische gegevens

Batterijtype	LR20
Beschermingsgraad	IP45
Bedrijfsspanning	3 V DC
Opgenomen vermogen in stand-by	0,15 W
Zendfrequentie	2400 MHz
Zendbereik	10 m
Instelbereik intervalspoeling	1–168 h
Fabrieksinstelling intervalspoeling	24 h
Instelbereik tijd intervalspoeling	1–200 s
Fabrieksinstelling tijd intervalspoeling	5 s

Eigenschappen

- Spoelactivering via opklapbare armsteun, draadloos, met afstandsbediening Bluetooth®
- Spoelactivering via Geberit afstandsbediening Bluetooth®, draadloos
- Spoeling met 2 hoeveelheden via afstandsbediening Bluetooth® activeerbaar
- Spoeling met 1 hoeveelheid activeerbaar met bedieningsplaat
- Batterijvoeding
- Batterijen in gesloten batterijvak in spoelreservoir
- Stekkerverbinding met beveiliging tegen omgekeerde polariteit
- Intervalspoeling voorgeprogrammeerd
- Intervalspoeling in te stellen
- Apparaatinstellingen en bediening met mobiel apparaat via geïntegreerde Bluetooth®-interface
- Met Geberit Control app compatibel
- Draadloos via Bluetooth® te verbinden met Geberit Gateway
- Compatibel met Geberit Connect
- Hefmechanisme geluidarm
- Elektrische hefinrichting zelfkalibrerend
- Bedieningsplaat vast te schroeven

Leveringsomvang

- Sigma10 bedieningsplaat
- Bevestigingskader
- Beschermplaat
- Bedieningsstang
- Steunblok met servomotor en hefinrichting, voorgemonteerd
- Elektronica van de sturing met Bluetooth®-ontvanger
- 2 alkalinebatterijen LR20, elk 1,5 V
- Bevestigingsmateriaal

Art. nr.	Kleur / oppervlak	Materiaal	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Opgenomen vermogen [W]
115.706.16.6	zwart / Mat	Roestvrij staal	24,6	16,4	1,5	≤ 4
115.706.SN.6	Geborsteld, easy-to-clean gecoat	Roestvrij staal	24,6	16,4	1,5	≤ 4

Leverbaar vanaf april 2026

Extra te bestellen

- Geberit afstandsbediening voor spoeling met 2 hoeveelheden, Bluetooth® → p. 235

Toebehoren

- Geberit afstandsbediening voor spoeling met 1 hoeveelheid, Bluetooth® → p. 234

- Alleen compatibel met afstandsbediening Bluetooth® volgens toebehoren en overzichtstabellen in de productcatalogus

Geberit wc-sturing elektronisch, batterijvoeding, voor Sigma inbouwspoelreservoir 12 cm, met Sigma10 bedieningsplaat, rond, voor opklapbare armsteun, handmatig

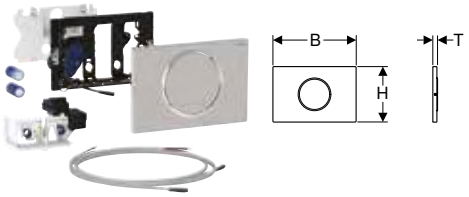

click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor de manuele activering op afstand van Sigma inbouwspoel-reservoirs 12 cm over opklapbare armsteun met potentiaalvrije schakelaar met sluitfunctie
- Voor spoeling met 1 hoeveelheid
- Voor metselwerk en lichte wanden
- Geschikt voor toegankelijk bouwen
- Voor Sigma inbouwspoelreservoirs 12 cm
- Niet geschikt voor gebruik met Geberit wc-blokjeshouder voor inbouwspoelreservoir

Technische gegevens

Batterijtype	LR20
Beschermingsgraad	IP45
Bedrijfsspanning	3 V DC
Opgenomen vermogen in stand-by	0,15 W
Instelbereik intervalspoeling	1–168 h
Fabrieksinstelling intervalspoeling	24 h
Instelbereik tijd intervalspoeling	1–200 s
Fabrieksinstelling tijd intervalspoeling	5 s

Eigenschappen

- Spoelactivering netvoeding
- Spoelactivering over opklapbare armsteun, netvoeding
- Toetsen parallel schakelbaar
- Spoeling met 1 hoeveelheid activeerbaar met bedieningsplaat
- Batterijvoeding
- Batterijen in gesloten batterijvak in spoelreservoir
- Stekkerverbinding met beveiliging tegen omgekeerde polariteit
- Intervalspoeling voorgeprogrammeerd
- Intervalspoeling in te stellen
- Apparaatinstellingen en bediening met mobiel apparaat via geïntegreerde Bluetooth®-interface
- Met Geberit Control app compatibel
- Draadloos via Bluetooth® te verbinden met Geberit Gateway
- Compatibel met Geberit Connect
- Hefmechanisme geluidarm
- Elektrische hefinrichting zelfkalibrerend
- Bedieningsplaat vast te schroeven

Leveringsomvang

- Sigma10 bedieningsplaat
- Bevestigingskader
- Beschermplaat
- Bedieningsstang
- Steunblok met servomotor en hefinrichting, voorgemonteerd
- Elektrische sturing
- 2 alkalinebatterijen LR20, elk 1,5 V
- 2 elektriciteitskabels voorgemonteerd, lengte 1,2 m
- Bevestigingsmateriaal

Art. nr.	Kleur / oppervlak	Materiaal	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Opgenomen vermogen [W]
115.864.16.6	Plaat, Toets: zwart mat / Easy-to-clean gecoat Designring: zwart / Glanzend	Roestvrij staal	24,6	16,4	1,5	≤ 4
115.864.SN.6	Plaat, Toets: Geborsteld, easy-to-clean gecoat Designring: Gepolijst	Roestvrij staal	24,6	16,4	1,5	≤ 4

Geberit wc-sturing elektronisch, batterijvoeding, voor Sigma inbouwspoelreservoir 12 cm, voor externe schakelaar

click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor de manuele activering op afstand van Sigma inbouwspoelreservoirs 12 cm over opklapbare armsteun met potentiaalvrije schakelaar met sluitfunctie
- Voor het activeren van een spoeling met 1 of 2 hoeveelheden
- Voor metselwerk en lichte wanden
- Geschikt voor toegankelijk bouwen
- Voor Sigma inbouwspoelreservoirs 12 cm
- Niet geschikt voor gebruik met Geberit wc-blokjeshouder voor inbouwspoelreservoir

Technische gegevens

Batterijtype	LR20
Beschermingsgraad	IP45
Bedrijfsspanning	3 V DC
Opgenomen vermogen in stand-by	0,15 W
Zendfrequentie	868,4 MHz
Zendbereik	10 m
Instelbereik intervalspoeling	1–168 h
Fabrieksinstelling intervalspoeling	24 h
Instelbereik tijd intervalspoeling	1–200 s
Fabrieksinstelling tijd intervalspoeling	5 s
Materiaal	Kunststof

Eigenschappen

- Spoelactivering netvoeding
- Spoelactivering over opklapbare armsteun, netvoeding
- Toetsen parallel schakelbaar
- Spoeling met 1 of 2 hoeveelheden activeerbaar met bedieningsplaat
- Combineerbaar met Sigma01 tot Sigma50 bedieningsplaten of Geberit afdekplaten
- Batterijvoeding
- Batterijen in gesloten batterijvak in spoelreservoir
- Stekkerverbinding met beveiliging tegen omgekeerde polariteit
- Intervalspoeling voorgeprogrammeerd
- Intervalspoeling in te stellen
- Apparaatinstellingen en bediening met mobiel apparaat via geïntegreerde Bluetooth®-interface
- Met Geberit Control app compatibel
- Draadloos via Bluetooth® te verbinden met Geberit Gateway
- Compatibel met Geberit Connect
- Hefmechanisme geluidarm
- Elektrische hefinrichting zelfkalibrerend

Leveringsomvang

- Bevestigingskader met batterijvak, voorgemonteerd
- Beschermplaat
- Steunblok met servomotor en hefinrichting, voorgemonteerd
- Elektrische sturing
- Aansluitkabel lengte 2 m, voorgemonteerd
- 2 alkalinebatterijen LR20, elk 1,5 V

Art. nr.	Opgenomen vermogen [W]
115.885.00.6	≤ 4

Extra te bestellen

- Bedieningsplaat of afdekplaat
- Schakelaar

Geberit wc-sturing elektronisch, batterijvoeding, voor Sigma inbouwspoelreservoir 12 cm, met type 10 infraroodtoets, rond



click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor de manuele activering van op afstand van Sigma inbouw-spoelreservoirs 12 cm via een infraroodschakelaar zonder aanraking
- Voor het activeren van een spoeling met 2 hoeveelheden
- Voor inbouw in metselwerk en lichte wanden met inbouwdoos
- Voor inbouw in badkamermeubiliair met contramoer
- Geschikt voor toegankelijk bouwen
- Voor Sigma inbouwspoelreservoirs 12 cm
- Niet geschikt voor gebruik met Geberit wc-blokjeshouder voor inbouwspoelreservoir

Technische gegevens

Batterijtype	LR20
Beschermingsgraad	IP45
Bedrijfsspanning	3 V DC
Opgenomen vermogen in stand-by	0,15 W
Instelbereik intervalspoeling	1–168 h
Fabrieksinstelling intervalspoeling	24 h
Instelbereik tijd intervalspoeling	1–200 s
Fabrieksinstelling tijd intervalspoeling	3 s

Eigenschappen

- Manuele spoelactivering, zonder aanraking
- Activering zonder aanraking van een spoeling met 1 of 2 hoeveelheden door benadering met de hand
- Spoeling met 1 of 2 hoeveelheden activeerbaar met bedieningsplaat
- Combineerbaar met Sigma01 tot Sigma50 bedieningsplaten of Geberit afdekplaten
- Batterijvoeding
- Batterijen in gesloten batterijvak in spoelreservoir
- Stekkerverbinding met beveiliging tegen omgekeerde polariteit
- Intervalspoeling voorgeprogrammeerd
- Intervalspoeling in te stellen
- Apparaatinstellingen en bediening met mobiel apparaat via geïntegreerde Bluetooth®-interface
- Met Geberit Control app compatibel
- Draadloos via Bluetooth® te verbinden met Geberit Gateway
- Compatibel met Geberit Connect
- Hefmechanisme geluidarm
- Elektrische hefinrichting zelfkalibrerend

Leveringsomvang

- Infraroodtoets met aansluitkabel lengte 2 m
- Inbouwdoos
- Tegenmoer
- Wachtbuis, lengte 1,7 m
- Bevestigingskader met batterijvak, voorgemonteerd
- Beschermplaat
- Steunblok met servomotor en hefinrichting, voorgemonteerd
- Elektrische sturing
- 2 alkalinebatterijen LR20, elk 1,5 V

Art. nr.	Kleur / oppervlak	Materiaal	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Opgenomen vermogen [W]
115.937.14.6	zwart mat	Messing	6	6	0,5	≤ 4
115.937.SN.6	Designring: Gepolijst Rozet: Geborsteld, easy-to-clean gecoat	Roestvrij staal	6	6	0,5	≤ 4

Extra te bestellen

- Bedieningsplaat of afdekplaat

Geberit HS05 hygiënespoeling voor Sigma inbouwspoelreservoir 12 cm, batterijvoeding

click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor het vermijden van stagnatie in drinkwaterleidingen
- Om besmetting te voorkomen
- Voor de inbouw in Sigma inbouwspoelreservoirs 12 cm
- Voor het activeren van een spoeling met 1 of 2 hoeveelheden via bedieningsplaat
- Voor metselwerk en lichte wanden

Technische gegevens

Batterijtype	LR20
Beschermingsgraad	IP45
Bedrijfsspanning	3 V DC
Opgenomen vermogen in stand-by	0,15 W
Zendfrequentie	868,4 MHz
Zendbereik	10 m
Instelbereik intervalspoeling	1–168 h
Fabrieksinstelling intervalspoeling	72 h
Instelbereik tijd intervalspoeling	1–200 s
Fabrieksinstelling tijd intervalspoeling	5 s
Materiaal	Kunststof

Eigenschappen

- Spoeling met 1 of 2 hoeveelheden activeerbaar met bedieningsplaat
- Combineerbaar met Sigma01 tot Sigma50 bedieningsplaten of Geberit afdekplaten
- Batterijvoeding
- Batterijen in gesloten batterijvak in spoelreservoir
- Stekkerverbinding met beveiliging tegen omgekeerde polariteit
- Intervalspoeling voorgeprogrammeerd
- Intervalspoeling in te stellen
- Apparaatinstellingen en bediening met mobiel apparaat via geïntegreerde Bluetooth®-interface
- Met Geberit Control app compatibel
- Draadloos via Bluetooth® te verbinden met Geberit Gateway
- Compatibel met Geberit Connect
- Hefmechanisme geluidarm
- Elektrische hefinrichting zelfkalibrerend

Leveringsomvang

- Bevestigingskader met batterijvak, voorgemonteerd
- Beschermplaat
- Steunblok met servomotor en hefinrichting, voorgemonteerd
- Elektrische sturing
- 2 alkalinebatterijen LR20, elk 1,5 V

Art. nr.	Opgenomen vermogen [W]
116.110.00.6	≤ 4

Extra te bestellen

- Bedieningsplaat

Wc-sturingen met pneumatische spoelactivering

Overzicht van assortiment – Geberit wc-sturingen met pneumatische spoelactivering

Geberit België, Stand: november 2025

Uitvoering	Inbouwspoelreservoir								Meubelspoel-reservoir	Opbouwspoelre-servoir	
	Sigma 12 cm	Sigma 8 cm	Omega 12 cm	Delta 12 cm	Kappa 15 cm	Alpha 12 cm (82 cm)	Alpha 12 cm (109 cm)	Alpha 8 cm		AP 123	AP 140
											
Bediening van op afstand type 01, spoeling met 1 hoeveelheid, inbouwdrukker											
116.040.xx.1	✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓
116.041.xx.1		✓						✓			
Bediening van op afstand type 01, spoeling met 1 hoeveelheid, opbouwdrukker											
116.046.11.1	✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓
116.047.11.1		✓						✓			
Bediening van op afstand type 01, spoeling met 2 hoeveelheden, inbouwdrukker											
116.042.xx.1	✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓
116.043.xx.1		✓						✓			
Bediening van op afstand type 01, spoeling met 2 hoeveelheden, opbouwdrukker											
116.048.11.1	✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓
116.049.11.1		✓						✓			
Bediening van op afstand type 10, spoeling met 2 hoeveelheden, inbouwdrukker											
116.055.xx.1	✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓
116.056.xx.1		✓						✓			
Spoeling met 1 hoeveelheid, meubeldrukker, metaal											
115.114.FW.1	✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓
Spoeling met 1 hoeveelheid, wandvoetdrukker											
115.918.00.1	✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓
Spoeling met 1 hoeveelheid, vloerdrukker											
115.939.00.1	✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓
Spoeling met 1 hoeveelheid, voor instellingen											
115.943.21.1 	✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓

✓ Compatibel

Voor spoeling met 2 hoeveelheden

Geberit type 01 afstandsbediening, rond, pneumatisch, spoeling met 2 hoeveelheden, inbouwdrukker





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor de pneumatische bediening van op afstand van Geberit opbouw- en inbouwspoelreservoirs
- Voor het activeren van een spoeling met 2 hoeveelheden
- Voor metselwerk en lichte wanden
- Voor inbouwmontage
- Voor Delta inbouwspoelreservoirs 12 cm
- Voor Sigma inbouwspoelreservoirs 12 cm
- Voor Omega inbouwspoelreservoirs 12 cm
- Voor AP123 opbouwspoelreservoirs
- Voor AP140 opbouwspoelreservoirs

Technische gegevens

Bedieningskracht (N) max.	25 N

Eigenschappen
- Ronde vorm
- Met Geberit bedieningsplaten voor spoeling met 1 hoeveelheid, spoeling met 2 hoeveelheden en spoel-stop spoeling of Geberit afdekplaat combineerbaar

Leveringsomvang
- Drukker
- Pneumatisch hefstuk
- Luchtslangetje, lengte 2 m
- Wachtbuis, lengte 1,7 m
- Inbouwdoos met ruwbouwbescherming
- Bevestigingsmateriaal

Art. nr.	Kleur / oppervlak	Materiaal
116.042.11.1	wit	Kunststof
116.042.21.1	chroom / Glanzend	Kunststof
116.042.JQ.1	chroom / mat, easy to clean gecoat	Kunststof

Geberit type 01 afstandsbediening, rond, pneumatisch, spoeling met 2 hoeveelheden, opbouwdrukker



click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor de pneumatische bediening van op afstand van Geberit opbouw- en inbouwspoelreservoirs
- Voor het activeren van een spoeling met 2 hoeveelheden
- Voor metselwerk en lichte wanden
- Voor opbouwmontage
- Voor Delta inbouwspoelreservoirs 12 cm
- Voor Sigma inbouwspoelreservoirs 12 cm
- Voor Omega inbouwspoelreservoirs 12 cm
- Voor AP123 opbouwspoelreservoirs
- Voor AP140 opbouwspoelreservoirs

Technische gegevens

Bedieningskracht (N) max.	25 N

Eigenschappen
- Ronde vorm
- Bedieningstoetsen vooruitstekend
- Met Geberit bedieningsplaten voor spoeling met 1 hoeveelheid, spoeling met 2 hoeveelheden en spoel-stop spoeling of Geberit afdekplaat combineerbaar

Leveringsomvang
- Drukker
- Pneumatisch hefstuk
- Luchtslangetje, lengte 2 m
- Wachtbuis, lengte 0,9 m
- Bevestigingsmateriaal

Art. nr.	Kleur / oppervlak	Materiaal	B [cm]	H [cm]	T [cm]
116.048.11.1	alpien wit	Kunststof	8,5	9	8,5

Geberit type 01 afstandsbediening, rond, pneumatisch, spoeling met 2 hoeveelheden, voor Sigma inbouwspoelreservoir 8 cm, inbouwdrukker

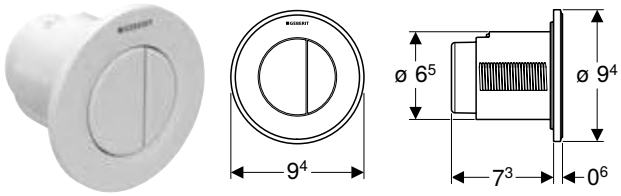

click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor de pneumatische bediening van op afstand van Geberit inbouwspoelreservoirs
- Voor spoeling met 2 hoeveelheden
- Voor metselwerk en lichte wanden
- Voor inbouwmontage
- Voor Sigma inbouwspoelreservoirs 8 cm

Technische gegevens

Bedieningskracht (N) max.	25 N

Eigenschappen

- Ronde vorm
- Met Geberit bedieningsplaten voor spoeling met 1 hoeveelheid en spoel-stop spoeling of Geberit afdekplaat combineerbaar

Leveringsomvang

- Drukker
- Pneumatisch hefstuk
- Luchtslangetje, lengte 2 m
- Wachtbuis, lengte 1,7 m
- Inbouwdoos met ruwbouwbescherming
- Bevestigingsmateriaal

Art. nr.	Kleur / oppervlak	Materiaal
116.043.11.1	wit	Kunststof
116.043.21.1	chroom / Glanzend	Kunststof
116.043.JQ.1	chroom / mat, easy to clean gecoat	Kunststof

Geberit type 01 afstandsbediening, rond, pneumatisch, spoeling met 2 hoeveelheden, voor Sigma inbouwspoelreservoir 8 cm, opbouwdrukker

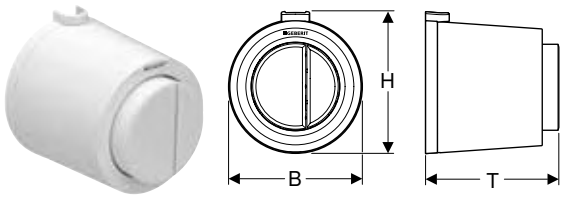

click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor de pneumatische bediening van op afstand van Geberit inbouwspoelreservoirs
- Voor spoeling met 2 hoeveelheden
- Voor metselwerk en lichte wanden
- Voor opbouwmontage
- Voor Sigma inbouwspoelreservoirs 8 cm

Technische gegevens

Bedieningskracht (N) max.	25 N

Eigenschappen

- Ronde vorm
- Bedieningstoetsen vooruitstekend
- Met Geberit bedieningsplaten voor spoeling met 1 hoeveelheid en spoel-stop spoeling of Geberit afdekplaat combineerbaar

Leveringsomvang

- Drukker
- Pneumatisch hefstuk
- Luchtslangetje, lengte 2 m
- Bevestigingsmateriaal
- Wachtbuis, lengte 0,9 m

Art. nr.	Kleur / oppervlak	Materiaal	B [cm]	H [cm]	T [cm]
116.049.11.1	alpien wit	Kunststof	8,5	9	8,5

Geberit type 10 afstandsbediening, rond, pneumatisch, spoeling met 2 hoeveelheden, inbouwdrukker

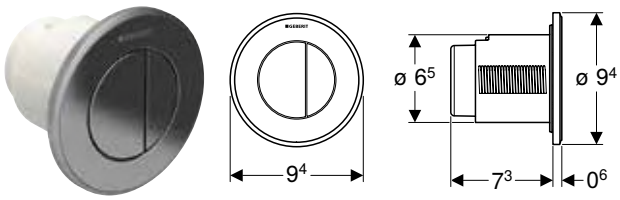

click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor de pneumatische bediening van op afstand van Geberit opbouw- en inbouwspoelreservoirs
- Voor het activeren van een spoeling met 2 hoeveelheden
- Voor metselwerk en lichte wanden
- Voor inbouwmontage
- Voor Delta inbouwspoelreservoirs 12 cm
- Voor Sigma inbouwspoelreservoirs 12 cm
- Voor Omega inbouwspoelreservoirs 12 cm
- Voor AP123 opbouwspoelreservoirs
- Voor AP140 opbouwspoelreservoirs

Eigenschappen

- Ronde vorm
- Met Geberit bedieningsplaten voor spoeling met 1 hoeveelheid, spoeling met 2 hoeveelheden en spoel-stop spoeling of Geberit afdekplaat combineerbaar

Leveringsomvang

- Drukker
- Pneumatisch hefstuk
- Luchtslangetje, lengte 2 m
- Wachtbuis, lengte 1,7 m
- Inbouwdoos met ruwbouwbescherming
- Bevestigingsmateriaal

Technische gegevens

Bedieningskracht (N) max.	25 N

Art. nr.	Kleur / oppervlak	Materiaal
116.055.16.1	Toets, Rozet: zwart mat / Easy-to-clean gecoat Designring: zwart / Glanzend	Kunststof
116.055.DW.1	Toets, Rozet: zwart / Glanzend Designring: zwart mat	Kunststof
116.055.JQ.1	Toets, Rozet: chroom / mat, easy to clean gecoat Designring: chroom / Glanzend	Kunststof
116.055.KH.1	Toets, Rozet: chroom / Glanzend Designring: chroom / Mat	Kunststof
116.055.KJ.1	Toets, Rozet: alpien wit / Glanzend Designring: chroom / Glanzend	Kunststof
116.055.KK.1	Toets, Rozet: alpien wit / Glanzend Designring: goudkleurig / Glanzend	Kunststof

Geberit type 10 afstandsbediening, rond, pneumatisch, spoeling met 2 hoeveelheden, voor Sigma inbouwspoelreservoir 8 cm, inbouwdrukker

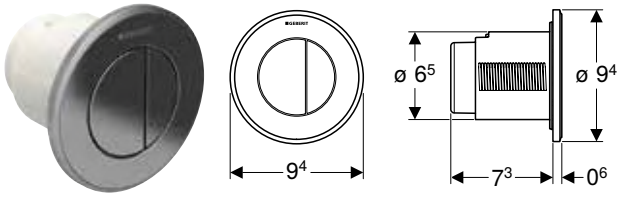

click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor de pneumatische bediening van op afstand van Geberit inbouwspoelreservoirs
- Voor spoeling met 2 hoeveelheden
- Voor metselwerk en lichte wanden
- Voor inbouwmontage
- Voor Sigma inbouwspoelreservoirs 8 cm

Eigenschappen

- Ronde vorm
- Met Geberit bedieningsplaten voor spoeling met 1 hoeveelheid en spoel-stop spoeling of Geberit afdekplaat combineerbaar

Leveringsomvang

- Drukker
- Pneumatisch hefstuk
- Luchtslangetje, lengte 2 m
- Wachtbuis, lengte 1,7 m
- Inbouwdoos met ruwbouwbescherming
- Bevestigingsmateriaal

Technische gegevens

Bedieningskracht (N) max.	25 N

Art. nr.	Kleur / oppervlak	Materiaal
116.056.16.1	Toets, Rozet: zwart mat / Easy-to-clean gecoat Designring: zwart / Glanzend	Kunststof
116.056.DW.1	Toets, Rozet: zwart / Glanzend Designring: zwart mat	Kunststof
116.056.JQ.1	Toets, Rozet: chroom / mat, easy to clean gecoat Designring: chroom / Glanzend	Kunststof
116.056.KH.1	Toets: chroom / Glanzend Designring: chroom / Mat Rozet: natura / Glanzend	Kunststof

Art. nr.	Kleur / oppervlak	Materiaal
116.056.KJ.1	Toets, Rozet: alpien wit / Glanzend Designring: chroom / Glanzend	Kunststof
116.056.KK.1	Toets, Rozet: alpien wit / Glanzend Designring: goudkleurig / Glanzend	Kunststof
116.056.KM.1	Toets, Rozet: zwart / Glanzend Designring: chroom / Glanzend	Kunststof

Voor spoeling met 1 hoeveelheid

Geberit type 01 afstandsbediening, rond, pneumatisch, spoeling met 1 hoeveelheid, inbouwdrukker





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor de pneumatische bediening van op afstand van Geberit opbouw- en inbouwspoelreservoirs
- Voor spoeling met 1 hoeveelheid
- Voor metselwerk en lichte wanden
- Voor inbouwmontage
- Voor Delta inbouwspoelreservoirs 12 cm
- Voor Sigma inbouwspoelreservoirs 12 cm
- Voor Omega inbouwspoelreservoirs 12 cm
- Voor AP123 opbouwspoelreservoirs
- Voor AP140 opbouwspoelreservoirs

Technische gegevens

Bedieningskracht (N) max.	25 N

Eigenschappen
- Ronde vorm
- Met Geberit bedieningsplaten voor spoeling met 1 hoeveelheid, spoeling met 2 hoeveelheden en spoel-stop spoeling of Geberit afdekplaat combineerbaar

Leveringsomvang
- Drukker
- Pneumatisch hefstuk
- Luchtslangetje, lengte 2 m
- Wachtbuis, lengte 1,7 m
- Inbouwdoos met ruwbouwbescherming
- Bevestigingsmateriaal

Art. nr.	Kleur / oppervlak	Materiaal
116.040.11.1	wit	Kunststof
116.040.21.1	chroom / Glanzend	Kunststof
116.040.JQ.1	chroom / mat, easy to clean gecoat	Kunststof

Geberit type 01 afstandsbediening, rond, pneumatisch, spoeling met 1 hoeveelheid, opbouwdrukker



click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor de pneumatische bediening van op afstand van Geberit opbouw- en inbouwspoelreservoirs
- Voor spoeling met 1 hoeveelheid
- Voor metselwerk en lichte wanden
- Voor opbouwmontage
- Voor Delta inbouwspoelreservoirs 12 cm
- Voor Sigma inbouwspoelreservoirs 12 cm
- Voor Omega inbouwspoelreservoirs 12 cm
- Voor AP123 opbouwspoelreservoirs
- Voor AP140 opbouwspoelreservoirs

Technische gegevens

Bedieningskracht (N) max.	25 N

Eigenschappen
- Ronde vorm
- Bedieningstoets vooruitstekend
- Met Geberit bedieningsplaten voor spoeling met 1 hoeveelheid, spoeling met 2 hoeveelheden en spoel-stop spoeling of Geberit afdekplaat combineerbaar

Leveringsomvang
- Drukker
- Pneumatisch hefstuk
- Luchtslangetje, lengte 2 m
- Wachtbuis, lengte 0,9 m
- Bevestigingsmateriaal

Art. nr.	Kleur / oppervlak	Materiaal	B [cm]	H [cm]	T [cm]
116.046.11.1	alpien wit	Kunststof	8,5	9	8,5

Geberit type 01 afstandsbediening, rond, pneumatisch, spoeling met 1 hoeveelheid, voor Sigma inbouwspoelreservoir 8 cm, inbouwdrukker

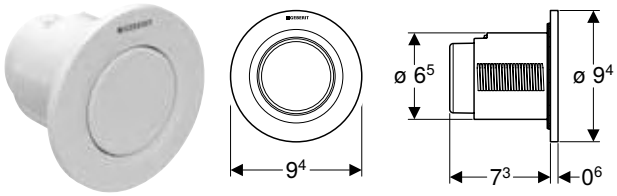

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor de pneumatische bediening van op afstand van Geberit inbouwspoelreservoirs
- Voor spoeling met 1 hoeveelheid
- Voor metselwerk en lichte wanden
- Voor inbouwmontage
- Voor Sigma inbouwspoelreservoirs 8 cm
- Voor Delta inbouwspoelreservoir 8 cm

Technische gegevens

Bedieningskracht (N) max.	25 N

Eigenschappen
- Ronde vorm
- Met Geberit bedieningsplaten voor spoeling met 1 hoeveelheid en spoel-stop spoeling of Geberit afdekplaat combineerbaar

Leveringsomvang
- Drukker
- Pneumatisch hefstuk
- Luchtslangetje, lengte 2 m
- Wachtbuis, lengte 1,7 m
- Inbouwdoos met ruwbouwbescherming
- Bevestigingsmateriaal

Art. nr.	Kleur / oppervlak	Materiaal
116.041.11.1	alpien wit	Kunststof
116.041.21.1	chroom / Glanzend	Kunststof
116.041.JQ.1	chroom / mat, easy to clean gecoat	Kunststof

Geberit type 01 afstandsbediening, rond, pneumatisch, spoeling met 1 hoeveelheid, voor Sigma inbouwspoelreservoir 8 cm, opbouwdrukker

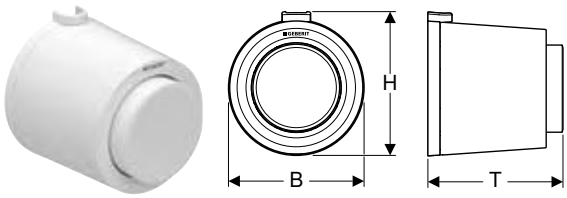

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor de pneumatische bediening van op afstand van Geberit inbouwspoelreservoirs
- Voor spoeling met 1 hoeveelheid
- Voor metselwerk en lichte wanden
- Voor opbouwmontage
- Voor Sigma inbouwspoelreservoirs 8 cm
- Voor Delta inbouwspoelreservoir 8 cm

Technische gegevens

Bedieningskracht (N) max.	25 N

Eigenschappen
- Ronde vorm
- Bedieningstoets vooruitstekend
- Met Geberit bedieningsplaten voor spoeling met 1 hoeveelheid en spoel-stop spoeling of Geberit afdekplaat combineerbaar

Leveringsomvang
- Drukker
- Pneumatisch hefstuk
- Luchtslangetje, lengte 2 m
- Bevestigingsmateriaal

Art. nr.	Kleur / oppervlak	Materiaal	B [cm]	H [cm]	T [cm]
116.047.11.1	alpien wit	Kunststof	8,5	9	8,5

Geberit wc-sturing pneumatisch, spoeling met 1 hoeveelheid, met tegenmoer, inbouwdrukker



click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor de pneumatische bediening van op afstand van Geberit opbouw- en inbouwspoelreservoirs
- Voor de pneumatische bediening van op afstand van Geberit inbouwspoelreservoirs met geringe inbouwhoogte
- Voor spoeling met 1 hoeveelheid
- Voor lichte wanden
- Voor inbouwmontage
- Voor Sigma inbouwspoelreservoirs 12 cm
- Voor Omega inbouwspoelreservoirs 12 cm
- Voor Delta inbouwspoelreservoirs 12 cm
- Voor AP123 opbouwspoelreservoirs
- Voor AP140 opbouwspoelreservoirs
- Voor badkamermeubels
- Voor een muurdikte tot maximaal 25 mm

Technische gegevens

Bedieningskracht (N) max.	25 N

Eigenschappen

- Met Geberit bedieningsplaten voor spoeling met 1 hoeveelheid, spoeling met 2 hoeveelheden en spoel-stop spoeling of Geberit afdekplaat combineerbaar
- Ronde vorm

Leveringsomvang

- Drukker
- Pneumatisch hefstuk
- Luchtslangetje, lengte 2 m

Art. nr.	Kleur / oppervlak	Materiaal
115.114.FW.1	Geborsteld	Roestvrij staal

Geberit wc-sturing pneumatisch, spoeling met 1 hoeveelheid, met tegenmoer, voor instellingen

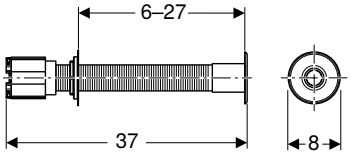

click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor de pneumatische bediening van op afstand van Geberit opbouw- en inbouwspoelreservoirs
- Voor spoeling met 1 hoeveelheid
- Voor metselwerk en lichte wanden
- Voor inbouwmontage
- Voor instellingen
- Voor Sigma inbouwspoelreservoirs 12 cm
- Voor Omega inbouwspoelreservoirs 12 cm
- Voor Delta inbouwspoelreservoirs 12 cm
- Voor AP123 opbouwspoelreservoirs
- Voor AP140 opbouwspoelreservoirs
- Voor badkamermeubels

Technische gegevens

Bedieningskracht (N) max.	25 N

Eigenschappen

- Drukker van messing, verchroomd
- Met Geberit bedieningsplaten voor spoeling met 1 hoeveelheid, spoeling met 2 hoeveelheden en spoel-stop spoeling of Geberit afdekplaat combineerbaar
- Ronde vorm

Leveringsomvang

- Drukker
- Pneumatisch hefstuk
- Luchtslangetje, lengte 2 m

Art. nr.	Kleur / oppervlak	Materiaal
115.943.21.1	chroom / Glanzend	Messing

Geberit wc-sturing pneumatisch, spoeling met 1 hoeveelheid, vloerdrukker



click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor de pneumatische bediening van op afstand van Geberit opbouw- en inbouwspoelreservoirs
- Voor spoeling met 1 hoeveelheid
- Voor metselwerk
- Voor lichte wanden
- Voor montage in vloeren
- Voor Sigma inbouwspoelreservoirs 12 cm
- Voor Omega inbouwspoelreservoirs 12 cm
- Voor Delta inbouwspoelreservoirs 12 cm
- Voor AP123 opbouwspoelreservoirs
- Voor AP140 opbouwspoelreservoirs
- Voor badkamermeubels

Eigenschappen
- Drukker van roestvrij staal
- Met Geberit bedieningsplaten voor spoeling met 1 hoeveelheid, spoeling met 2 hoeveelheden en spoel-stop spoeling of Geberit afdekplaat combineerbaar

Leveringsomvang
- Drukker
- Pneumatisch hefstuk
- Luchtslangetje, lengte 3,5 m
- Bekistingsinlegstuk van EPS
- Wachtbuis, lengte 3 m
- Bevestigingsmateriaal

Technische gegevens

Bedieningskracht (N) max.	25 N

Art. nr.	Kleur / oppervlak	Materiaal	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.939.00.1	Roestvrij staal	Roestvrij staal	12	12	3,3

Geberit wc-sturing pneumatisch, spoeling met 1 hoeveelheid, voetdrukker



click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor de pneumatische bediening van op afstand van Geberit opbouw- en inbouwspoelreservoirs
- Voor opbouwmontage
- Voor spoeling met 1 hoeveelheid
- Voor metselwerk en lichte wanden
- Voor Sigma inbouwspoelreservoirs 12 cm
- Voor Omega inbouwspoelreservoirs 12 cm
- Voor Delta inbouwspoelreservoirs 12 cm
- Voor AP123 opbouwspoelreservoirs
- Voor AP140 opbouwspoelreservoirs
- Voor badkamermeubels

Eigenschappen
- Drukker van roestvrij staal
- Met Geberit bedieningsplaten voor spoeling met 1 hoeveelheid, spoeling met 2 hoeveelheden en spoel-stop spoeling of Geberit afdekplaat combineerbaar

Leveringsomvang
- Drukker
- Pneumatisch hefstuk
- Luchtslangetje, lengte 3,5 m
- Bekistingsinlegstuk van EPS
- Wachtbuis, lengte 3 m
- Bevestigingsmateriaal

Technische gegevens

Bedieningskracht (N) max.	25 N

Art. nr.	Kleur / oppervlak	Materiaal	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.918.00.1	Roestvrij staal	Roestvrij staal	11	15,4	7,8

Toebehoren voor wc-sturingen

Ruwbouwsets

Geberit Power & Connect Box



click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor Geberit Duofix en Geberit GIS elementen voor hang-wc, met Sigma inbouwspoelreservoir 12 cm
- Voor Geberit Duofix en Geberit GIS elementen voor hang-wc, met Omega inbouwspoelreservoir 12 cm
- Voor het voorbereiden van de netaansluitingen van Geberit wc-sturingen
- Voor het voorbereiden van de netaansluitingen van Geberit Duo-Fresh modules
- Voor het voorbereiden van de netaansluitingen van Geberit hygië-nespoelingen in het inbouwspoelreservoir
- Voor de voorbereiding van de netaansluitingen van Geberit AquaClean douche-wc's
- Voor de bevestiging van de Geberit-voedingsapparaat 12 V
- Voor de opname van de Geberit busconverter
- Voor verborgen netaansluiting achter de keramische wc-pot
- Niet geschikt voor combinatie met brandpreventieset voor Geberit Duofix element voor hang-wc of brandafsluiting voor spoelbocht en aansluitbocht

Eigenschappen
- Model 2025
- Te monteren zonder gereedschap
- Aansluitmogelijkheid voor Geberit AquaClean
- Ruwbouwbescherming voor toezichtsopening beschermd tegen vocht en vuil

Leveringsomvang
- Power & Connect Box
- Ruwbouwbescherming
- Wachtbuis lengte 0,32 m, voor aansluiting Geberit AquaClean

Art. nr.
116.061.00.6

Extra te bestellen
- Geberit voedingsblok voor Power & Connect Box

Combineerbaar met
- Geberit DuoFresh module met automatische activering en inschuifeenheid voor Geberit DuoFresh stick, voor Sigma inbouwspoelreser-voir 12 cm → p. 175
- Geberit DuoFresh module met manuele activering en inschuifeenheid voor Geberit DuoFresh stick, voor Sigma inbouwspoelreservoir 12 cm → p. 176

Geberit ruwbouwset met voedingsblok, voor wc-sturingen met elektronische spoelactivering, 12 V

click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor metselwerk en lichte wanden
- Voor inbouwmontage
- Voor het voorbereiden van de netaansluitingen van Geberit wc-sturingen
- Voor het voorbereiden van de netaansluitingen van Geberit Duo-Fresh modules

Technische gegevens

Beschermingsgraad	IP45
Nominale spanning	90–260 V AC
Netfrequentie	50–60 Hz
Uitgangsspanning	12 V DC
Uitgangsvermogen	12 W

Eigenschappen

- Omzetting van de netspanning naar extra lage spanning 12 V DC

Leveringsomvang

- Deksel voor inbouwdoos
- Inbouwdoos voor boorgat ø 76 mm
- Buisingang
- Voedingsblok
- Aansluitkabel lengte 1,8 m
- Wachtbuis, lengte 1,5 m

Art. nr.

115.861.00.6

Combineerbaar met

- Geberit wc-sturing elektronisch, netvoeding, voor Sigma inbouwspoelreservoir 12 cm met Sigma10 bedieningsplaat, rond, automatisch / zonder aanraking / manueel → p. 194
- Geberit wc-sturing elektronisch, netvoeding, voor Sigma inbouwspoelreservoir 12 cm met Sigma80 bedieningsplaat, hoekig, zonder aanraking → p. 200
- Geberit wc-sturing elektronisch, netvoeding, voor Sigma inbouwspoelreservoir 12 cm, met Sigma10 bedieningsplaat, rond voor opklapbare armsteun, handmatig → p. 197
- Geberit wc-sturing elektronisch, netvoeding, voor Sigma inbouwspoelreservoir 12 cm, voor opklapbare armsteun, radiografisch → p. 198
- Geberit wc-sturing elektronisch, netvoeding, voor Sigma inbouwspoelreservoir 12 cm met Sigma10 bedieningsplaat, rond, automatisch / zonder aanraking, vastschroefbaar → p. 195
- Geberit wc-sturing elektronisch, netvoeding, voor Sigma inbouwspoelreservoir 12 cm met Sigma10 bedieningsplaat, rond, automatisch / zonder aanraking → p. 196
- Geberit wc-sturing elektronisch, netvoeding, voor Sigma inbouwspoelreservoir 12 cm, voor externe schakelaar → p. 201
- Geberit wc-sturing elektronisch, netvoeding, voor Sigma inbouwspoelreservoir 12 cm, voor schakelaar met radiogolven → p. 202
- Geberit HS05 hygiënespoeling voor Sigma inbouwspoelreservoir 12 cm, netvoeding → p. 205
- Geberit wc-sturing elektronisch, netvoeding, voor Omega inbouwspoelreservoir 12 cm, spoeling met 2 hoeveelheden, voor externe schakelaar → p. 208
- Geberit wc-sturing elektronisch, netvoeding, voor Sigma inbouwspoelreservoir 12 cm, met type 10 infraroodtoets, rond → p. 204
- Geberit wc-sturing elektronisch, netvoeding, voor Omega inbouwspoelreservoir 12 cm, met type 10 infraroodtoets, rond → p. 209
- Geberit wc-sturing elektronisch, netvoeding, voor Sigma inbouwspoelreservoir 12 cm, voor afstandsbediening Bluetooth® → p. 203
- Geberit wc-sturing elektronisch, netvoeding, voor Sigma inbouwspoelreservoir 12 cm, met Sigma10 bedieningsplaat, rond, voor opklapbare armsteun, voor afstandsbediening Bluetooth® → p. 199

Geberit voedingsblok voor Power & Connect Box

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor de montage in Geberit Power & Connect Boxen
- Voor de stroomvoorziening van Geberit wc-sturingen en Geberit DuoFresh-modules met 12 V DC
- Voor de stroomvoorziening van Geberit hygiënespoelingen in het inbouwspoelreservoir
- Niet geschikt voor combinatie met brandpreventieset voor Geberit Duofix element voor hang-wc of brandafsluiting voor spoelbocht en aansluitbocht

Eigenschappen
- Scheiding van handwerken
- Voedingsblok met LED-indicator
- Aansluitkabel met LED-indicatie

Leveringsomvang
- Voedingsblok met LED-indicator
- Aansluitkabel
- Tussenschot met aansluitklem

Technische gegevens

Beschermingsgraad	IPX4
Nominale spanning	90–260 V AC
Netfrequentie	50–60 Hz
Uitgangsspanning	12 V DC
Uitgangsvermogen	12 W

Art. nr.

116.096.00.1

Geberit Set Power & Connect Box, met tussenschot met aansluitklemmen



click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor Geberit Duofix en Geberit GIS elementen voor hang-wc, met Sigma inbouwspoelreservoir 12 cm
- Voor Geberit Duofix en Geberit GIS elementen voor hang-wc, met Omega inbouwspoelreservoir 12 cm
- Voor het voorbereiden van de netaansluitingen van Geberit wc-sturingen
- Voor het voorbereiden van de netaansluitingen van Geberit DuoFresh modules
- Voor het voorbereiden van de netaansluitingen van Geberit hygiënespoelingen in het inbouwspoelreservoir
- Voor de voorbereiding van de netaansluitingen van Geberit AquaClean douche-wc's
- Voor de bevestiging van de Geberit-voedingsapparaat 12 V
- Voor de opname van de Geberit busconverter
- Voor verborgen netaansluiting achter de keramische wc-pot
- Niet geschikt voor combinatie met brandpreventieset voor Geberit Duofix element voor hang-wc of brandafsluiting voor spoelbocht en aansluitbocht

Eigenschappen
- Model 2025
- Te monteren zonder gereedschap
- Scheiding van handwerken
- Aansluitmogelijkheid voor Geberit AquaClean
- Ruwbouwbescherming voor toezichtsopening beschermd tegen vocht en vuil

Leveringsomvang
- Power & Connect Box
- Tussenschot met aansluitklem
- Ruwbouwbescherming
- Wachtbuis lengte 0,32 m, voor aansluiting Geberit AquaClean

Art. nr.

116.063.00.6

Geberit set Power & Connect Box en voedingsblok voor element voor hang-wc

click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor Geberit Duofix en Geberit GIS elementen voor hang-wc, met Sigma inbouwspoelreservoir 12 cm
- Voor Geberit Duofix en Geberit GIS elementen voor hang-wc, met Omega inbouwspoelreservoir 12 cm
- Voor de stroomvoorziening van Geberit wc-sturingen en Geberit DuoFresh-modules met 12 V DC
- Voor de stroomvoorziening van Geberit hygiënespoelingen in het inbouwspoelreservoir
- Voor de voorbereiding van de netaansluitingen van Geberit AquaClean douche-wc's
- Voor verborgen netaansluiting achter de keramische wc-pot
- Niet geschikt voor combinatie met brandpreventieset voor Geberit Duofix element voor hang-wc of brandafsluiting voor spoelbocht en aansluitbocht

Technische gegevens

Beschermingsgraad	IPX4
Nominale spanning	90–260 V AC
Netfrequentie	50–60 Hz
Uitgangsspanning	12 V DC
Uitgangsvermogen	12 W

Eigenschappen

- Model 2025
- Te monteren zonder gereedschap
- Scheiding van handwerken
- Voedingsblok met LED-indicator
- Aansluitkabel met LED-indicatie
- Aansluitmogelijkheid voor Geberit AquaClean
- Ruwbouwbescherming voor toezichtsopening beschermd tegen vocht en vuil

Leveringsomvang

- Power & Connect Box
- Voedingsblok met LED-indicator
- Aansluitkabel
- Tussenschot met aansluitklem
- Ruwbouwbescherming
- Wachtbuis lengte 0,32 m, voor aansluiting Geberit AquaClean

Art. nr.

116.098.00.6

Combineerbaar met

- Geberit wc-sturing elektronisch, netvoeding, voor Sigma inbouwspoelreservoir 12 cm, met Sigma10 bedieningsplaat, rond voor opklapbare armsteun, handmatig → p. 197
- Geberit wc-sturing elektronisch, netvoeding, voor Sigma inbouwspoelreservoir 12 cm, voor opklapbare armsteun, radiografisch → p. 198
- Geberit wc-sturing elektronisch, netvoeding, voor Sigma inbouwspoelreservoir 12 cm met Sigma10 bedieningsplaat, rond, automatisch / zonder aanraking, vastschroefbaar → p. 195
- Geberit wc-sturing elektronisch, netvoeding, voor Sigma inbouwspoelreservoir 12 cm met Sigma10 bedieningsplaat, rond, automatisch / zonder aanraking → p. 196
- Geberit wc-sturing elektronisch, netvoeding, voor Sigma inbouwspoelreservoir 12 cm met Sigma80 bedieningsplaat, hoekig, zonder aanraking → p. 200
- Geberit wc-sturing elektronisch, netvoeding, voor Sigma inbouwspoelreservoir 12 cm, voor externe schakelaar → p. 201
- Geberit wc-sturing elektronisch, netvoeding, voor Sigma inbouwspoelreservoir 12 cm, voor schakelaar met radiogolven → p. 202
- Geberit HS05 hygiënespoeling voor Sigma inbouwspoelreservoir 12 cm, netvoeding → p. 205
- Geberit wc-sturing elektronisch, netvoeding, voor Omega inbouwspoelreservoir 12 cm, spoeling met 2 hoeveelheden, voor externe schakelaar → p. 208
- Geberit wc-sturing elektronisch, netvoeding, voor Sigma inbouwspoelreservoir 12 cm, met type 10 infraroodtoets, rond → p. 204
- Geberit wc-sturing elektronisch, netvoeding, voor Omega inbouwspoelreservoir 12 cm, met type 10 infraroodtoets, rond → p. 209
- Geberit wc-sturing elektronisch, netvoeding, voor Sigma inbouwspoelreservoir 12 cm, voor afstandsbediening Bluetooth® → p. 203
- Geberit wc-sturing elektronisch, netvoeding, voor Sigma inbouwspoelreservoir 12 cm, met Sigma10 bedieningsplaat, rond, voor opklapbare armsteun, voor afstandsbediening Bluetooth® → p. 199
- Geberit wc-sturing elektronisch, netvoeding, voor Sigma inbouwspoelreservoir 12 cm met Sigma10 bedieningsplaat, rond, automatisch / zonder aanraking / manueel → p. 194
- Geberit DuoFresh module met automatische activering en inschuifeenheid voor Geberit DuoFresh stick, voor Sigma inbouwspoelreservoir 12 cm → p. 175
- Geberit DuoFresh module met manuele activering en inschuifeenheid voor Geberit DuoFresh stick, voor Sigma inbouwspoelreservoir 12 cm → p. 176

Geberit ruwbouwset voor wc-sturing met elektronische spoelactivering, voor opklapbare armsteun

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor metselwerk en lichte wanden
- Voor de montagevoorbereiding van draadverbonden bedieningen van op afstand van Sigma inbouwspoelreservoirs 12 cm
- Voor het verbinden van kabels tussen inbouwdozen en inbouw-spoelreservoirs

Leveringsomvang
- Inbouwdoos voor boorgat ø 68 mm, voor elektrische aansluiting
- Wachtbuis, lengte 0,8 m

Art. nr.
241.154.00.1

Ruwbouwset met inbouwdoos, voor Geberit DuoFresh module

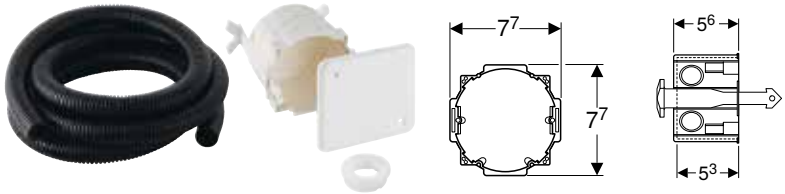

click & scan

Leveringsomvang
- Deksel voor inbouwdoos
- Inbouwdoos voor boorgat ø 76 mm
- Wachtbuis, lengte 1,7 m
- Stop
- Beveiligingsclip

Art. nr.
244.999.00.1

Voor wc-sturingen met elektronische spoelactivering

Geberit schakelaar met radiogolven voor elektronische spoelactiveringen

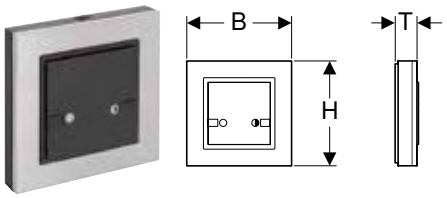

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor de manuele, draadloze spoelactivering van Sigma inbouw-spoelreservoirs 12 cm met elektronische Geberit wc-sturing

Technische gegevens

Bedrijfsspanning	3 V DC
Zendfrequentie	868,4 MHz
Zendbereik	10 m

Eigenschappen
- Spoeling met 2 hoeveelheden activeerbaar
- Batterijvoeding
- Montage- en onderhoudsvriendelijk

Leveringsomvang
- 2 alkalinebatterijen type AAA 1,5 V
- Bevestigingsmateriaal

Art. nr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
241.568.00.1	8,8	8,8	1,8

Nieuw

Geberit afstandsbediening voor spoeling met 1 hoeveelheid, Bluetooth®



click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor montage op opklapbare armsteunen met raildiameter 29–34 mm
- Voor wandmontage
- Voor Geberit wc-sturingen elektronisch, voor schakelaar met radiogolven
- Voor Geberit wc-sturingen elektronisch, voor afstandsbediening Bluetooth®
- Voor Geberit wc-sturingen elektronisch, met Sigma10 bedieningsplaat
- Voor Geberit wc-sturingen elektronisch, met Sigma80 bedieningsplaat

Eigenschappen

- Spoeling met 1 hoeveelheden activeerbaar
- Batterijvoeding
- Montage- en onderhoudsvriendelijk

Leveringsomvang

- Lithiumbatterij type CR2032
- Bevestigingsmateriaal voor montage aan de opklapbare armsteun
- Bevestigingsmateriaal voor muurkraan

Technische gegevens

Bedrijfsspanning	3 V DC
Bedieningskracht (N) max.	4 N
Zendfrequentie	2400 MHz
Zendbereik	10 m

Art. nr.	Kleur / oppervlak	EUR/st.
115.707.00.1	alpien wit	272,44

Leverbaar vanaf april 2026

- Alleen compatibel met Geberit wc-sturingen volgens de compatibiliteitslijst

Nieuw

Geberit afstandsbediening voor spoeling met 2 hoeveelheden, Bluetooth®



click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor montage op opklapbare armsteunen met raildiameter 29–34 mm
- Voor wandmontage
- Voor Geberit wc-sturingen elektronisch, voor schakelaar met radiogolven
- Voor Geberit wc-sturingen elektronisch, voor afstandsbediening Bluetooth®
- Voor Geberit wc-sturingen elektronisch, met Sigma10 bedieningsplaat
- Voor Geberit wc-sturingen elektronisch, met Sigma80 bedieningsplaat

Eigenschappen

- Spoeling met 2 hoeveelheden activeerbaar
- Batterijvoeding
- Montage- en onderhoudsvriendelijk

Leveringsomvang

- Lithiumbatterij type CR2032
- Bevestigingsmateriaal voor montage aan de opklapbare armsteun
- Bevestigingsmateriaal voor muurkraan

Technische gegevens

Bedrijfsspanning	3 V DC
Bedieningskracht (N) max.	4 N
Zendfrequentie	2400 MHz
Zendbereik	10 m

Art. nr.	Kleur / oppervlak	EUR/st.
115.708.00.1	alpien wit	297,21

Leverbaar vanaf april 2026

- Alleen compatibel met Geberit wc-sturingen volgens de compatibiliteitslijst

Geberit Monolith sanitaire modules

Sanitaire modules voor wc's 238

Voor hang-wc's 238
Voor staande wc's 250
Toebehoren 257

Sanitaire modules voor wc's

Voor hang-wc's

Geberit Monolith sanitaire module voor hang-wc, 101 cm frontbekleding van glas

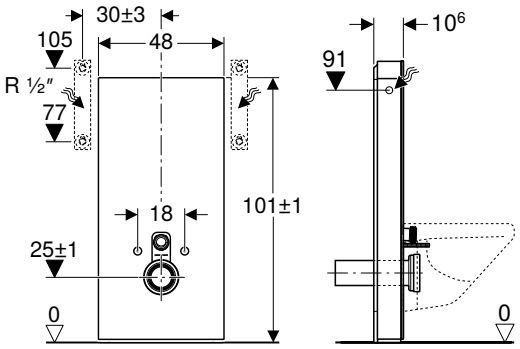

click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor renovatie, verbouwing en nieuwbouw
- Voor muuraansluitingen met afvoerhoogte > 23 cm
- Voor het vervangen van laaghangende opbouwspoelreservoirs
- Voor Geberit AquaClean complete wc's
- Voor het aansluiten van Geberit AquaClean wc-zittingen, met toebehoren
- Voor de montage op afgewerkte vloeren
- Voor de montage vóór lichte wanden en metselwerk
- Voor het compenseren van hoogteverschillen tussen wc-aansluitingen en muurafvoeren door middel van afvoermanchetten met bajonetten voor hang-wc's

Eigenschappen

- Spoeling met 2 hoeveelheden
- Compensatie van bouwtoleranties mogelijk
- Hoogte instelbaar tot 7 cm
- Bevestigingshoogte keramische wc-pot 35 ± 1 cm
- Spoelreservoir geïsoleerd tegen condensatie
- Zijafwerking van geborsteld aluminium
- Zelfdragend
- Spoelwaterhoeveelheid instelbaar
- Aansluiting aan de watertoevoer aan de zijkant
- Aansluiting aan de watertoevoer onderaan met toebehoren mogelijk

Technische gegevens

Stromingsdruk	10–1000 kPa
Watertemperatuur max.	25 °C
Fabrieksinstelling spoelwaterhoeveelheid	6 l / 3 l
Instelbereik grote spoeling	4,5 l / 6 l
Kleine spoeling	3 l
Debiet bij 300 kPa / 3 bar	9,6 l/min
Min. stromingsdruk	50 kPa
Berekend debiet	0,11 l/s

Leveringsomvang

- Set voor aansluiting aan de watertoevoer met hoekstopkraan R 1/2"
- Verlengstuk voor spoelbocht 160 mm
- Aansluitstuk van PE-HD, ø 90 mm
- Dichting van EPDM, ø 44 / 55 mm
- Overgangsmof van PE-HD, ø 90 / 110 mm
- 2 draadstangen M12
- Geluidsisolatieset
- Afwerksokkel
- Bevestigingsmateriaal voor lichte wand
- Bevestigingsmateriaal

Art. nr.		Kleur / oppervlak	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/st.
131.022.JK.5		Voorzijde: lava / Glas Zijafwerking: zwart / Geborsteld aluminium	48	101	10,6	**1'224,69**
131.022.JL.5		Voorzijde: zandgrijs / Glas Zijafwerking: Geborsteld aluminium	48	101	10,6	**1'224,69**
131.022.SI.5		Voorzijde: wit / Glas Zijafwerking: Geborsteld aluminium	48	101	10,6	**1'196,07**
131.022.SJ.6		Voorzijde: zwart / Glas Zijafwerking: zwart / Geborsteld aluminium	48	101	10,6	**1'224,69**
131.022.CD.5	N	Voorzijde: zwart / Satijnglas Zijafwerking: zwart / Geborsteld aluminium	48	101	10,6	**1'224,69**
131.022.TD.5	N	Voorzijde: wit / Satijnglas Zijafwerking: Geborsteld aluminium	48	101	10,6	**1'224,69**

N: Nieuw, leverbaar vanaf april 2026

Toebehoren

- Geberit set afvoermanchet voor hang-wc, bajonet van 3 cm → p. 258
- Geberit set afvoermanchet voor hang-wc, bajonet van 5 cm → p. 258
- Geberit set afvoermanchet voor hang-wc, bajonet van 7 cm → p. 259
- Ombouwset voor Geberit AquaClean wc-zittingen → p. 260
- Set voor aansluiting aan de watertoevoer onderaan, voor Geberit Monolith sanitaire module voor wc, 101 cm → p. 257

Geberit Monolith sanitaire module voor hang-wc, 101 cm, met frontbekleding van gres





click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor renovatie, verbouwing en nieuwbouw
- Voor muuraansluitingen met afvoerhoogte > 23 cm
- Voor het vervangen van laaghangende opbouwspoelreservoirs
- Voor Geberit AquaClean complete wc's
- Voor het aansluiten van Geberit AquaClean wc-zittingen, met toebehoren
- Voor de montage op afgewerkte vloeren
- Voor de montage vóór lichte wanden en metselwerk
- Voor het compenseren van hoogteverschillen tussen wc-aansluitingen en muurafvoeren door middel van afvoermanchetten met bajonetten voor hang-wc's

Eigenschappen

- Spoeling met 2 hoeveelheden
- Compensatie van bouwtoleranties mogelijk
- Hoogte instelbaar tot 7 cm
- Bevestigingshoogte keramische wc-pot 35 ± 1 cm
- Spoelreservoir geïsoleerd tegen condensatie
- Zijafwerking van geborsteld aluminium
- Zelfdragend
- Spoelwaterhoeveelheid instelbaar
- Aansluiting aan de watertoevoer aan de zijkant
- Aansluiting aan de watertoevoer onderaan met toebehoren mogelijk

Technische gegevens

Stromingsdruk	10–1000 kPa
Watertemperatuur max.	25 °C
Fabrieksinstelling spoelwaterhoeveelheid	6 l / 3 l
Instelbereik grote spoeling	4,5 l / 6 l
Kleine spoeling	3 l
Debiet bij 300 kPa / 3 bar	9,6 l/min
Min. stromingsdruk	50 kPa
Berekend debiet	0,11 l/s

Leveringsomvang

- Set voor aansluiting aan de watertoevoer met hoekstopkraan R 1/2"
- Verlengstuk voor spoelbocht 160 mm
- Aansluitstuk van PE-HD, ø 90 mm
- Dichting van EPDM, ø 44 / 55 mm
- Overgangsmof van PE-HD, ø 90 / 110 mm
- 2 draadstangen M12
- Afwerksokkel
- Steunkader
- Bevestigingsmateriaal voor lichte wand
- Bevestigingsmateriaal

Art. nr.	Kleur / oppervlak	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/st.
131.022.00.5	Voorzijde: leisteenlook / Gres Zijafwerking: zwart / Geborsteld aluminium	48	101	10,6	**1'376,73**
131.022.JV.5	Voorzijde: betonlook / Gres Zijafwerking: Geborsteld aluminium	48	101	10,6	**1'376,73**

Toebehoren

- Geberit set afvoermanchet voor hang-wc, bajonet van 3 cm → p. 258
- Geberit set afvoermanchet voor hang-wc, bajonet van 5 cm → p. 258
- Geberit set afvoermanchet voor hang-wc, bajonet van 7 cm → p. 259
- Ombouwset voor Geberit AquaClean wc-zittingen → p. 260
- Set voor aansluiting aan de watertoevoer onderaan, voor Geberit Monolith sanitaire module voor wc, 101 cm → p. 257

- Natuurproducten kunnen qua kleur en structuur variëren

Geberit Monolith Plus sanitaire module voor hang-wc, 101 cm frontbekleding van glas





click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor renovatie, verbouwing en nieuwbouw
- Voor muuraansluitingen met afvoerhoogte > 23 cm
- Voor het vervangen van laaghangende opbouwspoelreservoirs
- Voor Geberit AquaClean complete wc's
- Voor het aansluiten van Geberit AquaClean wc-zittingen, met toebehoren
- Voor de montage op afgewerkte vloeren
- Voor de montage vóór lichte wanden en metselwerk
- Voor het compenseren van hoogteverschillen tussen wc-aansluitingen en muurafvoeren door middel van afvoermanchetten met bajonetten voor hang-wc's

Technische gegevens

Beschermingsgraad	IPX4
Nominale spanning	100–240 V AC
Bedrijfsspanning	12 V DC
Netfrequentie	50–60 Hz
Opgenomen vermogen in stand-by max.	0,5 W
Stromingsdruk	10–1000 kPa
Watertemperatuur max.	25 °C
Fabrieksinstelling spoelwaterhoeveelheid	6 l / 3 l
Instelbereik grote spoeling	4–6 l
Kleine spoeling	3 l
Debiet bij 300 kPa / 3 bar	9,6 l/min
Min. stromingsdruk	50 kPa
Berekend debiet	0,11 l/s
Lichtkleur	2200–4000 K

Eigenschappen

- Spoeling met 2 hoeveelheden
- Soft-touch-schakelaars voor spoelactivering
- Instellingen kunnen alleen worden gewijzigd met de Geberit Home app
- Detectiebereik van gebruikersdetectie instelbaar
- Geurextractie met keramische honingraatfilter activeerbaar
- Geurextractie met naloopfunctie
- Keramische honingraatfilter voor geurneutralisering zonder gereedschap vervangbaar
- Intervalspoeling in te stellen
- Met ComfortLight
- Lichtstemming traploos instelbaar van oriëntatieverlichting tot daglicht
- Lichtkleur traploos instelbaar van warmwit tot koelwit
- DALI-compatibele besturing
- Werking met extra lage spanning, geen netspanning in spoelreservoir
- Aansluiting aan het elektriciteitsnet via een stekker met een 3-adrige soepele kabel met beschermantel
- Aansluiting aan de watertoevoer aan de zijkant
- Aansluiting aan de watertoevoer onderaan met toebehoren mogelijk
- Compensatie van bouwtoleranties mogelijk
- Hoogte instelbaar tot 7 cm
- Bevestigingshoogte keramische wc-pot 35 ± 1 cm
- Spoelreservoir geïsoleerd tegen condensatie
- Zijafwerking van geborsteld aluminium
- Zelfdragend

Leveringsomvang

- Set voor aansluiting aan de watertoevoer met hoekstopkraan R 1/2"
- Verlengstuk voor spoelbocht 160 mm
- Aansluitstuk van PE-HD, ø 90 mm
- Dichting van EPDM, ø 44 / 55 mm
- Overgangsmof van PE-HD, ø 90 / 110 mm
- 2 draadstangen M12
- Geluidsisolatieset
- Cilindrische elektrische stekker voor aansluiting aan het elektriciteitsnet
- Voedingsblok
- Afwerksokkel
- Bevestigingsmateriaal voor lichte wand
- Bevestigingsmateriaal

Art. nr.		Kleur / oppervlak	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Beschermingsklasse	Opgenomen vermogen [W]	EUR/st.
131.222.JK.7		Voorzijde: lava / Glas Zijafwerking: zwart / Geborsteld aluminium	48	101	10,6	I	15	**2'303,98**
131.222.JL.7		Voorzijde: zandgrijs / Glas Zijafwerking: Geborsteld aluminium	48	101	10,6	I	15	**2'303,98**
131.222.SI.7		Voorzijde: wit / Glas Zijafwerking: Geborsteld aluminium	48	101	10,6	I	15	**2'303,98**
131.222.SJ.7		Voorzijde: zwart / Glas Zijafwerking: zwart / Geborsteld aluminium	48	101	10,6	I	15	**2'303,98**
131.222.CD.7	N	Voorzijde: zwart / Satijnglas Zijafwerking: zwart / Geborsteld aluminium	48	101	10,6	I	15	**2'303,98**
131.222.TD.7	N	Voorzijde: wit / Satijnglas Zijafwerking: Geborsteld aluminium	48	101	10,6	I	15	**2'303,98**

N: Nieuw, leverbaar vanaf april 2026

Toebehoren

- Geberit set afvoermanchet voor hang-wc, bajonet van 3 cm → p. 258
- Geberit set afvoermanchet voor hang-wc, bajonet van 5 cm → p. 258
- Geberit set afvoermanchet voor hang-wc, bajonet van 7 cm → p. 259
- Ombouwset voor Geberit AquaClean wc-zittingen → p. 260
- Set voor aansluiting aan de watertoevoer onderaan, voor Geberit Monolith sanitaire module voor wc, 101 cm → p. 257
- Geberit elektrische inbouwdoos → p. 45
- Interfacemodule 12 V, voor Geberit AquaClean Mera / Sela → p. 35
- Geberit Monolith interfacekabel DALI → p. 261

Geberit Monolith Plus sanitaire module voor hang-wc, 101 cm frontbekleding van gres

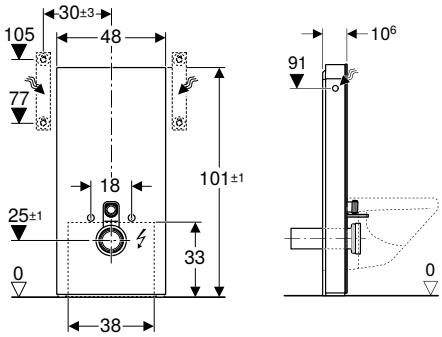

click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor renovatie, verbouwing en nieuwbouw
- Voor muuraansluitingen met afvoerhoogte > 23 cm
- Voor het vervangen van laaghangende opbouwspoelreservoirs
- Voor Geberit AquaClean complete wc's
- Voor het aansluiten van Geberit AquaClean wc-zittingen, met toebehoren
- Voor de montage op afgewerkte vloeren
- Voor de montage vóór lichte wanden en metselwerk
- Voor het compenseren van hoogteverschillen tussen wc-aansluitingen en muurafvoeren door middel van afvoermanchetten met bajonetten voor hang-wc's

Technische gegevens

Beschermingsgraad	IPX4
Nominale spanning	100–240 V AC
Bedrijfsspanning	12 V DC
Netfrequentie	50–60 Hz
Opgenomen vermogen in stand-by max.	0,5 W
Stromingsdruk	10–1000 kPa
Watertemperatuur max.	25 °C
Fabrieksinstelling spoelwaterhoeveelheid	6 l / 3 l
Instelbereik grote spoeling	4–6 l
Kleine spoeling	3 l
Debiet bij 300 kPa / 3 bar	9,6 l/min
Min. stromingsdruk	50 kPa
Berekend debiet	0,11 l/s
Lichtkleur	2200–4000 K

Eigenschappen

- Spoeling met 2 hoeveelheden
- Soft-touch-schakelaars voor spoelactivering
- Instellingen kunnen alleen worden gewijzigd met de Geberit Home app
- Detectiebereik van gebruikersdetectie instelbaar
- Geurextractie met keramische honingraatfilter activeerbaar
- Geurextractie met naloopfunctie
- Keramische honingraatfilter voor geurneutralisering zonder gereedschap vervangbaar
- Intervalspoeling in te stellen
- Met ComfortLight
- Lichtstemming traploos instelbaar van oriëntatieverlichting tot daglicht
- Lichtkleur traploos instelbaar van warmwit tot koelwit
- DALI-compatibele besturing
- Werking met extra lage spanning, geen netspanning in spoelreservoir
- Aansluiting aan het elektriciteitsnet via een stekker met een 3-adrige soepele kabel met beschermantel
- Aansluiting aan de watertoevoer aan de zijkant
- Aansluiting aan de watertoevoer onderaan met toebehoren mogelijk
- Compensatie van bouwtoleranties mogelijk
- Hoogte instelbaar tot 7 cm
- Bevestigingshoogte keramische wc-pot 35 ± 1 cm
- Spoelreservoir geïsoleerd tegen condensatie
- Zijafwerking van geborsteld aluminium
- Zelfdragend

Leveringsomvang

- Set voor aansluiting aan de watertoevoer met hoekstopkraan R 1/2"
- Verlengstuk voor spoelbocht 160 mm
- Aansluitstuk van PE-HD, ø 90 mm
- Dichting van EPDM, ø 44 / 55 mm
- Overgangsmof van PE-HD, ø 90 / 110 mm
- 2 draadstangen M12
- Cilindrische elektrische stekker voor aansluiting aan het elektriciteitsnet
- Voedingsblok
- Afwerksokkel
- Steunkader
- Bevestigingsmateriaal voor lichte wand
- Bevestigingsmateriaal

Art. nr.	Kleur / oppervlak	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Beschermingsklasse	Opgenomen vermogen [W]	EUR/st.
131.222.00.7	Voorzijde: leisteenlook / Gres Zijafwerking: zwart / Geborsteld aluminium	48	101	10,6	I	15	2'454,79
131.222.JV.7	Voorzijde: betonlook / Gres Zijafwerking: Geborsteld aluminium	48	101	10,6	I	15	2'454,79

Toebehoren

- Geberit set afvoermanchet voor hang-wc, bajonet van 3 cm → p. 258
- Geberit set afvoermanchet voor hang-wc, bajonet van 5 cm → p. 258
- Geberit set afvoermanchet voor hang-wc, bajonet van 7 cm → p. 259
- Ombouwset voor Geberit AquaClean wc-zittingen → p. 260
- Set voor aansluiting aan de watertoevoer onderaan, voor Geberit Monolith sanitaire module voor wc, 101 cm → p. 257
- Geberit elektrische inbouwdoos → p. 45
- Interfacemodule 12 V, voor Geberit AquaClean Mera / Sela → p. 35
- Geberit Monolith interfacekabel DALI → p. 261

- Natuurproducten kunnen qua kleur en structuur variëren

Geberit Monolith Plus sanitaire module voor hang-wc, 101 cm, om te personaliseren

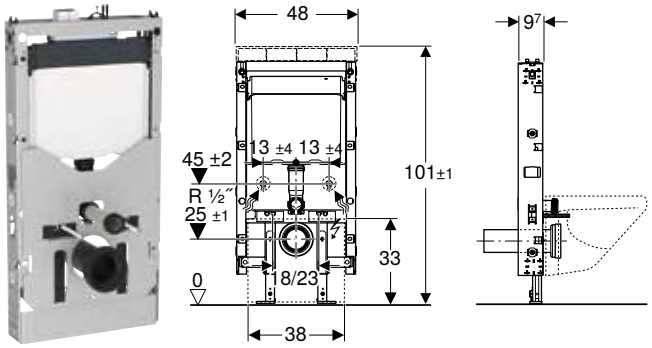

click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor renovatie, verbouwing en nieuwbouw
- Voor muuraansluitingen met afvoerhoogte > 23 cm
- Voor het vervangen van laaghangende opbouwspoelreservoirs
- Voor Geberit AquaClean complete wc's
- Voor het aansluiten van Geberit AquaClean wc-zittingen, met toebehoren
- Voor de montage op afgewerkte vloeren
- Voor de montage vóór lichte wanden en metselwerk
- Voor het compenseren van hoogteverschillen tussen wc-aansluitingen en muurafvoeren door middel van afvoermanchetten met bajonetten voor hang-wc's

Technische gegevens

Beschermingsgraad	IPX4
Nominale spanning	100–240 V AC
Bedrijfsspanning	12 V DC
Netfrequentie	50–60 Hz
Opgenomen vermogen in stand-by max.	0,5 W
Stromingsdruk	10–1000 kPa
Watertemperatuur max.	25 °C
Fabrieksinstelling spoelwaterhoeveelheid	6 l / 3 l
Instelbereik grote spoeling	4–6 l
Kleine spoeling	3 l
Debiet bij 300 kPa / 3 bar	9,6 l/min
Min. stromingsdruk	50 kPa
Berekend debiet	0,11 l/s

Eigenschappen

- Spoeling met 2 hoeveelheden
- Geurextractie met keramische honingraatfilter activeerbaar
- Geurextractie met naloopfunctie
- Keramische honingraatfilter voor geurneutralisering zonder gereedschap vervangbaar
- Werking met extra lage spanning, geen netspanning in spoelreservoir
- Aansluiting aan het elektriciteitsnet via een stekker met een 3-adrige soepele kabel met beschermantel
- Aansluiting aan de watertoevoer onderaan
- Aansluiting aan de watertoevoer aan de zijkant met toebehoren mogelijk
- Compensatie van bouwtoleranties mogelijk
- Hoogte instelbaar tot 7 cm
- Bevestigingshoogte keramische wc-pot 35 ± 1 cm
- Spoelreservoir geïsoleerd tegen condensatie
- Zijafwerking van geborsteld aluminium
- Zelfdragend

Leveringsomvang

- Set voor aansluiting aan de watertoevoer met 2 hoekstopkranen 1/2"
- Verlengstuk voor spoelbocht 160 mm
- Dichting van EPDM, ø 44 / 55 mm
- Aansluitstuk van PE-HD, ø 90 mm
- Overgangsmof van PE-HD, ø 90 / 110 mm
- 2 draadstangen M12
- Geluidsisolatieset
- Cilindrische elektrische stekker voor aansluiting aan het elektriciteitsnet
- Voedingsblok
- Bevestigingsmateriaal
- Afwerksokkel
- Bevestigingsmateriaal voor lichte wand

Art. nr.	Kleur / oppervlak	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Beschermingsklasse	Opgenomen vermogen [W]	EUR/st.
131.186.00.7 *	om te personaliseren	48	101	10,6	I	15	**1'535,43**

*** Productie op bestelling**

Extra te bestellen

- Set spoelreservoirdeksel met zijafwerkingen, voor Geberit Monolith Plus sanitaire module voor hang-wc, 101 cm, om te personaliseren → p. 243

Combineerbaar met

- Geberit AquaClean Mera Comfort complete hang-wc → p. 8
- Geberit AquaClean Mera Classic complete hang-wc → p. 9
- Geberit AquaClean Sela complete hang-wc → p. 10
- Geberit AquaClean Tuma Comfort complete hang-wc → p. 13
- Geberit iCon hang-wc diepspoeler, gesloten vorm, Rimfree → p. 79
- Geberit iCon set hang-wc diepspoeler, gesloten vorm, Rimfree, met wc-zitting → p. 79
- Geberit iCon set hang-wc diepspoeler, gesloten vorm, Rimfree, met wc-zitting → p. 78
- Geberit Renova set hang-wc diepspoeler, gedeeltelijk gesloten vorm, Rimfree, met wc-zitting → p. 82
- Geberit Renova hang-wc diepspoeler, gedeeltelijk gesloten vorm, Rimfree
- Geberit Selnova set hang-wc Premium, diepspoeler, gedeeltelijk gesloten vorm, Rimfree, met wc-zitting → p. 86
- Geberit Selnova hang-wc Premium, diepspoeler, gedeeltelijk gesloten vorm, Rimfree → p. 87

Toebehoren

- Geberit set afvoermanchet voor hang-wc, bajonet van 3 cm → p. 258
- Geberit set afvoermanchet voor hang-wc, bajonet van 5 cm → p. 258
- Geberit set afvoermanchet voor hang-wc, bajonet van 7 cm → p. 259
- Set voor aansluiting aan de watertoevoer aan de zijkant, voor Geberit Monolith sanitaire module voor wc → p. 257
- Geberit elektrische inbouwdoos → p. 45
- Ombouwset voor Geberit AquaClean wc-zittingen → p. 260

Set spoelreservoirdeksel met zijafwerkingen, voor Geberit Monolith Plus sanitaire module voor hang-wc, 101 cm, om te personaliseren

click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor Geberit Monolith Plus sanitaire modules voor wc, 101 cm

Technische gegevens

Lichtkleur	2200–4000 K

Leveringsomvang

- Reservoirdeksel met oriëntatielicht
- Zijafwerking links
- Zijafwerking rechts
- 2 fixatiebouten

Eigenschappen

- Spoeling met 2 hoeveelheden
- Soft-touch-schakelaars voor spoelactivering
- Instellingen kunnen alleen worden gewijzigd met de Geberit Home app
- Detectiebereik van gebruikersdetectie instelbaar
- Intervalspoeling in te stellen
- Met ComfortLight
- Lichtstemming traploos instelbaar van oriëntatieverlichting tot daglicht
- Lichtkleur traploos instelbaar van warmwit tot koelwit
- DALI-compatibele besturing
- Zijafwerking van geborsteld aluminium

Art. nr.	Kleur / oppervlak
131.192.00.2	Geborsteld aluminium
131.193.00.2	zwart chroom / Geborsteld aluminium

Geberit Monolith sanitaire module voor hang-wc, 114 cm frontbekleding van glas

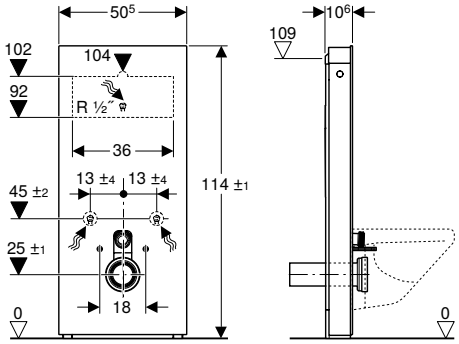

click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor renovatie, verbouwing en nieuwbouw
- Voor muuraansluitingen met afvoerhoogte > 23 cm
- Voor het vervangen van laaghangende opbouwspoelreservoirs
- Voor het vervangen van halfhoog hangende opbouwspoelreservoirs
- Voor het vervangen van hang-wc's met drukspoeler
- Voor het vervangen van hang-wc's met inbouwspoelreservoir met maximale toezichtsopeninghoogte < 109 cm
- Voor Geberit AquaClean complete wc's
- Voor het aansluiten van Geberit AquaClean wc-zittingen, met toebehoren
- Voor de montage op afgewerkte vloeren
- Voor de montage vóór lichte wanden en metselwerk
- Voor het compenseren van hoogteverschillen tussen wc-aansluitingen en muurafvoeren door middel van afvoermanchetten met bajonetten voor hang-wc's

Technische gegevens

Stromingsdruk	10–1000 kPa
Watertemperatuur max.	25 °C
Fabrieksinstelling spoelwaterhoeveelheid	6 l / 3 l
Instelbereik grote spoeling	4,5 l / 6 l
Kleine spoeling	3 l
Debiet bij 300 kPa / 3 bar	9,6 l/min
Min. stromingsdruk	50 kPa
Berekend debiet	0,11 l/s

Eigenschappen

- Spoeling met 2 hoeveelheden
- Compensatie van bouwtoleranties mogelijk
- Hoogte instelbaar tot 7 cm
- Bevestigingshoogte keramische wc-pot 35 ± 1 cm
- Spoelreservoir geïsoleerd tegen condensatie
- Zijafwerking van geborsteld aluminium
- Zelfdragend
- Spoelwaterhoeveelheid instelbaar
- Aansluiting aan de watertoevoer achteraan in het midden
- Aansluiting aan de watertoevoer aan de zijkant met toebehoren mogelijk
- Aansluiting aan de watertoevoer onderaan

Leveringsomvang

- Set voor aansluiting aan de watertoevoer met 2 hoekstopkranen 1/2"
- Verlengstuk voor spoelbocht 160 mm
- Dichting van EPDM, ø 44 / 55 mm
- Aansluitstuk van PE-HD, ø 90 mm
- Overgangsmof van PE-HD, ø 90 / 110 mm
- 2 draadstangen M12
- Geluidsisolatieset
- Afwerksokkel
- Bevestigingsmateriaal voor lichte wand
- Bevestigingsmateriaal
- Bevestigingsmateriaal voor montage voor inbouwspoelreservoirs

Art. nr.		Kleur / oppervlak	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/st.
131.031.JK.5		Voorzijde: lava / Glas Zijafwerking: zwart / Geborsteld aluminium	50,5	114	10,6	1'364,25
131.031.JL.5		Voorzijde: zandgrijs / Glas Zijafwerking: Geborsteld aluminium	50,5	114	10,6	1'364,25
131.031.SI.5		Voorzijde: wit / Glas Zijafwerking: Geborsteld aluminium	50,5	114	10,6	1'332,83
131.031.SJ.6		Voorzijde: zwart / Glas Zijafwerking: zwart / Geborsteld aluminium	50,5	114	10,6	1'364,25
131.031.CD.5	N	Voorzijde: zwart / Satijnglas Zijafwerking: zwart / Geborsteld aluminium	50,5	114	10,6	1'364,25
131.031.TD.5	N	Voorzijde: wit / Satijnglas Zijafwerking: Geborsteld aluminium	50,5	114	10,6	1'364,25

N: Nieuw, leverbaar vanaf april 2026

Toebehoren

- Geberit set afvoermanchet voor hang-wc, bajonet van 3 cm → p. 258
- Geberit set afvoermanchet voor hang-wc, bajonet van 5 cm → p. 258
- Geberit set afvoermanchet voor hang-wc, bajonet van 7 cm → p. 259
- Ombouwset voor Geberit AquaClean wc-zittingen → p. 260
- Set voor aansluiting aan de watertoevoer aan de zijkant, voor Geberit Monolith sanitaire module voor wc → p. 257

Geberit Monolith sanitaire module voor hang-wc, 114 cm, met frontbekleding van gres





click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor renovatie, verbouwing en nieuwbouw
- Voor muuraansluitingen met afvoerhoogte > 23 cm
- Voor het vervangen van laaghangende opbouwspoelreservoirs
- Voor het vervangen van halfhoog hangende opbouwspoelreservoirs
- Voor het vervangen van hang-wc's met drukspoeler
- Voor het vervangen van hang-wc's met inbouwspoelreservoir met maximale toezichtsopeninghoogte < 109 cm
- Voor Geberit AquaClean complete wc's
- Voor het aansluiten van Geberit AquaClean wc-zittingen, met toebehoren
- Voor de montage op afgewerkte vloeren
- Voor de montage vóór lichte wanden en metselwerk
- Voor het compenseren van hoogteverschillen tussen wc-aansluitingen en muurafvoeren door middel van afvoermanchetten met bajonetten voor hang-wc's

Technische gegevens

Stromingsdruk	10–1000 kPa
Watertemperatuur max.	25 °C
Fabrieksinstelling spoelwaterhoeveelheid	6 l / 3 l
Instelbereik grote spoeling	4,5 l / 6 l
Kleine spoeling	3 l
Debiet bij 300 kPa / 3 bar	9,6 l/min
Min. stromingsdruk	50 kPa
Berekend debiet	0,11 l/s

Eigenschappen

- Spoeling met 2 hoeveelheden
- Compensatie van bouwtoleranties mogelijk
- Hoogte instelbaar tot 7 cm
- Bevestigingshoogte keramische wc-pot 35 ± 1 cm
- Spoelreservoir geïsoleerd tegen condensatie
- Zijafwerking van geborsteld aluminium
- Zelfdragend
- Spoelwaterhoeveelheid instelbaar
- Aansluiting aan de watertoevoer achteraan in het midden
- Aansluiting aan de watertoevoer aan de zijkant met toebehoren mogelijk
- Aansluiting aan de watertoevoer onderaan

Leveringsomvang

- Set voor aansluiting aan de watertoevoer met 2 hoekstopkranen 1/2"
- Verlengstuk voor spoelbocht 160 mm
- Dichting van EPDM, ø 44 / 55 mm
- Aansluitstuk van PE-HD, ø 90 mm
- Overgangsmof van PE-HD, ø 90 / 110 mm
- 2 draadstangen M12
- Afwerksokkel
- Steunkader
- Bevestigingsmateriaal voor lichte wand
- Bevestigingsmateriaal
- Bevestigingsmateriaal voor montage voor inbouwspoelreservoirs

Art. nr.	Kleur / oppervlak	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/st.
131.031.00.5	Voorzijde: leisteenlook / Gres Zijafwerking: zwart / Geborsteld aluminium	50,5	114	10,6	1'516,31
131.031.JV.5	Voorzijde: betonlook / Gres Zijafwerking: Geborsteld aluminium	50,5	114	10,6	1'516,31

Toebehoren

- Geberit set afvoermanchet voor hang-wc, bajonet van 3 cm → p. 258
- Geberit set afvoermanchet voor hang-wc, bajonet van 5 cm → p. 258
- Geberit set afvoermanchet voor hang-wc, bajonet van 7 cm → p. 259
- Ombouwset voor Geberit AquaClean wc-zittingen → p. 260
- Set voor aansluiting aan de watertoevoer aan de zijkant, voor Geberit Monolith sanitaire module voor wc → p. 257

- Natuurproducten kunnen qua kleur en structuur variëren

Geberit Monolith Plus sanitaire module voor hang-wc, 114 cm frontbekleding van glas

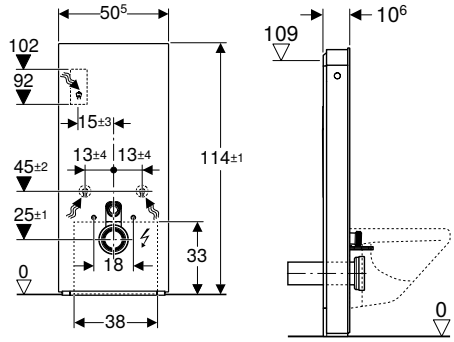

click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor renovatie, verbouwing en nieuwbouw
- Voor muuraansluitingen met afvoerhoogte > 23 cm
- Voor het vervangen van laaghangende opbouwspoelreservoirs
- Voor het vervangen van halfhoog hangende opbouwspoelreservoirs
- Voor het vervangen van hang-wc's met drukspoeler
- Voor het vervangen van hang-wc's met inbouwspoelreservoir met maximale toezichtsopeninghoogte < 109 cm
- Voor Geberit AquaClean complete wc's
- Voor het aansluiten van Geberit AquaClean wc-zittingen, met toebehoren
- Voor de montage op afgewerkte vloeren
- Voor de montage vóór lichte wanden en metselwerk
- Voor het compenseren van hoogteverschillen tussen wc-aansluitingen en muurafvoeren door middel van afvoermanchetten met bajonetten voor hang-wc's

Technische gegevens

Beschermingsgraad	IPX4
Nominale spanning	100–240 V AC
Bedrijfsspanning	12 V DC
Netfrequentie	50–60 Hz
Opgenomen vermogen in stand-by max.	0,5 W
Stromingsdruk	10–1000 kPa
Watertemperatuur max.	25 °C
Fabrieksinstelling spoelwaterhoeveelheid	6 l / 3 l
Instelbereik grote spoeling	4–6 l
Kleine spoeling	3 l
Debiet bij 300 kPa / 3 bar	9,6 l/min
Min. stromingsdruk	50 kPa
Berekend debiet	0,11 l/s
Lichtkleur	2200–4000 K

Eigenschappen

- Spoeling met 2 hoeveelheden
- Soft-touch-schakelaars voor spoelactivering
- Instellingen kunnen alleen worden gewijzigd met de Geberit Home app
- Detectiebereik van gebruikersdetectie instelbaar
- Geurextractie met keramische honingraatfilter activeerbaar
- Geurextractie met naloopfunctie
- Keramische honingraatfilter voor geurneutralisering zonder gereedschap vervangbaar
- Intervalspoeling in te stellen
- Met ComfortLight
- Lichtstemming traploos instelbaar van oriëntatieverlichting tot daglicht
- Lichtkleur traploos instelbaar van warmwit tot koelwit
- DALI-compatibele besturing
- Werking met extra lage spanning, geen netspanning in spoelreservoir
- Aansluiting aan het elektriciteitsnet via een stekker met een 3-adrige soepele kabel met beschermantel
- Aansluiting aan de watertoevoer achteraan in het midden
- Aansluiting aan de watertoevoer aan de zijkant met toebehoren mogelijk
- Aansluiting aan de watertoevoer onderaan
- Compensatie van bouwtoleranties mogelijk
- Hoogte instelbaar tot 7 cm
- Bevestigingshoogte keramische wc-pot 35 ± 1 cm
- Spoelreservoir geïsoleerd tegen condensatie
- Zijafwerking van geborsteld aluminium
- Zelfdragend

Leveringsomvang

- Set voor aansluiting aan de watertoevoer met 2 hoekstopkranen 1/2"
- Verlengstuk voor spoelbocht 160 mm
- Dichting van EPDM, ø 44 / 55 mm
- Aansluitstuk van PE-HD, ø 90 mm
- Overgangsmof van PE-HD, ø 90 / 110 mm
- 2 draadstangen M12
- Geluidsisolatieset
- Cilindrische elektrische stekker voor aansluiting aan het elektriciteitsnet
- Voedingsblok
- Afwerksokkel
- Bevestigingsmateriaal voor lichte wand
- Bevestigingsmateriaal
- Bevestigingsmateriaal voor montage voor inbouwspoelreservoirs

Art. nr.		Kleur / oppervlak	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Beschermingsklasse	Opgenomen vermogen [W]	EUR/st.
131.231.JK.7		Voorzijde: lava / Glas Zijafwerking: zwart / Geborsteld aluminium	50,5	114	10,6	I	15	2'442,43
131.231.JL.7		Voorzijde: zandgrijs / Glas Zijafwerking: Geborsteld aluminium	50,5	114	10,6	I	15	2'442,43
131.231.SI.7		Voorzijde: wit / Glas Zijafwerking: Geborsteld aluminium	50,5	114	10,6	I	15	2'442,43
131.231.SJ.7		Voorzijde: zwart / Glas Zijafwerking: zwart / Geborsteld aluminium	50,5	114	10,6	I	15	2'442,43
131.231.CD.7	N	Voorzijde: zwart / Satijnglas Zijafwerking: zwart / Geborsteld aluminium	50,5	114	10,6	I	15	2'442,43
131.231.TD.7	N	Voorzijde: wit / Satijnglas Zijafwerking: Geborsteld aluminium	50,5	114	10,6	I	15	2'442,43

N: Nieuw, leverbaar vanaf april 2026

Toebehoren

- Geberit set afvoermanchet voor hang-wc, bajonet van 3 cm → p. 258
- Geberit set afvoermanchet voor hang-wc, bajonet van 5 cm → p. 258
- Geberit set afvoermanchet voor hang-wc, bajonet van 7 cm → p. 259
- Ombouwset voor Geberit AquaClean wc-zittingen → p. 260
- Set voor aansluiting aan de watertoevoer aan de zijkant, voor Geberit Monolith sanitaire module voor wc → p. 257
- Geberit elektrische inbouwdoos → p. 45
- Interfacemodule 12 V, voor Geberit AquaClean Mera / Sela → p. 35
- Geberit Monolith interfacekabel DALI → p. 261

Geberit Monolith Plus sanitaire module voor hang-wc, 114 cm frontbekleding van gres

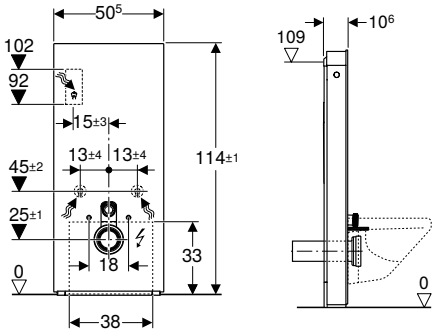

click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor renovatie, verbouwing en nieuwbouw
- Voor muuraansluitingen met afvoerhoogte > 23 cm
- Voor het vervangen van laaghangende opbouwspoelreservoirs
- Voor het vervangen van halfhoog hangende opbouwspoelreservoirs
- Voor het vervangen van hang-wc's met drukspoeler
- Voor het vervangen van hang-wc's met inbouwspoelreservoir met maximale toezichtsopeninghoogte < 109 cm
- Voor Geberit AquaClean complete wc's
- Voor het aansluiten van Geberit AquaClean wc-zittingen, met toebehoren
- Voor de montage op afgewerkte vloeren
- Voor de montage vóór lichte wanden en metselwerk
- Voor het compenseren van hoogteverschillen tussen wc-aansluitingen en muurafvoeren door middel van afvoermanchetten met bajonetten voor hang-wc's

Technische gegevens

Beschermingsgraad	IPX4
Nominale spanning	100–240 V AC
Bedrijfsspanning	12 V DC
Netfrequentie	50–60 Hz
Opgenomen vermogen in stand-by max.	0,5 W
Stromingsdruk	10–1000 kPa
Watertemperatuur max.	25 °C
Fabrieksinstelling spoelwaterhoeveelheid	6 l / 3 l
Instelbereik grote spoeling	4–6 l
Kleine spoeling	3 l
Debiet bij 300 kPa / 3 bar	9,6 l/min
Min. stromingsdruk	50 kPa
Berekend debiet	0,11 l/s
Lichtkleur	2200–4000 K

Eigenschappen

- Spoeling met 2 hoeveelheden
- Soft-touch-schakelaars voor spoelactivering
- Instellingen kunnen alleen worden gewijzigd met de Geberit Home app
- Detectiebereik van gebruikersdetectie instelbaar
- Geurextractie met keramische honingraatfilter activeerbaar
- Geurextractie met naloopfunctie
- Keramische honingraatfilter voor geurneutralisering zonder gereedschap vervangbaar
- Intervalspoeling in te stellen
- Met ComfortLight
- Lichtstemming traploos instelbaar van oriëntatieverlichting tot daglicht
- Lichtkleur traploos instelbaar van warmwit tot koelwit
- DALI-compatibele besturing
- Werking met extra lage spanning, geen netspanning in spoelreservoir
- Aansluiting aan het elektriciteitsnet via een stekker met een 3-adrige soepele kabel met beschermantel
- Aansluiting aan de watertoevoer achteraan in het midden
- Aansluiting aan de watertoevoer aan de zijkant met toebehoren mogelijk
- Aansluiting aan de watertoevoer onderaan
- Compensatie van bouwtoleranties mogelijk
- Hoogte instelbaar tot 7 cm
- Bevestigingshoogte keramische wc-pot 35 ± 1 cm
- Spoelreservoir geïsoleerd tegen condensatie
- Zijafwerking van geborsteld aluminium
- Zelfdragend

Leveringsomvang

- Set voor aansluiting aan de watertoevoer met 2 hoekstopkranen 1/2"
- Verlengstuk voor spoelbocht 160 mm
- Dichting van EPDM, ø 44 / 55 mm
- Aansluitstuk van PE-HD, ø 90 mm
- Overgangsmof van PE-HD, ø 90 / 110 mm
- 2 draadstangen M12
- Cilindrische elektrische stekker voor aansluiting aan het elektriciteitsnet
- Voedingsblok
- Afwerksokkel
- Steunkader
- Bevestigingsmateriaal voor lichte wand
- Bevestigingsmateriaal
- Bevestigingsmateriaal voor montage voor inbouwspoelreservoirs

Art. nr.	Kleur / oppervlak	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Beschermingsklasse	Opgenomen vermogen [W]	EUR/st.
131.231.00.7	Voorzijde: leisteenlook / Gres Zijafwerking: zwart / Geborsteld aluminium	50,5	114	10,6	I	15	2'593,23
131.231.JV.7	Voorzijde: betonlook / Gres Zijafwerking: Geborsteld aluminium	50,5	114	10,6	I	15	2'593,23

Toebehoren

- Geberit set afvoermanchet voor hang-wc, bajonet van 3 cm → p. 258
- Geberit set afvoermanchet voor hang-wc, bajonet van 5 cm → p. 258
- Geberit set afvoermanchet voor hang-wc, bajonet van 7 cm → p. 259
- Ombouwset voor Geberit AquaClean wc-zittingen → p. 260
- Set voor aansluiting aan de watertoevoer aan de zijkant, voor Geberit Monolith sanitaire module voor wc → p. 257
- Geberit elektrische inbouwdoos → p. 45
- Interfacemodule 12 V, voor Geberit AquaClean Mera / Sela → p. 35
- Geberit Monolith interfacekabel DALI → p. 261

- Natuurproducten kunnen qua kleur en structuur variëren

Set spoelreservoirdeksel met zijafwerkingen, voor Geberit Monolith Plus sanitaire module voor hang-wc, 114 cm, om te personaliseren

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor Geberit Monolith Plus sanitaire modules voor wc, 114 cm

Technische gegevens

Lichtkleur	2200–4000 K

Leveringsomvang
- Reservoirdeksel met oriëntatielicht
- Zijafwerking links
- Zijafwerking rechts
- 2 fixatiebouten

Eigenschappen
- Spoeling met 2 hoeveelheden
- Soft-touch-schakelaars voor spoelactivering
- Instellingen kunnen alleen worden gewijzigd met de Geberit Home app
- Detectiebereik van gebruikersdetectie instelbaar
- Intervalspoeling in te stellen
- Met ComfortLight
- Lichtstemming traploos instelbaar van oriëntatieverlichting tot daglicht
- Lichtkleur traploos instelbaar van warmwit tot koelwit
- DALI-compatibele besturing
- Zijafwerking van geborsteld aluminium

Art. nr.	Kleur / oppervlak
131.196.00.2	Geborsteld aluminium
131.197.00.2	zwart chroom / Geborsteld aluminium

Geberit Monolith Plus sanitaire module voor hang-wc, 114 cm, om te personaliseren





click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor renovatie, verbouwing en nieuwbouw
- Voor muuraansluitingen met afvoerhoogte > 23 cm
- Voor het vervangen van laaghangende opbouwspoelreservoirs
- Voor Geberit AquaClean complete wc's
- Voor het aansluiten van Geberit AquaClean wc-zittingen, met toebehoren
- Voor de montage op afgewerkte vloeren
- Voor de montage vóór lichte wanden en metselwerk
- Voor het compenseren van hoogteverschillen tussen wc-aansluitingen en muurafvoeren door middel van afvoermanchetten met bajonetten voor hang-wc's

Technische gegevens

Beschermingsgraad	IPX4
Nominale spanning	100–240 V AC
Bedrijfsspanning	12 V DC
Netfrequentie	50–60 Hz
Opgenomen vermogen in stand-by max.	0,5 W
Stromingsdruk	10–1000 kPa
Watertemperatuur max.	25 °C
Fabrieksinstelling spoelwaterhoeveelheid	6 l / 3 l
Instelbereik grote spoeling	4–6 l
Kleine spoeling	3 l
Debiet bij 300 kPa / 3 bar	9,6 l/min
Min. stromingsdruk	50 kPa
Berekend debiet	0,11 l/s

Eigenschappen

- Spoeling met 2 hoeveelheden
- Geurextractie met keramische honingraatfilter activeerbaar
- Geurextractie met naloopfunctie
- Keramische honingraatfilter voor geurneutralisering zonder gereedschap vervangbaar
- Werking met extra lage spanning, geen netspanning in spoelreservoir
- Aansluiting aan het elektriciteitsnet via een stekker met een 3-adrige soepele kabel met beschermantel
- Aansluiting aan de watertoevoer onderaan
- Aansluiting aan de watertoevoer aan de zijkant met toebehoren mogelijk
- Compensatie van bouwtoleranties mogelijk
- Hoogte instelbaar tot 7 cm
- Bevestigingshoogte keramische wc-pot 35 ± 1 cm
- Spoelreservoir geïsoleerd tegen condensatie
- Zelfdragend

Leveringsomvang

- Set voor aansluiting aan de watertoevoer met 2 hoekstopkranen 1/2"
- Verlengstuk voor spoelbocht 160 mm
- Dichting van EPDM, ø 44 / 55 mm
- Aansluitstuk van PE-HD, ø 90 mm
- Overgangsmof van PE-HD, ø 90 / 110 mm
- 2 draadstangen M12
- Geluidsisolatieset
- Cilindrische elektrische stekker voor aansluiting aan het elektriciteitsnet
- Voedingsblok
- Bevestigingsmateriaal
- Afwerksokkel
- Bevestigingsmateriaal voor lichte wand

Art. nr.	Kleur / oppervlak	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Beschermingsklasse	Opgenomen vermogen [W]	EUR/st.
131.188.00.7 *	om te personaliseren	50,5	114	10,6	I	15	**1'657,79**

*** Productie op bestelling**

Extra te bestellen

- Set spoelreservoirdeksel met zijafwerkingen, voor Geberit Monolith Plus sanitaire module voor hang-wc, 114 cm, om te personaliseren → p. 248

Combineerbaar met

- Geberit AquaClean Mera Comfort complete hang-wc → p. 8
- Geberit AquaClean Mera Classic complete hang-wc → p. 9
- Geberit AquaClean Sela complete hang-wc → p. 10
- Geberit AquaClean Tuma Comfort complete hang-wc → p. 13
- Geberit iCon hang-wc diepspoeler, gesloten vorm, Rimfree → p. 79
- Geberit iCon set hang-wc diepspoeler, gesloten vorm, Rimfree, met wc-zitting → p. 79
- Geberit iCon set hang-wc diepspoeler, gesloten vorm, Rimfree, met wc-zitting → p. 78
- Geberit Renova set hang-wc diepspoeler, gedeeltelijk gesloten vorm, Rimfree, met wc-zitting → p. 82
- Geberit Renova hang-wc diepspoeler, gedeeltelijk gesloten vorm, Rimfree
- Geberit Selnova set hang-wc Premium, diepspoeler, gedeeltelijk gesloten vorm, Rimfree, met wc-zitting → p. 86
- Geberit Selnova hang-wc Premium, diepspoeler, gedeeltelijk gesloten vorm, Rimfree → p. 87

Toebehoren

- Geberit set afvoermanchet voor hang-wc, bajonet van 3 cm → p. 258
- Geberit set afvoermanchet voor hang-wc, bajonet van 5 cm → p. 258
- Geberit set afvoermanchet voor hang-wc, bajonet van 7 cm → p. 259
- Geberit elektrische inbouwdoos → p. 45
- Ombouwset voor Geberit AquaClean wc-zittingen → p. 260
- Set voor aansluiting aan de watertoevoer aan de zijkant, voor Geberit Monolith sanitaire module voor wc → p. 257

Voor staande wc's

Geberit Monolith sanitaire module voor staande wc, 101 cm frontbekleding van glas

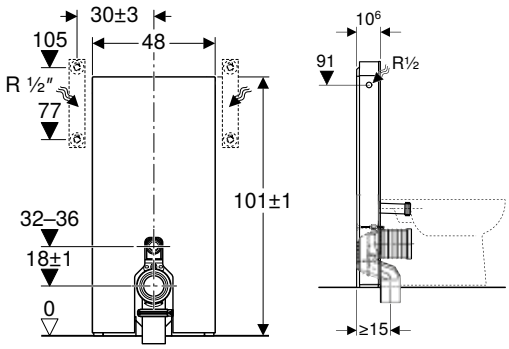

click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor vloeraansluitingen
- Voor renovatie, verbouwing en nieuwbouw
- Voor muuraansluitingen met afvoerhoogte van 18 cm
- Voor staande wc's met P-afvoerbocht en spoelwatertoevoerhoogte 32–36 cm vanaf de vloer (EN 33)
- Voor het vervangen van laaghangende opbouwspoelreservoirs
- Voor het vervangen van staande wc's met opbouwspoelreservoir te plaatsen op de wc-pot
- Voor het aansluiten van Geberit AquaClean Tuma complete staande wc
- Voor het aansluiten van Geberit AquaClean wc-zittingen, met toebehoren
- Voor de montage op afgewerkte vloeren
- Voor de montage vóór lichte wanden en metselwerk

Technische gegevens

Stromingsdruk	10–1000 kPa
Watertemperatuur max.	25 °C
Fabrieksinstelling spoelwaterhoeveelheid	6 l / 3 l
Instelbereik grote spoeling	4,5 l / 6 l
Kleine spoeling	3 l
Debiet bij 300 kPa / 3 bar	9,6 l/min
Min. stromingsdruk	50 kPa
Berekend debiet	0,11 l/s

Eigenschappen

- Spoeling met 2 hoeveelheden
- Compensatie van bouwtoleranties mogelijk
- Spoelreservoir geïsoleerd tegen condensatie
- Zijafwerking van geborsteld aluminium
- Zelfdragend
- Spoelwaterhoeveelheid instelbaar
- Aansluiting aan de watertoevoer aan de zijkant
- Aansluiting aan de watertoevoer onderaan met toebehoren mogelijk

Leveringsomvang

- Set voor aansluiting aan de watertoevoer met hoekstopkraan R 1/2"
- Verlengstuk voor spoelbocht 160 mm
- Dichting van EPDM, ø 44 / 55 mm
- P-aansluitbocht van PP, ø 90 mm
- Overgangsmof van PE-HD, ø 90 / 110 mm
- Afwerksokkel
- Bevestigingsmateriaal voor lichte wand
- Bevestigingsmateriaal

Art. nr.		Kleur / oppervlak	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/st.
131.003.JK.5		Voorzijde: lava / Glas Zijafwerking: zwart / Geborsteld aluminium	48	101	10,6	**1'224,69**
131.003.JL.5		Voorzijde: zandgrijs / Glas Zijafwerking: Geborsteld aluminium	48	101	10,6	**1'224,69**
131.003.SI.5		Voorzijde: wit / Glas Zijafwerking: Geborsteld aluminium	48	101	10,6	**1'196,07**
131.003.SJ.6		Voorzijde: zwart / Glas Zijafwerking: zwart / Geborsteld aluminium	48	101	10,6	**1'224,69**
131.003.CD.5	N	Voorzijde: zwart / Satijnglas Zijafwerking: zwart / Geborsteld aluminium	48	101	10,6	**1'224,69**
131.003.TD.5	N	Voorzijde: wit / Satijnglas Zijafwerking: Geborsteld aluminium	48	101	10,6	**1'224,69**

N: Nieuw, leverbaar vanaf april 2026

Toebehoren

- Ombouwset voor Geberit AquaClean wc-zittingen → p. 260
- Set voor aansluiting aan de watertoevoer onderaan, voor Geberit Monolith sanitaire module voor wc, 101 cm → p. 257

Geberit Monolith sanitaire module voor staande wc, 101 cm frontbekleding van gres

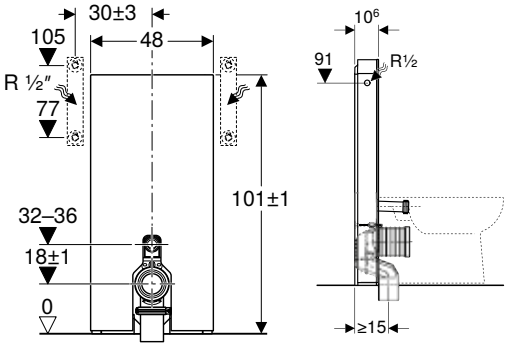

click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor vloeraansluitingen
- Voor renovatie, verbouwing en nieuwbouw
- Voor muuraansluitingen met afvoerhoogte van 18 cm
- Voor staande wc's met P-afvoerbocht en spoelwatertoevoerhoogte 32–36 cm vanaf de vloer (EN 33)
- Voor het vervangen van laaghangende opbouwspoelreservoirs
- Voor het vervangen van staande wc's met opbouwspoelreservoir te plaatsen op de wc-pot
- Voor het aansluiten van Geberit AquaClean Tuma complete staande wc
- Voor het aansluiten van Geberit AquaClean wc-zittingen, met toebehoren
- Voor de montage op afgewerkte vloeren
- Voor de montage vóór lichte wanden en metselwerk

Technische gegevens

Stromingsdruk	10–1000 kPa
Watertemperatuur max.	25 °C
Fabrieksinstelling spoelwaterhoeveelheid	6 l / 3 l
Instelbereik grote spoeling	4,5 l / 6 l
Kleine spoeling	3 l
Debiet bij 300 kPa / 3 bar	9,6 l/min
Min. stromingsdruk	50 kPa
Berekend debiet	0,11 l/s

Eigenschappen

- Spoeling met 2 hoeveelheden
- Compensatie van bouwtoleranties mogelijk
- Spoelreservoir geïsoleerd tegen condensatie
- Zijafwerking van geborsteld aluminium
- Zelfdragend
- Spoelwaterhoeveelheid instelbaar
- Aansluiting aan de watertoevoer aan de zijkant
- Aansluiting aan de watertoevoer onderaan met toebehoren mogelijk

Leveringsomvang

- Set voor aansluiting aan de watertoevoer met hoekstopkraan R 1/2"
- Verlengstuk voor spoelbocht 160 mm
- Dichting van EPDM, ø 44 / 55 mm
- P-aansluitbocht van PP, ø 90 mm
- Overgangsmof van PE-HD, ø 90 / 110 mm
- Afwerksokkel
- Bevestigingsmateriaal voor lichte wand
- Bevestigingsmateriaal

Art. nr.	Kleur / oppervlak	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/st.
131.003.00.5	Voorzijde: leisteenlook / Gres Zijafwerking: zwart / Geborsteld aluminium	48	101	10,6	**1'376,73**
131.003.JV.5	Voorzijde: betonlook / Gres Zijafwerking: Geborsteld aluminium	48	101	10,6	**1'376,73**

Toebehoren

- Ombouwset voor Geberit AquaClean wc-zittingen → p. 260
- Set voor aansluiting aan de watertoevoer onderaan, voor Geberit Monolith sanitaire module voor wc, 101 cm → p. 257

- Natuurproducten kunnen qua kleur en structuur variëren

Geberit Monolith Plus sanitaire module voor staande wc, 101 cm frontbekleding van glas

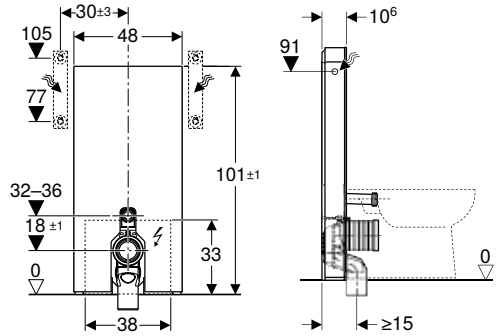

click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor vloeraansluitingen
- Voor renovatie, verbouwing en nieuwbouw
- Voor muuraansluitingen met afvoerhoogte van 18 cm
- Voor staande wc's met P-afvoerbocht en spoelwatertoevoerhoogte 32–36 cm vanaf de vloer (EN 33)
- Voor het vervangen van laaghangende opbouwspoelreservoirs
- Voor het vervangen van staande wc's met opbouwspoelreservoir te plaatsen op de wc-pot
- Voor het aansluiten van Geberit AquaClean Tuma complete staande wc
- Voor het aansluiten van Geberit AquaClean wc-zittingen, met toebehoren
- Voor de montage op afgewerkte vloeren
- Voor de montage vóór lichte wanden en metselwerk

Technische gegevens

Beschermingsgraad	IPX4
Nominale spanning	100–240 V AC
Bedrijfsspanning	12 V DC
Netfrequentie	50–60 Hz
Opgenomen vermogen in stand-by max.	0,5 W
Stromingsdruk	10–1000 kPa
Watertemperatuur max.	25 °C
Fabrieksinstelling spoelwaterhoeveelheid	6 l / 3 l
Instelbereik grote spoeling	4–6 l
Kleine spoeling	3 l
Debiet bij 300 kPa / 3 bar	9,6 l/min
Min. stromingsdruk	50 kPa
Berekend debiet	0,11 l/s
Lichtkleur	2200–4000 K

Eigenschappen

- Spoeling met 2 hoeveelheden
- Soft-touch-schakelaars voor spoelactivering
- Instellingen kunnen alleen worden gewijzigd met de Geberit Home app
- Detectiebereik van gebruikersdetectie instelbaar
- Geurextractie met keramische honingraatfilter activeerbaar
- Geurextractie met naloopfunctie
- Keramische honingraatfilter voor geurneutralisering zonder gereedschap vervangbaar
- Intervalspoeling in te stellen
- Met ComfortLight
- Lichtstemming traploos instelbaar van oriëntatieverlichting tot daglicht
- Lichtkleur traploos instelbaar van warmwit tot koelwit
- DALI-compatibele besturing
- Werking met extra lage spanning, geen netspanning in spoelreservoir
- Aansluiting aan het elektriciteitsnet via een stekker met een 3-adrige soepele kabel met beschermantel
- Aansluiting aan de watertoevoer aan de zijkant
- Aansluiting aan de watertoevoer onderaan met toebehoren mogelijk
- Compensatie van bouwtoleranties mogelijk
- Spoelreservoir geïsoleerd tegen condensatie
- Zijafwerking van geborsteld aluminium
- Zelfdragend

Leveringsomvang

- Set voor aansluiting aan de watertoevoer met hoekstopkraan R 1/2"
- Verlengstuk voor spoelbocht 160 mm
- Dichting van EPDM, ø 44 / 55 mm
- P-aansluitbocht van PP, ø 90 mm
- Overgangsmof van PE-HD, ø 90 / 110 mm
- Cilindrische elektrische stekker voor aansluiting aan het elektriciteitsnet
- Voedingsblok
- Bevestigingsmateriaal
- Afwerksokkel
- Bevestigingsmateriaal voor lichte wand

Art. nr.		Kleur / oppervlak	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Beschermingsklasse	Opgenomen vermogen [W]	EUR/st.
131.203.JK.7		Voorzijde: lava / Glas Zijafwerking: zwart / Geborsteld aluminium	48	101	10,6	I	15	2'303,98
131.203.JL.7		Voorzijde: zandgrijs / Glas Zijafwerking: Geborsteld aluminium	48	101	10,6	I	15	2'303,98
131.203.SI.7		Voorzijde: wit / Glas Zijafwerking: Geborsteld aluminium	48	101	10,6	I	15	2'303,98
131.203.SJ.7		Voorzijde: zwart / Glas Zijafwerking: zwart / Geborsteld aluminium	48	101	10,6	I	15	2'303,98
131.203.CD.7	N	Voorzijde: zwart / Satijnglas Zijafwerking: zwart / Geborsteld aluminium	48	101	10,6	I	15	2'303,98
131.203.TD.7	N	Voorzijde: wit / Satijnglas Zijafwerking: Geborsteld aluminium	48	101	10,6	I	15	2'303,98

N: Nieuw, leverbaar vanaf april 2026

Toebehoren

- Ombouwset voor Geberit AquaClean wc-zittingen → p. 260
- Set voor aansluiting aan de watertoevoer onderaan, voor Geberit Monolith sanitaire module voor wc, 101 cm → p. 257
- Geberit elektrische inbouwdoos → p. 45
- Interfacemodule 12 V, voor Geberit AquaClean Mera / Sela → p. 35
- Geberit Monolith interfacekabel DALI → p. 261

Geberit Monolith Plus sanitaire module voor staande wc, 101 cm, frontbekleding van gres





click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor vloeraansluitingen
- Voor renovatie, verbouwing en nieuwbouw
- Voor muuraansluitingen met afvoerhoogte van 18 cm
- Voor staande wc's met P-afvoerbocht en spoelwatertoevoerhoogte 32–36 cm vanaf de vloer (EN 33)
- Voor het vervangen van laaghangende opbouwspoelreservoirs
- Voor het vervangen van staande wc's met opbouwspoelreservoir te plaatsen op de wc-pot
- Voor het aansluiten van Geberit AquaClean Tuma complete staande wc
- Voor het aansluiten van Geberit AquaClean wc-zittingen, met toebehoren
- Voor de montage op afgewerkte vloeren
- Voor de montage vóór lichte wanden en metselwerk

Technische gegevens

Beschermingsgraad	IPX4
Nominale spanning	100–240 V AC
Bedrijfsspanning	12 V DC
Netfrequentie	50–60 Hz
Opgenomen vermogen in stand-by max.	0,5 W
Stromingsdruk	10–1000 kPa
Watertemperatuur max.	25 °C
Fabrieksinstelling spoelwaterhoeveelheid	6 l / 3 l
Instelbereik grote spoeling	4–6 l
Kleine spoeling	3 l
Debiet bij 300 kPa / 3 bar	9,6 l/min
Min. stromingsdruk	50 kPa
Berekend debiet	0,11 l/s
Lichtkleur	2200–4000 K

Eigenschappen

- Spoeling met 2 hoeveelheden
- Soft-touch-schakelaars voor spoelactivering
- Instellingen kunnen alleen worden gewijzigd met de Geberit Home app
- Detectiebereik van gebruikersdetectie instelbaar
- Geurextractie met keramische honingraatfilter activeerbaar
- Geurextractie met naloopfunctie
- Keramische honingraatfilter voor geurneutralisering zonder gereedschap vervangbaar
- Intervalspoeling in te stellen
- Met ComfortLight
- Lichtstemming traploos instelbaar van oriëntatieverlichting tot daglicht
- Lichtkleur traploos instelbaar van warmwit tot koelwit
- DALI-compatibele besturing
- Werking met extra lage spanning, geen netspanning in spoelreservoir
- Aansluiting aan het elektriciteitsnet via een stekker met een 3-adrige soepele kabel met beschermantel
- Aansluiting aan de watertoevoer aan de zijkant
- Aansluiting aan de watertoevoer onderaan met toebehoren mogelijk
- Compensatie van bouwtoleranties mogelijk
- Spoelreservoir geïsoleerd tegen condensatie
- Zijafwerking van geborsteld aluminium
- Zelfdragend

Leveringsomvang

- Set voor aansluiting aan de watertoevoer met hoekstopkraan R 1/2"
- Verlengstuk voor spoelbocht 160 mm
- Dichting van EPDM, ø 44 / 55 mm
- P-aansluitbocht van PP, ø 90 mm
- Overgangsmof van PE-HD, ø 90 / 110 mm
- Cilindrische elektrische stekker voor aansluiting aan het elektriciteitsnet
- Voedingsblok
- Bevestigingsmateriaal
- Afwerksokkel
- Bevestigingsmateriaal voor lichte wand

Art. nr.	Kleur / oppervlak	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Beschermingsklasse	Opgenomen vermogen [W]	EUR/st.
131.203.00.7	Voorzijde: leisteenlook / Gres Zijafwerking: zwart / Geborsteld aluminium	48	101	10,6	I	15	**2'454,79**
131.203.JV.7	Voorzijde: betonlook / Gres Zijafwerking: Geborsteld aluminium	48	101	10,6	I	15	**2'454,79**

Toebehoren

- Ombouwset voor Geberit AquaClean wc-zittingen → p. 260
- Set voor aansluiting aan de watertoevoer onderaan, voor Geberit Monolith sanitaire module voor wc, 101 cm → p. 257
- Geberit elektrische inbouwdoos → p. 45
- Interfacemodule 12 V, voor Geberit AquaClean Mera / Sela → p. 35
- Geberit Monolith interfacekabel DALI → p. 261

- Natuurproducten kunnen qua kleur en structuur variëren

Nieuw

Geberit Monolith sanitaire module voor staande wc, 114 cm frontbekleding van glas

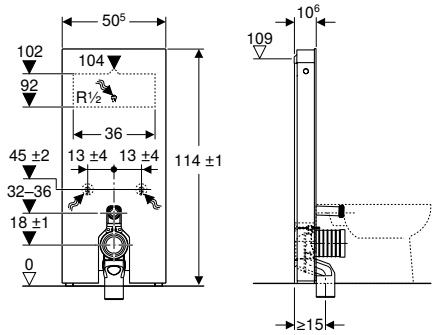

click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor vloeraansluitingen
- Voor renovatie, verbouwing en nieuwbouw
- Voor muuraansluitingen met afvoerhoogte van 18 cm
- Voor het vervangen van staande wc's met inbouwspoelreservoir met maximale toezichtsopeninghoogte < 109 cm
- Voor het vervangen van laaghangende opbouwspoelreservoirs
- Voor het vervangen van halfhoog hangende opbouwspoelreservoirs
- Voor het vervangen van staande wc's met opbouwspoelreservoir te plaatsen op de wc-pot
- Voor het aansluiten van Geberit AquaClean Tuma complete staande wc
- Voor het aansluiten van Geberit AquaClean wc-zittingen, met toebehoren
- Voor het vervangen van drukspoelers
- Voor de montage op afgewerkte vloeren
- Voor de montage vóór lichte wanden en metselwerk

Technische gegevens

Stromingsdruk	10–1000 kPa
Watertemperatuur max.	25 °C
Fabrieksinstelling spoelwaterhoeveelheid	6 l / 3 l
Instelbereik grote spoeling	4,5 l / 6 l
Kleine spoeling	3 l
Debiet bij 300 kPa / 3 bar	9,6 l/min
Min. stromingsdruk	50 kPa
Berekend debiet	0,11 l/s

Eigenschappen

- Spoeling met 2 hoeveelheden
- Compensatie van bouwtoleranties mogelijk
- Spoelreservoir geïsoleerd tegen condensatie
- Zijafwerking van geborsteld aluminium
- Zelfdragend
- Spoelwaterhoeveelheid instelbaar
- Aansluiting aan de watertoevoer achteraan in het midden
- Aansluiting aan de watertoevoer aan de zijkant met toebehoren mogelijk
- Aansluiting aan de watertoevoer onderaan

Leveringsomvang

- Set voor aansluiting aan de watertoevoer met 2 hoekstopkranen 1/2"
- Verlengstuk voor spoelbocht 160 mm
- P-aansluitbocht van PP, ø 90 mm
- Dichting van EPDM, ø 44 / 55 mm
- Overgangsmof van PE-HD, ø 90 / 110 mm
- Bevestigingsmateriaal
- Afwerksokkel
- Bevestigingsmateriaal voor lichte wand

Art. nr.	Kleur / oppervlak	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/st.
131.033.CD.5	Voorzijde: zwart / Satijnglas Zijafwerking: zwart / Geborsteld aluminium	50,5	114	10,6	**1'364,25**
131.033.TD.5	Voorzijde: wit / Satijnglas Zijafwerking: Geborsteld aluminium	50,5	114	10,6	**1'364,25**

Leverbaar vanaf april 2026

Toebehoren

- Ombouwset voor Geberit AquaClean wc-zittingen → p. 260
- Set voor aansluiting aan de watertoevoer aan de zijkant, voor Geberit Monolith sanitaire module voor wc → p. 257

Geberit Monolith Plus sanitaire module voor staande wc, 114 cm frontbekleding van glas

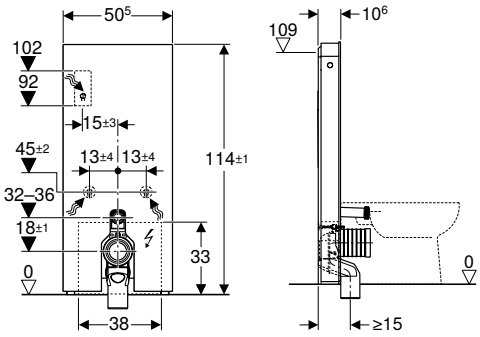

click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor vloeraansluitingen
- Voor renovatie, verbouwing en nieuwbouw
- Voor muuraansluitingen met afvoerhoogte van 18 cm
- Voor het vervangen van staande wc's met inbouwspoelreservoir met maximale toezichtsopeninghoogte < 109 cm
- Voor het vervangen van laaghangende opbouwspoelreservoirs
- Voor het vervangen van halfhoog hangende opbouwspoelreservoirs
- Voor het vervangen van staande wc's met opbouwspoelreservoir te plaatsen op de wc-pot
- Voor het aansluiten van Geberit AquaClean Tuma complete staande wc
- Voor het vervangen van drukspoelers
- Voor het aansluiten van Geberit AquaClean wc-zittingen, met toebehoren
- Voor de montage op afgewerkte vloeren
- Voor de montage vóór lichte wanden en metselwerk

Technische gegevens

Beschermingsgraad	IPX4
Nominale spanning	100–240 V AC
Bedrijfsspanning	12 V DC
Netfrequentie	50–60 Hz
Opgenomen vermogen in stand-by max.	0,5 W
Stromingsdruk	10–1000 kPa
Watertemperatuur max.	25 °C
Fabrieksinstelling spoelwaterhoeveelheid	6 l / 3 l
Instelbereik grote spoeling	4–6 l
Kleine spoeling	3 l
Debiet bij 300 kPa / 3 bar	9,6 l/min
Min. stromingsdruk	50 kPa
Berekend debiet	0,11 l/s
Lichtkleur	2200–4000 K

Eigenschappen

- Spoeling met 2 hoeveelheden
- Soft-touch-schakelaars voor spoelactivering
- Instellingen kunnen alleen worden gewijzigd met de Geberit Home app
- Detectiebereik van gebruikersdetectie instelbaar
- Geurextractie met keramische honingraatfilter activeerbaar
- Geurextractie met naloopfunctie
- Keramische honingraatfilter voor geurneutralisering zonder gereedschap vervangbaar
- Intervalspoeling in te stellen
- Met ComfortLight
- Lichtstemming traploos instelbaar van oriëntatieverlichting tot daglicht
- Lichtkleur traploos instelbaar van warmwit tot koelwit
- DALI-compatibele besturing
- Werking met extra lage spanning, geen netspanning in spoelreservoir
- Aansluiting aan het elektriciteitsnet via een stekker met een 3-adrige soepele kabel met beschermantel
- Aansluiting aan de watertoevoer achteraan in het midden
- Aansluiting aan de watertoevoer aan de zijkant met toebehoren mogelijk
- Aansluiting aan de watertoevoer onderaan
- Compensatie van bouwtoleranties mogelijk
- Spoelreservoir geïsoleerd tegen condensatie
- Zijafwerking van geborsteld aluminium
- Zelfdragend

Leveringsomvang

- Set voor aansluiting aan de watertoevoer met 2 hoekstopkranen 1/2"
- Verlengstuk voor spoelbocht 160 mm
- P-aansluitbocht van PP, ø 90 mm
- Dichting van EPDM, ø 44 / 55 mm
- Overgangsmof van PE-HD, ø 90 / 110 mm
- Cilindrische elektrische stekker voor aansluiting aan het elektriciteitsnet
- Voedingsblok
- Bevestigingsmateriaal
- Afwerksokkel
- Bevestigingsmateriaal voor lichte wand

Art. nr.		Kleur / oppervlak	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Beschermingsklasse	Opgenomen vermogen [W]	EUR/st.
131.233.JK.7		Voorzijde: lava / Glas Zijafwerking: zwart / Geborsteld aluminium	50,5	114	10,6	I	15	2'442,43
131.233.JL.7		Voorzijde: zandgrijs / Glas Zijafwerking: Geborsteld aluminium	50,5	114	10,6	I	15	2'442,43
131.233.SI.7		Voorzijde: wit / Glas Zijafwerking: Geborsteld aluminium	50,5	114	10,6	I	15	2'442,43
131.233.SJ.7		Voorzijde: zwart / Glas Zijafwerking: zwart / Geborsteld aluminium	50,5	114	10,6	I	15	2'442,43
131.233.CD.7	N	Voorzijde: zwart / Satijnglas Zijafwerking: zwart / Geborsteld aluminium	50,5	114	10,6	I	15	2'442,43
131.233.TD.7	N	Voorzijde: wit / Satijnglas Zijafwerking: Geborsteld aluminium	50,5	114	10,6	I	15	2'442,43

N: Nieuw, leverbaar vanaf april 2026

Toebehoren

- Ombouwset voor Geberit AquaClean wc-zittingen → p. 260
- Set voor aansluiting aan de watertoevoer aan de zijkant, voor Geberit Monolith sanitaire module voor wc → p. 257
- Geberit elektrische inbouwdoos → p. 45
- Interfacemodule 12 V, voor Geberit AquaClean Mera / Sela → p. 35
- Geberit Monolith interfacekabel DALI → p. 261

Geberit Monolith Plus sanitaire module voor staande wc, 114 cm, frontbekleding van gres

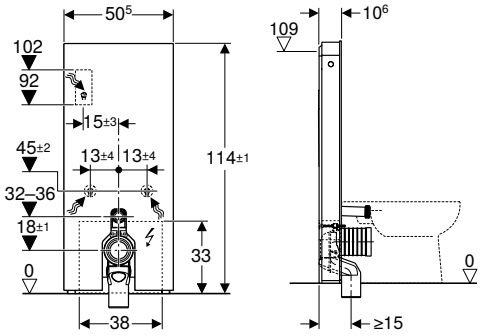

click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor vloeraansluitingen
- Voor renovatie, verbouwing en nieuwbouw
- Voor muuraansluitingen met afvoerhoogte van 18 cm
- Voor staande wc's met P-afvoerbocht en spoelwatertoevoerhoogte 32–36 cm vanaf de vloer (EN 33)
- Voor het vervangen van staande wc's met inbouwspoelreservoir met maximale toezichtsopeninghoogte < 109 cm
- Voor het vervangen van laaghangende opbouwspoelreservoirs
- Voor het vervangen van halfhoog hangende opbouwspoelreservoirs
- Voor het vervangen van staande wc's met opbouwspoelreservoir te plaatsen op de wc-pot
- Voor het aansluiten van Geberit AquaClean Tuma complete staande wc
- Voor het vervangen van drukspoelers
- Voor het aansluiten van Geberit AquaClean wc-zittingen, met toebehoren
- Voor de montage op afgewerkte vloeren
- Voor de montage vóór lichte wanden en metselwerk

Technische gegevens

Beschermingsgraad	IPX4
Nominale spanning	100–240 V AC
Bedrijfsspanning	12 V DC
Netfrequentie	50–60 Hz
Opgenomen vermogen in stand-by max.	0,5 W
Stromingsdruk	10–1000 kPa
Watertemperatuur max.	25 °C
Fabrieksinstelling spoelwaterhoeveelheid	6 l / 3 l
Instelbereik grote spoeling	4–6 l
Kleine spoeling	3 l
Debiet bij 300 kPa / 3 bar	9,6 l/min
Min. stromingsdruk	50 kPa
Berekend debiet	0,11 l/s
Lichtkleur	2200–4000 K

Eigenschappen

- Spoeling met 2 hoeveelheden
- Soft-touch-schakelaars voor spoelactivering
- Instellingen kunnen alleen worden gewijzigd met de Geberit Home app
- Detectiebereik van gebruikersdetectie instelbaar
- Geurextractie met keramische honingraatfilter activeerbaar
- Geurextractie met naloopfunctie
- Keramische honingraatfilter voor geurneutralisering zonder gereedschap vervangbaar
- Intervalspoeling in te stellen
- Met ComfortLight
- Lichtstemming traploos instelbaar van oriëntatieverlichting tot daglicht
- Lichtkleur traploos instelbaar van warmwit tot koelwit
- DALI-compatibele besturing
- Werking met extra lage spanning, geen netspanning in spoelreservoir
- Aansluiting aan het elektriciteitsnet via een stekker met een 3-adrige soepele kabel met beschermantel
- Aansluiting aan de watertoevoer achteraan in het midden
- Aansluiting aan de watertoevoer aan de zijkant met toebehoren mogelijk
- Aansluiting aan de watertoevoer onderaan
- Compensatie van bouwtoleranties mogelijk
- Spoelreservoir geïsoleerd tegen condensatie
- Zijafwerking van geborsteld aluminium
- Zelfdragend

Leveringsomvang

- Set voor aansluiting aan de watertoevoer met 2 hoekstopkranen 1/2"
- Verlengstuk voor spoelbocht 160 mm
- P-aansluitbocht van PP, ø 90 mm
- Dichting van EPDM, ø 44 / 55 mm
- Overgangsmof van PE-HD, ø 90 / 110 mm
- Cilindrische elektrische stekker voor aansluiting aan het elektriciteitsnet
- Voedingsblok
- Bevestigingsmateriaal
- Afwerksokkel
- Bevestigingsmateriaal voor lichte wand

Art. nr.	Kleur / oppervlak	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Beschermingsklasse	Opgenomen vermogen [W]	EUR/st.
131.233.00.7	Voorzijde: leisteenlook / Gres Zijafwerking: zwart / Geborsteld aluminium	50,5	114	10,6	I	15	**2'593,23**
131.233.JV.7	Voorzijde: betonlook / Gres Zijafwerking: Geborsteld aluminium	50,5	114	10,6	I	15	**2'593,23**

Toebehoren

- Ombouwset voor Geberit AquaClean wc-zittingen → p. 260
- Set voor aansluiting aan de watertoevoer aan de zijkant, voor Geberit Monolith sanitaire module voor wc → p. 257
- Geberit elektrische inbouwdoos → p. 45
- Interfacemodule 12 V, voor Geberit AquaClean Mera / Sela → p. 35
- Geberit Monolith interfacekabel DALI → p. 261

- Natuurproducten kunnen qua kleur en structuur variëren

Toebehoren

Set voor aansluiting aan de watertoevoer aan de zijkant, voor Geberit Monolith sanitaire module voor wc

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor aansluiting aan de watertoevoer aan de zijkant

Eigenschappen
- Verbindingsbocht 140 x 100 mm
- Wateraansluiting zichtbaar

Leveringsomvang
- Hoekstopkraan 1/2"
- Aansluitslang met metalen omvlechting 3/8"
- Passtuk
- Rozet verchroomd
- Verbindingsbocht van koper, verchroomd
- 2 knelkoppelingen
- Aansluitnippel met verspringing

Art. nr.	Kleur / oppervlak
131.071.21.1	chroom / Glanzend

Set voor aansluiting aan de watertoevoer onderaan, voor Geberit Monolith sanitaire module voor wc, 101 cm



click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor Geberit Monolith sanitaire module voor wc, 101 cm
- Voor verdoken wateraansluiting

Leveringsomvang
- 2 hoekstopkranen 1/2"
- Bevestigingsclip
- 2 aansluitslangen met metalen omvlechting 3/8"
- Passtuk

Art. nr.
131.013.00.1

Aansluitslang met metalen omvlechting voor Geberit Monolith sanitaire module voor wc

click & scan

Leveringsomvang
- Aansluitslang met metalen omvlechting 1/2"–3/8"

Art. nr.
131.138.00.1

Geberit set afvoermanchet voor wc



click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het aansluiten van staande wc's op muurafvoeren
- Voor het aansluiten van hang-wc's

Leveringsomvang
- Aansluitstuk van PE-HD, ø 90 mm
- Dichtingskous van EPDM, ø 122 mm

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	arc [°]
131.083.16.1	90	90	0

Geberit set afvoermanchet voor hang-wc, bajonet van 3 cm



click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het compenseren van het hoogteverschil tussen wc-aansluitingen en muurafvoeren

Leveringsomvang
- Afvoermanchet van PP, ø 90 mm
- 2 dichtingskousen van EPDM, ø 90 / 110 mm

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	arc [°]
131.085.11.1	90	90	0

Geberit set afvoermanchet voor hang-wc, bajonet van 5 cm



click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het compenseren van het hoogteverschil tussen wc-aansluitingen en muurafvoeren

Leveringsomvang
- Afvoermanchet van PVC, ø 90 mm
- 2 dichtingen van EPDM

Technische gegevens

Materiaal	PVC

Art. nr.	d, ø [mm]
388.352.29.1	90

Geberit set afvoermanchet voor hang-wc, bajonet van 7 cm



click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het compenseren van het hoogteverschil tussen wc-aansluitingen en muurafvoeren

Leveringsomvang
- Afvoermanchet van PP, ø 90 mm
- 2 dichtingskousen van EPDM, ø 90 / 110 mm

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	arc [°]
131.108.11.1	90	90	0

Geberit aansluitset voor staande wc



click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het aansluiten van hang-wc's op de afvoer in de vloer
- Voor het aansluiten van staande wc's op de afvoer in de vloer

Leveringsomvang
- Aansluitstuk van PE-HD, ø 90 mm
- Afvoerbocht 90° van PE-HD, ø 90 mm
- Overgangsmof van PE-HD, ø 90 / 110 mm
- Dichtingskous van EPDM, ø 105 mm
- Dichtingskous van EPDM, ø 122 mm
- Dichtingskous van EPDM, ø 90 / 110 mm
- Dichtingskous van EPDM, ø 90 mm
- Bevestigingsmateriaal

Art. nr.
131.082.16.1

Geberit set S-afvoerbocht voor staande wc



click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het aansluiten van hang-wc's op de afvoer in de vloer

Leveringsomvang
- S-vormige afvoerbocht van ABS, ø 90 mm
- Dichtingskous van EPDM, ø 90 mm
- Dichtingskous van EPDM, ø 90 / 110 mm
- Lijm
- Bevestigingsmateriaal

Art. nr.
131.199.11.1

- Bij dit product is Tangit ABS speciale lijm verpakt. Dit verbruiksmateriaal bevat geclassificeerde gevaarlijke stoffen. Opmerkingen en maatregelen voor een veilige omgang met gevaarlijke stoffen zijn onder www.geberit.be vermeld.

Bevestigingsmateriaal voor Geberit Monolith sanitaire module voor hang-wc, montage op bestaande draadstangen

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor Geberit Monolith sanitaire modules voor hang-wc (vanaf bouwjaar april 2016)
- Voor de montage voor inbouwspoelreservoirs
- Voor de montage op bestaande draadstangen

Eigenschappen
- Hoogte instelbaar tot 7 cm

Leveringsomvang
- 2 bevestigingshoeksteunen
- Bevestigingsmateriaal

Art. nr.
131.019.00.1

Ombouwset voor Geberit AquaClean wc-zittingen



click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor montage van Geberit Monolith sanitaire modules voor staande en hang-wc op Monolith sanitaire modules voor Geberit AquaClean wc-zittingen

Leveringsomvang
- Zijafwerking links
- Y-koppelstuk
- Hoekstopkraan 1/2"
- 2 aansluitslangen met metalen omvlechting 3/8"
- Bevestigingsmateriaal

Art. nr.	Kleur / oppervlak	H [cm]	Sanitaire module
131.100.TA.1	Geborsteld aluminium	106,5	Monolith, 114 cm
131.102.TA.1	Geborsteld aluminium	94	Monolith, 101 cm

Set voor aansluiting aan de watertoevoer achteraan in het midden, voor Geberit Monolith sanitaire module voor wc, 114 cm

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor Geberit Monolith sanitaire module voor wc, 114 cm

Leveringsomvang
- 2 hoekstopkranen 1/2"
- Bevestigingsclip
- Aansluitslang met metalen omvlechting 1/2"–3/8"
- Aansluitslang met metalen omvlechting 3/8"
- Overgangsadapter vlak afdichtend naar radiaal afdichtend
- Draadstuk 1/2"–3/4"
- Passtuk

Art. nr.
131.012.00.1

Geberit elektrische inbouwdoos

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het aansluiten van Geberit AquaClean Tuma complete wc's in combinatie met Geberit DuoFresh module
- Voor het aansluiten van Geberit AquaClean Sela complete wc's via vaste aansluitingen
- Voor het aansluiten van Geberit AquaClean Tuma complete wc's in combinatie met Geberit bedieningsplaten Sigma10 en Sigma80
- Voor het aansluiten van Geberit AquaClean Alba complete wc's in combinatie met Geberit DuoFresh module
- Voor het aansluiten van Geberit AquaClean Alba complete wc's in combinatie met Geberit bedieningsplaten Sigma10 en Sigma80
- Voor het aansluiten van Geberit Monolith Plus sanitaire modules via vaste aansluiting
- Voor het aansluiten van Geberit Monolith Plus sanitairmodules in combinatie met Geberit AquaClean Mera / Sela / Alba / Tuma complete systemen via vaste aansluiting
- Voor het aansluiten op een geurextractie

Technische gegevens

Beschermingsgraad	IP66

Eigenschappen
- Deksel geschroefd

Leveringsomvang
- 3 kabeldoorvoerstukken
- 3 aansluitklemmen
- 2 klittenbanden

Art. nr.

242.837.00.1

Debietmoderator voor opbouwspoelreservoirs en Geberit Monolith

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor AP140 opbouwspoelreservoirs
- Voor AP128 opbouwspoelreservoirs (vanaf bouwjaar april 2017)
- Voor Geberit Monolith sanitaire module voor wc

Art. nr.

240.344.00.1

Geberit Monolith interfacekabel DALI

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het aansluiten op DALI-compatibele sturing

Art. nr.

131.034.00.1

Extra te bestellen
- Geberit ONE voedingsblok voor DALI-bus voor ComfortLight → p. 262

Geberit ONE voedingsblok voor DALI-bus voor ComfortLight

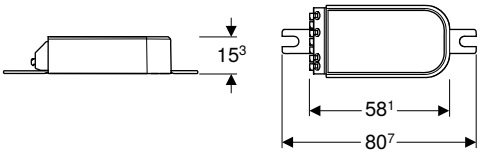

click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor de overdracht van het DALI-signaal tussen de deelnemers

Technische gegevens

Nominale spanning	220–240 V AC
Netfrequentie	50 Hz / 60 Hz

Art. nr.	EUR/st.
502.829.00.1	190,92

Urinoirs

Urinoirs, gespoelde werking, met spoelrand 266

Overzicht van assortiment –
Geberit urinoirs, gespoelde werking, met spoelrand 266
Overzicht van de toebehoren –
Geberit urinoirs, gespoelde werking, met spoelrand 267
Zonder deksel 268

Urinoirs, gespoelde werking, spoelrandloos 272

Overzicht van assortiment –
Geberit urinoirs, gespoelde werking, spoelrandloos 273
Overzicht van de toebehoren –
Geberit urinoirs, gespoelde werking, spoelrandloos 275
Voor opbouw- en inbouwurinoirsturing 278
With integrated urinal flush control 283

Urinoirs gespoelde werking, met / voor wc-deksel 289

Overzicht van de toebehoren –
Geberit urinoirs gespoelde werking, met / voor wc-deksel 289
Overzicht van assortiment –
Geberit urinoirs gespoelde werking, met / voor wc-deksel 290
Zonder spoelrand 291
Met spoelrand 292

Urinoirs waterloze werking 293

Overzicht van de toebehoren – Geberit urinoirs, waterloze werking 293
Zonder deksel 294

Urinoirscheidingswanden 296

Urinoirscheidingswanden van kunststof 296
Urinoirscheidingswanden van glas 297
Urinoirscheidingswanden van sanitaire keramiek 297

Toebehoren 297

Sifons en sifontoebehoren 297
Spoelbuizen, spoelbochten en overgangen 301
Bevestigingsmateriaal 302
Afvoerpluggen 303
Spoelverdeler 304

Urinoirs, gespoelde werking, met spoelrand

Overzicht van assortiment – Geberit urinoirs, gespoelde werking, met spoelrand

Geberit België, januari 2026

		Zonder deksel							
		Geberit Selnova		Geberit Selnova trigonal		Geberit Renova		Geberit Renova Plan	Aller
Wit, geen doelmarkering		500.343.01.1	500.344.01.1	501.676.00.1	501.666.00.1		235300000	235100000	236600000
KeraTect, geen doelmarkering						235200600	235300600	235100600	236600600
Wit, doelmarkering kaars							**235320000**		
KeraTect, doelmarkering kaars							**235320600**		
Geberit Duofix elementen voor urinoirs									
111.616.00.2 Geberit Duofix element voor urinoir, 112–130 cm, universeel			✓		✓		✓	✓	
111.689.00.2 Geberit Duofix element voor urinoir, 112–130 cm, universeel, voor verdoken urinoirsturing			✓		✓		✓	✓	
111.686.00.2 Geberit Duofix element voor urinoir, 112–130 cm, universeel, voor opbouwdrukknop		✓		✓		✓			✓
Geberit GIS elementen voor urinoirs									
461.621.00.1 Geberit GIS element voor urinoir, 114 cm, universeel			✓		✓		✓	✓	
461.686.00.1 Geberit GIS element voor urinoir, 114 cm, universeel, voor opbouwdrukknop		✓		✓		✓			✓
Conventionele oplossingen									
116.001.00.1 Geberit ruwbouwset voor urinoirsturing, universeel			✓		✓		✓	✓	

✓ Compatibel

Overzicht van de toebehoren – Geberit urinoirs, gespoelde werking, met spoelrand

Geberit België, januari 2026

			Geberit Selnova	Geberit Selonva	Geberit Selnova Trigonal		Geberit Renova		Geberit Renova Plan	Aller
Wit, geen doelmarkering			500.343.01.1	500.344.01.1	501.666.00.1	501.676.00.1		235300000	235100000	236600000
KeraTect, geen doelmarkering							235200600	235300600	235100600	236600600
Wit, doelmarkering kaars								235320000		
KeraTect, doelmarkering kaars								235320600		
			→ p. 269	→ p. 270	→ p. 271	→ p. 270	→ p. 268		→ p. 268	
Urinoirsifons										
152.950.11.1 Geberit urinoirsifon, afvoer horizontaal		→ p. 358	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
152.951.11.1 Geberit urinoirsifon, afvoer verticaal		→ p. 358	✓		✓	✓	✓			✓
152.607.11.1 Geberit buissifon voor uitgietbakken, met muurrozet, afvoer horizontaal		→ p. 359								
Sifons en sifontoebehoren										
510400000 Geberit afvoerzeef voor Aller urinoir		→ p. 267								✓
510410000 Geberit afvoerzeef voor Renova en Renova Plan urinoirs			✓	✓			✓	✓	✓	
Afvoergarnituren										
152.231.11.1 Geberit aansluitbocht 90° voor urinoir, met muurrozet		→ p. 360								
152.792.11.1 Geberit aansluitbuis voor urinoir, met muurrozet		→ p. 359								
Bevestigingsmateriaal										
551070000 Geberit bevestigingsmateriaal voor urinoir, Kerafix			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
551075000 Geberit bevestigingsmateriaal voor urinoir, Kerafix		→ p. 303	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓[1]	
597159000 Geberit set schroeven voor bevestigingsmateriaal, Kerafix			✓[1]	✓[1]	✓[1]	✓[1]	✓[1]	✓[1]	✓[1]	
521011000 Geberit bevestigingsmateriaal voor urinoir, met afdekkappen		→ p. 267								✓

Urinoirs

Urinoirs, gespoelde werking, met spoelrand
Zonder deksel

Geberit België, januari 2026

			Geberit Selnova	Geberit Selonva	Geberit Selnova Trigonal		Geberit Renova		Geberit Renova Plan	Aller
521015000 Geberit bevestigingsmateriaal voor urinoir, met afdekkappen		→ p. 268								✓
Spoelbuizen										
152.489.16.1 Geberit verlengstuk voor spoelbocht met manchet		→ p. 301		✓	✓			✓	✓	
521005000 Geberit aansluitbuis voor urinoirs				✓	✓			✓	✓	

✓ Compatibel

[1] Bij de leveringsomvang inbegrepen

Zonder deksel

Geberit Renova Plan urinoir toevoer van achteren, afvoer naar achteren

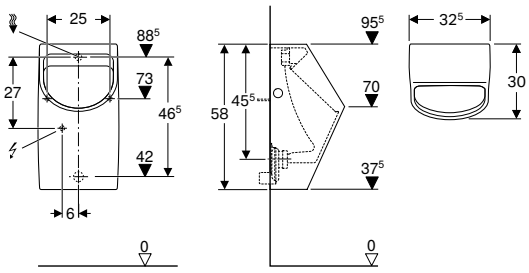

click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor gebruik met automatische, waterbesparende spoeling
- Voor bediening met handmatige of automatische spoelinrichting
- Voor inbouwurinoirsturingen
- Voor inbouwurinoirsturingen verdoken
- Voor opbouwurinoirsturingen verdoken

Eigenschappen

- Hangmodel
- Met spoelrand
- Sifon verdoken
- Verborgen bevestiging
- Voldoet aan de eisen volgens EN 13407

Technische gegevens

Instelbereik kleine spoeling	1 l
Materiaal	Sanitair keramiek

Leveringsomvang

- Keramisch urinoir
- Bevestigingsmateriaal voor urinoir

Art. nr.	Kleur / oppervlak	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Uitgang	EUR/st.
235100000	wit	32,5	58	30	Naar achteren	**345,31**
235100600	wit / KeraTect	32,5	58	30	Naar achteren	**427,87**

Toebehoren

- Geberit verlengstuk voor spoelbocht met manchet → p. 301
- Geberit aansluitbuis voor urinoirs
- Geberit urinoirsifon, afvoer horizontaal → p. 358
- Geberit urinoirscheidingswand sanitaire keramiek → p. 297
- Geberit afvoerzeef voor Renova en Renova Plan urinoirs

- Urinoirsifon niet in leveringsomvang inbegrepen
- Elektrische aansluiting voor urinoirsturingen met netvoeding vereist

Geberit Selnova urinoir toevoer van boven, afvoer naar achteren of naar beneden

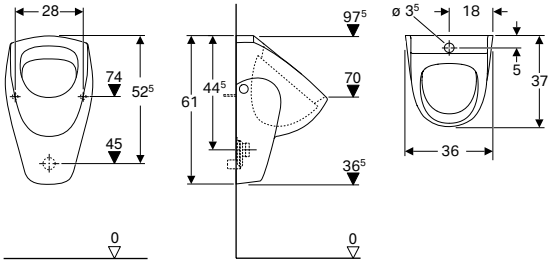

click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor gebruik met automatische, waterbesparende spoeling
- Voor opbouwurinoirsturingen

Technische gegevens

Instelbereik kleine spoeling	1 l
Materiaal	Sanitair keramiek

Eigenschappen

- Hangmodel
- Met spoelrand
- Sifon verdoken
- Verborgen bevestiging
- Voldoet aan de eisen volgens EN 13407

Leveringsomvang

- Keramisch urinoir

Art. nr.	Kleur / oppervlak	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Uitgang	EUR/st.
500.343.01.1	wit	36	61	37	Naar achteren of naar beneden	310,49

Extra te bestellen

- Geberit bevestigingsmateriaal voor urinoir, Kerafix → p. 303

Toebehoren

- Geberit drukspoeler voor urinoir, met elektronische spoelactivering, batterijvoeding, opbouw → p. 332
- Geberit urinoirsifon, afvoer horizontaal → p. 358
- Geberit urinoirsifon, afvoer verticaal → p. 358
- Geberit afvoerzeef voor Renova en Renova Plan urinoirs

- Urinoirsifon niet in leveringsomvang inbegrepen

Geberit Selnova urinoir toevoer van achteren, afvoer naar achteren

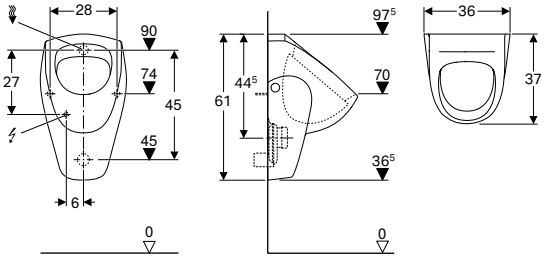

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor gebruik met automatische, waterbesparende spoeling
- Voor bediening met handmatige of automatische spoelinrichting
- Voor inbouwurinoirsturingen
- Voor inbouwurinoirsturingen verdoken
- Voor opbouwurinoirsturingen verdoken

Eigenschappen
- Hangmodel
- Met spoelrand
- Sifon verdoken
- Verborgen bevestiging
- Voldoet aan de eisen volgens EN 13407

Technische gegevens

Instelbereik kleine spoeling	1 l
Materiaal	Sanitair keramiek

Leveringsomvang
- Keramisch urinoir

Art. nr.	Kleur / oppervlak	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Uitgang	EUR/st.
500.344.01.1	wit	36	61	37	Naar achteren	274,05

Extra te bestellen
- Geberit bevestigingsmateriaal voor urinoir, Kerafix → p. 303

Toebehoren
- Geberit verlengstuk voor spoelbocht met manchet → p. 301
- Geberit aansluitbuis voor urinoirs
- Geberit urinoirsifon, afvoer horizontaal → p. 358
- Geberit afvoerzeef voor Renova en Renova Plan urinoirs

- Urinoirsifon niet in leveringsomvang inbegrepen
- Elektrische aansluiting voor urinoirsturingen met netvoeding vereist

Geberit Selnova urinoir trigonal, toevoer van boven, afvoer naar achteren of naar beneden

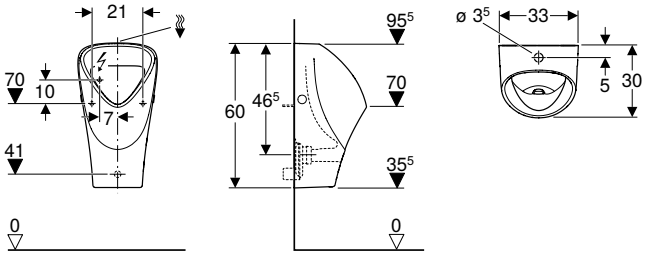

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor gebruik met automatische, waterbesparende spoeling
- Voor opbouwurinoirsturingen

Eigenschappen
- Hangmodel
- Met spoelrand
- Sifon verdoken
- Verborgen bevestiging
- Voldoet aan de eisen volgens EN 13407

Technische gegevens

Instelbereik kleine spoeling	1 l
Materiaal	Sanitair keramiek

Leveringsomvang
- Keramisch urinoir

Art. nr.	Kleur / oppervlak	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Uitgang	EUR/st.
501.676.00.1	wit	33	60	30	Naar achteren	369,18

Extra te bestellen
- Geberit bevestigingsmateriaal voor urinoir, Kerafix → p. 303

Toebehoren
- Geberit drukspoeler voor urinoir, met elektronische spoelactivering, batterijvoeding, opbouw → p. 332
- Geberit urinoirsifon, afvoer horizontaal → p. 358
- Geberit urinoirsifon, afvoer verticaal → p. 358
- Geberit urinoirscheidingswand sanitaire keramiek → p. 297
- Geberit urinoirscheidingswand glas → p. 297

- Urinoirsifon niet in leveringsomvang inbegrepen

Geberit Selnova urinoir driehoekig, toevoer van achteren, afvoer naar achteren of naar beneden

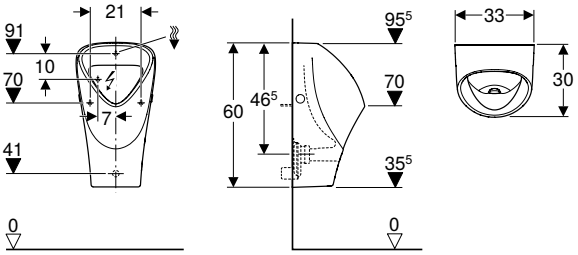

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor gebruik met automatische, waterbesparende spoeling
- Voor bediening met handmatige of automatische spoelinrichting
- Voor inbouwurinoirsturingen
- Voor inbouwurinoirsturingen verdoken
- Voor opbouwurinoirsturingen verdoken

Eigenschappen
- Hangmodel
- Met spoelrand
- Sifon verdoken
- Verborgen bevestiging
- Voldoet aan de eisen volgens EN 13407

Technische gegevens

Instelbereik kleine spoeling	1 l
Materiaal	Sanitair keramiek

Leveringsomvang
- Keramisch urinoir

Art. nr.	Kleur / oppervlak	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Uitgang	EUR/st.
501.666.00.1	wit	33	60	30	Naar achteren	334,83

Extra te bestellen
- Geberit bevestigingsmateriaal voor urinoir, Kerafix → p. 303

Toebehoren
- Geberit verlengstuk voor spoelbocht met manchet → p. 301
- Geberit aansluitbuis voor urinoirs
- Geberit urinoirsifon, afvoer horizontaal → p. 358
- Geberit urinoirsifon, afvoer verticaal → p. 358
- Geberit urinoirscheidingswand glas → p. 297
- Geberit urinoirscheidingswand sanitaire keramiek → p. 297

- Sifon niet in leveringsomvang inbegrepen
- Elektrische aansluiting voor urinoirsturingen met netvoeding vereist

Urinoirs, gespoelde werking, spoelrandloos

Overzicht van assortiment – Geberit urinoirs, gespoelde werking, spoelrandloos

Geberit België, november 2025

		Voor opbouw- en inbouwurinoirsturing						
		Selnova S	Selnova M	Selnova L	Narva	Preda	Selva	
Wit		503.105.00.1	503.125.00.1	503.135.00.1	501.655.00.1	116.070.00.1	116.080.00.1	
KeraTect/wit					501.655.00.8			
Geberit Duofix elementen voor urinoirs								
111.616.00.2 Geberit Duofix element voor urinoir, 112–130 cm, universeel		✓	✓	✓				
111.676.00.2 Geberit Duofix element voor urinoir, 112–130 cm, universeel, voor sproeikop		✓[1]	✓[1]	✓[1]	✓	✓	✓	
111.686.00.2 Geberit Duofix element voor urinoir, 112–130 cm, universeel, voor opbouwdrukknop		✓[2]	✓[2]	✓[2]	✓[2]			
111.689.00.2 Geberit Duofix element voor urinoir, 112–130 cm, universeel, voor verdoken urinoirsturing		✓	✓	✓				
Geberit GIS elementen voor urinoirs								
461.621.00.1 Geberit GIS element voor urinoir, 114 cm, universeel		✓	✓	✓				
461.606.00.1 Geberit GIS-element voor urinoir, 114 cm, universeel, voor sproeikop		✓[1]	✓[1]	✓[1]	✓	✓	✓	
461.686.00.1 Geberit GIS element voor urinoir, 114 cm, universeel, voor opbouwdrukknop		✓[2]	✓[2]	✓[2]	✓[2]			
Conventionele oplossingen								
116.001.00.1 Geberit ruwbouwset voor urinoirsturing, universeel		✓[1]	✓[1]	✓[1]	✓	✓	✓	
116.005.00.1 Geberit ruwbouwset voor urinoirsturing met 1/2" aansluiting		✓[1]	✓[1]	✓[1]	✓	✓	✓	

✓ Compatibel

[1] Alleen met toebehoren art.nr. 116.120.00.1 - Geberit aansluitset voor spoelverdeler voor urinoir
[2] Alleen in combinatie met verdoken opbouwurinoirsturing, art. nrs. 116.077.00.1 / 116.076.00.1

	Met geïntegreerde sturing					
	Netvoeding		Batterijvoeding		Autonome stroomvoorziening	
	Preda	Selva	Preda	Selva	Preda	Selva
	116.072.00.1	116.082.00.1	116.073.00.1	116.083.00.1	116.074.00.1	116.084.00.1
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Overzicht van de toebehoren – Geberit urinoirs, gespoelde werking, spoelrandloos

Geberit België, januari 2026

			Zonder besturing						
			Selnova S	Selnova M	Selnova L	Narva	Preda	Selva	
Wit			503.105.00.1	503.125.00.1	503.135.00.1	501.655.00.1	116.070.00.1	116.080.00.1	
KeraTect/wit						501.655.00.8			
			→ p. 278	→ p. 278	→ p. 279	→ p. 280	→ p. 281	→ p. 282	
Urinoirsifons									
116.066.00.1 Geberit hybridesifon voor urinoirs		→ p. 298			✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	
152.950.11.1 Geberit urinoirsifon, afvoer horizontaal		→ p. 358	✓	✓	✓	✓			
152.951.11.1 Geberit urinoirsifon, afvoer verticaal		→ p. 358	✓	✓	✓	✓			
Sifons en sifontoebehoren									
116.058.00.1 Geberit adapter voor hybride sifon voor Preda, Selva en Tamina urinoirs		→ p. 298					✓2)	✓2)	
116.065.00.1 Geberit afzuigbuis voor sifonadapter		→ p. 299					✓2)	✓2)	
116.059.00.1 Geberit afvoerzeef voor sifonadapter d140		→ p. 300			✓		✓1)	✓1)	
116.059.SN.1 Geberit afvoerzeef voor sifonadapter d140		→ p. 300			✓		✓	✓	
116.067.00.1 Geberit afvoerzeef voor sifonadapter d115		→ p. 300			✓1)	✓1)			
116.119.00.1 Geberit afvoerzeef voor Renova en Selnova S / M urinoirs		→ p. 297	✓	✓					
Afvoergarnituren									
500.672.00.1 Geberit set afvoergarnituur voor hybride urinoirs					✓2)	✓1)			
500.673.00.1 Geberit set afvoergarnituur voor waterloze urinoirs		→ p. 303			✓2)	✓2)			
500.674.00.1 Geberit afvoerset voor hybride en waterloze urinoirs					✓	✓			

	Met geïntegreerde sturing					
	Netvoeding		Batterijvoeding		Autonome stroomvoorziening	
	Preda	Selva	Preda	Selva	Preda	Selva
	116.072.00.1	116.082.00.1	116.073.00.1	116.083.00.1	116.074.00.1	116.084.00.1
	→ p. 283	→ p. 284	→ p. 285	→ p. 286	→ p. 287	→ p. 288
	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)
	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)
	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)
	✓1)	✓1)	✓1)	✓1)	✓1)	✓1)
	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Geberit België, januari 2026

			Zonder besturing						
			Selnova S	Selnova M	Selnova L	Narva	Preda	Selva	
Bevestigingsmateriaal									
116.068.00.1 Geberit muurbevestiging compleet, voor lichte wanden		→ p. 302					✓	✓	
551070000 Geberit bevestigingsmateriaal voor urinoir, Kerafix			✓	✓	✓	✓			
551075000 Geberit bevestigingsmateriaal voor urinoir, Kerafix		→ p. 303	✓[1]	✓[1]	✓[1]	✓[1]			
597159000 Geberit set schroeven voor bevestigingsmateriaal, Kerafix			✓[1]	✓[1]	✓[1]	✓[1]			
554015000 Geberit bevestigingsmateriaal voor urinoirrenovatie					✓				
595723000 Geberit set afstandsstukken voor Centaurus urinoir					✓				
Aansluitstukken									
116.120.00.1 Geberit aansluitset voor spoelverdeler voor urinoir		→ p. 304	✓	✓	✓				
152.489.16.1 Geberit verlengstuk voor spoelbocht met manchet		→ p. 301	✓	✓	✓				
521005000 Geberit aansluitbuis voor urinoirs			✓	✓	✓				

✓ Compatibel

[1] Bij de leveringsomvang inbegrepen
[2] Als optie verkrijgbare functie-uitbreiding

	Met geïntegreerde sturing					
	Netvoeding		Batterijvoeding		Autonome stroomvoorziening	
	Preda	Selva	Preda	Selva	Preda	Selva
	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Voor opbouw- en inbouwurinoirsturing

Geberit Selnova S urinoir toevoer van achteren, afvoer naar achteren of naar beneden







click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor gebruik met automatische, waterbesparende spoeling
- Voor bediening met handmatige of automatische spoelinrichting
- Voor inbouwurinoirsturingen
- Voor inbouwurinoirsturingen verdoken
- Voor opbouwurinoirsturingen verdoken

Technische gegevens

Instelbereik kleine spoeling	0,5 l
Materiaal	Sanitair keramiek

Eigenschappen
- Zonder spoelrand
- Onderhouds- en reinigingsvriendelijk
- Uitspoelen van keramisch urinoir met 0,5 l per spoeling gewaarborgd, met naleving van EN 13407
- Spoelverdeler kan worden vervangen zonder de keramiek te verwijderen
- Spoelverdeler verborgen
- Sifon verdoken
- Hangmodel
- Verborgen bevestiging

Leveringsomvang
- Keramisch urinoir
- Bevestigingsmateriaal voor urinoir
- Afvoerzeef
- Spoelverdeler

Art. nr.	Kleur / oppervlak	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Uitgang	EUR/st.
503.105.00.1	wit	33	55	30	Naar achteren of naar beneden	290,54

Combineerbaar met
- Geberit aansluitset voor spoelverdeler voor urinoir → p. 304

Toebehoren
- Geberit verlengstuk voor spoelbocht met manchet → p. 301
- Geberit aansluitbuis voor urinoirs
- Geberit urinoirsifon, afvoer horizontaal → p. 358
- Geberit urinoirsifon, afvoer verticaal → p. 358
- Geberit urinoirscheidingswand kunststof → p. 296
- Geberit urinoirscheidingswand glas → p. 297
- Geberit urinoirscheidingswand sanitaire keramiek → p. 297

Geberit Selnova M urinoir toevoer van achteren, afvoer naar achteren of naar beneden







click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor gebruik met automatische, waterbesparende spoeling
- Voor bediening met handmatige of automatische spoelinrichting
- Voor inbouwurinoirsturingen
- Voor inbouwurinoirsturingen verdoken
- Voor opbouwurinoirsturingen verdoken

Eigenschappen
- Zonder spoelrand
- Onderhouds- en reinigingsvriendelijk
- Uitspoelen van keramisch urinoir met 0,5 l per spoeling gewaarborgd, met naleving van EN 13407
- Spoelverdeler kan worden vervangen zonder de keramiek te verwijderen
- Spoelverdeler verborgen
- Sifon verdoken
- Hangmodel
- Verborgen bevestiging

Technische gegevens

Instelbereik kleine spoeling	0,5 l
Materiaal	Sanitair keramiek

Leveringsomvang
- Keramisch urinoir
- Bevestigingsmateriaal voor urinoir
- Afvoerzeef
- Spoelverdeler

Art. nr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Uitgang	EUR/st.
503.125.00.1	35	58	33	Naar achteren of naar beneden	399,50

Combineerbaar met
- Geberit aansluitset voor spoelverdeler voor urinoir → p. 304

Toebehoren
- Geberit verlengstuk voor spoelbocht met manchet → p. 301
- Geberit aansluitbuis voor urinoirs
- Geberit urinoirsifon, afvoer horizontaal → p. 358
- Geberit urinoirsifon, afvoer verticaal → p. 358
- Geberit urinoirscheidingswand glas → p. 297
- Geberit urinoirscheidingswand kunststof → p. 296
- Geberit urinoirscheidingswand sanitaire keramiek → p. 297

Geberit Selnova L urinoir toevoer van achteren, afvoer naar achteren of naar beneden

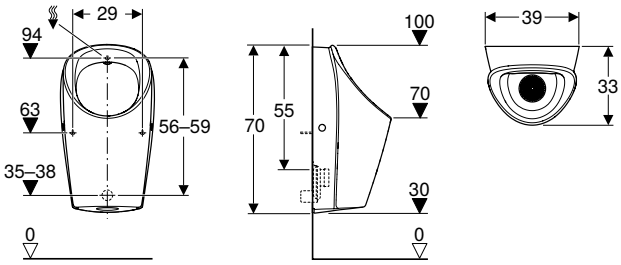

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor gebruik met automatische, waterbesparende spoeling
- Voor bediening met handmatige of automatische spoelinrichting
- Voor alternatieve werking met hybride sifon
- Voor inbouwurinoirsturingen
- Voor inbouwurinoirsturingen verdoken
- Voor opbouwurinoirsturingen verdoken

Technische gegevens

Instelbereik kleine spoeling	0,5 l
Materiaal	Sanitair keramiek

Eigenschappen
- Zonder spoelrand
- Onderhouds- en reinigingsvriendelijk
- Uitspoelen van keramisch urinoir met 0,5 l per spoeling gewaarborgd, met naleving van EN 13407
- Spoelverdeler kan worden vervangen zonder de keramiek te verwijderen
- Spoelverdeler verborgen
- Sifon verdoken
- Hangmodel
- Verborgen bevestiging

Leveringsomvang
- Keramisch urinoir
- Bevestigingsmateriaal voor urinoir
- Afvoerzeef
- Afvoergarnituur
- Spoelverdeler

Art. nr.	Kleur / oppervlak	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Uitgang	EUR/st.
503.135.00.1	wit	39	70	33	Naar achteren of naar beneden	690,04

Combineerbaar met
- Geberit bevestigingsmateriaal voor urinoirrenovatie
- Geberit aansluitset voor spoelverdeler voor urinoir → p. 304

Toebehoren
- Geberit geurzeef voor sifonadapter d140 → p. 300
- Geberit afvoerzeef voor sifonadapter d140 → p. 300
- Geberit verlengstuk voor spoelbocht met manchet → p. 301
- Geberit aansluitbuis voor urinoirs
- Geberit urinoirsifon, afvoer horizontaal → p. 358
- Geberit urinoirsifon, afvoer verticaal → p. 358
- Geberit urinoirscheidingswand kunststof → p. 296
- Geberit urinoirscheidingswand glas → p. 297
- Geberit urinoirscheidingswand sanitaire keramiek → p. 297

Geberit Narva urinoir toevoer van achteren, afvoer naar achteren of naar onder

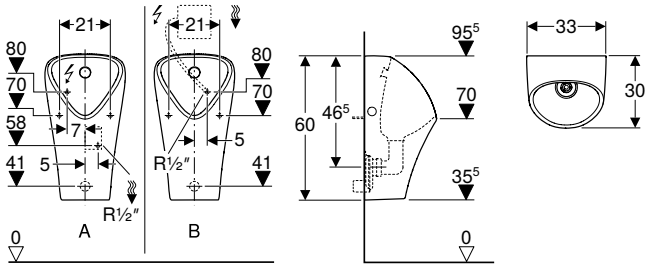

click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor gebruik met automatische, waterbesparende spoeling
- Voor bediening met handmatige of automatische spoelinrichting
- Voor inbouwurinoirsturingen
- Voor inbouwurinoirsturingen verdoken
- Voor opbouwurinoirsturingen verdoken
- Voor Geberit installatie-elementen voor urinoir voor sproeikop

Technische gegevens

Instelbereik kleine spoeling	1 l
Materiaal	Sanitair keramiek

Eigenschappen

- Zonder spoelrand
- Hangmodel
- Sifon verdoken
- Verborgen bevestiging
- Voldoet aan de eisen volgens EN 13407
- Sproeikop langs voren vervangbaar, zonder verwijdering van het urinoir
- Onderhouds- en reinigingsvriendelijk

Leveringsomvang

- Keramisch urinoir
- Bevestigingsmateriaal voor urinoir
- Afvoergarnituur
- Afvoerzeef
- Spuitkop met gepantserde slang voor R 1/2" aansluiting
- Terugslagklep
- Aansluitbocht 90° R 1/2"

Art. nr.	Kleur / oppervlak	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Uitgang	EUR/st.
501.655.00.1	wit	33	60	30	Naar achteren	**561,27**
501.655.00.8	wit / KeraTect	33	60	30	Naar achteren	**647,60**

Combineerbaar met

- Geberit Duofix element voor urinoir, 112–130 cm, universeel, voor sproeikop
- Geberit GIS-element voor urinoir, 114 cm, universeel, voor sproeikop
- Geberit Duofix element voor urinoir, 112–130 cm, universeel, voor opbouwdrukknop
- Geberit GIS element voor urinoir, 114 cm, universeel, voor opbouwdrukknop

Toebehoren

- Geberit urinoirsifon, afvoer horizontaal → p. 358
- Geberit urinoirsifon, afvoer verticaal → p. 358
- Geberit urinoirscheidingswand sanitaire keramiek → p. 297
- Geberit urinoirscheidingswand glas → p. 297

- Sifon niet in leveringsomvang inbegrepen
- Elektrische aansluiting voor urinoirsturingen met netvoeding vereist

Geberit Preda urinoir voor inbouwsturing

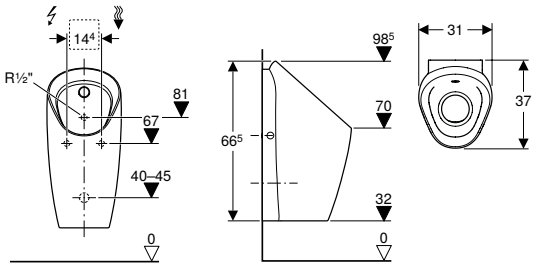

click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor gebruik met automatische, waterbesparende spoeling
- Voor het aansluiten op inbouwurinoirsturingen
- Voor Geberit installatie-elementen voor urinoir voor sproeikop
- Voor ruwbouwsets voor urinoirsturing, voor Preda en Selva urinoirs

Technische gegevens

Instelbereik kleine spoeling	0,5 l
Materiaal	Sanitair keramiek

Eigenschappen

- Hangmodel
- Zonder spoelrand
- Onderhouds- en reinigingsvriendelijk
- Sproeikop langs voren vervangbaar, zonder verwijdering van het urinoir
- Sifon langs boven vervangbaar, zonder verwijdering van het urinoir
- Sifonhouder zonder gereedschap in hoogte instelbaar
- Reiniging van het afvoersysteem zonder verwijdering van het urinoir
- Uitspoelen van keramisch urinoir met 0,5 l per spoeling gewaarborgd, met naleving van EN 13407
- Waterloze werking mogelijk

Leveringsomvang

- Bevestigingsmateriaal
- Urinoirsifon met afzuigfunctie
- Afvoerzeef
- Afvoergarnituur
- Terugslagklep
- Aansluitbocht 90° R 1/2"

Art. nr.	Kleur / oppervlak	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Uitgang
116.070.00.1	wit	31	66,5	37	Naar achteren

Combineerbaar met

- Geberit ruwbouwset voor urinoirsturing met 1/2" aansluiting → p. 341
- Geberit Duofix element voor urinoir, 112–130 cm, universeel, voor sproeikop
- Geberit GIS-element voor urinoir, 114 cm, universeel, voor sproeikop

Toebehoren

- Geberit adapter voor hybride sifon voor Preda, Selva en Tamina urinoirs → p. 298
- Geberit hybridesifon voor urinoirs → p. 298

Geberit Selva urinoir voor inbouwsturing

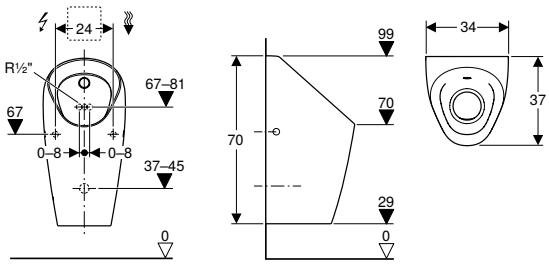

click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor gebruik met automatische, waterbesparende spoeling
- Voor het aansluiten op inbouwurinoirsturingen
- Voor Geberit installatie-elementen voor urinoir voor sproeikop
- Voor ruwbouwsets voor urinoirsturing, voor Preda en Selva urinoirs

Technische gegevens

Instelbereik kleine spoeling	0,5 l
Materiaal	Sanitair keramiek

Eigenschappen

- Hangmodel
- Zonder spoelrand
- Onderhouds- en reinigingsvriendelijk
- Sproeikop langs voren vervangbaar, zonder verwijdering van het urinoir
- Sifon langs boven vervangbaar, zonder verwijdering van het urinoir
- Sifonhouder zonder gereedschap in hoogte instelbaar
- Reiniging van het afvoersysteem zonder verwijdering van het urinoir
- Uitspoelen van keramisch urinoir met 0,5 l per spoeling gewaarborgd, met naleving van EN 13407
- Waterloze werking mogelijk

Leveringsomvang

- Bevestigingsmateriaal
- Urinoirsifon met afzuigfunctie
- Afvoerzeef
- Afvoergarnituur
- Terugslagklep
- Aansluitbocht 90° R 1/2"

Art. nr.	Kleur / oppervlak	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Uitgang
116.080.00.1	wit	34	70	37	Naar achteren

Combineerbaar met

- Geberit Duofix element voor urinoir, 112–130 cm, universeel, voor sproeikop
- Geberit ruwbouwset voor urinoirsturing met 1/2" aansluiting → p. 341
- Geberit GIS-element voor urinoir, 114 cm, universeel, voor sproeikop

Toebehoren

- Geberit adapter voor hybride sifon voor Preda, Selva en Tamina urinoirs → p. 298
- Geberit hybridesifon voor urinoirs → p. 298
- Geberit muurbevestiging compleet, voor lichte wanden → p. 302

With integrated urinal flush control

Geberit Preda urinoir met geïntegreerde sturing, netvoeding

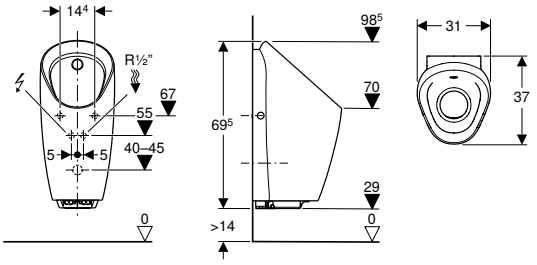

click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor gebruik met automatische, waterbesparende spoeling
- Voor Geberit installatie-elementen voor urinoir met of voor geïntegreerde besturing

Technische gegevens

Beschermingsgraad	IP45
Nominale spanning	110–240 V AC
Bedrijfsspanning	4,5 V DC
Netfrequentie	50–60 Hz
Opgenomen vermogen in stand-by max.	0,1 W
Stromingsdruk	100–800 kPa
Testdruk water max.	1600 kPa
Watertemperatuur max.	30 °C
Instelbereik kleine spoeling	0,5 l
Debiet bij 100 kPa / 1 bar met volumestroombegrenzer	0,18 l/s
Min. stromingsdruk	100 kPa
Berekend debiet	0,22 l/s
Instelbereik intervalspoeling	1–168 h
Fabrieksinstelling intervalspoeling	24 h
Instelbereik tijd intervalspoeling	3–180 s
Fabrieksinstelling tijd intervalspoeling	5 s
Instelbereik verblijftijd	3–15 s
Fabrieksinstelling verblijftijd	7 s
Instelbereik spoelduur	1–15 s
Fabrieksinstelling spoelduur	7 s
Materiaal	Sanitair keramiek

Leveringsomvang

- Urinoirsturing met voedingsblok en magneetventiel
- Bevestigingsmateriaal
- Urinoirsifon met afzuigfunctie
- Afvoerzeef
- Afvoergarnituur
- Toevoergarnituur
- Drukregelventiel

Eigenschappen

- Infrarooddetectie van de gebruiker met beendetectie
- Zonder spoelrand
- Hangmodel
- Onderhouds- en reinigingsvriendelijk
- Urinoirsturing van voren vervangbaar, zonder verwijdering van het urinoir
- Sproeikop langs voren vervangbaar, zonder verwijdering van het urinoir
- Sifon langs boven vervangbaar, zonder verwijdering van het urinoir
- Sifonhouder zonder gereedschap in hoogte instelbaar
- Reiniging van het afvoersysteem zonder verwijdering van het urinoir
- Waterbesparende hybride modus instelbaar
- Spoelduur instelbaar
- Spoelduur manueel instelbaar
- Intervalspoeling in te stellen
- Dynamische aanpassing van de spoelduur
- Voorspoeling instelbaar
- Stroomvoorziening door aansluiting op elektriciteitsnet
- Aansluiting aan het elektriciteitsnet via een stekker met een 3-adrige soepele kabel met beschermantel
- Na aansluiting op het elektriciteitsnet bedrijfsklaar
- Voedingsblok met LED-indicator
- Beveiliging tegen stroompannes
- Magneetventiel sluit bij stroomuitval
- Functies instelbaar en opvraagbaar met Geberit Service Handy
- Apparaatinstellingen en bediening met mobiel apparaat via geïntegreerde Bluetooth®-interface
- Met Geberit Control app compatibel
- Draadverbonden netwerk met Geberit gateway via GEBUS busomvormer
- Draadloos via Bluetooth® te verbinden met Geberit Gateway
- Compatibel met Geberit Connect
- Spoelactivering kan gedeactiveerd worden
- Spoelvolume met spoelduur reduceerbaar naar 0,5 l per spoeling
- Uitspoelen van keramisch urinoir met 0,5 l per spoeling gewaarborgd, met naleving van EN 13407
- Kraangroep II volgens DIN 4109

Art. nr.	Kleur / oppervlak	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Opgenomen vermogen [W]	Watertoevoer	Uitgang	Mikpunt
116.072.00.1	wit	31	69,5	37	≤ 0,5	Achter	Naar achteren	Nee

Combineerbaar met

- Geberit Duofix element voor urinoir, 112–130 cm, universeel, voor opbouwdrukknop
- Geberit GIS element voor urinoir, 114 cm, universeel, voor opbouwdrukknop

Toebehoren

- Geberit geurzeef voor sifonadapter d140 → p. 300
- Geberit afvoerzeef voor sifonadapter d140 → p. 300
- Geberit busconverter voor Preda, Selva en Tamina urinoirs
- Geberit Service Handy → p. 346
- Geberit HyTronic Clean Handy → p. 346

- Voor de montage en demontage van de urinoirsturing, zonder verwijdering van het urinoir, moet de ophanghoogte boven de afgewerkte vloer, aan de voorzijde van het urinoir, minstens 55 cm zijn

Geberit Selva urinoir met geïntegreerde sturing, netvoeding

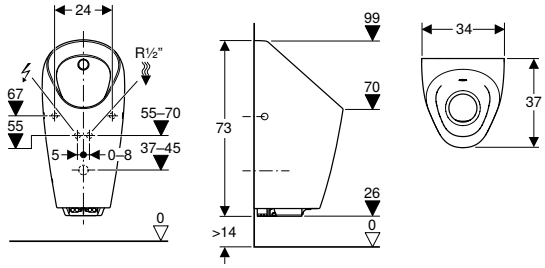

click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor gebruik met automatische, waterbesparende spoeling
- Voor Geberit installatie-elementen voor urinoir met of voor geïntegreerde besturing

Technische gegevens

Beschermingsgraad	IP45
Nominale spanning	110–240 V AC
Bedrijfsspanning	4,5 V DC
Netfrequentie	50–60 Hz
Opgenomen vermogen in stand-by max.	0,1 W
Stromingsdruk	100–800 kPa
Testdruk water max.	1600 kPa
Watertemperatuur max.	30 °C
Instelbereik kleine spoeling	0,5 l
Debiet bij 100 kPa / 1 bar met volumestroombegrenzer	0,18 l/s
Min. stromingsdruk	100 kPa
Berekend debiet	0,22 l/s
Instelbereik intervalspoeling	1–168 h
Fabrieksinstelling intervalspoeling	24 h
Instelbereik tijd intervalspoeling	3–180 s
Fabrieksinstelling tijd intervalspoeling	5 s
Instelbereik verblijftijd	3–15 s
Fabrieksinstelling verblijftijd	7 s
Instelbereik spoelduur	1–15 s
Fabrieksinstelling spoelduur	7 s
Materiaal	Sanitair keramiek

Leveringsomvang

- Urinoirsturing met voedingsblok en magneetventiel
- Bevestigingsmateriaal
- Urinoirsifon met afzuigfunctie
- Afvoerzeef
- Afvoergarnituur
- Toevoergarnituur
- Drukregelventiel

Eigenschappen

- Infrarooddetectie van de gebruiker met beendetectie
- Zonder spoelrand
- Hangmodel
- Onderhouds- en reinigingsvriendelijk
- Urinoirsturing van voren vervangbaar, zonder verwijdering van het urinoir
- Sproeikop langs voren vervangbaar, zonder verwijdering van het urinoir
- Sifon langs boven vervangbaar, zonder verwijdering van het urinoir
- Sifonhouder zonder gereedschap in hoogte instelbaar
- Reiniging van het afvoersysteem zonder verwijdering van het urinoir
- Waterbesparende hybride modus instelbaar
- Spoelduur instelbaar
- Spoelduur manueel instelbaar
- Intervalspoeling in te stellen
- Dynamische aanpassing van de spoelduur
- Voorspoeling instelbaar
- Stroomvoorziening door aansluiting op elektriciteitsnet
- Aansluiting aan het elektriciteitsnet via een stekker met een 3-adrige soepele kabel met beschermantel
- Na aansluiting op het elektriciteitsnet bedrijfsklaar
- Voedingsblok met LED-indicator
- Beveiliging tegen stroompannes
- Magneetventiel sluit bij stroomuitval
- Functies instelbaar en opvraagbaar met Geberit Service Handy
- Apparaatinstellingen en bediening met mobiel apparaat via geïntegreerde Bluetooth®-interface
- Met Geberit Control app compatibel
- Draadverbonden netwerk met Geberit gateway via GEBUS busomvormer
- Draadloos via Bluetooth® te verbinden met Geberit Gateway
- Compatibel met Geberit Connect
- Spoelactivering kan gedeactiveerd worden
- Spoelvolume met spoelduur reduceerbaar naar 0,5 l per spoeling
- Uitspoelen van keramisch urinoir met 0,5 l per spoeling gewaarborgd, met naleving van EN 13407
- Kraangroep II volgens DIN 4109

Art. nr.	Kleur / oppervlak	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Opgenomen vermogen [W]	Watertoevoer	Uitgang	Mikpunt
116.082.00.1	wit	34	73	37	≤ 0,5	Achter	Naar achteren	Nee

Combineerbaar met

- Geberit Duofix element voor urinoir, 112–130 cm, universeel, voor opbouwdrukknop
- Geberit GIS element voor urinoir, 114 cm, universeel, voor opbouwdrukknop

Toebehoren

- Geberit geurzeef voor sifonadapter d140 → p. 300
- Geberit afvoerzeef voor sifonadapter d140 → p. 300
- Geberit busconverter voor Preda, Selva en Tamina urinoirs
- Geberit Service Handy → p. 346
- Geberit HyTronic Clean Handy → p. 346

- Voor de montage en demontage van de urinoirsturing, zonder verwijdering van het urinoir, moet de ophanghoogte boven de afgewerkte vloer, aan de voorzijde van het urinoir, minstens 58 cm zijn

Geberit Preda urinoir met geïntegreerde sturing, batterijvoeding

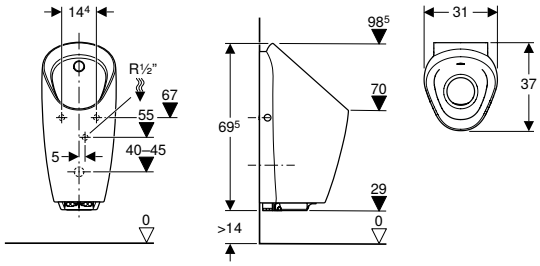

click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor gebruik met automatische, waterbesparende spoeling
- Voor Geberit installatie-elementen voor urinoir met of voor geïntegreerde besturing

Technische gegevens

Batterijtype	Alkaline (1,5 V AA)
Levensduur meegeleverde batterij	2 jaar
Beschermingsgraad	IP45
Bedrijfsspanning	3 V DC
Opgenomen vermogen in stand-by max.	0,1 W
Stromingsdruk	100–800 kPa
Testdruk water max.	1600 kPa
Watertemperatuur max.	30 °C
Instelbereik kleine spoeling	0,5 l
Debiet bij 100 kPa / 1 bar met volumestroombegrenzer	0,18 l/s
Min. stromingsdruk	100 kPa
Berekend debiet	0,22 l/s
Instelbereik intervalspoeling	1–168 h
Fabrieksinstelling intervalspoeling	24 h
Instelbereik tijd intervalspoeling	3–180 s
Fabrieksinstelling tijd intervalspoeling	5 s
Instelbereik verblijftijd	3–15 s
Fabrieksinstelling verblijftijd	7 s
Instelbereik spoelduur	1–15 s
Fabrieksinstelling spoelduur	7 s
Materiaal	Sanitair keramiek

Leveringsomvang

- Urinoirsturing met magneetventiel
- Batterijvak
- 2 alkalinebatterijen type AA 1,5 V
- Bevestigingsmateriaal
- Urinoirsifon met afzuigfunctie
- Afvoerzeef
- Afvoergarnituur
- Toevoergarnituur
- Drukregelventiel

Eigenschappen

- Infraroodetectie van de gebruiker met beendetectie
- Zonder spoelrand
- Hangmodel
- Onderhouds- en reinigingsvriendelijk
- Urinoirsturing van voren vervangbaar, zonder verwijdering van het urinoir
- Sproeikop langs voren vervangbaar, zonder verwijdering van het urinoir
- Sifon langs boven vervangbaar, zonder verwijdering van het urinoir
- Sifonhouder zonder gereedschap in hoogte instelbaar
- Reiniging van het afvoersysteem zonder verwijdering van het urinoir
- Waterbesparende hybride modus instelbaar
- Spoelduur instelbaar
- Spoelduur manueel instelbaar
- Intervalspoeling in te stellen
- Dynamische aanpassing van de spoelduur
- Voorspoeling instelbaar
- Stroomvoorziening door batterij
- Waarschuwing bij zwakke batterij
- Magneetventiel sluit bij lege batterij
- Functies instelbaar en opvraagbaar met Geberit Service Handy
- Apparaatinstellingen en bediening met mobiel apparaat via geïntegreerde Bluetooth®-interface
- Met Geberit Control app compatibel
- Draadverbonden netwerk met Geberit gateway via GEBUS busomvormer
- Draadloos via Bluetooth® te verbinden met Geberit Gateway
- Compatibel met Geberit Connect
- Spoelactivering kan gedeactiveerd worden
- Spoelvolume met spoelduur reduceerbaar naar 0,5 l per spoeling
- Uitspoelen van keramisch urinoir met 0,5 l per spoeling gewaarborgd, met naleving van EN 13407
- Kraangroep II volgens DIN 4109

Art. nr.	Kleur / oppervlak	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Opgenomen vermogen [W]	Watertoevoer	Uitgang	Mikpunt
116.073.00.1	wit	31	69,5	37	≤ 0,5	Achter	Naar achteren	Nee

Combineerbaar met

- Geberit Duofix element voor urinoir, 112–130 cm, universeel, voor opbouwdrukknop
- Geberit GIS element voor urinoir, 114 cm, universeel, voor opbouwdrukknop

Toebehoren

- Geberit geurzeef voor sifonadapter d140 → p. 300
- Geberit afvoerzeef voor sifonadapter d140 → p. 300
- Geberit busconverter voor Preda, Selva en Tamina urinoirs
- Geberit Service Handy → p. 346
- Geberit HyTronic Clean Handy → p. 346

- Voor de montage en demontage van de urinoirsturing, zonder verwijdering van het urinoir, moet de ophanghoogte boven de afgewerkte vloer, aan de voorzijde van het urinoir, minstens 55 cm zijn

Geberit Selva urinoir met geïntegreerde sturing, batterijvoeding

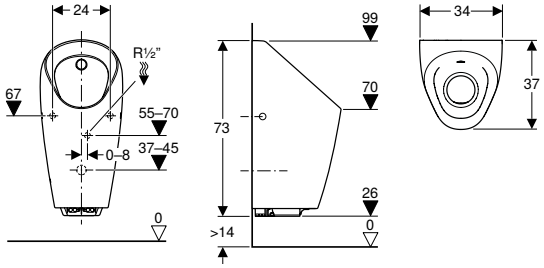

click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor gebruik met automatische, waterbesparende spoeling
- Voor Geberit installatie-elementen voor urinoir met of voor geïntegreerde besturing

Technische gegevens

Batterijtype	Alkaline (1,5 V AA)
Levensduur meegeleverde batterij	2 jaar
Beschermingsgraad	IP45
Bedrijfsspanning	3 V DC
Opgenomen vermogen in stand-by max.	0,1 W
Stromingsdruk	100–800 kPa
Testdruk water max.	1600 kPa
Watertemperatuur max.	30 °C
Instelbereik kleine spoeling	0,5 l
Debiet bij 100 kPa / 1 bar met volumestroombegrenzer	0,18 l/s
Min. stromingsdruk	100 kPa
Berekend debiet	0,22 l/s
Instelbereik intervalspoeling	1–168 h
Fabrieksinstelling intervalspoeling	24 h
Instelbereik tijd intervalspoeling	3–180 s
Fabrieksinstelling tijd intervalspoeling	5 s
Instelbereik verblijftijd	3–15 s
Fabrieksinstelling verblijftijd	7 s
Instelbereik spoelduur	1–15 s
Fabrieksinstelling spoelduur	7 s
Materiaal	Sanitair keramiek

Leveringsomvang

- Urinoirsturing met magneetventiel
- Batterijvak
- 2 alkalinebatterijen type AA 1,5 V
- Bevestigingsmateriaal
- Urinoirsifon met afzuigfunctie
- Afvoerzeef
- Afvoergarnituur
- Toevoergarnituur
- Drukregelventiel

Eigenschappen

- Infrarooddetectie van de gebruiker met beendetectie
- Zonder spoelrand
- Hangmodel
- Onderhouds- en reinigingsvriendelijk
- Urinoirsturing van voren vervangbaar, zonder verwijdering van het urinoir
- Sproeikop langs voren vervangbaar, zonder verwijdering van het urinoir
- Sifon langs boven vervangbaar, zonder verwijdering van het urinoir
- Sifonhouder zonder gereedschap in hoogte instelbaar
- Reiniging van het afvoersysteem zonder verwijdering van het urinoir
- Waterbesparende hybride modus instelbaar
- Spoelduur instelbaar
- Spoelduur manueel instelbaar
- Intervalspoeling in te stellen
- Dynamische aanpassing van de spoelduur
- Voorspoeling instelbaar
- Stroomvoorziening door batterij
- Waarschuwing bij zwakke batterij
- Magneetventiel sluit bij lege batterij
- Functies instelbaar en opvraagbaar met Geberit Service Handy
- Apparaatinstellingen en bediening met mobiel apparaat via geïntegreerde Bluetooth®-interface
- Met Geberit Control app compatibel
- Draadverbonden netwerk met Geberit gateway via GEBUS busomvormer
- Draadloos via Bluetooth® te verbinden met Geberit Gateway
- Compatibel met Geberit Connect
- Spoelactivering kan gedeactiveerd worden
- Spoelvolume met spoelduur reduceerbaar naar 0,5 l per spoeling
- Uitspoelen van keramisch urinoir met 0,5 l per spoeling gewaarborgd, met naleving van EN 13407
- Kraangroep II volgens DIN 4109

Art. nr.	Kleur / oppervlak	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Opgenomen vermogen [W]	Watertoevoer	Uitgang	Mikpunt
116.083.00.1	wit	34	73	37	≤ 0,5	Achter	Naar achteren	Nee

Combineerbaar met

- Geberit Duofix element voor urinoir, 112–130 cm, universeel, voor opbouwdrukknop
- Geberit GIS element voor urinoir, 114 cm, universeel, voor opbouwdrukknop

Toebehoren

- Geberit geurzeef voor sifonadapter d140 → p. 300
- Geberit afvoerzeef voor sifonadapter d140 → p. 300
- Geberit busconverter voor Preda, Selva en Tamina urinoirs
- Geberit Service Handy → p. 346
- Geberit HyTronic Clean Handy → p. 346

- Voor de montage en demontage van de urinoirsturing, zonder verwijdering van het urinoir, moet de ophanghoogte boven de afgewerkte vloer, aan de voorzijde van het urinoir, minstens 58 cm zijn

Geberit Preda urinoir met geïntegreerde sturing, autonome stroomvoorziening

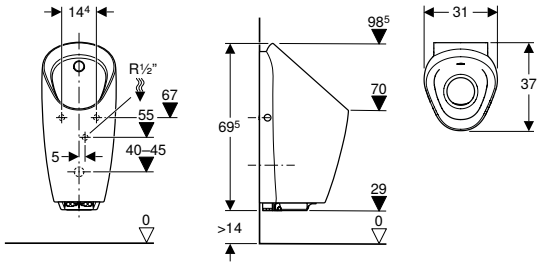

click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor gebruik met automatische, waterbesparende spoeling
- Voor Geberit installatie-elementen voor urinoir met of voor geïntegreerde besturing

Technische gegevens

Beschermingsgraad	IP45
Bedrijfsspanning	6,6 V DC
Opgenomen vermogen in stand-by max.	0,1 W
Stromingsdruk	100–800 kPa
Testdruk water max.	1600 kPa
Watertemperatuur max.	30 °C
Instelbereik kleine spoeling	0,5 l
Debiet bij 100 kPa / 1 bar met volumestroombegrenzer	0,18 l/s
Min. stromingsdruk	100 kPa
Berekend debiet	0,22 l/s
Instelbereik intervalspoeling	1–168 h
Fabrieksinstelling intervalspoeling	24 h
Instelbereik tijd intervalspoeling	3–180 s
Fabrieksinstelling tijd intervalspoeling	5 s
Instelbereik verblijftijd	3–15 s
Fabrieksinstelling verblijftijd	7 s
Instelbereik spoelduur	1–15 s
Fabrieksinstelling spoelduur	7 s
Materiaal	Sanitair keramiek

Leveringsomvang

- Urinoirsturing met generator en magneetventiel
- Oplaadbare batterij
- Bevestigingsmateriaal
- Urinoirsifon met afzuigfunctie
- Afvoerzeef
- Afvoergarnituur
- Toevoergarnituur
- Drukregelventiel

Eigenschappen

- Infrarooddetectie van de gebruiker met beendetectie
- Zonder spoelrand
- Hangmodel
- Onderhouds- en reinigingsvriendelijk
- Urinoirsturing van voren vervangbaar, zonder verwijdering van het urinoir
- Sproeikop langs voren vervangbaar, zonder verwijdering van het urinoir
- Sifon langs boven vervangbaar, zonder verwijdering van het urinoir
- Sifonhouder zonder gereedschap in hoogte instelbaar
- Reiniging van het afvoersysteem zonder verwijdering van het urinoir
- Waterbesparende hybride modus instelbaar
- Spoelduur instelbaar
- Spoelduur manueel instelbaar
- Intervalspoeling in te stellen
- Dynamische aanpassing van de spoelduur
- Voorspoeling instelbaar
- Stroomvoorziening door generator en oplaadbare batterij
- Stroomvoorziening autonoom
- Permanente spoelparaatheid door autonome stroomvoorziening vanaf dagelijks 30 spoelingen van ca. 7 s
- Waarschuwing bij lage capaciteit van oplaadbare batterij
- Functies instelbaar en opvraagbaar met Geberit Service Handy
- Apparaatinstellingen en bediening met mobiel apparaat via geïntegreerde Bluetooth®-interface
- Met Geberit Control app compatibel
- Draadloos via Bluetooth® te verbinden met Geberit Gateway
- Compatibel met Geberit Connect
- Spoelactivering kan gedeactiveerd worden
- Spoelvolume met spoelduur reduceerbaar naar 0,5 l per spoeling
- Uitspoelen van keramisch urinoir met 0,5 l per spoeling gewaarborgd, met naleving van EN 13407
- Kraangroep II volgens DIN 4109

Art. nr.	Kleur / oppervlak	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Opgenomen vermogen [W]	Watertoevoer	Uitgang	Mikpunt	EUR/st.
116.074.00.1	wit	31	69,5	37	≤ 0,5	Achter	Naar achteren	Nee	**1'839,75**

Combineerbaar met

- Geberit Duofix element voor urinoir, 112–130 cm, universeel, voor opbouwdrukknop
- Geberit GIS element voor urinoir, 114 cm, universeel, voor opbouwdrukknop

Toebehoren

- Geberit geurzeef voor sifonadapter d140 → p. 300
- Geberit afvoerzeef voor sifonadapter d140 → p. 300
- Geberit Service Handy → p. 346
- Geberit HyTronic Clean Handy → p. 346

- Voor de montage en demontage van de urinoirsturing, zonder verwijdering van het urinoir, moet de ophanghoogte boven de afgewerkte vloer, aan de voorzijde van het urinoir, minstens 55 cm zijn

Geberit Selva urinoir met geïntegreerde sturing, autonome stroomvoorziening

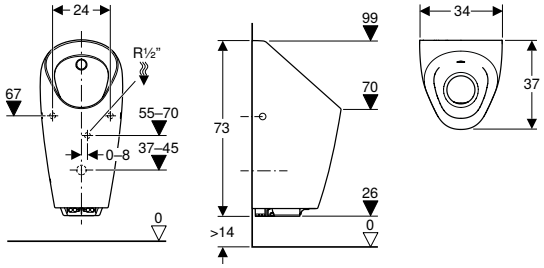

click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor gebruik met automatische, waterbesparende spoeling
- Voor Geberit installatie-elementen voor urinoir met of voor geïntegreerde besturing

Technische gegevens

Beschermingsgraad	IP45
Bedrijfsspanning	6,6 V DC
Opgenomen vermogen in stand-by max.	0,1 W
Stromingsdruk	100–800 kPa
Testdruk water max.	1600 kPa
Watertemperatuur max.	30 °C
Instelbereik kleine spoeling	0,5 l
Debiet bij 100 kPa / 1 bar met volumestroombegrenzer	0,18 l/s
Min. stromingsdruk	100 kPa
Berekend debiet	0,22 l/s
Instelbereik intervalspoeling	1–168 h
Fabrieksinstelling intervalspoeling	24 h
Instelbereik tijd intervalspoeling	3–180 s
Fabrieksinstelling tijd intervalspoeling	5 s
Instelbereik verblijftijd	3–15 s
Fabrieksinstelling verblijftijd	7 s
Instelbereik spoelduur	1–15 s
Fabrieksinstelling spoelduur	7 s
Materiaal	Sanitair keramiek

Leveringsomvang

- Urinoirsturing met generator en magneetventiel
- Oplaadbare batterij
- Bevestigingsmateriaal
- Urinoirsifon met afzuigfunctie
- Afvoerzeef
- Afvoergarnituur
- Toevoergarnituur
- Drukregelventiel

Eigenschappen

- Infrarooddetectie van de gebruiker met beendetectie
- Zonder spoelrand
- Hangmodel
- Onderhouds- en reinigingsvriendelijk
- Urinoirsturing van voren vervangbaar, zonder verwijdering van het urinoir
- Sproeikop langs voren vervangbaar, zonder verwijdering van het urinoir
- Sifon langs boven vervangbaar, zonder verwijdering van het urinoir
- Sifonhouder zonder gereedschap in hoogte instelbaar
- Reiniging van het afvoersysteem zonder verwijdering van het urinoir
- Waterbesparende hybride modus instelbaar
- Spoelduur instelbaar
- Spoelduur manueel instelbaar
- Intervalspoeling in te stellen
- Dynamische aanpassing van de spoelduur
- Voorspoeling instelbaar
- Stroomvoorziening door generator en oplaadbare batterij
- Stroomvoorziening autonoom
- Permanente spoelparaatheid door autonome stroomvoorziening vanaf dagelijks 30 spoelingen van ca. 7 s
- Waarschuwing bij lage capaciteit van oplaadbare batterij
- Functies instelbaar en opvraagbaar met Geberit Service Handy
- Apparaatinstellingen en bediening met mobiel apparaat via geïntegreerde Bluetooth®-interface
- Met Geberit Control app compatibel
- Draadloos via Bluetooth® te verbinden met Geberit Gateway
- Compatibel met Geberit Connect
- Spoelactivering kan gedeactiveerd worden
- Spoelvolume met spoelduur reduceerbaar naar 0,5 l per spoeling
- Uitspoelen van keramisch urinoir met 0,5 l per spoeling gewaarborgd, met naleving van EN 13407
- Kraangroep II volgens DIN 4109

Art. nr.	Kleur / oppervlak	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Opgenomen vermogen [W]	Watertoevoer	Uitgang	Mikpunt	EUR/st.
116.084.00.1	wit	34	73	37	≤ 0,5	Achter	Naar achteren	Nee	**1’998,30**

Combineerbaar met

- Geberit Duofix element voor urinoir, 112–130 cm, universeel, voor opbouwdrukknop
- Geberit GIS element voor urinoir, 114 cm, universeel, voor opbouwdrukknop

Toebehoren

- Geberit geurzeef voor sifonadapter d140 → p. 300
- Geberit afvoerzeef voor sifonadapter d140 → p. 300
- Geberit busconverter voor inbouwurinoirsturingen en wastafelkranen met doos voor sturing
- Geberit Service Handy → p. 346
- Geberit HyTronic Clean Handy → p. 346

- Voor de montage en demontage van de urinoirsturing, zonder verwijdering van het urinoir, moet de ophanghoogte boven de afgewerkte vloer, aan de voorzijde van het urinoir, minstens 58 cm zijn

Urinoirs gespoelde werking, met / voor wc-deksel

Overzicht van de toebehoren – Geberit urinoirs gespoelde werking, met / voor wc-deksel

Geberit België, januari 2026

			Met / voor deksel	
			Geberit Renova Plan	Selnova S
Wit, geen doelmarkering			235120000	503.115.00.1
KeraTect, geen doelmarkering			235120600	
			→ p. 292	→ p. 291
Urinoirdeksel				
572130000 Geberit Renova Plan urinoirdeksel		→ p. 289	✓[1]	
Urinoirsifons				
152.950.11.1 Geberit urinoirsifon, afvoer horizontaal		→ p. 358	✓	✓
152.951.11.1 Geberit urinoirsifon, afvoer verticaal		→ p. 358		✓
Sifons en sifontoebehoren				
510410000 Geberit afvoerzeef voor Renova en Renova Plan urinoirs			✓	
116.119.00.1 Geberit afvoerzeef voor Renova en Selnova S / M urinoirs		→ p. 297		✓[1]
Bevestigingsmateriaal				
551070000 Geberit bevestigingsmateriaal voor urinoir, Kerafix			✓	✓
551075000 Geberit bevestigingsmateriaal voor urinoir, Kerafix		→ p. 303	✓[1]	✓[1]
597159000 Geberit set schroeven voor bevestigingsmateriaal, Kerafix			✓[1]	✓[1]
Spoelbuizen				
152.489.16.1 Geberit verlengstuk voor spoelbocht met manchet		→ p. 301	✓	✓
521005000 Geberit aansluitbuis voor urinoirs			✓	✓
116.120.00.1 Geberit aansluitset voor spoelverdeler voor urinoir		→ p. 304		✓

✓ Compatibel

[1] Bij de leveringsomvang inbegrepen

Overzicht van assortiment – Geberit urinoirs gespoelde werking, met / voor wc-deksel

Geberit België, november 2025

		Met / voor deksel	
		Renova Plan	Selnova S
Wit, geen doelmarkering		235120000	503.115.00.1
KeraTect, geen doelmarkering		235120600	
Geberit Duofix elementen voor urinoirs			
111.616.00.2 Geberit Duofix element voor urinoir, 112–130 cm, universeel		✓	✓
111.689.00.2 Geberit Duofix element voor urinoir, 112–130 cm, universeel, voor verdoken urinoirsturing		✓	✓
Geberit GIS elementen voor urinoirs			
461.621.00.1 Geberit GIS element voor urinoir, 114 cm, universeel		✓	✓
Conventionele oplossingen			
116.001.00.1 Geberit ruwbouwset voor urinoirsturing, universeel		✓	✓
✓ Compatibel			

Zonder spoelrand

Geberit Selnova S urinoir met deksel, toevoer van achteren, afvoer naar achteren of naar beneden

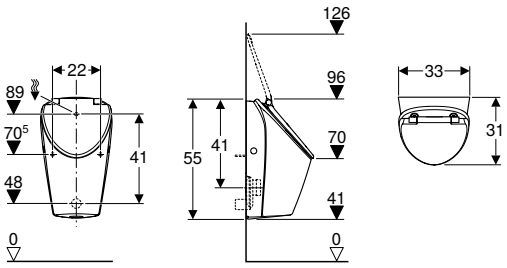

click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor gebruik met automatische, waterbesparende spoeling
- Voor bediening met handmatige of automatische spoelinrichting
- Voor inbouwurinoirsturingen
- Voor inbouwurinoirsturingen verdoken
- Voor opbouwurinoirsturingen verdoken

Technische gegevens

Instelbereik kleine spoeling	0,5 l
Materiaal	Sanitair keramiek

Eigenschappen

- Zonder spoelrand
- Onderhouds- en reinigingsvriendelijk
- Uitspoelen van keramisch urinoir met 0,5 l per spoeling gewaarborgd, met naleving van EN 13407
- Spoelverdeler kan worden vervangen zonder de keramiek te verwijderen
- Spoelverdeler verborgen
- Sifon verdoken
- Hangmodel
- Verborgen bevestiging
- Urinoirdeksel met softclose

Leveringsomvang

- Keramisch urinoir
- Urinoirdeksel
- Bevestigingsmateriaal voor urinoir
- Afvoerzeef
- Spoelverdeler

Art. nr.	Kleur / oppervlak	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Uitgang	EUR/st.
503.115.00.1	wit	33	55	31	Naar achteren of naar beneden	**581,09**

Combineerbaar met

- Geberit aansluitset voor spoelverdeler voor urinoir → p. 304

Toebehoren

- Geberit verlengstuk voor spoelbocht met manchet → p. 301
- Geberit aansluitbuis voor urinoirs
- Geberit urinoirsifon, afvoer horizontaal → p. 358
- Geberit urinoirsifon, afvoer verticaal → p. 358

Met spoelrand

Geberit Renova Plan urinoir met deksel, toevoer van achteren, afvoer naar achteren

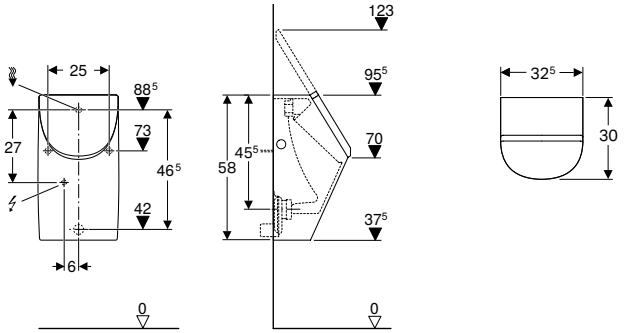

click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor urinoirinstallaties met toevoer van achteren en afvoer naar achteren
- Voor geïntegreerde en inbouwurinoirsturingen
- Voor gebruik met automatische, waterbesparende spoeling

Eigenschappen

- Hangmodel
- Met spoelrand
- Sifon verdoken
- Verborgen bevestiging

Technische gegevens

Instelbereik kleine spoeling	1 l
Materiaal	Sanitair keramiek

Leveringsomvang

- Urinoirdeksel
- Bevestigingsmateriaal voor urinoir

Art. nr.	Kleur / oppervlak	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Uitgang	EUR/st.
235120000	wit	32,5	58	30	Naar achteren	**515,20**

Toebehoren

- Geberit afvoerzeef voor Renova en Renova Plan urinoirs
- Geberit verlengstuk voor spoelbocht met manchet → p. 301
- Geberit aansluitbuis voor urinoirs
- Geberit urinoirsifon, afvoer horizontaal → p. 358
- Geberit urinoirscheidingswand sanitaire keramiek → p. 297

- Elektrische aansluiting is alleen vereist bij urinoirsturingen met netvoeding
- Urinoirsifon niet in leveringsomvang inbegrepen

Urinoirs waterloze werking

Overzicht van de toebehoren – Geberit urinoirs, waterloze werking

Geberit België, januari 2026

			Waterloze werking			
			Geberit Renova Plan	Preda	Selva	Narva
Wit			235170000	116.071.00.1	116.081.00.1	501.657.00.8
KeraTect/wit			235170600			
				→ p. 295	→ p. 295	→ p. 294
Urinoirsifons						
116.066.00.1 Geberit hybridesifon voor urinoirs		→ p. 298	✓1)	✓2)	✓2)	✓2)
Toebehoren voor sifons						
116.058.00.1 Geberit adapter voor hybride sifon voor Preda, Selva en Tamina urinoirs		→ p. 298		✓2)	✓2)	
116.059.00.1 Geberit afvoerzeef voor sifonadapter d140		→ p. 300		✓2)	✓2)	
116.059.SN.1 Geberit afvoerzeef voor sifonadapter d140		→ p. 300		✓	✓	
116.067.00.1 Geberit afvoerzeef voor sifonadapter d115		→ p. 300		✓	✓	✓2)
Afvoergarnituren						
500.672.00.1 Geberit set afvoergarnituur voor hybride urinoirs			✓1)			✓2)
500.673.00.1 Geberit set afvoergarnituur voor waterloze urinoirs		→ p. 303	✓2)			✓1)
500.674.00.1 Geberit afvoerset voor hybride en waterloze urinoirs			✓			✓
Bevestigingsmateriaal						
116.068.00.1 Geberit muurbevestiging compleet, voor lichte wanden		→ p. 302			✓	
551070000 Geberit bevestigingsmateriaal voor urinoir, Kerafix			✓			✓

Geberit België, januari 2026

			Waterloze werking			
			Geberit Renova Plan	Preda	Selva	Narva
551075000 Geberit bevestigingsmateriaal voor urinoir, Kerafix		→ p. 303	✓2)			✓2)
597159000 Geberit set schroeven voor bevestigingsmateriaal, Kerafix			✓2)			✓2)
554015000 Geberit bevestigingsmateriaal voor urinoirrenovatie						
595723000 Geberit set afstandsstukken voor Centaurus urinoir						

✓ Compatibel

[1] Als optie verkrijgbare functie-uitbreiding
[2] Bij de leveringsomvang inbegrepen

Zonder deksel

Geberit Narva urinoir waterloos, afvoer naar achteren of naar onder

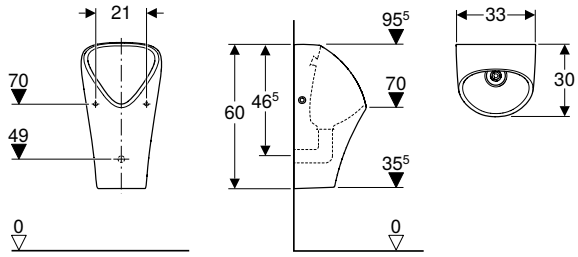

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor waterloze werking

Technische gegevens

Materiaal	Sanitair keramiek

Eigenschappen
- Hangmodel
- Zonder spoelrand
- Verborgen bevestiging
- Onderhouds- en reinigingsvriendelijk
- Sifon langs boven vervangbaar, zonder verwijdering van het urinoir

Leveringsomvang
- Keramisch urinoir
- Afvoergarnituur
- Montagesleutel voor afvoergarnituur
- Afvoerzeef
- Hybridesifon
- Bevestigingsmateriaal

Art. nr.	Kleur / oppervlak	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Uitgang	EUR/st.
501.657.00.8	wit / KeraTect	33	60	30	Naar achteren	**605,98**

Geberit Preda urinoir waterloos

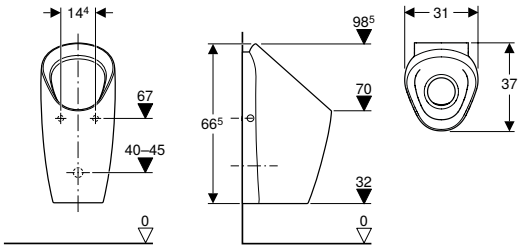

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor waterloze werking
- Voor Geberit installatie-elementen voor waterloze urinoirs

Technische gegevens

Materiaal	Sanitair keramiek

Eigenschappen
- Hangmodel
- Zonder spoelrand
- Onderhouds- en reinigingsvriendelijk
- Sifon langs boven vervangbaar, zonder verwijdering van het urinoir
- Sifonhouder zonder gereedschap in hoogte instelbaar
- Reiniging van het afvoersysteem zonder verwijdering van het urinoir

Leveringsomvang
- Bevestigingsmateriaal
- Hybridesifon
- Afvoerzeef
- Afvoergarnituur

Art. nr.	Kleur / oppervlak	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Uitgang
116.071.00.1	wit	31	66,5	37	Naar achteren

Combineerbaar met
- Geberit membraansifonadapter voor Preda, Selva en Tamina urinoirs → p. 298

Geberit Selva urinoir waterloos

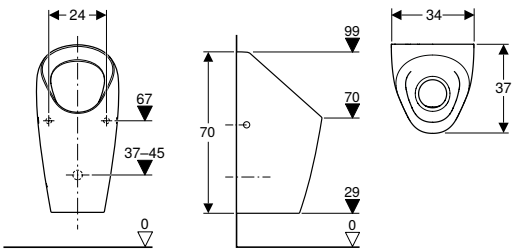

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor waterloze werking
- Voor Geberit installatie-elementen voor waterloze urinoirs

Technische gegevens

Materiaal	Sanitair keramiek

Eigenschappen
- Hangmodel
- Zonder spoelrand
- Onderhouds- en reinigingsvriendelijk
- Sifon langs boven vervangbaar, zonder verwijdering van het urinoir
- Sifonhouder zonder gereedschap in hoogte instelbaar
- Reiniging van het afvoersysteem zonder verwijdering van het urinoir

Leveringsomvang
- Bevestigingsmateriaal
- Hybridesifon
- Afvoerzeef
- Afvoergarnituur

Art. nr.	Kleur / oppervlak	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Uitgang
116.081.00.1	wit	34	70	37	Naar achteren

Combineerbaar met
- Geberit membraansifonadapter voor Preda, Selva en Tamina urinoirs → p. 298

Urinoirscheidingswanden

Urinoirscheidingswanden van kunststof

Geberit urinoirscheidingswand kunststof

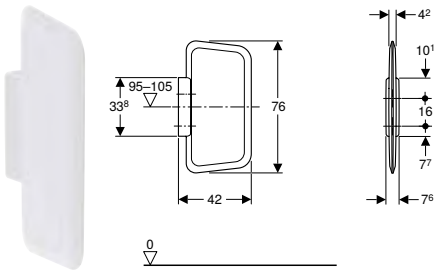

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor de montage op muren of lichte wanden

Eigenschappen
- Verborgen bevestiging

Technische gegevens

Materiaal	Kunststof

Leveringsomvang
- Bevestigingsstang
- Bevestigingsmateriaal
- Muursteun

Art. nr.	Kleur / oppervlak	L [cm]	B [cm]	H [cm]
115.202.11.1	alpien wit	42	7,6	76

Geberit Basic urinoirscheidingswand kunststof

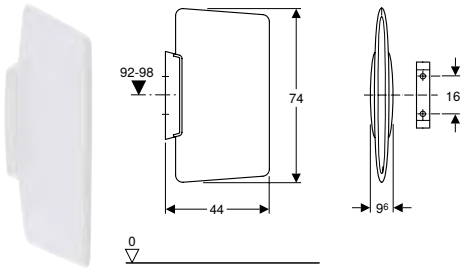

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor de montage op muren of lichte wanden

Eigenschappen
- Verborgen bevestiging

Technische gegevens

Materiaal	Kunststof

Leveringsomvang
- Bevestigingsstang
- Bevestigingsmateriaal
- Muursteun

Art. nr.	Kleur / oppervlak	B [cm]	H [cm]
115.201.11.1	alpien wit	44	74

Urinoirscheidingswanden van glas

Geberit urinoirscheidingswand glas

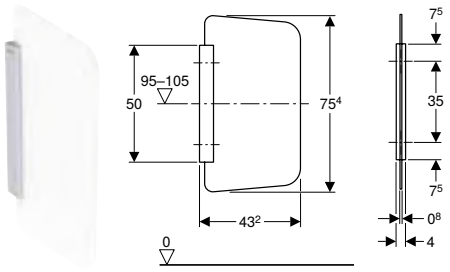

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor de montage op muren of lichte wanden

Technische gegevens

Materiaal	ESG (enkellaags veiligheidsglas)

Eigenschappen
- Scheidingswand van glas, beide zijden gesatineerd
- Houder corrosiebestendig
- Oppervlak van houder geborsteld en geëloxeerd
- Verdoken montage

Leveringsomvang
- Afdekking
- Muursteun
- Bevestigingsmateriaal

Art. nr.	Kleur / oppervlak	L [cm]	B [cm]	H [cm]
115.205.CD.1	antraciet	43,2	4	75,4
115.205.TD.1	wit	43,2	4	75,4
115.211.CD.1	antraciet / Gesatineerd	43,2	4	75,4
115.211.TD.1	wit / Gesatineerd	43,2	4	75,4
115.211.TF.1	umbra / Gesatineerd	43,2	4	75,4

Urinoirscheidingswanden van sanitaire keramiek

Geberit urinoirscheidingswand sanitaire keramiek

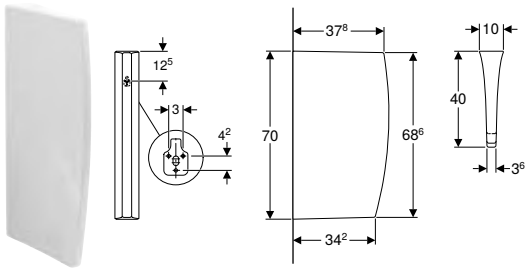

click & scan

Technische gegevens

Materiaal	Sanitair keramiek

Leveringsomvang
- Bevestigingsmateriaal

Art. nr.	Kleur / oppervlak	L [cm]	B [cm]	H [cm]
110000000	wit	40	10	70

Toebehoren

Sifons en sifontoebehoren

Geberit afvoerzeef voor Renova en Selnova S / M urinoirs

click & scan

Art. nr.	EUR/st.
116.119.00.1	33,62

Geberit hybridesifon voor urinoirs

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor waterloze urinoirs
- Voor urinoirs met een spoelwaterhoeveelheid van < 0,5 l
- Voor hybride urinoirs

Eigenschappen
- Afvoer verticaal

Leveringsomvang
- Onderhoudssleutel

Technische gegevens

Materiaal	Kunststof

Art. nr.	d, ø [mm]
116.066.00.1	40

Geberit adapter voor hybride sifon voor Preda, Selva en Tamina urinoirs

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het installeren van Geberit hybridesifons voor urinoirs
- Voor Preda urinoirs
- Voor Selva urinoirs
- Voor Tamina urinoirs

Eigenschappen
- Afvoer verticaal

Leveringsomvang
- Onderhoudssleutel

Technische gegevens

Materiaal	Kunststof

Art. nr.	d, ø [mm]
116.058.00.1	112

Extra te bestellen
- Geberit hybridesifon voor urinoirs → p. 298

Geberit membraansifonadapter voor Preda, Selva en Tamina urinoirs

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het installeren van Geberit membraanstankafsluiters
- Voor Preda urinoirs
- Voor Selva urinoirs
- Voor Tamina urinoirs

Eigenschappen
- Afvoer verticaal

Technische gegevens

Materiaal	Kunststof

Art. nr.	d, ø [mm]
116.158.00.1	112

Combineerbaar met
- Geberit Preda urinoir waterloos → p. 295
- Geberit Selva urinoir waterloos → p. 295

Geberit afzuigbuis voor sifonadapter

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het verhogen van het afvoerdebiet van Geberit hybridesifons voor urinoirs
- Voor de montage aan Geberit sifonadapters voor urinoirs

Eigenschappen
- Afvoer verticaal

Technische gegevens

Materiaal	Kunststof

Art. nr.	d, ø [mm]
116.065.00.1	42

Geberit membraansifonadapter d103, voor urinoirs

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor waterloze urinoirs
- Uitsluitend voor urinoirs van kunststof
- Voor de bevestiging van Geberit hybridesifons in urinoirs van Urimat met sifon ø 103 mm

Eigenschappen
- Afvoer verticaal

Leveringsomvang
- Onderhoudssleutel

Technische gegevens

Materiaal	Kunststof

Art. nr.	d, ø [mm]
116.060.00.1	103

Extra te bestellen
- Geberit hybridesifon voor urinoirs → p. 298

Geberit membraansifonadapter d125, voor urinoirs

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor waterloze urinoirs
- Voor de bevestiging van Geberit hybridesifons in urinoirs van Laufen, type Lema, met sifon ø 125 mm
- Voor de bevestiging van Geberit hybridesifons in urinoirs van Roca, type Hall Flushfree, met sifon ø 125 mm
- Voor de bevestiging van Geberit hybridesifons in urinoirs van Villeroy & Boch, type Subway AquaZero, met sifon ø 125 mm

Technische gegevens

Materiaal	Kunststof

Eigenschappen
- Afvoer verticaal

Leveringsomvang
- Onderhoudssleutel

Art. nr.	d, ø [mm]
116.062.00.1	125

Extra te bestellen
- Geberit hybridesifon voor urinoirs → p. 298

Geberit afvoerzeef voor sifonadapter d140





click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor het beschermen van Geberit hybridesifons tegen vervuiling
- Voor het beschermen van Geberit urinoirsifons met afzuigfunctie tegen vervuiling
- Voor Preda urinoirs
- Voor Selva urinoirs
- Voor Tamina urinoirs

Art. nr.	Kleur / oppervlak
116.059.00.1	wit
116.059.SN.1	Geborsteld

Geberit afvoerzeef voor sifonadapter d115





click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor Geberit sifonadapter voor urinoirs ø 103–125 mm
- Ter bescherming van hybridesifons tegen vervuiling

Art. nr.	Kleur / oppervlak
116.067.00.1	wit

Spoelbuizen, spoelbochten en overgangen

Geberit spoelbuis voor urinoir met inbouwurinoirsturing

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor iCon, Smyle en Abalona urinoirs voor inbouwurinoirsturing

Eigenschappen
- Montagehoek van messing

Leveringsomvang
- Aansluitstuk van rubber
- Aansluitset

Technische gegevens

Materiaal	Roestvrij staal

Art. nr.	d, ø [mm]
500.089.00.1	15

Geberit verlengstuk voor spoelbocht met manchet



click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het aansluiten op urinoirs

Leveringsomvang
- Dichting van EPDM

Technische gegevens

Materiaal	PE-HD

Art. nr.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]
152.489.16.1	32	35

Geberit spoelbuis



click & scan

Technische gegevens

Materiaal	PE / brons

Art. nr.	d, ø [mm]	G ["]	arc [°]	A [cm]	L [cm]	X [cm]
119.703.16.1	32	1	90	6,5	4	44

Geberit spoelbuis



click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor urinoirs met inlaatmanchet, met steekverbinding
- Voor het aansluiten op ruwbouwsets voor Geberit urinoirsturingen

Leveringsomvang
- Beschermstop

Technische gegevens

Materiaal	PE-HD

Art. nr.	d, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	L [cm]	X [cm]
119.704.16.1	32	90	7,5	6	52

Combineerbaar met
- Geberit ruwbouwset voor urinoirsturing, universeel → p. 340

Geberit overgangsstuk

click & scan

Technische gegevens

Materiaal	Messing

Eigenschappen
- Dichtingskous van EPDM

Art. nr.	d, ø [mm]
119.707.00.1	38

Bevestigingsmateriaal

Geberit muurbevestiging compleet, voor lichte wanden

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het bevestigen van Selva en Tamina urinoirs aan lichte wanden

Leveringsomvang
- Bevestigingsmateriaal

Art. nr.	L [cm]
116.068.00.1	26,4

Geberit bevestigingsmateriaal voor urinoir, Kerafix

click & scan

Technische gegevens

Materiaal	Metal

Leveringsomvang
- Set van 2 stuks

Art. nr.	Kleur / oppervlak	EUR/st.
551075000	wit	40,39

Afvoerpluggen

Geberit set afvoergarnituur voor waterloze urinoirs

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor Smyle urinoirs waterloos
- Voor Renova Plan urinoirs waterloos
- Voor Centaurus urinoirs, waterloos
- Voor het installeren van Geberit membraanstankafsluiters

Eigenschappen
- Membraanstankafsluiter langs boven vervangbaar
- Afvoerzeef van roestvrij staal
- Afvoerzeef corrosiebestendig
- Afvoer verticaal

Technische gegevens

Materiaal	Kunststof

Leveringsomvang
- Hevel afvoerzeef
- Afvoerzeef ø 47 mm
- Membraanstankafsluiter
- Sifonadapter
- Aansluitbuis
- Bevestigingsmateriaal voor aansluitbuis

Art. nr.	d, ø [mm]	EUR/st.
500.673.00.1	50	178,50

Extra te bestellen
- Geberit afvoerset voor hybride en waterloze urinoirs

Spoelverdeler

Geberit aansluitset voor spoelverdeler voor urinoir

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor urinoirs met spoelverdeler
- Voor renovaties in combinatie met Geberit Renova / Selnova S / M / L urinoirs

Eigenschappen
- Flexibele positionering van de aansluitbeugel G 1/2"

Leveringsomvang
- Geberit aansluitslang met metalen omvlechting voor urinoir (244.913.00.1)
- Geberit aansluitbocht voor urinoirs (243.543.00.1)
- Geberit keerklep voor hoekstopkraan (243.342.00.1)
- Geberit aansluiting voor spoelverdeler, voor pantserslang (246.147.00.1)

Art. nr.	EUR/st.
116.120.00.1	268,91

Combineerbaar met
- Geberit Selnova S urinoir toevoer van achteren, afvoer naar achteren of naar beneden → p. 278
- Geberit Selnova S urinoir met deksel, toevoer van achteren, afvoer naar achteren of naar beneden → p. 291
- Geberit Selnova M urinoir toevoer van achteren, afvoer naar achteren of naar beneden → p. 278
- Geberit Selnova L urinoir toevoer van achteren, afvoer naar achteren of naar beneden → p. 279

GEBERIT

Urinoirsturingen

Overzicht van assortiment – Geberit urinoirsturingen 308

Inbouwmontage 309

Met elektronische spoelactivering, netvoeding 309
Met elektronische spoelactivering, batterijvoeding 317
Met pneumatische spoelactivering 324

Opbouw 332

Met elektronische spoelactivering, batterijvoeding 332

Toebehoren 334

Ruwbouw- en vervangingssets 334
Overzicht van assortiment – Renovatie van bestaande urinoirs 335
Spoelbuizen, spoelbochten en overgangen 341
Renovatiesets 342
Overig toebehoren 345
Bedieningshulpen 346

Overzicht van assortiment – Geberit urinoirsturingen

Geberit België, Stand: november 2025

Uitvoering	Opbouw	Inbouwmontage			
	Batterijvoeding	Netvoeding	Netvoeding, verborgen	Batterijvoeding	Pneumatiek
Andere	115.805.21.5		116.086.00.1		116.016.00.1
Type 01 round		116.021.xx.5		116.031.xx.5	116.011.xx.5
Type 01 square		116.093.xx.1		116.094.xx.1	116.064.XX.1
Type 10 rond		116.025.xx.1		116.035.xx.1	116.015.xx.1
Type 20 hoekig		116.027.xx.1		116.037.xx.1	116.017.xx.1
Type 40 rond		116.024.xx.1		116.034.xx.1	116.014.xx.1
Type 40 hoekig		116.227.xx.1		116.237.xx.1	116.217.xx.1
Type 50 hoekig		116.026.xx.1		116.036.xx.1	116.016.xx.5
Mambo		116.023.FW.1		116.033.FW.1	116.013.FW.1
Geberit Duofix elementen voor urinoirs					
111.616.00.2 Geberit Duofix element voor urinoir, 112–130 cm, universeel		✓		✓	✓
111.676.00.2 Geberit Duofix element voor urinoir, 112–130 cm, universeel, voor sproeikop		✓		✓	✓
111.686.00.2 Geberit Duofix element voor urinoir, 112–130 cm, universeel, voor opbouwdrukknop					
111.689.00.2 Geberit Duofix element voor urinoir, 112–130 cm, universeel, voor verdoken urinoirsturing			✓		
Geberit GIS elementen voor urinoirs					
461.621.00.1 Geberit GIS element voor urinoir, 114 cm, universeel		✓		✓	✓
461.606.00.1 Geberit GIS-element voor urinoir, 114 cm, universeel, voor sproeikop		✓		✓	✓
461.686.00.1 Geberit GIS element voor urinoir, 114 cm, universeel, voor opbouwdrukknop					
Geberit Kombifix elementen voor urinoirs					
Ruwbouwsets					
116.001.00.1 Geberit ruwbouwset voor urinoirsturing, universeel 		✓		✓	✓
116.005.00.1 Geberit ruwbouwset voor urinoirsturing met 1/2" aansluiting		✓		✓	✓

✓ Compatibel

Inbouwmontage

Met elektronische spoelactivering, netvoeding

Geberit urinoirsturing met elektronische spoelactivering, netvoeding, type 01 afdekplaat, rond

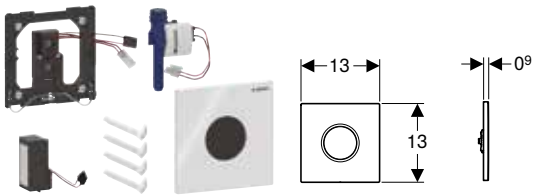

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor de automatische spoelactivering van urinoirs
- Voor Geberit installatie-elementen voor urinoir met frontbediening
- Voor montage in ruwbouwsets voor Geberit urinoirsturingen (vanaf bouwjaar 2009)

Technische gegevens

Beschermingsgraad	IP45
Nominale spanning	110–240 V AC
Bedrijfsspanning	4,5 V DC
Netfrequentie	50–60 Hz
Stromingsdruk	100–800 kPa
Testdruk water max.	1600 kPa
Testdruk lucht / inert gas max.	300 kPa
Watertemperatuur max.	30 °C
Debiet bij 100 kPa / 1 bar zonder volumestroombegrenzer	0,3 l/s
Debiet bij 100 kPa / 1 bar met volumestroombegrenzer	0,18 l/s
Min. stromingsdruk	100 kPa
Relatieve luchtvochtigheid	≤ 100 %
Berekend debiet	0,23 l/s
Instelbereik intervalspoeling	1–168 h
Fabrieksinstelling intervalspoeling	24 h
Instelbereik tijd intervalspoeling	3–180 s
Fabrieksinstelling tijd intervalspoeling	5 s
Instelbereik verblijftijd	3–15 s
Fabrieksinstelling verblijftijd	7 s
Instelbereik spoelduur	1–15 s
Fabrieksinstelling spoelduur	7 s

Eigenschappen
- Afdekplaat met veiligheidsvergrendeling
- Betrouwbare IR-afstandsdetectie
- Infraroodsensor zelfinstellend
- Infrarooddetectie van de gebruiker met uitfiltering van de achtergrond
- Waterbesparende hybride modus instelbaar
- Spoelduur instelbaar
- Intervalspoeling in te stellen
- Dynamische aanpassing van de spoelduur
- Voorspoeling instelbaar
- Omschakelbaar naar werking met urinoir met deksel
- Stroomvoorziening door aansluiting op elektriciteitsnet
- Na aansluiting op het elektriciteitsnet bedrijfsklaar
- Voedingsblok met LED-indicator
- Beveiliging tegen stroompannes
- Magneetventiel sluit bij stroomuitval
- Eenmalige spoeling na activering van de stroomtoevoer
- Functies instelbaar en opvraagbaar met Geberit Service Handy
- Apparaatinstellingen en bediening met mobiel apparaat via geïntegreerde Bluetooth®-interface
- Met Geberit Control app compatibel
- Draadverbonden netwerk met Geberit gateway via GEBUS busomvormer
- Draadloos via Bluetooth® te verbinden met Geberit Gateway
- Compatibel met Geberit Connect
- Spoelactivering kan gedeactiveerd worden
- Spoelvolume met smoorventiel van ruwbouwset reduceerbaar naar 0,5 l per spoeling
- Kraangroep II volgens DIN 4109
- Loodvrije componenten in contact met drinkwater

Leveringsomvang
- Type 01 afdekplaat, IR-venster rond
- Bevestigingskader
- Infraroodsturing, voorgemonteerd op bevestigingskader
- Magneetventiel
- Voedingsblok
- Bevestigingsmateriaal

Art. nr.	Kleur / oppervlak	Materiaal	Opgenomen vermogen [W]
116.021.11.5	Plaat: wit / Glanzend	Spuitgietzink	≤ 0,5
116.021.21.5	Plaat: chroom / Glanzend	Spuitgietzink	≤ 0,5
116.021.DW.5	Plaat: zwart / Glanzend	Spuitgietzink	≤ 0,5
116.021.JQ.5	Plaat: chroom / mat, easy to clean gecoat	Spuitgietzink	≤ 0,5

Combineerbaar met
- Geberit ruwbouwset voor urinoirsturing, universeel → p. 340
- Geberit Duofix element voor urinoir, 112–130 cm, universeel
- Geberit Duofix element voor urinoir, 112–130 cm, universeel, voor sproeikop
- Geberit GIS element voor urinoir, 114 cm, universeel
- Geberit GIS-element voor urinoir, 114 cm, universeel, voor sproeikop

Toebehoren
- Geberit busconverter voor inbouwurinoirsturingen en wastafelkranen met doos voor sturing
- Geberit Service Handy → p. 346
- Geberit HyTronic Clean Handy → p. 346

Nieuw

Geberit urinoirsturing met elektronische spoelactivering, netvoeding, type 01 afdekplaat, hoekig

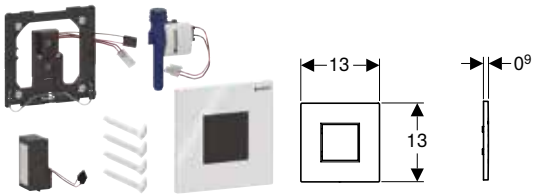

click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor de automatische spoelactivering van urinoirs
- Voor Geberit installatie-elementen voor urinoir met frontbediening
- Voor montage in ruwbouwsets voor Geberit urinoirsturingen (vanaf bouwjaar 2009)

Technische gegevens

Beschermingsgraad	IP45
Nominale spanning	110–240 V AC
Bedrijfsspanning	4,5 V DC
Netfrequentie	50–60 Hz
Stromingsdruk	100–800 kPa
Testdruk water max.	1600 kPa
Testdruk lucht / inert gas max.	300 kPa
Watertemperatuur max.	30 °C
Debiet bij 100 kPa / 1 bar zonder volumestroombegrenzer	0,3 l/s
Debiet bij 100 kPa / 1 bar met volumestroombegrenzer	0,18 l/s
Min. stromingsdruk	100 kPa
Relatieve luchtvochtigheid	≤ 100 %
Berekend debiet	0,23 l/s
Instelbereik intervalspoeling	1–168 h
Fabrieksinstelling intervalspoeling	24 h
Instelbereik tijd intervalspoeling	3–180 s
Fabrieksinstelling tijd intervalspoeling	5 s
Instelbereik verblijftijd	3–15 s
Fabrieksinstelling verblijftijd	7 s
Instelbereik spoelduur	1–15 s
Fabrieksinstelling spoelduur	7 s

Eigenschappen

- Afdekplaat met veiligheidsvergrendeling
- Betrouwbare IR-afstandsdetectie
- Infraroodsensor zelfinstellend
- Infrarooddetectie van de gebruiker met uitfiltering van de achtergrond
- Waterbesparende hybride modus instelbaar
- Spoelduur instelbaar
- Intervalspoeling in te stellen
- Dynamische aanpassing van de spoelduur
- Voorspoeling instelbaar
- Omschakelbaar naar werking met urinoir met deksel
- Stroomvoorziening door aansluiting op elektriciteitsnet
- Na aansluiting op het elektriciteitsnet bedrijfsklaar
- Voedingsblok met LED-indicator
- Beveiliging tegen stroompannes
- Magneetventiel sluit bij stroomuitval
- Eenmalige spoeling na activering van de stroomtoevoer
- Functies instelbaar en opvraagbaar met Geberit Service Handy
- Apparaatinstellingen en bediening met mobiel apparaat via geïntegreerde Bluetooth®-interface
- Met Geberit Control app compatibel
- Draadverbonden netwerk met Geberit gateway via GEBUS busomvormer
- Draadloos via Bluetooth® te verbinden met Geberit Gateway
- Compatibel met Geberit Connect
- Spoelactivering kan gedeactiveerd worden
- Spoelvolume met smoorventiel van ruwbouwset reduceerbaar naar 0,5 l per spoeling
- Kraangroep II volgens DIN 4109
- Loodvrije componenten in contact met drinkwater

Leveringsomvang

- Type 01 afdekplaat, IR-venster hoekig
- Bevestigingskader
- Infraroodsturing, voorgemonteerd op bevestigingskader
- Magneetventiel
- Voedingsblok
- Bevestigingsmateriaal

Art. nr.	Kleur / oppervlak	Materiaal	Opgenomen vermogen [W]
116.093.11.1	Plaat: wit / Glanzend	Spuitgietzink	≤ 0,5
116.093.21.1	Plaat: chroom / Glanzend	Spuitgietzink	≤ 0,5
116.093.DW.1	Plaat: zwart / Glanzend	Spuitgietzink	≤ 0,5
116.093.JQ.1	Plaat: chroom / mat, easy to clean gecoat	Spuitgietzink	≤ 0,5

Leverbaar vanaf januari 2026

Combineerbaar met

- Geberit ruwbouwset voor urinoirsturing, universeel → p. 340
- Geberit Duofix element voor urinoir, 112–130 cm, universeel
- Geberit Duofix element voor urinoir, 112–130 cm, universeel, voor sproeikop
- Geberit GIS element voor urinoir, 114 cm, universeel
- Geberit GIS-element voor urinoir, 114 cm, universeel, voor sproeikop

Toebehoren

- Geberit busconverter voor inbouwurinoirsturingen en wastafelkranen met doos voor sturing
- Geberit Service Handy → p. 346
- Geberit HyTronic Clean Handy → p. 346

Geberit urinoirsturing met elektronische spoelactivering, netvoeding, type 10 afdekplaat, rond

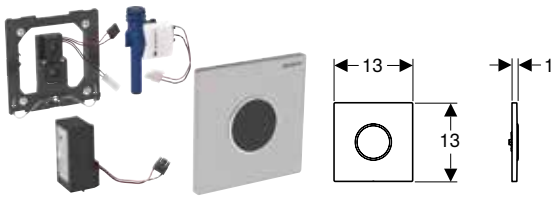

click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor de automatische spoelactivering van urinoirs
- Voor Geberit installatie-elementen voor urinoir met frontbediening
- Voor montage in ruwbouwsets voor Geberit urinoirsturingen (vanaf bouwjaar 2009)

Technische gegevens

Beschermingsgraad	IP45
Nominale spanning	110–240 V AC
Bedrijfsspanning	4,5 V DC
Netfrequentie	50–60 Hz
Stromingsdruk	100–800 kPa
Testdruk water max.	1600 kPa
Testdruk lucht / inert gas max.	300 kPa
Watertemperatuur max.	30 °C
Debiet bij 100 kPa / 1 bar zonder volumestroombegrenzer	0,3 l/s
Debiet bij 100 kPa / 1 bar met volumestroombegrenzer	0,18 l/s
Min. stromingsdruk	100 kPa
Relatieve luchtvochtigheid	≤ 100 %
Berekend debiet	0,23 l/s
Instelbereik intervalspoeling	1–168 h
Fabrieksinstelling intervalspoeling	24 h
Instelbereik tijd intervalspoeling	3–180 s
Fabrieksinstelling tijd intervalspoeling	5 s
Instelbereik verblijftijd	3–15 s
Fabrieksinstelling verblijftijd	7 s
Instelbereik spoelduur	1–15 s
Fabrieksinstelling spoelduur	7 s

Eigenschappen

- Afdekplaat met veiligheidsvergrendeling
- Betrouwbare IR-afstandsdetectie
- Infraroodsensor zelfinstellend
- Infrarooddetectie van de gebruiker met uitfiltering van de achtergrond
- Waterbesparende hybride modus instelbaar
- Spoelduur instelbaar
- Intervalspoeling in te stellen
- Dynamische aanpassing van de spoelduur
- Voorspoeling instelbaar
- Omschakelbaar naar werking met urinoir met deksel
- Stroomvoorziening door aansluiting op elektriciteitsnet
- Na aansluiting op het elektriciteitsnet bedrijfsklaar
- Voedingsblok met LED-indicator
- Beveiliging tegen stroompannes
- Magneetventiel sluit bij stroomuitval
- Eenmalige spoeling na activering van de stroomtoevoer
- Functies instelbaar en opvraagbaar met Geberit Service Handy
- Apparaatinstellingen en bediening met mobiel apparaat via geïntegreerde Bluetooth®-interface
- Met Geberit Control app compatibel
- Draadverbonden netwerk met Geberit gateway via GEBUS busomvormer
- Draadloos via Bluetooth® te verbinden met Geberit Gateway
- Compatibel met Geberit Connect
- Spoelactivering kan gedeactiveerd worden
- Spoelvolume met smoorventiel van ruwbouwset reduceerbaar naar 0,5 l per spoeling
- Kraangroep II volgens DIN 4109
- Loodvrije componenten in contact met drinkwater

Leveringsomvang

- Type 10 afdekplaat met IR-venster
- Infraroodsturing, voorgemonteerd op bevestigingskader
- Magneetventiel
- Voedingsblok
- Bevestigingsmateriaal

Art. nr.	Kleur / oppervlak	Materiaal	Opgenomen vermogen [W]
116.025.16.1	Plaat: zwart mat / Easy-to-clean gecoat Designring: zwart / Glanzend	Roestvrij staal	≤ 0,5
116.025.DW.1	Plaat: zwart / Glanzend Designring: zwart / Mat	Roestvrij staal	≤ 0,5
116.025.JQ.1	Plaat: chroom / mat, easy to clean gecoat Designring: chroom / Glanzend	Spuitgietzink	≤ 0,5
116.025.KH.1	Plaat: chroom / Glanzend Designring: chroom / Mat	Spuitgietzink	≤ 0,5
116.025.KJ.1	Plaat: alpien wit / Glanzend Designring: chroom / Glanzend	Spuitgietzink	≤ 0,5
116.025.KK.1	Plaat: alpien wit / Glanzend Designring: goudkleurig / Glanzend	Spuitgietzink	≤ 0,5
116.025.KM.1	Plaat: zwart / Glanzend Designring: chroom / Glanzend	Spuitgietzink	≤ 0,5
116.025.SN.1	Plaat: Geborsteld, easy-to-clean gecoat Designring: Gepolijst	Roestvrij staal	≤ 0,5

Combineerbaar met

- Geberit ruwbouwset voor urinoirsturing, universeel → p. 340
- Geberit Duofix element voor urinoir, 112–130 cm, universeel
- Geberit Duofix element voor urinoir, 112–130 cm, universeel, voor sproeikop
- Geberit GIS element voor urinoir, 114 cm, universeel
- Geberit GIS-element voor urinoir, 114 cm, universeel, voor sproeikop

Toebehoren

- Geberit busconverter voor inbouwurinoirsturingen en wastafelkranen met doos voor sturing
- Geberit Service Handy → p. 346
- Geberit HyTronic Clean Handy → p. 346

Geberit urinoirsturing met elektronische spoelactivering, netvoeding, type 20 afdekplaat, hoekig

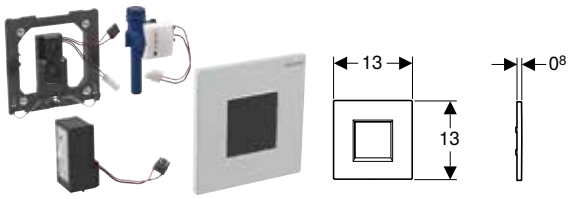

click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor de automatische spoelactivering van urinoirs
- Voor Geberit installatie-elementen voor urinoir met frontbediening
- Voor montage in ruwbouwsets voor Geberit urinoirsturingen (vanaf bouwjaar 2009)

Technische gegevens

Beschermingsgraad	IP45
Nominale spanning	110–240 V AC
Bedrijfsspanning	4,5 V DC
Netfrequentie	50–60 Hz
Stromingsdruk	100–800 kPa
Testdruk water max.	1600 kPa
Testdruk lucht / inert gas max.	300 kPa
Watertemperatuur max.	30 °C
Debiet bij 100 kPa / 1 bar zonder volumestroombegrenzer	0,3 l/s
Debiet bij 100 kPa / 1 bar met volumestroombegrenzer	0,18 l/s
Min. stromingsdruk	100 kPa
Relatieve luchtvochtigheid	≤ 100 %
Berekend debiet	0,23 l/s
Instelbereik intervalspoeling	1–168 h
Fabrieksinstelling intervalspoeling	24 h
Instelbereik tijd intervalspoeling	3–180 s
Fabrieksinstelling tijd intervalspoeling	5 s
Instelbereik verblijftijd	3–15 s
Fabrieksinstelling verblijftijd	7 s
Instelbereik spoelduur	1–15 s
Fabrieksinstelling spoelduur	7 s

Eigenschappen

- Afdekplaat met veiligheidsvergrendeling
- Betrouwbare IR-afstandsdetectie
- Infraroodsensor zelfinstellend
- Infrarooddetectie van de gebruiker met uitfiltering van de achtergrond
- Waterbesparende hybride modus instelbaar
- Spoelduur instelbaar
- Intervalspoeling in te stellen
- Dynamische aanpassing van de spoelduur
- Voorspoeling instelbaar
- Omschakelbaar naar werking met urinoir met deksel
- Stroomvoorziening door aansluiting op elektriciteitsnet
- Na aansluiting op het elektriciteitsnet bedrijfsklaar
- Voedingsblok met LED-indicator
- Beveiliging tegen stroompannes
- Magneetventiel sluit bij stroomuitval
- Eenmalige spoeling na activering van de stroomtoevoer
- Functies instelbaar en opvraagbaar met Geberit Service Handy
- Apparaatinstellingen en bediening met mobiel apparaat via geïntegreerde Bluetooth®-interface
- Met Geberit Control app compatibel
- Draadverbonden netwerk met Geberit gateway via GEBUS busomvormer
- Draadloos via Bluetooth® te verbinden met Geberit Gateway
- Compatibel met Geberit Connect
- Spoelactivering kan gedeactiveerd worden
- Spoelvolume met smoorventiel van ruwbouwset reduceerbaar naar 0,5 l per spoeling
- Kraangroep II volgens DIN 4109
- Loodvrije componenten in contact met drinkwater

Leveringsomvang

- Type 30 afdekplaat met IR-venster
- Infraroodsturing, voorgemonteerd op bevestigingskader
- Magneetventiel
- Voedingsblok
- Bevestigingsmateriaal

Art. nr.	Kleur / oppervlak	Materiaal	Opgenomen vermogen [W]
116.027.16.1	Plaat: zwart mat	Spuitgietzink	≤ 0,5
116.027.JQ.1	Plaat: chroom / mat, easy to clean gecoat	Spuitgietzink	≤ 0,5
116.027.KH.1	Plaat: chroom / Glanzend	Spuitgietzink	≤ 0,5
116.027.KJ.1	Plaat: wit / Glanzend	Spuitgietzink	≤ 0,5
116.027.KM.1	Plaat: zwart / Glanzend	Spuitgietzink	≤ 0,5
116.027.KX.1	Plaat: chroom / Geborsteld	Spuitgietzink	≤ 0,5

Combineerbaar met

- Geberit ruwbouwset voor urinoirsturing, universeel → p. 340
- Geberit Duofix element voor urinoir, 112–130 cm, universeel
- Geberit Duofix element voor urinoir, 112–130 cm, universeel, voor sproeikop
- Geberit GIS element voor urinoir, 114 cm, universeel
- Geberit GIS-element voor urinoir, 114 cm, universeel, voor sproeikop

Toebehoren

- Geberit busconverter voor inbouwurinoirsturingen en wastafelkranen met doos voor sturing
- Geberit Service Handy → p. 346
- Geberit HyTronic Clean Handy → p. 346

Nieuw

Geberit urinoirsturing met elektronische spoelactivering, netvoeding, type 40 afdekplaat, rond

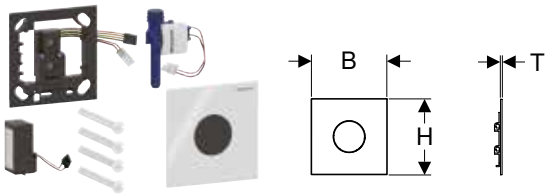

click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor de automatische spoelactivering van urinoirs
- Voor Geberit installatie-elementen voor urinoir met frontbediening
- Voor montage in ruwbouwsets voor Geberit urinoirsturingen (vanaf bouwjaar 2009)

Technische gegevens

Beschermingsgraad	IP45
Nominale spanning	110–240 V AC
Bedrijfsspanning	4,5 V DC
Netfrequentie	50–60 Hz
Stromingsdruk	100–800 kPa
Testdruk water max.	1600 kPa
Testdruk lucht / inert gas max.	300 kPa
Watertemperatuur max.	30 °C
Debiet bij 100 kPa / 1 bar zonder volumestroombegrenzer	0,3 l/s
Debiet bij 100 kPa / 1 bar met volumestroombegrenzer	0,18 l/s
Min. stromingsdruk	100 kPa
Relatieve luchtvochtigheid	≤ 100 %
Berekend debiet	0,23 l/s
Instelbereik intervalspoeling	1–168 h
Fabrieksinstelling intervalspoeling	24 h
Instelbereik tijd intervalspoeling	3–180 s
Fabrieksinstelling tijd intervalspoeling	5 s
Instelbereik verblijftijd	3–15 s
Fabrieksinstelling verblijftijd	7 s
Instelbereik spoelduur	1–15 s
Fabrieksinstelling spoelduur	7 s

Eigenschappen

- Afdekplaat met veiligheidsvergrendeling
- Betrouwbare IR-afstandsdetectie
- Infraroodsensor zelfinstellend
- Infrarooddetectie van de gebruiker met uitfiltering van de achtergrond
- Waterbesparende hybride modus instelbaar
- Spoelduur instelbaar
- Intervalspoeling in te stellen
- Dynamische aanpassing van de spoelduur
- Voorspoeling instelbaar
- Omschakelbaar naar werking met urinoir met deksel
- Stroomvoorziening door aansluiting op elektriciteitsnet
- Na aansluiting op het elektriciteitsnet bedrijfsklaar
- Voedingsblok met LED-indicator
- Beveiliging tegen stroompannes
- Magneetventiel sluit bij stroomuitval
- Eenmalige spoeling na activering van de stroomtoevoer
- Functies instelbaar en opvraagbaar met Geberit Service Handy
- Apparaatinstellingen en bediening met mobiel apparaat via geïntegreerde Bluetooth®-interface
- Met Geberit Control app compatibel
- Draadverbonden netwerk met Geberit gateway via GEBUS busomvormer
- Draadloos via Bluetooth® te verbinden met Geberit Gateway
- Compatibel met Geberit Connect
- Spoelactivering kan gedeactiveerd worden
- Spoelvolume met smoorventiel van ruwbouwset reduceerbaar naar 0,5 l per spoeling
- Kraangroep II volgens DIN 4109
- Loodvrije componenten in contact met drinkwater

Leveringsomvang

- Type 40 afdekplaat, IR-venster rond
- Bevestigingskader
- Infraroodsturing, voorgemonteerd op bevestigingskader
- Magneetventiel
- Voedingsblok
- Bevestigingsmateriaal

Art. nr.	Kleur / oppervlak	Materiaal	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Opgenomen vermogen [W]
116.024.14.1	Plaat: zwart mat / Easy-to-clean gecoat	Roestvrij staal	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5
116.024.FW.1	Plaat: Geborsteld, easy-to-clean gecoat	Roestvrij staal	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5
116.024.JK.1	Plaat: lava / Glas glanzend	Glas	12,5	12,5	0,4	≤ 0,5
116.024.JL.1	Plaat: zandgrijs / Glas glanzend	Glas	12,5	12,5	0,4	≤ 0,5
116.024.JT.1	Plaat: wit mat / Easy-to-clean gecoat	Roestvrij staal	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5
116.024.QB.1	Plaat: rood goud / Geborsteld, easy-to-clean gecoat	Roestvrij staal	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5
116.024.QD.1	Plaat: zwart chroom / Geborsteld, easy-to-clean gecoat	Roestvrij staal	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5
116.024.QF.1	Plaat: Messing / Geborsteld, easy-to-clean gecoat	Roestvrij staal	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5
116.024.SI.1	Plaat: wit / Glas glanzend	Glas	12,5	12,5	0,4	≤ 0,5
116.024.SJ.1	Plaat: zwart / Glas glanzend	Glas	12,5	12,5	0,4	≤ 0,5
116.024.ID.1	Plaat: nikkel / Geborsteld, easy-to-clean gecoat	Roestvrij staal	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5

N: Nieuw, leverbaar : 116.024.14.1 vanaf januari 2026, 116.024.FW.1 vanaf januari 2026, 116.024.JK.1 vanaf januari 2026, 116.024.JL.1 vanaf januari 2026, 116.024.JT.1 vanaf januari 2026, 116.024.QB.1 vanaf januari 2026, 116.024.QD.1 vanaf januari 2026, 116.024.QF.1 vanaf januari 2026, 116.024.SI.1 vanaf januari 2026, 116.024.SJ.1 vanaf januari 2026, 116.024.ID.1 vanaf september 2026,

Combineerbaar met

- Geberit ruwbouwset voor urinoirsturing, universeel → p. 340
- Geberit Duofix element voor urinoir, 112–130 cm, universeel
- Geberit Duofix element voor urinoir, 112–130 cm, universeel, voor sproeikop
- Geberit GIS element voor urinoir, 114 cm, universeel
- Geberit GIS-element voor urinoir, 114 cm, universeel, voor sproeikop

Toebehoren

- Geberit busconverter voor inbouwurinoirsturingen en wastafelkranen met doos voor sturing
- Geberit Service Handy → p. 346
- Geberit HyTronic Clean Handy → p. 346

Nieuw

Geberit urinoirsturing met elektronische spoelactivering, netvoeding, type 40 afdekplaat, hoekig





click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor de automatische spoelactivering van urinoirs
- Voor Geberit installatie-elementen voor urinoir met frontbediening
- Voor montage in ruwbouwsets voor Geberit urinoirsturingen (vanaf bouwjaar 2009)

Technische gegevens

Beschermingsgraad	IP45
Nominale spanning	110–240 V AC
Bedrijfsspanning	4,5 V DC
Netfrequentie	50–60 Hz
Stromingsdruk	100–800 kPa
Testdruk water max.	1600 kPa
Testdruk lucht / inert gas max.	300 kPa
Watertemperatuur max.	30 °C
Debiet bij 100 kPa / 1 bar zonder volumestroombegrenzer	0,3 l/s
Debiet bij 100 kPa / 1 bar met volumestroombegrenzer	0,18 l/s
Min. stromingsdruk	100 kPa
Relatieve luchtvochtigheid	≤ 100 %
Berekend debiet	0,23 l/s
Instelbereik intervalspoeling	1–168 h
Fabrieksinstelling intervalspoeling	24 h
Instelbereik tijd intervalspoeling	3–180 s
Fabrieksinstelling tijd intervalspoeling	5 s
Instelbereik verblijftijd	3–15 s
Fabrieksinstelling verblijftijd	7 s
Instelbereik spoelduur	1–15 s
Fabrieksinstelling spoelduur	7 s

Eigenschappen

- Afdekplaat met veiligheidsvergrendeling
- Betrouwbare IR-afstandsdetectie
- Infraroodsensor zelfinstellend
- Infrarooddetectie van de gebruiker met uitfiltering van de achtergrond
- Waterbesparende hybride modus instelbaar
- Spoelduur instelbaar
- Intervalspoeling in te stellen
- Dynamische aanpassing van de spoelduur
- Voorspoeling instelbaar
- Omschakelbaar naar werking met urinoir met deksel
- Stroomvoorziening door aansluiting op elektriciteitsnet
- Na aansluiting op het elektriciteitsnet bedrijfsklaar
- Voedingsblok met LED-indicator
- Beveiliging tegen stroompannes
- Magneetventiel sluit bij stroomuitval
- Eenmalige spoeling na activering van de stroomtoevoer
- Functies instelbaar en opvraagbaar met Geberit Service Handy
- Apparaatinstellingen en bediening met mobiel apparaat via geïntegreerde Bluetooth®-interface
- Met Geberit Control app compatibel
- Draadverbonden netwerk met Geberit gateway via GEBUS busomvormer
- Draadloos via Bluetooth® te verbinden met Geberit Gateway
- Compatibel met Geberit Connect
- Spoelactivering kan gedeactiveerd worden
- Spoelvolume met smoorventiel van ruwbouwset reduceerbaar naar 0,5 l per spoeling
- Kraangroep II volgens DIN 4109
- Loodvrije componenten in contact met drinkwater

Leveringsomvang

- Type 40 afdekplaat, IR-venster hoekig
- Bevestigingskader
- Infraroodsturing, voorgemonteerd op bevestigingskader
- Magneetventiel
- Voedingsblok
- Bevestigingsmateriaal

Art. nr.	Kleur / oppervlak	Materiaal	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Opgenomen vermogen [W]
116.227.14.1	Plaat: zwart mat	Roestvrij staal	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5
116.227.FW.1	Plaat: Geborsteld, easy-to-clean gecoat	Roestvrij staal	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5
116.227.JK.1	Plaat: lava / Glas glanzend	Glas	12,5	12,5	0,4	≤ 0,5
116.227.JL.1	Plaat: zandgrijs	Glas	12,5	12,5	0,4	≤ 0,5
116.227.JT.1	Plaat: wit mat / Easy-to-clean gecoat	Roestvrij staal	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5
116.227.QB.1	Plaat: rood goud / Geborsteld, easy-to-clean gecoat	Roestvrij staal	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5
116.227.QD.1	Plaat: zwart chroom	Roestvrij staal	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5
116.227.QF.1	Plaat: Messing	Roestvrij staal	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5
116.227.SI.1	Plaat: wit	Glas	12,5	12,5	0,4	≤ 0,5
116.227.SJ.1	Plaat: zwart / Glas glanzend	Glas	12,5	12,5	0,4	≤ 0,5
116.227.ID.1	Plaat: nikkel / Geborsteld, easy-to-clean gecoat	Roestvrij staal	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5

N: Nieuw, leverbaar : 116.227.14.1 vanaf januari 2026, 116.227.FW.1 vanaf januari 2026, 116.227.JK.1 vanaf januari 2026, 116.227.JL.1 vanaf januari 2026, 116.227.JT.1 vanaf januari 2026, 116.227.QB.1 vanaf januari 2026, 116.227.QD.1 vanaf januari 2026, 116.227.QF.1 vanaf januari 2026, 116.227.SI.1 vanaf januari 2026, 116.227.SJ.1 vanaf januari 2026, 116.227.ID.1 vanaf september 2026,

Combineerbaar met

- Geberit ruwbouwset voor urinoirsturing, universeel → p. 340
- Geberit Duofix element voor urinoir, 112–130 cm, universeel
- Geberit Duofix element voor urinoir, 112–130 cm, universeel, voor sproeikop
- Geberit GIS element voor urinoir, 114 cm, universeel
- Geberit GIS-element voor urinoir, 114 cm, universeel, voor sproeikop

Toebehoren

- Geberit busconverter voor inbouwurinoirsturingen en wastafelkranen met doos voor sturing
- Geberit Service Handy → p. 346
- Geberit HyTronic Clean Handy → p. 346

Geberit urinoirsturing met elektronische spoelactivering, netvoeding, type 50 afdekplaat, hoekig

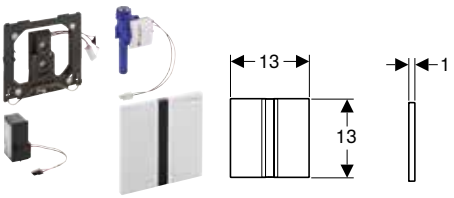

click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor de automatische spoelactivering van urinoirs
- Voor Geberit installatie-elementen voor urinoir met frontbediening
- Voor montage in ruwbouwsets voor Geberit urinoirsturingen (vanaf bouwjaar 2009)

Technische gegevens

Beschermingsgraad	IP45
Nominale spanning	110–240 V AC
Bedrijfsspanning	4,5 V DC
Netfrequentie	50–60 Hz
Stromingsdruk	100–800 kPa
Testdruk water max.	1600 kPa
Testdruk lucht / inert gas max.	300 kPa
Watertemperatuur max.	30 °C
Debiet bij 100 kPa / 1 bar zonder volumestroombegrenzer	0,3 l/s
Debiet bij 100 kPa / 1 bar met volumestroombegrenzer	0,18 l/s
Min. stromingsdruk	100 kPa
Relatieve luchtvochtigheid	≤ 100 %
Berekend debiet	0,23 l/s
Instelbereik intervalspoeling	1–168 h
Fabrieksinstelling intervalspoeling	24 h
Instelbereik tijd intervalspoeling	3–180 s
Fabrieksinstelling tijd intervalspoeling	5 s
Instelbereik verblijftijd	3–15 s
Fabrieksinstelling verblijftijd	7 s
Instelbereik spoelduur	1–15 s
Fabrieksinstelling spoelduur	7 s

Eigenschappen

- Afdekplaat met veiligheidsvergrendeling
- Betrouwbare IR-afstandsdetectie
- Infraroodsensor zelfinstellend
- Infrarooddetectie van de gebruiker met uitfiltering van de achtergrond
- Waterbesparende hybride modus instelbaar
- Spoelduur instelbaar
- Intervalspoeling in te stellen
- Dynamische aanpassing van de spoelduur
- Voorspoeling instelbaar
- Omschakelbaar naar werking met urinoir met deksel
- Stroomvoorziening door aansluiting op elektriciteitsnet
- Na aansluiting op het elektriciteitsnet bedrijfsklaar
- Voedingsblok met LED-indicator
- Beveiliging tegen stroompannes
- Magneetventiel sluit bij stroomuitval
- Eenmalige spoeling na activering van de stroomtoevoer
- Functies instelbaar en opvraagbaar met Geberit Service Handy
- Apparaatinstellingen en bediening met mobiel apparaat via geïntegreerde Bluetooth®-interface
- Met Geberit Control app compatibel
- Draadverbonden netwerk met Geberit gateway via GEBUS busomvormer
- Draadloos via Bluetooth® te verbinden met Geberit Gateway
- Compatibel met Geberit Connect
- Spoelactivering kan gedeactiveerd worden
- Spoelvolume met smoorventiel van ruwbouwset reduceerbaar naar 0,5 l per spoeling
- Kraangroep II volgens DIN 4109
- Loodvrije componenten in contact met drinkwater

Leveringsomvang

- Type 50 afdekplaat met IR venster
- Bevestigingskader
- Infraroodsturing, voorgemonteerd op bevestigingskader
- Magneetventiel
- Voedingsblok
- Bevestigingsmateriaal

Art. nr.	Kleur / oppervlak	Materiaal	Opgenomen vermogen [W]
116.026.GH.1	Plaat: chroom / Geborsteld	Spuitgietzink	≤ 0,5
116.026.QB.1	Plaat: rood goud / Geborsteld, easy-to-clean gecoat	Spuitgietzink	≤ 0,5
116.026.QD.1	Plaat: zwart chroom / Geborsteld, easy-to-clean gecoat	Spuitgietzink	≤ 0,5
116.026.QF.1	Plaat: Messing / Geborsteld, easy-to-clean gecoat	Spuitgietzink	≤ 0,5

Combineerbaar met

- Geberit ruwbouwset voor urinoirsturing, universeel → p. 340
- Geberit Duofix element voor urinoir, 112–130 cm, universeel, voor sproeikop
- Geberit GIS element voor urinoir, 114 cm, universeel
- Geberit GIS-element voor urinoir, 114 cm, universeel, voor sproeikop

Toebehoren

- Geberit busconverter voor inbouwurinoirsturingen en wastafelkranen met doos voor sturing
- Geberit Service Handy → p. 346
- Geberit HyTronic Clean Handy → p. 346

Geberit urinoirsturing met elektronische spoelactivering, netvoeding, inbouw, verdoken

click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor de automatische spoelactivering van urinoirs
- Voor de verdoken spoelactivering van urinoirs
- Voor montage in Geberit elementen voor urinoir met urinoirsturing voor verdoken montage
- Voor montage in ruwbouwsets voor Geberit urinoirsturingen (vanaf bouwjaar 2009)
- Voor urinoirinstallaties met toevoer van achteren en afvoer naar achteren

Technische gegevens

Beschermingsgraad	IPX4
Nominale spanning	110–240 V AC
Bedrijfsspanning	4,5 V DC
Netfrequentie	50–60 Hz
Stromingsdruk	100–800 kPa
Testdruk water max.	1600 kPa
Watertemperatuur max.	30 °C
Debiet bij 100 kPa / 1 bar met volumestroombegrenzer	0,18 l/s
Min. stromingsdruk	100 kPa
Berekend debiet	0,23 l/s
Instelbereik intervalspoeling	1–168 h
Fabrieksinstelling intervalspoeling	24 h
Instelbereik tijd intervalspoeling	3–180 s
Fabrieksinstelling tijd intervalspoeling	5 s
Instelbereik spoelduur	1–15 s
Fabrieksinstelling spoelduur	7 s

Eigenschappen

- Stroomvoorziening door aansluiting op elektriciteitsnet
- Geïntegreerd voedingsblok met LED-indicator
- Sturing met LED lampje
- Apparaatinstellingen en bediening met mobiel apparaat via geïntegreerde Bluetooth®-interface
- Met Geberit Control app compatibel
- Functiestatistieken op te roepen via Geberit Control App
- Spoelduur instelbaar
- Intervalspoeling in te stellen
- Dynamische aanpassing van de spoelduur
- Waterbesparende hybride modus instelbaar
- Na aansluiting op het elektriciteitsnet bedrijfsklaar
- Eenmalige spoeling na activering van de stroomtoevoer
- Spoelvolume met smoorventiel van ruwbouwset reduceerbaar naar 0,5 l per spoeling
- Bestand tegen vandalisme
- Beveiliging tegen stroompannes
- Magneetventiel sluit bij stroomuitval
- Helderheidssensor voor deactivering van de besturing bij gedemonteerd urinoir
- Loodvrije componenten in contact met drinkwater

Leveringsomvang

- Elektronica van de sturing
- Urinoirsifon met sensor
- Beschermplaatje tegen opspattend water
- Magneetventiel
- Voedingsblok
- Aansluitstuk
- Bevestigingsmateriaal

Art. nr.	Opgenomen vermogen [W]
116.086.00.1	≤ 0,5

Combineerbaar met

- Geberit Duofix element voor urinoir, 112–130 cm, universeel, voor verdoken urinoirsturing

Met elektronische spoelactivering, batterijvoeding

Geberit urinoirsturing met elektronische spoelactivering, batterijvoeding, type 01 afdekplaat, rond

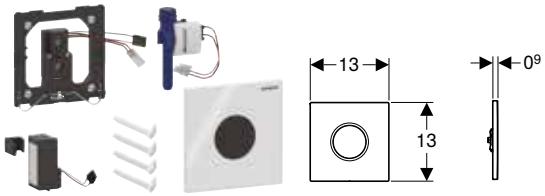

click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor de automatische spoelactivering van urinoirs
- Voor Geberit installatie-elementen voor urinoir met frontbediening
- Voor montage in ruwbouwsets voor Geberit urinoirsturingen (vanaf bouwjaar 2009)

Technische gegevens

Batterijtype	Alkaline (1,5 V AA)
Levensduur meegeleverde batterij	2 jaar
Beschermingsgraad	IP45
Bedrijfsspanning	3 V DC
Stromingsdruk	100–800 kPa
Testdruk water max.	1600 kPa
Testdruk lucht / inert gas max.	300 kPa
Watertemperatuur max.	30 °C
Debiet bij 100 kPa / 1 bar zonder volumestroombegrenzer	0,3 l/s
Debiet bij 100 kPa / 1 bar met volumestroombegrenzer	0,18 l/s
Min. stromingsdruk	100 kPa
Relatieve luchtvochtigheid	≤ 100 %
Berekend debiet	0,23 l/s
Instelbereik intervalspoeling	1–168 h
Fabrieksinstelling intervalspoeling	24 h
Instelbereik tijd intervalspoeling	3–180 s
Fabrieksinstelling tijd intervalspoeling	5 s
Instelbereik verblijftijd	3–15 s
Fabrieksinstelling verblijftijd	7 s
Instelbereik spoelduur	1–15 s
Fabrieksinstelling spoelduur	7 s

Eigenschappen

- Afdekplaat met veiligheidsvergrendeling
- Betrouwbare IR-afstandsdetectie
- Infraroodsensor zelfinstellend
- Infrarooddetectie van de gebruiker met uitfiltering van de achtergrond
- Waterbesparende hybride modus instelbaar
- Spoelduur instelbaar
- Intervalspoeling in te stellen
- Dynamische aanpassing van de spoelduur
- Voorspoeling instelbaar
- Omschakelbaar naar werking met urinoir met deksel
- Eenmalige spoeling na activering van de stroomtoevoer
- Batterijvoeding
- Functies instelbaar en opvraagbaar met Geberit Service Handy
- Apparaatinstellingen en bediening met mobiel apparaat via geïntegreerde Bluetooth®-interface
- Met Geberit Control app compatibel
- Draadverbonden netwerk met Geberit gateway via GEBUS busomvormer
- Draadloos via Bluetooth® te verbinden met Geberit Gateway
- Compatibel met Geberit Connect
- Waarschuwing bij zwakke batterij
- Magneetventiel sluit bij lege batterij
- Spoelactivering kan gedeactiveerd worden
- Spoelvolume met smoorventiel van ruwbouwset reduceerbaar naar 0,5 l per spoeling
- Kraangroep II volgens DIN 4109
- Loodvrije componenten in contact met drinkwater

Leveringsomvang

- Type 01 afdekplaat, IR-venster rond
- Infraroodsturing, voorgemonteerd op bevestigingskader
- Magneetventiel
- Batterijvak
- 2 alkalinebatterijen type AA 1,5 V
- Bevestigingsmateriaal

Art. nr.	Kleur / oppervlak	Materiaal	Opgenomen vermogen [W]
116.031.11.5	Plaat: wit / Glanzend	Spuitgietzink	≤ 0,5
116.031.21.5	Plaat: chroom / Glanzend	Spuitgietzink	≤ 0,5
116.031.DW.5	Plaat: zwart / Glanzend	Spuitgietzink	≤ 0,5
116.031.JQ.5	Plaat: chroom / mat, easy to clean gecoat	Spuitgietzink	≤ 0,5

Combineerbaar met

- Geberit ruwbouwset voor urinoirsturing, universeel → p. 340
- Geberit Duofix element voor urinoir, 112–130 cm, universeel
- Geberit Duofix element voor urinoir, 112–130 cm, universeel, voor sproeikop
- Geberit GIS element voor urinoir, 114 cm, universeel
- Geberit GIS-element voor urinoir, 114 cm, universeel, voor sproeikop

Toebehoren

- Geberit busconverter voor inbouwurinoirsturingen en wastafelkranen met doos voor sturing
- Geberit Service Handy → p. 346
- Geberit HyTronic Clean Handy → p. 346

Nieuw

Geberit urinoirsturing met elektronische spoelactivering, batterijvoeding, type 01 afdekplaat, hoekig

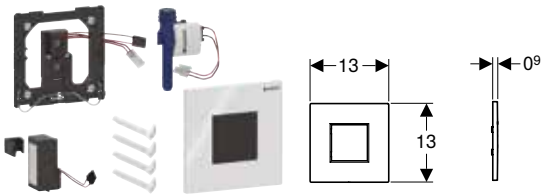

click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor de automatische spoelactivering van urinoirs
- Voor Geberit installatie-elementen voor urinoir met frontbediening
- Voor montage in ruwbouwsets voor Geberit urinoirsturingen (vanaf bouwjaar 2009)

Technische gegevens

Batterijtype	Alkaline (1,5 V AA)
Levensduur meegeleverde batterij	2 jaar
Beschermingsgraad	IP45
Bedrijfsspanning	3 V DC
Stromingsdruk	100–800 kPa
Testdruk water max.	1600 kPa
Testdruk lucht / inert gas max.	300 kPa
Watertemperatuur max.	30 °C
Debiet bij 100 kPa / 1 bar zonder volumestroombegrenzer	0,3 l/s
Debiet bij 100 kPa / 1 bar met volumestroombegrenzer	0,18 l/s
Min. stromingsdruk	100 kPa
Relatieve luchtvochtigheid	≤ 100 %
Berekend debiet	0,23 l/s
Instelbereik intervalspoeling	1–168 h
Fabrieksinstelling intervalspoeling	24 h
Instelbereik tijd intervalspoeling	3–180 s
Fabrieksinstelling tijd intervalspoeling	5 s
Instelbereik verblijftijd	3–15 s
Fabrieksinstelling verblijftijd	7 s
Instelbereik spoelduur	1–15 s
Fabrieksinstelling spoelduur	7 s

Eigenschappen

- Afdekplaat met veiligheidsvergrendeling
- Betrouwbare IR-afstandsdetectie
- Infraroodsensor zelfinstellend
- Infrarooddetectie van de gebruiker met uitfiltering van de achtergrond
- Waterbesparende hybride modus instelbaar
- Spoelduur instelbaar
- Intervalspoeling in te stellen
- Dynamische aanpassing van de spoelduur
- Voorspoeling instelbaar
- Omschakelbaar naar werking met urinoir met deksel
- Eenmalige spoeling na activering van de stroomtoevoer
- Batterijvoeding
- Functies instelbaar en opvraagbaar met Geberit Service Handy
- Apparaatinstellingen en bediening met mobiel apparaat via geïntegreerde Bluetooth®-interface
- Met Geberit Control app compatibel
- Draadverbonden netwerk met Geberit gateway via GEBUS busomvormer
- Draadloos via Bluetooth® te verbinden met Geberit Gateway
- Compatibel met Geberit Connect
- Waarschuwing bij zwakke batterij
- Magneetventiel sluit bij lege batterij
- Spoelactivering kan gedeactiveerd worden
- Spoelvolume met smoorventiel van ruwbouwset reduceerbaar naar 0,5 l per spoeling
- Kraangroep II volgens DIN 4109
- Loodvrije componenten in contact met drinkwater

Leveringsomvang

- Type 01 afdekplaat, IR-venster hoekig
- Infraroodsturing, voorgemonteerd op bevestigingskader
- Magneetventiel
- Batterijvak
- 2 alkalinebatterijen type AA 1,5 V
- Bevestigingsmateriaal

Art. nr.	Kleur / oppervlak	Materiaal	Opgenomen vermogen [W]
116.094.11.1	Plaat: wit / Glanzend	Spuitgietzink	≤ 0,5
116.094.21.1	Plaat: chroom / Glanzend	Spuitgietzink	≤ 0,5
116.094.DW.1	Plaat: zwart / Glanzend	Spuitgietzink	≤ 0,5
116.094.JQ.1	Plaat: chroom / mat, easy to clean gecoat	Spuitgietzink	≤ 0,5

Leverbaar vanaf januari 2026

Combineerbaar met

- Geberit ruwbouwset voor urinoirsturing, universeel → p. 340
- Geberit Duofix element voor urinoir, 112–130 cm, universeel
- Geberit Duofix element voor urinoir, 112–130 cm, universeel, voor sproeikop
- Geberit GIS element voor urinoir, 114 cm, universeel
- Geberit GIS-element voor urinoir, 114 cm, universeel, voor sproeikop

Toebehoren

- Geberit busconverter voor inbouwurinoirsturingen en wastafelkranen met doos voor sturing
- Geberit Service Handy → p. 346
- Geberit HyTronic Clean Handy → p. 346

Geberit urinoirsturing met elektronische spoelactivering, batterijvoeding, type 10 afdekplaat, rond

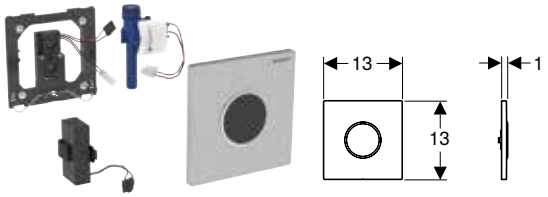

click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor de automatische spoelactivering van urinoirs
- Voor Geberit installatie-elementen voor urinoir met frontbediening
- Voor montage in ruwbouwsets voor Geberit urinoirsturingen (vanaf bouwjaar 2009)

Technische gegevens

Batterijtype	Alkaline (1,5 V AA)
Levensduur meegeleverde batterij	2 jaar
Beschermingsgraad	IP45
Bedrijfsspanning	3 V DC
Stromingsdruk	100–800 kPa
Testdruk water max.	1600 kPa
Testdruk lucht / inert gas max.	300 kPa
Watertemperatuur max.	30 °C
Debiet bij 100 kPa / 1 bar zonder volumestroombegrenzer	0,3 l/s
Debiet bij 100 kPa / 1 bar met volumestroombegrenzer	0,18 l/s
Min. stromingsdruk	100 kPa
Relatieve luchtvochtigheid	≤ 100 %
Berekend debiet	0,23 l/s
Instelbereik intervalspoeling	1–168 h
Fabrieksinstelling intervalspoeling	24 h
Instelbereik tijd intervalspoeling	3–180 s
Fabrieksinstelling tijd intervalspoeling	5 s
Instelbereik verblijftijd	3–15 s
Fabrieksinstelling verblijftijd	7 s
Instelbereik spoelduur	1–15 s
Fabrieksinstelling spoelduur	7 s

Eigenschappen

- Afdekplaat met veiligheidsvergrendeling
- Betrouwbare IR-afstandsdetectie
- Infraroodsensor zelfinstellend
- Infrarooddetectie van de gebruiker met uitfiltering van de achtergrond
- Waterbesparende hybride modus instelbaar
- Spoelduur instelbaar
- Intervalspoeling in te stellen
- Dynamische aanpassing van de spoelduur
- Voorspoeling instelbaar
- Omschakelbaar naar werking met urinoir met deksel
- Eenmalige spoeling na activering van de stroomtoevoer
- Batterijvoeding
- Functies instelbaar en opvraagbaar met Geberit Service Handy
- Apparaatinstellingen en bediening met mobiel apparaat via geïntegreerde Bluetooth®-interface
- Met Geberit Control app compatibel
- Draadverbonden netwerk met Geberit gateway via GEBUS busomvormer
- Draadloos via Bluetooth® te verbinden met Geberit Gateway
- Compatibel met Geberit Connect
- Waarschuwing bij zwakke batterij
- Magneetventiel sluit bij lege batterij
- Spoelactivering kan gedeactiveerd worden
- Spoelvolume met smoorventiel van ruwbouwset reduceerbaar naar 0,5 l per spoeling
- Kraangroep II volgens DIN 4109
- Loodvrije componenten in contact met drinkwater

Leveringsomvang

- Type 10 afdekplaat met IR-venster
- Infraroodsturing, voorgemonteerd op bevestigingskader
- Magneetventiel
- Batterijvak
- 2 alkalinebatterijen type AA 1,5 V
- Bevestigingsmateriaal

Art. nr.	Kleur / oppervlak	Materiaal	Opgenomen vermogen [W]
116.035.16.1	Plaat: zwart mat / Easy-to-clean gecoat Designring: zwart mat / Glanzend	Roestvrij staal	≤ 0,5
116.035.DW.1	Plaat: zwart / Glanzend Designring: zwart mat / Mat	Roestvrij staal	≤ 0,5
116.035.JQ.1	Plaat: chroom / mat, easy to clean gecoat Designring: chroom / Glanzend	Spuitgietzink	≤ 0,5
116.035.KH.1	Plaat: chroom / Glanzend Designring: chroom / Mat	Spuitgietzink	≤ 0,5
116.035.KJ.1	Plaat: alpien wit / Glanzend Designring: chroom / Glanzend	Spuitgietzink	≤ 0,5
116.035.KK.1	Plaat: alpien wit / Glanzend Designring: goudkleurig / Glanzend	Spuitgietzink	≤ 0,5
116.035.KM.1	Plaat: zwart / Glanzend Designring: chroom / Glanzend	Spuitgietzink	≤ 0,5
116.035.SN.1	Plaat: Geborsteld, easy-to-clean gecoat Designring: Gepolijst	Roestvrij staal	≤ 0,5

Combineerbaar met

- Geberit ruwbouwset voor urinoirsturing, universeel → p. 340
- Geberit Duofix element voor urinoir, 112–130 cm, universeel
- Geberit Duofix element voor urinoir, 112–130 cm, universeel, voor sproeikop
- Geberit GIS element voor urinoir, 114 cm, universeel
- Geberit GIS-element voor urinoir, 114 cm, universeel, voor sproeikop

Toebehoren

- Geberit busconverter voor inbouwurinoirsturingen en wastafelkranen met doos voor sturing
- Geberit Service Handy → p. 346
- Geberit HyTronic Clean Handy → p. 346

Geberit urinoirsturing met elektronische spoelactivering, batterijvoeding, type 20 afdekplaat, hoekig

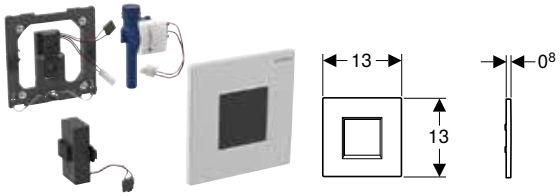

click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor de automatische spoelactivering van urinoirs
- Voor Geberit installatie-elementen voor urinoir met frontbediening
- Voor montage in ruwbouwsets voor Geberit urinoirsturingen (vanaf bouwjaar 2009)

Technische gegevens

Batterijtype	Alkaline (1,5 V AA)
Levensduur meegeleverde batterij	2 jaar
Beschermingsgraad	IP45
Bedrijfsspanning	3 V DC
Stromingsdruk	100–800 kPa
Testdruk water max.	1600 kPa
Testdruk lucht / inert gas max.	300 kPa
Watertemperatuur max.	30 °C
Debiet bij 100 kPa / 1 bar zonder volumestroombegrenzer	0,3 l/s
Debiet bij 100 kPa / 1 bar met volumestroombegrenzer	0,18 l/s
Min. stromingsdruk	100 kPa
Relatieve luchtvochtigheid	≤ 100 %
Berekend debiet	0,23 l/s
Instelbereik intervalspoeling	1–168 h
Fabrieksinstelling intervalspoeling	24 h
Instelbereik tijd intervalspoeling	3–180 s
Fabrieksinstelling tijd intervalspoeling	5 s
Instelbereik verblijftijd	3–15 s
Fabrieksinstelling verblijftijd	7 s
Instelbereik spoelduur	1–15 s
Fabrieksinstelling spoelduur	7 s

Eigenschappen

- Afdekplaat met veiligheidsvergrendeling
- Betrouwbare IR-afstandsdetectie
- Infraroodsensor zelfinstellend
- Infrarooddetectie van de gebruiker met uitfiltering van de achtergrond
- Waterbesparende hybride modus instelbaar
- Spoelduur instelbaar
- Intervalspoeling in te stellen
- Dynamische aanpassing van de spoelduur
- Voorspoeling instelbaar
- Omschakelbaar naar werking met urinoir met deksel
- Eenmalige spoeling na activering van de stroomtoevoer
- Batterijvoeding
- Functies instelbaar en opvraagbaar met Geberit Service Handy
- Apparaatinstellingen en bediening met mobiel apparaat via geïntegreerde Bluetooth®-interface
- Met Geberit Control app compatibel
- Draadverbonden netwerk met Geberit gateway via GEBUS busomvormer
- Draadloos via Bluetooth® te verbinden met Geberit Gateway
- Compatibel met Geberit Connect
- Waarschuwing bij zwakke batterij
- Magneetventiel sluit bij lege batterij
- Spoelactivering kan gedeactiveerd worden
- Spoelvolume met smoorventiel van ruwbouwset reduceerbaar naar 0,5 l per spoeling
- Kraangroep II volgens DIN 4109
- Loodvrije componenten in contact met drinkwater

Leveringsomvang

- Type 30 afdekplaat met IR-venster
- Infraroodsturing, voorgemonteerd op bevestigingskader
- Magneetventiel
- Batterijvak
- 2 alkalinebatterijen type AA 1,5 V
- Bevestigingsmateriaal

Art. nr.	Kleur / oppervlak	Materiaal	Opgenomen vermogen [W]
116.037.16.1	Plaat: zwart mat	Spuitgietzink	≤ 0,5
116.037.JQ.1	Plaat: chroom / mat, easy to clean gecoat	Spuitgietzink	≤ 0,5
116.037.KH.1	Plaat: chroom / Mat	Spuitgietzink	≤ 0,5
116.037.KJ.1	Plaat: wit / Glanzend	Spuitgietzink	≤ 0,5
116.037.KM.1	Plaat: zwart / Glanzend	Spuitgietzink	≤ 0,5
116.037.KX.1	Plaat: chroom / Geborsteld	Spuitgietzink	≤ 0,5

Combineerbaar met

- Geberit ruwbouwset voor urinoirsturing, universeel → p. 340
- Geberit Duofix element voor urinoir, 112–130 cm, universeel
- Geberit Duofix element voor urinoir, 112–130 cm, universeel, voor sproeikop
- Geberit GIS element voor urinoir, 114 cm, universeel
- Geberit GIS-element voor urinoir, 114 cm, universeel, voor sproeikop

Toebehoren

- Geberit busconverter voor inbouwurinoirsturingen en wastafelkranen met doos voor sturing
- Geberit Service Handy → p. 346
- Geberit HyTronic Clean Handy → p. 346

Nieuw

Geberit urinoirsturing met elektronische spoelactivering, batterijvoeding, type 40 afdekplaat, rond

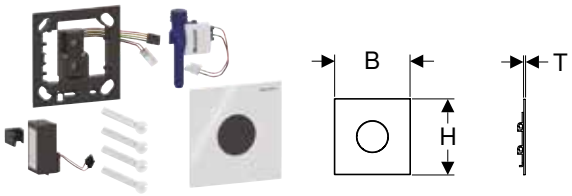

click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor de automatische spoelactivering van urinoirs
- Voor Geberit installatie-elementen voor urinoir met frontbediening
- Voor montage in ruwbouwsets voor Geberit urinoirsturingen (vanaf bouwjaar 2009)

Technische gegevens

Batterijtype	Alkaline (1,5 V AA)
Levensduur meegeleverde batterij	2 jaar
Beschermingsgraad	IP45
Bedrijfsspanning	3 V DC
Stromingsdruk	100–800 kPa
Testdruk water max.	1600 kPa
Testdruk lucht / inert gas max.	300 kPa
Watertemperatuur max.	30 °C
Debiet bij 100 kPa / 1 bar zonder volumestroombegrenzer	0,3 l/s
Debiet bij 100 kPa / 1 bar met volumestroombegrenzer	0,18 l/s
Min. stromingsdruk	100 kPa
Relatieve luchtvochtigheid	≤ 100 %
Berekend debiet	0,23 l/s
Instelbereik intervalspoeling	1–168 h
Fabrieksinstelling intervalspoeling	24 h
Instelbereik tijd intervalspoeling	3–180 s
Fabrieksinstelling tijd intervalspoeling	5 s
Instelbereik verblijftijd	3–15 s
Fabrieksinstelling verblijftijd	7 s
Instelbereik spoelduur	1–15 s
Fabrieksinstelling spoelduur	7 s

Eigenschappen

- Afdekplaat met veiligheidsvergrendeling
- Betrouwbare IR-afstandsdetectie
- Infraroodsensor zelfinstellend
- Infrarooddetectie van de gebruiker met uitfiltering van de achtergrond
- Waterbesparende hybride modus instelbaar
- Spoelduur instelbaar
- Intervalspoeling in te stellen
- Dynamische aanpassing van de spoelduur
- Voorspoeling instelbaar
- Omschakelbaar naar werking met urinoir met deksel
- Eenmalige spoeling na activering van de stroomtoevoer
- Batterijvoeding
- Functies instelbaar en opvraagbaar met Geberit Service Handy
- Apparaatinstellingen en bediening met mobiel apparaat via geïntegreerde Bluetooth®-interface
- Met Geberit Control app compatibel
- Draadverbonden netwerk met Geberit gateway via GEBUS busomvormer
- Draadloos via Bluetooth® te verbinden met Geberit Gateway
- Compatibel met Geberit Connect
- Waarschuwing bij zwakke batterij
- Magneetventiel sluit bij lege batterij
- Spoelactivering kan gedeactiveerd worden
- Spoelvolume met smoorventiel van ruwbouwset reduceerbaar naar 0,5 l per spoeling
- Kraangroep II volgens DIN 4109
- Loodvrije componenten in contact met drinkwater

Leveringsomvang

- Type 40 afdekplaat, IR-venster rond
- Infraroodsturing, voorgemonteerd op bevestigingskader
- Magneetventiel
- Batterijvak
- 2 alkalinebatterijen type AA 1,5 V
- Bevestigingsmateriaal

Art. nr.	Kleur / oppervlak	Materiaal	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Opgenomen vermogen [W]
116.034.14.1	Plaat: zwart mat / Easy-to-clean gecoat	Roestvrij staal	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5
116.034.FW.1	Plaat: Geborsteld, easy-to-clean gecoat	Roestvrij staal	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5
116.034.JK.1	Plaat: lava	Glas	12,5	12,5	0,4	≤ 0,5
116.034.JL.1	Plaat: zandgrijs / Glas glanzend	Glas	12,5	12,5	0,4	≤ 0,5
116.034.JT.1	Plaat: wit mat / Easy-to-clean gecoat	Roestvrij staal	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5
116.034.QB.1	Plaat: rood goud / Geborsteld, easy-to-clean gecoat	Roestvrij staal	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5
116.034.QD.1	Plaat: zwart chroom / Geborsteld, easy-to-clean gecoat	Roestvrij staal	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5
116.034.QF.1	Plaat: Messing / Geborsteld, easy-to-clean gecoat	Roestvrij staal	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5
116.034.SI.1	Plaat: wit / Glas glanzend	Glas	12,5	12,5	0,4	≤ 0,5
116.034.SJ.1	Plaat: zwart / Glas glanzend	Glas	12,5	12,5	0,4	≤ 0,5
116.034.ID.1	Plaat: nikkel / Geborsteld, easy-to-clean gecoat	Roestvrij staal	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5

N: Nieuw, leverbaar : 116.034.14.1 vanaf januari 2026, 116.034.FW.1 vanaf januari 2026, 116.034.JK.1 vanaf januari 2026, 116.034.JL.1 vanaf januari 2026, 116.034.JT.1 vanaf januari 2026, 116.034.QB.1 vanaf januari 2026, 116.034.QD.1 vanaf januari 2026, 116.034.QF.1 vanaf januari 2026, 116.034.SI.1 vanaf januari 2026, 116.034.SJ.1 vanaf januari 2026, 116.034.ID.1 vanaf september 2026,

Combineerbaar met

- Geberit ruwbouwset voor urinoirsturing, universeel → p. 340
- Geberit Duofix element voor urinoir, 112–130 cm, universeel
- Geberit Duofix element voor urinoir, 112–130 cm, universeel, voor sproeikop
- Geberit GIS element voor urinoir, 114 cm, universeel
- Geberit GIS-element voor urinoir, 114 cm, universeel, voor sproeikop

Toebehoren

- Geberit busconverter voor inbouwurinoirsturingen en wastafelkranen met doos voor sturing
- Geberit Service Handy → p. 346
- Geberit HyTronic Clean Handy → p. 346

Nieuw

Geberit urinoirsturing met elektronische spoelactivering, batterijvoeding, type 40 afdekplaat, hoekig





click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor de automatische spoelactivering van urinoirs
- Voor Geberit installatie-elementen voor urinoir met frontbedie-ning
- Voor montage in ruwbouwsets voor Geberit urinoirsturingen (vanaf bouwjaar 2009)

Technische gegevens

Batterijtype	Alkaline (1,5 V AA)
Levensduur meegeleverde batterij	2 jaar
Beschermingsgraad	IP45
Bedrijfsspanning	3 V DC
Stromingsdruk	100–800 kPa
Testdruk water max.	1600 kPa
Testdruk lucht / inert gas max.	300 kPa
Watertemperatuur max.	30 °C
Debiet bij 100 kPa / 1 bar zonder volumestroombegrenzer	0,3 l/s
Debiet bij 100 kPa / 1 bar met volumestroombegrenzer	0,18 l/s
Min. stromingsdruk	100 kPa
Relatieve luchtvochtigheid	≤ 100 %
Berekend debiet	0,23 l/s
Instelbereik intervalspoeling	1–168 h
Fabrieksinstelling intervalspoeling	24 h
Instelbereik tijd intervalspoeling	3–180 s
Fabrieksinstelling tijd intervalspoeling	5 s
Instelbereik verblijftijd	3–15 s
Fabrieksinstelling verblijftijd	7 s
Instelbereik spoelduur	1–15 s
Fabrieksinstelling spoelduur	7 s

Eigenschappen

- Afdekplaat met veiligheidsvergrendeling
- Betrouwbare IR-afstandsdetectie
- Infraroodsensor zelfinstellend
- Infrarooddetectie van de gebruiker met uitfiltering van de achter-grond
- Waterbesparende hybride modus instelbaar
- Spoelduur instelbaar
- Intervalspoeling in te stellen
- Dynamische aanpassing van de spoelduur
- Voorspoeling instelbaar
- Omschakelbaar naar werking met urinoir met deksel
- Eenmalige spoeling na activering van de stroomtoevoer
- Batterijvoeding
- Functies instelbaar en opvraagbaar met Geberit Service Handy
- Apparaatinstellingen en bediening met mobiel apparaat via geïn-tegreerde Bluetooth®-interface
- Met Geberit Control app compatibel
- Draadverbonden netwerk met Geberit gateway via GEBUS busomvormer
- Draadloos via Bluetooth® te verbinden met Geberit Gateway
- Compatibel met Geberit Connect
- Waarschuwing bij zwakke batterij
- Magneetventiel sluit bij lege batterij
- Spoelactivering kan gedeactiveerd worden
- Spoelvolume met smoorventiel van ruwbouwset reduceerbaar naar 0,5 l per spoeling
- Kraangroep II volgens DIN 4109
- Loodvrije componenten in contact met drinkwater

Leveringsomvang

- Type 40 afdekplaat, IR-venster hoekig
- Infraroodsturing, voorgemonteerd op bevestigingskader
- Magneetventiel
- Batterijvak
- 2 alkalinebatterijen type AA 1,5 V
- Bevestigingsmateriaal

Art. nr.	Kleur / oppervlak	Materiaal	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Opgenomen vermogen [W]
116.237.14.1	Plaat: zwart mat / Easy-to-clean gecoat	Roestvrij staal	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5
116.237.FW.1	Plaat: Geborsteld, easy-to-clean gecoat	Roestvrij staal	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5
116.237.JK.1	Plaat: lava	Glas	12,5	12,5	0,4	≤ 0,5
116.237.JL.1	Plaat: zandgrijs / Glas glanzend	Glas	12,5	12,5	0,4	≤ 0,5
116.237.JT.1	Plaat: wit mat / Easy-to-clean gecoat	Roestvrij staal	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5
116.237.QB.1	Plaat: rood goud / Geborsteld, easy-to-clean gecoat	Roestvrij staal	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5
116.237.QD.1	Plaat: zwart chroom / Geborsteld, easy-to-clean gecoat	Roestvrij staal	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5
116.237.QF.1	Plaat: Messing / Geborsteld, easy-to-clean gecoat	Roestvrij staal	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5
116.237.SI.1	Plaat: wit / Glas glanzend	Glas	12,5	12,5	0,4	≤ 0,5
116.237.SJ.1	Plaat: zwart / Glas glanzend	Glas	12,5	12,5	0,4	≤ 0,5
116.237.ID.1	Plaat: nikkel / Geborsteld, easy-to-clean gecoat	Roestvrij staal	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5

N: Nieuw, leverbaar : 116.237.14.1 vanaf januari 2026, 116.237.FW.1 vanaf januari 2026, 116.237.JK.1 vanaf januari 2026, 116.237.JL.1 vanaf januari 2026, 116.237.JT.1 vanaf januari 2026, 116.237.QB.1 vanaf januari 2026, 116.237.QD.1 vanaf januari 2026, 116.237.QF.1 vanaf januari 2026, 116.237.SI.1 vanaf januari 2026, 116.237.SJ.1 vanaf januari 2026, 116.237.ID.1 vanaf september 2026,

Combineerbaar met

- Geberit ruwbouwset voor urinoirsturing, universeel → p. 340
- Geberit Duofix element voor urinoir, 112–130 cm, universeel
- Geberit Duofix element voor urinoir, 112–130 cm, universeel, voor sproeikop
- Geberit GIS element voor urinoir, 114 cm, universeel
- Geberit GIS-element voor urinoir, 114 cm, universeel, voor sproeikop

Toebehoren

- Geberit busconverter voor inbouwurinoirsturingen en wastafelkranen met doos voor sturing
- Geberit Service Handy → p. 346
- Geberit HyTronic Clean Handy → p. 346

Geberit urinoirsturing met elektronische spoelactivering, batterijvoeding, type 50 afdekplaat, hoekig

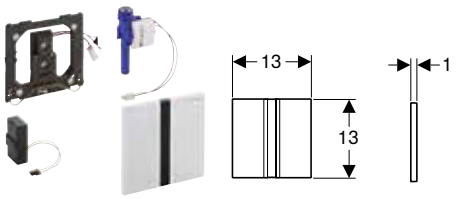

click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor de automatische spoelactivering van urinoirs
- Voor Geberit installatie-elementen voor urinoir met frontbediening
- Voor montage in ruwbouwsets voor Geberit urinoirsturingen (vanaf bouwjaar 2009)

Technische gegevens

Batterijtype	Alkaline (1,5 V AA)
Levensduur meegeleverde batterij	2 jaar
Beschermingsgraad	IP45
Bedrijfsspanning	3 V DC
Stromingsdruk	100–800 kPa
Testdruk water max.	1600 kPa
Testdruk lucht / inert gas max.	300 kPa
Watertemperatuur max.	30 °C
Debiet bij 100 kPa / 1 bar zonder volumestroombegrenzer	0,3 l/s
Debiet bij 100 kPa / 1 bar met volumestroombegrenzer	0,18 l/s
Min. stromingsdruk	100 kPa
Relatieve luchtvochtigheid	≤ 100 %
Berekend debiet	0,23 l/s
Instelbereik intervalspoeling	1–168 h
Fabrieksinstelling intervalspoeling	24 h
Instelbereik tijd intervalspoeling	3–180 s
Fabrieksinstelling tijd intervalspoeling	5 s
Instelbereik verblijftijd	3–15 s
Fabrieksinstelling verblijftijd	7 s
Instelbereik spoelduur	1–15 s
Fabrieksinstelling spoelduur	7 s

Eigenschappen

- Afdekplaat met veiligheidsvergrendeling
- Betrouwbare IR-afstandsdetectie
- Infraroodsensor zelfinstellend
- Infrarooddetectie van de gebruiker met uitfiltering van de achtergrond
- Waterbesparende hybride modus instelbaar
- Spoelduur instelbaar
- Intervalspoeling in te stellen
- Dynamische aanpassing van de spoelduur
- Voorspoeling instelbaar
- Omschakelbaar naar werking met urinoir met deksel
- Eenmalige spoeling na activering van de stroomtoevoer
- Batterijvoeding
- Functies instelbaar en opvraagbaar met Geberit Service Handy
- Apparaatinstellingen en bediening met mobiel apparaat via geïntegreerde Bluetooth®-interface
- Met Geberit Control app compatibel
- Draadverbonden netwerk met Geberit gateway via GEBUS busomvormer
- Draadloos via Bluetooth® te verbinden met Geberit Gateway
- Compatibel met Geberit Connect
- Waarschuwing bij zwakke batterij
- Magneetventiel sluit bij lege batterij
- Spoelactivering kan gedeactiveerd worden
- Spoelvolume met smoorventiel van ruwbouwset reduceerbaar naar 0,5 l per spoeling
- Kraangroep II volgens DIN 4109
- Loodvrije componenten in contact met drinkwater

Leveringsomvang

- Type 50 afdekplaat met IR venster
- Infraroodsturing, voorgemonteerd op bevestigingskader
- Magneetventiel
- Batterijvak
- 2 alkalinebatterijen type AA 1,5 V
- Bevestigingsmateriaal

Art. nr.	Kleur / oppervlak	Materiaal	Opgenomen vermogen [W]
116.036.GH.1	Plaat: chroom / Geborsteld	Spuitgietzink	≤ 0,5
116.036.QB.1	Plaat: rood goud / Geborsteld, easy-to-clean gecoat	Spuitgietzink	≤ 0,5
116.036.QD.1	Plaat: zwart chroom / Geborsteld, easy-to-clean gecoat	Spuitgietzink	≤ 0,5
116.036.QF.1	Plaat: Messing / Geborsteld, easy-to-clean gecoat	Spuitgietzink	≤ 0,5

Combineerbaar met

- Geberit ruwbouwset voor urinoirsturing, universeel → p. 340
- Geberit Duofix element voor urinoir, 112–130 cm, universeel
- Geberit Duofix element voor urinoir, 112–130 cm, universeel, voor sproeikop
- Geberit GIS element voor urinoir, 114 cm, universeel
- Geberit GIS-element voor urinoir, 114 cm, universeel, voor sproeikop

Toebehoren

- Geberit busconverter voor inbouwurinoirsturingen en wastafelkranen met doos voor sturing
- Geberit Service Handy → p. 346
- Geberit HyTronic Clean Handy → p. 346

Met pneumatische spoelactivering

Geberit urinoirsturing met pneumatische spoelactivering, type 01 bedieningsplaat, rond

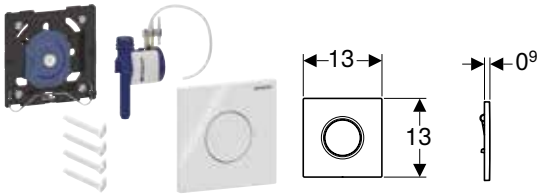

click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor de manuele spoelactivering van urinoirs
- Voor Geberit installatie-elementen voor urinoir met frontbediening
- Voor montage in ruwbouwsets voor Geberit urinoirsturingen (vanaf bouwjaar 2009)

Technische gegevens

Stromingsdruk	100–800 kPa
Testdruk water max.	1600 kPa
Testdruk lucht / inert gas max.	300 kPa
Watertemperatuur max.	30 °C
Bedieningskracht (N) max.	12 N
Debiet bij 100 kPa / 1 bar zonder volumestroombegrenzer	0,3 l/s
Debiet bij 100 kPa / 1 bar met volumestroombegrenzer	0,18 l/s
Min. stromingsdruk	100 kPa
Relatieve luchtvochtigheid	≤ 100 %
Berekend debiet	0,22 l/s
Instelbereik spoelduur	4 s / 8 s / 12 s

Eigenschappen

- Bedieningsplaat met veiligheidsvergrendeling
- Instelling van de spoelduur met luchtspuitstukjes (pneumatisch)
- Kleine activeringskracht
- Kleine afgelegde weg
- Spoelactivering bij loslaten van bedieningstoets
- Spoelvolume met smoorventiel van ruwbouwset reduceerbaar naar 0,5 l per spoeling
- Kraangroep II volgens DIN 4109
- Loodvrije componenten in contact met drinkwater

Leveringsomvang

- Type 01 bedieningsplaat, rond
- Pneumatische sturing, voorgemonteerd op bevestigingskader
- Pneumatisch ventiel
- Bevestigingsmateriaal

Art. nr.	Kleur / oppervlak	Materiaal
116.011.11.5	Plaat, Toets: wit / Glanzend	Kunststof
116.011.21.5	Plaat, Toets: chroom / Glanzend	Kunststof
116.011.DW.5	Plaat, Toets: zwart / Glanzend	Kunststof
116.011.JQ.5	Plaat, Toets: chroom / mat, easy to clean gecoat	Kunststof

Combineerbaar met

- Geberit ruwbouwset voor urinoirsturing, universeel → p. 340
- Geberit Duofix element voor urinoir, 112–130 cm, universeel
- Geberit Duofix element voor urinoir, 112–130 cm, universeel, voor sproeikop
- Geberit GIS element voor urinoir, 114 cm, universeel
- Geberit GIS-element voor urinoir, 114 cm, universeel, voor sproeikop

Nieuw

Geberit urinoirsturing met pneumatische spoelactivering, type 01 bedieningsplaat, hoekig

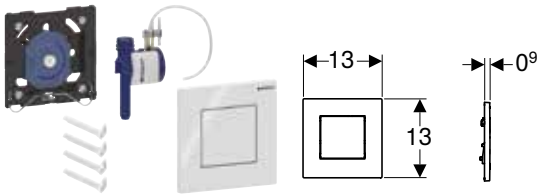

click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor de manuele spoelactivering van urinoirs
- Voor Geberit installatie-elementen voor urinoir met frontbediening
- Voor montage in ruwbouwsets voor Geberit urinoirsturingen (vanaf bouwjaar 2009)

Eigenschappen

- Bedieningsplaat met veiligheidsvergrendeling
- Instelling van de spoelduur met luchtspuitstukjes (pneumatisch)
- Kleine activeringskracht
- Kleine afgelegde weg
- Spoelactivering bij loslaten van bedieningstoets
- Spoelvolume met smoorventiel van ruwbouwset reduceerbaar naar 0,5 l per spoeling
- Kraangroep II volgens DIN 4109
- Loodvrije componenten in contact met drinkwater

Technische gegevens

Stromingsdruk	100–800 kPa
Testdruk water max.	1600 kPa
Testdruk lucht / inert gas max.	300 kPa
Watertemperatuur max.	30 °C
Bedieningskracht (N) max.	12 N
Debiet bij 100 kPa / 1 bar zonder volumestroombegrenzer	0,3 l/s
Debiet bij 100 kPa / 1 bar met volumestroombegrenzer	0,18 l/s
Min. stromingsdruk	100 kPa
Relatieve luchtvochtigheid	≤ 100 %
Berekend debiet	0,22 l/s
Instelbereik spoelduur	4 s / 8 s / 12 s

Leveringsomvang

- Type 01 bedieningsplaat, hoekig
- Pneumatische sturing, voorgemonteerd op bevestigingskader
- Pneumatisch ventiel
- Bevestigingsmateriaal

Art. nr.	Kleur / oppervlak	Materiaal
116.064.11.1	Plaat: wit / Glanzend Toets: wit / Glanzend	Kunststof
116.064.21.1	Plaat, Toets: chroom / Glanzend	Kunststof
116.064.DW.1	Plaat, Toets: zwart / Glanzend	Kunststof
116.064.JQ.1	Plaat, Toets: chroom / mat, easy to clean gecoat	Kunststof

Leverbaar vanaf januari 2026

Combineerbaar met

- Geberit ruwbouwset voor urinoirsturing, universeel → p. 340
- Geberit Duofix element voor urinoir, 112–130 cm, universeel
- Geberit Duofix element voor urinoir, 112–130 cm, universeel, voor sproeikop
- Geberit GIS element voor urinoir, 114 cm, universeel
- Geberit GIS-element voor urinoir, 114 cm, universeel, voor sproeikop

Geberit urinoirsturing met pneumatische spoelactivering, type 10 bedieningsplaat, rond

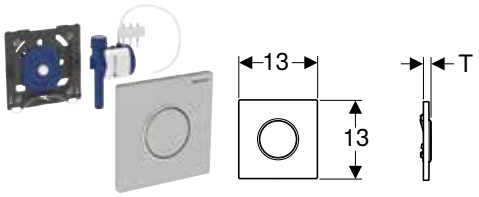

click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor de manuele spoelactivering van urinoirs
- Voor Geberit installatie-elementen voor urinoir met frontbediening
- Voor montage in ruwbouwsets voor Geberit urinoirsturingen (vanaf bouwjaar 2009)

Technische gegevens

Stromingsdruk	100–800 kPa
Testdruk water max.	1600 kPa
Testdruk lucht / inert gas max.	300 kPa
Watertemperatuur max.	30 °C
Bedieningskracht (N) max.	12 N
Debiet bij 100 kPa / 1 bar zonder volumestroombegrenzer	0,3 l/s
Debiet bij 100 kPa / 1 bar met volumestroombegrenzer	0,18 l/s
Min. stromingsdruk	100 kPa
Relatieve luchtvochtigheid	≤ 100 %
Berekend debiet	0,22 l/s
Instelbereik spoelduur	4 s / 8 s / 12 s

Eigenschappen

- Bedieningsplaat met veiligheidsvergrendeling
- Instelling van de spoelduur met luchtspuitstukjes (pneumatisch)
- Kleine activeringskracht
- Kleine afgelegde weg
- Spoelactivering bij loslaten van bedieningstoets
- Spoelvolume met smoorventiel van ruwbouwset reduceerbaar naar 0,5 l per spoeling
- Kraangroep II volgens DIN 4109
- Loodvrije componenten in contact met drinkwater

Leveringsomvang

- Type 10 bedieningsplaat
- Pneumatische sturing, voorgemonteerd op bevestigingskader
- Pneumatisch ventiel
- Bevestigingsmateriaal

Art. nr.	Kleur / oppervlak	Materiaal	B [cm]	H [cm]	T [cm]
116.015.16.1	Plaat, Toets: zwart mat / Easy-to-clean gecoat Designring: zwart / Glanzend	Roestvrij staal	13	13	1,1
116.015.DW.1	Plaat, Toets: zwart / Glanzend Designring: zwart / Mat	Roestvrij staal	13	13	1,1
116.015.JQ.1	Plaat, Toets: chroom / mat, easy to clean gecoat Designring: chroom / Glanzend	Kunststof	13	13	1,3
116.015.KH.1	Plaat, Toets: chroom / Glanzend Designring: chroom / Mat	Kunststof	13	13	1,3
116.015.KJ.1	Plaat, Toets: alpien wit / Glanzend Designring: chroom / Glanzend	Kunststof	13	13	1,3
116.015.KK.1	Plaat, Toets: alpien wit / Glanzend Designring: goudkleurig / Glanzend	Kunststof	13	13	1,3
116.015.KM.1	Plaat, Toets: zwart / Glanzend Designring: chroom / Glanzend	Kunststof	13	13	1,3
116.015.SN.1	Plaat, Toets: Geborsteld, easy-to-clean gecoat Designring: Gepolijst	Roestvrij staal	13	13	1,1

Combineerbaar met

- Geberit ruwbouwset voor urinoirsturing, universeel → p. 340
- Geberit Duofix element voor urinoir, 112–130 cm, universeel
- Geberit Duofix element voor urinoir, 112–130 cm, universeel, voor sproeikop
- Geberit GIS element voor urinoir, 114 cm, universeel
- Geberit GIS-element voor urinoir, 114 cm, universeel, voor sproeikop

Geberit urinoirsturing met pneumatische spoelactivering, type 20 bedieningsplaat, hoekig

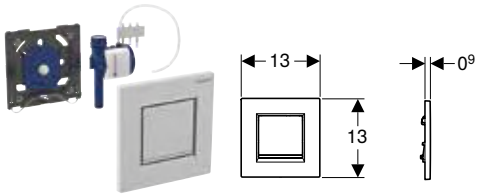

click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor de manuele spoelactivering van urinoirs
- Voor Geberit installatie-elementen voor urinoir met frontbediening
- Voor montage in ruwbouwsets voor Geberit urinoirsturingen (vanaf bouwjaar 2009)

Technische gegevens

Stromingsdruk	100–800 kPa
Testdruk water max.	1600 kPa
Testdruk lucht / inert gas max.	300 kPa
Watertemperatuur max.	30 °C
Bedieningskracht (N) max.	12 N
Debiet bij 100 kPa / 1 bar zonder volumestroombegrenzer	0,3 l/s
Debiet bij 100 kPa / 1 bar met volumestroombegrenzer	0,18 l/s
Min. stromingsdruk	100 kPa
Relatieve luchtvochtigheid	≤ 100 %
Berekend debiet	0,22 l/s
Instelbereik spoelduur	4 s / 8 s / 12 s

Eigenschappen

- Bedieningsplaat met veiligheidsvergrendeling
- Instelling van de spoelduur met luchtspuitstukjes (pneumatisch)
- Kleine activeringskracht
- Kleine afgelegde weg
- Spoelactivering bij loslaten van bedieningstoets
- Spoelvolume met smoorventiel van ruwbouwset reduceerbaar naar 0,5 l per spoeling
- Kraangroep II volgens DIN 4109
- Loodvrije componenten in contact met drinkwater

Leveringsomvang

- Type 20 bedieningsplaat, hoekig
- Pneumatische sturing, voorgemonteerd op bevestigingskader
- Pneumatisch ventiel
- Bevestigingsmateriaal

Art. nr.	Kleur / oppervlak	Materiaal
116.017.16.1	Plaat, Toets: zwart mat / Easy-to-clean gecoat Designstrook: zwart / Glanzend	Kunststof
116.017.DW.1	Plaat, Toets: zwart / Glanzend Designstrook: zwart / Mat	Kunststof
116.017.JQ.1	Plaat, Toets: chroom / mat, easy to clean gecoat Designstrook: chroom / Glanzend	Kunststof
116.017.KH.1	Plaat, Toets: chroom / Glanzend Designstrook: chroom / Mat	Kunststof
116.017.KJ.1	Plaat, Toets: alpien wit / Glanzend Designstrook: chroom / Glanzend	Kunststof
116.017.KK.1	Plaat, Toets: alpien wit / Glanzend Designstrook: goudkleurig / Glanzend	Kunststof
116.017.KM.1	Plaat, Toets: zwart / Glanzend Designstrook: chroom / Glanzend	Kunststof

Combineerbaar met

- Geberit ruwbouwset voor urinoirsturing, universeel → p. 340
- Geberit Duofix element voor urinoir, 112–130 cm, universeel
- Geberit Duofix element voor urinoir, 112–130 cm, universeel, voor sproeikop
- Geberit GIS element voor urinoir, 114 cm, universeel
- Geberit GIS-element voor urinoir, 114 cm, universeel, voor sproeikop

Nieuw

Geberit urinoirsturing met pneumatische spoelactivering, type 40 bedieningsplaat, rond

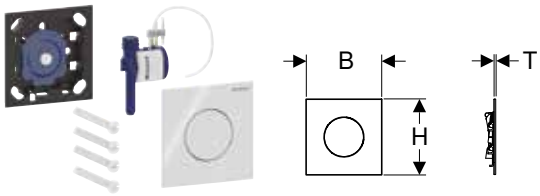

click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor de manuele spoelactivering van urinoirs
- Voor Geberit installatie-elementen voor urinoir met frontbediening
- Voor montage in ruwbouwsets voor Geberit urinoirsturingen (vanaf bouwjaar 2009)

Technische gegevens

Stromingsdruk	100–800 kPa
Testdruk water max.	1600 kPa
Testdruk lucht / inert gas max.	300 kPa
Watertemperatuur max.	30 °C
Bedieningskracht (N) max.	12 N
Debiet bij 100 kPa / 1 bar zonder volumestroombegrenzer	0,3 l/s
Debiet bij 100 kPa / 1 bar met volumestroombegrenzer	0,18 l/s
Min. stromingsdruk	100 kPa
Relatieve luchtvochtigheid	≤ 100 %
Berekend debiet	0,22 l/s
Instelbereik spoelduur	4 s / 8 s / 12 s

Eigenschappen

- Bedieningsplaat met veiligheidsvergrendeling
- Instelling van de spoelduur met luchtspuitstukjes (pneumatisch)
- Kleine activeringskracht
- Kleine afgelegde weg
- Spoelactivering bij loslaten van bedieningstoets
- Spoelvolume met smoorventiel van ruwbouwset reduceerbaar naar 0,5 l per spoeling
- Kraangroep II volgens DIN 4109
- Loodvrije componenten in contact met drinkwater

Leveringsomvang

- Type 40 bedieningsplaat, rond
- Pneumatische sturing, voorgemonteerd op bevestigingskader
- Pneumatisch ventiel
- Bevestigingsmateriaal

Art. nr.	Kleur / oppervlak	Materiaal	B [cm]	H [cm]	T [cm]
116.014.14.1	Plaat, Toets: zwart mat / Easy-to-clean gecoat	Roestvrij staal	12,5	12,5	0,2
116.014.FW.1	Plaat, Toets: Geborsteld, easy-to-clean gecoat	Roestvrij staal	12,5	12,5	0,2
116.014.JK.1	Plaat, Toets: lava / Glas glanzend	Glas	12,5	12,5	0,4
116.014.JL.1	Plaat, Toets: zandgrijs / Glas glanzend	Glas	12,5	12,5	0,4
116.014.JT.1	Plaat, Toets: wit mat / Easy-to-clean gecoat	Roestvrij staal	12,5	12,5	0,2
116.014.QB.1	Plaat, Toets: rood goud / Geborsteld, easy-to-clean gecoat	Roestvrij staal	12,5	12,5	0,2
116.014.QD.1	Plaat, Toets: zwart chroom / Geborsteld, easy-to-clean gecoat	Roestvrij staal	12,5	12,5	0,2
116.014.QF.1	Plaat, Toets: Messing / Geborsteld, easy-to-clean gecoat	Roestvrij staal	12,5	12,5	0,2
116.014.SI.1	Plaat, Toets: wit / Glas glanzend	Glas	12,5	12,5	0,4
116.014.SJ.1	Plaat, Toets: zwart / Glas glanzend	Glas	12,5	12,5	0,4
116.014.ID.1	Plaat, Toets: nikkel / Geborsteld, easy-to-clean gecoat	Roestvrij staal	12,5	12,5	0,2

N: Nieuw, leverbaar : 116.014.14.1 vanaf januari 2026, 116.014.FW.1 vanaf januari 2026, 116.014.JK.1 vanaf januari 2026, 116.014.JL.1 vanaf januari 2026, 116.014.JT.1 vanaf januari 2026, 116.014.QB.1 vanaf januari 2026, 116.014.QD.1 vanaf januari 2026, 116.014.QF.1 vanaf januari 2026, 116.014.SI.1 vanaf januari 2026, 116.014.SJ.1 vanaf januari 2026, 116.014.ID.1 vanaf september 2026,

Combineerbaar met

- Geberit ruwbouwset voor urinoirsturing, universeel → p. 340
- Geberit Duofix element voor urinoir, 112–130 cm, universeel
- Geberit Duofix element voor urinoir, 112–130 cm, universeel, voor sproeikop
- Geberit GIS element voor urinoir, 114 cm, universeel
- Geberit GIS-element voor urinoir, 114 cm, universeel, voor sproeikop

Nieuw

Geberit urinoirsturing met pneumatische spoelactivering, type 40 bedieningsplaat, hoekig

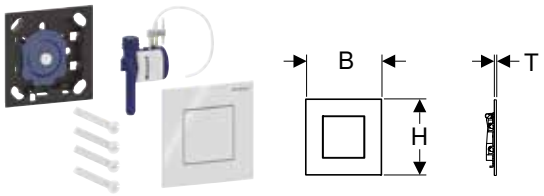

click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor de manuele spoelactivering van urinoirs
- Voor Geberit installatie-elementen voor urinoir met frontbediening
- Voor montage in ruwbouwsets voor Geberit urinoirsturingen (vanaf bouwjaar 2009)

Technische gegevens

Stromingsdruk	100–800 kPa
Testdruk water max.	1600 kPa
Testdruk lucht / inert gas max.	300 kPa
Watertemperatuur max.	30 °C
Bedieningskracht (N) max.	12 N
Debiet bij 100 kPa / 1 bar zonder volumestroombegrenzer	0,3 l/s
Debiet bij 100 kPa / 1 bar met volumestroombegrenzer	0,18 l/s
Min. stromingsdruk	100 kPa
Relatieve luchtvochtigheid	≤ 100 %
Berekend debiet	0,22 l/s
Instelbereik spoelduur	4 s / 8 s / 12 s

Eigenschappen

- Bedieningsplaat met veiligheidsvergrendeling
- Instelling van de spoelduur met luchtspuitstukjes (pneumatisch)
- Kleine activeringskracht
- Kleine afgelegde weg
- Spoelactivering bij loslaten van bedieningstoets
- Spoelvolume met smoorventiel van ruwbouwset reduceerbaar naar 0,5 l per spoeling
- Kraangroep II volgens DIN 4109
- Loodvrije componenten in contact met drinkwater

Leveringsomvang

- Type 40 bedieningsplaat, hoekig
- Pneumatische sturing, voorgemonteerd op bevestigingskader
- Pneumatisch ventiel
- Bevestigingsmateriaal

Art. nr.	Kleur / oppervlak	Materiaal	B [cm]	H [cm]	T [cm]
116.217.14.1	Plaat, Toets: zwart mat / Easy-to-clean gecoat	Roestvrij staal	12,5	12,5	0,2
116.217.FW.1	Plaat, Toets: Geborsteld, easy-to-clean gecoat	Roestvrij staal	12,5	12,5	0,2
116.217.JK.1	Plaat, Toets: lava / Glas glanzend	Glas	12,5	12,5	0,4
116.217.JL.1	Plaat, Toets: zandgrijs / Glas glanzend	Glas	12,5	12,5	0,4
116.217.JT.1	Plaat, Toets: wit mat / Easy-to-clean gecoat	Roestvrij staal	12,5	12,5	0,2
116.217.QB.1	Plaat, Toets: rood goud / Geborsteld, easy-to-clean gecoat	Roestvrij staal	12,5	12,5	0,2
116.217.QD.1	Plaat, Toets: zwart chroom / Geborsteld, easy-to-clean gecoat	Roestvrij staal	12,5	12,5	0,2
116.217.QF.1	Plaat, Toets: Messing / Geborsteld, easy-to-clean gecoat	Roestvrij staal	12,5	12,5	0,2
116.217.SI.1	Plaat, Toets: wit / Glas glanzend	Glas	12,5	12,5	0,4
116.217.SJ.1	Plaat, Toets: zwart / Glas glanzend	Glas	12,5	12,5	0,4
116.217.ID.1	Plaat, Toets: nikkel / Geborsteld, easy-to-clean gecoat	Roestvrij staal	12,5	12,5	0,2

N: Nieuw, leverbaar : 116.217.14.1 vanaf januari 2026, 116.217.FW.1 vanaf januari 2026, 116.217.JK.1 vanaf januari 2026, 116.217.JL.1 vanaf januari 2026, 116.217.JT.1 vanaf januari 2026, 116.217.QB.1 vanaf januari 2026, 116.217.QD.1 vanaf januari 2026, 116.217.QF.1 vanaf januari 2026, 116.217.SI.1 vanaf januari 2026, 116.217.SJ.1 vanaf januari 2026, 116.217.ID.1 vanaf september 2026,

Combineerbaar met

- Geberit ruwbouwset voor urinoirsturing, universeel → p. 340
- Geberit Duofix element voor urinoir, 112–130 cm, universeel
- Geberit Duofix element voor urinoir, 112–130 cm, universeel, voor sproeikop
- Geberit GIS element voor urinoir, 114 cm, universeel
- Geberit GIS-element voor urinoir, 114 cm, universeel, voor sproeikop

Geberit urinoirsturing met pneumatische spoelactivering, type 50 bedieningsplaat, hoekig

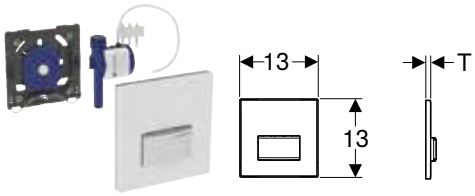

click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor de manuele spoelactivering van urinoirs
- Voor Geberit installatie-elementen voor urinoir met frontbediening
- Voor montage in ruwbouwsets voor Geberit urinoirsturingen (vanaf bouwjaar 2009)

Technische gegevens

Stromingsdruk	100–800 kPa
Testdruk water max.	1600 kPa
Testdruk lucht / inert gas max.	300 kPa
Watertemperatuur max.	30 °C
Bedieningskracht (N) max.	12 N
Debiet bij 100 kPa / 1 bar zonder volumestroombegrenzer	0,3 l/s
Debiet bij 100 kPa / 1 bar met volumestroombegrenzer	0,18 l/s
Min. stromingsdruk	100 kPa
Relatieve luchtvochtigheid	≤ 100 %
Berekend debiet	0,22 l/s
Instelbereik spoelduur	4 s / 8 s / 12 s

Eigenschappen

- Bedieningsplaat met veiligheidsvergrendeling
- Instelling van de spoelduur met luchtspuitstukjes (pneumatisch)
- Kleine activeringskracht
- Kleine afgelegde weg
- Spoelactivering bij loslaten van bedieningstoets
- Spoelvolume met smoorventiel van ruwbouwset reduceerbaar naar 0,5 l per spoeling
- Kraangroep II volgens DIN 4109
- Loodvrije componenten in contact met drinkwater

Leveringsomvang

- Type 50 bedieningsplaat
- Pneumatische sturing, voorgemonteerd op bevestigingskader
- Pneumatisch ventiel
- Bevestigingsmateriaal

Art. nr.	Kleur / oppervlak	Materiaal	B [cm]	H [cm]	T [cm]
116.016.00.5	om te personaliseren	Spuitgietzink	13	13	0,8
116.016.11.5	Plaat: alpien wit / Glanzend Toets: chroom / Geborsteld	Spuitgietzink / kunststof	13	13	1,1
116.016.DW.5	Plaat: zwart / Glanzend Toets: chroom / Geborsteld	Spuitgietzink / kunststof	13	13	1,1
116.016.GH.5	Plaat, Toets: chroom / Geborsteld	Spuitgietzink / messing	13	13	1
116.016.JK.5	Plaat: lava / Glas glanzend Toets: chroom / Geborsteld	Spuitgietzink / glas	13	13	1,2
116.016.JL.5	Plaat: zandgrijs / Glas glanzend Toets: chroom / Geborsteld	Spuitgietzink / glas	13	13	1,2
116.016.SD.5	Plaat: Spiegelend rookglas Toets: chroom / Geborsteld	Spuitgietzink / glas	13	13	1,2

Combineerbaar met

- Geberit ruwbouwset voor urinoirsturing, universeel → p. 340
- Geberit Duofix element voor urinoir, 112–130 cm, universeel
- Geberit Duofix element voor urinoir, 112–130 cm, universeel, voor sproeikop
- Geberit GIS element voor urinoir, 114 cm, universeel
- Geberit GIS-element voor urinoir, 114 cm, universeel, voor sproeikop

Geberit urinoirsturing met pneumatische spoelactivering, type 50 bedieningsplaat, hoekig, om te personaliseren

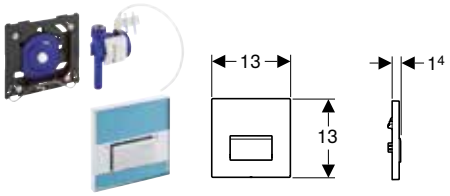

click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor de manuele spoelactivering van urinoirs
- Voor Geberit installatie-elementen voor urinoir met frontbediening
- Voor montage in ruwbouwsets voor Geberit urinoirsturingen (vanaf bouwjaar 2009)

Technische gegevens

Stromingsdruk	100–800 kPa
Testdruk water max.	1600 kPa
Testdruk lucht / inert gas max.	300 kPa
Watertemperatuur max.	30 °C
Bedieningskracht (N) max.	12 N
Debiet bij 100 kPa / 1 bar zonder volumestroombegrenzer	0,3 l/s
Debiet bij 100 kPa / 1 bar met volumestroombegrenzer	0,18 l/s
Min. stromingsdruk	100 kPa
Relatieve luchtvochtigheid	≤ 100 %
Berekend debiet	0,22 l/s
Instelbereik spoelduur	4 s / 8 s / 12 s

Eigenschappen

- Bedieningsplaat van spuitgegoten zink
- Bedieningsplaat met veiligheidsvergrendeling
- Instelling van de spoelduur met luchtspuitstukjes (pneumatisch)
- Kleine activeringskracht
- Kleine afgelegde weg
- Spoelactivering bij loslaten van bedieningstoets
- Spoelvolume met smoorventiel van ruwbouwset reduceerbaar naar 0,5 l per spoeling
- Kraangroep II volgens DIN 4109
- Loodvrije componenten in contact met drinkwater

Leveringsomvang

- Type 50 bedieningsplaat
- Pneumatische sturing, voorgemonteerd op bevestigingskader
- Pneumatisch ventiel
- Bevestigingsmateriaal

Art. nr.	Kleur / oppervlak	Materiaal
116.016.00.1	om te personaliseren	Spuitgietzink

Combineerbaar met

- Geberit ruwbouwset voor urinoirsturing, universeel → p. 340
- Geberit Duofix element voor urinoir, 112–130 cm, universeel
- Geberit Duofix element voor urinoir, 112–130 cm, universeel, voor sproeikop
- Geberit GIS element voor urinoir, 114 cm, universeel
- Geberit GIS-element voor urinoir, 114 cm, universeel, voor sproeikop

Opbouw

Met elektronische spoelactivering, batterijvoeding

Geberit drukspoeler voor urinoir, met elektronische spoelactivering, batterijvoeding, opbouw



click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor de automatische spoelactivering van urinoirs
- Voor het vervangen van manuele opbouwdrukspoelers voor urinoir
- Voor renovatie, verbouwing en nieuwbouw
- Voor inbouwwateraansluitingen langs achter
- Voor ruimten met kleine minimumafstand tot de tegenoverliggende wand

Technische gegevens

Batterijtype	CR-P2 (6 V)
Beschermingsgraad	IP45
Bedrijfsspanning	6 V DC
Stromingsdruk	100–1000 kPa
Testdruk water max.	1600 kPa
Watertemperatuur max.	30 °C
Debiet bij 100 kPa / 1 bar met volumestroombegrenzer	0,23 l/s
Min. stromingsdruk	100 kPa
Berekend debiet	0,4 l/s
Instelbereik intervalspoeling	24 h / 48 h / 0 h
Fabrieksinstelling intervalspoeling	0 h
Fabrieksinstelling verblijftijd	7 s
Instelbereik spoelduur	2–30 s
Fabrieksinstelling spoelduur	7 s
Materiaal	Verchroomd

Eigenschappen
- Betrouwbare IR-afstandsdetectie
- Infraroodsensor zelfinstellend
- Infrarooddetectie van de gebruiker met uitfiltering van de achtergrond
- Spoelduur manueel instelbaar
- Intervalspoeling in te stellen
- Met volumestroombegrenzer 14 l/min
- Batterijvoeding
- Waarschuwing bij zwakke batterij
- Magneetventiel sluit bij lege batterij

Leveringsomvang
- Kraanlichaam
- Infraroodsturing
- Magneetventiel
- Lithiumbatterij type CR-P2 6 V
- Wandrozet R 1/2" met flens

Art. nr.	Kleur / oppervlak
115.805.21.5	chroom / Glanzend

Combineerbaar met
- Geberit Duofix element voor urinoir, 112–130 cm, universeel, voor opbouwdrukknop
- Geberit GIS element voor urinoir, 114 cm, universeel, voor opbouwdrukknop

Toebehoren

Ruwbouw- en vervangingssets

Overzicht van assortiment – Renovatie van bestaande urinoirs

Geberit België, Stand: november 2025

	Bouwjaar	2009–vandaag						
	Benaming	Inbouwstuursysteem						
	Artikelnummer van het te renoveren urinoirstuursysteem	116.02x.xx.x 116.03x.xx.x	116.01x.xx.x	116.02x.xx.x 116.03x.xx.x	116.01x.xx.x	116.02x.xx.x 116.03x.xx.x	116.01x.xx.x	
Uitgangspositie (geïnstalleerde oplossing)	Maten bedieningsplaat	13 x 13 cm	13 x 13 cm	13 x 13 cm	13 x 13 cm	13 x 13 cm	13 x 13 cm	
	Pneumatische spoelactivering		✓		✓		✓	
	Elektronische spoelactivering, netvoeding	✓		✓		✓		
	Elektronische spoelactivering, batterijvoeding	✓		✓		✓		
	Toevoer met steekverbinding							
	152.489.16.1 Geberit verlengstuk voor spoelbocht met manchet	✓	✓	✓	✓			
	Toevoer met schroefverbinding voor urinoirkeramiek Laufen Taro en Tamaro							
	Installatie-elementen / ruwbouwsets	Met aansluitslang met metalen omvlechting	Met aansluitslang met metalen omvlechting	Met spoelbuis	Met spoelbuis	Met aansluitslang met metalen omvlechting	Met aansluitslang met metalen omvlechting	
Vereiste renovatieset	115.911.00.1 Geberit renovatieset voor urinoirsturing elektronisch, afdekplaat 13 x 13 cm, voor installatie-element, toevoer met steekverbinding	✓						
	115.912.00.1 Geberit renovatieset voor urinoirsturing pneumatisch, bedieningsplaat 13 x 13 cm, voor installatie-element, toevoer met steekverbinding		✓					
	115.913.00.1 Geberit renovatieset voor urinoirsturing, afdekplaat en bedieningsplaat 13 x 13 cm, ruwbouwset met spoelbuis			✓	✓			
	115.915.00.1 Geberit renovatieset voor urinoirsturing elektronisch, afdekplaat 13 x 13 cm, voor installatie-element, toevoer met schroefverbinding					✓		
	115.916.00.1 Geberit renovatieset voor urinoirsturing pneumatisch, bedieningsplaat 13 x 13 cm, voor installatie-element, toevoer met schroefverbinding						✓	
	115.928.00.1 Geberit renovatieset voor urinoirsturing, bedieningsplaat 16 x 16 cm, voor installatie-element of ruwbouwset met spoelbuis							
	115.998.00.1 Geberit renovatieset voor urinoirsturing, afdekplaat of bedieningsplaat 18 x 21 cm							

							1998 en ouder		
	Verborgen sturing	Inbouwstuursysteem							
	116.010.00.1	115.802.xx.x 115.804.xx.x	115.819.xx.x 115.820.xx.x	115.802.xx.x	115.804.xx.x	115.819.xx.x 115.820.xx.x	115.555.xx.1	115.558.xx.1	115.452.00.1
		16 x 16 cm	16,3 x 16,3 cm	16 x 16 cm	16 x 16 cm	16,3 x 16,3 cm	18 x 21 cm	18 x 21 cm	18 x 21 cm
			✓			✓		✓	
	✓	✓		✓			✓		✓
		✓			✓		✓		✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Met aansluitslang met metalen omvlechting	Met spoelbuis, waterdeel grijs	Met spoelbuis, waterdeel grijs	Met aansluitslang met metalen omvlechting, waterdeel zwart	Met aansluitslang met metalen omvlechting, waterdeel zwart	Met aansluitslang met metalen omvlechting, waterdeel zwart	Met spoelbuis	Met spoelbuis	Met spoelbuis
		✓	✓						
							✓	✓	✓

Geberit België, Stand: november 2025

	Bouwjaar	2009–vandaag						
	Benaming	Inbouwstuursysteem						
	Artikelnummer van het te renoveren urinoirstuursysteem	116.02x.xx.x 116.03x.xx.x	116.01x.xx.x	116.02x.xx.x 116.03x.xx.x	116.01x.xx.x	116.02x.xx.x 116.03x.xx.x	116.01x.xx.x	
Urinoirkeramiek (één optie selecteerbaar)	116.080.00.1 Geberit Selva urinoir voor inbouwsturing	✓	✓			✓	✓	
	116.081.00.1 Geberit Selva urinoir waterloos	✓	✓			✓	✓	
	116.082.00.1 Geberit Selva urinoir met geïntegreerde sturing, netvoeding							
	116.083.00.1 Geberit Selva urinoir met geïntegreerde sturing, batterijvoeding			✓	✓			
	116.084.00.1 Geberit Selva urinoir met geïntegreerde sturing, autonome stroomvoorziening			✓	✓			
Bevestigingen (één optie selecteerbaar)	116.068.00.1 Geberit muurbevestiging compleet, voor lichte wanden	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

✓ Compatibel

							1998 en ouder		
	Verborgen sturing	Inbouwstuursysteem							
	116.010.00.1	115.802.xx.x 115.804.xx.x	115.819.xx.x 115.820.xx.x	115.802.xx.x	115.804.xx.x	115.819.xx.x 115.820.xx.x	115.555.xx.1	115.558.xx.1	115.452.00.1
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓								
	✓	✓	✓				✓	✓	✓
	✓	✓	✓				✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Geberit vervangingsset voor urinoirsturing elektronisch, netvoeding



click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor de ombouw van bestaande Geberit urinoirsturingen met netvoeding en afdekplaat 16 x 16 cm
- Voor de ombouw van bestaande Geberit urinoirsturingen art.nr. 115 802.xx.x, 115 825.00.1, 115 837.00.1, 115 817.xx.x
- Voor de automatische spoelactivering van urinoirs
- Niet geschikt voor montage in Geberit installatie-elementen voor urinoir met bovenbediening
- Niet geschikt voor montage in Geberit installatie-elementen voor urinoir met bediening van opzij
- Niet geschikt voor ombouw van urinoirs met sproeikop

Technische gegevens

Beschermingsgraad	IP45
Nominale spanning	110–240 V AC
Bedrijfsspanning	4,5 V DC
Netfrequentie	50–60 Hz
Stromingsdruk	100–800 kPa
Testdruk water max.	1600 kPa
Testdruk lucht / inert gas max.	300 kPa
Watertemperatuur max.	30 °C
Debiet bij 100 kPa / 1 bar zonder volumestroombegrenzer	0,3 l/s
Debiet bij 100 kPa / 1 bar met volumestroombegrenzer	0,18 l/s
Min. stromingsdruk	100 kPa
Relatieve luchtvochtigheid	≤ 100 %
Berekend debiet	0,23 l/s
Instelbereik intervalspoeling	1–168 h
Fabrieksinstelling intervalspoeling	24 h
Instelbereik verblijftijd	3–15 s
Fabrieksinstelling verblijftijd	7 s
Instelbereik spoelduur	1–15 s
Fabrieksinstelling spoelduur	7 s

Eigenschappen

- Infrarooddetectie van de gebruiker met uitfiltering van de achtergrond
- Dynamische aanpassing van de spoelduur
- Na aansluiting op het elektriciteitsnet bedrijfsklaar
- Beveiliging tegen stroompannes
- Spoelactivering kan gedeactiveerd worden
- Functies instelbaar en opvraagbaar met Geberit Service Handy
- Apparaatinstellingen en bediening met mobiel apparaat via geïntegreerde Bluetooth®-interface
- Met Geberit Control app compatibel
- Draadverbonden netwerk met Geberit gateway via GEBUS busomvormer
- Draadloos via Bluetooth® te verbinden met Geberit Gateway
- Compatibel met Geberit Connect

Leveringsomvang

- Infraroodsturing
- Magneetventiel
- Voedingsblok met adapter
- Afsluitventiel met regelklep
- Bevestigingssteun
- Dichtingen
- Bevestigingsmateriaal

Art. nr.	Opgenomen vermogen [W]
115.848.00.1	≤ 0,5

Geberit vervangingsset voor urinoirsturing elektronisch, batterijvoeding



click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor de ombouw van bestaande Geberit urinoirsturingen met batterijvoeding en afdekplaat 16 x 16 cm
- Voor de ombouw van bestaande Geberit urinoirsturingen art.nr. 115.804.xx.x, 115.826.00.1, 115.838.00.1, 115.818.xx.x
- Voor de automatische spoelactivering van urinoirs
- Niet geschikt voor montage in Geberit installatie-elementen voor urinoir met bovenbediening
- Niet geschikt voor montage in Geberit installatie-elementen voor urinoir met bediening van opzij
- Niet geschikt voor ombouw van urinoirs met sproeikop

Technische gegevens

Batterijtype	Alkaline (1,5 V AA)
Levensduur meegeleverde batterij	2 jaar
Beschermingsgraad	IP45
Bedrijfsspanning	3 V DC
Stromingsdruk	100–800 kPa
Testdruk water max.	1600 kPa
Testdruk lucht / inert gas max.	300 kPa
Watertemperatuur max.	30 °C
Debiet bij 100 kPa / 1 bar zonder volumestroombegrenzer	0,3 l/s
Debiet bij 100 kPa / 1 bar met volumestroombegrenzer	0,18 l/s
Min. stromingsdruk	100 kPa
Relatieve luchtvochtigheid	≤ 100 %
Berekend debiet	0,23 l/s
Instelbereik intervalspoeling	1–168 h
Fabrieksinstelling intervalspoeling	24 h
Instelbereik verblijftijd	3–15 s
Fabrieksinstelling verblijftijd	7 s
Instelbereik spoelduur	1–15 s
Fabrieksinstelling spoelduur	7 s

Eigenschappen

- Infrarooddetectie van de gebruiker met uitfiltering van de achtergrond
- Dynamische aanpassing van de spoelduur
- Batterijvoeding
- LED-indicator voor batterijcapaciteit
- Spoelactivering kan gedeactiveerd worden
- Functies instelbaar en opvraagbaar met Geberit Service Handy
- Apparaatinstellingen en bediening met mobiel apparaat via geïntegreerde Bluetooth®-interface
- Met Geberit Control app compatibel
- Draadverbonden netwerk met Geberit gateway via GEBUS busomvormer
- Draadloos via Bluetooth® te verbinden met Geberit Gateway
- Compatibel met Geberit Connect

Leveringsomvang

- Infraroodsturing
- Magneetventiel
- 2 alkalinebatterijen type AA 1,5 V
- Afsluitventiel met regelklep
- Bevestigingssteun
- Dichtingen
- Bevestigingsmateriaal

Art. nr.	Opgenomen vermogen [W]
115.849.00.1	≤ 0,5

Geberit ruwbouwset voor urinoirsturing, universeel

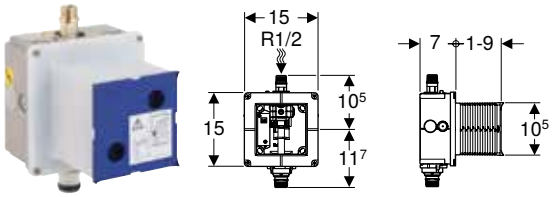

click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor inbouwmontage in metselwerk
- Voor het intalleren van Geberit urinoirsturingen (vanaf bouwjaar 2009)

Technische gegevens

Stromingsdruk	100–800 kPa
Testdruk water max.	1600 kPa
Watertemperatuur max.	30 °C
Debiet bij 100 kPa / 1 bar zonder volumestroombegrenzer	0,3 l/s
Debiet bij 100 kPa / 1 bar met volumestroombegrenzer	0,24 l/s
Min. stromingsdruk	100 kPa
Relatieve luchtvochtigheid	95 %
Berekend debiet	0,3 l/s

Eigenschappen

- Aansluiting aan de watertoevoer bovenaan in het midden
- Voorlopig spoelbuisje voor het doorspoelen van de leiding voorgemonteerd
- Met nippel van kunststof
- Stopkraan met smoorkraan, voorgemonteerd
- Elektrische aansluiting voorbereid
- Ruwbouwbescherming voor toezichtsopening beschermd tegen vocht en vuil
- Ruwbouwbescherming voor toezichtsopening zonder gereedschap in te korten

Leveringsomvang

- Ruwbouwbescherming met deksel
- Aansluiting aan de watertoevoer R 1/2"
- Inbouwkast
- Afsluitventiel met regelklep
- Wachtbuis
- Aansluitklem

Art. nr.

116.001.00.1

Combineerbaar met

- Geberit spoelbuis → p. 302
- Geberit urinoirsturing met elektronische spoelactivering, batterijvoeding, type 01 afdekplaat, rond → p. 317
- Geberit urinoirsturing met elektronische spoelactivering, netvoeding, type 40 afdekplaat, rond → p. 313
- Geberit urinoirsturing met elektronische spoelactivering, netvoeding, type 40 afdekplaat, hoekig → p. 314
- Geberit urinoirsturing met elektronische spoelactivering, batterijvoeding, type 40 afdekplaat, rond → p. 321
- Geberit urinoirsturing met elektronische spoelactivering, batterijvoeding, type 40 afdekplaat, hoekig → p. 322
- Geberit urinoirsturing met pneumatische spoelactivering, type 40 bedieningsplaat, rond → p. 328
- Geberit urinoirsturing met pneumatische spoelactivering, type 40 bedieningsplaat, hoekig → p. 329
- Geberit urinoirsturing met elektronische spoelactivering, netvoeding, type 01 afdekplaat, hoekig → p. 310
- Geberit urinoirsturing met elektronische spoelactivering, batterijvoeding, type 01 afdekplaat, hoekig → p. 318
- Geberit urinoirsturing met pneumatische spoelactivering, type 01 bedieningsplaat, hoekig → p. 325
- Geberit urinoirsturing met elektronische spoelactivering, netvoeding, type 01 afdekplaat, rond → p. 309
- Geberit urinoirsturing met pneumatische spoelactivering, type 01 bedieningsplaat, rond → p. 324
- Geberit urinoirsturing met elektronische spoelactivering, batterijvoeding, type 10 afdekplaat, rond → p. 319
- Geberit urinoirsturing met elektronische spoelactivering, netvoeding, type 10 afdekplaat, rond → p. 311
- Geberit urinoirsturing met pneumatische spoelactivering, type 10 bedieningsplaat, rond → p. 326
- Geberit urinoirsturing met elektronische spoelactivering, batterijvoeding, type 20 afdekplaat, hoekig → p. 320
- Geberit urinoirsturing met elektronische spoelactivering, netvoeding, type 20 afdekplaat, hoekig → p. 312
- Geberit urinoirsturing met pneumatische spoelactivering, type 20 bedieningsplaat, hoekig → p. 327
- Geberit urinoirsturing met elektronische spoelactivering, batterijvoeding, type 50 afdekplaat, hoekig → p. 323
- Geberit urinoirsturing met elektronische spoelactivering, netvoeding, type 50 afdekplaat, hoekig → p. 315
- Geberit urinoirsturing met pneumatische spoelactivering, type 50 bedieningsplaat, hoekig → p. 330
- Geberit urinoirsturing met pneumatische spoelactivering, type 50 bedieningsplaat, hoekig, om te personaliseren → p. 331

Geberit ruwbouwset voor urinoirsturing met 1/2" aansluiting

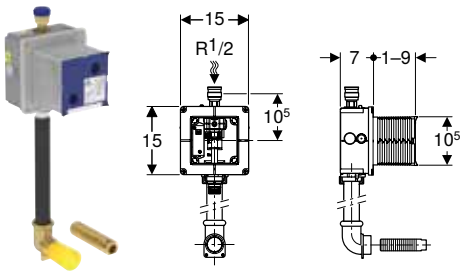

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor inbouwmontage in metselwerk
- Voor het intalleren van Geberit urinoirsturingen (vanaf bouwjaar 2009)
- Voor Preda en Selva urinoirs voor inbouwurinoirsturingen

Technische gegevens

Stromingsdruk	100–800 kPa
Testdruk water max.	1600 kPa
Watertemperatuur max.	30 °C
Debiet bij 100 kPa / 1 bar zonder volumestroombegrenzer	0,3 l/s
Debiet bij 100 kPa / 1 bar met volumestroombegrenzer	0,24 l/s
Min. stromingsdruk	100 kPa
Relatieve luchtvochtigheid	95 %
Berekend debiet	0,3 l/s

Eigenschappen
- Aansluiting aan de watertoevoer bovenaan in het midden
- Voorlopig spoelbuisje voor het doorspoelen van de leiding voorgemonteerd
- Met nippel van kunststof
- Stopkraan met smoorkraan, voorgemonteerd
- Elektrische aansluiting voorbereid
- Ruwbouwbescherming voor toezichtsopening beschermd tegen vocht en vuil
- Ruwbouwbescherming voor toezichtsopening zonder gereedschap in te korten

Leveringsomvang
- Ruwbouwbescherming met deksel
- Aansluiting aan de watertoevoer R 1/2"
- Inbouwkast
- Afsluitventiel met regelklep
- Wachtbuis
- Aansluitklem
- Spoelbuis van PE-HD, ø 32 mm
- Aansluitbocht 90° met binnendraad G 1"
- Aansluitstuk

Art. nr.
116.005.00.1

Combineerbaar met
- Geberit Preda urinoir voor inbouwsturing → p. 281
- Geberit Selva urinoir voor inbouwsturing → p. 282

Spoelbuizen, spoelbochten en overgangen

Geberit verlengstuk voor spoelbocht met manchet



click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het aansluiten op urinoirs

Leveringsomvang
- Dichting van EPDM

Technische gegevens

Materiaal	PE-HD

Art. nr.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]
152.489.16.1	32	35

Renovatiesets

Geberit renovatieset voor urinoirsturing elektronisch, afdekplaat 13 x 13 cm, voor installatie-element, toevoer met steekverbinding

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het ombouwen van bestaande Geberit urinoirsturingen met elektronische spoelactivering en afdekplaat 13 x 13 cm
- Voor het ombouwen van Selva en Tamina urinoirs voor inbouwurinoirsturing
- Voor het ombouwen van Geberit elementen voor urinoirs voor een toevoer met steekverbinding

Leveringsomvang
- Magneetventiel met hoeveelheidsregelaar 14 l/min
- Achteraf aan te brengen adapter voor toevoer Rp 1/2"
- O-ring van EPDM
- Aansluitbocht G 1/2" / G 1/2"

Art. nr.
115.911.00.1

Extra te bestellen
- Geberit Selva urinoir voor inbouwsturing → p. 282

Geberit renovatieset voor urinoirsturing pneumatisch, bedieningsplaat 13 x 13 cm, voor installatie-element, toevoer met steekverbinding

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het ombouwen van bestaande Geberit urinoirsturingen met pneumatische spoelactivering en bedieningsplaat 13 x 13 cm
- Voor het ombouwen van Selva en Tamina urinoirs voor inbouwurinoirsturing
- Voor het ombouwen van Geberit elementen voor urinoirs voor een toevoer met steekverbinding

Leveringsomvang
- Pneumatisch ventiel met hoeveelheidsregelaar 14 l/min
- Achteraf aan te brengen adapter voor toevoer Rp 1/2"
- O-ring van EPDM
- Aansluitbocht G 1/2" / G 1/2"

Art. nr.
115.912.00.1

Extra te bestellen
- Geberit Selva urinoir voor inbouwsturing → p. 282

Geberit renovatieset voor urinoirsturing elektronisch, afdekplaat 13 x 13 cm, voor installatie-element, toevoer met schroefverbinding

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het ombouwen van bestaande Geberit urinoirsturingen met elektronische spoelactivering en afdekplaat 13 x 13 cm
- Voor het ombouwen van Selva en Tamina urinoirs voor inbouwurinoirsturing
- Voor het ombouwen van urinoirs met sproeikop en geschroefde toevoer
- Voor het ombouwen van Laufen Taro en Tamaro keramisch urinoir
- Voor het ombouwen van Geberit elementen voor urinoirs voor een toevoer met schroefverbinding

Leveringsomvang
- Magneetventiel met hoeveelheidsregelaar 14 l/min
- Verloopbus G 1" / G 1/2"

Art. nr.

115.915.00.1

Extra te bestellen
- Geberit Selva urinoir voor inbouwsturing → p. 282

Geberit renovatieset voor urinoirsturing pneumatisch, bedieningsplaat 13 x 13 cm, voor installatie-element, toevoer met schroefverbinding

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het ombouwen van bestaande Geberit urinoirsturingen met pneumatische spoelactivering en bedieningsplaat 13 x 13 cm
- Voor het ombouwen van Selva en Tamina urinoirs voor inbouwurinoirsturing
- Voor het ombouwen van urinoirs met sproeikop en geschroefde toevoer
- Voor het ombouwen van Laufen Taro en Tamaro keramisch urinoir
- Voor het ombouwen van Geberit elementen voor urinoirs voor een toevoer met schroefverbinding

Leveringsomvang
- Pneumatisch ventiel met hoeveelheidsregelaar 14 l/min
- Verloopbus G 1" / G 1/2"

Art. nr.

115.916.00.1

Extra te bestellen
- Geberit Selva urinoir voor inbouwsturing → p. 282

Geberit renovatieset voor urinoirsturing, afdekplaat en bedieningsplaat 13 x 13 cm, ruwbouwset met spoelbuis

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het ombouwen van bestaande Geberit urinoirstuursystemen met pneumatische of elektronische spoelactivering en bedieningsplaat 13 x 13 cm
- Voor het ombouwen naar Selva en Tamina urinoirs met geïntegreerde sturing
- Voor het ombouwen van ruwbouwsets met een toevoer met steekverbinding of schroefverbinding
- Voor het ombouwen van Laufen Taro en Tamaro keramisch urinoir

Leveringsomvang
- Reductie G 3/4"-DN 8
- Kogelkraan G 3/8"
- Aansluitslang met metalen omvlechting 1/2"–3/8"
- Afdekplaat

Art. nr.
115.913.00.1

Extra te bestellen
- Geberit Selva urinoir met geïntegreerde sturing, batterijvoeding → p. 286
- Geberit Selva urinoir met geïntegreerde sturing, autonome stroomvoorziening → p. 288

- Geberit Selva en Tamina urinoirs met netvoeding mogen alleen voor renovaties worden gebruikt als een aansluiting op het elektriciteitsnet volgens de landelijke voorschriften kan worden uitgevoerd
- Om veiligheidsredenen mag de aansluitkabel niet door de spoelbuis worden geleid

Geberit renovatieset voor urinoirsturing, bedieningsplaat 16 x 16 cm, voor installatie-element of ruwbouwset met spoelbuis

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het ombouwen van bestaande Geberit urinoirsturingen met pneumatische of elektronische spoelactivering en bedieningsplaat 16 x 16 cm
- Voor urinoirsturingen met grijs waterdeel
- Voor Geberit installatie-elementen en ruwbouwsets met spoelbuizen
- Voor het ombouwen naar Selva en Tamina urinoirs met geïntegreerde sturing
- Voor het ombouwen van Laufen Taro en Tamaro keramisch urinoir

Leveringsomvang
- Reductie G 3/4"-DN 8
- Kogelkraan G 3/8"
- Aansluitslang met metalen omvlechting 1/2"–3/8"
- Afdekplaat

Art. nr.
115.928.00.1

Extra te bestellen
- Geberit Selva urinoir met geïntegreerde sturing, batterijvoeding → p. 286
- Geberit Selva urinoir met geïntegreerde sturing, autonome stroomvoorziening → p. 288

- Geberit Selva en Tamina urinoirs met netvoeding mogen alleen voor renovaties worden gebruikt als een aansluiting op het elektriciteitsnet volgens de landelijke voorschriften kan worden uitgevoerd
- Om veiligheidsredenen mag de aansluitkabel niet door de spoelbuis worden geleid

Geberit renovatieset voor urinoirsturing, afdekplaat of bedieningsplaat 18 x 21 cm

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het ombouwen van bestaande Geberit urinoirsturingen met pneumatische of elektronische spoelactivering en bedieningsplaat 18 x 21 cm
- Voor Geberit installatie-elementen en ruwbouwsets met spoelbuizen
- Voor het ombouwen naar Selva en Tamina urinoirs met geïntegreerde sturing
- Voor het ombouwen van Laufen Taro en Tamaro keramisch urinoir

Leveringsomvang
- Reductie G 3/4"-DN 8
- Kogelkraan G 3/8"
- Aansluitslang met metalen omvlechting 1/2"–3/8"
- Afdekplaat

Art. nr.

115.998.00.1

Extra te bestellen
- Geberit Selva urinoir met geïntegreerde sturing, batterijvoeding → p. 286
- Geberit Selva urinoir met geïntegreerde sturing, autonome stroomvoorziening → p. 288

- Geberit Selva en Tamina urinoirs met netvoeding mogen alleen voor renovaties worden gebruikt als een aansluiting op het elektriciteitsnet volgens de landelijke voorschriften kan worden uitgevoerd
- Om veiligheidsredenen mag de aansluitkabel niet door de spoelbuis worden geleid

Overig toebehoren

Geberit volumestroombegrenzer 9 l/min, voor urinoirsturing

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor inbouw in pneumatische ventielen voor Geberit urinoirsturingen
- Voor inbouw in magneetventielen voor Geberit urinoirsturingen
- Voor het reduceren van het spoelvolume bij hoge ingangsdruk

Eigenschappen
- Reduceert de watervolumestroom naar 9 l/min

Art. nr.

243.579.00.1

Geberit verlengkabel voor urinoirsturing opbouw, verborgen

click & scan

Technische gegevens

Kabellengte	0,3 m

Art. nr.

246.110.00.1

Bedieningshulpen

Geberit HyTronic Clean Handy

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het deactiveren van verschillende elektronische Geberit producten zoals wastafelkranen, wc-spoelactiveringen en urinoirsturingen voor reiniging
- Voor het omschakelen van de bedrijfsmodi van Geberit hygiëne-spoelingen

Eigenschappen
- Batterijvoeding

Art. nr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.831.00.1	3,6	1,9	10,8

Geberit Service Handy

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het invoeren en opvragen van de instellingen van verschillende elektronische Geberit producten zoals wastafelkranen, wc-spoelactiveringen, urinoirsturingen en hygiënespoelingen

Leveringsomvang
- Etui
- Rubberbescherming
- Gebruiksaanwijzing

Eigenschappen
- Display met vier regels
- Menubegeleiding
- Opslaan en doorsturen van instellingen naar andere sturingen van hetzelfde type mogelijk
- Compatibel met bestaande sturingen
- Gegevensoverdracht via infrarood
- Batterijvoeding

Art. nr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.860.00.1	5	2	15

Apparaataansluitingen voor wc's, urinoirs en bidets

Afvoergarnituren voor wc's en slophoppers 350

Sifons 350
Aansluitbochten 351
Afvoermanchet 352
Aansluitsets 354
Verlengstukken voor spoelbocht 356
Aansluitstukken van PVC 356
Dichtingen en afdekkappen 357

Afvoergarnituren voor urinoirs 358

Urinoirsifons 358
Buissifons 358
Verlengstukken voor spoelbuizen en voor spoelbochten 359
Afvoermanchet 359
Aansluitbochten 360

Afvoergarnituren voor bidets 360

Buissifons 360
Afvoermanchet 361
Aansluitbochten 361
Afdekkingen 362
Aansluitingen 363
Dichtingen 363
Soldeerhulzen 364

Afvoergarnituren voor wc's en slophoppers

Sifons

Geberit sifon voor hurk-wc, afvoer horizontaal

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor hurk-wc's

Eigenschappen
- Afvoer horizontaal

Technische gegevens

Waterslot (mm)	70 mm
Materiaal	PE-HD

Leveringsomvang
- Dichting van EPDM
- Steekmof van PE-HD, ø 110 mm

Art. nr.	d, ø [mm]	h [cm]
167.733.16.1	110	27–37

Geberit sifon voor hurk-wc, afvoer verticaal

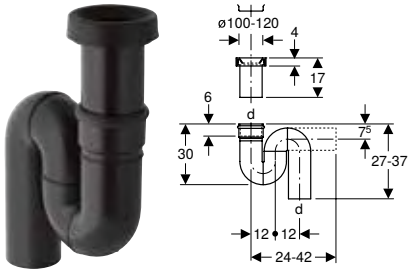

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor hurk-wc's

Eigenschappen
- Afvoer verticaal

Technische gegevens

Waterslot (mm)	70 mm
Materiaal	PE-HD

Leveringsomvang
- Dichting van EPDM
- Steekmof van PE-HD, ø 110 mm

Art. nr.	d, ø [mm]	h [cm]
167.734.16.1	110	27–37

Aansluitbochten

Geberit set aansluitbocht 90° met verlengstuk

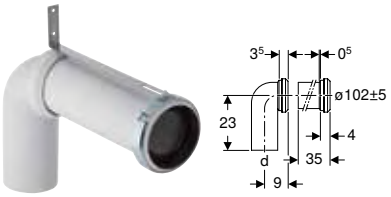

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor staande wc's met horizontale en open afvoer ø 105 mm
- Voor het aansluiten van staande wc's op de afvoer in de vloer
- Voor afvoerpunten in de vloer met muurafstand 7–15 cm
- Voor afvoerpunten in de vloer met muurafstand 20,5 cm
- Voor het aansluiten van staande wc's op muurafvoeren

Leveringsomvang
- Aansluitbocht van EPDM, met manchet
- Aansluitstuk met manchet van EPDM
- Bevestigingshoeksteun

Technische gegevens

Materiaal	PP

Art. nr.	d, ø [mm]	arc [°]	AB [mm]	L [cm]
152.647.00.1	110	90	97–107	23

Geberit set S-afvoerbocht voor staande wc

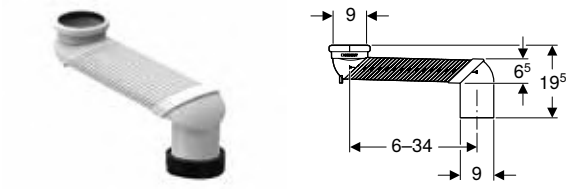

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het aansluiten van hang-wc's op de afvoer in de vloer

Leveringsomvang
- S-vormige afvoerbocht van ABS, ø 90 mm
- Dichtingskous van EPDM, ø 90 mm
- Dichtingskous van EPDM, ø 90 / 110 mm
- Lijm
- Bevestigingsmateriaal

Art. nr.
131.199.11.1

- Bij dit product is Tangit ABS speciale lijm verpakt. Dit verbruiksmateriaal bevat geclassificeerde gevaarlijke stoffen. Opmerkingen en maatregelen voor een veilige omgang met gevaarlijke stoffen zijn onder www.geberit.be vermeld.

Geberit aansluitset voor iCon staande wc TurboFlush, afvoer verticaal

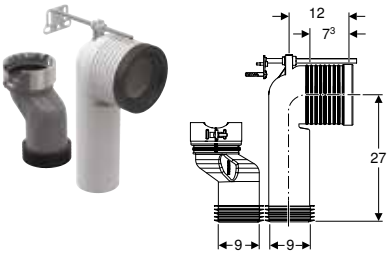

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het aansluiten van staande wc's op de afvoer in de vloer

Leveringsomvang
- Aansluitbocht 90° van ABS, ø 120 / 90 mm
- Afvoermanchet van PVC, ø 90 mm
- Dichtingskous van EPDM, ø 90 mm
- Manchet van EPDM, ø 100 mm
- Dichtingskous van EPDM, ø 90 / 110 mm
- Fixatieklauw

Technische gegevens

Materiaal	PVC / ABS

Art. nr.	d, ø [mm]
152.063.00.1	90

Geberit aansluitset voor staande wc TurboFlush, afvoer horizontaal



click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het aansluiten van staande wc's op muurafvoeren
- Voor het compenseren van het hoogteverschil tussen wc-aansluitingen en muurafvoeren

Leveringsomvang
- Aansluitstuk van PE-HD, ø 90 / 122 mm
- S-afvoerbocht van PP, ø 90 / 110 mm
- Manchet van EPDM, ø 100 mm
- 2 dichtingskousen van EPDM, ø 90 / 110 mm

Technische gegevens

Materiaal	PP / PE-HD

Art. nr.	d, ø [mm]
152.062.00.1	90

Afvoermanchet

Geberit aansluitstuk met afvoermanchet en lippendichtingen



click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor aansluitmoffen voor staande wc
- Voor staande wc's met verdoken of open afvoer

Leveringsomvang
- Dichting van EPDM
- Lipafdichting van EPDM

Technische gegevens

Materiaal	PE-HD

Art. nr.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	AB [mm]	H [cm]	h [cm]
152.400.16.1	110	120–125	0	97–107	18	14,5

Geberit afvoermanchet met dichting und afdekkappen



click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor hang-wc's

Leveringsomvang
- Dichting van EPDM
- 2 afdekkappen

Technische gegevens

Materiaal	PE-HD

Art. nr.	Kleur / oppervlak	d, ø [mm]	arc [°]	AB [mm]	L [cm]	l [cm]
152.425.46.1	chroom / Mat	90	0	97–107	18	14,5
152.428.46.1	chroom / Mat	90	0	97–107	30	26,5

Geberit Bambini aansluitstuk voor kinder-wc, wand inbouw

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor staande kinder- en baby-wc's

Technische gegevens

Materiaal	PP

Art. nr.	d, ø [mm]	arc [°]	AB [mm]	L [cm]
554010000	90	0	85–95	20

Geberit set afvoermanchet voor hang-wc, bajonet van 3 cm



click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het compenseren van het hoogteverschil tussen wc-aansluitingen en muurafvoeren

Leveringsomvang
- Afvoermanchet van PP, ø 90 mm
- 2 dichtingskousen van EPDM, ø 90 / 110 mm

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	arc [°]
131.085.11.1	90	90	0

Geberit set afvoermanchet voor hang-wc, bajonet van 7 cm



click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het compenseren van het hoogteverschil tussen wc-aansluitingen en muurafvoeren

Leveringsomvang
- Afvoermanchet van PP, ø 90 mm
- 2 dichtingskousen van EPDM, ø 90 / 110 mm

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	arc [°]
131.108.11.1	90	90	0

Aansluitsets

Geberit aansluitset voor hang-wc, lengte 18,5 cm



click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor hang-wc's

Technische gegevens

Materiaal	PE / PP

Leveringsomvang
- Spoelbuis met manchet, van PE-HD
- Aansluitstuk met manchet, van PP
- 2 afdekkappen

Art. nr.	Kleur / oppervlak	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	AB [mm]	L [cm]	l1 [cm]
152.426.46.1	chroom / Mat	90	45	97–107	18,5	16

Geberit aansluitset voor hang-wc, lengte 30 cm



click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor hang-wc's

Technische gegevens

Materiaal	PE-HD

Eigenschappen
- Aansluitset verlengd

Leveringsomvang
- Spoelbuis met manchet, van PE-HD
- Aansluitstuk met manchet van PE-HD
- 2 afdekkappen
- Bevestigingsmateriaal

Art. nr.	Kleur / oppervlak	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	AB [mm]	L [cm]	l [cm]	l1 [cm]
152.441.46.1	chroom / Mat	90	45	97–107	30	26,5	27,5

Geberit aansluitset voor hang-wc, met bevestigingsmateriaal, excentrisch

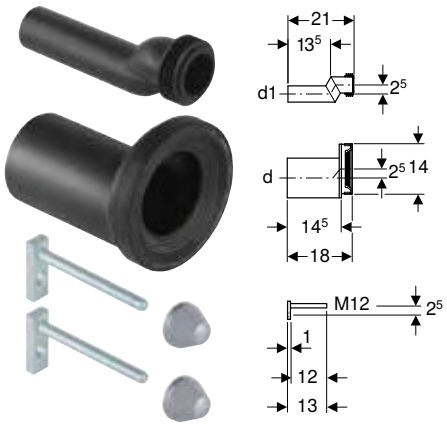

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor hang-wc's
- Voor hang-wc's met een projectie tot 70 cm
- Voor het compenseren van maatafwijkingen tot 25 mm
- Niet geschikt voor Geberit AquaClean 8000 / 8000plus
- Niet geschikt voor Geberit AquaClean Mera
- Niet geschikt voor Geberit AquaClean Sela
- Niet geschikt voor wc's met een compact
- Niet geschikt voor Geberit AquaClean Alba
- Niet geschikt voor Geberit ONE wc's

Leveringsomvang
- Spoelbuis met manchet, van PE-HD
- Aansluitstuk met manchet van PE-HD
- 2 afdekkappen
- Bevestigingsmateriaal

Technische gegevens

Materiaal	PE-HD

Art. nr.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]
405.116.00.1	90	45

Geberit aansluitset voor staande wc

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het aansluiten van hang-wc's op de afvoer in de vloer
- Voor het aansluiten van staande wc's op de afvoer in de vloer

Leveringsomvang
- Aansluitstuk van PE-HD, ø 90 mm
- Afvoerbocht 90° van PE-HD, ø 90 mm
- Overgangsmof van PE-HD, ø 90 / 110 mm
- Dichtingskous van EPDM, ø 105 mm
- Dichtingskous van EPDM, ø 122 mm
- Dichtingskous van EPDM, ø 90 / 110 mm
- Dichtingskous van EPDM, ø 90 mm
- Bevestigingsmateriaal

Art. nr.
131.082.16.1

Geberit Bambini aansluitset voor kindertoilet

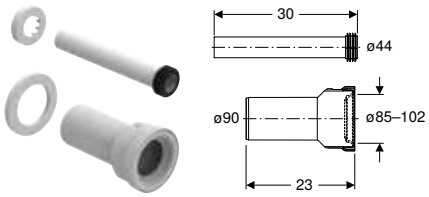

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor staande kinder- en baby-wc's

Technische gegevens

Materiaal	PP

Leveringsomvang
- Spoelbuis met dichtingskous, van PVC
- Aansluitstuk met manchet, van PP
- 2 rozetten

Art. nr.	Kleur / oppervlak	d, ø [mm]	AB [mm]
152.408.00.1	wit	90	85–102

Verlengstukken voor spoelbocht

Geberit verlengstuk voor spoelbocht



click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het verlengen van inlaatmanchetten
- Voor overloopconus

Technische gegevens

Materiaal	PE-HD

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [cm]	A² [cm²]
152.170.16.1	40	45	40	2,5	100	12,6

Geberit verlengstuk voor spoelbocht met manchet



click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het aansluiten op ø 55 mm

Technische gegevens

Materiaal	EPDM / PE-HD

Leveringsomvang
- Buis
- Dichting van EPDM

Art. nr.	d, ø [mm]	Materiaal	L [cm]	l [cm]
152.434.16.1	45	PE	18,5	16
152.436.16.1	45	PE	40	37,5

Aansluitstukken van PVC

Geberit set afvoermanchet voor hang-wc, bajonet van 5 cm

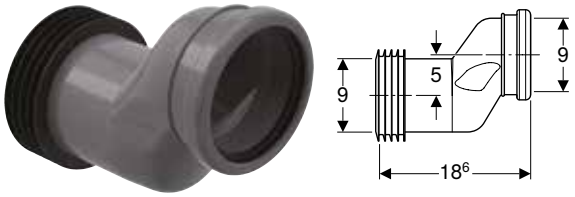

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het compenseren van het hoogteverschil tussen wc-aansluitingen en muurafvoeren

Leveringsomvang
- Afvoermanchet van PVC, ø 90 mm
- 2 dichtingen van EPDM

Technische gegevens

Materiaal	PVC

Art. nr.	d, ø [mm]
388.352.29.1	90

Geberit PVC S-vormige afvoerbocht



click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor de overgang van staande wc's naar voorwandmontage

Leveringsomvang
- Lipafdichting van EPDM
- Dichting van EPDM

Technische gegevens

Materiaal	PVC

Art. nr.	Kleur / oppervlak	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	h [cm]
388.350.29.1	grijs	90	90	100–105,6	14,5–34,5	16,7	6,5

Extra te bestellen
- PVC lijm in de handel verkrijgbaar

Dichtingen en afdekkappen

Geberit set afdekkapjes



click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het afdekken van de bevestigingen keramische wc's en urinoirs

Eigenschappen
- Met rondellen

Leveringsomvang
- Set van 2 stuks

Technische gegevens

Materiaal	Kunststof

Art. nr.	Kleur / oppervlak
217.713.11.1	alpien wit
217.713.46.1	chroom / Mat

Geberit dichting



click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor Geberit aansluitsets voor hang-wc

Technische gegevens

Materiaal	EPDM

Art. nr.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]
152.424.00.1	80–100	122

Afvoergarnituren voor urinoirs

Urinoirsifons

Geberit urinoirsifon, afvoer horizontaal

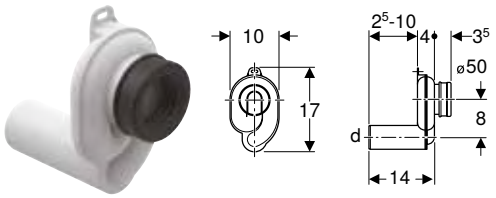

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor urinoirs met afvoer naar achteren
- Voor urinoirs met spoelwaterhoeveelheid 1–4 liter

Eigenschappen
- Afvoer horizontaal

Leveringsomvang
- Dichting van EPDM

Technische gegevens

Waterslot (mm)	50 mm
Materiaal	Kunststof

Art. nr.	Kleur / oppervlak	d, ø [mm]
152.950.11.1	alpien wit	50

Geberit urinoirsifon, afvoer verticaal



click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor urinoirs met afvoer naar achteren
- Voor urinoirs met spoelwaterhoeveelheid 1–4 liter

Eigenschappen
- Afvoer verticaal

Leveringsomvang
- Dichting van EPDM

Technische gegevens

Waterslot (mm)	50 mm
Materiaal	Kunststof

Art. nr.	Kleur / oppervlak	d, ø [mm]
152.951.11.1	alpien wit	50

Buissifons

Geberit buissifon voor uitgietbakken, met muurrozet, afvoer horizontaal

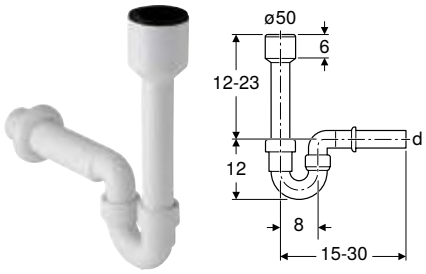

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het aansluiten op uitgietbakken
- Voor urinoirs met afvoer naar beneden

Eigenschappen
- Afvoer horizontaal

Technische gegevens

Waterslot (mm)	70 mm
Materiaal	PP

Leveringsomvang
- Aansluitbuis van PP, ø 50 mm
- Muurrozet

Art. nr.	Kleur / oppervlak	d, ø [mm]	h [cm]
152.607.11.1	alpien wit	40	12–23

Verlengstukken voor spoelbuizen en voor spoelbochten

Geberit verlengstuk voor spoelbocht met manchet



click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het aansluiten op urinoirs

Leveringsomvang
- Dichting van EPDM

Technische gegevens

Materiaal	PE-HD

Art. nr.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]
152.489.16.1	32	35

Geberit verlengstuk voor spoelbocht



click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor de verlenging van aansluitbuizen

Leveringsomvang
- Afdichtring

Technische gegevens

Materiaal	PE-HD

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	Materiaal	D [cm]	L [cm]	I [cm]	K [cm]
361.887.16.1	40 / 40	45	45	PE-HD	6	30	27	22

Afvoermanchet

Geberit aansluitbuis voor urinoir, met muurrozet



click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor urinoirs met afvoer naar beneden

Leveringsomvang
- Muurrozet

Technische gegevens

Materiaal	Kunststof

Art. nr.	Kleur / oppervlak	d, ø [mm]	di, ø [mm]	E [cm]	L [cm]
152.792.11.1	alpien wit	50	68	5,8	57,1

Extra te bestellen
- Dichting van EPDM

Aansluitbochten

Geberit aansluitbocht 90° voor urinoir, met muurrozet

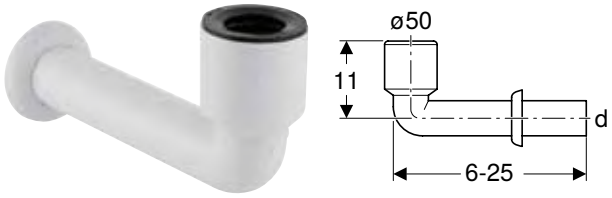

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor urinoirs met afvoer naar beneden
- Voor het aansluiten op urinoirs

Leveringsomvang
- Muurrozet
- Dichting van EPDM

Technische gegevens

Materiaal	Kunststof

Art. nr.	Kleur / oppervlak	d, ø [mm]	arc [°]
152.231.11.1	alpien wit	50	90

Afvoergarnituren voor bidets

Buissifons

Geberit buissifon voor wastafel en bidet, afvoer horizontaal

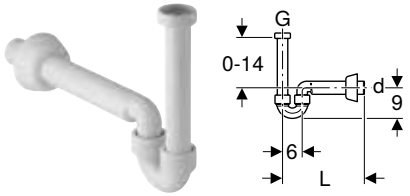

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor wastafels
- Voor bidets

Eigenschappen
- Kwaliteitsbewaking volgens EN 274-3
- Afvoer horizontaal

Technische gegevens

Waterslot (mm)	50 mm
Materiaal	Kunststof

Leveringsomvang
- Aansluitbuis met losse moer
- Afvoerbocht
- Muurrozet

Art. nr.	Kleur / oppervlak	d, ø [mm]	G ["]	h [cm]
151.108.21.1	chroom / Glanzend	40	1 1/4	0–14
151.113.11.1	alpien wit	32	1 1/4	0–14

Geberit buissifon voor wastafel en bidet, afvoer horizontaal

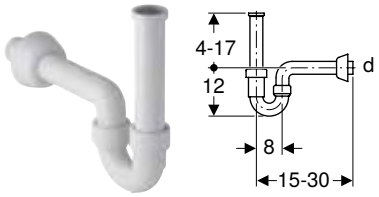

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor wastafels
- Voor bidets

Eigenschappen
- Kwaliteitsbewaking volgens EN 274-3
- Afvoer horizontaal

Technische gegevens

Waterslot (mm)	70 mm
Materiaal	PP

Leveringsomvang
- Aansluitbuis met binnendraad
- Afvoerbocht
- Muurrozet

Art. nr.	Kleur / oppervlak	d, ø [mm]	G ["]	h [cm]
151.100.11.1	alpien wit	40	1 1/4	4–17

Afvoermanchet

Geberit verlenging met schroefkoppeling



click & scan

Technische gegevens

Materiaal	Kunststof

Art. nr.	Kleur / oppervlak	d, ø [mm]	L [cm]	K [cm]
152.160.11.1	alpien wit	50	25	22
152.161.11.1	alpien wit	50	50	47
152.164.11.1	alpien wit	40	25	22
152.165.11.1	alpien wit	40	50	47
152.173.11.1	alpien wit	32	29,6	26,6

Aansluitbochten

Geberit aansluitbocht 45° met schroefkoppeling



click & scan

Technische gegevens

Materiaal	Kunststof

Art. nr.	Kleur / oppervlak	d, ø [mm]	arc [°]	X1 [cm]	X2 [cm]	K [cm]
152.222.11.1	alpien wit	40	45	22,5	1,7	19
152.225.11.1	alpien wit	50	45	22,5	1,7	19

Geberit aansluitbocht 90° met schroefkoppeling



click & scan

Technische gegevens

Materiaal	Kunststof

Art. nr.	Kleur / oppervlak	d, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	a [cm]	H [cm]	K [cm]
152.223.11.1	alpien wit	40	90	6	3	30	24
152.230.11.1	alpien wit	40	90	6	3	70	65
152.240.11.1	alpien wit	32	90	6	3	70	65

Afdekkingen

Geberit muurrozet, diep



click & scan

Art. nr.	Kleur / oppervlak	d, ø [mm]	Materiaal	D [cm]	H [cm]
241.507.11.1	alpien wit	32	Kunststof	8,5	3,7
241.507.21.1	chroom / Glanzend	32	Kunststof	8,5	3,7
241.508.11.1	alpien wit	40	Kunststof	8,5	3,7
241.508.21.1	chroom / Glanzend	40	Kunststof	8,5	3,7
854.909.11.1	alpien wit	50	PP	8,5	3,5
894.094.11.1	alpien wit	50	PP	9	7

Geberit muurrozet, plat



click & scan

Art. nr.	Kleur / oppervlak	d, ø [mm]	Materiaal	D [cm]	H [cm]
241.405.11.1	alpien wit	32	Kunststof	8,5	1,5
241.405.21.1	chroom / Glanzend	32	Kunststof	8,5	1,5
241.406.11.1	alpien wit	40	Kunststof	8,5	1,5
241.406.21.1	chroom / Glanzend	40	Kunststof	8,5	1,5

Geberit ventielafdekking voor wastafelaansluiting, plaatsbesparend model, met bediening via hendel

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor wastafelaansluitingen met vrije uitloop
- Voor Clou wastafelaansluitingen

Eigenschappen
- Met geïntegreerde haarzeef

Art. nr.	Kleur / oppervlak	Materiaal
244.959.14.1	zwart mat	Kunststof
244.959.21.1	chroom / Glanzend	Kunststof

Geberit afdekking voor afvoerplug voor afvoerplug met vrije uitloop

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor wastafelaansluitingen met vrije uitloop
- Voor Clou wastafelaansluitingen

Eigenschappen
- Met geïntegreerde haarzeef

Art. nr.	Kleur / oppervlak	Materiaal
244.958.01.1	wit	Sanitairkeramiek
244.958.14.1	zwart mat	Kunststof
244.958.21.1	chroom / Glanzend	Kunststof

Aansluitingen

Geberit Clou wastafelaansluiting met bediening via hendel



click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor wastafels zonder zichtbare overloop
- Voor bidets zonder zichtbare overloop

Technische gegevens

Materiaal	Kunststof

Eigenschappen
- Kwaliteitsbewaking volgens EN 274-3
- Hygiënisch door optimaal stromingsgedrag
- Afvoerplug afsluitbaar
- Bediening met hendel
- Overloopfunctie onzichtbaar
- Lengte en hoogte aanpasbaar aan wastafel

Leveringsomvang
- Afvoerplug
- Bedieningshendel
- Stop
- Wastafelaansluiting

Art. nr.	Kleur / oppervlak	d, ø [mm]	G [″]	AB [mm]
152.018.00.1	alpien wit / Roestvrij staal gepolijst	32	1 1/4	15–22

Extra te bestellen
- Geberit afdekking voor afvoerplug voor afvoerplug met vrije uitloop → p. 724
- Geberit afdekking voor afvoerplug voor afvoerplug met vrije uitloop → p. 723

Dichtingen

Geberit dichting



click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor bidets en wastafels

Technische gegevens

Materiaal	EPDM

Art. nr.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]
152.498.00.1	32	40	2,5
152.495.00.1	32	46	2,3
152.496.00.1	40	46	2,3
153.564.16.1	32	58	2,3
153.565.16.1	40	58	2,3
153.566.16.1	50	58	2,3

Geberit dichting



click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor bidets en wastafels

Technische gegevens

Materiaal	EPDM

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]
152.682.00.1	50	32	44
152.689.00.1	56	32	50
152.690.00.1	56	40	50
152.691.00.1	60	32	57
152.692.00.1	60	40	57
152.693.00.1	60	50	57

Geberit set dichtingen

click & scan

Technische gegevens

Materiaal	EPDM / Polypropyleen / vezelcomposietmateriaal

Leveringsomvang
- 2 knelafdichtingen van EPDM
- 2 drukringen
- 3 platte dichtingen van FA-AM

Art. nr.	G [″]	di, ø [mm]
298.674.00.1	1 1/2	32

Soldeerhulzen

Geberit soldeerhuls met O-ring



click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het aansluiten op buizen van lood

Technische gegevens

Materiaal	PP

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	G [″]	d1, ø [mm]	L [cm]
152.466.00.1	90 / 70	95		79,5	5
159.622.00.1	30 / 30	32	1 1/4		3
159.623.00.1	40 / 40	40	1 1/2		3
159.624.00.1	40 / 40	40	1 1/2		4

Geberit soldeerhuls met dichting

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het aansluiten op buizen van lood

Technische gegevens

Materiaal	Messing

<STEPTABLE O="PRO_102319" OT="Product" TT="stibo.2136850" VC="Con_BE-nl" VO="5561977" W="Approved" />

Wastafels

Serieoverzicht **370**

Overzicht van assortiment – Geberit ONE wastafels en badkamermeubilair 379
Overzicht van assortiment –
Geberit ONE wastafels en badkamermeubilair, compact 383
Overzicht van assortiment – Wastafelaansluitingen plaatsbesparend model,
voor Geberit ONE wastafel, afvoer verticaal 386
Overzicht van assortiment – Geberit Xeno² wastafels en wastafelonderkasten ... 389
Overzicht van assortiment – Geberit iCon wastafels en wastafelonderkasten 393
Overzicht van assortiment –
Geberit iCon wastafelaansluitingen plaatsbesparend model 399
Overzicht van assortiment –
Geberit Smyle wastafels en wastafelonderkasten 401
Overzicht van assortiment –
Geberit Selnova Square wastafels en wastafelonderkasten 403
Overzicht van assortiment –
Geberit VariForm wastafels en wastafelonderkasten 405

Wastafels **406**

Dubbele wastafels **422**

Meubelwastafels **424**

Opzetwastafels **430**

Overzicht van assortiment –
Geberit ONE opzetwastafels en badkamermeubilair 431

Handwasbak **445**

Opzethandwasbakken **459**

Hoekhandwasbakken **460**

Halve inbouwwastafels **461**

Inbouwwastafels **462**

Onderbouwwastafels **469**

Hoekwastafels **473**

Wasgoten **474**

Wastafels Comfort **474**

Wastafels voor kinderen **477**

Wasgoten 477

Andere wastafels **483**

Uitgietbakken 483
Multifunctionele wasbak 485
Laboratoriumbakken 485
Wastafels voor klaslokalen 486
Toebehoren 486

Kolommen **487**

Halve kolommen 487

Toebehoren **490**

Toebehorenoverzicht – Geberit Xeno² wastafels 491
Afvoerdeksel 492
Bevestigingsmateriaal 492
Decoratieve afdekkingen 493
Montagehoeksteunen 493
Afdeklijsten 493
Achterwandplaten 494
Sets consoles 495

Serieoverzicht

300 Basic

Handwasbak

Geberit 300 Basic handwasbak met overloop asymmetrisch

→ p. 456

Andere wastafels

Geberit 300 Basic uitgietbak met bakrandbeschermer

→ p. 481

Geberit 300 Basic Norma uitgietbak met bakrandbeschermer

→ p. 481

Geberit 300 Basic Norma set uitgietbak voor klaprooster, met bakrandbeschermer

→ p. 482

Geberit 300 Basic Norma set uitgietbak voor klaprooster, met bakrandbeschermer

→ p. 482

Andere wastafels

Geberit 300 Basic Norma klaprooster

→ p. 484

Acanto

Wastafels

Geberit Acanto wastafel

→ p. 408

Handwasbak

Geberit Acanto handwasbak

→ p. 444

Bambini

Wastafels voor kinderen

Geberit Bambini speel- en waslandschap, met twee wastafelopstellingen, diepere wasbak links

→ p. 475

Geberit Bambini speel- en waslandschap, met twee wastafelopstellingen, diepere wasbak rechts

→ p. 476

Geberit speel- en waslandschap Bambini, met drie wastafelopstellingen, diepere wasbak links

→ p. 477

Geberit Bambini speel- en waslandschap, met drie wastafelopstellingen, diepere wasbak rechts

→ p. 478

Geberit Bambini speel- en waslandschap, met vier wastafelopstellingen, diepere wasbak links

→ p. 479

Wastafels voor kinderen

Geberit Bambini speel- en wasland-schap, met vier wastafelopstellin-gen, diepere wasbak rechts

→ p. 480

Andere wastafels

Geberit Bambini wastafel set met onderkast

→ p. 484

iCon

Wastafels

Geberit iCon wastafel

→ p. 409

Geberit iCon Light wastafel

→ p. 410

Geberit iCon Light wastafel met neer-legruimte

→ p. 411

Geberit iCon Light wastafel compact



→ p. 412

Dubbele was-tafels

Geberit iCon Light dubbele wastafel

→ p. 420

Meubelwasta-fels

Geberit iCon meubel-wastafel

→ p. 426

Opzetwasta-fels

Geberit iCon Light opzetwastafel

→ p. 436

Handwasbak

Geberit iCon Light handwasbak

→ p. 445

Geberit iCon Light handwasbak met neerlegruimte

→ p. 446

ONE

Wastafels

Geberit ONE wastafel CleanDrain

→ p. 404

Geberit ONE wastafel afvoer CleanDrain, aflegvlak rechts

→ p. 405

Geberit ONE wastafel afvoer CleanDrain, aflegvlak links

→ p. 406

Geberit ONE wastafel

→ p. 407

Meubel-wastafels

Geberit ONE meubel-wastafel CleanDrain

→ p. 422

Meubelwastafels

Geberit ONE meubel-wastafel CleanDrain, aflegvlak rechts

→ p. 423

Geberit ONE meubel-wastafel CleanDrain, aflegvlak links

→ p. 424

Geberit ONE meubel-wastafel

→ p. 424

Opzetwastafels

Geberit ONE opzet-wastafel afgerond design, CleanDrain

→ p. 432

Geberit ONE opzet-wastafel afgerond design

→ p. 433

Opzetwastafels

Geberit ONE opzet-wastafel rechthoekig, CleanDrain

→ p. 434

Geberit ONE opzet-wastafel rechthoekig

→ p. 435

Handwasbak

Geberit ONE hand-wasbak CleanDrain

→ p. 443

Geberit ONE hand-wasbak

→ p. 444

Toebehoren

Geberit ONE afloop-paneel met haarvanger, magneetbevestiging

→ p. 490

Toebehoren

Geberit ONE designafdekking voor wasbaksifon

→ p. 491

Publica

Hoek-wastafels

Geberit Publica Passo hoekwastafel met hoekvlak

→ p. 471

Wasgoten

Geberit Publica wasgoot

→ p. 472

Andere wastafels

Geberit Publica multifunctionele wasbak met afdruipvlak, zonder overloop

→ p. 483

Geberit Publica Laboratory laboratoriumbak

→ p. 483

Geberit Publica Ruscello set montagebeugel voor multifunctionele wasbak

→ p. 484

Toebehoren

Geberit Publica Passo montagehoeksteun voor hoekwastafel

→ p. 491

Geberit Publica tussenbekleding voor in-line wasgoten zonder achterwandplaten

→ p. 491

Geberit Publica tussenbekleding voor in-line wasgoten met achterwandplaten

→ p. 492

Geberit Publica tussenbekleding voor achterwandplaten voor in-line wasgoten

→ p. 492

Geberit Publica achterwandplaat

→ p. 492

Renova

Wastafels

Geberit Renova wastafel

→ p. 417

Handwasbak

Geberit Renova handwasbak compact

→ p. 450

Geberit Renova handwasbak

→ p. 451

Renova Comfort

Wasgoten

Geberit Renova Comfort wastafel, toegankelijk bouwen

→ p. 472

Renova Compact

Handwasbak

Geberit Renova Compact handwasbak compact

→ p. 448

Geberit Renova Compact handwasbak compact, met neerlegruimte

→ p. 449

Geberit Renova Compact handwasbak compact, met neerlegruimte

→ p. 450

Hoekhandwasbakken

Geberit Renova Compact hoekhandwasbak

→ p. 458

Renova Plan

Wastafels

Geberit Renova Plan wastafel

→ p. 414

Geberit Renova Plan wastafel met neerlegruimte

→ p. 416

Dubbele wastafels

Geberit Renova Plan dubbele wastafel

→ p. 421

Opzetwastafels

Geberit Renova Plan opzetwastafel

→ p. 442

Geberit Renova Plan opzetwastafel met neerlegruimte

→ p. 442

Handwasbak

Geberit Renova Plan handwasbak

→ p. 446

Geberit Renova Plan handwasbak compact

→ p. 447

Geberit Renova Plan handwasbak met asymmetrische overloop

→ p. 448

Opzethandwasbakken

Geberit Renova Plan opzethandwasbak

→ p. 457

Geberit Renova Plan opzethandwasbak met asymmetrische overloop

→ p. 457

Selnova

Wastafels

Geberit Selnova wastafel

→ p. 418

Geberit Selnova Square wastafel

→ p. 418

Handwasbak

Geberit Selnova handwasbak met asymmetrische overloop

→ p. 451

Geberit Selnova handwasbak

→ p. 452

Geberit Selnova Square handwasbak

→ p. 452

Handwasbak

Geberit Selnova Square handwasbak met overloop asymmetrisch

→ p. 453

Hoekhand-wasbakken

Geberit Selnova hoekhandwasbak

→ p. 458

Inbouw-wastafels

Geberit Selnova Square set inbouw-wastafel met onderkast en wastafelplaat, twee vullades

→ p. 466

Kolommen

Geberit Selnova halve kolom

→ p. 485

Geberit Selnova Square halve kolom voor handwasbak

→ p. 486

Selnova Comfort

Wasgoten

Geberit Selnova Comfort wastafel toegankelijk bouwen

→ p. 473

Geberit Selnova Comfort wastafel hoekig design, toegankelijk bouwen

→ p. 474

Selnova Compact

Wastafels

Geberit Selnova Compact wastafel

→ p. 419

Handwasbak

Geberit Selnova Compact handwasbak

→ p. 454

Geberit Selnova Compact handwasbak compact

→ p. 454

Geberit Selnova Compact handwasbak compact, met neerlegruimte

→ p. 455

Geberit Selnova Compact handwasbak compact, met neerlegruimte

→ p. 455

Hoekwastafels

Geberit Selnova Compact hoekwastafel

→ p. 471

Kolommen

Geberit Selnova Compact halve kolom voor handwasbak

→ p. 485

VariForm

Opzetwastafels

Geberit VariForm opzetwastafel rond

→ p. 436

Geberit VariForm opzetwastafel rond, met kraanbank met kraanopening

→ p. 437

Geberit VariForm opzetwastafel ovaal

→ p. 438

Geberit VariForm opzetwastafel ovaal, met kraanbank met kraanopening

→ p. 438

Geberit VariForm opzetwastafel ellipsvormig

→ p. 439

Opzetwastafels

Geberit VariForm opzetwastafel ellipsvormig, met kraanbank met kraanopening

→ p. 440

Geberit VariForm opzetwastafel rechthoekig

→ p. 440

Geberit VariForm opzetwastafel rechthoekig, met kraanbank met kraanopening

→ p. 441

Halve inbouwwastafels

Geberit VariForm halve inbouwwastafel rond

→ p. 459

Geberit VariForm halve inbouwwastafel rechthoekig

→ p. 459

Inbouwwastafels

Geberit VariForm inbouwwastafel rond

→ p. 460

Geberit VariForm inbouwwastafel rond, met kraanbank met kraanopening

→ p. 461

Geberit VariForm inbouwwastafel ovaal

→ p. 462

Geberit VariForm inbouwwastafel ovaal, met kraanbank met kraanopening

→ p. 463

Geberit VariForm inbouwwastafel ellipsvormig

→ p. 464

Inbouwwastafels

Geberit VariForm inbouwwastafel ellipsvormig, met kraanbank met kraanopening

→ p. 464

Geberit VariForm inbouwwastafel rechthoekig

→ p. 465

Geberit VariForm inbouwwastafel rechthoekig, met kraanbank met kraanopening

→ p. 466

Onderbouwwastafels

Geberit VariForm onderbouwwastafel rond

→ p. 467

Geberit VariForm onderbouwwastafel ovaal

→ p. 468

Onderbouwwastafels

Geberit VariForm onderbouwwastafel ellipsvormig

→ p. 469

Geberit VariForm onderbouwwastafel rechthoekig

→ p. 470

Xeno²

Wastafels

Geberit Xeno² wastafel

→ p. 408

Meubelwastafels

Geberit Xeno² meubelwastafel

→ p. 425

Overzicht van assortiment – Geberit ONE wastafels en badkamermeubilair

Geberit België, Stand: januari 2026

				Wastafels				
				60 cm	75 cm	90 cm	105 cm	120 cm
Afvoer horizontaal								
Zonder kraangat				505.033.00.1	505.035.00.1	505.037.00.1	505.045.00.1	505.047.00.1
Met kraangat				505.034.00.1	505.036.00.1	505.038.00.1	505.046.00.1	505.048.00.1
Met twee kraangaten								505.049.00.1
Zonder kraangat, neerlegruimte rechts						505.042.00.1		
Met kraangat, neerlegruimte rechts						505.039.00.1		
Zonder kraangat, neerlegruimte links						505.044.00.1		
Met kraangat, neerlegruimte links						505.043.00.1		
Afvoer verticaal								
Zonder kraangat				505.021.01.1	505.021.01.2	505.021.01.3	505.021.01.4	505.021.01.5
Met kraangat				505.020.01.1	505.020.01.2	505.020.01.3	505.020.01.4	505.020.01.5
Met twee kraangaten								505.022.01.5
Met twee vulladen	**Met een vullade**		**Vanaf pagina**	→ p. 409	→ p. 409	→ p. 409	→ p. 409	→ p. 409
Breedte 60 cm								
505.261.00.1	505.071.00.1	Wit	→ p. 516	✓				
505.261.00.2	505.071.00.2	Wit mat	→ p. 516	✓				
505.261.00.3	505.071.00.3	Lava	→ p. 516	✓				
505.261.00.4	505.071.00.4	Zandgrijs	→ p. 516	✓				
505.261.00.5	505.071.00.5	Eiken	→ p. 516	✓				
505.261.00.6	505.071.00.6	Notelaar hickory	→ p. 516	✓				
505.261.00.7	505.071.00.7	Greige	→ p. 516	✓				
505.261.00.8	505.071.00.8	Zwart mat	→ p. 516	✓				
Breedte 75 cm								
505.262.00.1	505.072.00.1	Wit	→ p. 516		✓			
505.262.00.2	505.072.00.2	Wit mat	→ p. 516		✓			
505.262.00.3	505.072.00.3	Lava	→ p. 516		✓			
505.262.00.4	505.072.00.4	Zandgrijs	→ p. 516		✓			
505.262.00.5	505.072.00.5	Eiken	→ p. 516		✓			
505.262.00.6	505.072.00.6	Notelaar hickory	→ p. 516		✓			
505.262.00.7	505.072.00.7	Greige	→ p. 516		✓			
505.262.00.8	505.072.00.8	Zwart mat	→ p. 516		✓			
Breedte 90 cm								
505.263.00.1	505.073.00.1	Wit	→ p. 516			✓		
505.263.00.2	505.073.00.2	Wit mat	→ p. 516			✓		
505.263.00.3	505.073.00.3	Lava	→ p. 516			✓		
505.263.00.4	505.073.00.4	Zandgrijs	→ p. 516			✓		
505.263.00.5	505.073.00.5	Eiken	→ p. 516			✓		
505.263.00.6	505.073.00.6	Notelaar hickory	→ p. 516			✓		
505.263.00.7	505.073.00.7	Greige	→ p. 516			✓		
505.263.00.8	505.073.00.8	Zwart mat	→ p. 516			✓		
Breedte 105 cm								
505.264.00.1	505.074.00.1	Wit	→ p. 516				✓	
505.264.00.2	505.074.00.2	Wit mat	→ p. 516				✓	
505.264.00.3	505.074.00.3	Lava	→ p. 516				✓	
505.264.00.4	505.074.00.4	Zandgrijs	→ p. 516				✓	
505.264.00.5	505.074.00.5	Eiken	→ p. 516				✓	
505.264.00.6	505.074.00.6	Notelaar hickory	→ p. 516				✓	
505.264.00.7	505.074.00.7	Greige	→ p. 516				✓	
505.264.00.8	505.074.00.8	Zwart mat	→ p. 516				✓	

	Meubelwastafels							
	60 cm	**75 cm**	**90 cm**	**105 cm**	**120 cm**			
	505.001.00.1	505.003.00.1	505.005.00.1	505.014.00.1	505.016.00.1			
	505.002.00.1	505.004.00.1	505.006.00.1	505.015.00.1	505.017.00.1			
			505.007.00.1					
			505.008.00.1					
			505.009.00.1					
			505.013.00.1					
	505.011.01.1	505.011.01.2	505.011.01.3	505.011.01.4	505.011.01.5			
	505.010.01.1	505.010.01.2	505.010.01.3	505.010.01.4	505.010.01.5			
						Spiegelkasten, inbouwmontage	Ruwbouwbox	Spiegelkasten, opbouw
	→ p. 426	→ p. 426	→ p. 426	→ p. 426	→ p. 426	→ p. 634	→ p. 383	→ p. 635
	✓					60 cm	111.941.00.1	60–120 cm
	✓					60 cm	111.941.00.1	60–120 cm
	✓					60 cm	111.941.00.1	60–120 cm
	✓					60 cm	111.941.00.1	60–120 cm
	✓					60 cm	111.941.00.1	60–120 cm
	✓					60 cm	111.941.00.1	60–120 cm
	✓					60 cm	111.941.00.1	60–120 cm
	✓					60 cm	111.941.00.1	60–120 cm
		✓				75 cm	111.942.00.1	60–120 cm
		✓				75 cm	111.942.00.1	60–120 cm
		✓				75 cm	111.942.00.1	60–120 cm
		✓				75 cm	111.942.00.1	60–120 cm
		✓				75 cm	111.942.00.1	60–120 cm
		✓				75 cm	111.942.00.1	60–120 cm
		✓				75 cm	111.942.00.1	60–120 cm
		✓				75 cm	111.942.00.1	60–120 cm
			✓			90 cm	111.943.00.1	60–120 cm
			✓			90 cm	111.943.00.1	60–120 cm
			✓			90 cm	111.943.00.1	60–120 cm
			✓			90 cm	111.943.00.1	60–120 cm
			✓			90 cm	111.943.00.1	60–120 cm
			✓			90 cm	111.943.00.1	60–120 cm
			✓			90 cm	111.943.00.1	60–120 cm
			✓			90 cm	111.943.00.1	60–120 cm
				✓		105 cm	111.944.00.1	60–120 cm
				✓		105 cm	111.944.00.1	60–120 cm
				✓		105 cm	111.944.00.1	60–120 cm
				✓		105 cm	111.944.00.1	60–120 cm
				✓		105 cm	111.944.00.1	60–120 cm
				✓		105 cm	111.944.00.1	60–120 cm
				✓		105 cm	111.944.00.1	60–120 cm
				✓		105 cm	111.944.00.1	60–120 cm

Geberit België, Stand: januari 2026

				Wastafels					
				60 cm	75 cm	90 cm	105 cm	120 cm	
Afvoer horizontaal									
Zonder kraangat				505.033.00.1	505.035.00.1	505.037.00.1	505.045.00.1	505.047.00.1	
Met kraangat				505.034.00.1	505.036.00.1	505.038.00.1	505.046.00.1	505.048.00.1	
Met twee kraangaten								505.049.00.1	
Zonder kraangat, neerlegruimte rechts						505.042.00.1			
Met kraangat, neerlegruimte rechts						505.039.00.1			
Zonder kraangat, neerlegruimte links						505.044.00.1			
Met kraangat, neerlegruimte links						505.043.00.1			
Afvoer verticaal									
Zonder kraangat				505.021.01.1	505.021.01.2	505.021.01.3	505.021.01.4	505.021.01.5	
Met kraangat				505.020.01.1	505.020.01.2	505.020.01.3	505.020.01.4	505.020.01.5	
Met twee kraangaten								505.022.01.5	
Breedte 120 cm									
505.265.00.1		505.075.00.1	Wit	→ p. 517					✓
505.265.00.2		505.075.00.2	Wit mat	→ p. 517					✓
505.265.00.3		505.075.00.3	Lava	→ p. 517					✓
505.265.00.4		505.075.00.4	Zandgrijs	→ p. 517					✓
505.265.00.5		505.075.00.5	Eiken	→ p. 517					✓
505.265.00.6		505.075.00.6	Notelaar hickory	→ p. 517					✓
505.265.00.7		505.075.00.7	Greige	→ p. 517					✓
505.265.00.8		505.075.00.8	Zwart mat	→ p. 517					✓
Wastafelkranen [1]									
116.464.21.1		Geberit ONE wastafelkraan rond design, muurkraan, tweeknopsmengkraan, voor inbouwdoos voor sturing	Chroom hoogglans	→ p. 701	✓[2]	✓	✓	✓	✓[3]
116.464.14.1			Zwart mat	→ p. 701	✓[2]	✓	✓	✓	✓[3]
116.465.21.1		Geberit ONE wastafelkraan hoekig design, muurkraan, tweeknopsmengkraan, voor inbouwdoos voor sturing	Chroom hoogglans	→ p. 702	✓[2]	✓	✓	✓	✓[3]
116.465.14.1			Zwart mat	→ p. 702	✓[2]	✓	✓	✓	✓[3]

✓ Compatibel

[1] Voor wastafels zonder kraangat; passend Geberit Duofix element vereist.
[2] Wastafelkraan alleen compatibel bij gebruik zonder badkamermeubilair.
[3] Alleen compatibel bij gebruik van 1 wastafelkraan.

	Meubelwastafels							
	60 cm	**75 cm**	**90 cm**	**105 cm**	**120 cm**			
	505.001.00.1	505.003.00.1	505.005.00.1	505.014.00.1	505.016.00.1			
	505.002.00.1	505.004.00.1	505.006.00.1	505.015.00.1	505.017.00.1			
			505.007.00.1					
			505.008.00.1					
			505.009.00.1					
			505.013.00.1					
	505.011.01.1	505.011.01.2	505.011.01.3	505.011.01.4	505.011.01.5			
	505.010.01.1	505.010.01.2	505.010.01.3	505.010.01.4	505.010.01.5			
						Spiegelkasten, inbouwmontage	Ruwbouwbox	Spiegelkasten, opbouw
					✓	120 cm	111.945.00.1	60–120 cm
					✓	120 cm	111.945.00.1	60–120 cm
					✓	120 cm	111.945.00.1	60–120 cm
					✓	120 cm	111.945.00.1	60–120 cm
					✓	120 cm	111.945.00.1	60–120 cm
					✓	120 cm	111.945.00.1	60–120 cm
					✓	120 cm	111.945.00.1	60–120 cm
					✓	120 cm	111.945.00.1	60–120 cm
		✓	✓	✓	✓			
		✓	✓	✓	✓			
		✓	✓	✓	✓			
		✓	✓	✓	✓			

Overzicht van assortiment – Geberit ONE wastafels en badkamermeubilair, compact

Geberit België, Stand: januari 2026

Wit, afdekking glanzend verchroomd, zonder kraangat, overloop verdoken

Wit, afdekking geborsteld chroom, zonder kraangat, overloop verdoken

Wit, afdekking wit glanzend, zonder kraangat, overloop verdoken

			Breedte		
Wastafelonderkasten					
Geberit ONE onderkast voor wastafel, met twee vulladen, compact	500.381.01.1	Wit	74.5 cm		→ p. 383
	500.385.01.1	Wit	89.5 cm		→ p. 383
	500.386.01.1	Wit	104.5 cm		→ p. 383
Spiegelkast, hoogte 100 cm					
Spiegelkast, hoogte 90 cm					
Geberit ONE spiegelkast met ComfortLight en één deur, inbouwmontage, hoogte 90 cm			60 cm		→ p. 634
Geberit ONE spiegelkast met ComfortLight en twee deuren, inbouwmontage, hoogte 90 cm			75 cm		→ p. 636
			90 cm		→ p. 636
			105 cm		→ p. 636
			120 cm		→ p. 636
Geberit ONE spiegelkast met nis en ComfortLight, met één deur, inbouwmontage, hoogte 90 cm			60 cm		→ p. 638
Geberit ONE spiegelkast met nis en ComfortLight, met twee deuren, inbouwmontage, hoogte 90 cm			75 cm		→ p. 640
			90 cm		→ p. 640
			105 cm		→ p. 640
			120 cm		→ p. 640
Ruwbouwdoos voor Geberit ONE spiegelkast, hoogte 90 cm			60 cm		→ p. 383
			75 cm		→ p. 383
			90 cm		→ p. 383
			105 cm		→ p. 383
			120 cm		→ p. 383
Wastafelkranen					
Geberit ONE wastafelkraan rond design, muurkraan, tweegreepsmengkraan, voor Geberit ONE installatie-element en ONE wastafel compact	116.460.21.1	Chroom hoogglans	20.4 cm		→ p. 700
	116.460.14.1	Mat zwart	20.4 cm		→ p. 700
Geberit ONE wastafelkraan hoekig design, muurkraan, tweegreepsmengkraan, voor Geberit ONE installatie-element en ONE wastafel compact	116.461.21.1	Chroom hoogglans	20.4 cm		→ p. 701
	116.461.14.1	Mat zwart	20.4 cm		→ p. 701
Geberit Duofix elementen voor wastafels					
Geberit Duofix element voor Geberit ONE wastafel compact en Geberit ONE muurkraan, kamerhoog, met inbouwdraaisifon, met inbouw-Clou	111.071.00.2		80 cm		→ p. 383
	111.072.00.2		95 cm		→ p. 383
	111.073.00.2		110 cm		→ p. 383
	111.074.00.2		125 cm		→ p. 383
Geberit Duofix element voor Geberit ONE wastafel compact en Geberit ONE muurkraan, halfhoog, met inbouwdraaisifon, met inbouw-Clou	111.091.00.2		80 cm		→ p. 383
	111.092.00.2		95 cm		→ p. 383
	111.093.00.2		110 cm		→ p. 383
	111.094.00.2		125 cm		→ p. 383

	Meubelwastafels			Wastafels	
					
	Geberit ONE meubelwastafel CleanDrain, kleine sprong	Geberit ONE meubelwastafel CleanDrain, kleine sprong	Geberit ONE meubelwastafel CleanDrain, kleine sprong	Geberit ONE wastafel zwevend design, CleanDrain, kleine sprong	Geberit ONE wastafel zwevend design, CleanDrain, kleine sprong
	75 cm	90 cm	105 cm	90 cm	120 cm
	500.391.01.1	500.395.01.1	500.396.01.1	500.390.01.1	500.392.01.1
	500.391.01.2	500.395.01.2	500.396.01.2	500.390.01.2	500.392.01.2
	500.391.01.3	500.395.01.3	500.396.01.3	500.390.01.3	500.392.01.3
	✓				
		✓			
			✓		
	✓				
		✓		✓	
			✓		
					✓
	✓				
		✓		✓	
			✓		
					✓
	✓				
		✓		✓	
			✓		
					✓
	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓
	✓				
		✓		✓	
			✓		
					✓
	✓				
		✓		✓	
			✓		
					✓

Geberit België, Stand: januari 2026

Geberit Duofix element voor Geberit ONE wastafel compact en muurkraan, kamerhoog, met inbouwdraaisifon, met inbouw-Clou	111.081.00.2		80 cm		→ p. 383
	111.082.00.2		95 cm		→ p. 383
	111.083.00.2		110 cm		→ p. 383
	111.084.00.2		125 cm		→ p. 383
Geberit GIS elementen voor wastafels					
Geberit GIS set voor Geberit ONE wastafel compact en voor Geberit ONE muurkraan, met inbouwdraaisifon, met inbouw-Clou	461.471.00.1		50.6 cm		
	461.472.00.1		50.6 cm		
	461.473.00.1		50.6 cm		
	461.474.00.1		50.6 cm		
Geberit GIS set voor Geberit ONE wastafel compact met inbouwdraaisifon, met inbouw-Clou	461.481.00.1		50.6 cm		
	461.482.00.1		50.6 cm		
	461.483.00.1		50.6 cm		
	461.484.00.1		50.6 cm		
Toebehoren					
Afwerkset voor Geberit ONE meubelwastafel	115.424.00.1				
Afwerkset voor Geberit ONE wastafel zwevend design	115.420.11.1	Alpien wit			
	115.420.00.1				
	115.420.DW.1	tiefschwarz			
Afwerkkadder voor Geberit ONE wastafel zwevend design	115.425.FW.1				

✓ Compatibel

[1] Als optie verkrijgbaar, afhankelijk van inbouwsituatie

	Meubelwastafels			Wastafels	
					
	Geberit ONE meubelwastafel CleanDrain, kleine sprong	Geberit ONE meubelwastafel CleanDrain, kleine sprong	Geberit ONE meubelwastafel CleanDrain, kleine sprong	Geberit ONE wastafel zwevend design, CleanDrain, kleine sprong	Geberit ONE wastafel zwevend design, CleanDrain, kleine sprong
	75 cm	90 cm	105 cm	90 cm	120 cm
	✓				
		✓		✓	
			✓		
					✓
	✓				
		✓		✓	
			✓		
					✓
	✓				
		✓		✓	
			✓		
					✓
	✓	✓	✓		
				✓	✓
				✓	✓
				✓	✓
				✓[1)]	✓[1)]

Overzicht van assortiment – Wastafelaansluitingen plaatsbesparend model, voor Geberit ONE wastafel, afvoer verticaal

Geberit België, november 2025

	Wastafels met onderkast		Wastafels	
	Zonder overloopopening			
	Voor kranen op de wastafel	Voor muurkranen	Voor kranen op de wastafel	Voor muurkranen
Wastafelaansluiting stuwbaar				
152.051.01.1 **Wasbakafvoer, plaatsbesparend model, smalle uitvoering, met bediening via hendel en afdekking voor afvoerplug, afvoer horizontaal, voor Geberit ONE wastafel afvoer verticaal** 	✓	✓[1)]		
152.061.01.1 **Wasbakafvoer, plaatsbesparend model, smalle uitvoering, met bediening via hendel en afdekking voor afvoerplug, afvoer horizontaal, voor Geberit ONE wastafel afvoer verticaal** 	✓	✓[1)]		
Wastafelaansluiting niet stuwbaar				
152.089.01.1 **Wasbakafvoer plaatsbesparend model, smalle uitvoering, met vrije afvoer en afdekking voor afvoerplug, voor Geberit ONE wastafel, afvoer verticaal** 	✓	✓		
152.099.01.1 **Wasbakafvoer plaatsbesparend model, smalle uitvoering, met vrije afvoer en afdekking voor afvoerplug, voor Geberit ONE wastafel, afvoer verticaal** 	✓	✓		

✓ Compatibel

[1)] Extra te bestellen: 245.900.20.1

Overzicht van assortiment – Geberit Xeno² wastafels en wastafelonderkasten

Geberit België, Stand: januari 2026

					Handwasbak	Wastafels	
					Geberit Xeno² handwasbak	Geberit Xeno² wastafel	
					40 cm	60 cm	
KeraTect, kraangat links, zonder overloop					500.528.01.1		
KeraTect, kraangat rechts, zonder overloop					500.529.01.1		
KeraTect, kraangat in het midden, zonder overloop						500.530.01.1	
KeraTect, zonder kraangat, zonder overloop							
KeraTect, kraangat links en rechts, zonder overloop							
Varicor®, alpien wit, zonder kraangat, zonder overloop							
Varicor®, alpien wit, kraangat links en rechts, zonder overloop							
			Breedte wastafel			→ p. 410	
Onderkasten voor handwasbak							
Geberit Xeno² onderkast voor handwasbak, met één deur	500.502.43.1		40 cm	Sculturagrijs	✓		
	500.502.00.1		40 cm	Greige	✓		
	500.502.01.1		40 cm	Wit	✓		
Onderkasten voor wastafel							
Geberit Xeno² onderkast voor wastafel, met één vullade	500.505.43.1		60 cm	Sculturagrijs		✓	
	500.505.00.1		60 cm	Greige		✓	
	500.505.01.1		60 cm	Wit		✓	
Geberit Xeno² onderkast voor wastafel, met twee vulladen	500.506.43.1		60 cm	Sculturagrijs		✓	
	500.506.00.1		60 cm	Greige		✓	
	500.506.01.1		60 cm	Wit		✓	
Geberit Xeno² onderkast voor wastafel, met één vullade	500.508.43.1		90 cm	Sculturagrijs			
	500.508.00.1		90 cm	Greige			
	500.508.01.1		90 cm	Wit			
Geberit Xeno² onderkast voor wastafel, met twee vulladen	500.509.43.1		90 cm	Sculturagrijs			
	500.509.00.1		90 cm	Greige			
	500.509.01.1		90 cm	Wit			
Geberit Xeno² onderkast voor wastafel met neerlegruimte, met één vullade	500.513.43.1		90 cm	Sculturagrijs, sifonuitsparing links			
	500.513.00.1		90 cm	Greige, sifonuitsparing links			
	500.513.01.1		90 cm	Wit, sifonuitsparing links			
	500.514.43.1		90 cm	Sculturagrijs, sifonuitsparing rechts			
	500.514.00.1		90 cm	Greige, sifonuitsparing rechts			
	500.514.01.1		90 cm	Wit, sifonuitsparing rechts			

	Wastafels	Wastafels	Wastafels	Wastafels	Meubelwastafels	Meubelwastafels
	Geberit Xeno² wastafel	Geberit Xeno² wastafel	Geberit Xeno² wastafel met neerlegruimte	Geberit Xeno² wastafel met neerlegruimte	Geberit Xeno² meubel-wastafel	Geberit Xeno² meubelwas-tafel
	90 cm	120 cm	90 cm, neerlegruimte rechts	90 cm, neerlegruimte links	140 cm	160 cm
	500.531.01.1	500.551.01.1	500.533.01.1	500.535.01.1		
	500.532.01.1	500.552.01.1	500.534.01.1	500.536.01.1		
		500.550.01.1				
					500.276.00.1	500.278.00.1
					500.277.00.1	500.279.00.1
	→ p. 410	→ p. 410			→ p. 427	→ p. 427
	✓					
	✓					
	✓					
	✓					
	✓					
	✓					
			✓			
			✓			
			✓			
				✓		
				✓		
				✓		

Geberit België, Stand: januari 2026

						Handwasbak	Wastafels	
						Geberit Xeno² hand-wasbak	Geberit Xeno² wastafel	
						40 cm	60 cm	
Geberit Xeno² onderkast voor wastafel met neerlegruimte, met twee vulladen	500.515.43.1		90 cm	Sculturagrijs, sifonuitsparing links				
	500.515.00.1		90 cm	Greige, sifonuitsparing links				
	500.515.01.1		90 cm	Wit, sifonuitsparing links				
	500.516.43.1		90 cm	Sculturagrijs, sifonuitsparing rechts				
	500.516.00.1		90 cm	Greige, sifonuitsparing rechts				
	500.516.01.1		90 cm	Wit, sifonuitsparing rechts				
Geberit Xeno² onderkast voor wastafel, met breedte vanaf 120 cm, met twee vulladen	500.517.43.1		120 cm	Sculturagrijs				
	500.517.00.1		120 cm	Greige				
	500.517.01.1		120 cm	Wit				
Geberit Xeno² onderkast voor wastafel, met breedte vanaf 120 cm, met vier vulladen	500.518.43.1		120 cm	Sculturagrijs				
	500.518.00.1		120 cm	Greige				
	500.518.01.1		120 cm	Wit				
Onderkasten voor meubelwastafel								
Geberit Xeno² onderkast voor wastafel van mineraal materiaal, met twee vulladen	500.348.43.1		140 cm	Sculturagrijs				
	500.348.00.1		140 cm	Greige				
	500.347.00.1		140 cm	Wit				
	500.346.43.1		160 cm	Sculturagrijs	→ p. 541			
	500.346.00.1		160 cm	Greige	→ p. 541			
	500.346.01.1		160 cm	Wit	→ p. 541			

✓ Compatibel

	Wastafels	Wastafels	Wastafels	Wastafels	Meubelwastafels	Meubelwastafels
	Geberit Xeno² wastafel	Geberit Xeno² wastafel	Geberit Xeno² wastafel met neerlegruimte	Geberit Xeno² wastafel met neerlegruimte	Geberit Xeno² meubel-wastafel	Geberit Xeno² meubelwas-tafel
	90 cm	120 cm	90 cm, neerlegruimte rechts	90 cm, neerlegruimte links	140 cm	160 cm
			✓			
			✓			
			✓			
				✓		
				✓		
				✓		
		✓				
		✓				
		✓				
		✓				
		✓				
		✓				
					✓	
					✓	
					✓	
						✓
						✓
						✓

Overzicht van assortiment – Geberit iCon wastafels en wastafelonderkasten

Geberit België, Stand: januari 2026

					Wastafels					
					53 cm	60 cm	75 cm	90 cm	120 cm	
Wit, kraangat rechts, zonder overloop					501.832.00.1					
Wit mat, kraangat rechts, zonder overloop					501.832.JT.1					
KeraTect, kraangat rechts, zonder overloop					501.832.00.2					
Wit, zonder kraangat, zonder overloop					501.832.00.3 501.833.00.3	501.834.00.7	501.835.00.7	501.836.00.7	501.837.00.7	
KeraTect, zonder kraangat, zonder overloop					501.832.00.4 501.833.00.4	501.834.00.8	501.835.00.8	501.836.00.8	501.837.00.8	
Wit, kraangat links, zonder overloop					501.833.00.1					
Wit mat, kraangat links, zonder overloop					501.833.JT.1					
KeraTect, kraangat links, zonder overloop					501.833.00.2					
Wit, kraangat in het midden, overloop zichtbaar						501.834.00.1	501.835.00.1	501.836.00.1		
KeraTect, kraangat in het midden, overloop zichtbaar						501.834.00.2	501.835.00.2	501.836.00.2		
Wit, kraangat in het midden, zonder overloop						501.834.00.5	501.835.00.5	501.836.00.5		
KeraTect, kraangat in het midden, zonder overloop						501.834.00.6	501.835.00.6	501.836.00.6		
Wit, zonder kraangat, overloop zichtbaar						501.834.00.3	501.835.00.3	501.836.00.3	501.837.00.3	
KeraTect, zonder kraangat, overloop zichtbaar						501.834.00.4	501.835.00.4	501.836.00.4	501.837.00.4	
Wit, kraangat links en rechts, overloop zichtbaar									501.837.00.1	
KeraTect, kraangat links en rechts, overloop zichtbaar									501.837.00.2	
Wit, kraangat links en rechts, zonder overloop									501.837.00.5	
KeraTect, kraangat links en rechts, zonder overloop									501.837.00.6	
					→ p. 448	→ p. 411	→ p. 411	→ p. 411	→ p. 411	
Voor de installatie van onderkast en wastafel is een Geberit wastafelaansluiting, plaatsbesparend model vereist. Zie overzicht van assortiment – Geberit iCon wastafelaansluitingen plaatsbesparend model										
Onderkasten voor handwasbak										
Breedte wastafel 38 cm										
Geberit iCon onderkast voor handwasbak, met één deur	502.300.01.1		Wit	→ p. 506						
	502.300.01.2		Wit, greep verchroomd	→ p. 506						
	502.300.01.3		Wit / mat	→ p. 506						
	502.300.JK.1		Lava	→ p. 506						
	502.300.JL.1		Zandgrijs	→ p. 506						
	502.300.JH.1		Eiken	→ p. 506						
	502.300.JR.1		Notelaar hickory	→ p. 506						
	502.301.01.1		Wit	→ p. 506						
	502.301.01.2		Wit, greep verchroomd	→ p. 506						
	502.301.01.3		Wit / mat	→ p. 506						
	502.301.JK.1		Lava	→ p. 506						
	502.301.JL.1		Zandgrijs	→ p. 506						
	502.301.JH.1		Eiken	→ p. 506						
	502.301.JR.1		Notelaar hickory	→ p. 506						
Breedte wastafel 53 cm										
Geberit iCon onderkast voor handwasbak, met één vullade	502.302.01.1		Wit	→ p. 507	✓					
	502.302.01.2		Wit, greep verchroomd	→ p. 507	✓					
	502.302.01.3		Wit / mat	→ p. 507	✓					
	502.302.JK.1		Lava	→ p. 507	✓					
	502.302.JL.1		Zandgrijs	→ p. 507	✓					
	502.302.JH.1		Eiken	→ p. 507	✓					
	502.302.JR.1		Notelaar hickory	→ p. 507	✓					
Onderkasten voor wastafel										
Breedte wastafel 60 cm										
Geberit iCon onderkast voor wastafel, met één vullade	502.310.01.1		Wit	→ p. 526		✓				
	502.310.01.2		Wit, greep verchroomd	→ p. 526		✓				
	502.310.01.3		Wit / mat	→ p. 526		✓				
	502.310.JK.1		Lava	→ p. 526		✓				
	502.310.JL.1		Zandgrijs	→ p. 526		✓				
	502.310.JH.1		Eiken	→ p. 526		✓				
	502.310.JR.1		Notelaar hickory	→ p. 526		✓				

	Wastafels met neerlegruimte		Wastafels, compact		Wastafels, slim design			
	75 cm	90 cm	60 cm	75 cm	60 cm	75 cm	90 cm	120 cm
	501.839.00.7	501.840.00.7	501.841.00.7	501.842.00.7	501.843.00.3	501.844.00.3	501.845.00.3	501.846.00.3
	501.839.00.8	501.840.00.8	501.841.00.8	501.842.00.8	501.843.00.4	501.844.00.4	501.845.00.4	501.846.00.4
	501.839.00.1	501.840.00.1	501.841.00.1	501.842.00.1				
	501.839.00.2	501.840.00.2	501.841.00.2	501.842.00.2				
	501.839.00.5	501.840.00.5	501.841.00.5	501.842.00.5	501.843.00.1	501.844.00.1	501.845.00.1	501.846.00.1
	501.839.00.6	501.840.00.6	501.841.00.6	501.842.00.6	501.843.00.2	501.844.00.2		501.846.00.2
	501.839.00.3	501.840.00.3	501.841.00.3	501.842.00.3				
	501.839.00.4	501.840.00.4	501.841.00.4	501.842.00.4				
								501.846.00.1
								501.846.00.2
	→ p. 413	→ p. 413	→ p. 414	→ p. 414	→ p. 428	→ p. 428	→ p. 428	→ p. 428

Geberit België, Stand: januari 2026

					Wastafels					
					53 cm	60 cm	75 cm	90 cm	120 cm	
Breedte wastafel 75 cm										
Geberit iCon onderkast voor wastafel, met één vullade	502.311.01.1		Wit	→ p. 526			✓			
	502.311.01.2		Wit, greep verchroomd	→ p. 526			✓			
	502.311.01.3		Wit / mat	→ p. 526			✓			
	502.311.JK.1		Lava	→ p. 526			✓			
	502.311.JL.1		Zandgrijs	→ p. 526			✓			
	502.311.JH.1		Eiken	→ p. 526			✓			
	502.311.JR.1		Notelaar hickory	→ p. 526			✓			
Breedte wastafel 90 cm										
Geberit iCon onderkast voor wastafel, met één vullade	502.312.01.1		Wit	→ p. 526				✓		
	502.312.01.2		Wit, greep verchroomd	→ p. 526				✓		
	502.312.01.3		Wit / mat	→ p. 526				✓		
	502.312.JK.1		Lava	→ p. 526				✓		
	502.312.JL.1		Zandgrijs	→ p. 526				✓		
	502.312.JH.1		Eiken	→ p. 526				✓		
	502.312.JR.1		Notelaar hickory	→ p. 526				✓		
Breedte wastafel 120 cm										
Geberit iCon onderkast voor wastafel, met één vullade	502.313.01.1		Wit	→ p. 527					✓	
	502.313.01.2		Wit, greep verchroomd	→ p. 527					✓	
	502.313.01.3		Wit / mat	→ p. 527					✓	
	502.313.JK.1		Lava	→ p. 527					✓	
	502.313.JL.1		Zandgrijs	→ p. 527					✓	
	502.313.JH.1		Eiken	→ p. 527					✓	
	502.313.JR.1		Notelaar hickory	→ p. 527					✓	
Breedte wastafel 60 cm										
Geberit iCon onderkast voor wastafel, met twee vulladen	502.303.01.1		Wit	→ p. 528		✓				
	502.303.01.2		Wit, greep verchroomd	→ p. 528		✓				
	502.303.01.3		Wit / mat	→ p. 528		✓				
	502.303.JK.1		Lava	→ p. 528		✓				
	502.303.JL.1		Zandgrijs	→ p. 528		✓				
	502.303.JH.1		Eiken	→ p. 528		✓				
	502.303.JR.1		Notelaar hickory	→ p. 528		✓				
Breedte wastafel 75 cm										
Geberit iCon onderkast voor wastafel, met twee vulladen	502.304.01.1		Wit	→ p. 528			✓			
	502.304.01.2		Wit, greep verchroomd	→ p. 528			✓			
	502.304.01.3		Wit / mat	→ p. 528			✓			
	502.304.JK.1		Lava	→ p. 528			✓			
	502.304.JL.1		Zandgrijs	→ p. 528			✓			
	502.304.JH.1		Eiken	→ p. 528			✓			
	502.304.JR.1		Notelaar hickory	→ p. 528			✓			
Breedte wastafel 90 cm										
Geberit iCon onderkast voor wastafel, met twee vulladen	502.305.01.1		Wit	→ p. 528				✓		
	502.305.01.2		Wit, greep verchroomd	→ p. 528				✓		
	502.305.01.3		Wit / mat	→ p. 528				✓		
	502.305.JK.1		Lava	→ p. 528				✓		
	502.305.JL.1		Zandgrijs	→ p. 528				✓		
	502.305.JH.1		Eiken	→ p. 528				✓		
	502.305.JR.1		Notelaar hickory	→ p. 528				✓		
Breedte wastafel 120 cm										
Geberit iCon onderkast voor wastafel, met twee vulladen	502.306.01.1		Wit	→ p. 529					✓	
	502.306.01.2		Wit, greep verchroomd	→ p. 529					✓	
	502.306.01.3		Wit / mat	→ p. 529					✓	
	502.306.JK.1		Lava	→ p. 529					✓	
	502.306.JL.1		Zandgrijs	→ p. 529					✓	
	502.306.JH.1		Eiken	→ p. 529					✓	
	502.306.JR.1		Notelaar hickory	→ p. 529					✓	

	Wastafels met neerlegruimte		Wastafels, compact		Wastafels, slim design			
	75 cm	90 cm	60 cm	75 cm	60 cm	75 cm	90 cm	120 cm
	✓					✓		
	✓					✓		
	✓					✓		
	✓					✓		
	✓					✓		
	✓					✓		
	✓					✓		
		✓					✓	
		✓					✓	
		✓					✓	
		✓					✓	
		✓					✓	
		✓					✓	
		✓					✓	
								✓
								✓
								✓
								✓
								✓
								✓
								✓
					✓			
					✓			
					✓			
					✓			
					✓			
					✓			
					✓			
	✓					✓		
	✓					✓		
	✓					✓		
	✓					✓		
	✓					✓		
	✓					✓		
	✓					✓		
		✓					✓	
		✓					✓	
		✓					✓	
		✓					✓	
		✓					✓	
		✓					✓	
		✓					✓	
								✓
								✓
								✓
								✓
								✓
								✓
								✓

Geberit België, Stand: januari 2026

					Wastafels					
					53 cm	60 cm	75 cm	90 cm	120 cm	
Breedte wastafel 60 cm										
Geberit iCon onderkast voor wastafel, met twee vulladen, compact	502.307.01.1		Wit	→ p. 530						
	502.307.01.2		Wit, greep verchroomd	→ p. 530						
	502.307.01.3		Wit / mat	→ p. 530						
	502.307.JK.1		Lava	→ p. 530						
	502.307.JL.1		Zandgrijs	→ p. 530						
	502.307.JH.1		Eiken	→ p. 530						
	502.307.JR.1		Notelaar hickory	→ p. 530						
Breedte wastafel 75 cm										
Geberit iCon onderkast voor wastafel, met twee vulladen, compact	502.308.01.1		Wit	→ p. 530						
	502.308.01.2		Wit, greep verchroomd	→ p. 530						
	502.308.01.3		Wit / mat	→ p. 530						
	502.308.JK.1		Lava	→ p. 530						
	502.308.JL.1		Zandgrijs	→ p. 530						
	502.308.JH.1		Eiken	→ p. 530						
	502.308.JR.1		Notelaar hickory	→ p. 530						
Onderkasten voor dubbele wastafel										
Breedte wastafel 120 cm										
Geberit iCon onderkast voor dubbele wastafel, met twee vulladen	502.314.01.1		Wit	→ p. 538						
	502.314.01.2		Wit, greep verchroomd	→ p. 538						
	502.314.01.3		Wit / mat	→ p. 538						
	502.314.JK.1		Lava	→ p. 538						
	502.314.JL.1		Zandgrijs	→ p. 538						
	502.314.JH.1		Eiken	→ p. 538						
	502.314.JR.1		Notelaar hickory	→ p. 538						
Geberit iCon onderkast voor dubbele wastafel, met vier vulladen	502.309.01.1		Wit	→ p. 539						
	502.309.01.2		Wit, greep verchroomd	→ p. 539						
	502.309.01.3		Wit / mat	→ p. 539						
	502.309.JK.1		Lava	→ p. 539						
	502.309.JL.1		Zandgrijs	→ p. 539						
	502.309.JH.1		Eiken	→ p. 539						
	502.309.JR.1		Notelaar hickory	→ p. 539						

✓ Compatibel

	Wastafels met neerlegruimte		Wastafels, compact		Wastafels, slim design			
	75 cm	90 cm	60 cm	75 cm	60 cm	75 cm	90 cm	120 cm
			✓					
			✓					
			✓					
			✓					
			✓					
			✓					
			✓					
				✓				
				✓				
				✓				
				✓				
				✓				
				✓				
				✓				

Overzicht van assortiment – Geberit iCon wastafelaansluitingen plaatsbesparend model

Geberit België, Stand: november 2025

		Wastafels met onderkast						
		Met overloopopening			Zonder overloopopening			
		Voor één kraan op de wastafel	Voor twee kranen op de wastafel	Voor muurkranen	Voor één kraan op de wastafel	Voor twee kranen op de wastafel	Voor muurkranen	
	D, ø / Buitendiameter (mm)							
Wastafelaansluiting stuwbaar								
152.013.21.1 Geberit Clou wastafelaansluiting, plaatsbesparend model, smalle uitvoering, met bediening via hendel en afdekking voor afvoerplug	32 mm							
152.049.21.1 Geberit Clou wastafelafvoer, plaatsbesparend model, smalle uitvoering, met bediening via hendel en afdekking voor afvoerplug	32 mm							
152.059.21.1 Geberit Clou wastafelafvoer, plaatsbesparend model, smalle uitvoering, met bediening via hendel en afdekking voor afvoerplug	40 mm							
152.070.21.1 Geberit afvoerplug plaatsbesparend model, smalle uitvoering, met buitenventielstop met bediening via hendel	32 mm	✓	✓[1]	✓[1]				
152.071.21.1 Geberit afvoerplug plaatsbesparend model, smalle uitvoering, met buitenventielstop met drukbediening	32 mm	✓	✓	✓				
152.072.21.1 Geberit wastafelafvoer plaatsbesparend model, smalle uitvoering, met buitenventielstop met bediening via hendel	32 mm	✓	✓[1]	✓[1]				
152.074.21.1 Geberit wastafelafvoer plaatsbesparend model, smalle uitvoering, met buitenventielstop met bediening via hendel	40 mm	✓	✓[1]	✓[1]				
152.073.21.1 Geberit wasbakafvoer plaatsbesparend model, smalle uitvoering, met buitenventielstop met drukbediening	32 mm	✓	✓	✓				
152.075.21.1 Geberit wasbakafvoer plaatsbesparend model, smalle uitvoering, met buitenventielstop met drukbediening	40 mm	✓	✓	✓				
Wastafelaansluiting niet stuwbaar								
152.081.21.1 Geberit afvoerplug plaatsbesparend model, smalle uitvoering, met vrije uitloop en afdekking voor afvoerplug	32 mm							
152.084.21.1 Geberit wasbakafvoer plaatsbesparend model, smalle uitvoering, met vrije uitloop en afdekking voor afvoerplug	32 mm							
152.093.21.1 Geberit wasbakafvoer plaatsbesparend model, smalle uitvoering, met vrije uitloop en afdekking voor afvoerplug	40 mm							
152.091.21.1 Geberit wastafelafvoer plaatsbesparend model, smalle uitvoering, met vrije uitloop en afdekking voor afvoerplug	32 mm				✓	✓	✓	
152.092.21.1 Geberit wastafelafvoer plaatsbesparend model, smalle uitvoering, met vrije uitloop en afdekking voor afvoerplug	40 mm				✓	✓	✓	

✓ Compatibel

[1] Extra te bestellen: 245.900.20.1

	Dubbele wastafel met onderkast				Meubelwastafels met onderkast		
	Met overloopopening		Zonder overloopopening				
	Voor kranen op de wastafel	Voor muurkranen	Voor kranen op de wastafel	Voor muurkranen	Voor één kraan op de wastafel	Voor twee kranen op de wastafel	Voor muurkranen
							
					✓	✓1)	✓1)
					✓	✓1)	✓1)
					✓	✓1)	✓1)
	✓	✓1)					
	✓	✓					
	✓	✓1)					
	✓	✓1)					
	✓	✓					
	✓	✓					
					✓	✓	✓
					✓	✓	✓
					✓	✓	✓
			✓	✓			
			✓	✓			

Overzicht van assortiment – Geberit Smyle wastafels en wastafelonderkasten

Geberit België, Stand: januari 2026

						Handwasbak	
						Geberit Smyle handwasbak hoekig design, asymmetrische overloop	Geberit Smyle hand-wasbak hoekig design
						45 cm	50 cm
Wit, kraangat in het midden, overloop zichtbaar						500.222.01.1	500.256.01.1
KeraTect, kraangat in het midden, overloop zichtbaar						500.222.01.8	500.256.01.8
Wit, zonder kraangat, overloop zichtbaar							
Wit, kraangat links en rechts, overloop zichtbaar							
KeraTect, zonder kraangat, overloop zichtbaar							
KeraTect, kraangat links en rechts, overloop zichtbaar							
			Breedte wastafel			→ p. 401	→ p. 401
Onderkasten voor handwasbak							
Geberit Smyle onderkast voor handwasbak hoekig design, met één deur	500.350.00.1		45 cm	Wit, scharnieren rechts		✓	
	500.350.JK.1			Lava, deur aanslag rechts		✓	
	500.350.JL.1			Zandgrijs, scharnieren rechts		✓	
	500.350.JR.1			Hickory, deur aanslag rechts		✓	
	500.351.00.1			Wit, scharnieren links		✓	
	500.351.JK.1			Lava, deur aanslag links		✓	
	500.351.JL.1			Zandgrijs, scharnieren links		✓	
	500.351.JR.1			Hickory, deur aanslag links		✓	
	500.363.00.1		50 cm	Wit, scharnieren rechts			✓
	500.363.JK.1			Lava, deur aanslag rechts			✓
	500.363.JL.1			Zandgrijs, scharnieren rechts			✓
	500.363.JR.1			Hickory, deur aanslag rechts			✓
	500.364.00.1			Wit, scharnieren links			✓
	500.364.JK.1			Lava, deur aanslag links			✓
	500.364.JL.1			Zandgrijs, scharnieren links			✓
	500.364.JR.1			Hickory, deur aanslag links			✓
Onderkasten voor wastafel							
Geberit Smyle onderkast voor wastafel hoekig design, met één deur	500.365.00.1		55 cm	Wit, scharnieren rechts			
	500.365.JK.1			Lava, deur aanslag rechts			
	500.365.JL.1			Zandgrijs, scharnieren rechts			
	500.365.JR.1			Hickory, deur aanslag rechts			
	500.366.00.1			Wit, scharnieren links			
	500.366.JK.1			Lava, deur aanslag links			
	500.366.JL.1			Zandgrijs, scharnieren links			
	500.366.JR.1			Hickory, deur aanslag links			
Geberit Smyle onderkast voor wastafel hoekig design, met twee vulladen	500.352.00.1		60 cm	Wit			
	500.352.JK.1			Lava			
	500.352.JL.1			Zandgrijs			
	500.352.JR.1			Notelaar hickory			
	500.353.00.1		75 cm	Wit			
	500.353.JK.1			Lava			
	500.353.JL.1			Zandgrijs			
	500.353.JR.1			Notelaar hickory			
	500.354.00.1		90 cm	Wit			
	500.354.JK.1			Lava			
	500.354.JL.1			Zandgrijs			
	500.354.JR.1			Notelaar hickory			
	500.355.00.1		120 cm	Wit			
	500.355.JK.1			Lava			
	500.355.JL.1			Zandgrijs			
	500.355.JR.1			Notelaar hickory			
Onderkasten voor dubbele wastafel							
Geberit Smyle onderkast voor dubbele wastafel hoekig design, met twee vulladen	500.356.00.1		120 cm	Wit			
	500.356.JK.1			Lava			
	500.356.JL.1			Zandgrijs			
	500.356.JR.1			Notelaar hickory			

✓ Compatibel

	Wastafels					Dubbele wastafels
	Geberit Smyle wastafel hoekig design					Geberit Smyle dubbele wastafel hoekig design
	55 cm	60 cm	75 cm	90 cm	120 cm	120 cm
	500.259.01.1	500.229.01.1	500.249.01.1	500.251.01.1		500.223.01.1
	500.259.01.8	500.229.01.8	500.249.01.8	500.251.01.8		500.223.01.8
				500.250.01.1	500.225.01.1	
					500.253.01.1	
				500.250.01.8	500.225.01.8	
					500.253.01.8	
	→ p. 401	→ p. 401	→ p. 401	→ p. 401	→ p. 401	→ p. 401
	✓					
	✓					
	✓					
	✓					
	✓					
	✓					
	✓					
	✓					
		✓				
		✓				
		✓				
		✓				
			✓			
			✓			
			✓			
			✓			
				✓		
				✓		
				✓		
				✓		
					✓	
					✓	
					✓	
					✓	
						✓
						✓
						✓
						✓

Overzicht van assortiment – Geberit Selnova Square wastafels en wastafelonderkasten

Geberit België, Stand: januari 2026

						Handwasbak			
						Geberit Selnova Square handwas-bak met overloop asymmetrisch	Geberit Selnova Square handwas-bak	Geberit Selnova Square handwas-bak	
						36 cm	45 cm	50 cm	
Wit, kraangat in het midden, overloop zichtbaar						500.316.01.1	500.322.01.1	500.310.01.1	
Wit, kraangat in het midden, zonder overloop							500.322.01.2	500.310.01.2	
Wit, zonder kraangat, overloop zichtbaar								500.301.01.1	
Wit, zonder kraangat, zonder overloop									
			Breedte wastafel			→ p. 455	→ p. 454	→ p. 454	
Onderkasten voor handwasbak									
Geberit Selnova Square onderkast voor handwasbak, met één deur	502.730.00.1		36 cm	Wit	→ p. 510	✓			
	502.734.00.1		45 cm	Wit	→ p. 510		✓		
	502.738.00.1		50 cm	Wit	→ p. 510			✓	
Onderkasten voor meubelwastafel									
Geberit Selnova Square onderkast voor meubelwastafel, slim design, met één deur	501.216.00.1		55 cm	Wit	→ p. 542				
	501.217.00.1		55 cm	Lava	→ p. 542				
	501.218.00.1		55 cm	Notelaar hickory	→ p. 542				
	501.219.00.1		55 cm	Notelaar hickory licht	→ p. 542				
	501.220.00.1		60 cm	Wit	→ p. 542				
	501.221.00.1		60 cm	Lava	→ p. 542				
	501.222.00.1		60 cm	Notelaar hickory	→ p. 542				
	501.223.00.1		60 cm	Notelaar hickory licht	→ p. 542				
Geberit Selnova Square onderkast voor meubelwastafel, slim design, met twee deuren	501.224.00.1		80 cm	Wit	→ p. 543				
	501.225.00.1		80 cm	Lava	→ p. 543				
	501.226.00.1		80 cm	Notelaar hickory	→ p. 543				
	501.227.00.1		80 cm	Notelaar hickory licht	→ p. 543				
	501.228.00.1		100 cm	Wit	→ p. 543				
	501.229.00.1		100 cm	Lava	→ p. 543				
	501.230.00.1		100 cm	Notelaar hickory	→ p. 543				
	501.231.00.1		100 cm	Notelaar hickory licht	→ p. 543				
Geberit Selnova Square onderkast voor meubelwastafel, slim design, met twee vullades	501.208.00.1		80 cm	Wit	→ p. 544				
	501.209.00.1		80 cm	Lava	→ p. 544				
	501.210.00.1		80 cm	Notelaar hickory	→ p. 544				
	501.211.00.1		80 cm	Notelaar hickory licht	→ p. 544				
	501.212.00.1		100 cm	Wit	→ p. 544				
	501.213.00.1		100 cm	Lava	→ p. 544				
	501.214.00.1		100 cm	Notelaar hickory	→ p. 544				
	501.215.00.1		100 cm	Notelaar hickory licht	→ p. 544				
Wastafelbladen, breedte 60 cm									
Geberit Selnova Square wastafelplaat voor inbouwwastafel	502.860.00.1		55 cm	Wit	→ p. 550				
	502.861.00.1		55 cm	Lava	→ p. 550				
	502.862.00.1		55 cm	Notelaar hickory	→ p. 550				
	502.863.00.1		55 cm	Notelaar hickory licht	→ p. 550				
Wastafelbladen, breedte 80 cm									
Geberit Selnova Square wastafelplaat voor inbouwwastafel	502.864.00.1		55 cm	Wit	→ p. 550				
	502.865.00.1		55 cm	Lava	→ p. 550				
	502.866.00.1		55 cm	Notelaar hickory	→ p. 550				
	502.867.00.1		55 cm	Notelaar hickory licht	→ p. 550				

✓ Compatibel

	Wastafels			Inbouwwastafels
	Geberit Selnova Square wastafel	Geberit Selnova Square wastafel	Geberit Selnova Square wastafel	Geberit VariForm inbouw-wastafel ovaal, met kraan-bank met kraanopening
	55 cm	60 cm	65 cm	
	500.290.01.1	500.300.01.1	500.299.01.1	500.720.01.2
	500.290.01.2	500.300.01.2		
	500.291.01.1	500.300.01.8 500.300.01.4	500.299.01.8 500.299.01.2	
	500.290.01.9 500.290.01.4	500.300.01.9	500.299.01.9 500.299.01.4	
	→ p. 420	→ p. 420	→ p. 420	→ p. 465
				✓
				✓
				✓
				✓
				✓
				✓
				✓
				✓
				✓
				✓
				✓
				✓
				✓
				✓
				✓
				✓
				✓
				✓
				✓
				✓

Overzicht van assortiment – Geberit VariForm wastafels en wastafelonderkasten

Geberit België, Stand: januari 2026

					Geberit VariForm opzetwastafel rond	Geberit VariForm opzetwastafel rond, met kraanbank met kraanopening	Geberit VariForm opzetwastafel ovaal	
					Buitendiameter 40 cm	Buitendiameter 45 cm	Breedte 55 cm	
Wit, zonder kraangat, zonder overloop					500.768.01.2		500.771.01.2	
KeraTect, zonder kraangat, zonder overloop					500.768.00.2		500.771.00.2	
Wit, kraangat in het midden, overloop zichtbaar						500.769.01.2		
KeraTect, kraangat in het midden, overloop zichtbaar						500.769.00.2		
Wit, kraangat in het midden, zonder overloop						500.770.01.2		
KeraTect, kraangat in het midden, zonder overloop						500.770.00.2		
					→ p. 438	→ p. 439	→ p. 440	
Breedte 75 cm								
Geberit VariForm onderkast voor opzetwastafel, met één vullade, neerlegruimte en sifon	501.159.00.1		Wit	→ p. 545	✓	✓	✓	
	501.160.00.1		Lava	→ p. 545	✓	✓	✓	
	501.162.00.1		Notelaar hickory	→ p. 545	✓	✓	✓	
	501.163.00.1		Eiken	→ p. 545	✓	✓	✓	
Breedte 90 cm								
Geberit VariForm onderkast voor opzetwastafel, met één vullade, neerlegruimte en sifon	501.165.00.1		Wit	→ p. 545	✓	✓	✓	
	501.166.00.1		Lava	→ p. 545	✓	✓	✓	
	501.168.00.1		Notelaar hickory	→ p. 545	✓	✓	✓	
	501.169.00.1		Eiken	→ p. 545	✓	✓	✓	
Breedte 120 cm								
Geberit VariForm onderkast voor opzetwastafel, met twee vulladen, neerlegruimte en sifon	501.171.00.1		Wit	→ p. 546	✓	✓	✓	
	501.172.00.1		Lava	→ p. 546	✓	✓	✓	
	501.174.00.1		Notelaar hickory	→ p. 546	✓	✓	✓	
	501.175.00.1		Eiken	→ p. 546	✓	✓	✓	
Geberit VariForm onderkast voor opzetwastafel, met drie vulladen, neerlegruimte en sifon	501.183.00.1		Wit	→ p. 547	✓	✓	✓	
	501.184.00.1		Lava	→ p. 547	✓	✓	✓	
	501.186.00.1		Notelaar hickory	→ p. 547	✓	✓	✓	
	501.187.00.1		Eiken	→ p. 547	✓	✓	✓	
Breedte 135 cm								
Geberit VariForm onderkast voor opzetwastafel, met twee vulladen, neerlegruimte en sifon	501.177.00.1		Wit	→ p. 546	✓	✓	✓	
	501.178.00.1		Lava	→ p. 546	✓	✓	✓	
	501.180.00.1		Notelaar hickory	→ p. 546	✓	✓	✓	
	501.181.00.1		Eiken	→ p. 546	✓	✓	✓	
Geberit VariForm onderkast voor opzetwastafel, met drie vulladen, neerlegruimte en sifon	501.189.00.1		Wit	→ p. 547	✓	✓	✓	
	501.190.00.1		Lava	→ p. 547	✓	✓	✓	
	501.192.00.1		Notelaar hickory	→ p. 547	✓	✓	✓	
	501.193.00.1		Eiken	→ p. 547	✓	✓	✓	

✓ Compatibel

	Opzetwastafels					
	Geberit VariForm opzetwas-tafel ovaal, met kraanbank met kraanopening	Geberit VariForm opzetwas-tafel ellipsvormig	Geberit VariForm opzet-wastafel ellipsvormig, met kraanbank met kraano-pening	Geberit VariForm opzet-wastafel ellipsvormig, met kraanbank met kraano-pening	Geberit VariForm opzetwas-tafel rechthoekig	Geberit VariForm opzetwas-tafel rechthoekig, met kraan-bank met kraanopening
	Breedte 60 cm	Breedte 55 cm	Breedte 50 cm	Breedte 60 cm	Breedte 55 cm	Breedte 60 cm
		500.774.01.2			500.779.01.2	
		500.774.00.2			500.779.00.2	
	500.772.01.2		500.775.01.2	500.777.01.2		500.780.01.2
	500.772.00.2		500.775.00.2	500.777.00.2		500.780.00.2
	500.773.01.2		500.776.01.2	500.778.01.2		500.781.01.2
	500.773.00.2		500.776.00.2	500.778.00.2		500.781.00.2
	→ p. 440	→ p. 441	→ p. 442	→ p. 442	→ p. 442	→ p. 443
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Wastafels

Mix & Match

Geberit ONE wastafel CleanDrain







click & scan

Technische gegevens

Materiaal	Sanitairkeramiek

Leveringsomvang
- Wastafel
- Afvoerafdekking met haarvanger, magnetische bevestiging
- Kam-inzetstuk met afdekking wit
- Wastafelaansluiting en sifon plaatsbesparend model

Eigenschappen
- Kan gecombineerd worden met een onderkast
- Afvoer horizontaal
- Overloopfunctie onzichtbaar
- Bediening met trekstang
- Met geïntegreerde haarzeef
- Hygiënisch door optimaal stromingsgedrag
- Komt overeen met de aanbevelingen van de KRINKO

Art. nr.	Kleur / oppervlak	Mix & Match	Kraanopening	Overloop	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	Breedte onderkast [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	Bevestigingspunten	EUR/st.
B / Breedte: 60 cm													
505.034.00.1	Wastafel: wit / KeraTect Afdekking: wit / Glanzend	Ja	Gecentreerd	Zonder		57,9	30,1	60	14	48	37	2	767,16
505.033.00.1	Wastafel: wit / KeraTect Afdekking: wit / Glanzend	Ja	Zonder	Zonder		57,9		60	14	48	37	2	767,16
B / Breedte: 75 cm													
505.036.00.1	Wastafel: wit / KeraTect Afdekking: wit / Glanzend	Ja	Gecentreerd	Zonder		72,5	37,5	75	14	48	37	2	1'017,31
505.035.00.1	Wastafel: wit / KeraTect Afdekking: wit / Glanzend	Ja	Zonder	Zonder		72,5		75	14	48	37	2	1'017,31
B / Breedte: 90 cm													
505.038.00.1	Wastafel: wit / KeraTect Afdekking: wit / Glanzend	Ja	Gecentreerd	Zonder	17,2	87,1	44,9	90	14	48	37	4	1'225,80
505.037.00.1	Wastafel: wit / KeraTect Afdekking: wit / Glanzend	Ja	Zonder	Zonder	17,2	87,1		90	14	48	37	4	1'225,80
B / Breedte: 105 cm													
505.046.00.1	Wastafel: wit / KeraTect Afdekking: wit / Glanzend	Nee	Gecentreerd	Zonder	18	101,9	52,5	105	14	48	37	4	1'363,37
505.045.00.1	Wastafel: wit / KeraTect Afdekking: wit / Glanzend	Nee	Zonder	Zonder	18	101,9		105	14	48	37	4	1'363,37
B / Breedte: 120 cm													
505.049.00.1	Wastafel: wit / KeraTect Afdekking: wit / Glanzend	Ja	Links en rechts	Zonder	28	116,5	30,6	120	14	48	37	4	1'638,55
505.048.00.1	Wastafel: wit / KeraTect Afdekking: wit / Glanzend	Ja	Gecentreerd	Zonder	28	116,5	60	120	14	48	37	4	1'638,55
505.047.00.1	Wastafel: wit / KeraTect Afdekking: wit / Glanzend	Ja	Zonder	Zonder	28	116,5		120	14	48	37	4	1'638,55

Combineerbaar met
- Geberit iCon onderkast voor wastafel, met één vullade → p. 526
- Geberit iCon onderkast voor wastafel, met twee vulladen → p. 528
- Geberit ONE onderkast voor wastafel, met twee vulladen → p. 516
- Geberit ONE onderkast voor wastafel, met één vullade → p. 512
- Geberit Acanto onderkast voor wastafel, met één vullade en één binnenschuiflade → p. 522

Toebehoren
- Geberit ONE aflooppaneel met haarvanger, magneetbevestiging → p. 492

- Mix & Match: Artikelen met dezelfde breedte kunnen vrij worden gecombineerd in de Geberit ONE, Acanto, iCon series

Mix & Match

Geberit ONE wastafel afvoer CleanDrain, aflegvlak rechts

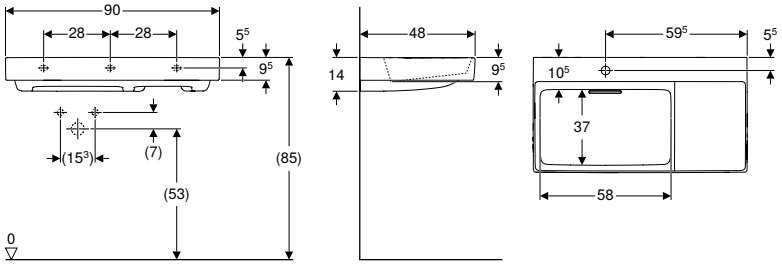

click & scan

Technische gegevens

Materiaal	Sanitairkeramiek

Leveringsomvang

- Wastafel
- Afvoerafdekking met haarvanger, magnetische bevestiging
- Wastafelaansluiting en sifon plaatsbesparend model

Eigenschappen

- Kan gecombineerd worden met een onderkast
- Afvoer horizontaal
- Overloopfunctie onzichtbaar
- Bediening met trekstang
- Met geïntegreerde haarzeef
- Hygiënisch door optimaal stromingsgedrag

Art. nr.	Kleur / oppervlak	Mix & Match	Kraanopening	Overloop	Breedte onderkast [cm]	H [cm]	T [cm]	Bevestigingspunten	Neerleg-ruimte	EUR/st.
B / Breedte: 90 cm										
505.039.00.1	Wastafel: wit / KeraTect Afdekking: wit / Glanzend	Ja	Links	Zonder	90	14	48	3	Rechts	**1'292,50**
505.042.00.1	Wastafel: wit / KeraTect Afdekking: wit / Glanzend	Ja	Zonder	Zonder	90	14	48	3	Rechts	**1'292,50**

Combineerbaar met

- Geberit iCon onderkast voor wastafel, met één vullade → p. 526
- Geberit iCon onderkast voor wastafel, met twee vulladen → p. 528
- Geberit ONE onderkast voor wastafel, met twee vulladen → p. 516
- Geberit ONE onderkast voor wastafel, met één vullade → p. 512
- Geberit Acanto onderkast voor wastafel, met één vullade en één binnenschuiflade → p. 522

Toebehoren

- Geberit ONE aflooppaneel met haarvanger, magneetbevestiging → p. 492

- Mix & Match: Artikelen met dezelfde breedte kunnen vrij worden gecombineerd in de Geberit ONE, Acanto, iCon series

Mix & Match

Geberit ONE wastafel afvoer CleanDrain, aflegvlak links

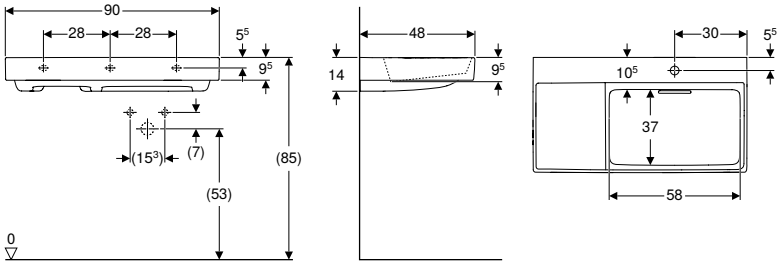

click & scan

Technische gegevens

Materiaal	Sanitairkeramiek

Leveringsomvang

- Wastafel
- Afvoerafdekking met haarvanger, magnetische bevestiging
- Wastafelaansluiting en sifon plaatsbesparend model

Eigenschappen

- Kan gecombineerd worden met een onderkast
- Afvoer horizontaal
- Overloopfunctie onzichtbaar
- Bediening met trekstang
- Met geïntegreerde haarzeef
- Hygiënisch door optimaal stromingsgedrag

Art. nr.	Kleur / oppervlak	Mix & Match	Kraanopening	Overloop	Breedte onderkast [cm]	H [cm]	T [cm]	Bevestigingspunten	Neerleg-ruimte	EUR/st.
B / Breedte: 90 cm										
505.043.00.1	Wastafel: wit / KeraTect Afdekking: wit / Glanzend	Ja	Rechts	Zonder	90	14	48	3	Links	**1'292,50**
505.044.00.1	Wastafel: wit / KeraTect Afdekking: wit / Glanzend	Ja	Zonder	Zonder	90	14	48	3	Links	**1'292,50**

Combineerbaar met

- Geberit iCon onderkast voor wastafel, met één vullade → p. 526
- Geberit iCon onderkast voor wastafel, met twee vulladen → p. 528
- Geberit ONE onderkast voor wastafel, met twee vulladen → p. 516
- Geberit ONE onderkast voor wastafel, met één vullade → p. 512
- Geberit Acanto onderkast voor wastafel, met één vullade en één binnenschuiflade → p. 522

Toebehoren

- Geberit ONE afloopplaneel met haarvanger, magneetbevestiging → p. 492

- Mix & Match: Artikelen met dezelfde breedte kunnen vrij worden gecombineerd in de Geberit ONE, Acanto, iCon series

Mix & Match

Geberit ONE wastafel







click & scan

Technische gegevens

Materiaal	Sanitairkeramiek

Leveringsomvang
- Wastafel

Eigenschappen
- Kan gecombineerd worden met een onderkast
- Afvoer verticaal

Art. nr.	Kleur / oppervlak	Mix & Match	Kraanopening	Overloop	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	Breedte onderkast [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	T3 [cm]	Bevestigingspunten	EUR/st.
B / Breedte: 60 cm															
505.020.01.1	wit / KeraTect	Ja	Gecentreerd	Zonder		58,5	30	60	14	48	29	37	23,5	2	**460,96**
505.021.01.1	wit / KeraTect	Ja	Zonder	Zonder		58,5	30	60	14	48	29	37		2	**460,96**
B / Breedte: 75 cm															
505.020.01.2	wit / KeraTect	Ja	Gecentreerd	Zonder		73,5	45	75	14	48	29	37	23,5	2	**691,40**
505.021.01.2	wit / KeraTect	Ja	Zonder	Zonder		73,5	37,5	75	14	48	29	37		2	**691,40**
B / Breedte: 90 cm															
505.020.01.3	wit / KeraTect	Ja	Gecentreerd	Zonder	14	88,5	45	90	14	48	29	37	23,5	4	**879,93**
505.021.01.3	wit / KeraTect	Ja	Zonder	Zonder	14	88,5	45	90	14	48	29	37		4	**879,93**
B / Breedte: 105 cm															
505.020.01.4	wit / KeraTect	Nee	Gecentreerd	Zonder	18	103,5	52,5	105	14	48	29	37	23,5	4	**1'005,64**
505.021.01.4	wit / KeraTect	Nee	Zonder	Zonder	18	103,5	52,5	105	14	48	29	37		4	**1'005,64**
B / Breedte: 120 cm															
505.022.01.5	wit / KeraTect	Ja	Links en rechts	Zonder	28	118,5	31,5	120	14	48	29	37	23,5	4	**1'257,05**
505.020.01.5	wit / KeraTect	Ja	Gecentreerd	Zonder	28	118,5	60	120	14	48	29	37	23,5	4	**1'257,05**
505.021.01.5	wit / KeraTect	Ja	Zonder	Zonder	28	118,5	60	102	14	48	29	37		4	**1'257,05**

Extra te bestellen
- Wastafelaansluiting en sifon plaatsbesparend model

Combineerbaar met
- Geberit iCon onderkast voor wastafel, met één vulade → p. 526
- Geberit iCon onderkast voor wastafel, met twee vulladen → p. 528
- Geberit ONE onderkast voor wastafel, met twee vulladen → p. 516
- Geberit ONE onderkast voor wastafel, met één vulade → p. 512
- Geberit Acanto onderkast voor wastafel, met één vullade en één binnenschuiflade → p. 522

Toebehoren
- Wasbakafvoer plaatsbesparend model, smalle uitvoering, met vrije afvoer en afdekking voor afvoerplug, voor Geberit ONE wastafel, afvoer verticaal → p. 715
- Wasbakafvoer, plaatsbesparend model, smalle uitvoering, met bediening via hendel en afdekking voor afvoerplug, afvoer horizontaal, voor Geberit ONE wastafel afvoer verticaal → p. 718

- Voor de installatie van de wastafel met onderkast is een Geberit wastafelaansluiting, plaatsbesparend model vereist. Zie overzicht van assortiment – Geberit ONE wastafelaansluitingen plaatsbesparend model of online catalogus, toebehoren wastafels.
- Mix & Match: Artikelen met dezelfde breedte kunnen vrij worden gecombineerd in de Geberit ONE, Acanto, iCon series

Geberit Xeno² wastafel

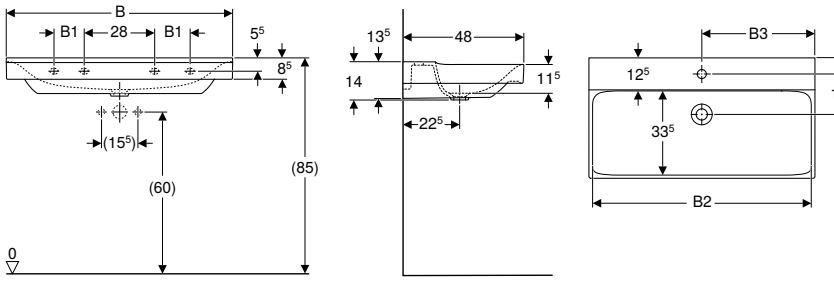

click & scan

Technische gegevens

Materiaal	Sanitairkeramiek

Eigenschappen

- Kan gecombineerd worden met een onderkast

Art. nr.	Kleur / oppervlak	Kraanopening	Overloop	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	Breedte onderkast [cm]	H [cm]	T [cm]	Bevestigingspunten	EUR/st.
B / Breedte: 140 cm											
500.926.00.1	wit / KeraTect	Links en rechts	Zonder	28	137,2	35	137,4	14	48	4	1'135,44
500.931.00.1	wit / KeraTect	Zonder	Zonder	28	137,2		137,4	14	48	4	1'135,44

Extra te bestellen

- Wastafelaansluiting

Combineerbaar met

- Geberit Xeno² onderkast voor wastafel, met één vulladе
- Geberit Xeno² onderkast voor wastafel, met twee vulladen
- Geberit Xeno² onderkast voor wastafel, met breedte vanaf 120 cm, met twee vulladen → p. 519
- Geberit Xeno² onderkast voor wastafel, met breedte vanaf 120 cm, met vier vulladen → p. 520

Toebehoren

- Toebehorenoverzicht – Geberit Xeno² wastafels → p. 491

- Geberit wastafelaansluiting Clou, met bediening via hendel alleen voor wastafels met een kraangat. Alleen compatibel met wastafels 60 en 90 cm met een kraangat als ze zonder onderkast gemonteerd zijn

Mix & Match

Geberit Acanto wastafel

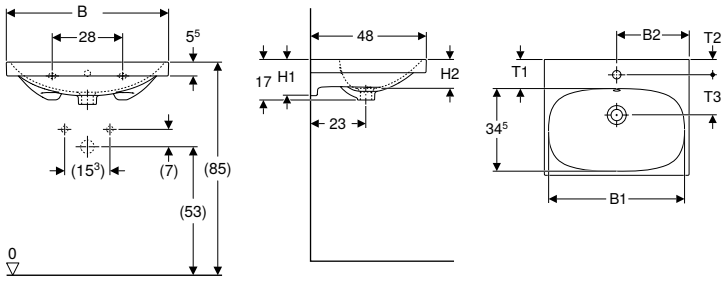

click & scan

Technische gegevens

Materiaal	Sanitairkeramiek

Eigenschappen

- Kan gecombineerd worden met een onderkast

Art. nr.	Kleur / oppervlak	Mix & Match	Kraanopening	Overloop	B1 [cm]	B2 [cm]	Breedte onderkast [cm]	H [cm]	H1 [cm]	H2 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	T3 [cm]	Bevestigingspunten	EUR/st.
B / Breedte: 60 cm																
504.620.01.1	wit	Ja	Zonder	zichtbaar, symmetrisch	57		59,5	17	15	12	48	11,5			2	275,67
B / Breedte: 120 cm																
501.880.00.1	wit	Ja	Links en rechts	zichtbaar, symmetrisch	117	30	119	17	15,5	13	48	12	6	17	4	931,97
501.880.00.5 *	wit	Ja	Links en rechts	Zonder	117	30	119	17	15,5	13	48	12	6	17	4	931,97
501.880.00.3 *	wit	Ja	Zonder	zichtbaar, symmetrisch	117		119	17	15,5	13	48	12			4	931,97
501.880.00.7 *	wit	Ja	Zonder	Zonder	117		119	17	15,5	13	48	12			4	931,97

*** Orderspecifieke productie**

Combineerbaar met
- Geberit iCon onderkast voor wastafel, met één vullade → p. 526
- Geberit iCon onderkast voor wastafel, met twee vulladen → p. 528
- Geberit Acanto onderkast voor wastafel, met één vullade en één binnenschuiflade → p. 522
- Geberit ONE onderkast voor wastafel, met twee vulladen → p. 516
- Geberit ONE onderkast voor wastafel, met één vullade → p. 512

Toebehoren
- Geberit dompelbuissifon voor wastafel, afvoer horizontaal → p. 712
- Geberit wasbakafvoer plaatsbesparend model, smalle uitvoering, met buitenventielstop met drukbediening → p. 716
- Geberit wastafelafvoer plaatsbesparend model, smalle uitvoering, met buitenventielstop met bediening via hendel → p. 716
- Geberit wastafelafvoer plaatsbesparend model, smalle uitvoering, met vrije uitloop en afdekking voor afvoerplug → p. 715

- Voor de installatie van de wastafel met onderkast is een Geberit wastafelaansluiting, plaatsbesparend model vereist. Zie overzicht van assortiment – Geberit Acanto wastafelaansluitingen plaatsbesparend model of online catalogus, toebehoren wastafels
- Mix & Match: Artikelen met dezelfde breedte kunnen vrij worden gecombineerd in de Geberit ONE, Acanto, iCon series

Mix & Match

Geberit iCon wastafel

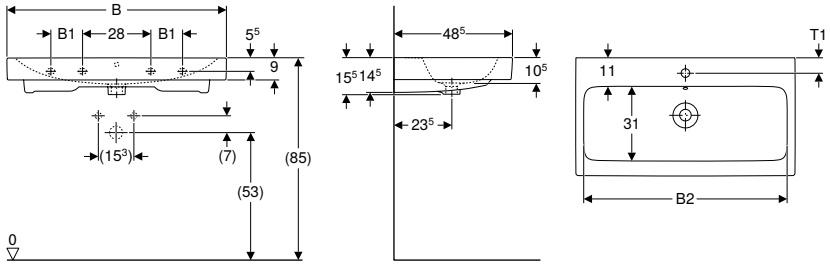

click & scan

Technische gegevens

Materiaal	Sanitairkeramiek

Eigenschappen
- Kan gecombineerd worden met een onderkast

Art. nr.	Kleur / oppervlak	Mix & Match	Kraanopening	Overloop	B1 [cm]	B2 [cm]	Breedte onderkast [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	Bevestigingspunten	EUR/st.
B / Breedte: 90 cm												
502.924.00.1	wit	Ja	Links en rechts	zichtbaar, symmetrisch	13	84	89	15,5	48,5	6,5	4	667,75

Combineerbaar met
- Geberit iCon onderkast voor wastafel, met één vullade → p. 526
- Geberit iCon onderkast voor wastafel, met twee vulladen → p. 528
- Geberit ONE onderkast voor wastafel, met twee vulladen → p. 516
- Geberit ONE onderkast voor wastafel, met één vullade → p. 512
- Geberit Acanto onderkast voor wastafel, met één vullade en één binnenschuiflade → p. 522

Toebehoren
- Geberit dompelbuissifon voor wastafel, afvoer horizontaal → p. 712
- Geberit wasbakafvoer plaatsbesparend model, smalle uitvoering, met buitenventielstop met drukbediening → p. 716
- Geberit wastafelafvoer plaatsbesparend model, smalle uitvoering, met buitenventielstop met bediening via hendel → p. 716
- Geberit wastafelafvoer plaatsbesparend model, smalle uitvoering, met vrije uitloop en afdekking voor afvoerplug → p. 715

- Voor de installatie van de wastafel met onderkast is een Geberit wastafelaansluiting, plaatsbesparend model vereist. Zie overzicht van assortiment – Geberit iCon wastafelaansluitingen plaatsbesparend model of online catalogus, toebehoren wastafels.
- Mix & Match: Artikelen met dezelfde breedte kunnen vrij worden gecombineerd in de Geberit ONE, Acanto, iCon series

Mix & Match

Geberit iCon Light wastafel







click & scan

Technische gegevens

Materiaal	Sanitairkeramiek

Eigenschappen

- Kan gecombineerd worden met een onderkast

Art. nr.	Kleur / oppervlak	Mix & Match	Kraanopening	Overloop	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	Breedte onderkast [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	Bevestigingspunten	EUR/st.
B / Breedte: 60 cm													
501.834.00.1	wit	Ja	Gecentreerd	zichtbaar, symmetrisch	54	30		59,2	15,5	48	11	2	267,44
501.834.00.2	wit / KeraTect	Ja	Gecentreerd	zichtbaar, symmetrisch	54	30		59,2	15,5	48	11	2	361,37
501.834.00.5 *	wit	Ja	Gecentreerd	Zonder	54	30		59,2	15,5	48	11	2	267,44
501.834.00.6 *	wit / KeraTect	Ja	Gecentreerd	Zonder	54	30		59,2	15,5	48	11	2	361,37
501.834.00.3 *	wit	Ja	Zonder	zichtbaar, symmetrisch	54	30		59,2	15,5	48	11	2	267,44
501.834.00.4 *	wit / KeraTect	Ja	Zonder	zichtbaar, symmetrisch	54	30		59,2	15,5	48	11	2	361,37
501.834.00.7 *	wit	Ja	Zonder	Zonder	54	30		59,2	15,5	48	11	2	267,44
501.834.00.8 *	wit / KeraTect	Ja	Zonder	Zonder	54	30		59,2	15,5	48	11	2	361,37
B / Breedte: 75 cm													
501.835.00.1	wit	Ja	Gecentreerd	zichtbaar, symmetrisch	68	37,5		74	15,5	48	11	2	487,58
501.835.00.2	wit / KeraTect	Ja	Gecentreerd	zichtbaar, symmetrisch	68	37,5		74	15,5	48	11	2	581,38
501.835.00.5 *	wit	Ja	Gecentreerd	Zonder	68	37,5		74	15,5	48	11	2	487,58
501.835.00.6 *	wit / KeraTect	Ja	Gecentreerd	Zonder	68	37,5		74	15,5	48	11	2	581,38
501.835.00.3 *	wit	Ja	Zonder	zichtbaar, symmetrisch	68	37,5		74	15,5	48	11	2	487,58
501.835.00.4 *	wit / KeraTect	Ja	Zonder	zichtbaar, symmetrisch	68	37,5		74	15,5	48	11	2	581,38
501.835.00.7 *	wit	Ja	Zonder	Zonder	68	37,5		74	15,5	48	11	2	487,58
501.835.00.8 *	wit / KeraTect	Ja	Zonder	Zonder	68	37,5		74	15,5	48	11	2	581,38
B / Breedte: 90 cm													
501.836.00.1	wit	Ja	Gecentreerd	zichtbaar, symmetrisch	83	45	13	88,8	15,5	48	11	4	669,92
501.836.00.2	wit / KeraTect	Ja	Gecentreerd	zichtbaar, symmetrisch	83	45	13	88,8	15,5	48	11	4	763,78
501.836.00.5 *	wit	Ja	Gecentreerd	Zonder	83	45	13	88,8	15,5	48	11	4	669,92
501.836.00.6 *	wit / KeraTect	Ja	Gecentreerd	Zonder	83	45	13	88,8	15,5	48	11	4	763,78
501.836.00.3 *	wit	Ja	Zonder	zichtbaar, symmetrisch	83	45	13	88,8	15,5	48	11	4	669,92
501.836.00.4 *	wit / KeraTect	Ja	Zonder	zichtbaar, symmetrisch	83	45	13	88,8	15,5	48	11	4	763,78
501.836.00.7 *	wit	Ja	Zonder	Zonder	83	45	13	88,8	15,5	48	11	4	669,92
501.836.00.8 *	wit / KeraTect	Ja	Zonder	Zonder	83	45	13	88,8	15,5	48	11	4	763,78
B / Breedte: 120 cm													
501.837.00.1	wit	Ja	Links en rechts	zichtbaar, symmetrisch	113	60	28	118,4	15,5	48	11,5	4	853,31
501.837.00.2	wit / KeraTect	Ja	Links en rechts	zichtbaar, symmetrisch	113	60	28	118,4	15,5	48	11,5	4	947,15
501.837.00.5 *	wit	Ja	Links en rechts	Zonder	113	60	28	118,4	15,5	48	11,5	4	853,31
501.837.00.6 *	wit / KeraTect	Ja	Links en rechts	Zonder	113	60	28	118,4	15,5	48	11,5	4	947,15
501.837.00.3 *	wit	Ja	Zonder	zichtbaar, symmetrisch	113	60	28	118,4	15,5	48	11,5	4	853,31
501.837.00.4 *	wit / KeraTect	Ja	Zonder	zichtbaar, symmetrisch	113	60	28	118,4	15,5	48	11,5	4	947,15
501.837.00.7 *	wit	Ja	Zonder	Zonder	113	60	28	118,4	15,5	48	11,5	4	853,31
501.837.00.8 *	wit / KeraTect	Ja	Zonder	Zonder	113	60	28	118,4	15,5	48	11,5	4	947,15

*** Orderspecifieke productie**

Combineerbaar met

- Geberit iCon onderkast voor wastafel, met één vullade → p. 526
- Geberit iCon onderkast voor wastafel, met twee vulladen → p. 528
- Geberit ONE onderkast voor wastafel, met twee vulladen → p. 516
- Geberit ONE onderkast voor wastafel, met één vullade → p. 512
- Geberit Acanto onderkast voor wastafel, met één vullade en één binnenschuiflade → p. 522

Toebehoren

- Geberit dompelbuissifon voor wastafel, afvoer horizontaal → p. 712
- Geberit wasbakafvoer plaatsbesparend model, smalle uitvoering, met buitenventielstop met drukbediening → p. 716
- Geberit wastafelafvoer plaatsbesparend model, smalle uitvoering, met buitenventielstop met bediening via hendel → p. 716
- Geberit wastafelafvoer plaatsbesparend model, smalle uitvoering, met vrije uitloop en afdekking voor afvoerplug → p. 715

- Voor de installatie van de wastafel met onderkast is een Geberit wastafelaansluiting, plaatsbesparend model vereist. Zie overzicht van assortiment – Geberit iCon wastafelaansluitingen plaatsbesparend model of online catalogus, toebehoren wastafels.
- Mix & Match: Artikelen met dezelfde breedte kunnen vrij worden gecombineerd in de Geberit ONE, Acanto, iCon series

Mix & Match

Geberit iCon Light wastafel met neerlegruimte

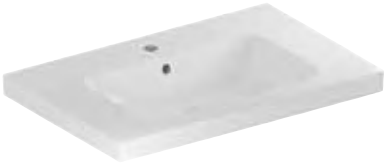

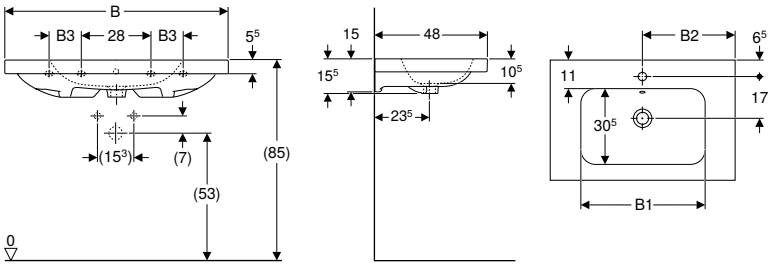

click & scan

Technische gegevens

Materiaal	Sanitairkeramiek

Eigenschappen

- Kan gecombineerd worden met een onderkast
- Met neerlegruimte

Art. nr.	Kleur / oppervlak	Mix & Match	Kraanopening	Overloop	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	Breedte onderkast [cm]	H [cm]	T [cm]	Bevestigingspunten	Neerlegruimte	EUR/st.
B / Breedte: 75 cm													
501.839.00.1	wit	Ja	Gecentreerd	zichtbaar, symmetrisch	52	37,5		74	15,5	48	2	Links en rechts	550,43
501.839.00.2	wit / KeraTect	Ja	Gecentreerd	zichtbaar, symmetrisch	52	37,5		74	15,5	48	2	Links en rechts	644,27
501.839.00.3 *	wit	Ja	Zonder	zichtbaar, symmetrisch	52	37,5		74	15,5	48	2	Links en rechts	550,43
501.839.00.4 *	wit / KeraTect	Ja	Zonder	zichtbaar, symmetrisch	52	37,5		74	15,5	48	2	Links en rechts	644,27
501.839.00.5 *	wit	Ja	Gecentreerd	Zonder	52	37,5		74	15,5	48	2	Links en rechts	550,43
501.839.00.6 *	wit / KeraTect	Ja	Gecentreerd	Zonder	52	37,5		74	15,5	48	2	Links en rechts	644,27
501.839.00.7 *	wit	Ja	Zonder	Zonder	52	37,5		74	15,5	48	2	Links en rechts	550,43
501.839.00.8 *	wit / KeraTect	Ja	Zonder	Zonder	52	37,5		74	15,5	48	2	Links en rechts	644,27
B / Breedte: 90 cm													
501.840.00.1	wit	Ja	Gecentreerd	zichtbaar, symmetrisch	54	45	13	88,8	16	48	4	Links en rechts	753,70
501.840.00.2	wit / KeraTect	Ja	Gecentreerd	zichtbaar, symmetrisch	54	45	13	88,8	16	48	4	Links en rechts	847,60
501.840.00.3 *	wit	Ja	Zonder	zichtbaar, symmetrisch	54	45	13	88,8	16	48	4	Links en rechts	753,70
501.840.00.4 *	wit / KeraTect	Ja	Zonder	zichtbaar, symmetrisch	54	45	13	88,8	16	48	4	Links en rechts	847,60
501.840.00.5 *	wit	Ja	Gecentreerd	Zonder	54	45	13	88,8	16	48	4	Links en rechts	753,70
501.840.00.6 *	wit / KeraTect	Ja	Gecentreerd	Zonder	54	45	13	88,8	16	48	4	Links en rechts	847,60
501.840.00.7 *	wit	Ja	Zonder	Zonder	54	45	13	88,8	16	48	4	Links en rechts	753,70
501.840.00.8 *	wit / KeraTect	Ja	Zonder	Zonder	54	45	13	88,8	16	48	4	Links en rechts	847,60

*** Orderspecifieke productie**

Combineerbaar met

- Geberit iCon onderkast voor wastafel, met één vullade → p. 526
- Geberit iCon onderkast voor wastafel, met twee vulladen → p. 528
- Geberit ONE onderkast voor wastafel, met twee vulladen → p. 516
- Geberit ONE onderkast voor wastafel, met één vullade → p. 512
- Geberit Acanto onderkast voor wastafel, met één vullade en één binnenschuiflade → p. 522

Toebehoren

- Geberit dompelbuissifon voor wastafel, afvoer horizontaal → p. 712
- Geberit wasbakafvoer plaatsbesparend model, smalle uitvoering, met buitenventielstop met drukbediening → p. 716
- Geberit wastafelafvoer plaatsbesparend model, smalle uitvoering, met buitenventielstop met bediening via hendel → p. 716
- Geberit wastafelafvoer plaatsbesparend model, smalle uitvoering, met vrije uitloop en afdekking voor afvoerplug → p. 715

- Voor de installatie van de wastafel met onderkast is een Geberit wastafelaansluiting, plaatsbesparend model vereist. Zie overzicht van assortiment – Geberit iCon wastafelaansluitingen plaatsbesparend model of online catalogus, toebehoren wastafels.
- Mix & Match: Artikelen met dezelfde breedte kunnen vrij worden gecombineerd in de Geberit ONE, Acanto, iCon series

Geberit iCon Light wastafel compact

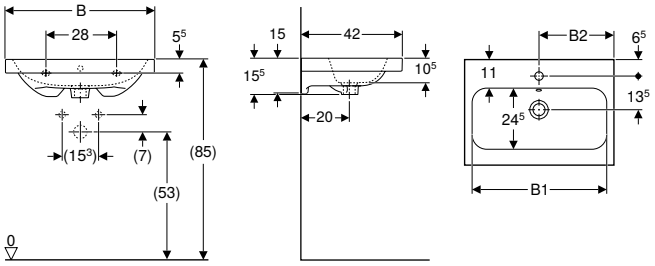

click & scan

Technische gegevens

Materiaal	Sanitairkeramiek

Eigenschappen

- Kan gecombineerd worden met een onderkast
- Compact

Art. nr.	Kleur / oppervlak	Kraanopening	Overloop	B1 [cm]	B2 [cm]	Breedte onderkast [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/st.
B / Breedte: 60 cm									
501.841.00.1	wit	Gecentreerd	zichtbaar, symmetrisch	54	30	60	15,5	42	296,80
501.841.00.2	wit / KeraTect	Gecentreerd	zichtbaar, symmetrisch	54	30	60	15,5	42	390,66
501.841.00.3 *	wit	Zonder	zichtbaar, symmetrisch	54	30	60	15,5	42	296,80
501.841.00.4 *	wit / KeraTect	Zonder	zichtbaar, symmetrisch	54	30	60	15,5	42	390,66
501.841.00.5 *	wit	Gecentreerd	Zonder	54	30	60	15,5	42	296,80
501.841.00.6 *	wit / KeraTect	Gecentreerd	Zonder	54	30	60	15,5	42	390,66
501.841.00.7 *	wit	Zonder	Zonder	54	30	60	15,5	42	296,80
501.841.00.8 *	wit / KeraTect	Zonder	Zonder	54	30	60	15,5	42	390,66
B / Breedte: 75 cm									
501.842.00.1	wit	Gecentreerd	zichtbaar, symmetrisch	69	37,5	75	15,5	42	525,30
501.842.00.2	wit / KeraTect	Gecentreerd	zichtbaar, symmetrisch	69	37,5	75	15,5	42	619,14
501.842.00.3 *	wit	Zonder	zichtbaar, symmetrisch	69	37,5	75	15,5	42	525,30
501.842.00.4 *	wit / KeraTect	Zonder	zichtbaar, symmetrisch	69	37,5	75	15,5	42	619,14
501.842.00.5 *	wit	Gecentreerd	Zonder	69	37,5	75	15,5	42	525,30
501.842.00.6 *	wit / KeraTect	Gecentreerd	Zonder	69	37,5	75	15,5	42	619,14
501.842.00.7 *	wit	Zonder	Zonder	69	37,5	75	15,5	42	525,30
501.842.00.8 *	wit / KeraTect	Zonder	Zonder	69	37,5	75	15,5	42	619,14

*** Orderspecifieke productie**

Combineerbaar met

- Geberit iCon onderkast voor wastafel, met twee vulladen, compact → p. 530

Toebehoren

- Geberit dompelbuissifon voor wastafel, afvoer horizontaal → p. 712
- Geberit wasbakafvoer plaatsbesparend model, smalle uitvoering, met buitenventielstop met drukbediening → p. 716
- Geberit wastafelafvoer plaatsbesparend model, smalle uitvoering, met buitenventielstop met bediening via hendel → p. 716
- Geberit wastafelafvoer plaatsbesparend model, smalle uitvoering, met vrije uitloop en afdekking voor afvoerplug → p. 715

- Voor de installatie van de wastafel met onderkast is een Geberit wastafelaansluiting, plaatsbesparend model vereist. Zie overzicht van assortiment – Geberit iCon wastafelaansluitingen plaatsbesparend model of online catalogus, toebehoren wastafels.

Geberit Renova Plan wastafel

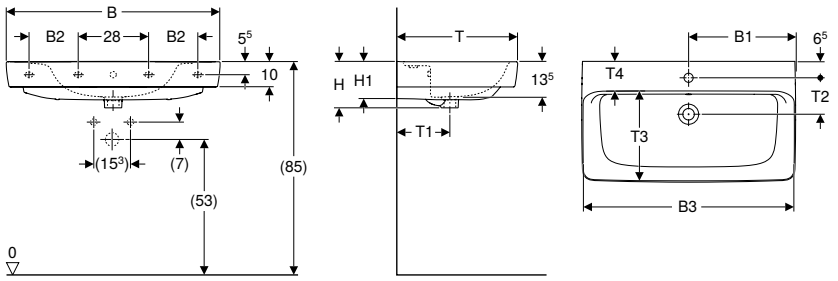

click & scan

Technische gegevens

Materiaal	Sanitair keramiek

Eigenschappen

- Kan gecombineerd worden met een onderkast
- Combineer met halve kolom
- Combineerbaar met kolom

Art. nr.	Kleur / oppervlak	Kraanopening	Overloop	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	Breedte onderkast [cm]	H [cm]	H1 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	T3 [cm]	T4 [cm]	Bevestigingspunten	EUR/st.
B / Breedte: 55 cm																
501.632.00.1	wit	Gecentreerd	zichtbaar, symmetrisch	28		53,5	48,4	18	14,5	44	20	13,5	32	11,5	2	128,54
501.632.00.8	wit / KeraTect	Gecentreerd	zichtbaar, symmetrisch	28		53,5	48,4	18	14,5	44	20	13,5	32	11,5	2	214,49
501.633.00.1	wit	Gecentreerd	Zonder	28		53,5	48,4	18	14,5	44	20	13,5	32	11,5	2	128,54
501.633.00.8	wit / KeraTect	Gecentreerd	Zonder	28		53,5	48,4	18	14,5	44	20	13,5	32	11,5	2	214,49
501.634.00.1	wit	Zonder	zichtbaar, symmetrisch	28		53,5	48,4	18	14,5	44	20		32	11,5	2	128,54
501.634.00.8	wit / KeraTect	Zonder	zichtbaar, symmetrisch	28		53,5	48,4	18	14,5	44	20		32	11,5	2	214,49
501.635.00.1	wit	Zonder	Zonder	28		53,5	48,4	18	14,5	44	20		32	11,5	2	128,54
501.635.00.8	wit / KeraTect	Zonder	Zonder	28		53,5	48,4	18	14,5	44	20		32	11,5	2	214,49
B / Breedte: 60 cm																
501.636.00.1	wit	Gecentreerd	zichtbaar, symmetrisch	30		58,5	53,6	18,5	14,5	48	21	14,5	35,5	11,5	2	131,03
501.636.00.8	wit / KeraTect	Gecentreerd	zichtbaar, symmetrisch	30		58,5	53,6	18,5	14,5	48	21	14,5	35,5	11,5	2	218,01
501.637.00.1	wit	Gecentreerd	Zonder	30		58,5	53,6	18,5	14,5	48	21	14,5	35,5	11,5	2	131,03
501.637.00.8	wit / KeraTect	Gecentreerd	Zonder	30		58,5	53,6	18,5	14,5	48	21	14,5	35,5	11,5	2	218,01
501.638.00.1	wit	Zonder	zichtbaar, symmetrisch	30		58,5	53,6	18,5	14,5	48	21		35,5	11,5	2	131,03
501.638.00.8	wit / KeraTect	Zonder	zichtbaar, symmetrisch	30		58,5	53,6	18,5	14,5	48	21		35,5	11,5	2	218,01
501.639.00.1	wit	Zonder	Zonder	30		58,5	53,6	18,5	14,5	48	21		35,5	11,5	2	131,03
501.639.00.8	wit / KeraTect	Zonder	Zonder	30		58,5	53,6	18,5	14,5	48	21		35,5	11,5	2	218,01
B / Breedte: 65 cm																
501.640.00.1	wit	Gecentreerd	zichtbaar, symmetrisch	32,5		63,5	58,5	18	15,5	48	21	14,5	35,5	12	2	156,98
501.640.00.8	wit / KeraTect	Gecentreerd	zichtbaar, symmetrisch	32,5		635	58,5	18	15,5	48	21	14,5	35,5	12	2	242,80
501.641.00.1	wit	Gecentreerd	Zonder	32,5		63,5	58,5	18	15,5	48	21	14,5	35,5	12	2	156,98
501.641.00.8	wit / KeraTect	Gecentreerd	Zonder	32,5		58,5	58,5	18	15,5	48	21	14,5	35,5	12	2	242,80
501.642.00.1	wit	Zonder	zichtbaar, symmetrisch	32,5		63,5	58,5	18	15,5	48	21		35,5	12	2	156,98
501.642.00.8	wit / KeraTect	Zonder	zichtbaar, symmetrisch	32,5		63,5	58,5	18	15,5	48	21		35,5	12	2	242,80
501.643.00.1	wit	Zonder	Zonder	32,5		63,5	58,5	18	15,5	48	21		35,5	12	2	156,98
501.643.00.8	wit / KeraTect	Zonder	Zonder	32,5		63,5	58,5	18	15,5	48	21		35,5	12	2	242,80
B / Breedte: 70 cm																
501.644.00.1	wit	Gecentreerd	zichtbaar, symmetrisch	35		68,5	63,4	18,5	15	48	21	14,5	35,5	11,5	2	261,59
501.644.00.8	wit / KeraTect	Gecentreerd	zichtbaar, symmetrisch	35		68,5	63,4	18,5	15	48	21	14,5	35,5	11,5	2	347,45
501.645.00.1	wit	Gecentreerd	Zonder	35		68,5	63,4	18,5	15	48	21	14,5	35,5	11,5	2	261,59
501.645.00.8	wit / KeraTect	Gecentreerd	Zonder	35		68,5	63,4	18,5	15	48	21	14,5	35,5	11,5	2	347,45
501.646.00.1	wit	Zonder	zichtbaar, symmetrisch	35		68,5	63,4	18,5	15	48	21		35,5	11,5	2	261,59
501.646.00.8	wit / KeraTect	Zonder	zichtbaar, symmetrisch	35		68,5	63,4	18,5	15	48	21		35,5	11,5	2	347,45

*** Orderspecifieke productie**

Art. nr.	Kleur / oppervlak	Kraanopening	Overloop	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	Breedte onderkast [cm]	H [cm]	H1 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	T3 [cm]	T4 [cm]	Bevestigingspunten	EUR/st.
501.647.00.1	wit	Zonder	Zonder	35		68,5	63,4	18,5	15	48	21		35,5	11,5	2	261,59
501.647.00.8	wit / KeraTect	Zonder	Zonder	35		68,5	63,4	18,5	15	48	21		35,5	11,5	2	347,45
B / Breedte: 75 cm																
501.690.00.1	wit	Gecentreerd	zichtbaar, symmetrisch	37,5		73,5	68,2	18,5	15,5	48	21	14,5	35,5	11,5	2	296,47
501.690.00.8 *	wit / KeraTect	Gecentreerd	zichtbaar, symmetrisch	37,5		73,5	68,2	18,5	15,5	48	21	14,5	35,5	11,5	2	382,38
501.691.00.1 *	wit	Gecentreerd	Zonder	37,5		73,5	68,2	18,5	15,5	48	21	14,5	35,5	11,5	2	296,47
501.691.00.8 *	wit / KeraTect	Gecentreerd	Zonder	37,5		73,5	68,2	18,5	15,5	48	21	14,5	35,5	11,5	2	382,38
501.692.00.1 *	wit	Zonder	zichtbaar, symmetrisch	37,5		73,5	68,2	18,5	15,5	48	21		35,5	11,5	2	296,47
501.692.00.8 *	wit / KeraTect	Zonder	zichtbaar, symmetrisch	37,5		73,5	68,2	18,5	15,5	48	21		35,5	11,5	2	382,38
501.693.00.1 *	wit	Zonder	Zonder	37,5		73,5	68,2	18,5	15,5	48	21		35,5	11,5	2	296,47
501.693.00.8 *	wit / KeraTect	Zonder	Zonder	37,5		73,5	68,2	18,5	15,5	48	21		35,5	11,5	2	382,38
B / Breedte: 85 cm																
501.698.00.1	wit	Gecentreerd	zichtbaar, symmetrisch	42,5	17	83,5	78,2	18,5	15	48	21	14,5	35,5	11,5	4	357,49
501.698.00.8 *	wit / KeraTect	Gecentreerd	zichtbaar, symmetrisch	42,5	17	83,5	78,2	18,5	15	48	21	14,5	35,5	11,5	4	443,39
501.699.00.1 *	wit	Gecentreerd	Zonder	42,5	17	83,5	78,2	18,5	15	48	21	14,5	35,5	11,5	4	357,49
501.699.00.8 *	wit / KeraTect	Gecentreerd	Zonder	42,5	17	83,5	78,2	18,5	15	48	21	14,5	35,5	11,5	4	443,39
501.700.00.1 *	wit	Zonder	zichtbaar, symmetrisch	42,5	17	83,5	78,2	18,5	15	48	21	14,5	35,5	11,5	4	357,49
501.700.00.8 *	wit / KeraTect	Zonder	zichtbaar, symmetrisch	42,5	17	83,5	78,2	18,5	15	48	21		35,5	11,5	4	443,39
501.701.00.1 *	wit	Zonder	Zonder	42,5	17	83,5	78,2	18,5	15	48	21		35,5	11,5	4	357,49
501.701.00.8 *	wit / KeraTect	Zonder	Zonder	42,5	17	83,5	78,2	18,5	15	48	21		35,5	11,5	4	443,39
B / Breedte: 100 cm																
501.706.00.1	wit	Gecentreerd	zichtbaar, symmetrisch	50	21	98,5	92,8	18,5	15	48	21	14,5	35,5	11,5	4	579,85
501.706.00.8 *	wit / KeraTect	Gecentreerd	zichtbaar, symmetrisch	50	21	98,5	92,8	18,5	15	48	21	14,5	35,5	11,5	4	665,77
501.707.00.1 *	wit	Gecentreerd	Zonder	50	21	98,5	92,8	18,5	15	48	21	14,5	35,5	11,5	4	579,85
501.707.00.8 *	wit / KeraTect	Gecentreerd	Zonder	50	21	98,5	92,8	18,5	15	48	21	14,5	35,5	11,5	4	665,77
501.708.00.1 *	wit	Zonder	zichtbaar, symmetrisch	50	21	98,5	92,8	18,5	15	48	21		35,5	11,5	4	579,85
501.708.00.8 *	wit / KeraTect	Zonder	zichtbaar, symmetrisch	50	21	98,5	92,8	18,5	15	48	21		35,5	11,5	4	665,77
501.709.00.1 *	wit	Zonder	Zonder	50	21	98,5	92,8	18,5	15	48	21		35,5	11,5	4	579,85
501.709.00.8 *	wit / KeraTect	Zonder	Zonder	50	21	98,5	92,8	18,5	15	48	21		35,5	11,5	4	665,77
501.883.00.1 *	wit	Links en rechts	zichtbaar, symmetrisch	21	21	98,5	92,8	18,5	15	48	21	14,5	35,5	11,5	4	579,85
501.883.00.8 *	wit / KeraTect	Links en rechts	zichtbaar, symmetrisch	21	21	98,5	92,8	18,5	15	48	21	14,5	35,5	11,5	4	665,77

*** Orderspecifieke productie**

Combineerbaar met

- Geberit Renova Plan onderkast voor wastafel, met één vullade en één binnenschuiflade → p. 532
- Geberit Renova Plan halve kolom voor wastafel

Toebehoren

- Geberit dompelbuissifon voor wastafel, afvoer horizontaal → p. 712
- Geberit buissifon voor wastafel, plaatsbesparend model, afvoer horizontaal → p. 714
- Geberit afvoerplug met vrije uitloop en afdekking voor afvoerplug → p. 153
- Geberit afvoerplug met vrije uitloop, zeef → p. 725

Geberit Renova Plan wastafel met neerlegruimte







click & scan

Technische gegevens

Materiaal	Sanitair keramiek

Eigenschappen

- Kan gecombineerd worden met een onderkast
- Combineer met halve kolom
- Combineerbaar met kolom
- Met neerlegruimte

Art. nr.	Kleur / oppervlak	Kraanopening	Overloop	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	Breedte onderkast [cm]	H [cm]	T [cm]	Bevestigingspunten	Neerlegruimte	EUR/st.
B / Breedte: 75 cm												
501.694.00.1	wit	Gecentreerd	zichtbaar, symmetrisch	50	37,5		68,2	18,5	48	2	Links en rechts	**361,92**
501.694.00.8 *	wit / KeraTect	Gecentreerd	zichtbaar, symmetrisch	50	37,5		68,2	18,5	48	2	Links en rechts	**447,78**
501.695.00.1 *	wit	Gecentreerd	Zonder	50	37,5		68,2	18,5	48	2	Links en rechts	**361,92**
501.695.00.8 *	wit / KeraTect	Gecentreerd	Zonder	50	37,5		68,2	18,5	48	2	Links en rechts	**447,78**
501.696.00.1 *	wit	Zonder	zichtbaar, symmetrisch	50			68,2	18,5	48	2	Links en rechts	**361,92**
501.696.00.8 *	wit / KeraTect	Zonder	zichtbaar, symmetrisch	50			68,2	18,5	48	2	Links en rechts	**447,78**
501.697.00.1 *	wit	Zonder	Zonder	50			68,2	18,5	48	2	Links en rechts	**361,92**
501.697.00.8 *	wit / KeraTect	Zonder	Zonder	50			68,2	18,5	48	2	Links en rechts	**447,78**
B / Breedte: 90 cm												
501.702.00.1	wit	Gecentreerd	zichtbaar, symmetrisch	59	45	17,3	83,2	18,5	48	4	Links en rechts	**444,74**
501.702.00.8 *	wit / KeraTect	Gecentreerd	zichtbaar, symmetrisch	59	45	17,3	83,2	18,5	48	4	Links en rechts	**530,60**
501.703.00.1 *	wit	Gecentreerd	Zonder	59	45	17,3	83,2	18,5	48	4	Links en rechts	**444,74**
501.703.00.8 *	wit / KeraTect	Gecentreerd	Zonder	59	45	17,3	83,2	18,5	48	4	Links en rechts	**530,60**
501.704.00.1 *	wit	Zonder	zichtbaar, symmetrisch	59		17,3	83,2	18,5	48	4	Links en rechts	**444,74**
501.704.00.8 *	wit / KeraTect	Zonder	zichtbaar, symmetrisch	59		17,3	83,2	18,5	48	4	Links en rechts	**530,60**
501.705.00.1 *	wit	Zonder	Zonder	59	45	17,3	83,2	18,5	48	4	Links en rechts	**444,74**
501.705.00.8 *	wit / KeraTect	Zonder	Zonder	59		17,3	83,2	18,5	48	4	Links en rechts	**530,60**

*** Orderspecifieke productie**

Combineerbaar met

- Geberit Renova Plan onderkast voor wastafel, met één vullade en één binnenschuiflade → p. 532
- Geberit Renova Plan halve kolom voor wastafel

Toebehoren

- Geberit dompelbuissifon voor wastafel, afvoer horizontaal → p. 712
- Geberit buissifon voor wastafel, plaatsbesparend model, afvoer horizontaal → p. 714
- Geberit afvoerplug met vrije uitloop en afdekking voor afvoerplug → p. 153
- Geberit afvoerplug met vrije uitloop, zeef → p. 725

Geberit Renova wastafel

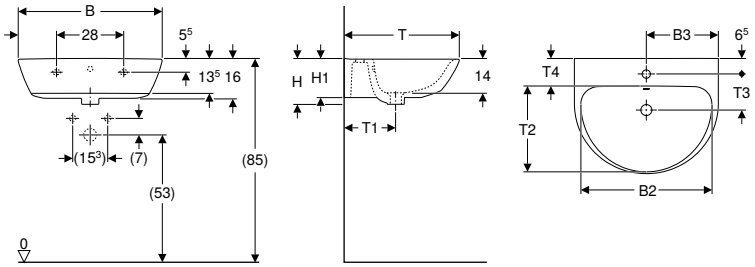

click & scan

Technische gegevens

Materiaal	Sanitair keramiek

Eigenschappen

- Binnenuitvoering van het bekken met geoptimaliseerde afvoer
- Grote vrije montageruimte in bevestigingszone
- Grote neerlegruimte
- Combineer met halve kolom
- Combineerbaar met kolom

Art. nr.	Kleur / oppervlak	Kraanopening	Overloop	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	T3 [cm]	T4 [cm]	EUR/st.
B / Breedte: 55 cm													
500.369.01.8	wit / KeraTect	Gecentreerd	zichtbaar, symmetrisch	49	27,5	19	17	45	21,5	33	15	11,5	192,64
500.578.01.1	wit	Gecentreerd	Zonder	49	27,5	19	17	45	21,5	33	15	11,5	108,87
500.578.01.8	wit / KeraTect	Gecentreerd	Zonder	49	27,5	19	17	45	21,5	33	15	11,5	192,64
500.579.01.1	wit	Zonder	zichtbaar, symmetrisch	49	27,5	19	17	45	21,5	33		11,5	108,87
500.579.01.8	wit / KeraTect	Zonder	zichtbaar, symmetrisch	49	27,5	19	17	45	21,5	33		11,5	192,64
500.598.01.1	wit	Zonder	Zonder	49	27,5	19	17	45	21,5	33		11,5	108,87
500.598.01.8	wit / KeraTect	Zonder	Zonder	49	27,5	19	17	45	21,5	33		11,5	192,64
B / Breedte: 60 cm													
500.370.01.1	wit	Gecentreerd	zichtbaar, symmetrisch	54	30	19	16,5	48	21,5	35	15	11,5	113,10
500.370.01.8	wit / KeraTect	Gecentreerd	zichtbaar, symmetrisch	54	30	19	16,5	48	21,5	35	15	11,5	196,86
500.599.01.1	wit	Gecentreerd	Zonder	54	30	19	16,5	48	21,5	35	15	11,5	113,10
500.599.01.8	wit / KeraTect	Gecentreerd	Zonder	54	30	19	16,5	48	21,5	35	15	11,5	196,86
500.659.01.1	wit	Zonder	zichtbaar, symmetrisch	54	30	19	16,5	48	21,5	35		11,5	113,10
500.659.01.8	wit / KeraTect	Zonder	zichtbaar, symmetrisch	54	30	19	16,5	48	21,5	35		11,5	196,86
500.661.01.1	wit	Zonder	Zonder	54	30	19	16,5	48	21,5	35		11,5	113,10
500.661.01.8	wit / KeraTect	Zonder	Zonder	54	30	19	16,5	48	21,5	35		11,5	196,86
B / Breedte: 65 cm													
500.372.01.1	wit	Gecentreerd	zichtbaar, symmetrisch	60	32,5	19	16,5	50	22,5	37	15,5	12	134,03
500.372.01.8	wit / KeraTect	Gecentreerd	zichtbaar, symmetrisch	60	32,5	19	16,5	50	22,5	37	15,6	12	217,79
500.662.01.1	wit	Gecentreerd	Zonder	60	32,5	19	16,5	50	22,5	37	15,5	12	134,03
500.662.01.8	wit / KeraTect	Gecentreerd	Zonder	60	32,5	19	16,5	50	22,5	37	15,5	12	217,79
500.663.01.1	wit	Zonder	zichtbaar, symmetrisch	60	32,5	19	16,5	50	22,5	37		12	134,03
500.663.01.8	wit / KeraTect	Zonder	zichtbaar, symmetrisch	60	32,5	19	16,5	50	22,5	37		12	217,79
500.664.01.1	wit	Zonder	Zonder	60	32,5	19	16,5	50	22,5	37		12	134,03
500.664.01.8	wit / KeraTect	Zonder	Zonder	60	32,5	19	16,5	50	22,5	37		12	217,79

Combineerbaar met

- Geberit Renova Plan halve kolom voor wastafel

Toebehoren

- Geberit dompelbuissifon voor wastafel, afvoer horizontaal → p. 712
- Geberit buissifon voor wastafel, plaatsbesparend model, afvoer horizontaal → p. 714
- Geberit afvoerplug met vrije uitloop en afdekking voor afvoerplug → p. 153
- Geberit afvoerplug met vrije uitloop, zeef → p. 725

- Bij installatie met een halve kolom zijn de aansluitafmetingen in de tekeningen van de halve kolom vermeld

Geberit Selnova wastafel

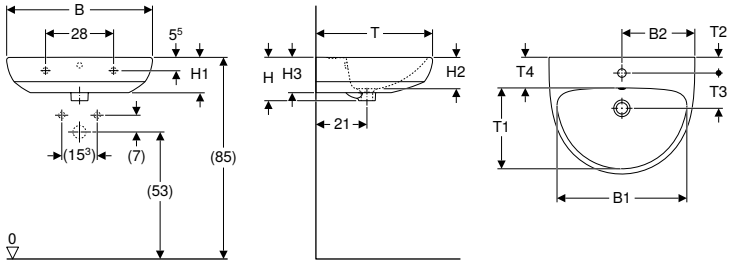

click & scan

Technische gegevens

Materiaal	Sanitair keramiek

Leveringsomvang
- Wastafel

Eigenschappen
- Combineer met halve kolom
- Combineerbaar met kolom

Art. nr.	Kleur / oppervlak	Kraanopening	Overloop	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	H2 [cm]	H3 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	T3 [cm]	T4 [cm]	EUR/st.
B / Breedte: 55 cm															
500.315.01.1	wit	Gecentreerd	zichtbaar, symmetrisch	47,5	27,5	17,5	14,5	13	14,5	44	29	6,5	14,5	11,5	**106,69**
500.304.01.1	wit	Zonder	zichtbaar, symmetrisch	47,5		17,5	14,5	12	14,5	44	29			11,5	**106,69**
B / Breedte: 60 cm															
500.305.01.1	wit	Gecentreerd	zichtbaar, symmetrisch	53,5	30	17,5	14,5	12	14,5	48	33	6,5	14,5	11,5	**111,16**
500.305.01.2 *	wit	Zonder	Zonder	53,5		17,5	14,5	12	14,5	48	33			11,5	**111,16**
500.305.01.8 *	wit	Zonder	zichtbaar, symmetrisch	53,5		17,5	14,5	12	14,5	48	33			11,5	**111,16**
B / Breedte: 65 cm															
500.297.01.1	wit	Gecentreerd	zichtbaar, symmetrisch	58	32,5	18,5	15	13,5	15	50	35	6,5	14,5	12	**142,25**
500.297.01.2 *	wit	Zonder	zichtbaar, symmetrisch	58		18,5	15	13,5	15	50	35			12	**142,25**
500.297.01.8 *	wit	Zonder	zichtbaar, symmetrisch	58		18,5	15	13,5	15	50	35			12	**142,25**

*** Orderspecifieke productie**

Combineerbaar met
- Geberit Selnova halve kolom → p. 487

Toebehoren
- Geberit afvoerplug met vrije uitloop en afdekking voor afvoerplug → p. 153
- Geberit dompelbuissifon voor wastafel, afvoer horizontaal → p. 712

Geberit Selnova Square wastafel

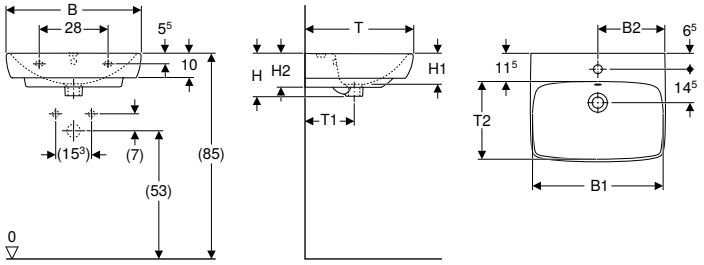

click & scan

Technische gegevens

Materiaal	Sanitair keramiek

Leveringsomvang
- Wastafel

Eigenschappen
- Combineer met halve kolom
- Combineerbaar met kolom

Art. nr.	Kleur / oppervlak	Kraanopening	Overloop	B1 [cm]	B2 [cm]	Breedte onderkast [cm]	H [cm]	H1 [cm]	H2 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	EUR/st.
B / Breedte: 55 cm													
500.290.01.1	wit	Gecentreerd	zichtbaar, symmetrisch	47,5	27	46,4	17,5	12,5	14	44	20	29	**115,53**
500.291.01.1	wit	Zonder	zichtbaar, symmetrisch	47,5	27	46,4	17,5	12,5	14	44	20	29	**115,53**
500.290.01.2 *	wit	Gecentreerd	Zonder	47,5	27	46,4	17,5	12,5	14	44	20	29	**115,53**
500.290.01.4 *	wit	Zonder	Zonder	47,5	27	46,4	17,5	12,5	14	44	20	29	**115,53**
500.290.01.9 *	wit	Zonder	Zonder	47,5	27	46,4	17,5	12,5	14	44	20	29	**115,53**
B / Breedte: 60 cm													
500.300.01.1	wit	Gecentreerd	zichtbaar, symmetrisch	54,5	29,5	49,3	18	13	14,5	46	20	30,5	**119,97**

*** Orderspecifieke productie**

Art. nr.	Kleur / oppervlak	Kraanopening	Overloop	B1 [cm]	B2 [cm]	Breedte onderkast [cm]	H [cm]	H1 [cm]	H2 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	EUR/st.
500.300.01.2 *	wit	Gecentreerd	Zonder	54,5	29,5	49,3	18	13	14,5	46	20	30,5	119,97
500.300.01.4 *	wit	Zonder	zichtbaar, symmetrisch	54,5	29,5	49,3	18	13	14,5	46	20	30,5	119,97
500.300.01.8 *	wit	Zonder	zichtbaar, symmetrisch	54,5	29,5	49,3	18	13	14,5	46	20	30,5	119,97
500.300.01.9 *	wit	Zonder	Zonder	54,5	29,5	49,3	18	13	14,5	46	20	30,5	119,97
B / Breedte: 65 cm													
500.299.01.1	wit	Gecentreerd	zichtbaar, symmetrisch	61	32	54,4	18	13	14,5	48	21	32	144,84
500.299.01.2 *	wit	Zonder	zichtbaar, symmetrisch	61	32	54,4	18	13	14,5	48	21	32	144,84
500.299.01.4 *	wit	Zonder	Zonder	61	32	54,4	18	13	14,5	48	21	32	144,84
500.299.01.8 *	wit	Zonder	zichtbaar, symmetrisch	61	32	54,4	18	13	14,5	48	21	32	144,84
500.299.01.9 *	wit	Zonder	Zonder	61	32	54,4	18	13	14,5	48	21	32	144,84

*** Orderspecifieke productie**

Combineerbaar met
- Geberit Selnova halve kolom → p. 487

Toebehoren
- Geberit afvoerplug met vrije uitloop en afdekking voor afvoerplug → p. 153
- Geberit dompelbuissifon voor wastafel, afvoer horizontaal → p. 712

- Geberit Selnova Square sokkel alleen voor wastafels 55–60 cm
- Geberit Selnova sokkel alleen voor wastafel 65 cm

Geberit Selnova Compact wastafel

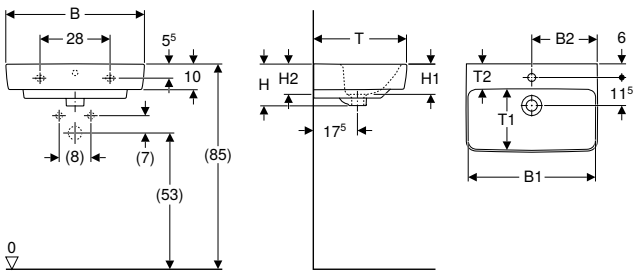

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Geschikt voor inbouw en kleine badkamers en gasten-wc's

Technische gegevens

Materiaal	Sanitair keramiek

Eigenschappen
- Kan gecombineerd worden met een onderkast
- Combineer met halve kolom

Leveringsomvang
- Wastafel

Art. nr.	Kleur / oppervlak	Kraanopening	Overloop	B1 [cm]	B2 [cm]	Breedte onderkast [cm]	H [cm]	H1 [cm]	H2 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	EUR/st.
B / Breedte: 55 cm													
501.509.00.1	wit	Gecentreerd	zichtbaar, symmetrisch	49	27,5	50	17	12	13,5	37	22,5	10	126,97
B / Breedte: 60 cm													
501.511.00.1	wit	Gecentreerd	zichtbaar, symmetrisch	54	30	55	17	12	13,5	37	22,5	10	136,60
B / Breedte: 65 cm													
501.890.00.1	wit	Gecentreerd	zichtbaar, symmetrisch	63	32,5	59,7	18,5	12,5	14,5	40	29	10,5	167,99
501.891.00.1	wit	Gecentreerd	Zonder	63	32,5	59,7	18,5	13,5	14,5	40	29	10,5	167,99
501.892.00.1	wit	Zonder	zichtbaar, symmetrisch	63	32,5	59,7	18,5	13,5	14,5	40	29	10,5	167,99
501.893.00.1	wit	Zonder	Zonder	63	32,5	59,7	18,5	13,5	14,5	40	29	10,5	167,99

Combineerbaar met
- Geberit Selnova Compact onderkast voor wastafel, met twee deuren → p. 536
- Geberit Selnova Compact halve kolom voor handwasbak → p. 487
- Geberit Selnova Compact onderkast voor wastafel, met één deur → p. 535

Toebehoren
- Geberit dompelbuissifon voor wastafel, afvoer horizontaal → p. 712
- Geberit buissifon voor wastafel, plaatsbesparend model, afvoer horizontaal → p. 714
- Geberit afvoerplug met vrije uitloop en afdekking voor afvoerplug → p. 153
- Geberit afvoerplug met vrije uitloop, zeef → p. 725

Dubbele wastafels

Mix & Match

Geberit iCon Light dubbele wastafel

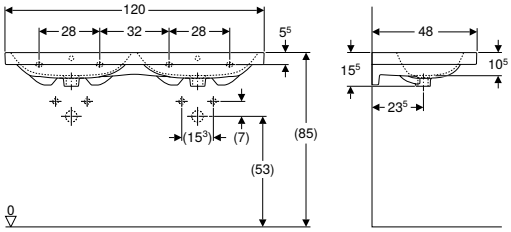

click & scan

Technische gegevens

Materiaal	Sanitairkeramiek

Eigenschappen

- Kan gecombineerd worden met een onderkast

Art. nr.	Kleur / oppervlak	Mix & Match	Kraanopening	Overloop	Breedte onderkast [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/st.
B / Breedte: 120 cm								
501.838.00.1	wit	Ja	Gecentreerd	zichtbaar, symmetrisch	118,4	15,5	48	1'059,37
501.838.00.2	wit / KeraTect	Ja	Gecentreerd	zichtbaar, symmetrisch	118,4	15,5	48	1'153,33
501.838.00.3 *	wit	Ja	Zonder	zichtbaar, symmetrisch	118,4	15,5	48	1'059,37
501.838.00.4 *	wit / KeraTect	Ja	Zonder	zichtbaar, symmetrisch	118,4	15,5	48	1'153,33
501.838.00.5 *	wit	Ja	Gecentreerd	Zonder	118,4	15,5	48	1'059,37
501.838.00.6 *	wit / KeraTect	Ja	Gecentreerd	Zonder	118,4	15,5	48	1'153,33
501.838.00.7 *	wit	Ja	Zonder	Zonder	118,4	15,5	48	1'059,37
501.838.00.8 *	wit / KeraTect	Ja	Zonder	Zonder	118,4	15,5	48	1'153,33

*** Orderspecifieke productie**

Combineerbaar met

- Geberit iCon onderkast voor dubbele wastafel, met twee vulladen → p. 538
- Geberit iCon onderkast voor dubbele wastafel, met vier vulladen → p. 539
- Geberit Acanto onderkast voor dubbele wastafel, met twee vulladen en twee binnenschuifladen → p. 537

Toebehoren

- Geberit dompelbuissifon voor wastafel, afvoer horizontaal → p. 712
- Geberit wasbakafvoer plaatsbesparend model, smalle uitvoering, met buitenventielstop met drukbediening → p. 716
- Geberit wastafelafvoer plaatsbesparend model, smalle uitvoering, met buitenventielstop met bediening via hendel → p. 716
- Geberit wastafelafvoer plaatsbesparend model, smalle uitvoering, met vrije uitloop en afdekking voor afvoerplug → p. 715

- Voor de installatie van de wastafel met onderkast is een Geberit wastafelaansluiting, plaatsbesparend model vereist. Zie overzicht van assortiment – Geberit iCon wastafelaansluitingen plaatsbesparend model of online catalogus, toebehoren wastafels.
- Mix & Match: Artikelen met dezelfde breedte kunnen vrij worden gecombineerd in de Geberit ONE, Acanto, iCon series

Geberit Renova Plan dubbele wastafel

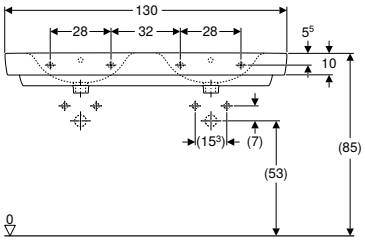





click & scan

Technische gegevens

Materiaal	Sanitairkeramiek

Eigenschappen

- Kan gecombineerd worden met een onderkast
- Combineer met halve kolom

Art. nr.	Kleur / oppervlak	Kraanopening	Overloop	Breedte onderkast [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/st.
B / Breedte: 130 cm							
501.710.00.1	wit	Gecentreerd	zichtbaar, symmetrisch	122,1	18,5	48	**902,13**
501.710.00.8 *	wit / KeraTect	Gecentreerd	zichtbaar, symmetrisch	122,1	18,5	48	**987,97**
501.711.00.1 *	wit	Gecentreerd	Zonder	122,1	18,5	48	**902,13**
501.711.00.8 *	wit / KeraTect	Gecentreerd	Zonder	122,1	18,5	48	**987,97**
501.712.00.1 *	wit	Zonder	zichtbaar, symmetrisch	122,1	18,5	48	**902,13**
501.712.00.8 *	wit / KeraTect	Zonder	zichtbaar, symmetrisch	122,1	18,5	48	**987,97**
501.713.00.1 *	wit	Zonder	Zonder	122,1	18,5	48	**902,13**
501.713.00.8 *	wit / KeraTect	Zonder	Zonder	122,1	18,5	48	**987,97**

*** Orderspecifieke productie**

Combineerbaar met

- Geberit Renova Plan onderkast voor dubbele wastafel, met twee vulladen en twee binnenschuifladen → p. 540
- Geberit Renova Plan halve kolom voor wastafel

Toebehoren

- Geberit dompelbuissifon voor wastafel, afvoer horizontaal → p. 712
- Geberit buissifon voor wastafel, plaatsbesparend model, afvoer horizontaal → p. 714
- Geberit afvoerplug met vrije uitloop en afdekking voor afvoerplug → p. 153
- Geberit afvoerplug met vrije uitloop, zeef → p. 725

Meubelwastafels

Mix & Match

Geberit ONE meubelwastafel CleanDrain

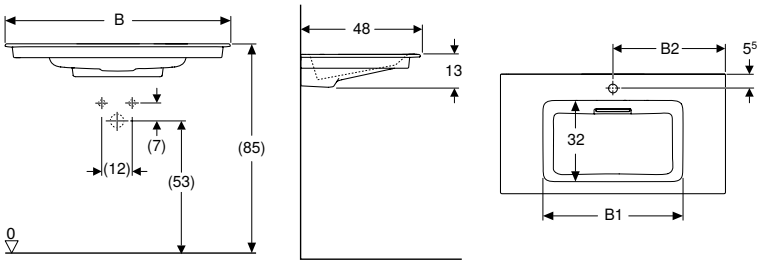

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor de montage op wastafelonderkasten

Technische gegevens

Materiaal	Sanitairkeramiek

Eigenschappen
- Afvoer horizontaal
- Smalle rand
- Overloopfunctie onzichtbaar
- Bediening met trekstang
- Met geïntegreerde haarzeef
- Hygiënisch door optimaal stromingsgedrag

Leveringsomvang
- Meubelwastafel
- Afvoerafdekking met haarvanger, magnetische bevestiging
- Wastafelaansluiting en sifon plaatsbesparend model

Art. nr.	Kleur / oppervlak	Mix & Match	Kraanopening	Overloop	B1 [cm]	B2 [cm]	Breedte onderkast [cm]	H [cm]	T [cm]	Neerlegruimte	EUR/st.
B / Breedte: 60 cm											
505.002.00.1	Wastafel: wit / KeraTect Afdekking: wit / Glanzend	Ja	Gecentreerd	Zonder	49	30	60	13	48	Links en rechts	813,02
505.001.00.1	Wastafel: wit / KeraTect Afdekking: wit / Glanzend	Ja	Zonder	Zonder	49		60	13	48	Links en rechts	813,02
B / Breedte: 75 cm											
505.004.00.1	Wastafel: wit / KeraTect Afdekking: wit / Glanzend	Ja	Gecentreerd	Zonder	55,5	37	75	13	48	Links en rechts	1'063,17
505.003.00.1	Wastafel: wit / KeraTect Afdekking: wit / Glanzend	Ja	Zonder	Zonder	55,5		75	13	48	Links en rechts	1'063,17
B / Breedte: 90 cm											
505.006.00.1	Wastafel: wit / KeraTect Afdekking: wit / Glanzend	Ja	Gecentreerd	Zonder	55,5	45	90	13	48	Links en rechts	1'271,61
505.005.00.1	Wastafel: wit / KeraTect Afdekking: wit / Glanzend	Ja	Zonder	Zonder	55,5		90	13	48	Links en rechts	1'271,61
B / Breedte: 105 cm											
505.015.00.1	Wastafel: wit / KeraTect Afdekking: wit / Glanzend	Nee	Gecentreerd	Zonder	55,5	52	105	13	48	Links en rechts	1'409,21
505.014.00.1	Wastafel: wit / KeraTect Afdekking: wit / Glanzend	Nee	Zonder	Zonder	55,5		105	13	48	Links en rechts	1'409,21
B / Breedte: 119 cm											
505.017.00.1	Wastafel: wit / KeraTect Afdekking: wit / Glanzend	Ja	Gecentreerd	Zonder	55,5	59,5	120	13	48	Links en rechts	1'684,41
505.016.00.1	Wastafel: wit / KeraTect Afdekking: wit / Glanzend	Ja	Zonder	Zonder	55,5		120	13	48	Links en rechts	1'684,41

Combineerbaar met
- Geberit iCon onderkast voor wastafel, met één vullade → p. 526
- Geberit iCon onderkast voor wastafel, met twee vulladen → p. 528
- Geberit ONE onderkast voor wastafel, met twee vulladen → p. 516
- Geberit ONE onderkast voor wastafel, met één vullade → p. 512
- Geberit Acanto onderkast voor wastafel, met één vullade en één binnenschuiflade → p. 522

Toebehoren
- Geberit ONE aflooppaneel met haarvanger, magneetbevestiging → p. 492

- Mix & Match: Artikelen met dezelfde breedte kunnen vrij worden gecombineerd in de Geberit ONE, Acanto, iCon series

Mix & Match

Geberit ONE meubelwastafel CleanDrain, aflegvlak rechts

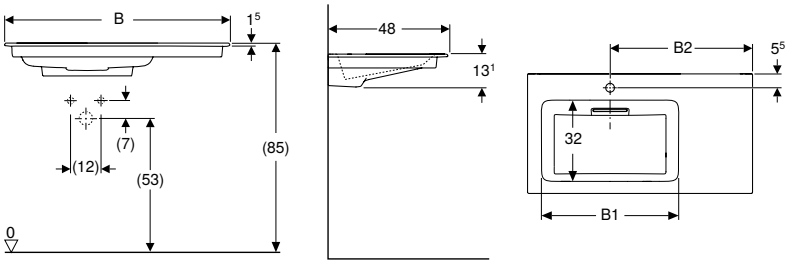

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor de montage op wastafelonderkasten

Technische gegevens

Materiaal	Sanitairkeramiek

Eigenschappen
- Afvoer horizontaal
- Smalle rand
- Overloopfunctie onzichtbaar
- Bediening met trekstang
- Met geïntegreerde haarzeef
- Hygiënisch door optimaal stromingsgedrag

Leveringsomvang
- Meubelwastafel
- Afvoerafdekking met haarvanger, magnetische bevestiging
- Wastafelaansluiting en sifon plaatsbesparend model

Art. nr.	Kleur / oppervlak	Mix & Match	Kraanopening	Overloop	B1 [cm]	B2 [cm]	Breedte onderkast [cm]	H [cm]	T [cm]	Neerlegruimte	EUR/st.
B / Breedte: 90 cm											
505.007.00.1	Wastafel: wit / KeraTect Afdekking: wit / Glanzend	Ja	Links	Zonder	54,5	57	90	13,1	48	Rechts	**1'334,16**
505.008.00.1	Wastafel: wit / KeraTect Afdekking: wit / Glanzend	Ja	Zonder	Zonder	54,5		90	13,1	48	Rechts	**1'334,16**

Combineerbaar met
- Geberit iCon onderkast voor wastafel, met één vullade → p. 526
- Geberit iCon onderkast voor wastafel, met twee vulladen → p. 528
- Geberit ONE onderkast voor wastafel, met twee vulladen → p. 516
- Geberit ONE onderkast voor wastafel, met één vullade → p. 512
- Geberit Acanto onderkast voor wastafel, met één vullade en één binnenschuiflade → p. 522

Toebehoren
- Geberit ONE aflooppaneel met haarvanger, magneetbevestiging → p. 492

- Mix & Match: Artikelen met dezelfde breedte kunnen vrij worden gecombineerd in de Geberit ONE, Acanto, iCon series

Mix & Match

Geberit ONE meubelwastafel CleanDrain, aflegvlak links

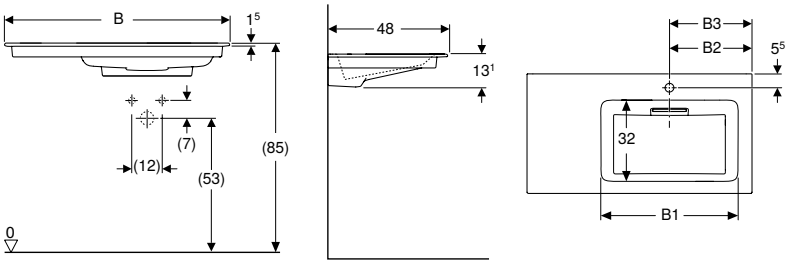

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor de montage op wastafelonderkasten

Technische gegevens

Materiaal	Sanitairkeramiek

Eigenschappen
- Afvoer horizontaal
- Smalle rand
- Overloopfunctie onzichtbaar
- Bediening met trekstang
- Met geïntegreerde haarzeef
- Hygiënisch door optimaal stromingsgedrag

Leveringsomvang
- Meubelwastafel
- Afvoerafdekking met haarvanger, magnetische bevestiging
- Wastafelaansluiting en sifon plaatsbesparend model

Art. nr.	Kleur / oppervlak	Mix & Match	Kraanopening	Overloop	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	Breedte onderkast [cm]	H [cm]	T [cm]	Neerlegruimte	EUR/st.
B / Breedte: 90 cm												
505.009.00.1	Wastafel: wit / KeraTect Afdekking: wit / Glanzend	Ja	Rechts	Zonder	54,5	33	33	90	13,1	48	Links	1'334,16
505.013.00.1	Wastafel: wit / KeraTect Afdekking: wit / Glanzend	Ja	Zonder	Zonder	54,5		33	90	13,1	48	Links	1'334,16

Combineerbaar met
- Geberit iCon onderkast voor wastafel, met één vullade → p. 526
- Geberit iCon onderkast voor wastafel, met twee vulladen → p. 528
- Geberit ONE onderkast voor wastafel, met twee vulladen → p. 516
- Geberit ONE onderkast voor wastafel, met één vullade → p. 512
- Geberit Acanto onderkast voor wastafel, met één vullade en één binnenschuiflade → p. 522

Toebehoren
- Geberit ONE aflooppaneel met haarvanger, magneetbevestiging → p. 492

- Mix & Match: Artikelen met dezelfde breedte kunnen vrij worden gecombineerd in de Geberit ONE, Acanto, iCon series

Mix & Match

Geberit ONE meubelwastafel

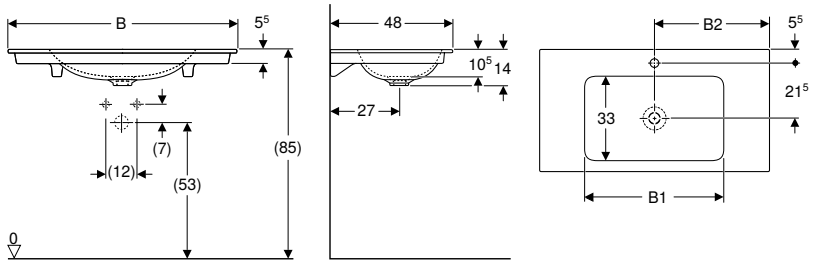

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor de montage op wastafelonderkasten

Technische gegevens

Materiaal	Sanitairkeramiek

Eigenschappen
- Afvoer verticaal
- Smalle rand

Leveringsomvang
- Meubelwastafel

Art. nr.	Kleur / oppervlak	Mix & Match	Kraanopening	Overloop	B1 [cm]	B2 [cm]	Breedte onderkast [cm]	H [cm]	T [cm]	Neerlegruimte	EUR/st.
B / Breedte: 60 cm											
505.010.01.1	wit / KeraTect	Ja	Gecentreerd	Zonder	50,5	30	60	14	48	Links en rechts	502,80
505.011.01.1	wit / KeraTect	Ja	Zonder	Zonder	50,5	30	60	14	48	Links en rechts	502,80
B / Breedte: 75 cm											
505.010.01.2	wit / KeraTect	Ja	Gecentreerd	Zonder	55	37,5	75	14	48	Links en rechts	733,30
505.011.01.2	wit / KeraTect	Ja	Zonder	Zonder	55	37,5	75	14	48	Links en rechts	733,30
B / Breedte: 90 cm											
505.010.01.3	wit / KeraTect	Ja	Gecentreerd	Zonder	55	45	90	14	48	Links en rechts	921,79
505.011.01.3	wit / KeraTect	Ja	Zonder	Zonder	55	45	90	14	48	Links en rechts	921,79
B / Breedte: 105 cm											
505.010.01.4	wit / KeraTect	Nee	Gecentreerd	Zonder	55	52,5	105	14	48	Links en rechts	1'047,56
505.011.01.4	wit / KeraTect	Nee	Zonder	Zonder	55	52,5	105	14	48	Links en rechts	1'047,56
B / Breedte: 119 cm											
505.010.01.5	wit / KeraTect	Ja	Gecentreerd	Zonder	60	59,5	120	14	48	Links en rechts	1'298,97
505.011.01.5	wit / KeraTect	Ja	Zonder	Zonder	60	59,5	120	14	48	Links en rechts	1'298,97

Extra te bestellen
- Wastafelaansluiting en sifon plaatsbesparend model

Combineerbaar met
- Geberit iCon onderkast voor wastafel, met één vulladen → p. 526
- Geberit iCon onderkast voor wastafel, met twee vulladen → p. 528
- Geberit ONE onderkast voor wastafel, met twee vulladen → p. 516
- Geberit ONE onderkast voor wastafel, met één vulladen → p. 512
- Geberit Acanto onderkast voor wastafel, met één vulladen en één binnenschuiflade → p. 522

Toebehoren
- Wasbakafvoer plaatsbesparend model, smalle uitvoering, met vrije afvoer en afdekking voor afvoerplug, voor Geberit ONE wastafel, afvoer verticaal → p. 715
- Wasbakafvoer, plaatsbesparend model, smalle uitvoering, met bediening via hendel en afdekking voor afvoerplug, afvoer horizontaal, voor Geberit ONE wastafel afvoer verticaal → p. 718

- Voor de installatie van de wastafel met onderkast is een Geberit wastafelaansluiting, plaatsbesparend model vereist. Zie overzicht van assortiment – Geberit ONE wastafelaansluitingen plaatsbesparend model of online catalogus, toebehoren wastafels.
- Mix & Match: Artikelen met dezelfde breedte kunnen vrij worden gecombineerd in de Geberit ONE, Acanto, iCon series

Geberit Xeno² meubelwastafel

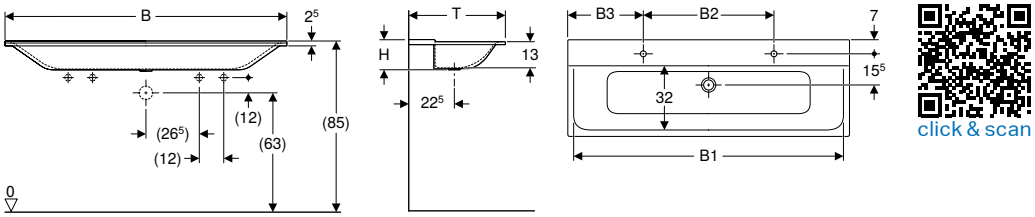

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor de montage op wastafelonderkasten

Technische gegevens

Materiaal	Varicor

Eigenschappen
- Twee wastafelopstellingen
- Smalle rand
- Antibacterieel
- Slagvast
- Krasbestendig
- Eenvoudige reiniging
- Naadloze oppervlaktereparatie

Art. nr.	Kleur / oppervlak	Kraanopening	Overloop	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	Breedte onderkast [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/st.
B / Breedte: 160 cm										
500.279.00.1	wit / Mat	Links en rechts	Zonder	155	70	45	159,5	15	48	1'802,41
500.278.00.1	wit / Mat	Zonder	Zonder	155			159,5	15	48	1'862,49

Combineerbaar met
- Geberit Xeno² onderkast voor wastafel van mineraal materiaal, met twee vulladen → p. 541

Toebehoren
- Toebehorenoverzicht – Geberit Xeno² wastafels → p. 491

Mix & Match

Geberit iCon meubelwastafel

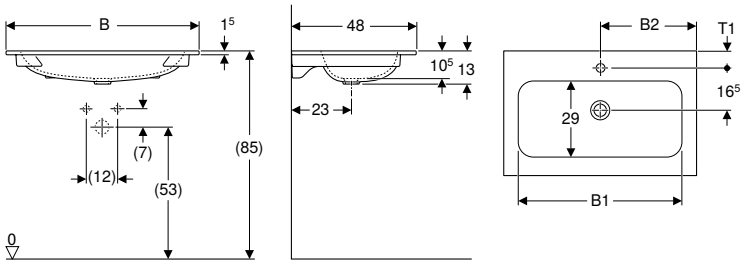

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor de montage op wastafelonderkasten

Eigenschappen
- Smalle rand

Technische gegevens

Materiaal	Sanitairkeramiek

Art. nr.	Kleur / oppervlak	Mix & Match	Kraanopening	Overloop	B1 [cm]	B2 [cm]	Breedte onderkast [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	EUR/st.
B / Breedte: 60 cm											
501.843.00.1	wit	Ja	Gecentreerd	Zonder	49	30	60	13	48	6,5	312,36
501.843.00.2	wit / KeraTect	Ja	Gecentreerd	Zonder	49	30	60	13	48	6,5	399,11
501.843.00.3 *	wit	Ja	Zonder	Zonder	49	30	60	13	48		312,36
501.843.00.4 *	wit / KeraTect	Ja	Zonder	Zonder	49	30	60	13	48		399,11
B / Breedte: 75 cm											
501.844.00.1	wit	Ja	Gecentreerd	Zonder	63,5	37,5	75	13	48	6,5	546,62
501.844.00.2	wit / KeraTect	Ja	Gecentreerd	Zonder	63,5	37,5	75	13	48	6,5	640,32
501.844.00.3 *	wit	Ja	Zonder	Zonder	63,5	37,5	75	13	48		546,62
501.844.00.4 *	wit / KeraTect	Ja	Zonder	Zonder	6,35	37,5	75	13	48		640,32
B / Breedte: 90 cm											
501.845.00.1	wit	Ja	Gecentreerd	Zonder	78,5	45	90	13	48	6,5	780,93
501.845.00.3 *	wit	Ja	Zonder	Zonder	78,5	45	90	13	48		780,93
501.845.00.4 *	wit / KeraTect	Ja	Zonder	Zonder	78,5	45	90	13	48		874,59
B / Breedte: 120 cm											
501.846.00.1	wit	Ja	Links en rechts	Zonder	108	60	120	13	48	7	1'131,34
501.846.00.2	wit / KeraTect	Ja	Links en rechts	Zonder	108	60	120	13	48	7	1'225,00
501.846.00.3 *	wit	Ja	Zonder	Zonder	108	60	120	13	48		1'131,34
501.846.00.4 *	wit / KeraTect	Ja	Zonder	Zonder	108	60	120	13	48		1'225,00

*** Orderspecifieke productie**

Combineerbaar met
- Geberit iCon onderkast voor wastafel, met één vullade → p. 526
- Geberit iCon onderkast voor wastafel, met twee vulladen → p. 528
- Geberit ONE onderkast voor wastafel, met twee vulladen → p. 516
- Geberit ONE onderkast voor wastafel, met één vullade → p. 512
- Geberit Acanto onderkast voor wastafel, met één vullade en één binnenschuiflade → p. 522

Toebehoren
- Geberit wasbakafvoer plaatsbesparend model, smalle uitvoering, met vrije uitloop en afdekking voor afvoerplug → p. 714
- Geberit Clou wastafelafvoer, plaatsbesparend model, smalle uitvoering, met bediening via hendel en afdekking voor afvoerplug → p. 717

- Voor de installatie van de wastafel met onderkast is een Geberit wastafelaansluiting, plaatsbesparend model vereist. Zie overzicht van assortiment – Geberit iCon wastafelaansluitingen plaatsbesparend model of online catalogus, toebehoren wastafels.
- Mix & Match: Artikelen met dezelfde breedte kunnen vrij worden gecombineerd in de Geberit ONE, Acanto, iCon series

Opzetwastafels

Overzicht van assortiment – Geberit ONE opzetwastafels en badkamermeubilair

Geberit België, Stand: januari 2026

Afvoer horizontaal				
Zonder kraangat, wit				
Met kraangat, wit				
Zonder kraangat, wit mat				
Met kraangat, wit mat				
Afvoer verticaal				
Zonder kraangat, wit				
Met kraangat, wit				

Met twee vulladen		Met een vullade			Vanaf pagina
Breedte 60 cm					
505.261.00.1		505.071.00.1		Wit hoogglans	→ p. 516
505.261.00.2		505.071.00.2		Wit mat	→ p. 516
505.261.00.3		505.071.00.3		Lava	→ p. 516
505.261.00.4		505.071.00.4		Zandgrijs	→ p. 516
505.261.00.5		505.071.00.5		Eiken	→ p. 516
505.261.00.6		505.071.00.6		Hickory	→ p. 516
505.261.00.7		505.071.00.7		Greige	→ p. 516
505.261.00.8		505.071.00.8		Zwart mat	→ p. 516
Breedte 75 cm					
505.262.00.1		505.072.00.1		Wit hoogglans	→ p. 516
505.262.00.2		505.072.00.2		Wit mat	→ p. 516
505.262.00.3		505.072.00.3		Lava	→ p. 516
505.262.00.4		505.072.00.4		Zandgrijs	→ p. 516
505.262.00.5		505.072.00.5		Eiken	→ p. 516
505.262.00.6		505.072.00.6		Hickory	→ p. 516
505.262.00.7		505.072.00.7		Greige	→ p. 516
505.262.00.8		505.072.00.8		Zwart mat	→ p. 516
Breedte 90 cm					
505.263.00.1		505.073.00.1		Wit hoogglans	→ p. 516
505.263.00.2		505.073.00.2		Wit mat	→ p. 516
505.263.00.3		505.073.00.3		Lava	→ p. 516
505.263.00.4		505.073.00.4		Zandgrijs	→ p. 516
505.263.00.5		505.073.00.5		Eiken	→ p. 516
505.263.00.6		505.073.00.6		Hickory	→ p. 516
505.263.00.7		505.073.00.7		Greige	→ p. 516
505.263.00.8		505.073.00.8		Zwart mat	→ p. 516
Breedte 105 cm					
505.264.00.1		505.074.00.1		Wit hoogglans	→ p. 516
505.264.00.2		505.074.00.2		Wit mat	→ p. 516
505.264.00.3		505.074.00.3		Lava	→ p. 516
505.264.00.4		505.074.00.4		Zandgrijs	→ p. 516
505.264.00.5		505.074.00.5		Eiken	→ p. 516
505.264.00.6		505.074.00.6		Hickory	→ p. 516
505.264.00.7		505.074.00.7		Greige	→ p. 516
505.264.00.8		505.074.00.8		Zwart mat	→ p. 516
Breedte 120 cm					
505.265.00.1		505.075.00.1		Wit hoogglans	→ p. 517
505.265.00.2		505.075.00.2		Wit mat	→ p. 517
505.265.00.3		505.075.00.3		Lava	→ p. 517
505.265.00.4		505.075.00.4		Zandgrijs	→ p. 517
505.265.00.5		505.075.00.5		Eiken	→ p. 517
505.265.00.6		505.075.00.6		Hickory	→ p. 517
505.265.00.7		505.075.00.7		Greige	→ p. 517
505.265.00.8		505.075.00.8		Zwart mat	→ p. 517

	Geberit ONE opzetwastafel rechthoekig						
	505.023.00.1						
	505.024.00.1						
	505.025.00.1						
	505.026.00.1						
	505.031.01.6						
	505.030.01.6						
	Geberit ONE wastafelplaat met uitsnijding, voor opzetwastafel rechthoekig						
	Uitsparing in het midden	Uitsparing links	Uitsparing rechts	Uitsparing tweevoudig			
					Spiegelkasten, inbouw-montage	Ruwbouwbox	Spiegelkasten, opbouw
	→ p. 548	→ p. 548	→ p. 548	→ p. 548	→ p. 634	→ p. 383	→ p. 634
					60 cm	111.941.00.1	60–120 cm
					60 cm	111.941.00.1	60–120 cm
					60 cm	111.941.00.1	60–120 cm
					60 cm	111.941.00.1	60–120 cm
					60 cm	111.941.00.1	60–120 cm
					60 cm	111.941.00.1	60–120 cm
					60 cm	111.941.00.1	60–120 cm
					60 cm	111.941.00.1	60–120 cm
	505.282.00.1				75 cm	111.942.00.1	60–120 cm
	505.282.00.2				75 cm	111.942.00.1	60–120 cm
	505.282.00.3				75 cm	111.942.00.1	60–120 cm
	505.282.00.4				75 cm	111.942.00.1	60–120 cm
	505.282.00.5				75 cm	111.942.00.1	60–120 cm
	505.282.00.6				75 cm	111.942.00.1	60–120 cm
	505.282.00.7				75 cm	111.942.00.1	60–120 cm
					75 cm	111.942.00.1	60–120 cm
	505.283.00.1	505.303.00.1	505.323.00.1		90 cm	111.943.00.1	60–120 cm
	505.283.00.2	505.303.00.2	505.323.00.2		90 cm	111.943.00.1	60–120 cm
	505.283.00.3	505.303.00.3	505.323.00.3		90 cm	111.943.00.1	60–120 cm
	505.283.00.4	505.303.00.4	505.323.00.4		90 cm	111.943.00.1	60–120 cm
	505.283.00.5	505.303.00.5	505.323.00.5		90 cm	111.943.00.1	60–120 cm
	505.283.00.6	505.303.00.6	505.323.00.6		90 cm	111.943.00.1	60–120 cm
	505.283.00.7	505.303.00.7	505.323.00.7		90 cm	111.943.00.1	60–120 cm
					90 cm	111.943.00.1	60–120 cm
	505.284.00.1	505.304.00.1	505.324.00.1		105 cm	111.944.00.1	60–120 cm
	505.284.00.2	505.304.00.2	505.324.00.2		105 cm	111.944.00.1	60–120 cm
	505.284.00.3	505.304.00.3	505.324.00.3		105 cm	111.944.00.1	60–120 cm
	505.284.00.4	505.304.00.4	505.324.00.4		105 cm	111.944.00.1	60–120 cm
	505.284.00.5	505.304.00.5	505.324.00.5		105 cm	111.944.00.1	60–120 cm
	505.284.00.6	505.304.00.6	505.324.00.6		105 cm	111.944.00.1	60–120 cm
	505.284.00.7	505.304.00.7	505.324.00.7		105 cm	111.944.00.1	60–120 cm
					105 cm	111.944.00.1	60–120 cm
	505.285.00.1	505.305.00.1	505.325.00.1	505.345.00.1	120 cm	111.945.00.1	60–120 cm
	505.285.00.2	505.305.00.2	505.325.00.2	505.345.00.2	120 cm	111.945.00.1	60–120 cm
	505.285.00.3	505.305.00.3	505.325.00.3	505.345.00.3	120 cm	111.945.00.1	60–120 cm
	505.285.00.4	505.305.00.4	505.325.00.4	505.345.00.4	120 cm	111.945.00.1	60–120 cm
	505.285.00.5	505.305.00.5	505.325.00.5	505.345.00.5	120 cm	111.945.00.1	60–120 cm
	505.285.00.6	505.305.00.6	505.325.00.6	505.345.00.6	120 cm	111.945.00.1	60–120 cm
	505.285.00.7	505.305.00.7	505.325.00.7	505.345.00.7	120 cm	111.945.00.1	60–120 cm
					120 cm	111.945.00.1	60–120 cm

Geberit België, Stand: januari 2026

Afvoer horizontaal					
Zonder kraangat, wit					
Met kraangat, wit					
Zonder kraangat, wit mat					
Met kraangat, wit mat					
Afvoer verticaal					
Zonder kraangat, wit					
Met kraangat, wit					

Met vier vul-laden		Met twee vulladen			
Breedte 135 cm					
505.266.00.1		**505.076.00.1**		**Wit hoogglans**	**→ p. 518**
505.266.00.2		**505.076.00.2**		**Wit mat**	**→ p. 518**
505.266.00.3		**505.076.00.3**		**Lava**	**→ p. 518**
505.266.00.4		**505.076.00.4**		**Zandgrijs**	**→ p. 518**
505.266.00.5		**505.076.00.5**		**Eiken**	**→ p. 518**
505.266.00.6		**505.076.00.6**		**Hickory**	**→ p. 518**
505.266.00.7		**505.076.00.7**		**Greige**	**→ p. 518**
505.266.00.8		**505.076.00.8**		**Zwart mat**	**→ p. 518**
Wastafelkranen [1]					
116.464.21.1		**Geberit ONE wastafelkraan rond design, muurkraan, tweeknopsmengkraan, voor inbouwdoos voor sturing**		**Glansverchroomd**	**→ p. 701**
116.464.14.1				**Zwart mat**	**→ p. 701**
116.465.21.1		**Geberit ONE wastafelkraan hoekig design, muurkraan, tweeknopsmengkraan, voor inbouwdoos voor sturing**		**Glansverchroomd**	**→ p. 702**
116.465.14.1				**Zwart mat**	**→ p. 702**

✓ Compatibel

[1] Voor wastafels zonder kraangat; passend Geberit Duofix element vereist.
[2] Wastafelkraan niet compatibel voor breedte 60 cm.
[3] Wastafelkraan niet compatibel voor breedte 120 cm.

	Geberit ONE opzetwastafel rechthoekig						
	505.023.00.1						
	505.024.00.1						
	505.025.00.1						
	505.026.00.1						
	505.031.01.6						
	505.030.01.6						
	Geberit ONE wastafelplaat met uitsnijding, voor opzetwastafel rechthoekig						
	Uitsparing in het midden	Uitsparing links	Uitsparing rechts	Uitsparing tweevoudig	Spiegelkasten, inbouw-montage	Ruwbouwbox	Spiegelkasten, opbouw
							
				505.286.00.1	-		60–120 cm
				505.286.00.2	-		60–120 cm
				505.286.00.3	-		60–120 cm
				505.286.00.4	-		60–120 cm
				505.286.00.5	-		60–120 cm
				505.286.00.6	-		60–120 cm
				505.286.00.7	-		60–120 cm
					-		60–120 cm
	✓2)	✓	✓	✓3)			
	✓2)	✓	✓	✓3)			
	✓2)	✓	✓	✓3)			
	✓2)	✓	✓	✓3)			

Mix & Match

Geberit ONE opzetwastafel afgerond design, CleanDrain

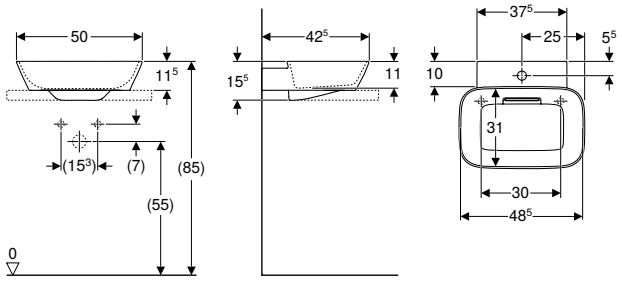

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor de montage op wastafelbladen

Technische gegevens

Materiaal	Sanitairkeramiek

Eigenschappen
- Afvoer horizontaal
- Overloopfunctie onzichtbaar
- Bediening met trekstang
- Met geïntegreerde haarzeef
- Hygiënisch door optimaal stromingsgedrag
- Onder- en achterzijde geslepen

Leveringsomvang
- Wastafel
- Afvoerafdekking met haarvanger, magnetische bevestiging
- Wastafelaansluiting en sifon plaatsbesparend model
- Bevestigingsmateriaal

Art. nr.	Kleur / oppervlak	Mix & Match	Kraanopening	Overloop	H [cm]	T [cm]	EUR/st.
B / Breedte: 50 cm							
505.051.00.1	Wastafel: wit / KeraTect Afdekking: wit / Glanzend	Ja	Gecentreerd	Zonder	15,5	42,5	**806,78**
505.053.00.1	Wastafel: wit / Mat Afdekking: wit / Glanzend	Ja	Gecentreerd	Zonder	15,5	42,5	**904,68**
505.050.00.1	Wastafel: wit / KeraTect Afdekking: wit / Glanzend	Ja	Zonder	Zonder	15,5	42,5	**806,78**
505.052.00.1	Wastafel: wit / Mat Afdekking: wit / Glanzend	Ja	Zonder	Zonder	15,5	42,5	**904,68**

Combineerbaar met
- Geberit ONE onderkast voor wastafel, met één vullade → p. 512
- Geberit ONE onderkast voor wastafel, met twee vulladen → p. 516
- Geberit ONE onderkast voor opzetwastafel, met twee vulladen → p. 514
- Geberit ONE onderkast voor opzetwastafel, met vier vulladen → p. 518
- Geberit Acanto onderkast voor wastafel, met één vullade en één binnenschuiflade → p. 522
- Geberit iCon onderkast voor wastafel, met één vullade → p. 526
- Geberit iCon onderkast voor wastafel, met twee vulladen → p. 528

Toebehoren
- Geberit ONE aflooppaneel met haarvanger, magneetbevestiging → p. 492

Mix & Match

Geberit ONE opzetwastafel afgerond design

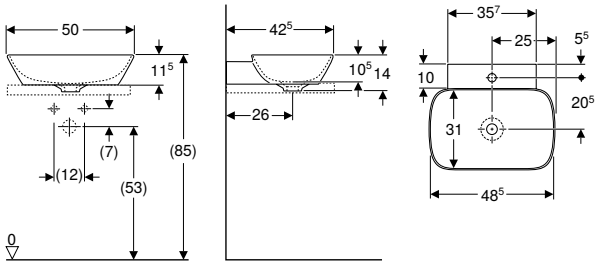

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor de montage op wastafelbladen

Eigenschappen
- Afvoer verticaal
- Onder- en achterzijde geslepen

Technische gegevens

Materiaal	Sanitairkeramiek

Leveringsomvang
- Wastafel
- Bevestigingsmateriaal

Art. nr.	Kleur / oppervlak	Mix & Match	Kraanopening	Overloop	H [cm]	T [cm]
B / Breedte: 50 cm						
505.041.01.6	wit / KeraTect	Ja	Gecentreerd	Zonder	14	42,5
505.040.01.6	wit / KeraTect	Ja	Zonder	Zonder	14	42,5

Extra te bestellen
- Wastafelaansluiting en sifon plaatsbesparend model

Combineerbaar met
- Geberit ONE onderkast voor wastafel, met één vullade → p. 512
- Geberit ONE onderkast voor wastafel, met twee vulladen → p. 516
- Geberit ONE onderkast voor opzetwastafel, met twee vulladen → p. 514
- Geberit ONE onderkast voor opzetwastafel, met vier vulladen → p. 518
- Geberit Acanto onderkast voor wastafel, met één vullade en één binnenschuiflade → p. 522
- Geberit iCon onderkast voor wastafel, met één vullade → p. 526
- Geberit iCon onderkast voor wastafel, met twee vulladen → p. 528

Toebehoren
- Wasbakafvoer plaatsbesparend model, smalle uitvoering, met vrije afvoer en afdekking voor afvoerplug, voor Geberit ONE wastafel, afvoer verticaal → p. 715
- Wasbakafvoer, plaatsbesparend model, smalle uitvoering, met bediening via hendel en afdekking voor afvoerplug, afvoer horizontaal, voor Geberit ONE wastafel afvoer verticaal → p. 718

- Voor de installatie van de wastafel met onderkast is een Geberit wastafelaansluiting, plaatsbesparend model vereist. Zie overzicht van assortiment – Geberit ONE wastafelaansluitingen plaatsbesparend model of online catalogus, toebehoren wastafels.

Mix & Match

Geberit ONE opzetwastafel rechthoekig, CleanDrain

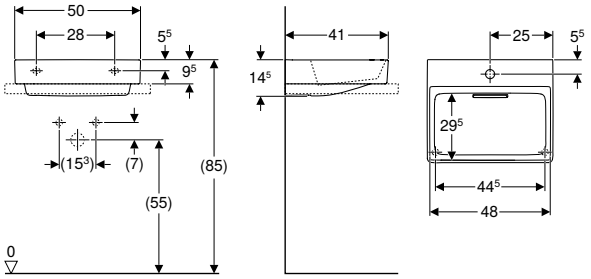

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor de montage op wastafelbladen

Technische gegevens

Materiaal	Sanitairkeramiek

Eigenschappen
- Afvoer horizontaal
- Overloopfunctie onzichtbaar
- Bediening met trekstang
- Met geïntegreerde haarzeef
- Hygiënisch door optimaal stromingsgedrag
- Onder- en achterzijde geslepen

Leveringsomvang
- Wastafel
- Afvoerafdekking met haarvanger, magnetische bevestiging
- Wastafelaansluiting en sifon plaatsbesparend model
- Bevestigingsmateriaal

Art. nr.	Kleur / oppervlak	Mix & Match	Kraanopening	Overloop	H [cm]	T [cm]	Bevestigingspunten	EUR/st.
B / Breedte: 50 cm								
505.024.00.1	Wastafel: wit / KeraTect Afdekking: wit / Glanzend	Ja	Gecentreerd	Zonder	14,5	41	2	**742,13**
505.026.00.1	Wastafel: wit / Mat Afdekking: wit / Glanzend	Ja	Gecentreerd	Zonder	14,5	41	2	**846,36**
505.023.00.1	Wastafel: wit / KeraTect Afdekking: wit / Glanzend	Ja	Zonder	Zonder	14,5	41	2	**742,13**
505.025.00.1	Wastafel: wit / Mat Afdekking: wit / Glanzend	Ja	Zonder	Zonder	14,5	41	2	**846,36**

Extra te bestellen
- Geberit ONE wastafelplaat met uitsnijding, voor opzetwastafel rechthoekig → p. 548
- Geberit ONE wastafelplaat met uitsnijding, gres, voor opzetwastafel rechthoekig → p. 550

Combineerbaar met
- Geberit ONE onderkast voor wastafel, met één vullade → p. 512
- Geberit ONE onderkast voor wastafel, met twee vulladen → p. 516
- Geberit ONE onderkast voor opzetwastafel, met twee vulladen → p. 514
- Geberit ONE onderkast voor opzetwastafel, met vier vulladen → p. 518
- Geberit Acanto onderkast voor wastafel, met één vullade en één binnenschuiflade → p. 522
- Geberit iCon onderkast voor wastafel, met één vullade → p. 526
- Geberit iCon onderkast voor wastafel, met twee vulladen → p. 528

Toebehoren
- Geberit ONE aflooppaneel met haarvanger, magneetbevestiging → p. 492

Mix & Match

Geberit ONE opzetwastafel rechthoekig

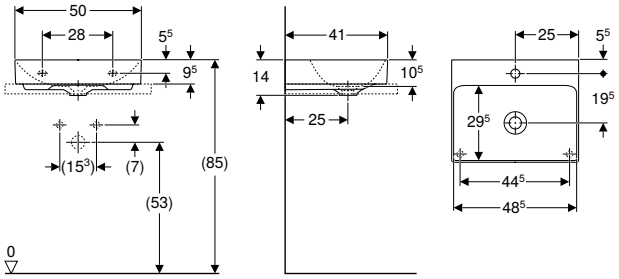

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor de montage op wastafelbladen

Technische gegevens

Materiaal	Sanitairkeramiek

Eigenschappen
- Afvoer verticaal
- Onder- en achterzijde geslepen

Leveringsomvang
- Wastafel
- Bevestigingsmateriaal

Art. nr.	Kleur / oppervlak	Mix & Match	Kraanopening	Overloop	H [cm]	T [cm]	EUR/st.
B / Breedte: 50 cm							
505.030.01.6	wit / KeraTect	Ja	Gecentreerd	Zonder	14	41	**439,99**
505.031.01.6	wit / KeraTect	Ja	Zonder	Zonder	14	41	**439,99**

Extra te bestellen
- Geberit ONE wastafelplaat met uitsnijding, voor opzetwastafel rechthoekig → p. 548
- Geberit ONE wastafelplaat met uitsnijding, gres, voor opzetwastafel rechthoekig → p. 550
- Wastafelaansluiting en sifon plaatsbesparend model

Combineerbaar met
- Geberit iCon onderkast voor wastafel, met één vullade → p. 526
- Geberit iCon onderkast voor wastafel, met twee vulladen → p. 528
- Geberit ONE onderkast voor wastafel, met twee vulladen → p. 516
- Geberit ONE onderkast voor opzetwastafel, met vier vulladen → p. 518
- Geberit ONE onderkast voor wastafel, met één vullade → p. 512
- Geberit ONE onderkast voor opzetwastafel, met twee vulladen → p. 514
- Geberit Acanto onderkast voor wastafel, met één vullade en één binnenschuiflade → p. 522

Toebehoren
- Wasbakafvoer plaatsbesparend model, smalle uitvoering, met vrije afvoer en afdekking voor afvoerplug, voor Geberit ONE wastafel, afvoer verticaal → p. 715
- Wasbakafvoer, plaatsbesparend model, smalle uitvoering, met bediening via hendel en afdekking voor afvoerplug, afvoer horizontaal, voor Geberit ONE wastafel afvoer verticaal → p. 718

- Voor de installatie van de wastafel met onderkast is een Geberit wastafelaansluiting, plaatsbesparend model vereist. Zie overzicht van assortiment – Geberit ONE wastafelaansluitingen plaatsbesparend model of online catalogus, toebehoren wastafels.
- Mix & Match: Artikelen met dezelfde breedte kunnen vrij worden gecombineerd in de Geberit ONE, Acanto, iCon series

Geberit iCon Light opzetwastafel

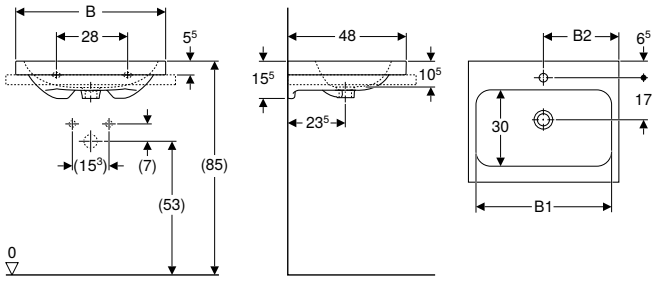

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor de montage op werkbladen

Technische gegevens

Materiaal	Sanitairkeramiek

Eigenschappen
- Muurbevestiging
- Onder- en achterzijde geslepen

Art. nr.	Kleur / oppervlak	Kraanopening	Overloop	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/st.
B / Breedte: 60 cm								
501.847.00.1	wit	Gecentreerd	zichtbaar, symmetrisch	54	30	15,5	48	348,41
501.847.00.2	wit / KeraTect	Gecentreerd	zichtbaar, symmetrisch	54	30	15,5	48	442,33
501.847.00.3 *	wit	Zonder	zichtbaar, symmetrisch	54	30	15,5	48	348,41
501.847.00.4 *	wit / KeraTect	Zonder	zichtbaar, symmetrisch	54	30	15,5	48	442,33
501.847.00.5 *	wit	Gecentreerd	Zonder	54	30	15,5	48	348,41
501.847.00.6 *	wit / KeraTect	Gecentreerd	Zonder	54	30	15,5	48	442,33
501.847.00.7 *	wit	Zonder	Zonder	54	30	15,5	48	348,41
501.847.00.8 *	wit / KeraTect	Zonder	Zonder	54	30	15,5	48	442,33
501.847.JT.1	wit / Mat	Gecentreerd	zichtbaar, symmetrisch	54	30	15,5	48	522,81
B / Breedte: 75 cm								
501.848.00.1	wit	Gecentreerd	zichtbaar, symmetrisch	68	37,5	15,5	48	568,53
501.848.00.2	wit / KeraTect	Gecentreerd	zichtbaar, symmetrisch	68	37,5	15,5	48	662,35
501.848.00.3 *	wit	Zonder	zichtbaar, symmetrisch	68	37,5	15,5	48	568,53
501.848.00.4 *	wit / KeraTect	Zonder	zichtbaar, symmetrisch	68	37,5	15,5	48	662,35
501.848.00.5 *	wit	Gecentreerd	Zonder	68	37,5	15,5	48	568,53
501.848.00.6 *	wit / KeraTect	Gecentreerd	Zonder	68	37,5	15,5	48	662,35
501.848.00.7 *	wit	Zonder	Zonder	68	37,5	15,5	48	568,53
501.848.00.8 *	wit / KeraTect	Zonder	Zonder	68	37,5	15,5	48	662,35
501.848.JT.1	wit / Mat	Gecentreerd	zichtbaar, symmetrisch	68	37,5	15,5	48	740,72

*** Orderspecifieke productie**

Toebehoren
- Geberit dompelbuissifon voor wastafel, afvoer horizontaal → p. 712
- Geberit wasbakafvoer plaatsbesparend model, smalle uitvoering, met buitenventielstop met drukbediening → p. 716
- Geberit wastafelafvoer plaatsbesparend model, smalle uitvoering, met buitenventielstop met bediening via hendel → p. 716
- Geberit wastafelafvoer plaatsbesparend model, smalle uitvoering, met vrije uitloop en afdekking voor afvoerplug → p. 715

Geberit VariForm opzetwastafel rond

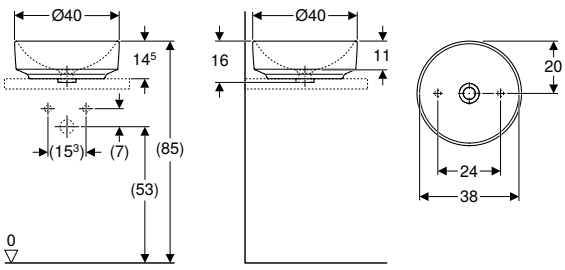

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor de montage op werkbladen

Technische gegevens

Materiaal	Sanitairkeramiek

Eigenschappen
- Rond
- Eenvoudige montage dankzij meegeleverde sjablone
- Kan gecombineerd worden met een onderkast

Leveringsomvang
- Bevestigingsmateriaal
- Sjabloon

Art. nr.	Kleur / oppervlak	Kraanopening	Overloop	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/st.
D / Buitendiameter: 40 cm							
500.768.01.2	wit	Zonder	Zonder	40	16	40	257,63
500.768.00.2 *	wit / KeraTect	Zonder	Zonder	40	16	40	343,52

*** Productie op bestelling**

Combineerbaar met
- Geberit VariForm onderkast voor opzetwastafel, met één vullade, neerlegruimte en sifon → p. 545
- Geberit VariForm onderkast voor opzetwastafel, met twee vulladen, neerlegruimte en sifon → p. 546
- Geberit VariForm onderkast voor opzetwastafel, met drie vulladen, neerlegruimte en sifon → p. 547

Toebehoren
- Geberit afvoerplug met vrije uitloop en afdekking voor afvoerplug → p. 153
- Geberit afvoerplug met vrije uitloop, zeef → p. 725

- Volgende varianten hebben een levertermijn van 10 weken vanaf het centraal Geberit logistiek centrum
- alle Keratect varianten van opzetwastafels met kraanvlak en overloop/inbouw en onderbouwvarianten zonder overloop

Geberit VariForm opzetwastafel rond, met kraanbank met kraanopening

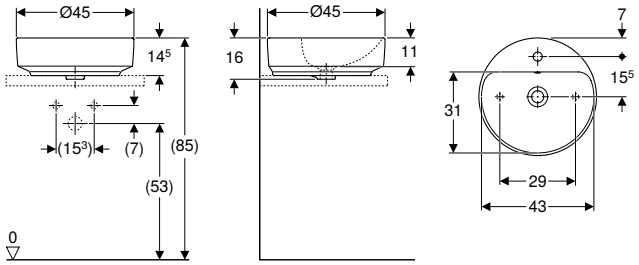

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor de montage op werkbladen

Technische gegevens

Materiaal	Sanitairkeramiek

Eigenschappen
- Rond
- Eenvoudige montage dankzij meegeleverde sjablone
- Kan gecombineerd worden met een onderkast

Leveringsomvang
- Bevestigingsmateriaal
- Sjabloon

Art. nr.	Kleur / oppervlak	Kraanopening	Overloop	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/st.
D / Buitendiameter: 45 cm							
500.769.01.2	wit	Gecentreerd	zichtbaar, symmetrisch	45	16	45	257,63
500.769.00.2 *	wit / KeraTect	Gecentreerd	zichtbaar, symmetrisch	45	16	45	343,52
500.770.01.2 *	wit	Gecentreerd	Zonder	45	16	45	257,63
500.770.00.2 *	wit / KeraTect	Gecentreerd	Zonder	45	16	45	343,52

*** Orderspecifieke productie**

Combineerbaar met
- Geberit VariForm onderkast voor opzetwastafel, met één vullade, neerlegruimte en sifon → p. 545
- Geberit VariForm onderkast voor opzetwastafel, met twee vulladen, neerlegruimte en sifon → p. 546
- Geberit VariForm onderkast voor opzetwastafel, met drie vulladen, neerlegruimte en sifon → p. 547

Toebehoren
- Geberit afvoerplug met vrije uitloop en afdekking voor afvoerplug → p. 153
- Geberit afvoerplug met vrije uitloop, zeef → p. 725

- Volgende varianten hebben een levertermijn van 10 weken vanaf het centraal Geberit logistiek centrum
- alle Keratect varianten van opzetwastafels met kraanvlak en overloop/inbouw en onderbouwvarianten zonder overloop

Geberit VariForm opzetwastafel ovaal

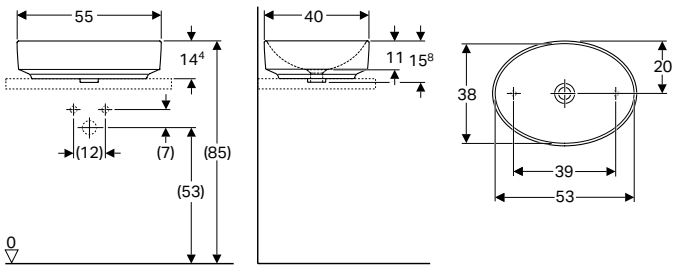

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor de montage op werkbladen

Technische gegevens

Materiaal	Sanitairkeramiek

Eigenschappen
- Ovaal
- Eenvoudige montage dankzij meegeleverde sjablone
- Kan gecombineerd worden met een onderkast

Leveringsomvang
- Bevestigingsmateriaal
- Sjabloon

Art. nr.	Kleur / oppervlak	Kraanopening	Overloop	H [cm]	T [cm]	EUR/st.
B / Breedte: 55 cm						
500.771.01.2	wit	Zonder	Zonder	15,8	40	279,15
500.771.00.2 *	wit / KeraTect	Zonder	Zonder	15,8	40	365,02

*** Productie op bestelling**

Combineerbaar met
- Geberit VariForm onderkast voor opzetwastafel, met één vullade, neerlegruimte en sifon → p. 545
- Geberit VariForm onderkast voor opzetwastafel, met twee vulladen, neerlegruimte en sifon → p. 546
- Geberit VariForm onderkast voor opzetwastafel, met drie vulladen, neerlegruimte en sifon → p. 547

Toebehoren
- Geberit afvoerplug met vrije uitloop en afdekking voor afvoerplug → p. 153
- Geberit afvoerplug met vrije uitloop, zeef → p. 725

- Volgende varianten hebben een levertermijn van 10 weken vanaf het centraal Geberit logistiek centrum
- alle Keratect varianten van opzetwastafels met kraanvlak en overloop/inbouw en onderbouwvarianten zonder overloop

Geberit VariForm opzetwastafel ovaal, met kraanbank met kraanopening

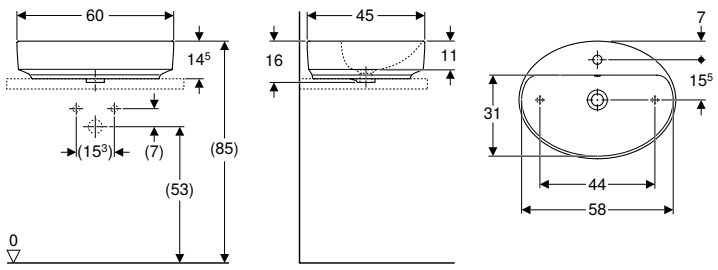

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor de montage op werkbladen

Technische gegevens

Materiaal	Sanitairkeramiek

Eigenschappen
- Ovaal
- Eenvoudige montage dankzij meegeleverde sjablone
- Kan gecombineerd worden met een onderkast

Leveringsomvang
- Bevestigingsmateriaal
- Sjabloon

Art. nr.	Kleur / oppervlak	Kraanopening	Overloop	H [cm]	T [cm]	EUR/st.
B / Breedte: 60 cm						
500.772.01.2	wit	Gecentreerd	zichtbaar, symmetrisch	16	45	292,01
500.772.00.2 *	wit / KeraTect	Gecentreerd	zichtbaar, symmetrisch	16	45	377,89
500.773.01.2 *	wit	Gecentreerd	Zonder	16	45	292,01
500.773.00.2 *	wit / KeraTect	Gecentreerd	Zonder	16	45	377,89

*** Orderspecifieke productie**

Combineerbaar met
- Geberit VariForm onderkast voor opzetwastafel, met één vullade, neerlegruimte en sifon → p. 545
- Geberit VariForm onderkast voor opzetwastafel, met twee vulladen, neerlegruimte en sifon → p. 546
- Geberit VariForm onderkast voor opzetwastafel, met drie vulladen, neerlegruimte en sifon → p. 547

Toebehoren
- Geberit afvoerplug met vrije uitloop en afdekking voor afvoerplug → p. 153
- Geberit afvoerplug met vrije uitloop, zeef → p. 725

- Volgende varianten hebben een levertermijn van 10 weken vanaf het centraal Geberit logistiek centrum
- alle Keratect varianten van opzetwastafels met kraanvlak en overloop/inbouw en onderbouwvarianten zonder overloop

Geberit VariForm opzetwastafel ellipsvormig

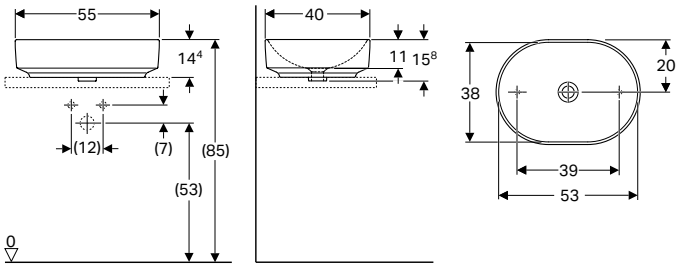

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor de montage op werkbladen

Technische gegevens

Materiaal	Sanitairkeramiek

Eigenschappen
- Ellipsvormig
- Eenvoudige montage dankzij meegeleverde sjabloon
- Kan gecombineerd worden met een onderkast

Leveringsomvang
- Bevestigingsmateriaal
- Sjabloon

Art. nr.	Kleur / oppervlak	Kraanopening	Overloop	H [cm]	T [cm]	EUR/st.
B / Breedte: 55 cm						
500.774.01.2	wit	Zonder	Zonder	15,8	40	287,74
500.774.00.2 *	wit / KeraTect	Zonder	Zonder	15,8	40	373,65

*** Productie op bestelling**

Combineerbaar met
- Geberit VariForm onderkast voor opzetwastafel, met één vullade, neerlegruimte en sifon → p. 545
- Geberit VariForm onderkast voor opzetwastafel, met twee vulladen, neerlegruimte en sifon → p. 546
- Geberit VariForm onderkast voor opzetwastafel, met drie vulladen, neerlegruimte en sifon → p. 547

Toebehoren
- Geberit afvoerplug met vrije uitloop en afdekking voor afvoerplug → p. 153
- Geberit afvoerplug met vrije uitloop, zeef → p. 725

- Volgende varianten hebben een levertermijn van 10 weken vanaf het centraal Geberit logistiek centrum
- alle Keratect varianten van opzetwastafels met kraanvlak en overloop/inbouw en onderbouwvarianten zonder overloop

Geberit VariForm opzetwastafel ellipsvormig, met kraanbank met kraanopening

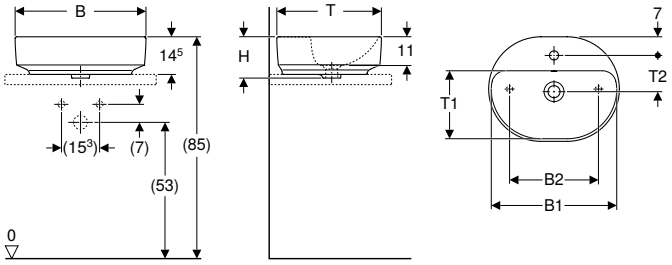

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor de montage op werkbladen

Technische gegevens

Materiaal	Sanitairkeramiek

Eigenschappen
- Ellipsvormig
- Eenvoudige montage dankzij meegeleverde sjablone
- Kan gecombineerd worden met een onderkast

Leveringsomvang
- Bevestigingsmateriaal
- Sjabloon

Art. nr.	Kleur / oppervlak	Kraanopening	Overloop	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	EUR/st.
B / Breedte: 50 cm										
500.775.01.2	wit	Gecentreerd	zichtbaar, symmetrisch	48	34	16	40	26	14	279,15
500.775.00.2 *	wit / KeraTect	Gecentreerd	zichtbaar, symmetrisch	48	34	16	40	26	14	365,02
500.776.01.2 *	wit	Gecentreerd	Zonder	48	34	16	40	26	14	279,15
500.776.00.2 *	wit / KeraTect	Gecentreerd	Zonder	48	34	16	40	26	14	365,02
B / Breedte: 60 cm										
500.777.01.2	wit	Gecentreerd	zichtbaar, symmetrisch	58	44	16	45	31	15,5	300,61
500.777.00.2 *	wit / KeraTect	Gecentreerd	zichtbaar, symmetrisch	58	44	16	45	31	15,5	386,46
500.778.01.2 *	wit	Gecentreerd	Zonder	58	44	16	45	31	15,5	300,61
500.778.00.2 *	wit / KeraTect	Gecentreerd	Zonder	58	44	16	45	31	15,5	386,46

*** Orderspecifieke productie**

Combineerbaar met
- Geberit VariForm onderkast voor opzetwastafel, met één vullade, neerlegruimte en sifon → p. 545
- Geberit VariForm onderkast voor opzetwastafel, met twee vulladen, neerlegruimte en sifon → p. 546
- Geberit VariForm onderkast voor opzetwastafel, met drie vulladen, neerlegruimte en sifon → p. 547

Toebehoren
- Geberit afvoerplug met vrije uitloop en afdekking voor afvoerplug → p. 153
- Geberit afvoerplug met vrije uitloop, zeef → p. 725

- Volgende varianten hebben een levertermijn van 10 weken vanaf het centraal Geberit logistiek centrum
- alle Keratect varianten van opzetwastafels met kraanvlak en overloop/inbouw en onderbouwvarianten zonder overloop

Geberit VariForm opzetwastafel rechthoekig

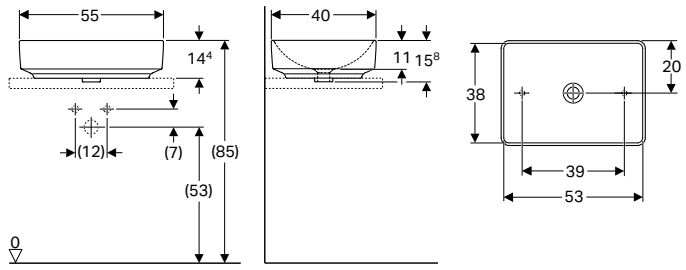

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor de montage op werkbladen

Technische gegevens

Materiaal	Sanitairkeramiek

Eigenschappen
- Rechthoekig
- Eenvoudige montage dankzij meegeleverde sjablone
- Kan gecombineerd worden met een onderkast

Leveringsomvang
- Bevestigingsmateriaal
- Sjabloon

Art. nr.	Kleur / oppervlak	Kraanopening	Overloop	H [cm]	T [cm]	EUR/st.
B / Breedte: 55 cm						
500.779.01.2	wit	Zonder	Zonder	15,8	40	296,31
500.779.00.2 *	wit / KeraTect	Zonder	Zonder	15,8	40	382,21

*** Productie op bestelling**

Combineerbaar met
- Geberit VariForm onderkast voor opzetwastafel, met één vullade, neerlegruimte en sifon → p. 545
- Geberit VariForm onderkast voor opzetwastafel, met twee vulladen, neerlegruimte en sifon → p. 546
- Geberit VariForm onderkast voor opzetwastafel, met drie vulladen, neerlegruimte en sifon → p. 547

Toebehoren
- Geberit afvoerplug met vrije uitloop en afdekking voor afvoerplug → p. 153
- Geberit afvoerplug met vrije uitloop, zeef → p. 725

- Volgende varianten hebben een levertermijn van 10 weken vanaf het centraal Geberit logistiek centrum
- alle Keratect varianten van opzetwastafels met kraanvlak en overloop/inbouw en onderbouwvarianten zonder overloop

Geberit VariForm opzetwastafel rechthoekig, met kraanbank met kraanopening

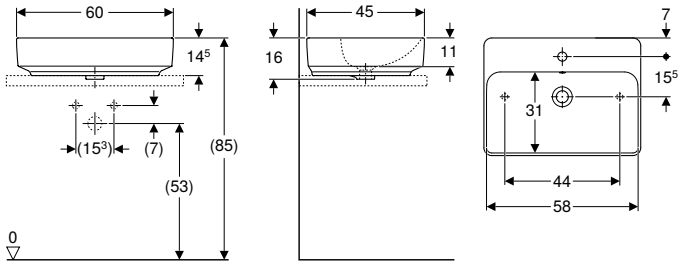

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor de montage op werkbladen

Technische gegevens

Materiaal	Sanitairkeramiek

Eigenschappen
- Rechthoekig
- Eenvoudige montage dankzij meegeleverde sjablone
- Kan gecombineerd worden met een onderkast

Leveringsomvang
- Bevestigingsmateriaal
- Sjabloon

Art. nr.	Kleur / oppervlak	Kraanopening	Overloop	H [cm]	T [cm]	EUR/st.
B / Breedte: 60 cm						
500.780.01.2	wit	Gecentreerd	zichtbaar, symmetrisch	15,8	45	309,18
500.780.00.2 *	wit / KeraTect	Gecentreerd	zichtbaar, symmetrisch	15,8	45	395,07
500.781.01.2 *	wit	Gecentreerd	Zonder	15,8	45	309,18
500.781.00.2 *	wit / KeraTect	Gecentreerd	Zonder	15,8	45	395,07

*** Orderspecifieke productie**

Combineerbaar met
- Geberit VariForm onderkast voor opzetwastafel, met één vullade, neerlegruimte en sifon → p. 545
- Geberit VariForm onderkast voor opzetwastafel, met twee vulladen, neerlegruimte en sifon → p. 546
- Geberit VariForm onderkast voor opzetwastafel, met drie vulladen, neerlegruimte en sifon → p. 547

Toebehoren
- Geberit afvoerplug met vrije uitloop en afdekking voor afvoerplug → p. 153
- Geberit afvoerplug met vrije uitloop, zeef → p. 725

- Volgende varianten hebben een levertermijn van 10 weken vanaf het centraal Geberit logistiek centrum
- alle Keratect varianten van opzetwastafels met kraanvlak en overloop/inbouw en onderbouwvarianten zonder overloop

Geberit Renova Plan opzetwastafel

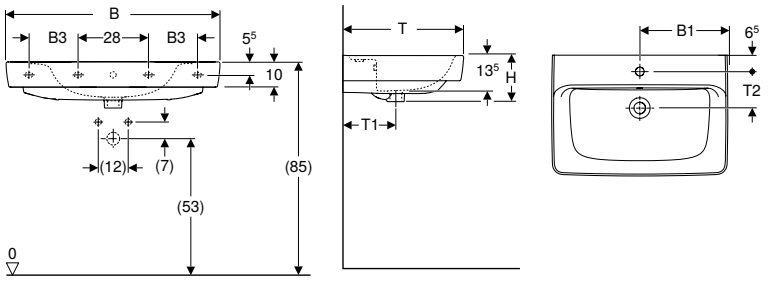

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor de montage op werkbladen

Technische gegevens

Materiaal	Sanitair keramiek

Eigenschappen
- Muurbevestiging
- Achterzijde ongeglazuurd
- Onder- en achterzijde geslepen

Art. nr.	Kleur / oppervlak	Kraanopening	Overloop	B1 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	Bevestigingspunten	EUR/st.
B / Breedte: 55 cm											
501.720.00.1	wit	Gecentreerd	zichtbaar, symmetrisch	28		18	44	20	13,5	2	159,06
501.720.00.8	wit / KeraTect	Gecentreerd	zichtbaar, symmetrisch	28		18	44	20	13,5	2	244,94
B / Breedte: 60 cm											
501.721.00.1	wit	Gecentreerd	zichtbaar, symmetrisch	30		18,5	48	21	14,5	2	163,40
501.721.00.8	wit / KeraTect	Gecentreerd	zichtbaar, symmetrisch	30		18,5	48	21	14,5	2	249,27
501.722.00.1	wit	Zonder	Zonder	30		18,5	48	21		2	163,40
501.722.00.8	wit / KeraTect	Zonder	Zonder	30		18,5	48	21		2	249,27
B / Breedte: 65 cm											
501.723.00.1	wit	Gecentreerd	zichtbaar, symmetrisch	32,5		18	48	21	14,5	2	187,50
501.723.00.8	wit / KeraTect	Gecentreerd	zichtbaar, symmetrisch	32,5		18	48	21	14,5	2	273,38
B / Breedte: 70 cm											
501.724.00.1	wit	Gecentreerd	zichtbaar, symmetrisch	35		18,5	48	21	14,5	2	292,15
501.724.00.8	wit / KeraTect	Gecentreerd	zichtbaar, symmetrisch	35		18,5	48	21	14,5	2	378,03
B / Breedte: 75 cm											
501.725.00.1	wit	Gecentreerd	zichtbaar, symmetrisch	37,5		18,5	48	21	14,5	2	326,99
501.725.00.8 *	wit / KeraTect	Gecentreerd	zichtbaar, symmetrisch	37,5		18,5	48	21	14,5	2	412,90
B / Breedte: 85 cm											
501.727.00.1	wit	Gecentreerd	zichtbaar, symmetrisch	42,5	17	18,5	48	21	14,5	4	388,07
501.727.00.8 *	wit / KeraTect	Gecentreerd	zichtbaar, symmetrisch	42,5	17	18,5	48	21	14,5	4	473,97
B / Breedte: 100 cm											
501.729.00.1	wit	Gecentreerd	zichtbaar, symmetrisch	50	21	18,5	48	21	14,5	4	610,45
501.729.00.8 *	wit / KeraTect	Gecentreerd	zichtbaar, symmetrisch	50	21	18,5	48	21	14,5	4	696,37
501.932.00.1 *	wit	Links en rechts	zichtbaar, symmetrisch	21	21	18,5	48	21	14,5	4	610,45
501.932.00.8 *	wit / KeraTect	Links en rechts	zichtbaar, symmetrisch	21	21	18,5	48	21	14,5	4	610,45

*** Orderspecifieke productie**

Toebehoren
- Geberit dompelbuissifon voor wastafel, afvoer horizontaal → p. 712
- Geberit buissifon voor wastafel, plaatsbesparend model, afvoer horizontaal → p. 714

Geberit Renova Plan opzetwastafel met neerlegruimte

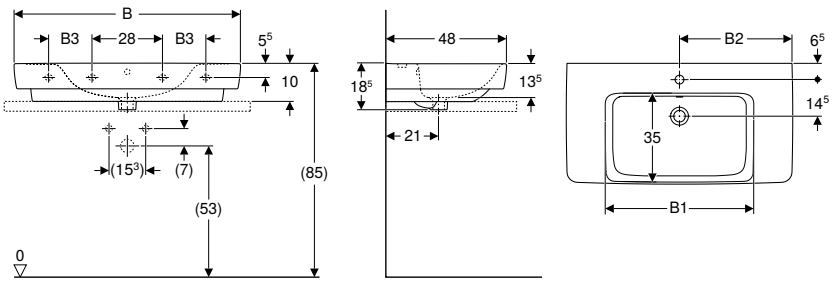

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor de montage op werkbladen

Technische gegevens

Materiaal	Sanitair keramiek

Eigenschappen
- Muurbevestiging
- Achterzijde ongeglazuurd
- Met neerlegruimte
- Onder- en achterzijde geslepen

Art. nr.	Kleur / oppervlak	Kraanopening	Overloop	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	T [cm]	Bevestigingspunten	Neerlegruimte	EUR/st.
B / Breedte: 75 cm											
501.726.00.1	wit	Gecentreerd	zichtbaar, symmetrisch	50	37,5		18,5	48	2	Links en rechts	**392,39**
501.726.00.8 *	wit / KeraTect	Gecentreerd	zichtbaar, symmetrisch	50	37,5		18,5	48	2	Links en rechts	**478,28**
B / Breedte: 90 cm											
501.728.00.1	wit	Gecentreerd	zichtbaar, symmetrisch	59	45	17,5	18,5	48	4	Links en rechts	**475,26**
501.728.00.8 *	wit / KeraTect	Gecentreerd	zichtbaar, symmetrisch	59	45	17,5	18,5	48	4	Links en rechts	**561,18**

*** Orderspecifieke productie**

Toebehoren

- Geberit dompelbuissifon voor wastafel, afvoer horizontaal → p. 712
- Geberit buissifon voor wastafel, plaatsbesparend model, afvoer horizontaal → p. 714

Handwasbak

Geberit ONE handwasbak CleanDrain

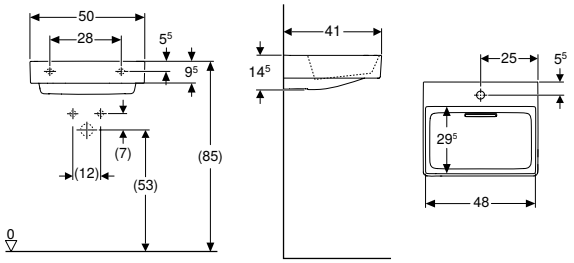

click & scan

Technische gegevens

Materiaal	Sanitairkeramiek

Leveringsomvang

- Handwasbak
- Afvoerafdekking met haarvanger, magnetische bevestiging
- Wastafelaansluiting en sifon plaatsbesparend model

Eigenschappen

- Kan gecombineerd worden met een onderkast
- Afvoer horizontaal
- Overloopfunctie onzichtbaar
- Bediening met trekstang
- Met geïntegreerde haarzeef
- Hygiënisch door optimaal stromingsgedrag
- Komt overeen met de aanbevelingen van de KRINKO

Art. nr.	Kleur / oppervlak	Kraanopening	Overloop	Breedte onderkast [cm]	H [cm]	T [cm]	Bevestigingspunten	EUR/st.
B / Breedte: 50 cm								
505.018.00.1	Wastafel: wit / KeraTect Afdekking: wit / Poedergelakt	Zonder	Zonder	50	14,5	41	2	**696,25**
505.019.00.1	Wastafel: wit / KeraTect Afdekking: wit / Poedergelakt	Gecentreerd	Zonder	50	14,5	41	2	**696,25**

Toebehoren

- Geberit ONE aflooppaneel met haarvanger, magneetbevestiging → p. 492

Geberit ONE handwasbak

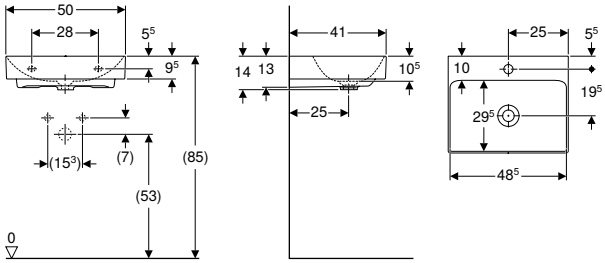

click & scan

Technische gegevens

Materiaal	Sanitairkeramiek

Leveringsomvang
- Handwasbak

Eigenschappen
- Kan gecombineerd worden met een onderkast
- Afvoer verticaal

Art. nr.	Kleur / oppervlak	Kraanopening	Overloop	H [cm]	T [cm]	Bevestigingspunten	EUR/st.
B / Breedte: 50 cm							
505.020.01.6	wit / KeraTect	Gecentreerd	Zonder	14	41	2	398,07
505.021.01.6	wit / KeraTect	Zonder	Zonder	14	41	2	398,07

Extra te bestellen
- Wastafelaansluiting en sifon plaatsbesparend model

Toebehoren
- Wasbakafvoer plaatsbesparend model, smalle uitvoering, met vrije afvoer en afdekking voor afvoerplug, voor Geberit ONE wastafel, afvoer verticaal → p. 715
- Wasbakafvoer, plaatsbesparend model, smalle uitvoering, met bediening via hendel en afdekking voor afvoerplug, afvoer horizontaal, voor Geberit ONE wastafel afvoer verticaal → p. 718

Geberit Acanto handwasbak

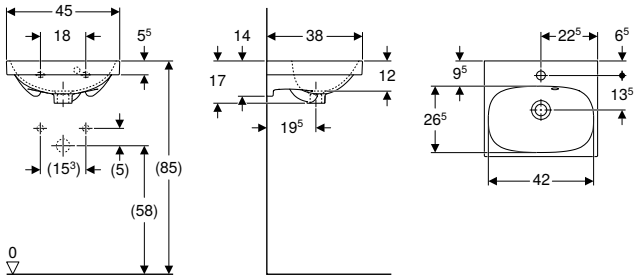

click & scan

Technische gegevens

Materiaal	Sanitairkeramiek

Eigenschappen
- Kan gecombineerd worden met een onderkast
- Overloop asymmetrisch

Art. nr.	Kleur / oppervlak	Kraanopening	Overloop	H [cm]	T [cm]	EUR/st.
B / Breedte: 45 cm						
504.636.01.1	wit	Zonder	zichtbaar, symmetrisch	17	38	187,99

Combineerbaar met
- Geberit Acanto onderkast voor handwasbak, met één vullade → p. 505

Toebehoren
- Geberit dompelbuissifon voor wastafel, afvoer horizontaal → p. 712
- Geberit buissifon voor wastafel, plaatsbesparend model, afvoer horizontaal → p. 714

Geberit iCon Light handwasbak

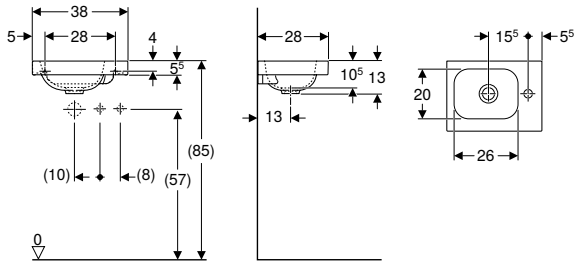

click & scan

Technische gegevens

Materiaal	Sanitairkeramiek

Eigenschappen

- Kan gecombineerd worden met een onderkast
- Asymmetrisch

Art. nr.	Kleur / oppervlak	Kraanopening	Overloop	H [cm]	T [cm]	Neerlegruimte	EUR/st.
B / Breedte: 38 cm							
501.830.00.1	wit	Rechts	Zonder	13	28	Rechts	**142,27**
501.830.00.2	wit / KeraTect	Rechts	Zonder	13	28	Rechts	**236,15**
501.830.00.3 *	wit	Zonder	Zonder	13	28	Rechts	**142,27**
501.830.00.4 *	wit / KeraTect	Zonder	Zonder	13	28	Rechts	**236,15**
501.830.JT.1	wit / Mat	Rechts	Zonder	13	28	Rechts	**206,18**
501.831.00.1	wit	Links	Zonder	13	28	Links	**142,27**
501.831.00.2	wit / KeraTect	Links	Zonder	13	28	Links	**236,15**
501.831.00.3 *	wit	Zonder	Zonder	13	28	Links	**142,27**
501.831.00.4 *	wit / KeraTect	Zonder	Zonder	13	28	Links	**236,15**
501.831.JT.1	wit / Mat	Links	Zonder	13	28	Links	**206,18**

*** Productie op bestelling**

Combineerbaar met

- Geberit iCon onderkast voor handwasbak, met één deur → p. 506

Toebehoren

- Geberit dompelbuissifon voor wastafel, afvoer horizontaal → p. 712
- Geberit buissifon voor wastafel, plaatsbesparend model, afvoer horizontaal → p. 714
- Geberit afvoerplug met vrije uitloop, zeef → p. 725
- Geberit afvoerplug met vrije uitloop en afdekking voor afvoerplug → p. 153

Geberit iCon Light handwasbak met neerlegruimte

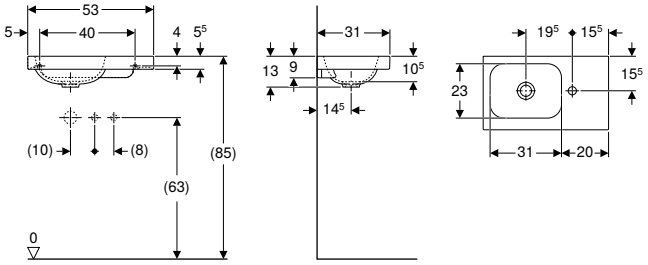

click & scan

Technische gegevens

Materiaal	Sanitairkeramiek

Eigenschappen

- Kan gecombineerd worden met een onderkast
- Asymmetrisch
- Met neerlegruimte

Art. nr.	Kleur / oppervlak	Kraanopening	Overloop	H [cm]	T [cm]	Neerlegruimte	EUR/st.
B / Breedte: 53 cm							
501.832.00.1	wit	Rechts	Zonder	13	31	Rechts	**316,02**
501.832.00.2	wit / KeraTect	Rechts	Zonder	13	31	Rechts	**409,94**
501.832.00.3 *	wit	Zonder	Zonder	13	31	Rechts	**316,02**
501.832.00.4 *	wit / KeraTect	Zonder	Zonder	13	31	Rechts	**409,94**
501.832.JT.1	wit / Mat	Rechts	Zonder	13	31	Rechts	**373,16**
501.833.00.1	wit	Links	Zonder	13	31	Links	**316,02**
501.833.00.2	wit / KeraTect	Links	Zonder	13	31	Links	**409,94**
501.833.00.3 *	wit	Zonder	Zonder	13	31	Links	**316,02**
501.833.00.4 *	wit / KeraTect	Zonder	Zonder	13	31	Links	**409,94**
501.833.JT.1	wit / Mat	Links	Zonder	13	31	Links	**373,16**

*** Productie op bestelling**

Combineerbaar met

- Geberit iCon onderkast voor handwasbak, met één vullade → p. 507

Toebehoren

- Geberit dompelbuissifon voor wastafel, afvoer horizontaal → p. 712
- Geberit buissifon voor wastafel, plaatsbesparend model, afvoer horizontaal → p. 714
- Geberit afvoerplug met vrije uitloop, zeef → p. 725
- Geberit afvoerplug met vrije uitloop en afdekking voor afvoerplug → p. 153

Geberit Renova Plan handwasbak

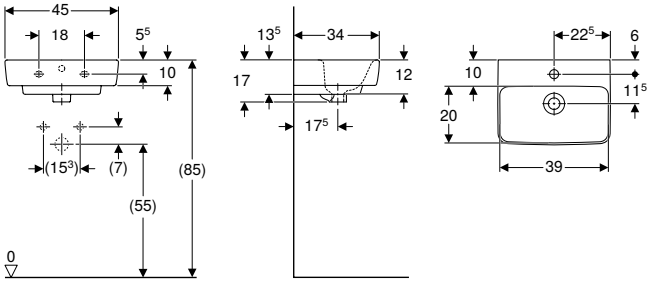

click & scan

Technische gegevens

Materiaal	Sanitair keramiek

Eigenschappen

- Kan gecombineerd worden met een onderkast
- Combineer met halve kolom

Art. nr.	Kleur / oppervlak	Kraanopening	Overloop	Breedte onderkast [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/st.
B / Breedte: 45 cm							
501.624.00.1	wit	Gecentreerd	zichtbaar, symmetrisch	38,4	17	34	**112,91**
501.624.00.8	wit / KeraTect	Gecentreerd	zichtbaar, symmetrisch	38,4	17	34	**198,37**
501.625.00.1	wit	Gecentreerd	Zonder	38,4	17	34	**112,91**
501.625.00.8	wit / KeraTect	Gecentreerd	Zonder	38,4	17	34	**198,37**
501.626.00.1	wit	Zonder	zichtbaar, symmetrisch	38,4	17	34	**112,91**
501.626.00.8	wit / KeraTect	Zonder	zichtbaar, symmetrisch	38,4	17	34	**198,37**
501.627.00.1	wit	Zonder	Zonder	38,4	17	34	**112,91**
501.627.00.8	wit / KeraTect	Zonder	Zonder	38,4	17	34	**198,37**

Combineerbaar met

- Geberit Renova Plan onderkast voor handwasbak, met één deur → p. 508
- Geberit Renova Plan halve kolom voor handwasbak

Toebehoren
- Geberit dompelbuissifon voor wastafel, afvoer horizontaal → p. 712
- Geberit afvoerplug met vrije uitloop en afdekking voor afvoerplug → p. 153
- Geberit afvoerplug met vrije uitloop, zeef → p. 725
- Geberit buissifon voor wastafel, plaatsbesparend model, afvoer horizontaal → p. 714

Geberit Renova Plan handwasbak compact

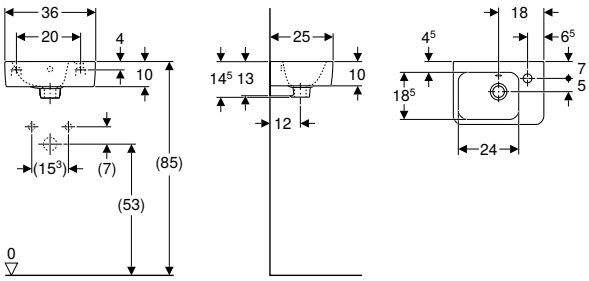

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Geschikt voor inbouw en kleine badkamers en gasten-wc's

Eigenschappen
- Kan gecombineerd worden met een onderkast

Technische gegevens

Materiaal	Sanitair keramiek

Art. nr.	Kleur / oppervlak	Kraanopening	Overloop	Breedte onderkast [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/st.
B / Breedte: 36 cm							
500.382.01.1	wit	Rechts	zichtbaar, symmetrisch	31,4	14,5	25	**100,33**
500.382.01.8	wit / KeraTect	Rechts	zichtbaar, symmetrisch	31,4	14,5	25	**186,15**

Combineerbaar met
- Geberit Renova Plan onderkast voor handwasbak, met één deur, compact → p. 508

Toebehoren
- Geberit dompelbuissifon voor wastafel, afvoer horizontaal → p. 712
- Geberit afvoerplug met vrije uitloop en afdekking voor afvoerplug → p. 153
- Geberit afvoerplug met vrije uitloop, zeef → p. 725
- Geberit buissifon voor wastafel, plaatsbesparend model, afvoer horizontaal → p. 714

Geberit Renova Plan handwasbak met asymmetrische overloop

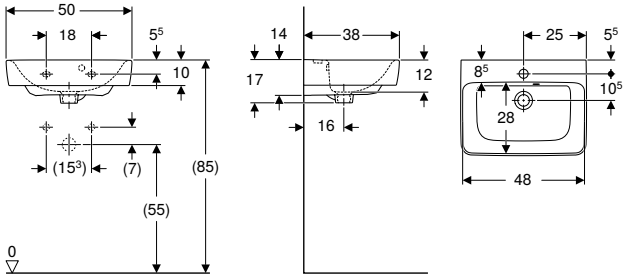

click & scan

Technische gegevens

Materiaal	Sanitair keramiek

Eigenschappen

- Kan gecombineerd worden met een onderkast
- Overloop asymmetrisch
- Combineer met halve kolom

Art. nr.	Kleur / oppervlak	Kraanopening	Overloop	Breedte onderkast [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/st.
B / Breedte: 50 cm							
501.628.00.1	wit	Gecentreerd	zichtbaar, asymmetrisch	43,5	17	38	**122,07**
501.628.00.8	wit / KeraTect	Gecentreerd	zichtbaar, symmetrisch	43,5	17	38	**207,96**
501.629.00.1	wit	Gecentreerd	Zonder	43,5	17	38	**122,07**
501.629.00.8	wit / KeraTect	Gecentreerd	Zonder	43,5	17	38	**207,96**
501.630.00.1	wit	Zonder	zichtbaar, asymmetrisch	43,5	17	38	**122,07**
501.630.00.8	wit / KeraTect	Zonder	zichtbaar, asymmetrisch	43,5	17	38	**207,96**
501.631.00.1	wit	Zonder	Zonder	43,5	17	38	**122,07**
501.631.00.8	wit / KeraTect	Zonder	Zonder	43,5	17	38	**207,96**

Combineerbaar met

- Geberit Renova Plan onderkast voor handwasbak, met één deur → p. 508
- Geberit Renova Plan halve kolom voor handwasbak

Toebehoren

- Geberit dompelbuissifon voor wastafel, afvoer horizontaal → p. 712
- Geberit buissifon voor wastafel, plaatsbesparend model, afvoer horizontaal → p. 714
- Geberit afvoerplug met vrije uitloop en afdekking voor afvoerplug → p. 153
- Geberit afvoerplug met vrije uitloop, zeef → p. 725

Geberit Renova Compact handwasbak compact

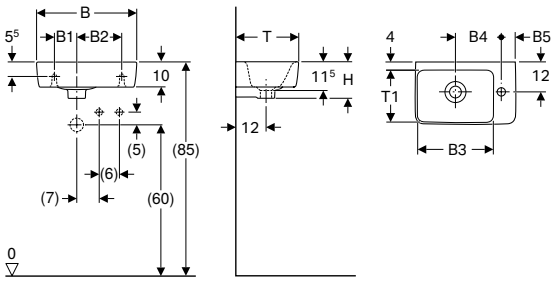

click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Geschikt voor inbouw en kleine badkamers en gasten-wc's

Technische gegevens

Materiaal	Sanitair keramiek

Eigenschappen

- Kan gecombineerd worden met een onderkast
- Asymmetrisch

Art. nr.	Kleur / oppervlak	Kraanopening	Overloop	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	B4 [cm]	B5 [cm]	Breedte onderkast [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	Neerlegruimte	EUR/st.
B / Breedte: 40 cm														
500.903.00.1	wit	Rechts	Zonder	10	17	26,5	18,5	5,5	34,8	15	25	18,5	Zonder	**94,68**
B / Breedte: 50 cm														
500.929.00.1	wit	Rechts	Zonder	10	26	28	20	13	44,8	15	25	18	Zonder	**116,30**

Combineerbaar met

- Geberit Renova Compact onderkast voor handwasbak, met één deur, compact → p. 509
- Geberit Renova Compact onderkast voor handwasbak, compact, met handdoekhouder

Toebehoren
- Geberit dompelbuissifon voor wastafel, afvoer horizontaal → p. 712
- Geberit buissifon voor wastafel, plaatsbesparend model, afvoer horizontaal → p. 714
- Geberit afvoerplug met vrije uitloop en afdekking voor afvoerplug → p. 153
- Geberit afvoerplug met vrije uitloop, zeef → p. 725

Geberit Renova Compact handwasbak compact, met neerlegruimte

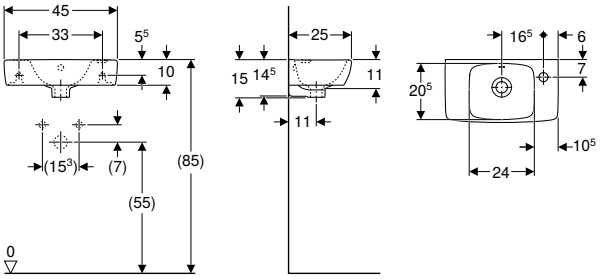

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Geschikt voor inbouw en kleine badkamers en gasten-wc's

Technische gegevens

Materiaal	Sanitair keramiek

Eigenschappen
- Kan gecombineerd worden met een onderkast
- Met neerlegruimte

Art. nr.	Kleur / oppervlak	Kraanopening	Overloop	Breedte onderkast [cm]	H [cm]	T [cm]	Neerlegruimte	EUR/st.
B / Breedte: 45 cm								
501.730.01.1	wit	Rechts	zichtbaar, symmetrisch	40,8	15	25	Links	**103,73**
501.730.01.8	wit / KeraTect	Rechts	zichtbaar, symmetrisch	40,8	15	25	Links	**182,11**
501.731.01.1	wit	Links	zichtbaar, symmetrisch	40,8	15	25	Rechts	**101,02**
501.731.01.8	wit / KeraTect	Links	zichtbaar, symmetrisch	40,8	15	25	Rechts	**182,11**

Combineerbaar met
- Geberit Renova Compact onderkast voor handwasbak, met één deur, compact → p. 509

Toebehoren
- Geberit dompelbuissifon voor wastafel, afvoer horizontaal → p. 712
- Geberit buissifon voor wastafel, plaatsbesparend model, afvoer horizontaal → p. 714
- Geberit afvoerplug met vrije uitloop en afdekking voor afvoerplug → p. 153
- Geberit afvoerplug met vrije uitloop, zeef → p. 725

Geberit Renova Compact handwasbak compact, met neerlegruimte

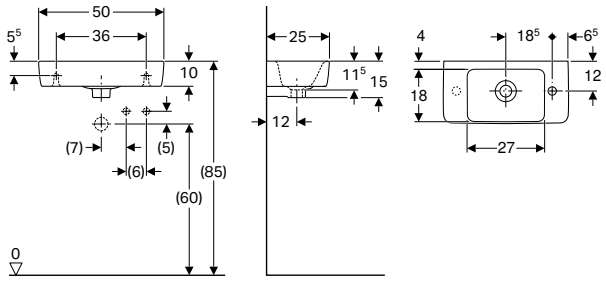

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Geschikt voor inbouw en kleine badkamers en gasten-wc's

Eigenschappen
- Kan gecombineerd worden met een onderkast
- Met neerlegruimte

Technische gegevens

Materiaal	Sanitair keramiek

Art. nr.	Kleur / oppervlak	Kraanopening	Overloop	Breedte onderkast [cm]	H [cm]	T [cm]	Neerlegruimte	EUR/st.
B / Breedte: 50 cm								
500.927.00.1	wit	Rechts	Zonder	44,8	15	25	Links	**116,30**

Combineerbaar met
- Geberit Renova Compact onderkast voor handwasbak, compact, met handdoekhouder

Toebehoren
- Geberit dompelbuissifon voor wastafel, afvoer horizontaal → p. 712
- Geberit buissifon voor wastafel, plaatsbesparend model, afvoer horizontaal → p. 714
- Geberit afvoerplug met vrije uitloop en afdekking voor afvoerplug → p. 153
- Geberit afvoerplug met vrije uitloop, zeef → p. 725

Geberit Renova handwasbak compact

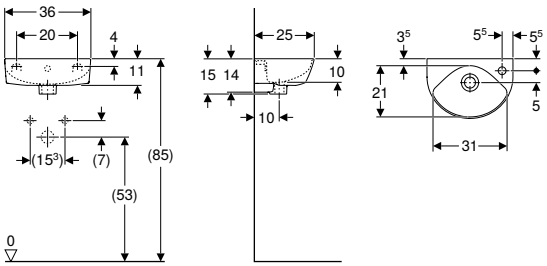

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Geschikt voor inbouw en kleine badkamers en gasten-wc's

Technische gegevens

Materiaal	Sanitair keramiek

Art. nr.	Kleur / oppervlak	Kraanopening	Overloop	H [cm]	T [cm]	EUR/st.
B / Breedte: 36 cm						
500.374.01.1	wit	Rechts	zichtbaar, symmetrisch	15	25	**79,58**
500.374.01.8	wit / KeraTect	Rechts	zichtbaar, symmetrisch	15	25	**163,34**

Toebehoren
- Geberit dompelbuissifon voor wastafel, afvoer horizontaal → p. 712
- Geberit afvoerplug met vrije uitloop en afdekking voor afvoerplug → p. 153
- Geberit afvoerplug met vrije uitloop, zeef → p. 725

Geberit Renova handwasbak

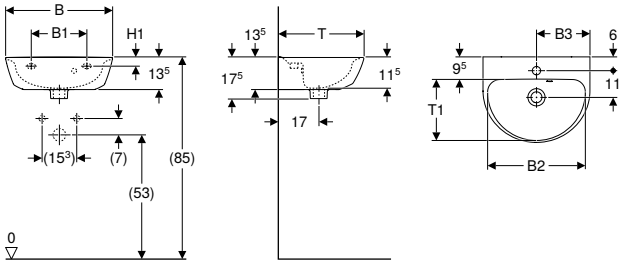

click & scan

Technische gegevens

Materiaal	Sanitair keramiek

Eigenschappen

- Overloop asymmetrisch
- Combineer met halve kolom

Art. nr.	Kleur / oppervlak	Kraanopening	Overloop	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	EUR/st.
B / Breedte: 45 cm											
500.375.01.1	wit	Gecentreerd	zichtbaar, symmetrisch	19,5	41	22,5	17,5	5,5	36	26	87,99
500.375.01.8	wit / KeraTect	Gecentreerd	zichtbaar, symmetrisch	19,5	41	22,5	17,5	5,5	36	26	171,75
500.494.01.1	wit	Gecentreerd	Zonder	19,5	41	22,5	17,5	5,5	36	26	87,99
500.494.01.8	wit / KeraTect	Gecentreerd	Zonder	19,5	41	22,5	17,5	5,5	36	26	171,75
500.495.01.1	wit	Zonder	zichtbaar, symmetrisch	19,5	41		17,5	5,5	36	26	87,99
500.495.01.8	wit / KeraTect	Zonder	zichtbaar, symmetrisch	19,5	41		17,5	5,5	36	26	171,75
500.497.01.1	wit	Zonder	Zonder	19,5	41		17,5	5,5	36	26	87,99
500.497.01.8	wit / KeraTect	Zonder	Zonder	19,5	41		17,5	5,5	36	26	171,75
B / Breedte: 50 cm											
500.376.01.1	wit	Gecentreerd	zichtbaar, symmetrisch	21	45	25	17,5	6	40	30	96,35
500.376.01.8	wit / KeraTect	Gecentreerd	zichtbaar, symmetrisch	21	45	25	17,5	6	40	30	180,09
500.498.01.1	wit	Gecentreerd	Zonder	21	45	25	17,5	6	40	30	96,35
500.498.01.8	wit / KeraTect	Gecentreerd	Zonder	21	45	25	17,5	6	40	30	180,09
500.499.01.1	wit	Zonder	zichtbaar, symmetrisch	21	45		17,5	6	40	30	96,35
500.499.01.8	wit / KeraTect	Zonder	zichtbaar, symmetrisch	21	45		17,5	6	40	30	180,09
500.577.01.1	wit	Zonder	Zonder	21	45		17,5	6	40	30	96,35
500.577.01.8	wit / KeraTect	Zonder	Zonder	21	45		17,5	6	40	30	180,09

Combineerbaar met

- Geberit Renova Plan halve kolom voor handwasbak

Toebehoren

- Geberit dompelbuissifon voor wastafel, afvoer horizontaal → p. 712
- Geberit buissifon voor wastafel, plaatsbesparend model, afvoer horizontaal → p. 714
- Geberit afvoerplug met vrije uitloop en afdekking voor afvoerplug → p. 153
- Geberit afvoerplug met vrije uitloop, zeef → p. 725

Geberit Selnova handwasbak met asymmetrische overloop

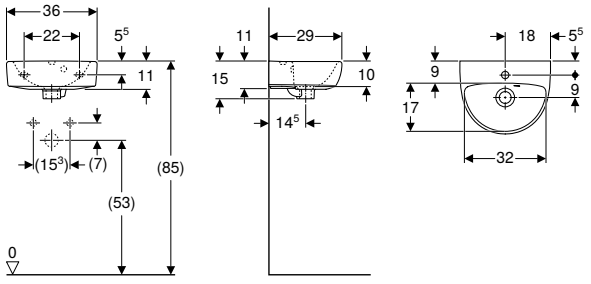

click & scan

Technische gegevens

Materiaal	Sanitair keramiek

Leveringsomvang

- Handwasbak

Eigenschappen

- Overloop asymmetrisch

Art. nr.	Kleur / oppervlak	Kraanopening	Overloop	H [cm]	T [cm]	EUR/st.
B / Breedte: 36 cm						
500.320.01.1	wit	Gecentreerd	zichtbaar, asymmetrisch	15	29	62,20

Toebehoren

- Geberit dompelbuissifon voor wastafel, afvoer horizontaal → p. 712

Geberit Selnova handwasbak

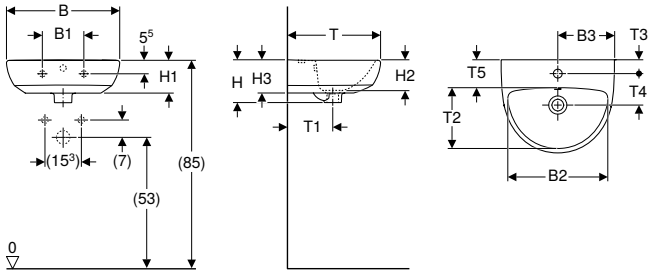

click & scan

Technische gegevens

Materiaal	Sanitair keramiek

Leveringsomvang
- Handwasbak

Eigenschappen
- Combineer met halve kolom
- Combineerbaar met kolom

Art. nr.	Kleur / oppervlak	Kraanopening	Overloop	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	H2 [cm]	H3 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	T3 [cm]	T4 [cm]	T5 [cm]	EUR/st.
B / Breedte: 45 cm																	
500.324.01.1	wit	Gecentreerd	zichtbaar, symmetrisch	16,5	39,5	22,5	17	13	12	13	37	18	24	5,5	12,5	10,5	71,09
B / Breedte: 50 cm																	
500.295.01.1	wit	Gecentreerd	zichtbaar, symmetrisch	23	43	25	18	14	13	14	41	19,5	26	6,5	13	11	97,74
500.294.01.1	wit	Zonder	zichtbaar, symmetrisch	23	43		18	14	13	14	41	19,5	26			11	97,74

Combineerbaar met
- Geberit Selnova halve kolom → p. 487

Toebehoren
- Geberit dompelbuissifon voor wastafel, afvoer horizontaal → p. 712

- Geberit Selnova halve kolom alleen voor handenwasbak 50 cm

Geberit Selnova Square handwasbak

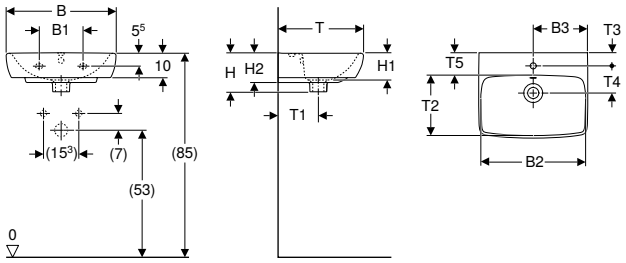

click & scan

Technische gegevens

Materiaal	Sanitair keramiek

Leveringsomvang
- Handwasbak

Eigenschappen
- Combineer met halve kolom
- Combineerbaar met kolom
- Kan gecombineerd worden met een onderkast

Art. nr.	Kleur / oppervlak	Kraanopening	Overloop	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	Breedte onderkast [cm]	H [cm]	H1 [cm]	H2 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	T3 [cm]	T4 [cm]	T5 [cm]	EUR/st.
B / Breedte: 45 cm																	
500.322.01.1	wit	Gecentreerd	zichtbaar, symmetrisch	18	40	22,5	38,6	16	11	12	35	18	21,5	5,5	12,5	9	79,97
500.322.01.2 *	wit	Gecentreerd	Zonder	18	40	22,5	38,6	16	11	12	35	18	21,5	5,5	12,5	9	79,97
B / Breedte: 50 cm																	
500.310.01.1	wit	Gecentreerd	zichtbaar, symmetrisch	23	44,5	25	41,8	17	12	13,5	42	20	27,5	6,5	13,5	11	108,28
500.301.01.1	wit	Zonder	zichtbaar, symmetrisch	23	44,5		41,8	17	12	13,5	42	20	27,5			11	108,28
500.310.01.2 *	wit	Gecentreerd	Zonder	23	44,5	25	41,8	17	12	13,5	42	20	27,5	6,5	13,5	11	108,28
500.310.01.4 *	wit	Zonder	Zonder	23	44,5		41,8	17	12	13,5	42	20	27,5			11	

*** Orderspecifieke productie**

Combineerbaar met
- Geberit Selnova Square onderkast voor handwasbak, met één deur → p. 510
- Geberit Selnova halve kolom → p. 487

Toebehoren
- Geberit afvoerplug met vrije uitloop en afdekking voor afvoerplug → p. 153
- Geberit dompelbuissifon voor wastafel, afvoer horizontaal → p. 712

- Geberit Selnova Square halve kolom alleen voor handenwasbak 50 cm
- Geberit Selnova halve kolom alleen voor handenwasbak 50 cm

Geberit Selnova Square handwasbak met overloop asymmetrisch

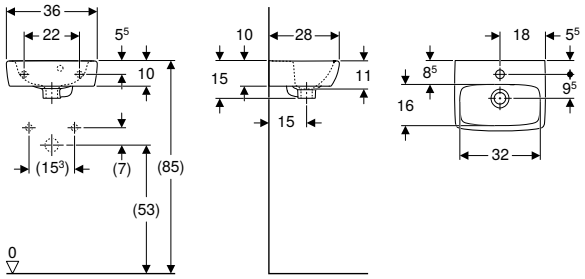

click & scan

Technische gegevens

Materiaal	Sanitair keramiek

Leveringsomvang
- Handwasbak

Eigenschappen
- Overloop asymmetrisch
- Combineerbaar met kolom

Art. nr.	Kleur / oppervlak	Kraanopening	Overloop	H [cm]	T [cm]	EUR/st.
B / Breedte: 36 cm						
500.316.01.1	wit	Gecentreerd	zichtbaar, asymmetrisch	15	28	71,09

Combineerbaar met
- Geberit Selnova Square onderkast voor handwasbak, met één deur → p. 510

Toebehoren
- Geberit dompelbuissifon voor wastafel, afvoer horizontaal → p. 712

Geberit Selnova Compact handwasbak

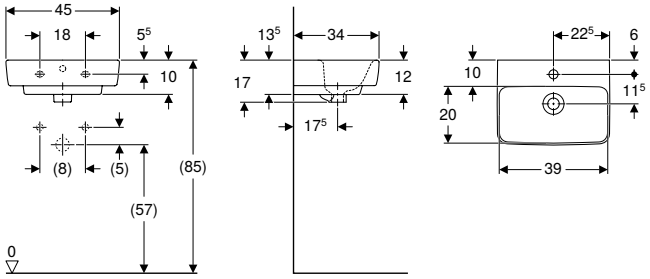

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Geschikt voor inbouw en kleine badkamers en gasten-wc's

Technische gegevens

Materiaal	Sanitair keramiek

Eigenschappen
- Combineer met halve kolom
- Kan gecombineerd worden met een onderkast

Leveringsomvang
- Handwasbak

Art. nr.	Kleur / oppervlak	Kraanopening	Overloop	H [cm]	T [cm]	EUR/st.
B / Breedte: 45 cm						
501.548.00.1	wit	Gecentreerd	zichtbaar, symmetrisch	17	34	94,80

Combineerbaar met
- Geberit Selnova Compact halve kolom voor handwasbak → p. 487

Toebehoren
- Geberit dompelbuissifon voor wastafel, afvoer horizontaal → p. 712
- Geberit buissifon voor wastafel, plaatsbesparend model, afvoer horizontaal → p. 714
- Geberit afvoerplug met vrije uitloop, zeef → p. 725

Geberit Selnova Compact handwasbak compact

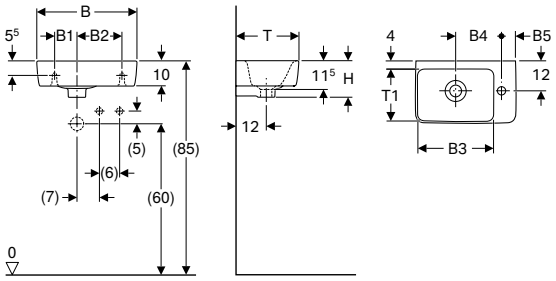

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Geschikt voor inbouw en kleine badkamers en gasten-wc's

Technische gegevens

Materiaal	Sanitair keramiek

Eigenschappen
- Asymmetrisch
- Kan gecombineerd worden met een onderkast

Leveringsomvang
- Handwasbak

Art. nr.	Kleur / oppervlak	Kraanopening	Overloop	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	B4 [cm]	B5 [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	Neerlegruimte	EUR/st.
B / Breedte: 40 cm													
501.518.00.1	wit	Links	zichtbaar, symmetrisch	10	17	26,5	18,5	5,5	15	25	18,5	Zonder	87,80
501.517.00.1	wit	Rechts	zichtbaar, symmetrisch	10	17	26,5	18,5	5,5	15	25	18,5	Zonder	87,80
B / Breedte: 50 cm													
501.506.00.1	wit	Links	zichtbaar, symmetrisch	10	26	28	20	13	15	25	18	Zonder	107,85
501.513.00.1	wit	Rechts	zichtbaar, symmetrisch	10	26	28	20	13	15	25	18	Zonder	107,85

Combineerbaar met
- Geberit Selnova Compact onderkast voor handwasbak, met één deur, compact → p. 511

Toebehoren
- Geberit dompelbuissifon voor wastafel, afvoer horizontaal → p. 712
- Geberit buissifon voor wastafel, plaatsbesparend model, afvoer horizontaal → p. 714
- Geberit afvoerplug met vrije uitloop, zeef → p. 725

Geberit Selnova Compact handwasbak compact, met neerlegruimte

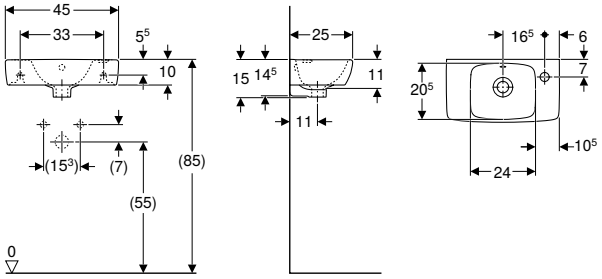

click & scan

Technische gegevens

Materiaal	Sanitair keramiek

Leveringsomvang
- Handwasbak

Eigenschappen
- Kan gecombineerd worden met een onderkast
- Asymmetrisch
- Compact
- Combineer met halve kolom
- Combineerbaar met kolom
- Met neerlegruimte

Art. nr.	Kleur / oppervlak	Kraanopening	Overloop	B [cm]	Breedte onderkast [cm]	H [cm]	T [cm]	Neerlegruimte	EUR/st.
500.318.01.1	wit	Rechts	zichtbaar, symmetrisch	45	40,8	15	25	Links	79,97
500.319.01.1	wit	Links	zichtbaar, symmetrisch	45	40,8	15	25	Rechts	79,97

Combineerbaar met
- Geberit Selnova Compact onderkast voor handwasbak, met één deur, compact → p. 511

Toebehoren
- Geberit dompelbuissifon voor wastafel, afvoer horizontaal → p. 712
- Geberit buissifon voor wastafel, plaatsbesparend model, afvoer horizontaal → p. 714
- Geberit afvoerplug met vrije uitloop, zeef → p. 725

Geberit Selnova Compact handwasbak compact, met neerlegruimte

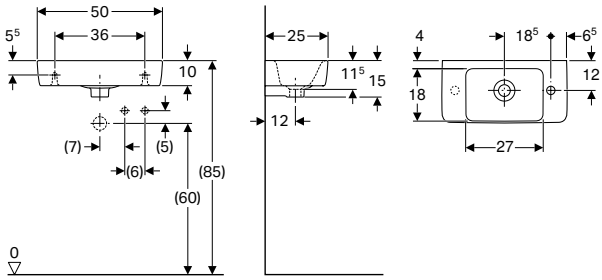

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Geschikt voor inbouw en kleine badkamers en gasten-wc's

Technische gegevens

Materiaal	Sanitair keramiek

Eigenschappen
- Met neerlegruimte
- Kan gecombineerd worden met een onderkast

Leveringsomvang
- Handwasbak

Art. nr.	Kleur / oppervlak	Kraanopening	Overloop	H [cm]	T [cm]	Neerlegruimte	EUR/st.
B / Breedte: 50 cm							
501.507.00.1	wit	Rechts	zichtbaar, symmetrisch	15	25	Links	107,85

Combineerbaar met
- Geberit Selnova Compact onderkast voor handwasbak, met één deur, compact → p. 511

Toebehoren
- Geberit dompelbuissifon voor wastafel, afvoer horizontaal → p. 712
- Geberit buissifon voor wastafel, plaatsbesparend model, afvoer horizontaal → p. 714
- Geberit afvoerplug met vrije uitloop en afdekking voor afvoerplug → p. 153
- Geberit afvoerplug met vrije uitloop, zeef → p. 725

Geberit 300 Basic handwasbak met overloop asymmetrisch

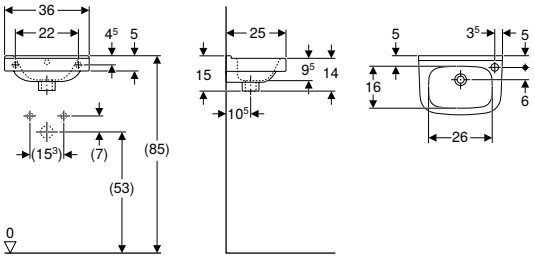

click & scan

Technische gegevens

Materiaal	Sanitair keramiek

Eigenschappen
- Overloop asymmetrisch

Art. nr.	Kleur / oppervlak	Kraanopening	Overloop	H [cm]	T [cm]	EUR/st.
B / Breedte: 36 cm						
S8400100000G	wit	Rechts	zichtbaar, asymmetrisch	15	25	**87,92**

Toebehoren
- Geberit dompelbuissifon voor wastafel, afvoer horizontaal → p. 712

- Geberit afvoerplug met stop en kogelketting alleen voor handenwasbak met twee kraanopeningen

Geberit asymmetrische handwasbak

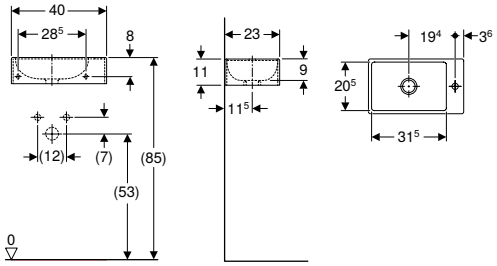

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Geschikt voor inbouw en kleine badkamers en gasten-wc's

Eigenschappen
- Asymmetrisch

Technische gegevens

Materiaal	Sanitairkeramiek

Art. nr.	Kleur / oppervlak	Kraanopening	Overloop	H [cm]	T [cm]	EUR/st.
B / Breedte: 40 cm						
S8448000000	wit	Rechts	Zonder	11	23	**276,22**
S8440000000	wit	Links	Zonder	11	23	**276,22**

Toebehoren
- Geberit dompelbuissifon voor wastafel, afvoer horizontaal → p. 712
- Geberit afvoerplug met vrije uitloop en afdekking voor afvoerplug → p. 153
- Geberit afvoerplug met vrije uitloop, zeef → p. 725

Opzethandwasbakken

Geberit Renova Plan opzethandwasbak

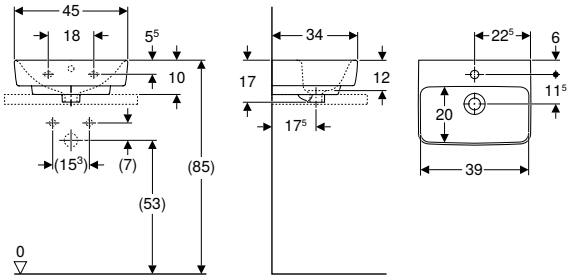

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor de montage op werkbladen

Technische gegevens

Materiaal	Sanitair keramiek

Eigenschappen
- Muurbevestiging
- Achterzijde ongeglazuurd
- Onder- en achterzijde geslepen

Art. nr.	Kleur / oppervlak	Kraanopening	Overloop	H [cm]	T [cm]	EUR/st.
B / Breedte: 45 cm						
501.718.00.1	wit	Gecentreerd	zichtbaar, symmetrisch	17	34	143,41
501.718.00.8	wit / KeraTect	Gecentreerd	zichtbaar, symmetrisch	17	34	229,32

Toebehoren
- Geberit dompelbuissifon voor wastafel, afvoer horizontaal → p. 712
- Geberit buissifon voor wastafel, plaatsbesparend model, afvoer horizontaal → p. 714

Geberit Renova Plan opzethandwasbak met asymmetrische overloop

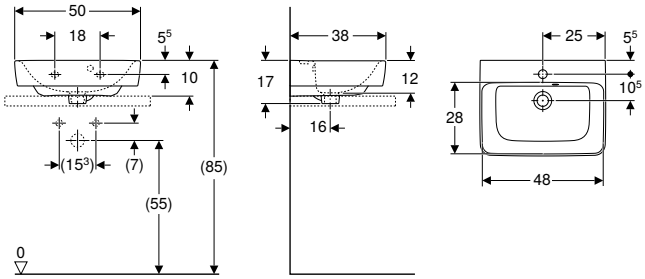

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor de montage op werkbladen

Technische gegevens

Materiaal	Sanitair keramiek

Eigenschappen
- Muurbevestiging
- Achterzijde ongeglazuurd
- Onder- en achterzijde geslepen

Art. nr.	Kleur / oppervlak	Kraanopening	Overloop	H [cm]	T [cm]	EUR/st.
B / Breedte: 50 cm						
501.719.00.1	wit	Gecentreerd	zichtbaar, asymmetrisch	17	38	152,67
501.719.00.8	wit / KeraTect	Gecentreerd	zichtbaar, asymmetrisch	17	38	238,48

Toebehoren
- Geberit dompelbuissifon voor wastafel, afvoer horizontaal → p. 712
- Geberit buissifon voor wastafel, plaatsbesparend model, afvoer horizontaal → p. 714

Hoekhandwasbakken

Geberit Renova Compact hoekhandwasbak

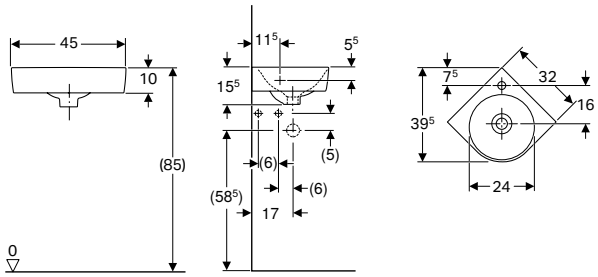

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor hoekmontage
- Geschikt voor inbouw en kleine badkamers en gasten-wc's

Eigenschappen
- Kan gecombineerd worden met een onderkast

Technische gegevens

Materiaal	Sanitair keramiek

Art. nr.	Kleur / oppervlak	Kraanopening	Overloop	Breedte onderkast [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/st.
B / Breedte: 45 cm							
500.902.00.1	wit	Gecentreerd	Zonder	42,5	15,5	39,5	123,85

Combineerbaar met
- Geberit Renova Compact onderkast voor hoekhandwasbak, met twee deuren

Toebehoren
- Geberit dompelbuissifon voor wastafel, afvoer horizontaal → p. 712
- Geberit buissifon voor wastafel, plaatsbesparend model, afvoer horizontaal → p. 714
- Geberit afvoerplug met vrije uitloop en afdekking voor afvoerplug → p. 153
- Geberit afvoerplug met vrije uitloop, zeef → p. 725

Geberit Selnova corner handrinse basin

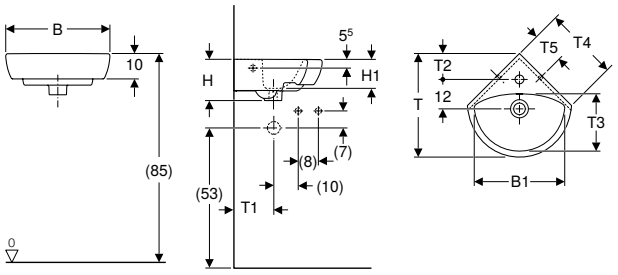

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor hoekmontage

Eigenschappen
- Combineerbaar met kolom

Technische gegevens

Materiaal	Sanitair keramiek

Leveringsomvang
- Hoekhandwasbakken

Art. nr.	Kleur / oppervlak	Kraanopening	Overloop	B1 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	T3 [cm]	T4 [cm]	T5 [cm]	EUR/st.
B / Breedte: 59 cm													
500.327.01.1	wit	Gecentreerd	zichtbaar, symmetrisch	53	18	13	56	20	16,5	31,5	52,5	16,5	

Toebehoren
- Geberit dompelbuissifon voor wastafel, afvoer horizontaal → p. 712

- Geberit Selnova kolom enkel voor hoekhandwasbak 59 cm

Halve inbouwwastafels

Geberit VariForm halve inbouwwastafel rond

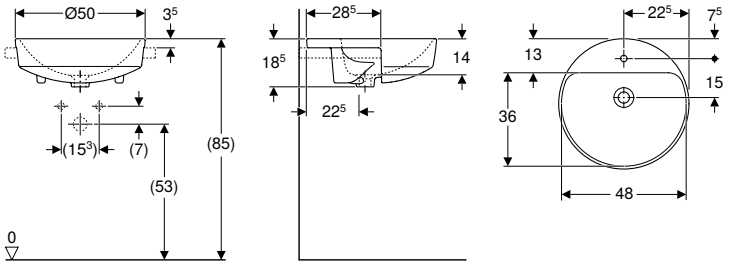

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor de montage in wastafelbladen

Technische gegevens

Materiaal	Sanitair keramiek

Eigenschappen
- Rond
- Eenvoudige montage dankzij meegeleverde sjabloon

Leveringsomvang
- Bevestigingsmateriaal
- Sjabloon

Art. nr.	Kleur / oppervlak	D [cm]	Kraanopening	Overloop	H [cm]	T [cm]	EUR/st.
B / Breedte: 50 cm							
500.782.01.2	wit	50	Gecentreerd	zichtbaar, symmetrisch	18,5	50	257,63
500.782.00.2 *	wit / KeraTect	50	Gecentreerd	zichtbaar, symmetrisch	18,5	50	343,52

*** Orderspecifieke productie**

- Volgende varianten hebben een levertermijn van 10 weken vanaf het centraal Geberit logistiek centrum
- alle Keratect varianten van opzetwastafels met kraanvlak en overloop/inbouw en onderbouwvarianten zonder overloop

Geberit VariForm halve inbouwwastafel rechthoekig

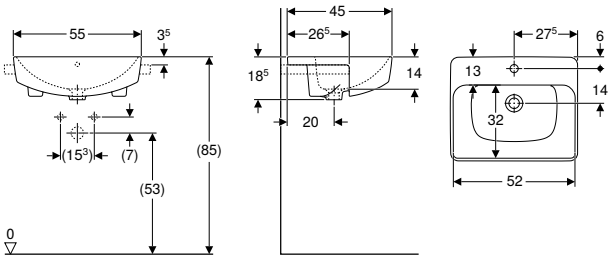

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor de montage in wastafelbladen

Technische gegevens

Materiaal	Sanitair keramiek

Eigenschappen
- Rechthoekig
- Eenvoudige montage dankzij meegeleverde sjabloon

Leveringsomvang
- Bevestigingsmateriaal
- Sjabloon

Art. nr.	Kleur / oppervlak	Kraanopening	Overloop	H [cm]	T [cm]	EUR/st.
B / Breedte: 55 cm						
500.681.01.1	wit	Gecentreerd	zichtbaar, symmetrisch	18,5	45	292,01
500.681.00.1 *	wit / KeraTect	Gecentreerd	zichtbaar, symmetrisch	18,5	45	372,83

*** Orderspecifieke productie**

- Volgende varianten hebben een levertermijn van 10 weken vanaf het centraal Geberit logistiek centrum
- alle Keratect varianten van opzetwastafels met kraanvlak en overloop/inbouw en onderbouwvarianten zonder overloop

Inbouwwastafels

Geberit VariForm inbouwwastafel rond







click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor de montage in wastafelplaten langs boven

Technische gegevens

Materiaal	Sanitair keramiek

Eigenschappen

- Rond
- Eenvoudige montage dankzij meegeleverde sjablone

Leveringsomvang

- Sjabloon

Art. nr.	Kleur / oppervlak	D [cm]	Kraanopening	Overloop	H [cm]	T [cm]	EUR/st.
B / Breedte: 40 cm							
500.701.01.2	Wastafel: wit Onderkant: Glazed	40	Zonder	zichtbaar, symmetrisch	18	40	128,83
500.700.01.2	wit	40	Zonder	zichtbaar, symmetrisch	18	40	128,83
500.700.00.2 *	wit / KeraTect	40	Zonder	zichtbaar, symmetrisch	18	40	214,69
500.701.00.2 *	Wastafel: wit / KeraTect Onderkant: Glazed	40	Zonder	zichtbaar, symmetrisch	18	40	214,69
500.703.01.2 *	Wastafel: wit Onderkant: Glazed	40	Zonder	Zonder	18	40	128,83
500.702.01.2 *	wit	40	Zonder	Zonder	18	40	128,83
500.702.00.2 *	wit / KeraTect	40	Zonder	Zonder	18	40	214,69
500.703.00.2 *	Wastafel: wit / KeraTect Onderkant: Glazed	40	Zonder	Zonder	18	40	214,69

*** Orderspecifieke productie**

Toebehoren

- Geberit afvoerplug met vrije uitloop en afdekking voor afvoerplug → p. 153
- Geberit afvoerplug met vrije uitloop, zeef → p. 725

- Volgende varianten hebben een levertermijn van 10 weken vanaf het centraal Geberit logistiek centrum
- alle Keratect varianten van opzetwastafels met kraanvlak en overloop/inbouw en onderbouwvarianten zonder overloop

Geberit VariForm inbouwwastafel rond, met kraanbank met kraanopening

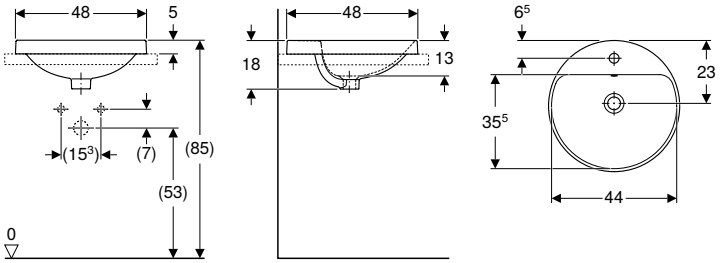

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor de montage in wastafelplaten langs boven

Technische gegevens

Materiaal	Sanitair keramiek

Eigenschappen
- Rond
- Eenvoudige montage dankzij meegeleverde sjablone

Leveringsomvang
- Sjabloon

Art. nr.	Kleur / oppervlak	D [cm]	Kraanopening	Overloop	H [cm]	T [cm]	EUR/st.
B / Breedte: 48 cm							
500.705.01.2	Wastafel: wit Onderkant: Glazed	48	Gecentreerd	zichtbaar, symmetrisch	18	48	128,83
500.704.01.2	wit	48	Gecentreerd	zichtbaar, symmetrisch	18	48	128,83
500.705.00.2 *	Wastafel: wit / KeraTect Onderkant: Glazed	48	Gecentreerd	zichtbaar, symmetrisch	18	48	214,69
500.704.00.2 *	wit / KeraTect	48	Gecentreerd	zichtbaar, symmetrisch	18	48	214,69
500.706.01.2 *	wit	48	Gecentreerd	Zonder	18	48	128,83
500.707.01.2 *	Wastafel: wit Onderkant: Glazed	48	Gecentreerd	Zonder	18	48	128,83
500.706.00.2 *	wit / KeraTect	48	Gecentreerd	Zonder	18	48	214,69
500.707.00.2 *	Wastafel: wit / KeraTect Onderkant: Glazed	48	Gecentreerd	Zonder	18	48	214,69

*** Orderspecifieke productie**

Toebehoren
- Geberit afvoerplug met vrije uitloop en afdekking voor afvoerplug → p. 153
- Geberit afvoerplug met vrije uitloop, zeef → p. 725

- Volgende varianten hebben een levertermijn van 10 weken vanaf het centraal Geberit logistiek centrum
- alle Keratect varianten van opzetwastafels met kraanvlak en overloop/inbouw en onderbouwvarianten zonder overloop

Geberit VariForm inbouwwastafel ovaal

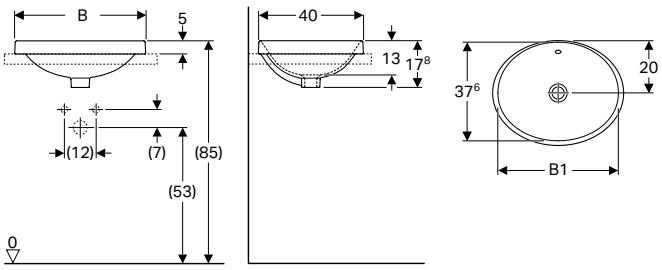

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor de montage in wastafelplaten langs boven

Technische gegevens

Materiaal	Sanitair keramiek

Eigenschappen
- Ovaal
- Eenvoudige montage dankzij meegeleverde sjablone

Leveringsomvang
- Sjabloon

Art. nr.	Kleur / oppervlak	Kraanopening	Overloop	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/st.
B / Breedte: 50 cm							
500.709.01.2	Wastafel: wit Onderkant: Glazed	Zonder	zichtbaar, symmetrisch	46	17,8	40	141,72
500.708.01.2	wit	Zonder	zichtbaar, symmetrisch	46	17,8	40	141,72
500.708.00.2 *	wit / KeraTect	Zonder	zichtbaar, symmetrisch	46	17,8	40	227,60
500.709.00.2 *	Wastafel: wit / KeraTect Onderkant: Glazed	Zonder	zichtbaar, symmetrisch	46	17,8	40	227,60
500.711.01.2 *	Wastafel: wit Onderkant: Glazed	Zonder	Zonder	46	17,8	40	141,72
500.710.01.2 *	wit	Zonder	Zonder	46	17,8	40	141,72
500.710.00.2 *	wit / KeraTect	Zonder	Zonder	46	17,8	40	227,60
500.711.00.2 *	Wastafel: wit / KeraTect Onderkant: Glazed	Zonder	Zonder	46	17,8	40	227,60
B / Breedte: 55 cm							
500.717.01.2	Wastafel: wit Onderkant: Glazed	Zonder	zichtbaar, symmetrisch	53	17,8	40	150,31
500.716.01.2	wit	Zonder	zichtbaar, symmetrisch	53	17,8	40	150,31
500.716.00.2 *	wit / KeraTect	Zonder	zichtbaar, symmetrisch	53	17,8	40	236,19
500.717.00.2 *	Wastafel: wit / KeraTect Onderkant: Glazed	Zonder	zichtbaar, symmetrisch	53	17,8	40	236,19
500.719.01.2 *	Wastafel: wit Onderkant: Glazed	Zonder	Zonder	53	17,8	40	150,31
500.718.01.2 *	wit	Zonder	Zonder	53	17,8	40	150,31
500.718.00.2 *	wit / KeraTect	Zonder	Zonder	53	17,8	40	236,19
500.719.00.2 *	Wastafel: wit / KeraTect Onderkant: Glazed	Zonder	Zonder	53	17,8	40	236,19

*** Orderspecifieke productie**

Toebehoren
- Geberit afvoerplug met vrije uitloop en afdekking voor afvoerplug → p. 153
- Geberit afvoerplug met vrije uitloop, zeef → p. 725

- Volgende varianten hebben een levertermijn van 10 weken vanaf het centraal Geberit logistiek centrum
- alle Keratect varianten van opzetwastafels met kraanvlak en overloop/inbouw en onderbouwvarianten zonder overloop

Geberit VariForm inbouwwastafel ovaal, met kraanbank met kraanopening

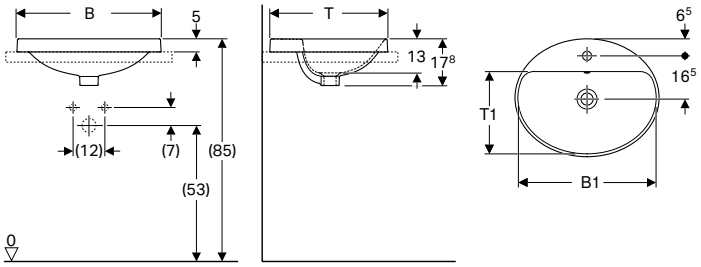

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor de montage in wastafelplaten langs boven

Eigenschappen
- Ovaal
- Eenvoudige montage dankzij meegeleverde sjablone

Technische gegevens

Materiaal	Sanitair keramiek

Leveringsomvang
- Sjabloon

Art. nr.	Kleur / oppervlak	Kraanopening	Overloop	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	EUR/st.
B / Breedte: 50 cm								
500.713.01.2	Wastafel: wit Onderkant: Glazed	Gecentreerd	zichtbaar, symmetrisch	47,8	17,8	45	31,5	141,72
500.712.01.2	wit	Gecentreerd	zichtbaar, symmetrisch	47,8	17,8	45	31,5	141,72
500.712.00.2 *	wit / KeraTect	Gecentreerd	zichtbaar, symmetrisch	47,8	17,8	45	31,5	227,60
500.713.00.2 *	Wastafel: wit / KeraTect Onderkant: Glazed	Gecentreerd	zichtbaar, symmetrisch	47,8	17,8	45	31,5	227,60
500.715.01.2 *	Wastafel: wit Onderkant: Glazed	Gecentreerd	Zonder	47,8	17,8	45	31,5	141,72
500.714.01.2 *	wit	Gecentreerd	Zonder	47,8	17,8	45	31,5	141,72
500.714.00.2 *	wit / KeraTect	Gecentreerd	Zonder	47,8	17,8	45	31,5	227,60
500.715.00.2 *	Wastafel: wit / KeraTect Onderkant: Glazed	Gecentreerd	Zonder	47,8	17,8	45	31,5	227,60
B / Breedte: 55 cm								
500.721.01.2	Wastafel: wit Onderkant: Glazed	Gecentreerd	zichtbaar, symmetrisch	52,8	17,8	45	31,5	150,31
500.720.01.2	wit	Gecentreerd	zichtbaar, symmetrisch	52,8	17,8	45	31,5	150,31
500.720.00.2 *	wit / KeraTect	Gecentreerd	zichtbaar, symmetrisch	52,8	17,8	45	31,5	236,19
500.721.00.2 *	Wastafel: wit / KeraTect Onderkant: Glazed	Gecentreerd	zichtbaar, symmetrisch	52,8	17,8	45	31,5	236,19
500.723.01.2 *	Wastafel: wit Onderkant: Glazed	Gecentreerd	Zonder	52,8	17,8	45	31,5	150,31
500.722.01.2 *	wit	Gecentreerd	Zonder	52,8	17,8	45	31,5	150,31
500.722.00.2 *	wit / KeraTect	Gecentreerd	Zonder	52,8	17,8	45	31,5	236,19
500.723.00.2 *	Wastafel: wit / KeraTect Onderkant: Glazed	Gecentreerd	Zonder	52,8	17,8	45	31,5	236,19
B / Breedte: 60 cm								
500.725.01.2	Wastafel: wit Onderkant: Glazed	Gecentreerd	zichtbaar, symmetrisch	58	17,8	48	34,5	163,18
500.724.01.2	wit	Gecentreerd	zichtbaar, symmetrisch	58	17,8	48	34,5	163,18
500.724.00.2 *	wit / KeraTect	Gecentreerd	zichtbaar, symmetrisch	58	17,8	48	34,5	249,04
500.725.00.2 *	Wastafel: wit / KeraTect Onderkant: Glazed	Gecentreerd	zichtbaar, symmetrisch	58	17,8	48	34,5	249,04
500.727.01.2 *	Wastafel: wit Onderkant: Glazed	Gecentreerd	Zonder	58	17,8	48	34,5	163,18
500.726.01.2 *	wit	Gecentreerd	Zonder	58	17,8	48	34,5	163,18
500.726.00.2 *	wit / KeraTect	Gecentreerd	Zonder	58	17,8	48	34,5	249,04
500.727.00.2 *	Wastafel: wit / KeraTect Onderkant: Glazed	Gecentreerd	Zonder	58	17,8	48	34,5	249,04

*** Orderspecifieke productie**

Combineerbaar met
- Geberit Selnova Square wastafelplaat voor inbouwwastafel → p. 550

Toebehoren
- Geberit afvoerplug met vrije uitloop en afdekking voor afvoerplug → p. 153
- Geberit afvoerplug met vrije uitloop, zeef → p. 725

- Volgende varianten hebben een levertermijn van 10 weken vanaf het centraal Geberit logistiek centrum
- alle Keratect varianten van opzetwastafels met kraanvlak en overloop/inbouw en onderbouwvarianten zonder overloop

Geberit VariForm inbouwwastafel ellipsvormig

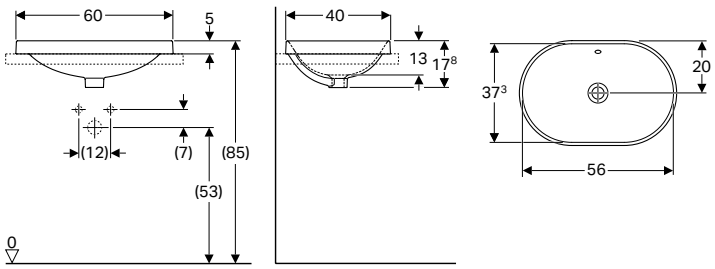

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor de montage in wastafelplaten langs boven

Technische gegevens

Materiaal	Sanitair keramiek

Eigenschappen
- Ellipsvormig
- Eenvoudige montage dankzij meegeleverde sjabloon

Leveringsomvang
- Sjabloon

Art. nr.	Kleur / oppervlak	Kraanopening	Overloop	H [cm]	T [cm]	EUR/st.
B / Breedte: 60 cm						
500.729.01.2	Wastafel: wit Onderkant: Glazed	Zonder	zichtbaar, symmetrisch	17,8	40	171,77
500.728.01.2	wit	Zonder	zichtbaar, symmetrisch	17,8	40	171,77
500.728.00.2 *	wit / KeraTect	Zonder	zichtbaar, symmetrisch	17,8	40	257,63
500.729.00.2 *	Wastafel: wit / KeraTect Onderkant: Glazed	Zonder	zichtbaar, symmetrisch	17,8	40	257,63
500.731.01.2 *	Wastafel: wit Onderkant: Glazed	Zonder	Zonder	17,8	40	171,77
500.730.01.2 *	wit	Zonder	Zonder	17,8	40	171,77
500.730.00.2 *	wit / KeraTect	Zonder	Zonder	17,8	40	257,63
500.731.00.2 *	Wastafel: wit / KeraTect Onderkant: Glazed	Zonder	Zonder	17,8	40	257,63

*** Orderspecifieke productie**

Toebehoren
- Geberit afvoerplug met vrije uitloop en afdekking voor afvoerplug → p. 153
- Geberit afvoerplug met vrije uitloop, zeef → p. 725

- Volgende varianten hebben een levertermijn van 10 weken vanaf het centraal Geberit logistiek centrum
- alle Keratect varianten van opzetwastafels met kraanvlak en overloop/inbouw en onderbouwvarianten zonder overloop

Geberit VariForm inbouwwastafel ellipsvormig, met kraanbank met kraanopening

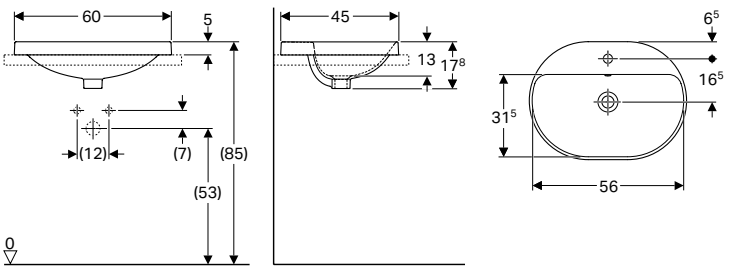

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor de montage in wastafelplaten langs boven

Technische gegevens

Materiaal	Sanitair keramiek

Eigenschappen
- Ellipsvormig
- Eenvoudige montage dankzij meegeleverde sjabloon

Leveringsomvang
- Sjabloon

Art. nr.	Kleur / oppervlak	Kraanopening	Overloop	H [cm]	T [cm]	EUR/st.
B / Breedte: 60 cm						
500.733.01.2	Wastafel: wit Onderkant: Glazed	Gecentreerd	zichtbaar, symmetrisch	17,8	45	171,77
500.732.01.2	wit	Gecentreerd	zichtbaar, symmetrisch	17,8	45	171,77
500.732.00.2 *	wit / KeraTect	Gecentreerd	zichtbaar, symmetrisch	17,8	45	257,63
500.733.00.2 *	Wastafel: wit / KeraTect Onderkant: Glazed	Gecentreerd	zichtbaar, symmetrisch	17,8	45	257,63

*** Orderspecifieke productie**

Art. nr.	Kleur / oppervlak	Kraanopening	Overloop	H [cm]	T [cm]	EUR/st.
500.735.01.2 *	Wastafel: wit Onderkant: Glazed	Gecentreerd	Zonder	17,8	45	171,77
500.734.01.2 *	wit	Gecentreerd	Zonder	17,8	45	171,77
500.734.00.2 *	wit / KeraTect	Gecentreerd	Zonder	17,8	45	257,63
500.735.00.2 *	Wastafel: wit / KeraTect Onderkant: Glazed	Gecentreerd	Zonder	17,8	45	257,63

*** Orderspecifieke productie**

Toebehoren

- Geberit afvoerplug met vrije uitloop en afdekking voor afvoerplug → p. 153
- Geberit afvoerplug met vrije uitloop, zeef → p. 725

- Volgende varianten hebben een levertermijn van 10 weken vanaf het centraal Geberit logistiek centrum
- alle Keratect varianten van opzetwastafels met kraanvlak en overloop/inbouw en onderbouwvarianten zonder overloop

Geberit VariForm inbouwwastafel rechthoekig

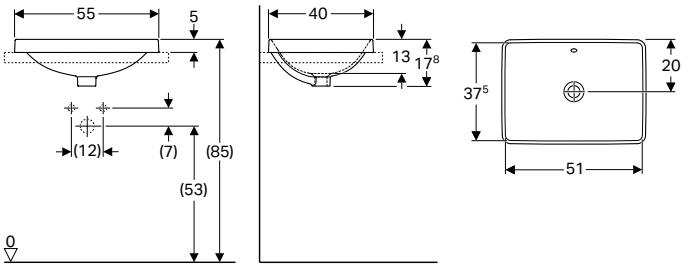

click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor de montage in wastafelplaten langs boven

Technische gegevens

Materiaal	Sanitairkeramiek

Eigenschappen

- Rechthoekig
- Eenvoudige montage dankzij meegeleverde sjablone

Leveringsomvang

- Sjabloon

Art. nr.	Kleur / oppervlak	Kraanopening	Overloop	H [cm]	T [cm]	EUR/st.
B / Breedte: 55 cm						
500.737.01.2	Wastafel: wit Onderkant: Glazed	Zonder	zichtbaar, symmetrisch	17,8	40	180,36
500.736.01.2	wit	Zonder	zichtbaar, symmetrisch	17,8	40	180,36
500.736.00.2 *	wit / KeraTect	Zonder	zichtbaar, symmetrisch	17,8	40	266,24
500.737.00.2 *	Wastafel: wit / KeraTect Onderkant: Glazed	Zonder	zichtbaar, symmetrisch	17,8	40	266,24
500.739.01.2 *	Wastafel: wit Onderkant: Glazed	Zonder	Zonder	17,8	40	180,36
500.738.01.2 *	wit	Zonder	Zonder	17,8	40	180,36
500.738.00.2 *	wit / KeraTect	Zonder	Zonder	17,8	40	266,24
500.739.00.2 *	Wastafel: wit / KeraTect Onderkant: Glazed	Zonder	Zonder	17,8	40	266,24

*** Orderspecifieke productie**

Toebehoren

- Geberit afvoerplug met vrije uitloop en afdekking voor afvoerplug → p. 153
- Geberit afvoerplug met vrije uitloop, zeef → p. 725

- Volgende varianten hebben een levertermijn van 10 weken vanaf het centraal Geberit logistiek centrum
- alle Keratect varianten van opzetwastafels met kraanvlak en overloop/inbouw en onderbouwvarianten zonder overloop

Geberit VariForm inbouwwastafel rechthoekig, met kraanbank met kraanopening

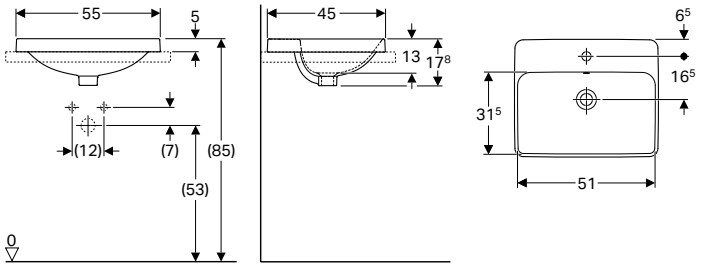

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor de montage in wastafelplaten langs boven

Technische gegevens

Materiaal	Sanitairkeramiek

Eigenschappen
- Rechthoekig
- Eenvoudige montage dankzij meegeleverde sjablone

Leveringsomvang
- Sjabloon

Art. nr.	Kleur / oppervlak	Kraanopening	Overloop	H [cm]	T [cm]	EUR/st.
B / Breedte: 55 cm						
500.741.01.2	Wastafel: wit Onderkant: Glazed	Gecentreerd	zichtbaar, symmetrisch	17,8	45	180,36
500.740.01.2	wit	Gecentreerd	zichtbaar, symmetrisch	17,8	45	180,36
500.740.00.2 *	wit / KeraTect	Gecentreerd	zichtbaar, symmetrisch	17,8	45	266,24
500.741.00.2 *	Wastafel: wit / KeraTect Onderkant: Glazed	Gecentreerd	zichtbaar, symmetrisch	17,8	45	266,24
500.743.01.2 *	Wastafel: wit Onderkant: Glazed	Gecentreerd	Zonder	17,8	45	180,36
500.742.01.2 *	wit	Gecentreerd	Zonder	17,8	45	180,36
500.742.00.2 *	wit / KeraTect	Gecentreerd	Zonder	17,8	45	266,24
500.743.00.2 *	Wastafel: wit / KeraTect Onderkant: Glazed	Gecentreerd	Zonder	17,8	45	266,24

*** Orderspecifieke productie**

Toebehoren
- Geberit afvoerplug met vrije uitloop en afdekking voor afvoerplug → p. 153
- Geberit afvoerplug met vrije uitloop, zeef → p. 725

- Volgende varianten hebben een levertermijn van 10 weken vanaf het centraal Geberit logistiek centrum
- alle Keratect varianten van opzetwastafels met kraanvlak en overloop/inbouw en onderbouwvarianten zonder overloop

Geberit Selnova Square set inbouwwastafel met onderkast en wastafelplaat, twee vullades

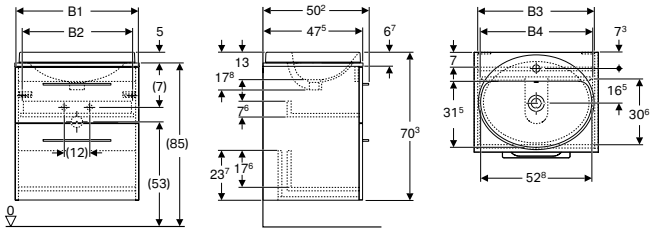

click & scan

Technische gegevens

Materiaal	Sanitaire keramiek / sterk verdichte 3-laagse houtspaanplaat
Ladebelasting max.	30 kg

Leveringsomvang
- Wastafel
- Wastafelonderkast
- Wastafelplaat
- Draaiknop
- Bevestigingsmateriaal

Eigenschappen
- FSC™ C134279 gecertificeerd
- Hangmodel
- Met twee vulladen
- Greep om te openen
- Vullade met soft-closing ladegeleiders
- Bestand tegen vocht
- Voorgemonteerd geleverd
- Wastafelplaat met uitsparing

Art. nr.	Kleur / oppervlak	Kraanopening	Overloop	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	B4 [cm]	Breedte wastafel [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/st.
B / Breedte: 59,1 cm											
502.868.00.1	wit / Gelakt hoogglanzend	Gecentreerd	zichtbaar, symmetrisch	58,8	52,4	55,6	51,3	55	70,3	50,2	752,31
502.869.00.1 *	lava / Gelakt mat	Gecentreerd	zichtbaar, symmetrisch	58,8	52,4	55,6	51,3	55	70,3	50,2	752,31
502.870.00.1	walnoot hickory / Melamine houtstructuur	Gecentreerd	zichtbaar, symmetrisch	58,8	52,4	55,6	51,3	55	70,3	50,2	730,81
502.871.00.1 *	walnoot hickory licht / Melamine houtstructuur	Gecentreerd	zichtbaar, symmetrisch	58,8	52,4	55,6	51,3	55	70,3	50,2	730,81
B / Breedte: 79,1 cm											
502.872.00.1	wit / Gelakt hoogglanzend	Gecentreerd	zichtbaar, symmetrisch	78,8	72,4	75,6	71,3	55	70,3	50,2	967,31
502.873.00.1 *	lava / Gelakt mat	Gecentreerd	zichtbaar, symmetrisch	78,8	72,4	75,6	71,3	55	70,3	50,2	967,31
502.874.00.1	walnoot hickory / Melamine houtstructuur	Gecentreerd	zichtbaar, symmetrisch	78,8	72,4	75,6	71,3	55	70,3	50,2	945,78
502.875.00.1 *	walnoot hickory licht / Melamine houtstructuur	Gecentreerd	zichtbaar, symmetrisch	78,8	72,4	75,6	71,3	55	70,3	50,2	945,78

*** Orderspecifieke productie**

Combineerbaar met
- Geberit Selnova Square zijkast met één deur → p. 558
- Geberit Selnova Square middenhoge kast met één deur → p. 565

Toebehoren
- Overzicht van de toebehoren – Geberit Selnova Square badkamermeubilair → p. 591

Onderbouwwastafels

Geberit VariForm onderbouwwastafel rond

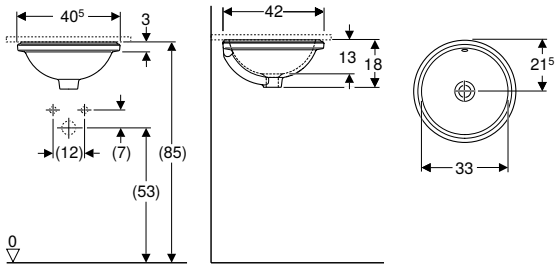

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor de montage in wastafelplaten langs onder

Technische gegevens

Materiaal	Sanitair keramiek

Eigenschappen
- Rond
- Eenvoudige montage dankzij meegeleverde sjablone

Leveringsomvang
- Bevestigingsmateriaal
- Sjabloon

Art. nr.	Kleur / oppervlak	Kraanopening	Overloop	H [cm]	T [cm]	EUR/st.
B / Breedte: 40,5 cm						
500.745.01.2	Wastafel: wit Onderkant: Glazed	Zonder	zichtbaar, symmetrisch	18	42	141,72
500.744.01.2	wit	Zonder	zichtbaar, symmetrisch	18	42	141,72
500.744.00.2 *	wit / KeraTect	Zonder	zichtbaar, symmetrisch	18	42	227,60
500.745.00.2 *	Wastafel: wit / KeraTect Onderkant: Glazed	Zonder	zichtbaar, symmetrisch	18	42	227,60
500.747.01.2 *	Wastafel: wit Onderkant: Glazed	Zonder	Zonder	18	42	141,72
500.746.01.2 *	wit	Zonder	Zonder	18	42	141,72
500.746.00.2 *	wit / KeraTect	Zonder	Zonder	18	42	227,60
500.747.00.2 *	Wastafel: wit / KeraTect Onderkant: Glazed	Zonder	Zonder	18	42	227,60

*** Orderspecifieke productie**

Toebehoren
- Geberit afvoerplug met vrije uitloop en afdekking voor afvoerplug → p. 153
- Geberit afvoerplug met vrije uitloop, zeef → p. 725

- Volgende varianten hebben een levertermijn van 10 weken vanaf het centraal Geberit logistiek centrum
- alle Keratect varianten van opzetwastafels met kraanvlak en overloop/inbouw en onderbouwvarianten zonder overloop

Geberit VariForm onderbouwwastafel ovaal

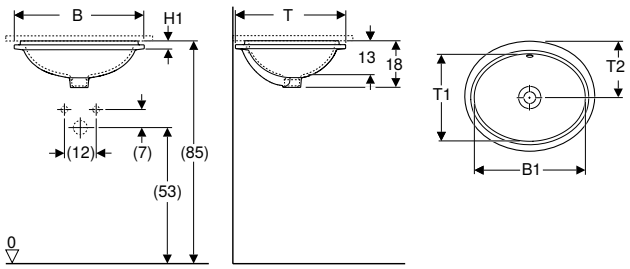

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor de montage in wastafelplaten langs onder

Technische gegevens

Materiaal	Sanitair keramiek

Eigenschappen
- Ovaal
- Eenvoudige montage dankzij meegeleverde sjabloon

Leveringsomvang
- Bevestigingsmateriaal
- Sjabloon

Art. nr.	Kleur / oppervlak	Kraanopening	Overloop	B1 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	EUR/st.
B / Breedte: 49,5 cm										
500.749.01.2	Wastafel: wit Onderkant: Glazed	Zonder	zichtbaar, symmetrisch	42	18	3	42	33	21,5	150,31
500.748.01.2	wit	Zonder	zichtbaar, symmetrisch	42	18	3	42	33	21,5	150,31
500.748.00.2 *	wit / KeraTect	Zonder	zichtbaar, symmetrisch	42	18	3	42	33	21,5	236,19
500.749.00.2 *	Wastafel: wit / KeraTect Onderkant: Glazed	Zonder	zichtbaar, symmetrisch	42	18		42	33	21,5	236,19
500.751.01.2 *	Wastafel: wit Onderkant: Glazed	Zonder	Zonder	42	18	3	42	33	21,5	150,31
500.750.01.2 *	wit	Zonder	Zonder	42	18	3	42	33	21,5	150,31
500.750.00.2 *	wit / KeraTect	Zonder	Zonder	42	18	3	42	33	21,5	236,19
500.751.00.2 *	Wastafel: wit / KeraTect Onderkant: Glazed	Zonder	Zonder	42	18	3	42	33	21,5	236,19
B / Breedte: 56 cm										
500.753.01.2	Wastafel: wit Onderkant: Glazed	Zonder	zichtbaar, symmetrisch	50	18	5	46	40	23	158,92
500.752.01.2	wit	Zonder	zichtbaar, symmetrisch	50	18	5	46	40	23	158,92
500.752.00.2 *	wit / KeraTect	Zonder	zichtbaar, symmetrisch	50	18	5	46	40	23	244,80
500.753.00.2 *	Wastafel: wit / KeraTect Onderkant: Glazed	Zonder	zichtbaar, symmetrisch	50	18	5	46	40	23	244,80
500.755.01.2 *	Wastafel: wit Onderkant: Glazed	Zonder	Zonder	50	18	5	46	40	23	158,92
500.754.01.2 *	wit	Zonder	Zonder	50	18	5	46	40	23	158,92
500.754.00.2 *	wit / KeraTect	Zonder	Zonder	50	18	5	46	40	23	244,80
500.755.00.2 *	Wastafel: wit / KeraTect Onderkant: Glazed	Zonder	Zonder	50	18	5	46	40	23	244,80

*** Orderspecifieke productie**

Toebehoren
- Geberit afvoerplug met vrije uitloop en afdekking voor afvoerplug → p. 153
- Geberit afvoerplug met vrije uitloop, zeef → p. 725

- Volgende varianten hebben een levertermijn van 10 weken vanaf het centraal Geberit logistiek centrum
- alle Keratect varianten van opzetwastafels met kraanvlak en overloop/inbouw en onderbouwvarianten zonder overloop

Geberit VariForm onderbouwwastafel ellipsvormig

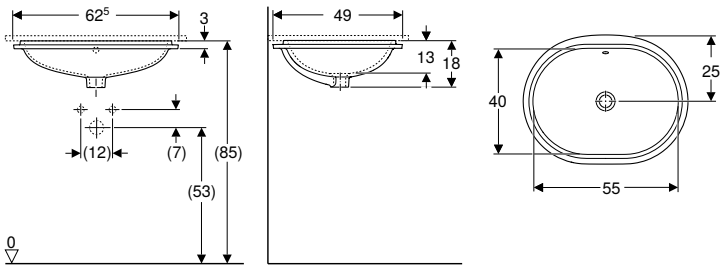

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor de montage in wastafelplaten langs onder

Eigenschappen
- Ellipsvormig
- Eenvoudige montage dankzij meegeleverde sjablone

Technische gegevens

Materiaal	Sanitair keramiek

Leveringsomvang
- Bevestigingsmateriaal
- Sjabloon

Art. nr.	Kleur / oppervlak	Kraanopening	Overloop	H [cm]	T [cm]	EUR/st.
B / Breedte: 62,5 cm						
500.757.01.2	Wastafel: wit Onderkant: Glazed	Zonder	zichtbaar, symmetrisch	18	49	**176,09**
500.756.01.2	wit	Zonder	zichtbaar, symmetrisch	18	49	**176,09**
500.756.00.2 *	wit / KeraTect	Zonder	zichtbaar, symmetrisch	18	49	**261,94**
500.757.00.2 *	Wastafel: wit / KeraTect Onderkant: Glazed	Zonder	zichtbaar, symmetrisch	18	49	**261,94**
500.759.01.2 *	Wastafel: wit Onderkant: Glazed	Zonder	Zonder	18	49	**176,09**
500.758.01.2 *	wit	Zonder	Zonder	18	49	**176,09**
500.759.00.2 *	Wastafel: wit / KeraTect Onderkant: Glazed	Zonder	Zonder	18	49	**261,94**

*** Orderspecifieke productie**

Toebehoren
- Geberit afvoerplug met vrije uitloop en afdekking voor afvoerplug → p. 153
- Geberit afvoerplug met vrije uitloop, zeef → p. 725

- Volgende varianten hebben een levertermijn van 10 weken vanaf het centraal Geberit logistiek centrum
- alle Keratect varianten van opzetwastafels met kraanvlak en overloop/inbouw en onderbouwvarianten zonder overloop

Geberit VariForm onderbouwwastafel rechthoekig

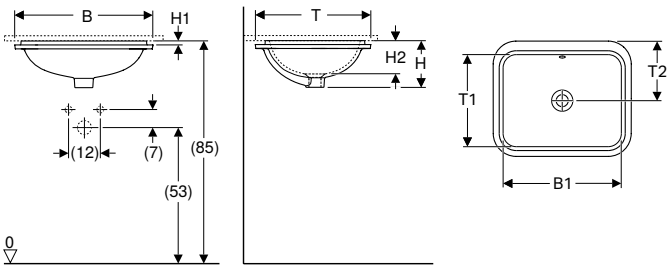

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor de montage in wastafelplaten langs onder

Technische gegevens

Materiaal	Sanitair keramiek

Eigenschappen
- Rechthoekig
- Eenvoudige montage dankzij meegeleverde sjablone

Leveringsomvang
- Bevestigingsmateriaal
- Sjabloon

Art. nr.		Kleur / oppervlak	Kraanopening	Overloop	B1 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	H2 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	EUR/st.
B / Breedte: 53 cm												
500.761.01.2		Wastafel: wit Onderkant: Glazed	Zonder	zichtbaar, symmetrisch	45	17,8	1,5	12,7	44	35	22	176,09
500.760.01.2		wit	Zonder	zichtbaar, symmetrisch	45	17,8	1,5	12,7	44	35	22	176,09
500.760.00.2 *		wit / KeraTect	Zonder	zichtbaar, symmetrisch	45	17,8	1,5	12,7	44	35	22	261,94
500.761.00.2 *		Wastafel: wit / KeraTect Onderkant: Glazed	Zonder	zichtbaar, symmetrisch	45	17,8	1,5	12,7	44	35	22	261,94
500.763.01.2 *		Wastafel: wit Onderkant: Glazed	Zonder	Zonder	45	17,8	1,5	12,7	44	35	22	176,09
500.762.01.2 *		wit	Zonder	Zonder	45	17,8	1,5	12,7	44	35	22	176,09
500.762.00.2 *		wit / KeraTect	Zonder	Zonder	45	17,8	1,5	12,7	44	35	22	261,94
500.763.00.2 *		Wastafel: wit / KeraTect Onderkant: Glazed	Zonder	Zonder	45	17,8	1,5	12,7	44	35	22	261,94
505.060.01.1	N	wit	Zonder	zichtbaar, symmetrisch	49,5	18	2,5	13	40	36,5	20	175,33
B / Breedte: 58 cm												
500.765.01.2		Wastafel: wit Onderkant: Glazed	Zonder	zichtbaar, symmetrisch	50	17,8	1,5	12,7	49	40	24,5	184,68
500.764.01.2		wit	Zonder	zichtbaar, symmetrisch	50	17,8	1,5	12,7	49	40	24,5	184,68
500.764.00.2 *		wit / KeraTect	Zonder	zichtbaar, symmetrisch	50	17,8	1,5	12,7	49	40	24,5	270,52
500.765.00.2 *		Wastafel: wit / KeraTect Onderkant: Glazed	Zonder	zichtbaar, symmetrisch	50	17,8	1,5	12,7	49	40	24,5	270,52
500.767.01.2 *		Wastafel: wit Onderkant: Glazed	Zonder	Zonder	50	17,8	1,5	12,7	49	40	24,5	184,68
500.766.01.2 *		wit	Zonder	Zonder	50	17,8	1,5	12,7	49	40	24,5	184,68
500.766.00.2 *		wit / KeraTect	Zonder	Zonder	50	17,8	1,5	12,7	49	40	24,5	270,52
500.767.00.2 *		Wastafel: wit / KeraTect Onderkant: Glazed	Zonder	Zonder	50	17,8	1,5	12,7	49	40	24,5	270,52

N: Nieuw, leverbaar vanaf april 2026; * Orderspecifieke productie

Toebehoren
- Geberit afvoerplug met vrije uitloop en afdekking voor afvoerplug → p. 153
- Geberit afvoerplug met vrije uitloop, zeef → p. 725

- Volgende varianten hebben een levertermijn van 10 weken vanaf het centraal Geberit logistiek centrum
- alle Keratect varianten van opzetwastafels met kraanvlak en overloop/inbouw en onderbouwvarianten zonder overloop

Hoekwastafels

Geberit Selnova Compact hoekwastafel

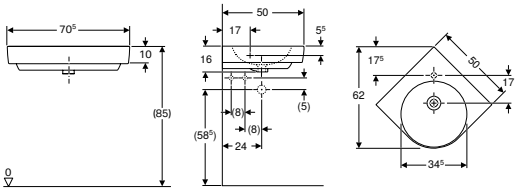

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor hoekmontage
- Geschikt voor inbouw en kleine badkamers en gasten-wc's

Technische gegevens

Materiaal	Sanitair keramiek

Eigenschappen
- Kan gecombineerd worden met een onderkast

Leveringsomvang
- Hoekwastafel

Art. nr.	Kleur / oppervlak	Kraanopening	Overloop	B [cm]	Breedte onderkast [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/st.
501.508.00.1	wit	Gecentreerd	zichtbaar, symmetrisch	70,5	69	16	62	188,92

Toebehoren
- Geberit dompelbuissifon voor wastafel, afvoer horizontaal → p. 712
- Geberit buissifon voor wastafel, plaatsbesparend model, afvoer horizontaal → p. 714

Geberit Publica Passo hoekwastafel met hoekvlak

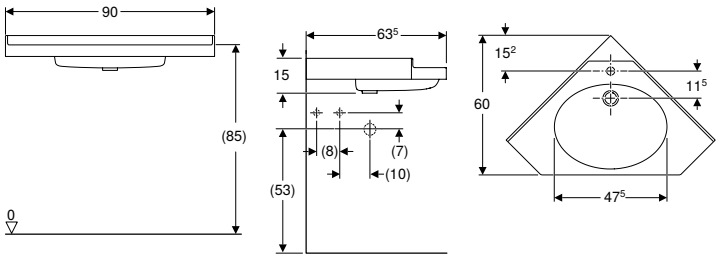

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor hoekmontage

Technische gegevens

Materiaal	Varicor

Eigenschappen
- Toegankelijk bouwen
- Wasbak vlak
- Met neerlegruimte

Leveringsomvang
- Hoekwastafel

Art. nr.		Kleur / oppervlak	Kraanopening	Overloop	H [cm]	T [cm]
B / Breedte: 90 cm						
06511290000	U	alpien wit / Mat	Gecentreerd	Zonder	15	60

U: Uitlopend

Extra te bestellen
- Geberit Publica Passo montagehoeksteun voor hoekwastafel → p. 493

Wasgoten

Geberit Publica wasgoot

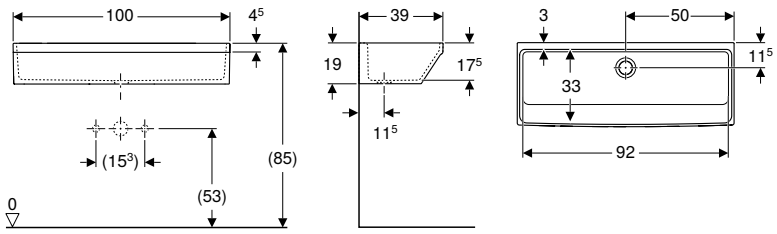

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor installatie met achterwandplaat
- Voor installatie zonder achterwandplaat
- Voor muurkranen
- Voor scholen en andere opleidingsinstellingen
- Voor industrie en handel
- Voor alleenstaande montage en seriemontage

Leveringsomvang
- Wasgoot

Technische gegevens

Materiaal	Brandklei

Art. nr.	Kleur / oppervlak	Kraanopening	Overloop	Afvoer	H [cm]	T [cm]
B / Breedte: 100 cm						
00762000000	wit	Zonder	Zonder	Gecentreerd	19	39

Extra te bestellen
- Geberit Publica set montagehoeksteunen voor wasgoot → p. 495
- Geberit Publica achterwandplaat → p. 494
- Geberit Publica tussenbekleding voor in-line wasgoten met achterwandplaten → p. 494
- Geberit Publica tussenbekleding voor in-line wasgoten zonder achterwandplaten → p. 493
- Geberit Publica tussenbekleding voor achterwandplaten voor in-line wasgoten → p. 494

Wastafels Comfort

Geberit Renova Comfort wastafel, toegankelijk bouwen

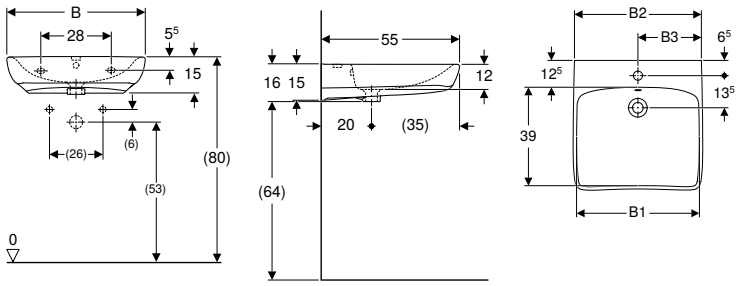

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Geschikt voor rolstoelgebruikers

Eigenschappen
- Ergonomisch gevormde voorkant
- Wasbak vlak

Technische gegevens

Materiaal	Sanitair keramiek

Art. nr.	Kleur / oppervlak	Kraanopening	Overloop	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/st.
B / Breedte: 55 cm									
500.913.00.1	wit	Zonder	Zonder	48	54		16	55	277,48
B / Breedte: 60 cm									
501.988.00.1	wit	Gecentreerd	zichtbaar, symmetrisch	53	59	30	16	55	301,47
501.988.00.8 *	wit / KeraTect	Gecentreerd	zichtbaar, symmetrisch	53	59	30	16	55	393,92
501.989.00.1	wit	Gecentreerd	Zonder	53	59	30	16	55	301,49
501.989.00.8 *	wit / KeraTect	Gecentreerd	Zonder	53	59	30	16	55	393,92
501.990.00.1 *	wit	Zonder	Zonder	53	59		16	55	301,49
501.990.00.8 *	wit / KeraTect	Zonder	Zonder	53	59		16	55	393,92
B / Breedte: 65 cm									
500.914.00.1	wit	Zonder	Zonder	58	64		16	55	348,96

*** Orderspecifieke productie**

Toebehoren
- Toebehorenoverzicht – Geberit Renova Comfort wastafels

Geberit Selnova Comfort wastafel toegankelijk bouwen







click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Geschikt voor rolstoelgebruikers

Technische gegevens

Materiaal	Sanitair keramiek

Eigenschappen
- Ergonomisch gevormde voorkant
- Wasbak vlak

Leveringsomvang
- Wastafel

Art. nr.	Kleur / oppervlak	Kraanopening	Overloop	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/st.
B / Breedte: 55 cm									
500.302.01.1	wit	Gecentreerd	zichtbaar, symmetrisch	48	54	27,5	16	55	160,02
500.187.01.1	wit	Gecentreerd	Zonder	48	54	27,5	16	55	160,02
B / Breedte: 60 cm									
502.769.00.7	wit	Gecentreerd	zichtbaar, symmetrisch	53	59	30	16	55	163,04
B / Breedte: 65 cm									
500.292.01.1	wit	Gecentreerd	zichtbaar, symmetrisch	58	64	32,5	16	55	195,60
500.188.01.1	wit	Gecentreerd	Zonder	58	64	32,5	16	55	195,60

Toebehoren
- Geberit set inbouwsifon voor wastafel, afvoer horizontaal → p. 718
- Geberit buissifon voor wastafel, plaatsbesparend model, afvoer horizontaal → p. 714
- Geberit afvoerplug met vrije uitloop en afdekking voor afvoerplug → p. 153
- Geberit afvoerplug met vrije uitloop, zeef → p. 725
- Geberit afvoerplug met overloopbuis, voor wastafel → p. 719
- Geberit dompelbuissifon voor wastafel, afvoer horizontaal → p. 712

Geberit Selnova Comfort wastafel hoekig design, toegankelijk bouwen







click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Geschikt voor rolstoelgebruikers

Technische gegevens

Materiaal	Sanitair keramiek

Leveringsomvang
- Wastafel

Eigenschappen
- Hoekig design
- Ergonomisch gevormde voorkant
- Ergonomisch gevormde armsteunen
- Geïntegreerde greepkom
- Wasbak vlak
- Binnenbak met twee niveaus voor gedeeltelijke vulling
- Opstaande rand voor directe spiegelplaatsing

Art. nr.	Kleur / oppervlak	Kraanopening	Overloop	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	EUR/st.
B / Breedte: 55 cm									
500.785.00.1	wit	Gecentreerd	zichtbaar, symmetrisch	42	27,5	15,5	52,5	37,5	304,92
500.786.00.1	wit	Gecentreerd	Zonder	42	27,5	15,5	52,5	37,5	304,92
500.787.01.1	wit	Zonder	Zonder	42		15,5	52,5	37,5	304,92
B / Breedte: 65 cm									
500.788.01.1	wit	Gecentreerd	zichtbaar, symmetrisch	45	32,5	15,5	55	40	378,69
500.789.01.1	wit	Gecentreerd	Zonder	45	32,5	15,5	55	40	378,69
500.790.01.1	wit	Zonder	Zonder	45		15,5	55	40	378,69

Combineerbaar met
- Geberit afvoerplug voor wastafel → p. 719

Toebehoren
- Geberit set inbouwsifon voor wastafel, afvoer horizontaal → p. 718
- Geberit afvoerplug met vrije uitloop en afdekking voor afvoerplug → p. 153
- Geberit afvoerplug met vrije uitloop, zeef → p. 725
- Geberit afvoerplug met overloopbuis, voor wastafel → p. 719
- Geberit dompelbuissifon voor wastafel, afvoer horizontaal → p. 712

Geberit Vitalis wastafel toegankelijk bouwen







click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Geschikt voor rolstoelgebruikers

Technische gegevens

Materiaal	Sanitair keramiek

Eigenschappen
- Ergonomisch gevormde voorkant
- Ergonomisch gevormde armsteunen
- Geïntegreerde greepkom
- Wasbak vlak

Leveringsomvang
- Wastafel

Art. nr.	Kleur / oppervlak	Kraanopening	Overloop	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	B4 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	EUR/st.
B / Breedte: 55 cm													
501.542.01.1	wit	Gecentreerd	zichtbaar, symmetrisch	40	43	27	8	17,5	14,5	55	36,5	15	395,96
501.541.01.1	wit	Gecentreerd	Zonder	40	43	27	8	17,5	14,5	55	36,5	15	400,27
B / Breedte: 65 cm													
501.540.01.1	wit	Gecentreerd	Zonder	48	47	32,5	9,5	18	15,5	60	40	16,5	500,02
121565600	wit / KeraTect	Zonder	Zonder	48	47			18	15,5	60	40	16,5	598,88

Toebehoren
- Geberit buissifon voor wastafel, plaatsbesparend model, afvoer horizontaal → p. 714

Wastafels voor kinderen

Wasgoten

Geberit Bambini speel- en waslandschap, met twee wastafelopstellingen, diepere wasbak links

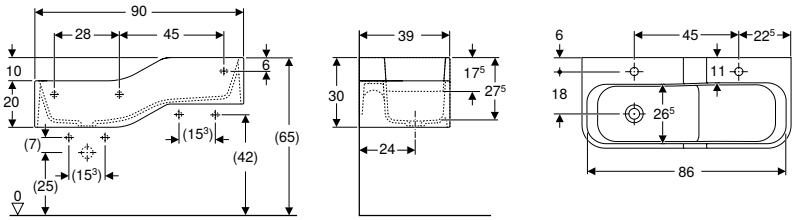

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor kinderen
- Voor scholen, kinderopvang- en andere opleidingsinrichtingen
- Geschikt voor kinderen van verschillende leeftijdsgroepen
- Om te spelen en te leren
- Voor de montage op muren of lichte wanden
- Voor montage op Geberit GIS Set Bambini speel- en waslandschappen
- Voor de montage aan Geberit Duofix elementen voor wastafels

Technische gegevens

Materiaal	Varicor

Eigenschappen
- Twee wastafelopstellingen
- Twee verschillende hoogtes
- Compact
- Geïntegreerde glijbaan
- Afgeronde kanten om letsels te vermijden
- Slagvast
- Krasbestendig
- Eenvoudige reiniging
- Naadloze oppervlaktereparatie

Leveringsomvang
- Wasgoot

Art. nr.	Kleur / oppervlak	Overloop	Afvoer	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/st.
Kraanopening: Links en rechts							
502.973.00.1	Wasgoot: alpien wit / Mat	Zonder	Links	90	30	39	1'222,69
502.973.SX.1 *	Wasgoot: alpien wit / Mat Decorlijn buiten: lichtblauw / Mat Decorlijn binnen: oceaanblauw / Mat	Zonder	Links	90	30	39	1'667,95
502.973.79.1 *	Wasgoot: alpien wit / Mat Decorlijn buiten: lichtgroen / Mat Decorlijn binnen: woudgroen / Mat	Zonder	Links	90	30	39	1'667,95
502.973.FY.1 *	Wasgoot: alpien wit / Mat Decorlijn buiten: oranje / Mat Decorlijn binnen: karmijnrood / Mat	Zonder	Links	90	30	39	1'667,95
Kraanopening: Zonder							
502.973.00.2	Wasgoot: alpien wit / Mat	Zonder	Links	90	30	39	1'667,95
502.973.SX.2 *	Wasgoot: alpien wit / Mat Decorlijn buiten: lichtblauw / Mat Decorlijn binnen: oceaanblauw / Mat	Zonder	Links	90	30	39	1'222,69
502.973.79.2 *	Wasgoot: alpien wit / Mat Decorlijn buiten: lichtgroen / Mat Decorlijn binnen: woudgroen / Mat	Zonder	Links	90	30	39	1'667,95
502.973.FY.2 *	Wasgoot: alpien wit / Mat Decorlijn buiten: oranje / Mat Decorlijn binnen: karmijnrood / Mat	Zonder	Links	90	30	39	1'667,95

*** Orderspecifieke productie**

Combineerbaar met
- Geberit Bambini wastafelkraan eenhandelmengkraan → p. 686
- Geberit Bambini wastafelkraan batterijvoeding → p. 678
- Geberit Bambini wastafelkraan netvoeding → p. 664
- Geberit GIS Set Bambini speel- en waslandschap voor kranen

Toebehoren
- Overzicht van de toebehoren – Geberit Bambini speel- en waslandschap voor kranen op de wastafel
- Overzicht van de toebehoren – Geberit Bambini speel- en waslandschap voor muurkranen

Geberit Bambini speel- en waslandschap, met twee wastafelopstellingen, diepere wasbak rechts







click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor kinderen
- Voor scholen, kinderopvang- en andere opleidingsinrichtingen
- Geschikt voor kinderen van verschillende leeftijdsgroepen
- Om te spelen en te leren
- Voor de montage op muren of lichte wanden
- Voor montage op Geberit GIS Set Bambini speel- en waslandschappen
- Voor de montage aan Geberit Duofix elementen voor wastafels

Technische gegevens

Materiaal	Varicor

Eigenschappen

- Twee wastafelopstellingen
- Twee verschillende hoogtes
- Compact
- Geïntegreerde glijbaan
- Afgeronde kanten om letsels te vermijden
- Slagvast
- Krasbestendig
- Eenvoudige reiniging
- Naadloze oppervlaktereparatie

Leveringsomvang

- Wasgoot

Art. nr.	Kleur / oppervlak	Overloop	Afvoer	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/st.
Kraanopening: Links en rechts							
502.974.00.1	Wasgoot: alpien wit / Mat	Zonder	Rechts	90	30	39	1'222,69
502.974.SX.1 *	Wasgoot: alpien wit / Mat Decorlijn buiten: lichtblauw / Mat Decorlijn binnen: oceaanblauw / Mat	Zonder	Rechts	90	30	39	1'667,95
502.974.79.1 *	Wasgoot: alpien wit / Mat Decorlijn buiten: lichtgroen / Mat Decorlijn binnen: woudgroen / Mat	Zonder	Rechts	90	30	39	1'667,95
502.974.FY.1 *	Wasgoot: alpien wit / Mat Decorlijn buiten: oranje / Mat Decorlijn binnen: karmijnrood / Mat	Zonder	Rechts	90	30	39	1'667,95
Kraanopening: Zonder							
502.974.00.2	Wasgoot: alpien wit / Mat	Zonder	Rechts	90	30	39	1'667,95
502.974.SX.2 *	Wasgoot: alpien wit / Mat Decorlijn buiten: lichtblauw / Mat Decorlijn binnen: oceaanblauw / Mat	Zonder	Rechts	90	30	39	1'935,10
502.974.79.2 *	Wasgoot: alpien wit / Mat Decorlijn buiten: lichtgroen / Mat Decorlijn binnen: woudgroen / Mat	Zonder	Rechts	90	30	39	1'667,95
502.974.FY.2 *	Wasgoot: alpien wit / Mat Decorlijn buiten: oranje / Mat Decorlijn binnen: karmijnrood / Mat	Zonder	Rechts	90	30	39	1'667,95

*** Orderspecifieke productie**

Combineerbaar met

- Geberit Bambini wastafelkraan eenhandelmengkraan → p. 686
- Geberit Bambini wastafelkraan batterijvoeding → p. 678
- Geberit Bambini wastafelkraan netvoeding → p. 664
- Geberit GIS Set Bambini speel- en waslandschap voor kranen

Toebehoren

- Overzicht van de toebehoren – Geberit Bambini speel- en waslandschap voor kranen op de wastafel
- Overzicht van de toebehoren – Geberit Bambini speel- en waslandschap voor muurkranen

Geberit speel- en waslandschap Bambini, met drie wastafelopstellingen, diepere wasbak links

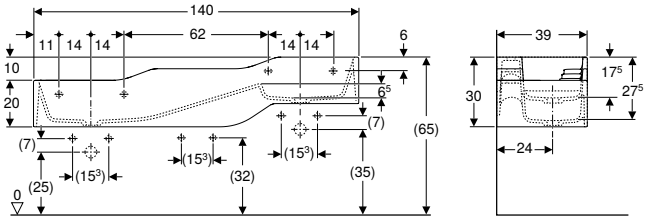

click & scan

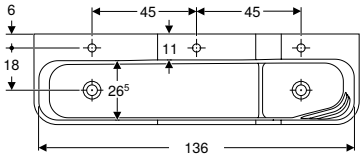

Gebruiksdoeleinden

- Voor kinderen
- Voor scholen, kinderopvang- en andere opleidingsinrichtingen
- Geschikt voor kinderen van verschillende leeftijdsgroepen
- Om te spelen en te leren
- Voor de montage op muren of lichte wanden
- Voor montage op Geberit GIS Set Bambini speel- en waslandschappen
- Voor de montage aan Geberit Duofix elementen voor wastafels

Technische gegevens

Materiaal	Varicor

Eigenschappen

- Drie wastafelopstellingen
- Drie verschillende hoogtes
- Compact
- Geïntegreerde opslagfunctie met glijbaan en haptisch gebied voor waterspel en multisensorische ervaring
- Afgeronde kanten om letsels te vermijden
- Slagvast
- Krasbestendig
- Eenvoudige reiniging
- Naadloze oppervlaktereparatie

Leveringsomvang

- Wasgoot

Art. nr.	Kleur / oppervlak	Overloop	Afvoer	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/st.
Kraanopening: Gecentreerd, links en rechts							
502.975.00.1	Wasgoot: alpien wit / Mat	Zonder	Links en rechts	140	30	39	1'935,10
502.975.SX.1 *	Wasgoot: alpien wit / Mat Decorlijn buiten: lichtblauw / Mat Decorlijn binnen: oceaanblauw / Mat	Zonder	Links en rechts	140	30	39	2'524,78
502.975.79.1 *	Wasgoot: alpien wit / Mat Decorlijn buiten: lichtgroen / Mat Decorlijn binnen: woudgroen / Mat	Zonder	Links en rechts	140	30	39	2'524,78
502.975.FY.1 *	Wasgoot: alpien wit / Mat Decorlijn buiten: oranje / Mat Decorlijn binnen: karmijnrood / Mat	Zonder	Links en rechts	140	30	39	2'524,78
Kraanopening: Zonder							
502.975.00.2	Wasgoot: alpien wit / Mat	Zonder	Links en rechts	140	30	39	2'524,78
502.975.SX.2 *	Wasgoot: alpien wit / Mat Decorlijn buiten: lichtblauw / Mat Decorlijn binnen: oceaanblauw / Mat	Zonder	Links en rechts	140	30	39	1'935,10
502.975.79.2 *	Wasgoot: alpien wit / Mat Decorlijn buiten: lichtgroen / Mat Decorlijn binnen: woudgroen / Mat	Zonder	Links en rechts	140	30	39	2'524,78
502.975.FY.2 *	Wasgoot: alpien wit / Mat Decorlijn buiten: oranje / Mat Decorlijn binnen: karmijnrood / Mat	Zonder	Links en rechts	140	30	39	2'524,78

*** Orderspecifieke productie**

Combineerbaar met

- Geberit Bambini wastafelkraan eenhandelmengkraan → p. 686
- Geberit Bambini wastafelkraan batterijvoeding → p. 678
- Geberit Bambini wastafelkraan netvoeding → p. 664
- Geberit GIS Set Bambini speel- en waslandschap voor kranen

Toebehoren

- Overzicht van de toebehoren – Geberit Bambini speel- en waslandschap voor kranen op de wastafel
- Overzicht van de toebehoren – Geberit Bambini speel- en waslandschap voor muurkranen

Geberit Bambini speel- en waslandschap, met drie wastafelopstellingen, diepere wasbak rechts

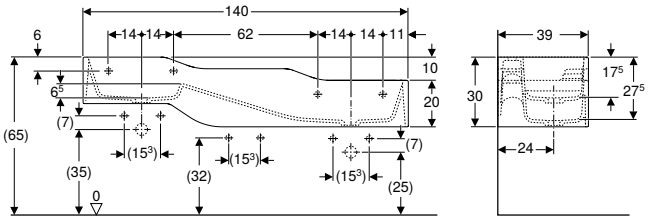

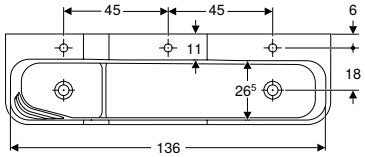

click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor kinderen
- Voor scholen, kinderopvang- en andere opleidingsinrichtingen
- Geschikt voor kinderen van verschillende leeftijdsgroepen
- Om te spelen en te leren
- Voor de montage op muren of lichte wanden
- Voor montage op Geberit GIS Set Bambini speel- en waslandschappen
- Voor de montage aan Geberit Duofix elementen voor wastafels

Technische gegevens

Materiaal	Varicor

Eigenschappen

- Drie wastafelopstellingen
- Drie verschillende hoogtes
- Compact
- Geïntegreerde opslagfunctie met glijbaan en haptisch gebied voor waterspel en multisensorische ervaring
- Afgeronde kanten om letsels te vermijden
- Slagvast
- Krasbestendig
- Eenvoudige reiniging
- Naadloze oppervlaktereparatie

Leveringsomvang

- Wasgoot

Art. nr.	Kleur / oppervlak	Overloop	Afvoer	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/st.
Kraanopening: Gecentreerd, links en rechts							
502.976.00.1	Wasgoot: alpien wit / Mat	Zonder	Links en rechts	140	30	39	1'935,10
502.976.SX.1 *	Wasgoot: alpien wit / Mat Decorlijn buiten: lichtblauw / Mat Decorlijn binnen: oceaanblauw / Mat	Zonder	Links en rechts	140	30	39	2'524,78
502.976.79.1 *	Wasgoot: alpien wit / Mat Decorlijn buiten: lichtgroen / Mat Decorlijn binnen: woudgroen / Mat	Zonder	Links en rechts	140	30	39	2'524,78
502.976.FY.1 *	Wasgoot: alpien wit / Mat Decorlijn buiten: oranje / Mat Decorlijn binnen: karmijnrood / Mat	Zonder	Links en rechts	140	30	39	2'524,78
Kraanopening: Zonder							
502.976.00.2	Wasgoot: alpien wit / Mat	Zonder	Links en rechts	140	30	39	2'524,78
502.976.SX.2 *	Wasgoot: alpien wit / Mat Decorlijn buiten: lichtblauw / Mat Decorlijn binnen: oceaanblauw / Mat	Zonder	Links en rechts	140	30	39	2'625,86
502.976.79.2 *	Wasgoot: alpien wit / Mat Decorlijn buiten: lichtgroen / Mat Decorlijn binnen: woudgroen / Mat	Zonder	Links en rechts	140	30	39	2'524,78
502.976.FY.2 *	Wasgoot: alpien wit / Mat Decorlijn buiten: oranje / Mat Decorlijn binnen: karmijnrood / Mat	Zonder	Links en rechts	140	30	39	2'524,78

*** Orderspecifieke productie**

Combineerbaar met

- Geberit Bambini wastafelkraan eenhandelmengkraan → p. 686
- Geberit Bambini wastafelkraan batterijvoeding → p. 678
- Geberit Bambini wastafelkraan netvoeding → p. 664
- Geberit GIS Set Bambini speel- en waslandschap voor kranen

Toebehoren

- Overzicht van de toebehoren – Geberit Bambini speel- en waslandschap voor kranen op de wastafel
- Overzicht van de toebehoren – Geberit Bambini speel- en waslandschap voor muurkranen

Geberit Bambini speel- en waslandschap, met vier wastafelopstellingen, diepere wasbak links

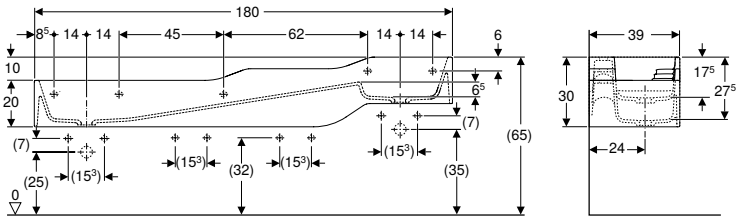

click & scan

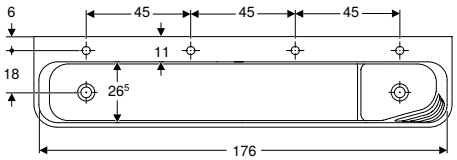

Gebruiksdoeleinden

- Voor kinderen
- Voor scholen, kinderopvang- en andere opleidingsinrichtingen
- Geschikt voor kinderen van verschillende leeftijdsgroepen
- Om te spelen en te leren
- Voor de montage op muren of lichte wanden
- Voor montage op Geberit GIS Set Bambini speel- en waslandschappen
- Voor de montage aan Geberit Duofix elementen voor wastafels

Technische gegevens

Materiaal	Varicor

Eigenschappen

- Vier wastafelopstellingen
- Drie verschillende hoogtes
- Compact
- Geïntegreerde opslagfunctie met glijbaan en haptisch gebied voor waterspel en multisensorische ervaring
- Afgeronde kanten om letsels te vermijden
- Slagvast
- Krasbestendig
- Eenvoudige reiniging
- Naadloze oppervlaktereparatie

Leveringsomvang

- Wasgoot

Art. nr.	Kleur / oppervlak	Overloop	Afvoer	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/st.
Kraanopening: Links en rechts							
502.977.00.1	Wasgoot: alpien wit / Mat	Zonder	Links en rechts	180	30	39	2'625,86
502.977.SX.1 *	Wasgoot: alpien wit / Mat Decorlijn buiten: lichtblauw / Mat Decorlijn binnen: oceaanblauw / Mat	Zonder	Links en rechts	180	30	39	3'215,54
502.977.79.1 *	Wasgoot: alpien wit / Mat Decorlijn buiten: lichtgroen / Mat Decorlijn binnen: woudgroen / Mat	Zonder	Links en rechts	180	30	39	3'215,54
502.977.FY.1 *	Wasgoot: alpien wit / Mat Decorlijn buiten: oranje / Mat Decorlijn binnen: karmijnrood / Mat	Zonder	Links en rechts	180	30	39	3'215,54
Kraanopening: Zonder							
502.977.00.2	Wasgoot: alpien wit / Mat	Zonder	Links en rechts	180	30	39	3'215,54
502.977.SX.2 *	Wasgoot: alpien wit / Mat Decorlijn buiten: lichtblauw / Mat Decorlijn binnen: oceaanblauw / Mat	Zonder	Links en rechts	180	30	39	2'625,86
502.977.79.2 *	Wasgoot: alpien wit / Mat Decorlijn buiten: lichtgroen / Mat Decorlijn binnen: woudgroen / Mat	Zonder	Links en rechts	180	30	39	3'215,54
502.977.FY.2 *	Wasgoot: alpien wit / Mat Decorlijn buiten: oranje / Mat Decorlijn binnen: karmijnrood / Mat	Zonder	Links en rechts	180	30	39	3'215,54

*** Orderspecifieke productie**

Combineerbaar met

- Geberit Bambini wastafelkraan eenhandelmengkraan → p. 686
- Geberit Bambini wastafelkraan batterijvoeding → p. 678
- Geberit Bambini wastafelkraan netvoeding → p. 664
- Geberit GIS Set Bambini speel- en waslandschap voor kranen

Toebehoren

- Overzicht van de toebehoren – Geberit Bambini speel- en waslandschap voor kranen op de wastafel
- Overzicht van de toebehoren – Geberit Bambini speel- en waslandschap voor muurkranen

Geberit Bambini speel- en waslandschap, met vier wastafelopstellingen, diepere wasbak rechts

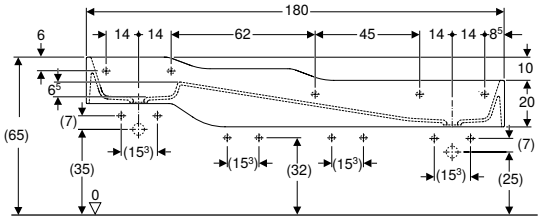



click & scan

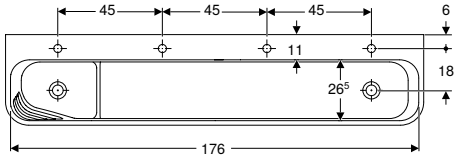

Gebruiksdoeleinden

- Voor kinderen
- Voor scholen, kinderopvang- en andere opleidingsinrichtingen
- Geschikt voor kinderen van verschillende leeftijdsgroepen
- Om te spelen en te leren
- Voor de montage op muren of lichte wanden
- Voor montage op Geberit GIS Set Bambini speel- en waslandschappen
- Voor de montage aan Geberit Duofix elementen voor wastafels

Technische gegevens

Materiaal	Varicor

Eigenschappen

- Vier wastafelopstellingen
- Drie verschillende hoogtes
- Compact
- Geïntegreerde opslagfunctie met glijbaan en haptisch gebied voor waterspel en multisensorische ervaring
- Afgeronde kanten om letsels te vermijden
- Slagvast
- Krasbestendig
- Eenvoudige reiniging
- Naadloze oppervlaktereparatie

Leveringsomvang

- Wasgoot

Art. nr.	Kleur / oppervlak	Overloop	Afvoer	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/st.
Kraanopening: Links en rechts							
502.978.00.1	Wasgoot: alpien wit / Mat	Zonder	Links en rechts	180	30	39	2'625,86
502.978.SX.1 *	Wasgoot: alpien wit / Mat Decorlijn buiten: lichtblauw / Mat Decorlijn binnen: oceaanblauw / Mat	Zonder	Links en rechts	180	30	39	3'215,54
502.978.79.1 *	Wasgoot: alpien wit / Mat Decorlijn buiten: lichtgroen / Mat Decorlijn binnen: woudgroen / Mat	Zonder	Links en rechts	180	30	39	3'215,54
502.978.FY.1 *	Wasgoot: alpien wit / Mat Decorlijn buiten: oranje / Mat Decorlijn binnen: karmijnrood / Mat	Zonder	Links en rechts	180	30	39	3'215,54
Kraanopening: Zonder							
502.978.00.2	Wasgoot: alpien wit / Mat	Zonder	Links en rechts	180	30	39	3'215,54
502.978.SX.2 *	Wasgoot: alpien wit / Mat Decorlijn buiten: lichtblauw / Mat Decorlijn binnen: oceaanblauw / Mat	Zonder	Links en rechts	180	30	39	3'215,54
502.978.79.2 *	Wasgoot: alpien wit / Mat Decorlijn buiten: lichtgroen / Mat Decorlijn binnen: woudgroen / Mat	Zonder	Links en rechts	180	30	39	3'215,54
502.978.FY.2 *	Wasgoot: alpien wit / Mat Decorlijn buiten: oranje / Mat Decorlijn binnen: karmijnrood / Mat	Zonder	Links en rechts	180	30	39	3'215,54

*** Orderspecifieke productie**

Combineerbaar met

- Geberit Bambini wastafelkraan eenhandelmengkraan → p. 686
- Geberit Bambini wastafelkraan batterijvoeding → p. 678
- Geberit Bambini wastafelkraan netvoeding → p. 664
- Geberit GIS Set Bambini speel- en waslandschap voor kranen

Toebehoren

- Overzicht van de toebehoren – Geberit Bambini speel- en waslandschap voor kranen op de wastafel
- Overzicht van de toebehoren – Geberit Bambini speel- en waslandschap voor muurkranen

Andere wastafels

Uitgietbakken

Geberit 300 Basic uitgietbak met bakrandbeschermer

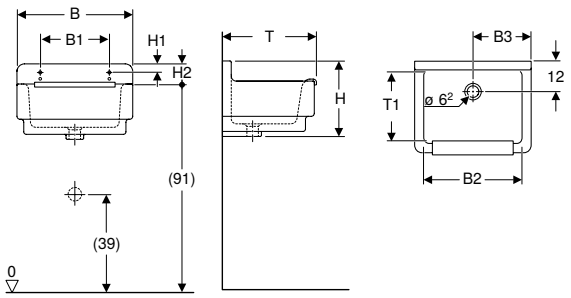

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het uitgieten van vuil water
- Voor de reiniging van zeer vuile objecten
- Voor industrie en handel
- Voor scholen en andere opleidingsinstellingen
- Voor private ruimtes

Leveringsomvang
- Uitgietbakken
- Bakrandbeschermer

Technische gegevens

Materiaal	Brandklei

Art. nr.	Kleur / oppervlak	Overloop	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	H2 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	EUR/st.
S8A00100000G	wit	zichtbaar, symmetrisch	46	27,5	39	23	30	4,5	8	36,5	28,7	**561,31**
S8A00200000G	wit	zichtbaar, symmetrisch	61	37,5	53,5	25	34	4	8,5	46	36,4	**754,15**

Extra te bestellen
- Bevestigingsmateriaal

Geberit 300 Basic Norma uitgietbak met bakrandbeschermer

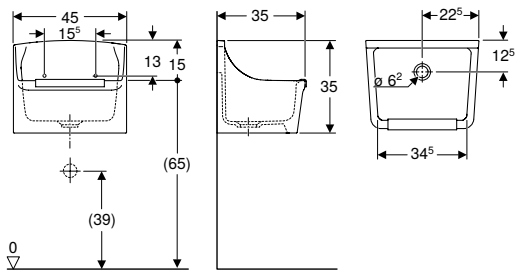

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het uitgieten van vuil water
- Voor de reiniging van zeer vuile objecten
- Voor industrie en handel
- Voor scholen en andere opleidingsinstellingen
- Voor private ruimtes

Leveringsomvang
- Uitgietbakken
- Bakrandbeschermer

Technische gegevens

Materiaal	Brandklei

Art. nr.	Kleur / oppervlak	Overloop	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/st.
S8A41000000G	wit	Zonder	45	35	35	**195,09**
S8A41000001G	wit / KeraTect	Zonder	45	35	35	**355,35**

Extra te bestellen
- Bevestigingsmateriaal

Geberit 300 Basic Norma set uitgietbak voor klaprooster, met bakrandbeschermer

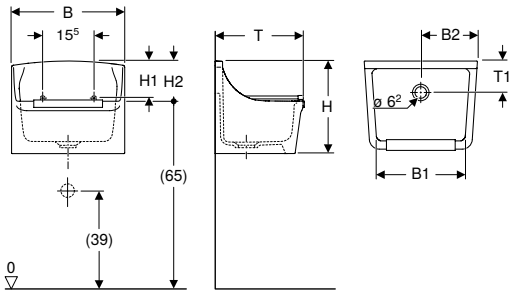

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het uitgieten van vuil water
- Voor de reiniging van zeer vuile objecten
- Voor industrie en handel
- Voor scholen en andere opleidingsinstellingen
- Voor private ruimtes

Leveringsomvang
- Uitgietbakken
- Bakrandbeschermer

Technische gegevens

Materiaal	Brandklei

Art. nr.	Kleur / oppervlak	Overloop	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	H2 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	EUR/st.
S8A42000000G	wit	Zonder	45	34,5	22,5	35	13	15	35	12,5	**195,09**

Extra te bestellen
- Bevestigingsmateriaal

Combineerbaar met
- Geberit 300 Basic Norma klaprooster → p. 486

Geberit 300 Basic Norma set uitgietbak voor klaprooster, met bakrandbeschermer

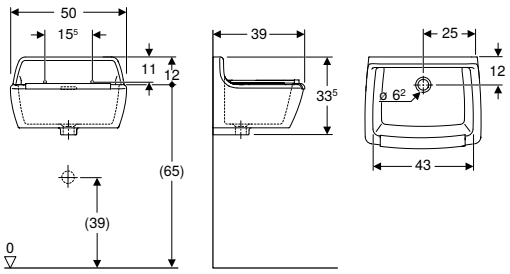

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het uitgieten van vuil water
- Voor de reiniging van zeer vuile objecten
- Voor industrie en handel
- Voor scholen en andere opleidingsinstellingen
- Voor private ruimtes

Leveringsomvang
- Uitgietbakken
- Bakrandbeschermer

Technische gegevens

Materiaal	Brandklei

Art. nr.	Kleur / oppervlak	Overloop	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	H2 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	EUR/st.
S8A43000000G	wit	zichtbaar, symmetrisch	50	43	25	33,5	11	12	39	12	**256,39**

Extra te bestellen
- Bevestigingsmateriaal

Combineerbaar met
- Geberit 300 Basic Norma klaprooster → p. 486

Multifunctionele wasbak

Geberit Publica multifunctionele wasbak met afdruipvlak, zonder overloop

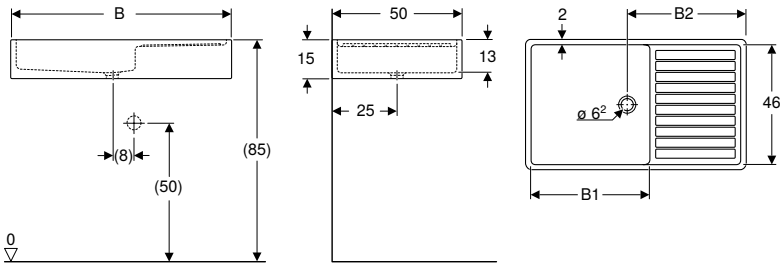

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor de montage op werkbladen
- Voor muurkranen
- Voor het uitgieten van vuil water
- Voor de reiniging van zeer vuile objecten
- Voor industrie en handel
- Voor scholen en andere opleidingsinstellingen
- Voor private ruimtes

Eigenschappen
- Met een bekken
- Met afdruipvlak
- Zonder overloop

Leveringsomvang
- Multifunctionele wasbak

Technische gegevens

Materiaal	Brandklei

Art. nr.	Kleur / oppervlak	Overloop	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	Neerlegruimte	EUR/st.
500.923.00.1	wit	Zonder	100	54	54	15	50	Links	733,91
500.924.00.1	wit	Zonder	85	46	46	15	50	Links	669,18
500.925.00.1	wit	Zonder	85	46	46	15	50	Rechts	669,18

Extra te bestellen
- Afvoerplug, ø 62 mm

Laboratoriumbakken

Geberit Publica Laboratory laboratoriumbak

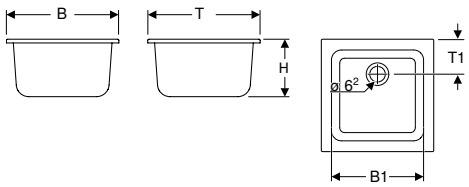

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor de montage in werkbladen
- Voor industrie
- Voor laboratoria
- Voor scholen en andere opleidingsinstellingen

Eigenschappen
- Met een bekken
- Zuurbestendig

Leveringsomvang
- Laboratoriumbakken
- Rooster
- Stop voor afvoerplug
- Afvoergarnituur
- Overloopgarnituur

Technische gegevens

Materiaal	Brandklei

Art. nr.	Kleur / oppervlak	Overloop	B [cm]	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	EUR/st.
500.921.00.1	wit	zichtbaar, symmetrisch	60	52	30	45	14,5	420,97

Wastafels voor klaslokalen

Geberit Bambini wastafel set met onderkast







click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor scholen, kinderopvang- en andere opleidingsinrichtingen

Technische gegevens

Materiaal	Sanitair keramiek

Leveringsomvang
- Wastafel
- Onderkast voor wastafel
- Bevestigingsmateriaal

Eigenschappen
- FSC™ C134279 gecertificeerd
- Hangmodel
- Greep om te openen
- Met een deur
- Met een verstelbare schappen
- Deur met dempingsmechanisme
- Links of rechts opendraaiend
- Bestand tegen vocht
- Voorgemonteerd geleverd
- Afsluitbaar

Art. nr.	Kleur / oppervlak	Kraanopening	Overloop	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/st.
501.927.01.1	wit / Melamine-gecoat	Gecentreerd	zichtbaar, symmetrisch	59,5	56,3	48,3	571,38

Toebehoren

Geberit Publica Ruscello set montagebeugel voor multifunctionele wasbak

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het aansluiten van Publica Ruscello multifunctionele wasbak

Leveringsomvang
- Set van 2 stuks

Art. nr.	EUR/st.
502.899.00.1	16,14

Geberit 300 Basic Norma klaprooster





click & scan

Technische gegevens

Materiaal	Roestvrij staal

Leveringsomvang
- Klaprooster van roestvrij staal

Art. nr.	Kleur / oppervlak	B [cm]	EUR/st.
S8H999000G	Roestvrij staal	31,5	85,80

Combineerbaar met
- Geberit 300 Basic Norma set uitgietbak voor klaprooster, met bakrandbeschermer → p. 484
- Geberit 300 Basic Norma set uitgietbak voor klaprooster, met bakrandbeschermer → p. 484

Kolommen

Halve kolommen

Geberit Selnova Compact halve kolom voor handwasbak

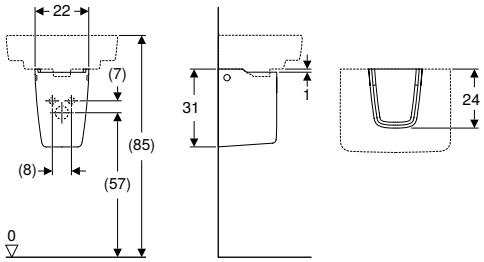

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor handwasbakken met een breedte van 50 cm

Technische gegevens

Materiaal	Sanitair keramiek

Eigenschappen
- Eenvoudige bevestiging door Geberit bevestigingsmateriaal Kerafix, voor halve kolommen

Leveringsomvang
- Halve kolom
- Bevestigingsmateriaal

Art. nr.	Kleur / oppervlak	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/st.
501.448.00.1	wit	22	31	24	116,50

Combineerbaar met
- Geberit Selnova Compact handwasbak → p. 456
- Geberit Selnova Compact wastafel → p. 421

Geberit Selnova halve kolom

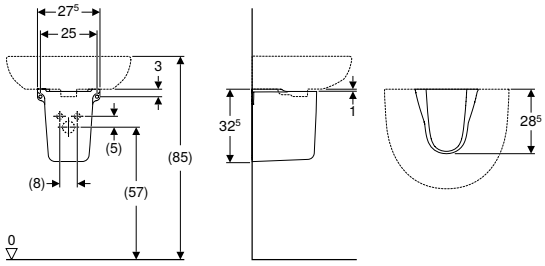

click & scan

Technische gegevens

Materiaal	Sanitair keramiek

Leveringsomvang
- Halve kolom

Art. nr.	Kleur / oppervlak	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/st.
500.329.01.7	wit	27,5	32,5	28,5	77,17

Combineerbaar met
- Geberit Selnova Square wastafel → p. 420
- Geberit Selnova handwasbak → p. 454
- Geberit Selnova wastafel → p. 420
- Geberit Selnova Square handwasbak → p. 454

Geberit Selnova Square halve kolom voor handwasbak

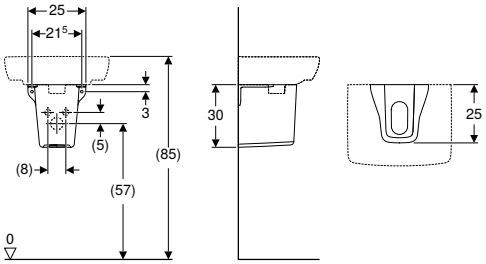

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor handwasbakken

Leveringsomvang
- Halve kolom

Technische gegevens

Materiaal	Sanitair keramiek

Art. nr.	Kleur / oppervlak	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/st.
500.328.01.1	wit	25	30	25	**90,62**

Extra te bestellen
- Bevestigingsmateriaal

Toebehoren

Toebehorenoverzicht – Geberit Xeno² wastafels

Geberit België, Stand: januari 2026

					Handwasbak	Wastafels		
					Geberit Xeno² handwasbak	Geberit Xeno² wastafel		
					40 cm	60 cm	90 cm	
KeraTect, kraangat links, zonder overloop					500.528.01.1			
KeraTect, kraangat rechts, zonder overloop					500.529.01.1			
KeraTect, kraangat in het midden, zonder overloop						500.530.01.1	500.531.01.1	
KeraTect, zonder kraangat, zonder overloop							500.532.01.1	
KeraTect, kraangat links en rechts, zonder overloop								
Varicor®, alpien wit, zonder kraangat, zonder overloop								
Varicor®, alpien wit, kraangat links en rechts, zonder overloop								
						→ p. 410	→ p. 410	
Geberit afvoerplug met vrije uitloop en afdekking voor afvoerplug	152.050.21.1		Lengte 5 cm, chroom hoogglans	→ p. 153	✓	✓	✓	
	152.050.14.1		Lengte 5 cm, zwart mat	→ p. 153	✓	✓	✓	
	152.080.21.1		Lengte 8 cm, chroom hoogglans	→ p. 153	✓	✓	✓	
	152.080.14.1		Lengte 8 cm, zwart mat	→ p. 153	✓	✓	✓	
Geberit dompelbuissifon voor wastafel, afvoer horizontaal	151.034.21.1		DN32, glansverchroomd	→ p. 712	✓	✓	✓	
	151.034.14.1		DN32, zwart mat	→ p. 712	✓	✓	✓	
	151.035.21.1		DN40, glansverchroomd	→ p. 712	✓	✓	✓	
	151.035.14.1		DN40, zwart mat	→ p. 712	✓	✓	✓	
Voor meubelmontage bijbestellen								
Geberit buissifon voor wastafel, plaatsbesparend model, afvoer horizontaal	151.116.11.1		DN32, glansverchroomd	→ p. 714		✓	✓	
	151.117.11.1		DN40, glansverchroomd	→ p. 714		✓	✓	
Of								
Geberit afdekking voor afvoerplug voor afvoerplug met vrije uitloop	241.993.21.1		Chroom hoogglans	→ p. 724	✓	✓	✓	
	241.993.01.1		Wit, keramiek	→ p. 724	✓	✓	✓	
Geberit Clou wastafelaansluiting met bediening via hendel	152.018.00.1		Alpien wit	→ p. 152				

✓ Compatibel

	Wastafels				Meubelwastafels	
	Geberit Xeno² wastafel		Geberit Xeno² wastafel met neerlegruimte		Geberit Xeno² meubelwastafel	
	120 cm	120 cm	90 cm, neerlegruimte rechts	90 cm, neerlegruimte links	140 cm	160 cm
	500.551.01.1		500.533.01.1	500.535.01.1		
		500.552.01.1	500.534.01.1	500.536.01.1		
		500.550.01.1				
					500.276.00.1	500.278.00.1
					500.277.00.1	500.279.00.1
	→ p. 410	→ p. 410			→ p. 427	→ p. 427
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓		✓	✓		
	✓		✓	✓		
	✓					

Afvoerdeksel

Geberit ONE aflooppaneel met haarvanger, magneetbevestiging

click & scan

Eigenschappen
- Met geïntegreerde haarzeef

Art. nr.	Kleur / oppervlak	EUR/st.
245.451.11.1	alpien wit	145,90
505.082.14.1	zwart mat / Easy-to-clean gecoat	137,07
505.082.21.1	chroom / Glanzend	137,07
505.082.GH.1	Geborsteld chroom	137,07

Bevestigingsmateriaal

Geberit Clou wastafelaansluiting met bediening via hendel

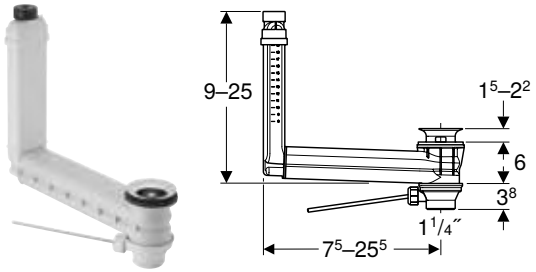

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor wastafels zonder zichtbare overloop
- Voor bidets zonder zichtbare overloop

Technische gegevens

Materiaal	Kunststof

Eigenschappen
- Kwaliteitsbewaking volgens EN 274-3
- Hygiënisch door optimaal stromingsgedrag
- Afvoerplug afsluitbaar
- Bediening met hendel
- Overloopfunctie onzichtbaar
- Lengte en hoogte aanpasbaar aan wastafel

Leveringsomvang
- Afvoerplug
- Bedieningshendel
- Stop
- Wastafelaansluiting

Art. nr.	Kleur / oppervlak	d, ø [mm]	G ["]	AB [mm]
152.018.00.1	alpien wit / Roestvrij staal gepolijst	32	1 1/4	15–22

Extra te bestellen
- Geberit afdekking voor afvoerplug voor afvoerplug met vrije uitloop → p. 724
- Geberit afdekking voor afvoerplug voor afvoerplug met vrije uitloop → p. 723

Geberit bevestigingsmateriaal voor handwasbak, met afdekkappen

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het bevestigen van handwasbakken op muren

Technische gegevens

Materiaal	Staal / kunststof

Eigenschappen
- Schroefdraad M10

Leveringsomvang
- Bevestigingsmateriaal
- 2 afdekkappen

Art. nr.	Kleur / oppervlak	M [mm]	L [cm]	EUR/st.
502.768.00.1	Verchroomd	10	12	24,28

Decoratieve afdekkingen

Geberit ONE designafdekking voor wasbaksifon

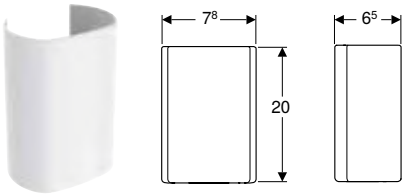

click & scan

Art. nr.	Kleur / oppervlak	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/st.
505.058.01.1	wit / Roestvrij staal poedergelakt	7,8	20	6,5	125,09
505.058.21.1	Geborsteld rvs	7,8	20	6,5	125,09

Combineerbaar met

- Geberit ONE onderkast voor wastafel, met één vullade → p. 512
- Geberit ONE onderkast voor opzetwastafel, met twee vulladen → p. 514
- Geberit iCon onderkast voor wastafel, met één vullade → p. 526

Montagehoeksteunen

Geberit Publica Passo montagehoeksteun voor hoekwastafel

click & scan

Technische gegevens

Materiaal	Staal

Art. nr.	L [cm]	EUR/st.
500.850.00.1	48	51,20

Afdeklijsten

Geberit Publica tussenbekleding voor in-line wasgoten zonder achterwandplaten

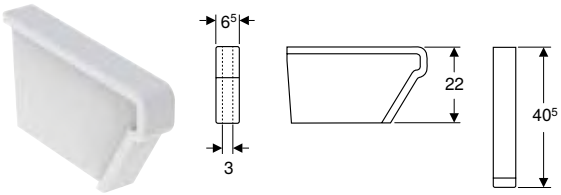

click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor Publica wasgoot
- Voor installatie zonder achterwandplaat

Technische gegevens

Materiaal	Brandklei

Art. nr.	Kleur / oppervlak	B [cm]	H [cm]	T [cm]
00763000000	wit	6,5	22	40,5

Extra te bestellen

- Bevestigingsmateriaal

Geberit Publica tussenbekleding voor in-line wasgoten met achterwandplaten

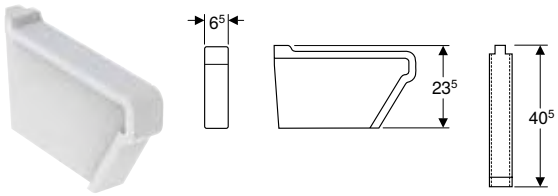

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor Publica wasgoot
- Voor installatie met achterwandplaat

Technische gegevens

Materiaal	Brandklei

Art. nr.	Kleur / oppervlak	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/st.
00764000000	wit	6,5	23,5	40,5	xxx.xx

Extra te bestellen
- Bevestigingsmateriaal

Geberit Publica tussenbekleding voor achterwandplaten voor in-line wasgoten



click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor Publica wasgoot
- Voor achterwandplaat

Technische gegevens

Materiaal	Brandklei

Art. nr.	Kleur / oppervlak	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/st.
00765000000	wit	6,5	21	5	xxx.xx

Extra te bestellen
- Bevestigingsmateriaal

Achterwandplaten

Geberit Publica achterwandplaat

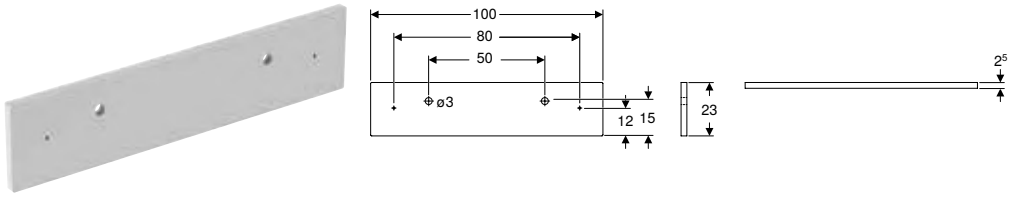

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor Publica wasgoot

Technische gegevens

Materiaal	Brandklei

Art. nr.	Kleur / oppervlak	Kraanopening	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/st.
00766000000	wit	Vooraf gestoken	100	23	2,5	xxx.xx
00766000000100	wit	Links en rechts	100	23	2,5	xxx.xx

Extra te bestellen
- Bevestigingsmateriaal

Sets consoles

Geberit Publica set montagehoeksteunen voor wasgoot

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor Publica wasgoot

Leveringsomvang
- Set van 2 stuks

Technische gegevens

Materiaal	Gelakt staal

Art. nr.	Kleur / oppervlak	EUR/st.
00029800000	crèmewit	xxx.xx

Badkamermeubilair

Serieoverzicht **498**

Wastafelonderkasten **504**

Voor handwasbakken 504
Voor wastafels 512
Voor dubbele wastafels 537
Voor meubelwastafels 541
Voor opzetwastafels 545

Wastafelbladen **548**

Voor opzetwastafel rechthoekig 548
Voor inbouwwastafel 550

Zijkasten **551**

Lage zijkasten 551
Hoge kasten 559
Middelhoge kasten 563
Hangkasten 566

Meer badkamermeubilair **571**

Planchet 571

Toebehoren **572**

Overzicht van de toebehoren – Geberit ONE badkamermeubilair 573
Toebehorenoverzicht – Geberit Xeno² badkamermeubels 577
Overzicht van de toebehoren – Geberit iCon badkamermeubilair 581
Overzicht van de toebehoren – Geberit Smyle badkamermeubilair 587
Overzicht van de toebehoren – Geberit Selnova Square badkamermeubilair 591
Overzicht van de toebehoren – Geberit Selnova Compact badkamermeubilair 594
Overzicht van het toebehoren – Geberit Option badkamermeubels 595
Overzicht van de toebehoren – Geberit VariForm badkamermeubilair 597
Inzetbakken voor schuiflade en indelingsboxen 598
Handdoekhouders en handdoekhaken 599
Houder voor wastafelplaten 600
Grepen 600
Sets voetsteunen 601
Stopcontacten 602
Verder toebehoren 603

Serieoverzicht

Acanto

Wastafelonderkasten

Geberit Acanto onderkast voor handwasbak, met een deur

→ p. 502

Geberit Acanto onderkast voor handwasbak, met één vullade

→ p. 503

Geberit Acanto onderkast voor wastafel, met één vullade en één binnenschuiflade

→ p. 520

Geberit Acanto onderkast voor wastafel, met één vullade en één binnenschuiflade, compact

→ p. 522

Geberit Acanto onderkast voor dubbele wastafel, met twee vulladen en twee binnenschuifladen

→ p. 535

Zijkasten

Geberit Acanto zijkast met één vullade en één binnenschuiflade

→ p. 551

iCon

Wastafelonderkasten

Geberit iCon onderkast voor handwasbak, met één deur

→ p. 504

Geberit iCon onderkast voor handwasbak, met één vullade

→ p. 505

Geberit iCon onderkast voor wastafel, met één vullade

→ p. 524

Geberit iCon onderkast voor wastafel, met twee vulladen

→ p. 526

Geberit iCon onderkast voor wastafel, met twee vulladen, compact

→ p. 528

Wastafelonderkasten

Geberit iCon onderkast voor dubbele wastafel, met twee vulladen

→ p. 536

Geberit iCon onderkast voor dubbele wastafel, met vier vulladen

→ p. 537

Zijkasten

Geberit iCon zijkast met twee vulladen

→ p. 552

Geberit iCon zijelement

→ p. 553

ONE

Wastafelonderkasten

Geberit ONE onderkast voor wastafel, met één vulladeGeberit ONE onderkast voor opzetwastafel, met twee vulladen

→ p. 510

→ p. 512

Geberit ONE onderkast voor wastafel, met twee vulladen

→ p. 514

Geberit ONE onderkast voor opzetwastafel, met vier vulladen

→ p. 516

Wastafelbladen

Geberit ONE wastafelplaat met uitsnijding, voor opzetwastafel rechthoekig

→ p. 546

Wastafelbladen

Geberit ONE wastafelplaat met uitsnijding, gres, voor opzetwastafel rechthoekig

→ p. 548

Zijkasten

Geberit ONE zijkast met één vulladeGeberit ONE zijkast met twee vulladen

→ p. 549

→ p. 550

Geberit ONE zijelement

→ p. 550

Toebehoren

P-houder voor Geberit ONE wastafelplaat

→ p. 598

Toebehoren

Geberit ONE afdekking voor zijkast en zijelement, glas

→ p. 601

Geberit ONE afdekking voor zijkast en zijelement, gres



→ p. 602

Renova Compact

Wastafelonderkasten

Geberit Renova Compact onderkast voor handwasbak, met één deur, compact

→ p. 507

Geberit Renova Compact onderkast voor wastafel, met twee deuren

→ p. 532

Renova Plan

Wastafelonderkasten

Geberit Renova Plan onderkast voor handwasbak, met één deur, compact

→ p. 506

Geberit Renova Plan onderkast voor handwasbak, met één deur

→ p. 506

Geberit Renova Plan onderkast voor wastafel, met één vulladen één binnenschuiflade

→ p. 530

Geberit Renova Plan onderkast voor dubbele wastafel, met twee vulladen en twee binnenschuiladen

→ p. 538

Zijkasten

Geberit Renova Plan zijkast met één vullade

→ p. 554

Zijkasten

Geberit Renova Plan zijkast met één deur en één vullade

→ p. 554

Geberit Renova Plan hoge kast met twee deuren en één vullade

→ p. 560

Geberit Renova Plan middenhoge kast met twee deuren en één vullade

→ p. 561

Geberit Renova Plan hangkast met één deur

→ p. 568

Selnova

Wastafelonderkasten

Geberit Selnova Square onderkast voor handwasbak, met één deur

→ p. 508

Geberit Selnova Square onderkast voor meubelwastafel, slim design, met één deur

→ p. 540

Geberit Selnova Square onderkast voor meubelwastafel, slim design, met twee deuren

→ p. 541

Geberit Selnova Square onderkast voor meubelwastafel, slim design, met twee vullades

→ p. 542

Wastafelbladen

Geberit Selnova Square wastafelplaat voor inbouwwastafel

→ p. 548

Zijkasten

Geberit Selnova Square zijkast met één deur

→ p. 555

Geberit Selnova Square zijkast met één deur

→ p. 556

Geberit Selnova Square middenhoge kast met één deur

→ p. 562

Geberit Selnova Square middenhoge kast met één deur

→ p. 563

Toebehoren

Geberit Selnova Square set voeten

→ p. 599

Toebehoren

Geberit Selnova Square set voeten smal

→ p. 600

Selnova Compact

Wastafelonderkasten

Geberit Selnova Compact onderkast voor handwasbak, met één deur, compact

→ p. 509

Geberit Selnova Compact onderkast voor wastafel, met één deur

→ p. 533

Geberit Selnova Compact onderkast voor wastafel, met twee deuren

→ p. 534

VariForm

Wastafelonderkasten

Geberit VariForm onderkast voor opzetwastafel, met één vullade, neerlegruimte en sifon

→ p. 543

Geberit VariForm onderkast voor opzetwastafel, met twee vulladen, neerlegruimte en sifon

→ p. 544

Geberit VariForm onderkast voor opzetwastafel, met drie vulladen, neerlegruimte en sifon

→ p. 545

Toebehoren

Geberit VariForm inzetbak voor schuiflade H-onderverdeling, voor bovenste vullade

→ p. 596

Geberit VariForm inzetbak voor schuiflade H-onderverdeling, voor onderste vullade

→ p. 596

Xeno²

Wastafelonderkasten

Geberit Xeno² onderkast voor wastafel, met breedte vanaf 120 cm, met twee vulladen

→ p. 517

Geberit Xeno² onderkast voor wastafel, met breedte vanaf 120 cm, met vier vulladen

→ p. 518

Geberit Xeno² onderkast voor wastafel van mineraal materiaal, met twee vulladen

→ p. 539

Wastafelonderkasten

Voor handwasbakken

Geberit Acanto onderkast voor handwasbak, met een deur

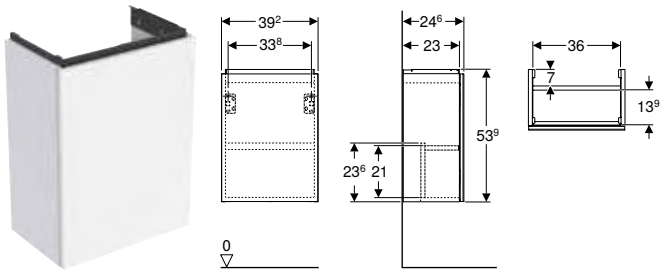

click & scan

Technische gegevens

Materiaal	Sterk verdichte 3-laagse houtspaanplaat

Leveringsomvang
- Onderkast voor handwasbak
- Bevestigingsmateriaal

Eigenschappen
- FSC™ C134279 gecertificeerd
- Hangmodel
- Met een deur
- Links of rechts opendraaiend
- Lade met push-to-open-mechanisme
- Deur met dempingsmechanisme
- Bestand tegen vocht
- Voorgemonteerd geleverd

Art. nr.	Kleur / oppervlak	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/st.
Breedte wastafel: 40 cm					
503.001.01.1	Lichaam, Voorzijde: wit / Gelakt hoogglanzend	39,2	53,9	24,6	**572,83**
503.001.01.2	Lichaam: wit / Gelakt hoogglanzend Voorzijde: wit / Glas glanzend	39,2	53,9	24,6	**640,21**
503.001.01.3 *	Lichaam, Voorzijde: wit / Gelakt mat	39,2	53,9	24,6	**572,83**
503.001.JH.1	Lichaam, Voorzijde: eik / Melamine houtstructuur	39,2	53,9	24,6	**572,83**
503.001.JK.1	Lichaam, Voorzijde: lava / Gelakt mat	39,2	53,9	24,6	**572,83**
503.001.JK.2	Lichaam: lava / Gelakt mat Voorzijde: lava / Glas glanzend	39,2	53,9	24,6	**640,21**
503.001.JR.1 *	Lichaam, Voorzijde: walnoot hickory / Melamine houtstructuur	39,2	53,9	24,6	**572,83**

*** Productie op bestelling**

Combineerbaar met
- Geberit Acanto handwasbak kraangat rechts

Toebehoren
- Overzicht van de toebehoren – Geberit Acanto badkamermeubilair

Geberit Acanto onderkast voor handwasbak, met één vullade

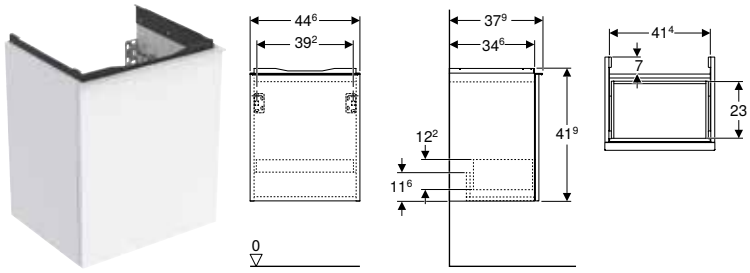

click & scan

Technische gegevens

Materiaal	Sterk verdichte 3-laagse houtspaanplaat
Ladebelasting max.	30 kg

Leveringsomvang

- Onderkast voor handwasbak
- Bevestigingsmateriaal

Eigenschappen

- FSC™ C134279 gecertificeerd
- Hangmodel
- Met een vullade
- Vullade met soft-closing ladegeleiders
- Vullade zonder sifonuitsparing
- Greep om te openen
- Greep vervangbaar
- Bestand tegen vocht
- Voorgemonteerd geleverd

Art. nr.	Kleur / oppervlak	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/st.
Breedte wastafel: 45 cm					
503.002.01.1	Lichaam, Voorzijde: wit / Gelakt hoogglanzend Greep: wit / Poedergelakt mat	44,6	41,9	37,9	673,91
503.002.01.2	Lichaam: wit / Gelakt hoogglanzend Voorzijde: wit / Glas glanzend Greep: wit / Poedergelakt mat	44,6	41,9	37,9	741,30
503.002.01.3 *	Lichaam, Voorzijde: wit / Gelakt mat Greep: wit / Poedergelakt mat	44,6	41,9	37,9	673,91
503.002.JH.1	Lichaam, Voorzijde: eik / Melamine houtstructuur Greep: lava / Poedergelakt mat	44,6	41,9	37,9	673,91
503.002.JK.1	Lichaam, Voorzijde: lava / Gelakt mat Greep: lava / Poedergelakt mat	44,6	41,9	37,9	673,91
503.002.JK.2	Lichaam: lava / Gelakt mat Voorzijde: lava / Glas glanzend Greep: lava / Poedergelakt mat	44,6	41,9	37,9	741,30
503.002.JR.1 *	Lichaam, Voorzijde: walnoot hickory / Melamine houtstructuur Greep: lava / Poedergelakt mat	44,6	41,9	37,9	673,91

*** Productie op bestelling**

Combineerbaar met

- Geberit Acanto handwasbak → p. 446

Toebehoren

- Overzicht van de toebehoren – Geberit Acanto badkamermeubilair

Geberit iCon onderkast voor handwasbak, met één deur

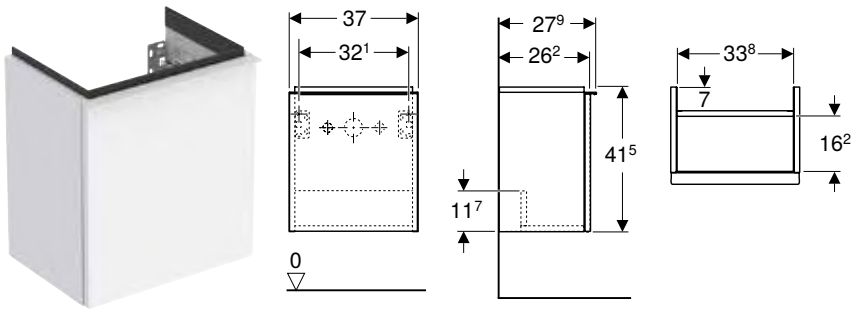

click & scan

Technische gegevens

Materiaal	Sterk verdichte 3-laagse houtspaanplaat

Leveringsomvang

- Onderkast voor handwasbak
- Bevestigingsmateriaal

Eigenschappen

- FSC™ C134279 gecertificeerd
- Hangmodel
- Met een deur
- Deur met dempingsmechanisme
- Kan worden onderverdeeld voor serviceruimte
- Greep om te openen
- Greep vervangbaar
- Bestand tegen vocht
- Voorgemonteerd geleverd

Art. nr.	Kleur / oppervlak	B [cm]	Breedte wastafel [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/st.
Deur: Aanslag links						
502.301.01.1	Lichaam, Voorzijde: wit / Gelakt hoogglanzend Greep: wit / Poedergelakt mat	37	38	41,5	27,9	625,81
502.301.01.2	Lichaam, Voorzijde: wit / Gelakt hoogglanzend Greep: chroom / Glanzend	37	38	41,5	27,9	625,81
502.301.01.3 *	Lichaam, Voorzijde: wit / Gelakt mat Greep: wit / Poedergelakt mat	37	38	41,5	27,9	625,81
502.301.JH.1	Lichaam, Voorzijde: eik / Melamine houtstructuur Greep: lava / Poedergelakt mat	37	38	41,5	27,9	625,81
502.301.JK.1	Lichaam, Voorzijde: lava / Gelakt mat Greep: lava / Poedergelakt mat	37	38	41,5	27,9	625,81
502.301.JL.1 *	Lichaam, Voorzijde: zandgrijs / Gelakt hoogglanzend Greep: zandgrijs / Poedergelakt mat	37	38	41,5	27,9	625,81
502.301.JR.1 *	Lichaam, Voorzijde: walnoot hickory / Melamine houtstructuur Greep: lava / Poedergelakt mat	37	38	41,5	27,9	625,81
Deur: Aanslag rechts						
502.300.01.1	Lichaam, Voorzijde: wit / Gelakt hoogglanzend Greep: wit / Poedergelakt mat	37	38	41,5	27,9	625,81
502.300.01.2	Lichaam, Voorzijde: wit / Gelakt hoogglanzend Greep: chroom / Glanzend	37	38	41,5	27,9	625,81
502.300.01.3 *	Lichaam, Voorzijde: wit / Gelakt mat Greep: wit / Poedergelakt mat	37	38	41,5	27,9	625,81
502.300.JH.1	Lichaam, Voorzijde: eik / Melamine houtstructuur Greep: lava / Poedergelakt mat	37	38	41,5	27,9	625,81
502.300.JK.1	Lichaam, Voorzijde: lava / Gelakt mat Greep: lava / Poedergelakt mat	37	38	41,5	27,9	625,81
502.300.JL.1 *	Lichaam, Voorzijde: zandgrijs / Gelakt hoogglanzend Greep: zandgrijs / Poedergelakt mat	37	38	41,5	27,9	625,81
502.300.JR.1 *	Lichaam, Voorzijde: walnoot hickory / Melamine houtstructuur Greep: lava / Poedergelakt mat	37	38	41,5	27,9	625,81

*** Productie op bestelling**

Combineerbaar met

- Geberit iCon Light handwasbak → p. 447
- Geberit iCon zijelement → p. 555
- Geberit Option Plus lichtspiegel hoekig design, met direct en indirecte verlichting → p. 630
- Geberit Option lichtspiegel rond design, met directe en indirecte verlichting → p. 631

Toebehoren

- Overzicht van de toebehoren – Geberit iCon badkamermeubilair → p. 581

Geberit iCon onderkast voor handwasbak, met één vullade

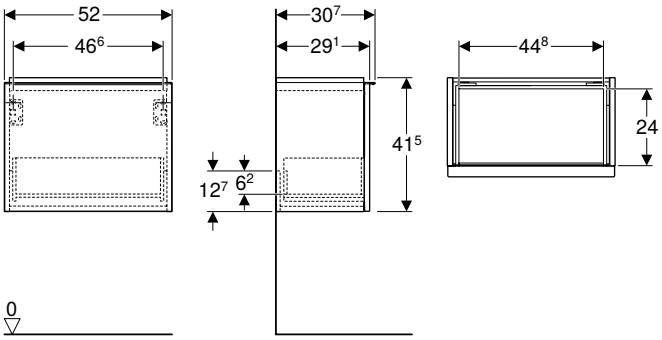

click & scan

Technische gegevens

Materiaal	Sterk verdichte 3-laagse houtspaanplaat
Ladebelasting max.	30 kg

Leveringsomvang

- Onderkast voor handwasbak
- Bevestigingsmateriaal

Eigenschappen

- FSC™ C134279 gecertificeerd
- Hangmodel
- Met een vullade
- Greep om te openen
- Vullade met soft-closing ladegeleiders
- Greep vervangbaar
- Vullade zonder sifonuitsparing
- Bestand tegen vocht
- Voorgemonteerd geleverd

Art. nr.	Kleur / oppervlak	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/st.
Breedte wastafel: 53 cm					
502.302.01.1	Lichaam, Voorzijde: wit / Gelakt hoogglanzend Greep: wit / Poedergelakt mat	52	41,5	30,7	**753,49**
502.302.01.2	Lichaam, Voorzijde: wit / Gelakt hoogglanzend Greep: chroom / Glanzend	52	41,5	30,7	**753,49**
502.302.01.3 *	Lichaam, Voorzijde: wit / Gelakt mat Greep: wit / Poedergelakt mat	52	41,5	30,7	**753,49**
502.302.JH.1	Lichaam, Voorzijde: eik / Melamine houtstructuur Greep: lava / Poedergelakt mat	52	41,5	30,7	**753,49**
502.302.JK.1	Lichaam, Voorzijde: lava / Gelakt mat Greep: lava / Poedergelakt mat	52	41,5	30,7	**753,49**
502.302.JL.1 *	Lichaam, Voorzijde: zandgrijs / Gelakt hoogglanzend Greep: zandgrijs / Poedergelakt mat	52	41,5	30,7	**753,49**
502.302.JR.1 *	Lichaam, Voorzijde: walnoot hickory / Melamine houtstructuur Greep: lava / Poedergelakt mat	52	41,5	30,7	**753,49**

*** Productie op bestelling**

Combineerbaar met

- Geberit iCon Light handwasbak met neerlegruimte → p. 448
- Geberit iCon zijelement → p. 555
- Geberit Option lichtspiegel rond design, met directe en indirecte verlichting → p. 631
- Geberit Option Plus lichtspiegel hoekig design, met direct en indirecte verlichting → p. 630
- Geberit Option lichtspiegel ovaal design met indirecte verlichting → p. 632

Toebehoren

- Overzicht van de toebehoren – Geberit iCon badkamermeubilair → p. 581

Geberit Renova Plan onderkast voor handwasbak, met één deur, compact

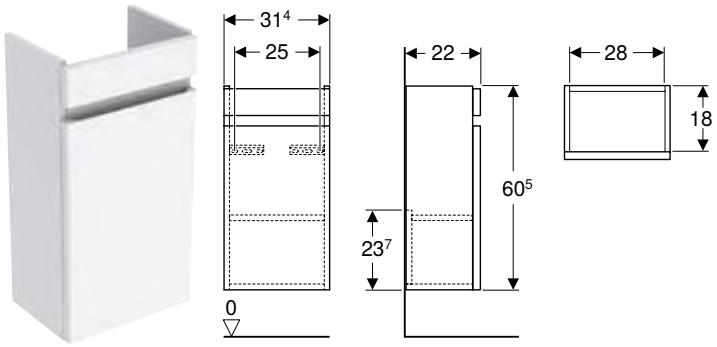

click & scan

Technische gegevens

Materiaal	Sterk verdichte 3-laagse houtspaanplaat

Leveringsomvang
- Onderkast voor handwasbak
- Inlegbodem
- Bevestigingsmateriaal

Eigenschappen
- FSC™ C134279 gecertificeerd
- Hangmodel
- Met een deur
- Greepkom om te openen
- Deur met dempingsmechanisme
- Met een verstelbare schappen
- Links of rechts opendraaiend
- Bestand tegen vocht
- Voorzijde van MDF
- Voorgemonteerd geleverd

Art. nr.	Kleur / oppervlak	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/st.
Breedte wastafel: 36 cm					
501.901.01.1	wit / Gelakt hoogglanzend	31,4	60,5	22	**369,08**
501.901.JK.1	lava / Gelakt mat	31,4	60,5	22	**369,08**
501.901.00.1 *	walnoot hickory licht / Folie gestructureerd	31,4	60,5	22	**369,08**
501.901.JR.1 *	walnoot hickory / Folie gestructureerd	31,4	60,5	22	**369,08**

*** Productie op bestelling**

Combineerbaar met
- Geberit Option Basic lichtspiegel hoekig design, verlichting boven → p. 633
- Geberit Renova Plan handwasbak compact → p. 449
- Geberit set voetsteunen → p. 601

Toebehoren
- Toebehorenoverzicht – Geberit Renova Plan badkamermeubels

Geberit Renova Plan onderkast voor handwasbak, met één deur

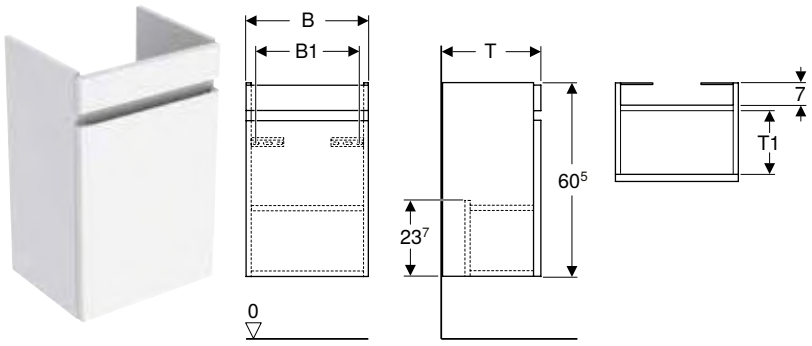

click & scan

Technische gegevens

Materiaal	Sterk verdichte 3-laagse houtspaanplaat

Leveringsomvang
- Onderkast voor handwasbak
- Inlegbodem
- Bevestigingsmateriaal

Eigenschappen
- FSC™ C134279 gecertificeerd
- Hangmodel
- Met een deur
- Greepkom om te openen
- Deur met dempingsmechanisme
- Met een verstelbare schappen
- Links of rechts opendraaiend
- Bestand tegen vocht
- Voorzijde van MDF
- Voorgemonteerd geleverd

Art. nr.	Kleur / oppervlak	B [cm]	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	EUR/st.
Breedte wastafel: 45 cm							
501.902.01.1	wit / Gelakt hoogglanzend	38,4	32	60,5	30,8	19,9	388,17
501.902.JK.1	lava / Gelakt mat	38,4	32	60,5	30,8	19,9	388,17
501.902.00.1 *	walnoot hickory licht / Folie gestructureerd	38,4	32	60,5	30,8	19,9	388,17
501.902.JR.1 *	walnoot hickory / Folie gestructureerd	38,4	32	60,5	30,8	19,9	388,17
Breedte wastafel: 50 cm							
501.903.01.1	wit / Gelakt hoogglanzend	43,5	37	60,5	34,5	23,5	420,67
501.903.JK.1	lava / Gelakt mat	43,5	37	60,5	34,5	23,5	420,67
501.903.00.1 *	walnoot hickory licht / Folie gestructureerd	43,5	37	60,5	34,5	23,5	420,67
501.903.JR.1 *	walnoot hickory / Folie gestructureerd	43,5	37	60,5	34,5	23,5	420,67

*** Productie op bestelling**

Combineerbaar met
- Geberit Option Basic lichtspiegel hoekig design, verlichting boven → p. 633
- Geberit Renova Plan handwasbak met asymmetrische overloop → p. 450
- Geberit Renova Plan handwasbak → p. 448
- Geberit set voetsteunen → p. 601

Toebehoren
- Toebehorenoverzicht – Geberit Renova Plan badkamermeubels

Geberit Renova Compact onderkast voor handwasbak, met één deur, compact

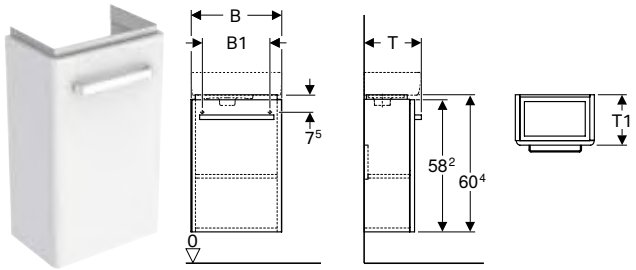

click & scan

Technische gegevens

Materiaal	Sterk verdichte 3-laagse houtspaanplaat

Leveringsomvang
- Onderkast voor handwasbak
- Bevestigingsmateriaal

Eigenschappen
- FSC™ C134279 gecertificeerd
- Hangmodel
- Met een deur
- Greep om te openen
- Deur met dempingsmechanisme
- Met een verstelbare schappen
- Links of rechts opendraaiend
- Bestand tegen vocht
- Met voeten combineerbaar
- Voorzijde van MDF
- Voorgemonteerd geleverd

Art. nr.	Kleur / oppervlak	B [cm]	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	EUR/st.
Breedte wastafel: 45 cm							
501.924.01.1	Lichaam: wit / Gelakt mat Voorzijde: wit / Gelakt hoogglanzend Greep: chroom / Glanzend	40,8	34,6	60,5	23,1	20,1	629,63
501.924.42.1 *	Lichaam: lichtgrijs / Gelakt mat Voorzijde: lichtgrijs / Gelakt hoogglanzend Greep: chroom / Glanzend	40,8	34,6	60,5	23,1	20,1	629,63

*** Productie op bestelling**

Combineerbaar met
- Geberit Renova Compact handwasbak compact, met neerlegruimte → p. 451
- Geberit Renova Compact handwasbak compact, met neerlegruimte
- Geberit Renova Compact handwasbak compact → p. 450
- Geberit Renova Compact lichtspiegel

Toebehoren
- Toebehorenoverzicht – Geberit Renova Compact badkamermeubels

Geberit Selnova Square onderkast voor handwasbak, met één deur

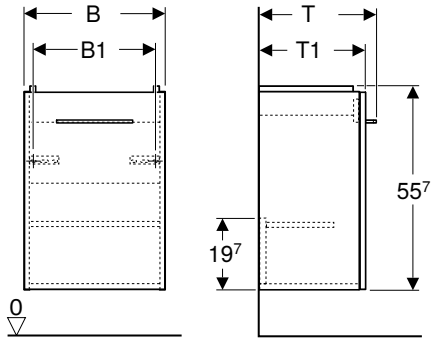

click & scan

Technische gegevens

Materiaal	Sterk verdichte 3-laagse houtspaanplaat

Leveringsomvang

- Onderkast voor handwasbak
- Bevestigingsmateriaal
- Draaiknop

Eigenschappen

- FSC™ C134279 gecertificeerd
- Hangmodel
- Met een deur
- Greep om te openen
- Deur met dempingsmechanisme
- Met een vast schap
- Links of rechts opendraaiend
- Bestand tegen vocht
- Voorgemonteerd geleverd

Art. nr.	Kleur / oppervlak	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	EUR/st.
Breedte wastafel: 36 cm									
502.730.00.1	wit / Gelakt hoogglanzend	32,3	25,9	29,1	55,7	25,3	22,4	18,9	**245,64**
Breedte wastafel: 45 cm									
502.734.00.1	wit / Gelakt hoogglanzend	38,6	32,2	35,4	55,7	32,1	29,2	25,7	**266,34**
Breedte wastafel: 50 cm									
502.738.00.1	wit / Gelakt hoogglanzend	44	37,6	40,8	55,7	38,2	35,3	31,8	**296,60**

Combineerbaar met

- Geberit Selnova Square handwasbak → p. 454
- Geberit Selnova Square handwasbak met overloop asymmetrisch → p. 455
- Geberit Selnova Square middenhoge kast met één deur → p. 565
- Geberit Selnova Square zijkast met één deur → p. 558

Toebehoren

- Overzicht van de toebehoren – Geberit Selnova Square badkamermeubilair → p. 591

Nieuw

Geberit Selnova Compact onderkast voor handwasbak, met één deur, compact

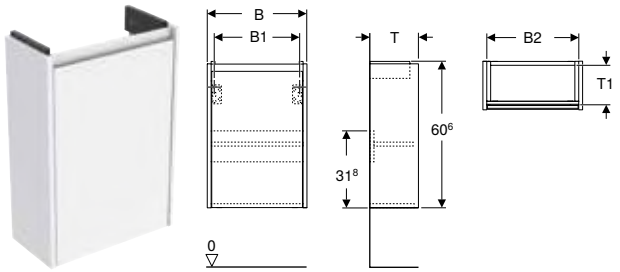

click & scan

Technische gegevens

Materiaal	Vuurklei / sterk verdichte 3-laagse houtspaanplaat

Leveringsomvang

- Onderkast voor handwasbak
- Inlegbodem
- Bevestigingsmateriaal

Eigenschappen

- Hout uit duurzame bosbouw met gecertificeerde herkomst
- Hangmodel
- Compact
- Met een deur
- Links of rechts opendraaiend
- Greepkom om te openen
- Deur met dempingsmechanisme
- Met een verstelbare schappen
- Zijdematte oppervlakken met anti-vingerafdruk-coating
- Bestand tegen vocht
- Voorgemonteerd geleverd

Art. nr.	Kleur / oppervlak	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	Deur	EUR/st.
Breedte wastafel: 40 cm									
504.070.01.1	wit / gelakt zijdeglans	35,8	30,4	32,6	60,5	22,5	19	Aanslagzijde links of rechts	343,00
504.070.00.1	wit / gelakt zijdemat	35,8	30,4	32,6	60,5	22,5	19	Aanslagzijde links of rechts	343,00
504.070.JK.1	lava / gelakt zijdemat	35,8	30,4	32,6	60,5	22,5	19	Aanslagzijde links of rechts	343,00
504.070.DB.1 *	zandgrijs / gelakt zijdemat	35,8	30,4	32,6	60,5	22,5	19	Aanslagzijde links of rechts	343,00
504.070.IK.1 *	saliegroen / gelakt zijdemat	35,8	30,4	32,6	60,5	22,5	19	Aanslagzijde links of rechts	343,00
504.070.PS.1	eik naturel / Melamine houtstructuur	35,8	30,4	32,6	60,5	22,5	19	Aanslagzijde links of rechts	343,00
504.070.JR.1 *	walnoot hickory / Melamine houtstructuur	35,8	30,4	32,6	60,5	22,5	19	Aanslagzijde links of rechts	343,00
Breedte wastafel: 45 cm									
504.071.01.1	wit / gelakt zijdeglans	41,2	35,8	38	60,5	20,1	16,6	Aanslagzijde links of rechts	359,83
504.071.00.1	wit / gelakt zijdemat	41,2	35,8	38	60,5	20,1	16,6	Aanslagzijde links of rechts	359,83
504.071.JK.1	lava / gelakt zijdemat	41,2	35,8	38	60,5	20,1	16,6	Aanslagzijde links of rechts	359,83
504.071.DB.1 *	zandgrijs / gelakt zijdemat	41,2	35,8	38	60,5	20,1	16,6	Aanslagzijde links of rechts	359,83
504.071.IK.1 *	saliegroen / gelakt zijdemat	41,2	35,8	38	60,5	20,1	16,6	Aanslagzijde links of rechts	359,83
504.071.PS.1	eik naturel / Melamine houtstructuur	41,2	35,8	38	60,5	20,1	16,6	Aanslagzijde links of rechts	359,83
504.071.JR.1 *	walnoot hickory / Melamine houtstructuur	41,2	35,8	38	60,5	20,1	16,6	Aanslagzijde links of rechts	359,83
Breedte wastafel: 50 cm									
504.072.01.1	wit / gelakt zijdeglans	45,7	40,3	42,5	60,5	22,7	19,2	Aanslagzijde links of rechts	376,63
504.072.00.1	wit / gelakt zijdemat	45,7	40,3	42,5	60,5	22,7	19,2	Aanslagzijde links of rechts	376,63
504.072.JK.1	lava / gelakt zijdemat	45,7	40,3	42,5	60,5	22,7	19,2	Aanslagzijde links of rechts	376,63
504.072.DB.1 *	zandgrijs / gelakt zijdemat	45,7	40,3	42,5	60,5	22,7	19,2	Aanslagzijde links of rechts	376,63
504.072.IK.1 *	saliegroen / gelakt zijdemat	45,7	40,3	42,5	60,5	22,7	19,2	Aanslagzijde links of rechts	376,63
504.072.PS.1	eik naturel / Melamine houtstructuur	45,7	40,3	42,5	60,5	22,7	19,2	Aanslagzijde links of rechts	376,63
504.072.JR.1 *	walnoot hickory / Melamine houtstructuur	45,7	40,3	42,5	60,5	22,7	19,2	Aanslagzijde links of rechts	376,63

Leverbaar vanaf april 2026; * Productie op bestelling

Combineerbaar met

- Geberit Selnova Compact handwasbak compact → p. 456
- Geberit Selnova Compact handwasbak compact, met neerlegruimte → p. 457
- Geberit Selnova Compact handwasbak compact, met neerlegruimte → p. 457

Toebehoren

- Geberit magneethouder → p. 587

Voor wastafels

Mix & Match

Geberit ONE onderkast voor wastafel, met één vullade

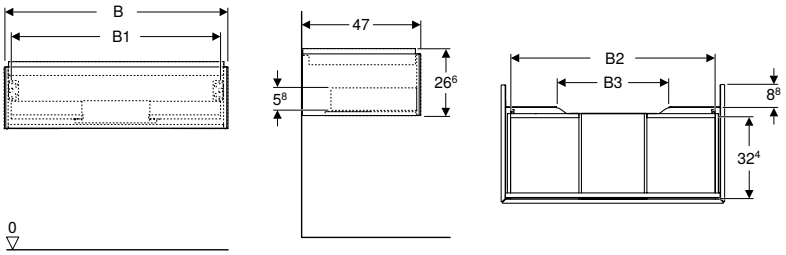

click & scan

Technische gegevens

Materiaal	Sterk verdichte 3-laagse houtspaanplaat
Ladebelasting max.	20 kg

Leveringsomvang
- Onderkast voor wastafel
- Bevestigingsmateriaal

Eigenschappen
- FSC™ C134279 gecertificeerd
- Hangmodel
- Compleet benutbare opbergruimte in bovenste vullade
- Met een vullade
- Lade met push-to-open-mechanisme
- Vullade met soft-closing ladegeleiders
- Bestand tegen vocht
- Voorgemonteerd geleverd

Art. nr.	Kleur / oppervlak	Mix & Match	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/st.
Breedte wastafel: 60 cm									
505.071.00.1	wit / Gelakt hoogglanzend	Ja	59,2	53,8	51,7	15,2	26,6	47	922,71
505.071.00.2 *	wit / Gelakt mat	Ja	59,2	53,8	51,7	15,2	26,6	47	922,71
505.071.00.3	lava / Gelakt mat	Ja	59,2	53,8	51,7	15,2	26,6	47	922,71
505.071.00.4 *	zandgrijs / Gelakt hoogglanzend	Ja	59,2	53,8	51,7	15,2	26,6	47	922,71
505.071.00.5	eik / Melamine houtstructuur	Ja	59,2	53,8	51,7	15,2	26,6	47	922,71
505.071.00.6 *	walnoot hickory / Melamine houtstructuur	Ja	59,2	53,8	51,7	15,2	26,6	47	922,71
505.071.00.7 *	greige / Gelakt mat	Ja	59,2	53,8	51,7	15,2	26,6	47	922,71
505.071.00.8 *	zwart / Gelakt mat	Ja	59,2	53,8	51,7	15,2	26,6	47	922,71
Breedte wastafel: 75 cm									
505.072.00.1	wit / Gelakt hoogglanzend	Ja	74	68,6	66,5	30	26,6	47	977,28
505.072.00.2 *	wit / Gelakt mat	Ja	74	68,6	66,5	30	26,6	47	977,28
505.072.00.3	lava / Gelakt mat	Ja	74	68,6	66,5	30	26,6	47	977,28
505.072.00.4 *	zandgrijs / Gelakt hoogglanzend	Ja	74	68,6	66,5	30	26,6	47	977,28
505.072.00.5	eik / Melamine houtstructuur	Ja	74	68,6	66,5	30	26,6	47	977,28
505.072.00.6 *	walnoot hickory / Melamine houtstructuur	Ja	74	68,6	66,5	30	26,6	47	977,28
505.072.00.7 *	greige / Gelakt mat	Ja	74	68,6	66,5	30	26,6	47	977,28
505.072.00.8 *	zwart / Gelakt mat	Ja	74	68,6	66,5	30	26,6	47	977,28
Breedte wastafel: 90 cm									
505.073.00.1	wit / Gelakt hoogglanzend	Ja	88,8	83,4	81,3	44,8	26,6	47	1'094,73
505.073.00.2 *	wit / Gelakt mat	Ja	88,8	83,4	81,3	44,8	26,6	47	1'094,73
505.073.00.3	lava / Gelakt mat	Ja	88,8	83,4	81,3	44,8	26,6	47	1'094,73
505.073.00.4 *	zandgrijs / Gelakt hoogglanzend	Ja	88,8	83,4	81,3	44,8	26,6	47	1'094,73
505.073.00.5	eik / Melamine houtstructuur	Ja	88,8	83,4	81,3	44,8	26,6	47	1'094,73
505.073.00.6 *	walnoot hickory / Melamine houtstructuur	Ja	88,8	83,4	81,3	44,8	26,6	47	1'094,73
505.073.00.7 *	greige / Gelakt mat	Ja	88,8	83,4	81,3	44,8	26,6	47	1'094,73
505.073.00.8 *	zwart / Gelakt mat	Ja	88,8	83,4	81,3	44,8	26,6	47	1'094,73
Breedte wastafel: 105 cm									
505.074.00.1	wit / Gelakt hoogglanzend	Nee	103,6	98,2	96,1	59,6	26,6	47	1'174,41
505.074.00.2 *	wit / Gelakt mat	Nee	103,6	98,2	96,1	59,6	26,6	47	1'174,41
505.074.00.3	lava / Gelakt mat	Nee	103,6	98,2	96,1	59,6	26,6	47	1'174,41
505.074.00.4 *	zandgrijs / Gelakt hoogglanzend	Nee	103,6	98,2	96,1	59,6	26,6	47	1'174,41
505.074.00.5	eik / Melamine houtstructuur	Nee	103,6	98,2	96,1	59,6	26,6	47	1'174,41
505.074.00.6 *	walnoot hickory / Melamine houtstructuur	Nee	103,6	98,2	96,1	59,6	26,6	47	1'174,41
505.074.00.7 *	greige / Gelakt mat	Nee	103,6	98,2	96,1	59,6	26,6	47	1'174,41
505.074.00.8 *	zwart / Gelakt mat	Nee	103,6	98,2	96,1	59,6	26,6	47	1'174,41

*** Productie op bestelling**

Art. nr.	Kleur / oppervlak	Mix & Match	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/st.
Breedte wastafel: 120 cm									
505.075.00.1	wit / Gelakt hoogglanzend	Ja	118,4	113	110,9	74,4	26,6	47	**1'262,47**
505.075.00.2 *	wit / Gelakt mat	Ja	118,4	113	110,9	74,4	26,6	47	**1'262,47**
505.075.00.3	lava / Gelakt mat	Ja	118,4	113	110,9	74,4	26,6	47	**1'262,47**
505.075.00.4 *	zandgrijs / Gelakt hoogglanzend	Ja	118,4	113	110,9	74,4	26,6	47	**1'262,47**
505.075.00.5	eik / Melamine houtstructuur	Ja	118,4	113	110,9	74,4	26,6	47	**1'262,47**
505.075.00.6 *	walnoot hickory / Melamine houtstructuur	Ja	118,4	113	110,9	74,4	26,6	47	**1'262,47**
505.075.00.7 *	greige / Gelakt mat	Ja	118,4	113	110,9	74,4	26,6	47	**1'262,47**
505.075.00.8 *	zwart / Gelakt mat	Ja	118,4	113	110,9	74,4	26,6	47	**1'262,47**

*** Productie op bestelling**

Combineerbaar met

- Geberit iCon wastafel → p. 411
- Geberit iCon Light wastafel → p. 412
- Geberit iCon Light wastafel met neerlegruimte → p. 413
- Geberit iCon meubelwastafel → p. 428
- Geberit Acanto wastafel → p. 410
- Geberit Acanto wastafel met neerlegruimte
- Geberit ONE meubelwastafel → p. 426
- Geberit ONE opzetwastafel rechthoekig → p. 437
- Geberit ONE opzetwastafel afgerond design → p. 435
- Geberit ONE opzetwastafel rechthoekig, CleanDrain → p. 436
- Geberit ONE opzetwastafel afgerond design, CleanDrain → p. 434
- Geberit ONE meubelwastafel CleanDrain → p. 424
- Geberit ONE meubelwastafel CleanDrain, aflegvlak rechts → p. 425
- Geberit ONE meubelwastafel CleanDrain, aflegvlak links → p. 426
- Geberit ONE wastafel CleanDrain → p. 406
- Geberit ONE wastafel afvoer CleanDrain, aflegvlak rechts → p. 407
- Geberit ONE wastafel afvoer CleanDrain, aflegvlak links → p. 408
- Geberit ONE zijkast met één vullade → p. 551
- Geberit ONE zijkast met twee vulladen → p. 552
- Geberit ONE zijelement → p. 552
- Geberit ONE designafdekking voor wasbaksifon → p. 493
- Geberit ONE wastafel → p. 409

Toebehoren

- Overzicht van de toebehoren – Geberit ONE badkamermeubilair → p. 573

- Voor de installatie van de onderkast is een Geberit wastafelaansluiting, plaatsbesparend model vereist. Zie overzicht van assortiment wastafelseries of online catalogus, toebehoren wastafels.
- Mix & Match: Artikelen met dezelfde breedte kunnen vrij worden gecombineerd in de Geberit ONE, Acanto, iCon series

Geberit ONE onderkast voor opzetwastafel, met twee vulladen







click & scan

Technische gegevens

Materiaal	Sterk verdichte 3-laagse houtspaanplaat
Ladebelasting max.	30 kg

Leveringsomvang

- Onderkast voor wastafel
- Bevestigingsmateriaal

Eigenschappen

- FSC™ C134279 gecertificeerd
- Hangmodel
- Compleet benutbare opbergruimte in bovenste vullade
- Met twee vulladen
- Lade met push-to-open-mechanisme
- Vullade met soft-closing ladegeleiders
- Bestand tegen vocht
- Voorgemonteerd geleverd

Art. nr.	Kleur / oppervlak	Breedte wastafel [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/st.
B / Breedte: 133,2 cm					
505.076.00.1	wit / Gelakt hoogglanzend	135	26,6	47	**1'509,93**
505.076.00.2 *	wit / Gelakt mat	135	26,6	47	**1'509,93**
505.076.00.3	lava / Gelakt mat	135	26,6	47	**1'509,93**
505.076.00.4 *	zandgrijs / Gelakt hoogglanzend	135	26,6	47	**1'509,93**
505.076.00.5	eik / Melamine houtstructuur	135	26,6	47	**1'509,93**
505.076.00.6 *	walnoot hickory / Melamine houtstructuur	135	26,6	47	**1'509,93**
505.076.00.7 *	greige / Gelakt mat	135	26,6	47	**1'509,93**
505.076.00.8 *	zwart / Gelakt mat	135	26,6	47	**1'509,93**

*** Productie op bestelling**

Combineerbaar met

- Geberit ONE opzetwastafel afgerond design → p. 435
- Geberit ONE opzetwastafel rechthoekig, CleanDrain → p. 436
- Geberit ONE opzetwastafel afgerond design, CleanDrain → p. 434
- Geberit ONE opzetwastafel rechthoekig → p. 437
- Geberit ONE designafdekking voor wasbaksifon → p. 493
- Geberit ONE zijkast met één vullade → p. 551
- Geberit ONE zijkast met twee vulladen → p. 552
- Geberit ONE zijelement → p. 552

Toebehoren

- Overzicht van de toebehoren – Geberit ONE badkamermeubilair → p. 573

- Voor de installatie van de onderkast is een Geberit wastafelaansluiting, plaatsbesparend model vereist. Zie overzicht van assortiment wastafelseries of online catalogus, toebehoren wastafels.

Mix & Match

Geberit ONE onderkast voor wastafel, met twee vulladen

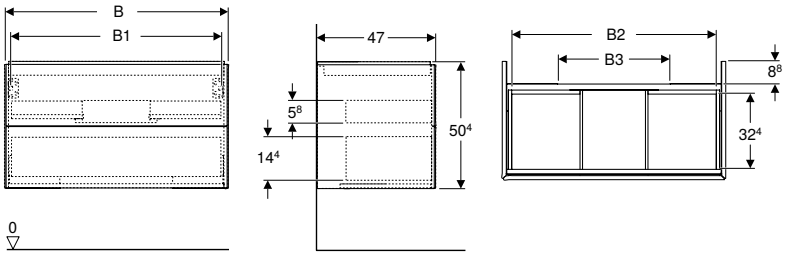

click & scan

Technische gegevens

Materiaal	Sterk verdichte 3-laagse houtspaanplaat
Ladebelasting max.	2 kg

Leveringsomvang

- Onderkast voor wastafel
- Bevestigingsmateriaal

Eigenschappen

- FSC™ C134279 gecertificeerd
- Hangmodel
- Compleet benutbare opbergruimte in bovenste vullade
- Met twee vulladen
- Lade met push-to-open-mechanisme
- Vullade met soft-closing ladegeleiders
- Bestand tegen vocht
- Voorgemonteerd geleverd

Art. nr.	Kleur / oppervlak	Mix & Match	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/st.
Breedte wastafel: 60 cm									
505.261.00.1	wit / Gelakt hoogglanzend	Ja	59,2	53,8	51,7	15,2	50,4	47	1'222,43
505.261.00.2 *	wit / Gelakt mat	Ja	59,2	53,8	51,7	15,2	50,4	47	1'222,43
505.261.00.3	lava / Gelakt mat	Ja	59,2	53,8	51,7	15,2	50,4	47	1'222,43
505.261.00.4 *	zandgrijs / Gelakt hoogglanzend	Ja	59,2	53,8	51,7	15,2	50,4	47	1'222,43
505.261.00.5	eik / Melamine houtstructuur	Ja	59,2	53,8	51,7	15,2	50,4	47	1'222,43
505.261.00.6 *	walnoot hickory / Melamine houtstructuur	Ja	59,2	53,8	51,7	15,2	50,4	47	1'222,43
505.261.00.7 *	greige / Gelakt mat	Ja	59,2	53,8	51,7	15,2	50,4	47	1'222,43
505.261.00.8 *	zwart / Gelakt mat	Ja	59,2	53,8	51,7	15,2	50,4	47	1'222,43
Breedte wastafel: 75 cm									
505.262.00.1	wit / Gelakt hoogglanzend	Ja	74	68,6	66,5	30	50,4	47	1'348,91
505.262.00.2 *	wit / Gelakt mat	Ja	74	68,6	66,5	30	50,4	47	1'348,91
505.262.00.3	lava / Gelakt mat	Ja	74	68,6	66,5	30	50,4	47	1'348,91
505.262.00.4 *	zandgrijs / Gelakt hoogglanzend	Ja	74	68,6	66,5	30	50,4	47	1'348,91
505.262.00.5	eik / Melamine houtstructuur	Ja	74	68,6	66,5	30	50,4	47	1'348,91
505.262.00.6 *	walnoot hickory / Melamine houtstructuur	Ja	74	68,6	66,5	30	50,4	47	1'348,91
505.262.00.7 *	greige / Gelakt mat	Ja	74	68,6	66,5	30	50,4	47	1'348,91
505.262.00.8 *	zwart / Gelakt mat	Ja	74	68,6	66,5	30	50,4	47	1'348,91
Breedte wastafel: 90 cm									
505.263.00.1	wit / Gelakt hoogglanzend	Ja	88,8	83,4	81,3	44,8	50,4	47	1'517,45
505.263.00.2 *	wit / Gelakt mat	Ja	88,8	83,4	81,3	44,8	50,4	47	1'517,45
505.263.00.3	lava / Gelakt mat	Ja	88,8	83,4	81,3	44,8	50,4	47	1'517,45
505.263.00.4 *	zandgrijs / Gelakt hoogglanzend	Ja	88,8	83,4	81,3	44,8	50,4	47	1'517,45
505.263.00.5	eik / Melamine houtstructuur	Ja	88,8	83,4	81,3	44,8	50,4	47	1'517,45
505.263.00.6 *	walnoot hickory / Melamine houtstructuur	Ja	88,8	83,4	81,3	44,8	50,4	47	1'517,45
505.263.00.7 *	greige / Gelakt mat	Ja	88,8	83,4	81,3	44,8	50,4	47	1'517,45
505.263.00.8 *	zwart / Gelakt mat	Ja	88,8	83,4	81,3	44,8	50,4	47	1'517,45
Breedte wastafel: 105 cm									
505.264.00.1	wit / Gelakt hoogglanzend	Nee	103,6	98,2	96,1	59,6	50,4	47	1'601,77
505.264.00.2 *	wit / Gelakt mat	Nee	103,6	98,2	96,1	59,6	50,4	47	1'601,77
505.264.00.3	lava / Gelakt mat	Nee	103,6	98,2	96,1	59,6	50,4	47	1'601,77
505.264.00.4 *	zandgrijs / Gelakt hoogglanzend	Nee	103,6	98,2	96,1	59,6	50,4	47	1'601,77
505.264.00.5	eik / Melamine houtstructuur	Nee	103,6	98,2	96,1	59,6	50,4	47	1'601,77
505.264.00.6 *	walnoot hickory / Melamine houtstructuur	Nee	103,6	98,2	96,1	59,6	50,4	47	1'601,77
505.264.00.7 *	greige / Gelakt mat	Nee	103,6	98,2	96,1	59,6	50,4	47	1'601,77
505.264.00.8 *	zwart / Gelakt mat	Nee	103,6	98,2	96,1	59,6	50,4	47	1'601,77

*** Orderspecifieke productie**

Art. nr.	Kleur / oppervlak	Mix & Match	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/st.
Breedte wastafel: 120 cm									
505.265.00.1	wit / Gelakt hoogglanzend	Ja	118,4	113	110,9	74,4	50,4	47	**1'854,69**
505.265.00.2 *	wit / Gelakt mat	Ja	118,4	113	110,9	74,4	50,4	47	**1'854,69**
505.265.00.3	lava / Gelakt mat	Ja	118,4	113	110,9	74,4	50,4	47	**1'854,69**
505.265.00.4 *	zandgrijs / Gelakt hoogglanzend	Ja	118,4	113	110,9	74,4	50,4	47	**1'854,69**
505.265.00.5	eik / Melamine houtstructuur	Ja	118,4	113	110,9	74,4	50,4	47	**1'854,69**
505.265.00.6 *	walnoot hickory / Melamine houtstructuur	Ja	118,4	113	110,9	74,4	50,4	47	**1'854,69**
505.265.00.7 *	greige / Gelakt mat	Ja	118,4	113	110,9	74,4	50,4	47	**1'854,69**
505.265.00.8 *	zwart / Gelakt mat	Ja	118,4	113	110,9	74,4	50,4	47	**1'854,69**

*** Orderspecifieke productie**

Combineerbaar met

- Geberit iCon wastafel → p. 411
- Geberit iCon Light wastafel → p. 412
- Geberit iCon Light wastafel met neerlegruimte → p. 413
- Geberit iCon meubelwastafel → p. 428
- Geberit Acanto wastafel → p. 410
- Geberit Acanto wastafel met neerlegruimte
- Geberit ONE meubelwastafel → p. 426
- Geberit ONE opzetwastafel rechthoekig → p. 437
- Geberit ONE opzetwastafel afgerond design → p. 435
- Geberit ONE opzetwastafel rechthoekig, CleanDrain → p. 436
- Geberit ONE opzetwastafel afgerond design, CleanDrain → p. 434
- Geberit ONE meubelwastafel CleanDrain → p. 424
- Geberit ONE meubelwastafel CleanDrain, aflegvlak rechts → p. 425
- Geberit ONE meubelwastafel CleanDrain, aflegvlak links → p. 426
- Geberit ONE wastafel CleanDrain → p. 406
- Geberit ONE wastafel afvoer CleanDrain, aflegvlak rechts → p. 407
- Geberit ONE wastafel afvoer CleanDrain, aflegvlak links → p. 408
- Geberit ONE zijkast met één vullade → p. 551
- Geberit ONE zijkast met twee vulladen → p. 552
- Geberit ONE zijelement → p. 552
- Geberit ONE wastafel → p. 409

Toebehoren

- Overzicht van de toebehoren – Geberit ONE badkamermeubilair → p. 573

- Voor de installatie van de onderkast is een Geberit wastafelaansluiting, plaatsbesparend model vereist. Zie overzicht van assortiment wastafelseries of online catalogus, toebehoren wastafels.
- Mix & Match: Artikelen met dezelfde breedte kunnen vrij worden gecombineerd in de Geberit ONE, Acanto, iCon series

Geberit ONE onderkast voor opzetwastafel, met vier vulladen

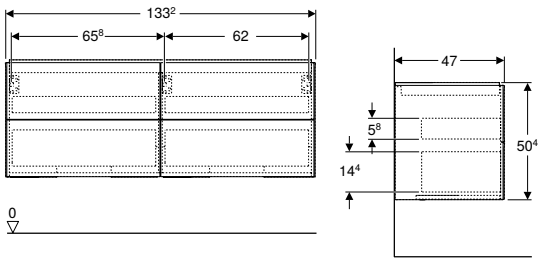

click & scan

Technische gegevens

Materiaal	Sterk verdichte 3-laagse houtspaanplaat
Ladebelasting max.	30 kg

Leveringsomvang

- Onderkast voor wastafel
- Bevestigingsmateriaal

Eigenschappen

- FSC™ C134279 gecertificeerd
- Hangmodel
- Compleet benutbare opbergruimte in bovenste vullade
- Met vier vulladen
- Lade met push-to-open-mechanisme
- Vullade met soft-closing ladegeleiders
- Bestand tegen vocht
- Voorgemonteerd geleverd

Art. nr.	Kleur / oppervlak	Breedte wastafel [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/st.
B / Breedte: 133,2 cm					
505.266.00.1	wit / Gelakt hoogglanzend	135	50,4	47	**2'107,61**
505.266.00.2 *	wit / Gelakt mat	135	50,4	47	**2'107,61**
505.266.00.3	lava / Gelakt mat	135	50,4	47	**2'107,61**
505.266.00.4 *	zandgrijs / Gelakt hoogglanzend	135	50,4	47	**2'107,61**
505.266.00.5	eik / Melamine houtstructuur	135	50,4	47	**2'107,61**
505.266.00.6 *	walnoot hickory / Melamine houtstructuur	135	50,4	47	**2'107,61**
505.266.00.7 *	greige / Gelakt mat	135	50,4	47	**2'107,61**
505.266.00.8 *	zwart / Gelakt mat	135	50,4	47	**2'107,61**

*** Orderspecifieke productie**

Combineerbaar met

- Geberit ONE opzetwastafel afgerond design → p. 435
- Geberit ONE opzetwastafel rechthoekig, CleanDrain → p. 436
- Geberit ONE opzetwastafel rechthoekig → p. 437
- Geberit ONE opzetwastafel afgerond design, CleanDrain → p. 434
- Geberit ONE zijkast met één vullade → p. 551
- Geberit ONE zijkast met twee vulladen → p. 552
- Geberit ONE zijelement → p. 552

Toebehoren

- Overzicht van de toebehoren – Geberit ONE badkamermeubilair → p. 573

- Voor de installatie van de onderkast is een Geberit wastafelaansluiting, plaatsbesparend model vereist. Zie overzicht van assortiment wastafelseries of online catalogus, toebehoren wastafels.

Geberit Xeno² onderkast voor wastafel, met breedte vanaf 120 cm, met twee vulladen

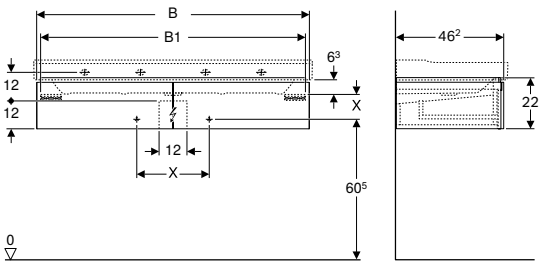

click & scan

Technische gegevens

Beschermingsgraad	IP21
Nominale spanning	230 V AC
Bedrijfsspanning	12 V DC
Netfrequentie	50 Hz
Materiaal	Sterk verdichte 3-laagse houtspaanplaat
Ladebelasting max.	30 kg
Energie-efficiëntieklasse lichtbron	F
Lichtkleur	3000 K

Leveringsomvang

- Bevestigingsmateriaal

Eigenschappen

- FSC™ C134279 gecertificeerd
- Hangmodel
- Met twee vulladen
- Lade met push-to-open-mechanisme
- Vullade met antislipmat
- Vullade met LED-lamp
- Bestand tegen vocht
- Voorgemonteerd geleverd

Art. nr.	Kleur / oppervlak	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	T [cm]	Bescher-mingsklasse	Opgenomen vermogen [W]	Lichtstroom [lm]	EUR/st.
Breedte wastafel: 140 cm											
500.935.00.1	wit / Gelakt hoogglanzend	137,4	134	131	68,5	22	46,2	II	4	600	**1'303,93**
500.936.00.1 *	greige / Gelakt mat	137,4	134	131	68,5	22	46,2	II	4	600	**1'303,93**
500.937.00.1	sculturagrijs / Melamine houtstructuur	137,4	134	131	68,5	22	46,2	II	4	600	**1'303,93**

*** Orderspecifieke productie**

Combineerbaar met

- Geberit Xeno² wastafel → p. 410
- Geberit Xeno² lichtspiegel met directe en indirecte verlichting

Toebehoren

- Toebehorenoverzicht – Geberit Xeno² badkamermeubels → p. 577

- Voor de installatie van de onderkast is een Geberit wastafelaansluiting, plaatsbesparend model vereist. Zie overzicht van assortiment wastafelseries of online catalogus, toebehoren wastafels.

Geberit Xeno² onderkast voor wastafel, met breedte vanaf 120 cm, met vier vulladen

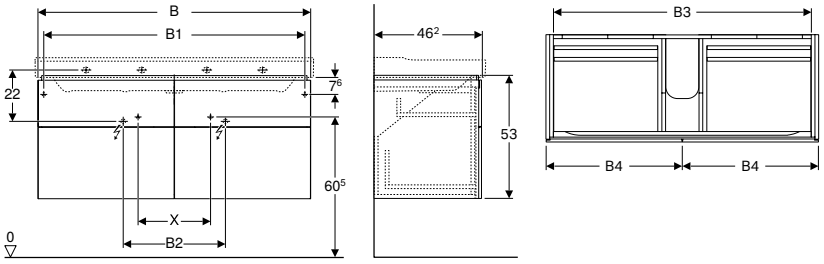

click & scan

Technische gegevens

Beschermingsgraad	IP21
Nominale spanning	230 V AC
Bedrijfsspanning	12 V DC
Netfrequentie	50 Hz
Materiaal	Sterk verdichte 3-laagse houtspaanplaat
Ladebelasting max.	30 kg
Energie-efficiëntieklasse lichtbron	F
Lichtkleur	3000 K

Leveringsomvang

- Bevestigingsmateriaal

Eigenschappen

- FSC™ C134279 gecertificeerd
- Hangmodel
- Met vier vulladen
- Lade met push-to-open-mechanisme
- Vullade met antislipmat
- Vullade met LED-lamp
- Bestand tegen vocht
- Voorgemonteerd geleverd

Art. nr.	Kleur / oppervlak	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	B4 [cm]	H [cm]	T [cm]	Bescher-mingsklasse	Opgenomen vermogen [W]	Lichtstroom [lm]	EUR/st.
Breedte wastafel: 140 cm												
500.933.00.1	wit / Gelakt hoogglanzend	137,4	132,4	54	131	68,5	53	46,2	II	4	600	**1'983,53**
500.938.00.1 *	greige / Gelakt mat	137,4	132,4	54	131	68,5	53	46,2	II	4	600	**1'808,79**
500.934.00.1	sculturagrijs / Melamine houtstructuur	137,4	132,4	54	131	68,5	53	46,2	II	4	600	**1'983,53**

*** Orderspecifieke productie**

Combineerbaar met

- Geberit Xeno² wastafel → p. 410
- Geberit Xeno² lichtspiegel met directe en indirecte verlichting

Toebehoren

- Toebehorenoverzicht – Geberit Xeno² badkamermeubels → p. 577

- Voor de installatie van de onderkast is een Geberit wastafelaansluiting, plaatsbesparend model vereist. Zie overzicht van assortiment wastafelseries of online catalogus, toebehoren wastafels.

Mix & Match

Geberit Acanto onderkast voor wastafel, met één vullade en één binnenschuiflade

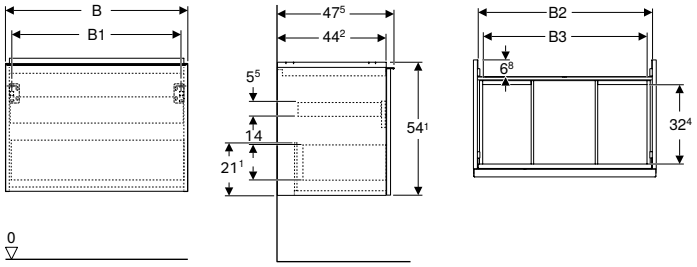

click & scan

Technische gegevens

Materiaal	Sterk verdichte 3-laagse houtspaanplaat
Ladebelasting max.	20 kg

Leveringsomvang

- Onderkast voor wastafel
- Bevestigingsmateriaal

Eigenschappen

- FSC™ C134279 gecertificeerd
- Hangmodel
- Met een vullade
- Met een binnenschuiflade
- Greep om te openen
- Greep vervangbaar
- Vullade met soft-closing ladegeleiders
- Vullade zonder sifonuitsparing
- Bestand tegen vocht
- Voorgemonteerd geleverd

Art. nr.	Kleur / oppervlak	Mix & Match	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/st.
Breedte wastafel: 60 cm									
503.003.01.1	Corpus, Voorzijde: wit / Gelakt hoogglanzend Greep: wit / Poedergelakt mat	Ja	59,2	53,8	56	51,8	54,1	47,5	926,63
503.003.01.2	Corpus: wit / Gelakt hoogglanzend Voorzijde: wit / Glas glanzend Greep: wit / Poedergelakt mat	Ja	59,2	53,8	56	51,8	54,1	47,5	1'010,88
503.003.01.3 *	Corpus, Voorzijde: wit / Gelakt mat Greep: wit / Poedergelakt mat	Ja	59,2	53,8	56	51,8	54,1	47,5	926,63
503.003.JH.1	Corpus, Voorzijde: eik / Melamine houtstructuur Greep: lava / Poedergelakt mat	Ja	59,2	53,8	56	56	54,1	47,5	926,63
503.003.JK.1	Corpus, Voorzijde: lava / Gelakt mat Greep: lava / Poedergelakt mat	Ja	59,2	53,8	56	51,8	54,1	47,5	926,63
503.003.JK.2	Corpus: lava / Gelakt mat Voorzijde: lava / Glas glanzend Greep: lava / Poedergelakt mat	Ja	59,2	53,8	56	51,8	54,1	47,5	1'010,88
503.003.JR.1 *	Corpus, Voorzijde: walnoot hickory / Melamine houtstructuur Greep: lava / Poedergelakt mat	Ja	59,2	53,8	56	51,8	54,1	47,5	926,63
Breedte wastafel: 75 cm									
503.004.01.1	Corpus, Voorzijde: wit / Gelakt hoogglanzend Greep: wit / Poedergelakt mat	Ja	74	68,8	70,8	66,5	54,1	47,5	1'047,95
503.004.01.2	Corpus: wit / Gelakt hoogglanzend Voorzijde: wit / Glas glanzend Greep: wit / Poedergelakt mat	Ja	74	68,8	70,8	66,5	54,1	47,5	1'135,57
503.004.01.3 *	Corpus, Voorzijde: wit / Gelakt mat Greep: wit / Poedergelakt mat	Ja	74	68,8	70,8	66,5	54,1	47,5	1'047,95
503.004.JH.1	Corpus, Voorzijde: eik / Melamine houtstructuur Greep: lava / Poedergelakt mat	Ja	74	68,8	70,8	66,5	54,1	47,5	1'047,95
503.004.JK.1	Corpus, Voorzijde: lava / Gelakt mat Greep: lava / Poedergelakt mat	Ja	74	68,8	70,8	66,5	54,1	47,5	1'047,95
503.004.JK.2	Corpus: lava / Gelakt mat Voorzijde: lava / Glas glanzend Greep: lava / Poedergelakt mat	Ja	74	68,8	70,8	66,5	54,1	47,5	1'135,57
503.004.JR.1 *	Corpus, Voorzijde: walnoot hickory / Melamine houtstructuur Greep: lava / Poedergelakt mat	Ja	74	68,8	70,8	66,5	54,1	47,5	1'047,95
Breedte wastafel: 90 cm									
503.005.01.1	Corpus, Voorzijde: wit / Gelakt hoogglanzend Greep: wit / Poedergelakt mat	Ja	88,8	83,4	85,6	81,4	54,1	47,5	1'179,34
503.005.01.2	Corpus: wit / Gelakt hoogglanzend Voorzijde: wit / Glas glanzend Greep: wit / Poedergelakt mat	Ja	88,8	83,4	85,6	81,4	54,1	47,5	1'266,96
503.005.01.3 *	Corpus, Voorzijde: wit / Gelakt mat Greep: wit / Poedergelakt mat	Ja	88,8	83,4	85,6	81,4	54,1	47,5	1'179,34
503.005.JH.1	Corpus, Voorzijde: eik / Melamine houtstructuur Greep: lava / Poedergelakt mat	Ja	88,8	83,4	85,6	81,4	54,1	47,5	1'179,34

*** Orderspecifieke productie**

Art. nr.	Kleur / oppervlak	Mix & Match	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/st.
503.005.JK.1	Corpus, Voorzijde: lava / Gelakt mat Greep: lava / Poedergelakt mat	Ja	88,8	83,4	85,6	81,4	54,1	47,5	1'179,34
503.005.JK.2	Corpus: lava / Gelakt mat Voorzijde: lava / Glas glanzend Greep: lava / Poedergelakt mat	Ja	88,8	83,4	85,6	81,4	54,1	47,5	1'266,96
503.005.JR.1 *	Corpus, Voorzijde: walnoot hickory / Melamine houtstructuur Greep: lava / Poedergelakt mat	Ja	88,8	83,4	85,6	81,4	54,1	47,5	1'179,34
Breedte wastafel: 120 cm									
503.006.01.1	Corpus, Voorzijde: wit / Gelakt hoogglanzend Greep: wit / Poedergelakt mat	Ja	118,4	113	115,2	110	54,1	47,5	1'550,01
503.006.01.2	Corpus: wit / Gelakt hoogglanzend Voorzijde: wit / Glas glanzend Greep: wit / Poedergelakt mat	Ja	118,4	113	115,2	110	54,1	47,5	1'634,24
503.006.01.3 *	Corpus, Voorzijde: wit / Gelakt mat Greep: wit / Poedergelakt mat	Ja	118,4	113	115,2	110	54,1	47,5	1'550,01
503.006.JH.1	Corpus, Voorzijde: eik / Melamine houtstructuur Greep: lava / Poedergelakt mat	Ja	118,4	113	115,2	110	54,1	47,5	1'550,01
503.006.JK.1	Corpus, Voorzijde: lava / Gelakt mat Greep: lava / Poedergelakt mat	Ja	118,4	113	115,2	110	54,1	47,5	1'550,01
503.006.JK.2	Corpus: lava / Gelakt mat Voorzijde: lava / Glas glanzend Greep: lava / Poedergelakt mat	Ja	118,4	113	115,2	113	54,1	47,5	1'634,24
503.006.JR.1 *	Corpus, Voorzijde: walnoot hickory / Melamine houtstructuur Greep: lava / Poedergelakt mat	Ja	118,4	113	115,2	110	54,1	47,5	1'550,01

*** Orderspecifieke productie**

Combineerbaar met

- Geberit Acanto zijkast met één vullade en één binnenschuiflade → p. 553
- Geberit iCon Light wastafel → p. 412
- Geberit iCon Light wastafel met neerlegruimte → p. 413
- Geberit iCon meubelwastafel → p. 428
- Geberit Acanto wastafel → p. 410
- Geberit Acanto wastafel met neerlegruimte
- Geberit ONE meubelwastafel → p. 426
- Geberit ONE opzetwastafel rechthoekig → p. 437
- Geberit ONE opzetwastafel afgerond design → p. 435
- Geberit ONE opzetwastafel rechthoekig, CleanDrain → p. 436
- Geberit ONE opzetwastafel afgerond design, CleanDrain → p. 434
- Geberit ONE meubelwastafel CleanDrain → p. 424
- Geberit ONE meubelwastafel CleanDrain, aflegvlak rechts → p. 425
- Geberit ONE meubelwastafel CleanDrain, aflegvlak links → p. 426
- Geberit ONE wastafel CleanDrain → p. 406
- Geberit ONE wastafel afvoer CleanDrain, aflegvlak rechts → p. 407
- Geberit ONE wastafel afvoer CleanDrain, aflegvlak links → p. 408
- Geberit ONE wastafel → p. 409
- Geberit iCon wastafel → p. 411

Toebehoren

- Overzicht van de toebehoren – Geberit Acanto badkamermeubilair

- Voor de installatie van de onderkast is een Geberit wastafelaansluiting, plaatsbesparend model vereist. Zie overzicht van assortiment wastafelseries of online catalogus, toebehoren wastafels.
- Mix & Match: Artikelen met dezelfde breedte kunnen vrij worden gecombineerd in de Geberit ONE, Acanto, iCon series

Geberit Acanto onderkast voor wastafel, met één vullade en één binnenschuiflade, compact

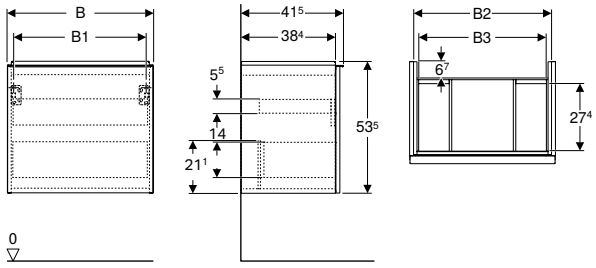

click & scan

Technische gegevens

Materiaal	Sterk verdichte 3-laagse houtspaanplaat
Ladebelasting max.	30 kg

Leveringsomvang

- Onderkast voor wastafel
- Bevestigingsmateriaal

Eigenschappen

- FSC™ C134279 gecertificeerd
- Hangmodel
- Met een vullade
- Met een binnenschuiflade
- Greep om te openen
- Greep vervangbaar
- Vullade met soft-closing ladegeleiders
- Vullade zonder sifonuitsparing
- Compact
- Bestand tegen vocht
- Voorgemonteerd geleverd

Art. nr.	Kleur / oppervlak	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/st.
Breedte wastafel: 60 cm								
503.008.01.1	Corpus, Voorzijde: wit / Gelakt hoogglanzend Greep: wit / Poedergelakt mat	59,2	53,8	56	51,9	53,5	41,5	872,71
503.008.01.2	Corpus: wit / Gelakt hoogglanzend Voorzijde: wit / Glas glanzend Greep: wit / Poedergelakt mat	59,2	53,8	56	51,9	53,5	41,5	994,01
503.008.01.3 *	Corpus, Voorzijde: wit / Gelakt mat Greep: wit / Poedergelakt mat	59,2	53,8	56	51,9	53,5	41,5	872,71
503.008.JH.1	Corpus, Voorzijde: eik / Melamine houtstructuur Greep: lava / Poedergelakt mat	59,2	53,8	56	51,9	53,5	41,5	872,71
503.008.JK.1	Corpus, Voorzijde: lava / Gelakt mat Greep: lava / Poedergelakt mat	59,2	53,8	56	51,9	53,5	41,5	872,71
503.008.JK.2	Corpus: lava / Gelakt mat Voorzijde: lava / Glas glanzend Greep: lava / Poedergelakt mat	59,2	53,8	56	51,9	53,5	41,5	994,01
503.008.JR.1 *	Corpus, Voorzijde: walnoot hickory / Melamine houtstructuur Greep: lava / Poedergelakt mat	59,2	53,8	56	51,9	53,5	41,5	872,71
Breedte wastafel: 75 cm								
503.009.01.1	Corpus, Voorzijde: wit / Gelakt hoogglanzend Greep: wit / Poedergelakt mat	74	68	70,8	66,7	53,5	41,5	994,01
503.009.01.2	Corpus: wit / Gelakt hoogglanzend Voorzijde: wit / Glas glanzend Greep: wit / Poedergelakt mat	74	68	70,8	66,7	53,5	41,5	1'101,84
503.009.01.3 *	Corpus, Voorzijde: wit / Gelakt mat Greep: wit / Poedergelakt mat	74	68	70,8	66,7	53,5	41,5	994,01
503.009.JH.1	Corpus, Voorzijde: eik / Melamine houtstructuur Greep: lava / Poedergelakt mat	74	68	70,8	66,7	53,5	41,5	994,01
503.009.JK.1	Corpus, Voorzijde: lava / Gelakt mat Greep: lava / Poedergelakt mat	74	68	70,8	66,7	53,5	41,5	994,01
503.009.JK.2	Corpus: lava / Gelakt mat Voorzijde: lava / Glas glanzend Greep: lava / Poedergelakt mat	74	68	70,8	66,7	53,5	41,5	1'101,84
503.009.JR.1 *	Corpus, Voorzijde: walnoot hickory / Melamine houtstructuur Greep: lava / Poedergelakt mat	74	68	70,8	66,7	53,5	41,5	994,01

*** Orderspecifieke productie**

Combineerbaar met

- Geberit Acanto wastafel compact
- Geberit Acanto wastafel compact, met neerlegruimte

Toebehoren

- Overzicht van de toebehoren – Geberit Acanto badkamermeubilair

- Voor de installatie van de onderkast is een Geberit wastafelaansluiting, plaatsbesparend model vereist. Zie overzicht van assortiment wastafelseries of online catalogus, toebehoren wastafels.

Mix & Match

Geberit iCon onderkast voor wastafel, met één vullade

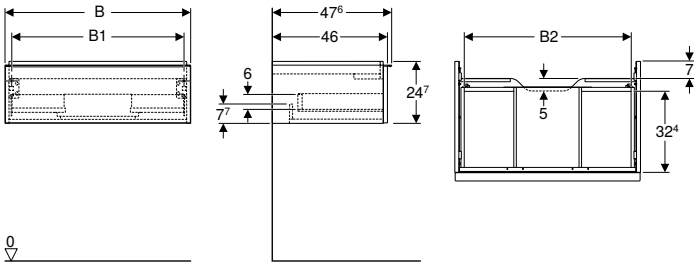

click & scan

Technische gegevens

Materiaal	Sterk verdichte 3-laagse houtspaanplaat
Ladebelasting max.	2 kg

Leveringsomvang

- Onderkast voor wastafel
- Bevestigingsmateriaal

Eigenschappen

- FSC™ C134279 gecertificeerd
- Hangmodel
- Met een vullade
- Greep om te openen
- Greep vervangbaar
- Vullade met soft-closing ladegeleiders
- Vullade zonder sifonuitsparing
- Bestand tegen vocht
- Voorgemonteerd geleverd

Art. nr.	Kleur / oppervlak	Mix & Match	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/st.
Breedte wastafel: 60 cm								
502.310.01.1	Corpus, Voorzijde: wit / Gelakt hoogglanzend Greep: wit / Poedergelakt mat	Ja	59,2	53,8	51,7	24,7	47,6	707,45
502.310.01.2	Corpus, Voorzijde: wit / Gelakt hoogglanzend Greep: chroom / Glanzend	Ja	59,2	53,8	51,7	24,7	47,6	707,45
502.310.01.3 *	Corpus, Voorzijde: wit / Gelakt mat Greep: wit / Poedergelakt mat	Ja	59,2	53,8	51,7	24,7	47,6	707,45
502.310.JH.1	Corpus, Voorzijde: eik / Melamine houtstructuur Greep: lava / Poedergelakt mat	Ja	59,2	53,8	51,7	24,7	47,6	707,45
502.310.JK.1	Corpus, Voorzijde: lava / Gelakt mat Greep: lava / Poedergelakt mat	Ja	59,2	53,8	51,7	24,7	47,6	707,45
502.310.JL.1 *	Corpus, Voorzijde: zandgrijs / Gelakt hoogglanzend Greep: zandgrijs / Poedergelakt mat	Ja	59,2	53,8	51,7	24,7	47,6	707,45
502.310.JR.1 *	Corpus, Voorzijde: walnoot hickory / Melamine houtstructuur Greep: lava / Poedergelakt mat	Ja	59,2	53,8	51,7	24,7	47,6	707,45
Breedte wastafel: 75 cm								
502.311.01.1	Corpus, Voorzijde: wit / Gelakt hoogglanzend Greep: wit / Poedergelakt mat	Ja	74	68,6	66,5	24,7	47,6	815,61
502.311.01.2	Corpus, Voorzijde: wit / Gelakt hoogglanzend Greep: chroom / Glanzend	Ja	74	68,6	66,5	24,7	47,6	815,61
502.311.01.3 *	Corpus, Voorzijde: wit / Gelakt mat Greep: wit / Poedergelakt mat	Ja	74	68,6	66,5	24,7	47,6	815,61
502.311.JH.1	Corpus, Voorzijde: eik / Melamine houtstructuur Greep: lava / Poedergelakt mat	Ja	74	68,6	66,5	24,7	47,6	815,61
502.311.JK.1	Corpus, Voorzijde: lava / Gelakt mat Greep: lava / Poedergelakt mat	Ja	74	68,6	66,5	24,7	47,6	815,61
502.311.JL.1 *	Corpus, Voorzijde: zandgrijs / Gelakt hoogglanzend Greep: zandgrijs / Poedergelakt mat	Ja	74	68,6	66,5	24,7	47,6	815,61
502.311.JR.1 *	Corpus, Voorzijde: walnoot hickory / Melamine houtstructuur Greep: lava / Poedergelakt mat	Ja	74	68,6	66,5	24,7	47,6	815,61
Breedte wastafel: 90 cm								
502.312.01.1	Corpus, Voorzijde: wit / Gelakt hoogglanzend Greep: wit / Poedergelakt mat	Ja	88,8	83,4	81,5	24,7	47,6	915,49
502.312.01.2	Corpus, Voorzijde: wit / Gelakt hoogglanzend Greep: chroom / Glanzend	Ja	88,8	83,4	81,5	24,7	47,6	915,49
502.312.01.3 *	Corpus, Voorzijde: wit / Gelakt mat Greep: wit / Poedergelakt mat	Ja	88,8	83,4	81,5	24,7	47,6	915,49
502.312.JH.1	Corpus, Voorzijde: eik / Melamine houtstructuur Greep: lava / Poedergelakt mat	Ja	88,8	83,4	81,5	24,7	47,6	915,49
502.312.JK.1	Corpus, Voorzijde: lava / Gelakt mat Greep: lava / Poedergelakt mat	Ja	88,8	83,4	81,5	24,7	47,6	915,49
502.312.JL.1 *	Corpus, Voorzijde: zandgrijs / Gelakt hoogglanzend Greep: zandgrijs / Poedergelakt mat	Ja	88,8	83,4	81,5	24,7	47,6	915,49
502.312.JR.1 *	Corpus, Voorzijde: walnoot hickory / Melamine houtstructuur Greep: lava / Poedergelakt mat	Ja	88,8	83,4	81,5	24,7	47,6	915,49

*** Orderspecifieke productie**

Art. nr.	Kleur / oppervlak	Mix & Match	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/st.
Breedte wastafel: 120 cm								
502.313.01.1	Corpus, Voorzijde: wit / Gelakt hoogglanzend Greep: wit / Poedergelakt mat	Ja	118,4	113	111,2	24,7	47,6	**1'052,72**
502.313.01.2	Corpus, Voorzijde: wit / Gelakt hoogglanzend Greep: chroom / Glanzend	Ja	118,4	113	111,2	24,7	47,6	**1'052,72**
502.313.01.3 *	Corpus, Voorzijde: wit / Gelakt mat Greep: wit / Poedergelakt mat	Ja	118,4	113	111,2	24,7	47,6	**1'052,72**
502.313.JH.1	Corpus, Voorzijde: eik / Melamine houtstructuur Greep: lava / Poedergelakt mat	Ja	118,4	113	111,2	24,7	47,6	**1'052,72**
502.313.JK.1	Corpus, Voorzijde: lava / Gelakt mat Greep: lava / Poedergelakt mat	Ja	118,4	113	111,2	24,7	47,6	**1'052,72**
502.313.JL.1 *	Corpus, Voorzijde: zandgrijs / Gelakt hoogglanzend Greep: zandgrijs / Poedergelakt mat	Ja	118,4	113	111,2	24,7	47,6	**1'052,72**
502.313.JR.1 *	Corpus, Voorzijde: walnoot hickory / Melamine houtstructuur Greep: lava / Poedergelakt mat	Ja	118,4	113	111,2	24,7	47,6	**1'052,72**

*** Orderspecifieke productie**

Combineerbaar met

- Geberit iCon wastafel → p. 411
- Geberit iCon Light wastafel → p. 412
- Geberit iCon Light wastafel met neerlegruimte → p. 413
- Geberit iCon meubelwastafel → p. 428
- Geberit iCon zijkast met twee vulladen → p. 554
- Geberit Acanto wastafel → p. 410
- Geberit Acanto wastafel met neerlegruimte
- Geberit ONE meubelwastafel → p. 426
- Geberit ONE opzetwastafel rechthoekig → p. 437
- Geberit ONE opzetwastafel afgerond design → p. 435
- Geberit ONE opzetwastafel rechthoekig, CleanDrain → p. 436
- Geberit ONE opzetwastafel afgerond design, CleanDrain → p. 434
- Geberit ONE meubelwastafel CleanDrain → p. 424
- Geberit ONE meubelwastafel CleanDrain, aflegvlak rechts → p. 425
- Geberit ONE meubelwastafel CleanDrain, aflegvlak links → p. 426
- Geberit ONE wastafel CleanDrain → p. 406
- Geberit ONE wastafel afvoer CleanDrain, aflegvlak rechts → p. 407
- Geberit ONE wastafel afvoer CleanDrain, aflegvlak links → p. 408
- Geberit ONE designafdekking voor wasbaksifon → p. 493
- Geberit ONE wastafel → p. 409

Toebehoren

- Overzicht van de toebehoren – Geberit iCon badkamermeubilair → p. 581

- Voor de installatie van de onderkast is een Geberit wastafelaansluiting, plaatsbesparend model vereist. Zie overzicht van assortiment wastafelseries of online catalogus, toebehoren wastafels.
- Mix & Match: Artikelen met dezelfde breedte kunnen vrij worden gecombineerd in de Geberit ONE, Acanto, iCon series

Mix & Match

Geberit iCon onderkast voor wastafel, met twee vulladen

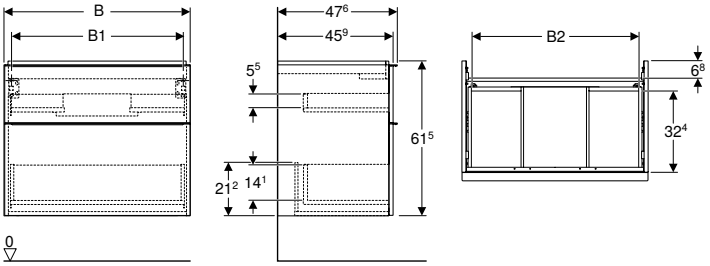

click & scan

Technische gegevens

Materiaal	Sterk verdichte 3-laagse houtspaanplaat
Ladebelasting max.	2 kg

Leveringsomvang

- Onderkast voor wastafel
- Bevestigingsmateriaal

Eigenschappen

- FSC™ C134279 gecertificeerd
- Hangmodel
- Met twee vulladen
- Greep om te openen
- Greep vervangbaar
- Vullade met soft-closing ladegeleiders
- Vullade zonder sifonuitsparing
- Bestand tegen vocht
- Voorgemonteerd geleverd

Art. nr.	Kleur / oppervlak	Mix & Match	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/st.
Breedte wastafel: 60 cm								
502.303.01.1	Corpus, Voorzijde: wit / Gelakt hoogglanzend Greep: wit / Poedergelakt mat	Ja	59,2	53,8	51,7	61,5	47,6	1'015,61
502.303.01.2	Corpus, Voorzijde: wit / Gelakt hoogglanzend Greep: chroom / Glanzend	Ja	59,2	53,8	51,7	61,5	47,6	1'015,61
502.303.01.3 *	Corpus, Voorzijde: wit / Gelakt mat Greep: wit / Poedergelakt mat	Ja	59,2	53,8	51,7	61,5	47,6	1'015,61
502.303.JH.1	Corpus, Voorzijde: eik / Melamine houtstructuur Greep: lava / Poedergelakt mat	Ja	59,2	53,8	51,7	61,5	47,6	1'015,61
502.303.JK.1	Corpus, Voorzijde: lava / Gelakt mat Greep: lava / Poedergelakt mat	Ja	59,2	53,8	51,7	61,5	47,6	1'015,61
502.303.JL.1 *	Corpus, Voorzijde: zandgrijs / Gelakt hoogglanzend Greep: zandgrijs / Poedergelakt mat	Ja	59,2	53,8	51,7	61,5	47,6	1'015,61
502.303.JR.1 *	Corpus, Voorzijde: walnoot hickory / Melamine houtstructuur Greep: lava / Poedergelakt mat	Ja	59,2	53,8	51,7	61,5	47,6	1'015,61
Breedte wastafel: 75 cm								
502.304.01.1	Corpus, Voorzijde: wit / Gelakt hoogglanzend Greep: wit / Poedergelakt mat	Ja	74	68,6	66,5	61,5	47,6	1'141,38
502.304.01.2	Corpus, Voorzijde: wit / Gelakt hoogglanzend Greep: chroom / Glanzend	Ja	74	68,6	66,5	61,5	47,6	1'141,38
502.304.01.3 *	Corpus, Voorzijde: wit / Gelakt mat Greep: wit / Poedergelakt mat	Ja	74	68,6	66,5	61,5	47,6	1'141,38
502.304.JH.1	Corpus, Voorzijde: eik / Melamine houtstructuur Greep: lava / Poedergelakt mat	Ja	74	68,6	66,5	61,5	47,6	1'141,38
502.304.JK.1	Corpus, Voorzijde: lava / Gelakt mat Greep: lava / Poedergelakt mat	Ja	74	68,6	66,5	61,5	47,6	1'141,38
502.304.JL.1 *	Corpus, Voorzijde: zandgrijs / Gelakt hoogglanzend Greep: zandgrijs / Poedergelakt mat	Ja	74	68,6	66,5	61,5	47,6	1'141,38
502.304.JR.1 *	Corpus, Voorzijde: walnoot hickory / Melamine houtstructuur Greep: lava / Poedergelakt mat	Ja	74	68,6	66,5	61,5	47,6	1'141,38
Breedte wastafel: 90 cm								
502.305.01.1	Corpus, Voorzijde: wit / Gelakt hoogglanzend Greep: wit / Poedergelakt mat	Ja	88,8	83,4	81,5	61,5	47,6	1'279,43
502.305.01.2	Corpus, Voorzijde: wit / Gelakt hoogglanzend Greep: chroom / Glanzend	Ja	88,8	83,4	81,5	61,5	47,6	1'279,43
502.305.01.3 *	Corpus, Voorzijde: wit / Gelakt mat Greep: wit / Poedergelakt mat	Ja	88,8	83,4	81,5	61,5	47,6	1'279,43
502.305.JH.1	Corpus, Voorzijde: eik / Melamine houtstructuur Greep: lava / Poedergelakt mat	Ja	88,8	83,4	81,5	61,5	47,6	1'279,43
502.305.JK.1	Corpus, Voorzijde: lava / Gelakt mat Greep: lava / Poedergelakt mat	Ja	88,8	83,4	81,5	61,5	47,6	1'279,43
502.305.JL.1 *	Corpus, Voorzijde: zandgrijs / Gelakt hoogglanzend Greep: zandgrijs / Poedergelakt mat	Ja	88,8	83,4	81,5	61,5	47,6	1'279,43
502.305.JR.1 *	Corpus, Voorzijde: walnoot hickory / Melamine houtstructuur Greep: lava / Poedergelakt mat	Ja	88,8	83,4	81,5	61,5	47,6	1'279,43

*** Orderspecifieke productie**

Art. nr.	Kleur / oppervlak	Mix & Match	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/st.
Breedte wastafel: 120 cm								
502.306.01.1	Corpus, Voorzijde: wit / Gelakt hoogglanzend Greep: wit / Poedergelakt mat	Ja	118,4	113	112	61,5	47,6	**1'664,31**
502.306.01.2	Corpus, Voorzijde: wit / Gelakt hoogglanzend Greep: chroom / Glanzend	Ja	118,4	113	112	61,5	47,6	**1'664,31**
502.306.01.3 *	Corpus, Voorzijde: wit / Gelakt mat Greep: wit / Poedergelakt mat	Ja	118,4	113	112	61,5	47,6	**1'664,31**
502.306.JH.1	Corpus, Voorzijde: eik / Melamine houtstructuur Greep: lava / Poedergelakt mat	Ja	118,4	113	112	61,5	47,6	**1'664,31**
502.306.JK.1	Corpus, Voorzijde: lava / Gelakt mat Greep: lava / Poedergelakt mat	Ja	118,4	113	112	61,5	47,6	**1'664,31**
502.306.JL.1 *	Corpus, Voorzijde: zandgrijs / Gelakt hoogglanzend Greep: zandgrijs / Poedergelakt mat	Ja	118,4	113	112	61,5	47,6	**1'664,31**
502.306.JR.1 *	Corpus, Voorzijde: walnoot hickory / Melamine houtstructuur Greep: lava / Poedergelakt mat	Ja	118,4	113	112	61,5	47,6	**1'664,31**

*** Orderspecifieke productie**

Combineerbaar met

- Geberit iCon wastafel → p. 411
- Geberit iCon Light wastafel → p. 412
- Geberit iCon Light wastafel met neerlegruimte → p. 413
- Geberit iCon meubelwastafel → p. 428
- Geberit iCon zijkast met twee vulladen → p. 554
- Geberit Acanto wastafel → p. 410
- Geberit Acanto wastafel met neerlegruimte
- Geberit ONE meubelwastafel → p. 426
- Geberit ONE opzetwastafel rechthoekig → p. 437
- Geberit ONE opzetwastafel afgerond design → p. 435
- Geberit ONE opzetwastafel rechthoekig, CleanDrain → p. 436
- Geberit ONE opzetwastafel afgerond design, CleanDrain → p. 434
- Geberit ONE meubelwastafel CleanDrain → p. 424
- Geberit ONE meubelwastafel CleanDrain, aflegvlak rechts → p. 425
- Geberit ONE meubelwastafel CleanDrain, aflegvlak links → p. 426
- Geberit ONE wastafel CleanDrain → p. 406
- Geberit ONE wastafel afvoer CleanDrain, aflegvlak rechts → p. 407
- Geberit ONE wastafel afvoer CleanDrain, aflegvlak links → p. 408
- Geberit ONE wastafel → p. 409

Toebehoren

- Overzicht van de toebehoren – Geberit iCon badkamermeubilair → p. 581

- Voor de installatie van de onderkast is een Geberit wastafelaansluiting, plaatsbesparend model vereist. Zie overzicht van assortiment wastafelseries of online catalogus, toebehoren wastafels.
- Mix & Match: Artikelen met dezelfde breedte kunnen vrij worden gecombineerd in de Geberit ONE, Acanto, iCon series

Geberit iCon onderkast voor wastafel, met twee vulladen, compact

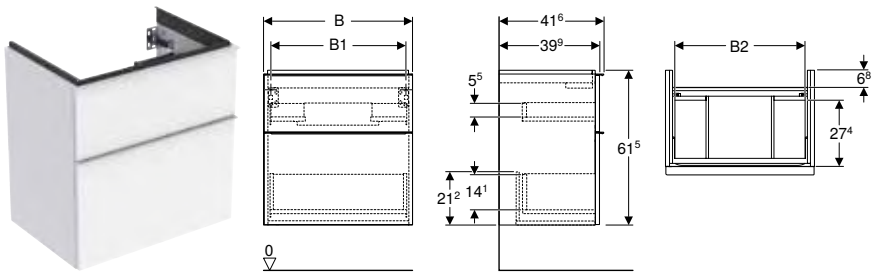

click & scan

Technische gegevens

Materiaal	Sterk verdichte 3-laagse houtspaanplaat
Ladebelasting max.	30 kg

Leveringsomvang

- Onderkast voor wastafel
- Bevestigingsmateriaal

Eigenschappen

- FSC™ C134279 gecertificeerd
- Hangmodel
- Met twee vulladen
- Greep om te openen
- Greep vervangbaar
- Vullade met soft-closing ladegeleiders
- Vullade zonder sifonuitsparing
- Compact
- Bestand tegen vocht
- Voorgemonteerd geleverd

Art. nr.	Kleur / oppervlak	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/st.
Breedte wastafel: 60 cm							
502.307.01.1	Corpus, Voorzijde: wit / Gelakt hoogglanzend Greep: wit / Poedergelakt mat	59,2	53,8	51,7	61,5	41,6	1'017,43
502.307.01.2	Corpus, Voorzijde: wit / Gelakt hoogglanzend Greep: chroom / Glanzend	59,2	53,8	51,7	61,5	41,6	1'017,43
502.307.01.3 *	Corpus, Voorzijde: wit / Gelakt mat Greep: wit / Poedergelakt mat	59,2	53,8	51,7	61,5	41,6	1'017,43
502.307.JH.1	Corpus, Voorzijde: eik / Melamine houtstructuur Greep: lava / Poedergelakt mat	59,2	53,8	51,7	61,5	41,6	1'017,43
502.307.JK.1	Corpus, Voorzijde: lava / Gelakt mat Greep: lava / Poedergelakt mat	59,2	53,8	51,7	61,5	41,6	1'017,43
502.307.JL.1 *	Corpus, Voorzijde: zandgrijs / Gelakt hoogglanzend Greep: zandgrijs / Poedergelakt mat	59,2	53,8	51,7	61,5	41,6	1'017,43
502.307.JR.1 *	Corpus, Voorzijde: walnoot hickory / Melamine houtstructuur Greep: lava / Poedergelakt mat	59,2	53,8	51,7	61,5	41,6	1'017,43
Breedte wastafel: 75 cm							
502.308.01.1	Corpus, Voorzijde: wit / Gelakt hoogglanzend Greep: wit / Poedergelakt mat	74	68,6	66,5	61,5	41,6	1'143,42
502.308.01.2	Corpus, Voorzijde: wit / Gelakt hoogglanzend Greep: chroom / Glanzend	74	68,6	66,5	61,5	41,6	1'143,42
502.308.01.3 *	Corpus, Voorzijde: wit / Gelakt mat Greep: wit / Poedergelakt mat	74	68,6	66,5	61,5	41,6	1'143,42
502.308.JH.1	Corpus, Voorzijde: eik / Melamine houtstructuur Greep: lava / Poedergelakt mat	74	68,6	66,5	61,5	41,6	1'143,42
502.308.JK.1	Corpus, Voorzijde: lava / Gelakt mat Greep: lava / Poedergelakt mat	74	68,6	66,5	61,5	41,6	1'143,42
502.308.JL.1 *	Corpus, Voorzijde: zandgrijs / Gelakt hoogglanzend Greep: zandgrijs / Poedergelakt mat	74	68,6	66,5	61,5	41,6	1'143,42
502.308.JR.1 *	Corpus, Voorzijde: walnoot hickory / Melamine houtstructuur Greep: lava / Poedergelakt mat	74	68,6	66,5	61,5	41,6	1'143,42

*** Orderspecifieke productie**

Combineerbaar met

- Geberit iCon Light wastafel compact → p. 414

Toebehoren

- Overzicht van de toebehoren – Geberit iCon badkamermeubilair → p. 581

- Voor de installatie van de onderkast is een Geberit wastafelaansluiting, plaatsbesparend model vereist. Zie overzicht van assortiment wastafelseries of online catalogus, toebehoren wastafels.

Geberit Renova Plan onderkast voor wastafel, met één vullade en één binnenschuiflade

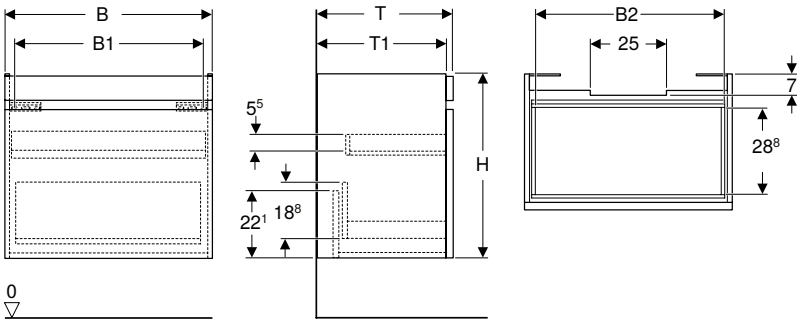

click & scan

Technische gegevens

Materiaal	Sterk verdichte 3-laagse houtspaanplaat
Ladebelasting max.	30 kg

Leveringsomvang

- Onderkast voor wastafel
- Bevestigingsmateriaal

Eigenschappen

- FSC™ C134279 gecertificeerd
- Hangmodel
- Met een vullade
- Met een binnenschuiflade
- Greepkom om te openen
- Vullade met soft-closing ladegeleiders
- Vulladen zonder sifonuitsparing
- Bestand tegen vocht
- Voorzijde van MDF
- Voorgemonteerd geleverd

Art. nr.	Kleur / oppervlak	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	EUR/st.
Breedte wastafel: 55 cm								
501.904.01.1	wit / Gelakt hoogglanzend	48,4	42	41	60,6	40,7	38,4	613,41
501.904.JK.1	lava / Gelakt mat	48,4	42	41	60,6	40,7	38,4	613,41
501.904.00.1 *	walnoot hickory licht / Folie gestructureerd	48,4	42	41	60,6	40,7	38,4	613,41
501.904.JR.1 *	walnoot hickory / Folie gestructureerd	48,4	42	41	60,6	40,7	38,4	613,41
Breedte wastafel: 60 cm								
501.905.01.1	wit / Gelakt hoogglanzend	53,6	47,5	46	60,6	44,6	42,3	708,37
501.905.JK.1	lava / Gelakt mat	53,6	47,5	46	60,6	44,6	42,3	708,37
501.905.00.1 *	walnoot hickory licht / Folie gestructureerd	53,6	47,5	46	60,6	44,6	42,3	708,37
501.905.JR.1 *	walnoot hickory / Folie gestructureerd	53,6	47,5	46	60,6	44,6	42,3	708,37
Breedte wastafel: 65 cm								
501.906.01.1	wit / Gelakt hoogglanzend	58,5	52,5	51	60,6	44,6	42,3	746,58
501.906.JK.1	lava / Gelakt mat	58,5	52,5	51	60,6	44,6	42,3	746,58
501.906.00.1 *	walnoot hickory licht / Folie gestructureerd	58,5	52,5	51	60,6	44,6	42,3	746,58
501.906.JR.1 *	walnoot hickory / Folie gestructureerd	58,5	52,5	51	60,6	44,6	42,3	746,58
Breedte wastafel: 70 cm								
501.907.01.1	wit / Gelakt hoogglanzend	63,4	57	56	60,6	44,6	42,3	772,87
501.907.JK.1	lava / Gelakt mat	63,4	57	56	60,6	44,6	42,3	772,87
501.907.00.1 *	walnoot hickory licht / Folie gestructureerd	63,4	57	56	60,6	44,6	42,3	772,87
501.907.JR.1 *	walnoot hickory / Folie gestructureerd	63,4	57	56	60,6	44,6	42,3	772,87
Breedte wastafel: 75 cm								
501.908.01.1	wit / Gelakt hoogglanzend	68,2	62	61	60,6	44,6	42,3	799,01
501.908.JK.1	lava / Gelakt mat	68,2	62	61	60,6	44,6	42,3	799,01
501.908.00.1 *	walnoot hickory licht / Folie gestructureerd	68,2	62	61	60,6	44,6	42,3	799,01
501.908.JR.1 *	walnoot hickory / Folie gestructureerd	68,2	62	61	60,6	44,6	42,3	799,01
Breedte wastafel: 85 cm								
501.909.01.1	wit / Gelakt hoogglanzend	78,2	72	71	60,6	44,6	42,3	818,77
501.909.JK.1	lava / Gelakt mat	78,2	72	71	60,6	44,6	42,3	818,77
501.909.00.1 *	walnoot hickory licht / Folie gestructureerd	78,2	72	71	60,6	44,6	42,3	818,77
501.909.JR.1 *	walnoot hickory / Folie gestructureerd	78,2	72	71	60,6	44,6	42,3	818,77
Breedte wastafel: 90 cm								
501.910.01.1	wit / Gelakt hoogglanzend	83,2	77	76	60,6	44,6	42,3	885,75
501.910.JK.1	lava / Gelakt mat	83,2	77	76	60,6	44,6	42,3	885,75
501.910.00.1 *	walnoot hickory licht / Folie gestructureerd	83,2	77	76	60,6	44,6	42,3	885,75
501.910.JR.1 *	walnoot hickory / Folie gestructureerd	83,2	77	76	60,6	44,6	42,3	885,75
Breedte wastafel: 100 cm								
501.911.01.1	wit / Gelakt hoogglanzend	92,8	87	85,5	60,6	44,6	42,3	944,97
501.911.JK.1	lava / Gelakt mat	92,8	87	85,5	60,6	44,6	42,3	944,97
501.911.00.1 *	walnoot hickory licht / Folie gestructureerd	92,8	87	85,5	60,6	44,6	42,3	944,97
501.911.JR.1 *	walnoot hickory / Folie gestructureerd	92,8	87	85,5	60,6	44,6	42,3	944,97

*** Orderspecifieke productie**

Combineerbaar met

- Geberit Option Basic lichtspiegel hoekig design, verlichting boven → p. 633
- Geberit set voetsteunen → p. 601
- Geberit Option Basic spiegelkast met verlichting en twee deuren
- Geberit Option spiegelkast met verlichting en twee deuren
- Geberit Renova Plan wastafel → p. 416
- Geberit Renova Plan wastafel met neerlegruimte → p. 418
- Geberit buissifon voor wastafel, plaatsbesparend model, afvoer horizontaal → p. 714

Toebehoren

- Toebehorenoverzicht – Geberit Renova Plan badkamermeubels

Geberit Renova Compact onderkast voor wastafel, met twee deuren

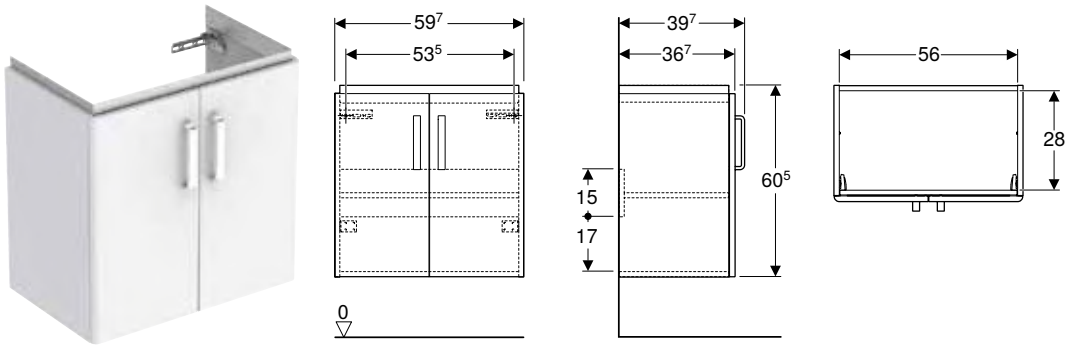

click & scan

Technische gegevens

Materiaal	Sterk verdichte 3-laagse houtspaanplaat

Leveringsomvang

- Onderkast voor wastafel
- Bevestigingsmateriaal

Eigenschappen

- FSC™ C134279 gecertificeerd
- Hangmodel
- Met twee deuren
- Greep om te openen
- Deur met dempingsmechanisme
- Met een verstelbare schappen
- Bestand tegen vocht
- Met voeten combineerbaar
- Voorzijde van MDF
- Voorgemonteerd geleverd

Art. nr.	Kleur / oppervlak	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/st.
Breedte wastafel: 65 cm					
501.926.01.1	Corpus: wit / Gelakt mat Voorzijde: wit / Gelakt hoogglanzend Greep: chroom / Glanzend	59,7	60,5	39,7	**826,79**
501.926.42.1 *	Corpus: lichtgrijs / Gelakt mat Voorzijde: lichtgrijs / Gelakt hoogglanzend Greep: chroom / Glanzend	59,7	60,5	39,7	**826,79**

*** Orderspecifieke productie**

Combineerbaar met

- Geberit Renova Compact lichtspiegel
- Geberit Renova Compact wastafel

Toebehoren

- Toebehorenoverzicht – Geberit Renova Compact badkamermeubels

Nieuw

Geberit Selnova Compact onderkast voor wastafel, met één deur

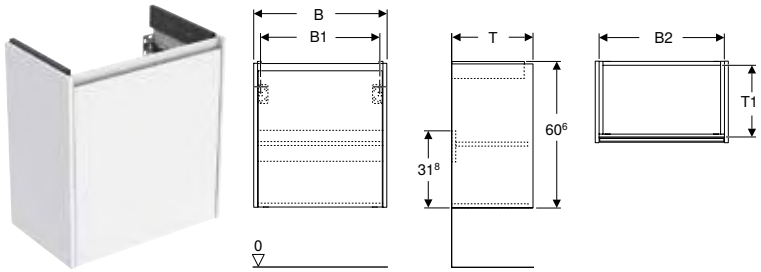

click & scan

Technische gegevens

Materiaal	Sterk verdichte 3-laagse houtspaanplaat

Leveringsomvang

- Onderkast voor wastafel
- Bevestigingsmateriaal

Eigenschappen

- Hout uit duurzame bosbouw met gecertificeerde herkomst
- Hangmodel
- Met een deur
- Links of rechts opendraaiend
- Greepkom om te openen
- Deur met dempingsmechanisme
- Met een verstelbare schappen
- Zijdematte oppervlakken met anti-vingerafdruk-coating
- Bestand tegen vocht
- Voorgemonteerd geleverd

Art. nr.	Kleur / oppervlak	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	Deur	EUR/st.
Breedte wastafel: 55 cm									
504.073.01.1	wit / gelakt zijdeglans	50	44,6	46,8	60,6	33,7	30,2	Aanslagzijde links of rechts	393,46
504.073.00.1	wit / gelakt zijdemat	50	44,6	46,8	60,6	33,7	30,2	Aanslagzijde links of rechts	393,46
504.073.JK.1	lava / gelakt zijdemat	50	44,6	46,8	60,6	33,7	30,2	Aanslagzijde links of rechts	393,46
504.073.DB.1 *	zandgrijs / gelakt zijdemat	50	44,6	46,8	60,6	33,7	30,2	Aanslagzijde links of rechts	393,46
504.073.IK.1 *	saliegroen / gelakt zijdemat	50	44,6	46,8	60,6	33,7	30,2	Aanslagzijde links of rechts	393,46
504.073.PS.1	eik naturel / Melamine houtstructuur	50	44,6	46,8	60,6	33,7	30,2	Aanslagzijde links of rechts	393,46
504.073.JR.1 *	walnoot hickory / Melamine houtstructuur	50	44,6	46,8	60,6	33,7	30,2	Aanslagzijde links of rechts	393,46
Breedte wastafel: 60 cm									
504.074.01.1	wit / gelakt zijdeglans	55	49,6	51,8	60,6	33,7	30,1	Aanslagzijde links of rechts	406,91
504.074.00.1	wit / gelakt zijdemat	55	49,6	51,8	60,6	33,7	30,1	Aanslagzijde links of rechts	406,91
504.074.JK.1	lava / gelakt zijdemat	55	49,6	51,8	60,6	33,7	30,1	Aanslagzijde links of rechts	406,91
504.074.DB.1 *	zandgrijs / gelakt zijdemat	55	49,6	51,8	60,6	33,7	30,1	Aanslagzijde links of rechts	406,91
504.074.IK.1 *	saliegroen / gelakt zijdemat	55	49,6	51,8	60,6	33,7	30,1	Aanslagzijde links of rechts	406,91
504.074.PS.1	eik naturel / Melamine houtstructuur	55	49,6	51,8	60,6	33,7	30,1	Aanslagzijde links of rechts	406,91
504.074.JR.1 *	walnoot hickory / Melamine houtstructuur	55	49,6	51,8	60,6	33,7	30,1	Aanslagzijde links of rechts	406,91

Leverbaar vanaf april 2026; * Orderspecifieke productie

Combineerbaar met

- Geberit Selnova Compact wastafel → p. 421

Toebehoren

- Geberit magneethouder → p. 587

Nieuw

Geberit Selnova Compact onderkast voor wastafel, met twee deuren

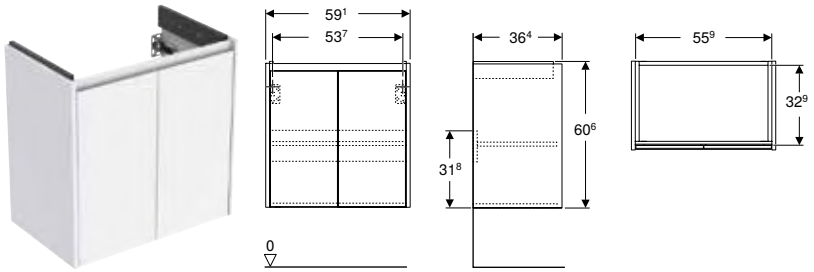

click & scan

Technische gegevens

Materiaal	Sterk verdichte 3-laagse houtspaanplaat

Leveringsomvang

- Onderkast voor wastafel
- Bevestigingsmateriaal

Eigenschappen

- Hout uit duurzame bosbouw met gecertificeerde herkomst
- Hangmodel
- Met twee deuren
- Greepkom om te openen
- Deur met dempingsmechanisme
- Met een verstelbare schappen
- Zijdematte oppervlakken met anti-vingerafdruk-coating
- Bestand tegen vocht
- Voorgemonteerd geleverd

Art. nr.	Kleur / oppervlak	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/st.
Breedte wastafel: 65 cm					
504.075.01.1	wit / gelakt zijdeglans	59,1	60,3	36,4	**453,99**
504.075.00.1	wit / gelakt zijdemat	59,1	60,3	36,4	**453,99**
504.075.JK.1	lava / gelakt zijdemat	59,1	60,3	36,4	**453,99**
504.075.DB.1 *	zandgrijs / gelakt zijdemat	59,1	60,3	36,4	**453,99**
504.075.IK.1 *	saliegroen / gelakt zijdemat	59,1	60,3	36,4	**453,99**
504.075.PS.1	eik naturel / Melamine houtstructuur	59,1	60,3	36,4	**453,99**
504.075.JR.1 *	walnoot hickory / Melamine houtstructuur	59,1	60,3	36,4	**453,99**

Leverbaar vanaf april 2026; * Orderspecifieke productie

Combineerbaar met

- Geberit Selnova Compact wastafel → p. 421

Toebehoren

- Geberit magneethouder → p. 587

Voor dubbele wastafels

Mix & Match

Geberit Acanto onderkast voor dubbele wastafel, met twee vulladen en twee binnenschuifladen

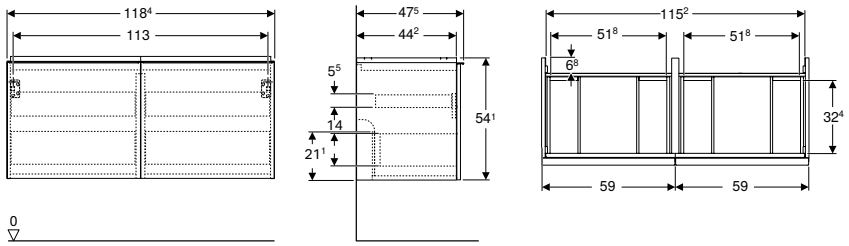

click & scan

Technische gegevens

Materiaal	Sterk verdichte 3-laagse houtspaanplaat
Ladebelasting max.	20 kg

Leveringsomvang
- Onderkast voor dubbele wastafel
- Bevestigingsmateriaal

Eigenschappen
- FSC™ C134279 gecertificeerd
- Hangmodel
- Met twee vulladen
- Met twee binnenschuifladen
- Greep om te openen
- Greep vervangbaar
- Vullade met soft-closing ladegeleiders
- Vullade zonder sifonuitsparing
- Bestand tegen vocht
- Voorgemonteerd geleverd

Art. nr.	Kleur / oppervlak	Mix & Match	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/st.
Breedte wastafel: 120 cm						
503.007.01.1	Corpus, Voorzijde: wit / Gelakt hoogglanzend Greep: wit / Poedergelakt mat	Ja	118,4	54,1	47,5	**1'550,01**
503.007.01.2	Corpus: wit / Gelakt hoogglanzend Voorzijde: wit / Glas glanzend Greep: wit / Poedergelakt mat	Ja	118,4	54,1	47,5	**1'634,24**
503.007.01.3 *	Corpus, Voorzijde: wit / Gelakt mat Greep: wit / Poedergelakt mat	Ja	118,4	54,1	47,5	**1'550,01**
503.007.JH.1	Corpus, Voorzijde: eik / Melamine houtstructuur Greep: lava / Poedergelakt mat	Ja	118,4	54,1	47,5	**1'550,01**
503.007.JK.1	Corpus, Voorzijde: lava / Gelakt mat Greep: lava / Poedergelakt mat	Ja	118,4	54,1	47,5	**1'550,01**
503.007.JK.2	Corpus: lava / Gelakt mat Voorzijde: lava / Glas glanzend Greep: lava / Poedergelakt mat	Ja	118,4	54,1	47,5	**1'634,24**
503.007.JR.1 *	Corpus, Voorzijde: walnoot hickory / Melamine houtstructuur Greep: lava / Poedergelakt mat	Ja	118,4	54,1	47,5	**1'550,01**

*** Orderspecifieke productie**

Combineerbaar met
- Geberit Acanto zijkast met één vullade en één binnenschuiflade → p. 553
- Geberit iCon Light dubbele wastafel → p. 422
- Geberit Acanto dubbele wastafel

Toebehoren
- Overzicht van de toebehoren – Geberit Acanto badkamermeubilair

- Voor de installatie van de onderkast is een Geberit wastafelaansluiting, plaatsbesparend model vereist. Zie overzicht van assortiment wastafelseries of online catalogus, toebehoren wastafels.
- Mix & Match: Artikelen met dezelfde breedte kunnen vrij worden gecombineerd in de Geberit ONE, Acanto, iCon series

Mix & Match

Geberit iCon onderkast voor dubbele wastafel, met twee vulladen

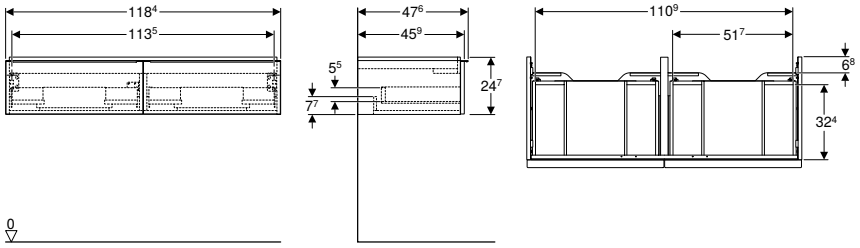

click & scan

Technische gegevens

Materiaal	Sterk verdichte 3-laagse houtspaanplaat
Ladebelasting max.	20 kg

Leveringsomvang

- Onderkast voor dubbele wastafel
- Bevestigingsmateriaal

Eigenschappen

- FSC™ C134279 gecertificeerd
- Hangmodel
- Met twee vulladen
- Greep om te openen
- Greep vervangbaar
- Vullade met soft-closing ladegeleiders
- Vullade zonder sifonuitsparing
- Bestand tegen vocht
- Voorgemonteerd geleverd

Art. nr.	Kleur / oppervlak	Mix & Match	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/st.
Breedte wastafel: 120 cm						
502.314.01.1	Corpus, Voorzijde: wit / Gelakt hoogglanzend Greep: wit / Poedergelakt mat	Ja	118,4	24,7	47,6	**1'077,04**
502.314.01.2	Corpus, Voorzijde: wit / Gelakt hoogglanzend Greep: chroom / Glanzend	Ja	118,4	24,7	47,6	**1'077,04**
502.314.01.3 *	Corpus, Voorzijde: wit / Gelakt mat Greep: wit / Poedergelakt mat	Ja	118,4	24,7	47,6	**1'077,04**
502.314.JH.1	Corpus, Voorzijde: eik / Melamine houtstructuur Greep: lava / Poedergelakt mat	Ja	118,4	24,7	47,6	**1'077,04**
502.314.JK.1	Corpus, Voorzijde: lava / Gelakt mat Greep: lava / Poedergelakt mat	Ja	118,4	24,7	47,6	**1'077,04**
502.314.JL.1 *	Corpus, Voorzijde: zandgrijs / Gelakt hoogglanzend Greep: zandgrijs / Poedergelakt mat	Ja	118,4	24,7	47,6	**1'077,04**
502.314.JR.1 *	Corpus, Voorzijde: walnoot hickory / Melamine houtstructuur Greep: lava / Poedergelakt mat	Ja	118,4	24,7	47,6	**1'077,04**

*** Orderspecifieke productie**

Combineerbaar met

- Geberit iCon Light dubbele wastafel → p. 422
- Geberit iCon zijkast met twee vulladen → p. 554
- Geberit Acanto dubbele wastafel

Toebehoren

- Overzicht van de toebehoren – Geberit iCon badkamermeubilair → p. 581

- Voor de installatie van de onderkast is een Geberit wastafelaansluiting, plaatsbesparend model vereist. Zie overzicht van assortiment wastafelseries of online catalogus, toebehoren wastafels.
- Mix & Match: Artikelen met dezelfde breedte kunnen vrij worden gecombineerd in de Geberit ONE, Acanto, iCon series

Mix & Match

Geberit iCon onderkast voor dubbele wastafel, met vier vulladen

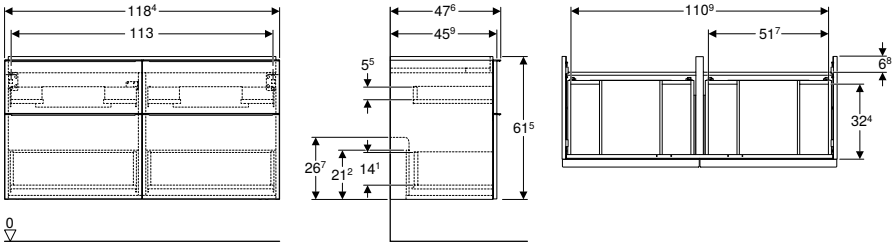

click & scan

Technische gegevens

Materiaal	Sterk verdichte 3-laagse houtspaanplaat
Ladebelasting max.	20 kg

Leveringsomvang

- Onderkast voor dubbele wastafel
- Bevestigingsmateriaal

Eigenschappen

- FSC™ C134279 gecertificeerd
- Hangmodel
- Met vier vulladen
- Greep om te openen
- Greep vervangbaar
- Vullade met soft-closing ladegeleiders
- Vullade zonder sifonuitsparing
- Bestand tegen vocht
- Voorgemonteerd geleverd

Art. nr.	Kleur / oppervlak	Mix & Match	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/st.
Breedte wastafel: 120 cm						
502.309.01.1	Corpus, Voorzijde: wit / Gelakt hoogglanzend Greep: wit / Poedergelakt mat	Ja	118,4	61,5	47,6	**1'717,48**
502.309.01.2	Corpus, Voorzijde: wit / Gelakt hoogglanzend Greep: chroom / Glanzend	Ja	118,4	61,5	47,6	**1'717,48**
502.309.01.3 *	Corpus, Voorzijde: wit / Gelakt mat Greep: wit / Poedergelakt mat	Ja	118,4	61,5	47,6	**1'717,48**
502.309.JH.1	Corpus, Voorzijde: eik / Melamine houtstructuur Greep: lava / Poedergelakt mat	Ja	118,4	61,5	47,6	**1'717,48**
502.309.JK.1	Corpus, Voorzijde: lava / Gelakt mat Greep: lava / Poedergelakt mat	Ja	118,4	61,5	47,6	**1'717,48**
502.309.JL.1 *	Corpus, Voorzijde: zandgrijs / Gelakt hoogglanzend Greep: zandgrijs / Poedergelakt mat	Ja	118,4	61,5	47,6	**1'717,48**
502.309.JR.1 *	Corpus, Voorzijde: walnoot hickory / Melamine houtstructuur Greep: lava / Poedergelakt mat	Ja	118,4	61,5	47,6	**1'717,48**

*** Orderspecifieke productie**

Combineerbaar met

- Geberit iCon Light dubbele wastafel → p. 422
- Geberit iCon zijkast met twee vulladen → p. 554
- Geberit Acanto dubbele wastafel

Toebehoren

- Overzicht van de toebehoren – Geberit iCon badkamermeubilair → p. 581

- Voor de installatie van de onderkast is een Geberit wastafelaansluiting, plaatsbesparend model vereist. Zie overzicht van assortiment wastafelseries of online catalogus, toebehoren wastafels.
- Mix & Match: Artikelen met dezelfde breedte kunnen vrij worden gecombineerd in de Geberit ONE, Acanto, iCon series

Geberit Renova Plan onderkast voor dubbele wastafel, met twee vulladen en twee binnenschuifladen

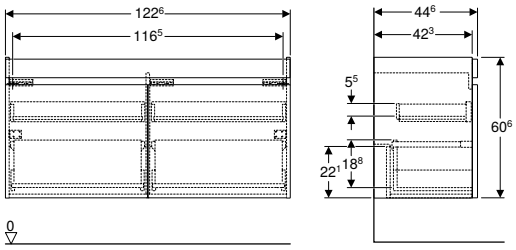



click & scan

Technische gegevens

Materiaal	Sterk verdichte 3-laagse houtspaanplaat
Ladebelasting max.	30 kg

Leveringsomvang

- Onderkast voor dubbele wastafel
- Bevestigingsmateriaal

Eigenschappen

- FSC™ C134279 gecertificeerd
- Hangmodel
- Met twee vulladen
- Met twee binnenschuifladen
- Greepkom om te openen
- Vullade met soft-closing ladegeleiders
- Vulladen zonder sifonuitsparing
- Bestand tegen vocht
- Voorzijde van MDF
- Voorgemonteerd geleverd

Art. nr.	Kleur / oppervlak	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/st.
Breedte wastafel: 130 cm					
501.912.01.1	wit / Gelakt hoogglanzend	122,6	60,6	44,6	**1'133,38**
501.912.JK.1	lava / Gelakt mat	122,6	60,6	44,6	**1'133,38**
501.912.00.1 *	walnoot hickory licht / Folie gestructureerd	122,6	60,6	44,6	**1'133,38**
501.912.JR.1 *	walnoot hickory / Folie gestructureerd	122,6	60,6	44,6	**1'133,38**

*** Orderspecifieke productie**

Combineerbaar met

- Geberit Option Basic lichtspiegel hoekig design, verlichting boven → p. 633
- Geberit Option spiegelkast met verlichting en drie deuren
- Geberit Renova Plan dubbele wastafel → p. 423
- Geberit set voetsteunen → p. 601
- Geberit buissifon voor wastafel, plaatsbesparend model, afvoer horizontaal → p. 714

Toebehoren

- Toebehorenoverzicht – Geberit Renova Plan badkamermeubels

Voor meubelwastafels

Geberit Xeno² onderkast voor wastafel van mineraal materiaal, met twee vulladen

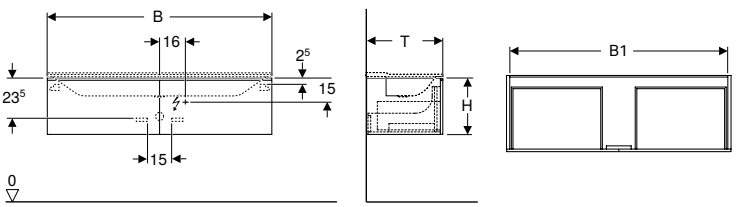

click & scan

Technische gegevens

Beschermingsgraad	IP44
Nominale spanning	230 V AC
Bedrijfsspanning	12 V DC
Netfrequentie	50 Hz
Materiaal	Sterk verdichte 3-laagse houtspaanplaat
Ladebelasting max.	30 kg
Energie-efficiëntieklasse lichtbron	F
Lichtkleur	6400 K

Eigenschappen

- FSC™ C134279 gecertificeerd
- Hangmodel
- Met twee vulladen
- Lade met push-to-open-mechanisme
- Vullade met soft-closing ladegeleiders
- Vullade met antislipmat
- Vullade met LED-lamp
- LED-verlichting met naderingssensor
- Bestand tegen vocht
- Voorgemonteerd geleverd

Leveringsomvang

- Bevestigingsmateriaal

Art. nr.	Kleur / oppervlak	B [cm]	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	Beschermingsklasse	Opgenomen vermogen [W]	Lichtstroom [lm]	EUR/st.
Breedte wastafel: 160 cm									
500.346.01.1 *	wit / Gelakt mat	159,5	156,2	35	47,3	II	15	1240	**2'365,99**
500.346.00.1 *	greige / Gelakt mat	159,5	156,2	35	47,3	II	15	1240	**2'365,99**
500.346.43.1	sculturagrijs / Melamine houtstructuur	159,5	156,2	35	47,3	II	15	1240	**2'365,99**

*** Orderspecifieke productie**

Combineerbaar met

- Geberit Xeno² meubelwastafel → p. 427
- Geberit Xeno² lichtspiegel met directe en indirecte verlichting

Toebehoren

- Toebehorenoverzicht – Geberit Xeno² badkamermeubels → p. 577

- Voor de installatie van de onderkast is een Geberit wastafelaansluiting, plaatsbesparend model vereist. Zie overzicht van assortiment wastafelseries of online catalogus, toebehoren wastafels.

Geberit Selnova Square onderkast voor meubelwastafel, slim design, met één deur







click & scan

Technische gegevens

Materiaal	Sterk verdichte 3-laagse houtspaanplaat

Leveringsomvang

- Onderkast voor meubelwastafel
- Draaiknop
- Bevestigingsmateriaal

Eigenschappen

- FSC™ C134279 gecertificeerd
- Hangmodel
- Met een deur
- Greep om te openen
- Met een vast schap
- Deur met dempingsmechanisme
- Links of rechts opendraaiend
- Bestand tegen vocht
- Voorgemonteerd geleverd

Art. nr.	Kleur / oppervlak	B [cm]	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/st.
Breedte wastafel: 55 cm						
501.216.00.1	wit / Gelakt hoogglanzend	53,8	47	63,5	50,2	325,54
501.217.00.1 *	lava / Gelakt mat	53,8	47	63,5	50,2	325,54
501.218.00.1	walnoot hickory / Melamine houtstructuur	53,8	47	63,5	50,2	325,54
501.219.00.1 *	walnoot hickory licht / Melamine houtstructuur	53,8	47	63,5	50,2	325,54
Breedte wastafel: 60 cm						
501.220.00.1	wit / Gelakt hoogglanzend	58,8	52	63,5	50,2	347,19
501.221.00.1 *	lava / Gelakt mat	58,8	52	63,5	50,2	347,19
501.222.00.1	walnoot hickory / Melamine houtstructuur	58,8	52	63,5	50,2	347,19
501.223.00.1 *	walnoot hickory licht / Melamine houtstructuur	58,8	52	63,5	50,2	347,19

*** Orderspecifieke productie**

Combineerbaar met

- Geberit Selnova Square zijkast met één deur → p. 558
- Geberit Selnova Square middenhoge kast met één deur → p. 565
- Geberit Selnova Square wastafelplaat voor inbouwwastafel → p. 550

Toebehoren

- Geberit Selnova Square set voeten → p. 601
- Geberit Selnova Square set voeten smal → p. 602
- Geberit handdoekhouder voor badkamermeubels, afgeronde hoek → p. 587
- Geberit handdoekhouder voor badkamermeubels, haakse hoek → p. 587
- Geberit stopcontactelement → p. 603
- Geberit magneethouder → p. 587

Geberit Selnova Square onderkast voor meubelwastafel, slim design, met twee deuren

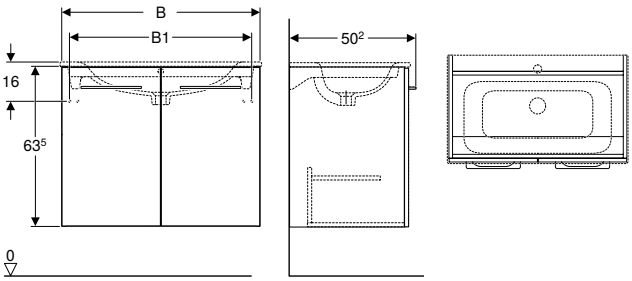

click & scan

Technische gegevens

Materiaal	Sterk verdichte 3-laagse houtspaanplaat

Leveringsomvang

- Onderkast voor meubelwastafel
- Draaiknop
- Bevestigingsmateriaal

Eigenschappen

- FSC™ C134279 gecertificeerd
- Hangmodel
- Met twee deuren
- Greep om te openen
- Met een vast schap
- Deur met dempingsmechanisme
- Bestand tegen vocht
- Voorgemonteerd geleverd

Art. nr.	Kleur / oppervlak	B [cm]	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/st.
Breedte wastafel: 80 cm						
501.224.00.1	wit / Gelakt hoogglanzend	78,8	72	63,5	50,2	**455,74**
501.225.00.1 *	lava / Gelakt mat	78,8	72	63,5	50,2	**455,74**
501.226.00.1	walnoot hickory / Melamine houtstructuur	78,8	72	63,5	50,2	**455,74**
501.227.00.1 *	walnoot hickory licht / Melamine houtstructuur	78,8	72	63,5	50,2	**455,74**
Breedte wastafel: 100 cm						
501.228.00.1	wit / Gelakt hoogglanzend	98,8	92	63,5	50,2	**499,19**
501.229.00.1 *	lava / Gelakt mat	98,8	92	63,5	50,2	**499,19**
501.230.00.1	walnoot hickory / Melamine houtstructuur	98,8	92	63,5	50,2	**499,19**
501.231.00.1 *	walnoot hickory licht / Melamine houtstructuur	98,8	92	63,5	50,2	**499,19**

*** Orderspecifieke productie**

Combineerbaar met

- Geberit Selnova Square zijkast met één deur → p. 558
- Geberit Selnova Square middenhoge kast met één deur → p. 565
- Geberit Selnova Square wastafelplaat voor inbouwwastafel → p. 550

Toebehoren

- Geberit Selnova Square set voeten → p. 601
- Geberit Selnova Square set voeten smal → p. 602
- Geberit handdoekhouder voor badkamermeubels, afgeronde hoek → p. 587
- Geberit handdoekhouder voor badkamermeubels, haakse hoek → p. 587
- Geberit stopcontactelement → p. 603
- Geberit magneethouder → p. 587

Geberit Selnova Square onderkast voor meubelwastafel, slim design, met twee vullades

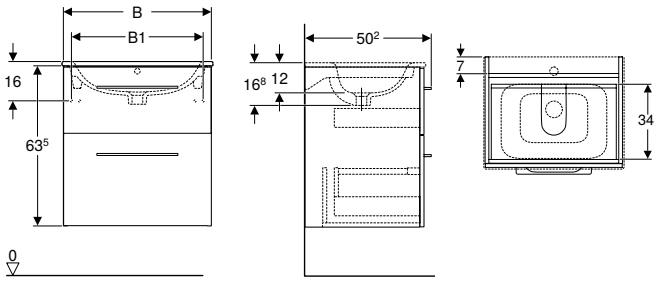

click & scan

Technische gegevens

Materiaal	Sterk verdichte 3-laagse houtspaanplaat
Ladebelasting max.	30 kg

Leveringsomvang

- Onderkast voor meubelwastafel
- Draaiknop
- Bevestigingsmateriaal

Eigenschappen

- FSC™ C134279 gecertificeerd
- Hangmodel
- Met twee vulladen
- Greep om te openen
- Vullade met soft-closing ladegeleiders
- Bestand tegen vocht
- Voorgemonteerd geleverd

Art. nr.	Kleur / oppervlak	B [cm]	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/st.
Breedte wastafel: 80 cm						
501.208.00.1	wit / Gelakt hoogglanzend	78,8	72	63,5	50,2	**672,75**
501.209.00.1 *	lava / Gelakt mat	78,8	72	63,5	50,2	**672,75**
501.210.00.1	walnoot hickory / Melamine houtstructuur	78,8	72	63,5	50,2	**672,75**
501.211.00.1 *	walnoot hickory licht / Melamine houtstructuur	78,8	72	63,5	50,2	**672,75**
Breedte wastafel: 100 cm						
501.212.00.1	wit / Gelakt hoogglanzend	98,8	92	63,5	50,2	**781,22**
501.213.00.1 *	lava / Gelakt mat	98,8	92	63,5	50,2	**781,22**
501.214.00.1	walnoot hickory / Melamine houtstructuur	98,8	92	63,5	50,2	**781,22**
501.215.00.1 *	walnoot hickory licht / Melamine houtstructuur	98,8	92	63,5	50,2	**781,22**

*** Orderspecifieke productie**

Combineerbaar met

- Geberit Selnova Square zijkast met één deur → p. 558
- Geberit Selnova Square middenhoge kast met één deur → p. 565
- Geberit Selnova Square wastafelplaat voor inbouwwastafel → p. 550

Toebehoren

- Geberit inzetbak voor schuiflade H-onderverdeling, voor bovenste vullade → p. 587
- Geberit inzetbak voor schuiflade T-onderverdeling, voor bovenste vullade → p. 587
- Geberit inzetbak voor schuiflade H-onderverdeling, voor onderste vullade → p. 587
- Geberit Selnova Square set voeten → p. 601
- Geberit Selnova Square set voeten smal → p. 602
- Geberit handdoekhouder voor badkamermeubels, afgeronde hoek → p. 587
- Geberit handdoekhouder voor badkamermeubels, haakse hoek → p. 587
- Geberit stopcontactelement → p. 603
- Geberit magneethouder → p. 587

Voor opzetwastafels

Geberit VariForm onderkast voor opzetwastafel, met één vullade, neerlegruimte en sifon

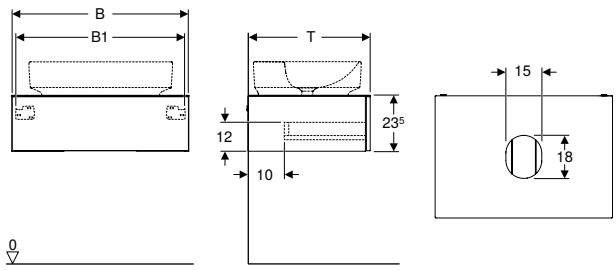

click & scan

Technische gegevens

Materiaal	Sterk verdichte 3-laagse houtspaanplaat
Ladebelasting max.	30 kg

Leveringsomvang

- Onderkast voor wastafel
- Flessensifon met dompelbuis, plaatsbesparend model, ø 32 mm
- Bevestigingsmateriaal

Eigenschappen

- Geschikt voor alle VariForm opzetwastafels
- FSC™ C134279 gecertificeerd
- Hangmodel
- Met een vullade
- Lade met push-to-open-mechanisme
- Vullade met soft-closing ladegeleiders
- Vulladen zonder sifonuitsparing
- Bestand tegen vocht
- Voorgemonteerd geleverd
- Afdekplaat van compact laminaat

Art. nr.	Kleur / oppervlak	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	Neerlegruimte	EUR/st.
B / Breedte: 75 cm						
501.159.00.1	Afdekplaat: wit / Melamine houtstructuur Corpus, Voorzijde: wit / Gelakt mat	71	23,5	51	Links en rechts	1'131,61
501.160.00.1 *	Afdekplaat: lava / Melamine houtstructuur Corpus, Voorzijde: lava / Gelakt mat	71	23,5	51	Links en rechts	1'131,61
501.162.00.1 *	Afdekplaat, Corpus, Voorzijde: walnoot hickory / Melamine houtstructuur	71	23,5	51	Links en rechts	1'131,61
501.163.00.1	Afdekplaat, Corpus, Voorzijde: eik / Melamine houtstructuur	71	23,5	51	Links en rechts	1'172,37
B / Breedte: 90 cm						
501.165.00.1	Afdekplaat: wit / Melamine houtstructuur Corpus, Voorzijde: wit / Gelakt mat	86	23,5	51	Links en rechts	1'261,54
501.166.00.1 *	Afdekplaat: lava / Melamine houtstructuur Corpus, Voorzijde: lava / Gelakt mat	86	23,5	51	Links en rechts	1'261,54
501.168.00.1 *	Afdekplaat, Corpus, Voorzijde: walnoot hickory / Melamine houtstructuur	86	23,5	51	Links en rechts	1'261,54
501.169.00.1	Afdekplaat, Corpus, Voorzijde: eik / Melamine houtstructuur	86	23,5	51	Links en rechts	1'306,97

*** Orderspecifieke productie**

Combineerbaar met

- Geberit Option Plus lichtspiegel hoekig design, met direct en indirecte verlichting → p. 630
- Geberit Option lichtspiegel ovaal design met indirecte verlichting → p. 632
- Geberit Option lichtspiegel rond design, met directe en indirecte verlichting → p. 631
- Geberit VariForm opzetwastafel ellipsvormig, met kraanbank met kraanopening → p. 442
- Geberit VariForm opzetwastafel ellipsvormig → p. 441
- Geberit VariForm opzetwastafel ovaal, met kraanbank met kraanopening → p. 440
- Geberit VariForm opzetwastafel ovaal → p. 440
- Geberit VariForm opzetwastafel rechthoekig, met kraanbank met kraanopening → p. 443
- Geberit VariForm opzetwastafel rechthoekig → p. 442
- Geberit VariForm opzetwastafel rond, met kraanbank met kraanopening → p. 439
- Geberit VariForm opzetwastafel rond → p. 438
- Geberit Option Plus spiegelkast met verlichting en twee deuren

Toebehoren

- Overzicht van de toebehoren – Geberit VariForm badkamermeubilair → p. 597

Geberit VariForm onderkast voor opzetwastafel, met twee vulladen, neerlegruimte en sifon

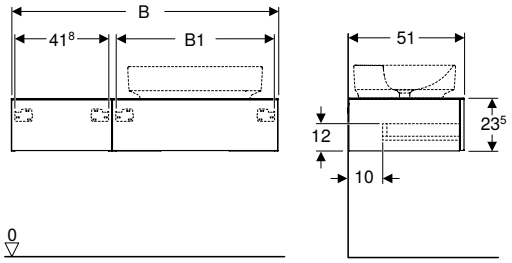

click & scan

Technische gegevens

Materiaal	Sterk verdichte 3-laagse houtspaanplaat
Ladebelasting max.	30 kg

Leveringsomvang

- Onderkast voor wastafel
- Flessensifon met dompelbuis, plaatsbesparend model, ø 32 mm
- Bevestigingsmateriaal

Eigenschappen

- Geschikt voor alle VariForm opzetwastafels
- FSC™ C134279 gecertificeerd
- Hangmodel
- Met twee vulladen
- Lade met push-to-open-mechanisme
- Vullade met soft-closing ladegeleiders
- Vulladen zonder sifonuitsparing
- Bestand tegen vocht
- Voorgemonteerd geleverd
- Afdekplaat van compact laminaat
- Opzetwastafel kan links of rechts gemonteerd worden

Art. nr.	Kleur / oppervlak	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	Neerlegruimte	EUR/st.
B / Breedte: 120 cm						
501.171.00.1	Afdekplaat: wit / Melamine houtstructuur Corpus, Voorzijde: wit / Gelakt mat	70,8	23,5	51	Links	1'974,05
501.172.00.1 *	Afdekplaat: lava / Melamine houtstructuur Corpus, Voorzijde: lava / Gelakt mat	70,8	23,5	51	Links	1'974,05
501.174.00.1 *	Afdekplaat, Corpus, Voorzijde: walnoot hickory / Melamine houtstructuur	70,8	23,5	51	Links	1'974,05
501.175.00.1	Afdekplaat, Corpus, Voorzijde: eik / Melamine houtstructuur	70,8	23,5	51	Links	2'045,10
B / Breedte: 135 cm						
501.177.00.1	Afdekplaat: wit / Melamine houtstructuur Corpus, Voorzijde: wit / Gelakt mat	85,8	23,5	51	Links	2'133,31
501.178.00.1 *	Afdekplaat: lava / Melamine houtstructuur Corpus, Voorzijde: lava / Gelakt mat	85,8	23,5	51	Links	2'133,31
501.180.00.1 *	Afdekplaat, Corpus, Voorzijde: walnoot hickory / Melamine houtstructuur	85,8	23,5	51	Links	2'133,31
501.181.00.1	Afdekplaat, Corpus, Voorzijde: eik / Melamine houtstructuur	85,8	23,5	51	Links	2'210,10

*** Orderspecifieke productie**

Combineerbaar met

- Geberit Option Plus lichtspiegel hoekig design, met direct en indirecte verlichting → p. 630
- Geberit Option lichtspiegel ovaal design met indirecte verlichting → p. 632
- Geberit Option lichtspiegel rond design, met directe en indirecte verlichting → p. 631
- Geberit VariForm opzetwastafel ellipsvormig, met kraanbank met kraanopening → p. 442
- Geberit VariForm opzetwastafel ellipsvormig → p. 441
- Geberit VariForm opzetwastafel ovaal, met kraanbank met kraanopening → p. 440
- Geberit VariForm opzetwastafel ovaal → p. 440
- Geberit VariForm opzetwastafel rechthoekig, met kraanbank met kraanopening → p. 443
- Geberit VariForm opzetwastafel rechthoekig → p. 442
- Geberit VariForm opzetwastafel rond, met kraanbank met kraanopening → p. 439
- Geberit VariForm opzetwastafel rond → p. 438
- Geberit Option Plus spiegelkast met verlichting en drie deuren

Toebehoren

- Overzicht van de toebehoren – Geberit VariForm badkamermeubilair → p. 597

Geberit VariForm onderkast voor opzetwastafel, met drie vulladen, neerlegruimte en sifon

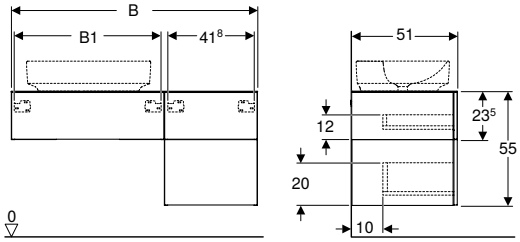

click & scan

Technische gegevens

Materiaal	Sterk verdichte 3-laagse houtspaanplaat
Ladebelasting max.	30 kg

Leveringsomvang

- Onderkast voor wastafel
- Flessensifon met dompelbuis, plaatsbesparend model, ø 32 mm
- Bevestigingsmateriaal

Eigenschappen

- Geschikt voor alle VariForm opzetwastafels
- FSC™ C134279 gecertificeerd
- Hangmodel
- Met drie vulladen
- Lade met push-to-open-mechanisme
- Vullade met soft-closing ladegeleiders
- Vulladen zonder sifonuitsparing
- Bestand tegen vocht
- Voorgemonteerd geleverd
- Afdekplaat van compact laminaat
- Opzetwastafel kan links of rechts gemonteerd worden

Art. nr.	Kleur / oppervlak	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	Neerlegruimte	EUR/st.
B / Breedte: 120 cm						
501.183.00.1	Afdekplaat: wit / Melamine houtstructuur Corpus, Voorzijde: wit / Gelakt mat	70,8	55	51	Rechts	**2'183,60**
501.184.00.1 *	Afdekplaat: lava / Melamine houtstructuur Corpus, Voorzijde: lava / Gelakt mat	70,8	55	51	Rechts	**2'183,60**
501.186.00.1 *	Afdekplaat, Corpus, Voorzijde: walnoot hickory / Melamine houtstructuur	70,8	55	51	Rechts	**2'183,60**
501.187.00.1	Afdekplaat, Corpus, Voorzijde: eik / Melamine houtstructuur	70,8	55	51	Rechts	**2'262,24**
B / Breedte: 135 cm						
501.189.00.1	Afdekplaat: wit / Melamine houtstructuur Corpus, Voorzijde: wit / Gelakt mat	85,8	55	51	Rechts	**2'342,86**
501.190.00.1 *	Afdekplaat: lava / Melamine houtstructuur Corpus, Voorzijde: lava / Gelakt mat	85,8	55	51	Rechts	**2'342,86**
501.192.00.1 *	Afdekplaat, Corpus, Voorzijde: walnoot hickory / Melamine houtstructuur	85,8	55	51	Rechts	**2'342,86**
501.193.00.1	Afdekplaat, Corpus, Voorzijde: eik / Melamine houtstructuur	85,8	55	51	Rechts	**2'427,25**

*** Orderspecifieke productie**

Combineerbaar met

- Geberit Option Plus lichtspiegel hoekig design, met direct en indirecte verlichting → p. 630
- Geberit Option lichtspiegel ovaal design met indirecte verlichting → p. 632
- Geberit Option lichtspiegel rond design, met directe en indirecte verlichting → p. 631
- Geberit VariForm opzetwastafel ellipsvormig, met kraanbank met kraanopening → p. 442
- Geberit VariForm opzetwastafel ellipsvormig → p. 441
- Geberit VariForm opzetwastafel ovaal, met kraanbank met kraanopening → p. 440
- Geberit VariForm opzetwastafel ovaal → p. 440
- Geberit VariForm opzetwastafel rechthoekig, met kraanbank met kraanopening → p. 443
- Geberit VariForm opzetwastafel rechthoekig → p. 442
- Geberit VariForm opzetwastafel rond, met kraanbank met kraanopening → p. 439
- Geberit VariForm opzetwastafel rond → p. 438
- Geberit Option Plus spiegelkast met verlichting en drie deuren

Toebehoren

- Overzicht van de toebehoren – Geberit VariForm badkamermeubilair → p. 597

Wastafelbladen

Voor opzetwastafel rechthoekig

Mix & Match

Geberit ONE wastafelplaat met uitsnijding, voor opzetwastafel rechthoekig

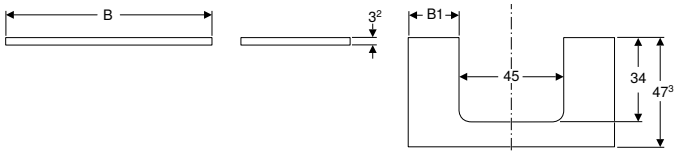

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor montage op een Geberit ONE, Acanto, iCon wastafelonderkast

Technische gegevens

Materiaal	Sterk verdichte 3-laagse houtspaanplaat

Eigenschappen
- FSC™ C134279 gecertificeerd
- Bestand tegen vocht

Leveringsomvang
- Wastafelplaat
- Bevestigingsmateriaal

Art. nr.	Kleur / oppervlak	Mix & Match	Uitsnede	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/st.
B / Breedte: 74,6 cm							
505.282.00.1 *	wit / Gelakt hoogglanzend	Ja	Gecentreerd	14,8	3,2	47,3	404,70
505.282.00.2 *	wit / Gelakt mat	Ja	Gecentreerd	14,8	3,2	47,3	404,70
505.282.00.3 *	lava / Gelakt mat	Ja	Gecentreerd	14,8	3,2	47,3	404,70
505.282.00.4 *	zandgrijs / Gelakt hoogglanzend	Ja	Gecentreerd	14,8	3,2	47,3	404,70
505.282.00.5 *	eik / Melamine houtstructuur	Ja	Gecentreerd	14,8	3,2	47,3	404,70
505.282.00.6 *	walnoot hickory / Melamine houtstructuur	Ja	Gecentreerd	14,8	3,2	47,3	404,70
505.282.00.7 *	greige / Gelakt mat	Ja	Gecentreerd	14,8	3,2	47,3	404,70
B / Breedte: 89,4 cm							
505.283.00.1 *	wit / Gelakt hoogglanzend	Ja	Gecentreerd	22,2	3,2	47,3	455,23
505.283.00.2 *	wit / Gelakt mat	Ja	Gecentreerd	22,2	3,2	47,3	455,23
505.283.00.3 *	lava / Gelakt mat	Ja	Gecentreerd	22,2	3,2	47,3	455,23
505.283.00.4 *	zandgrijs / Gelakt hoogglanzend	Ja	Gecentreerd	22,2	3,2	47,3	455,23
505.283.00.5 *	eik / Melamine houtstructuur	Ja	Gecentreerd	22,2	3,2	47,3	455,23
505.283.00.6 *	walnoot hickory / Melamine houtstructuur	Ja	Gecentreerd	22,2	3,2	47,3	455,23
505.283.00.7 *	greige / Gelakt mat	Ja	Gecentreerd	22,2	3,2	47,3	455,23
505.323.00.1 *	wit / Gelakt hoogglanzend	Ja	Rechts	31,6	3,2	47,3	455,23
505.323.00.2 *	wit / Gelakt mat	Ja	Rechts	31,6	3,2	47,3	455,23
505.323.00.3 *	lava / Gelakt mat	Ja	Rechts	31,6	3,2	47,3	455,23
505.323.00.4 *	zandgrijs / Gelakt hoogglanzend	Ja	Rechts	31,6	3,2	47,3	455,23
505.323.00.5 *	eik / Melamine houtstructuur	Ja	Rechts	31,6	3,2	47,3	455,23
505.323.00.6 *	walnoot hickory / Melamine houtstructuur	Ja	Rechts	31,6	3,2	47,3	455,23
505.323.00.7 *	greige / Gelakt mat	Ja	Rechts	31,6	3,2	47,3	455,23
B / Breedte: 104,2 cm							
505.284.00.1 *	wit / Gelakt hoogglanzend	Nee	Gecentreerd	29,6	3,2	47,3	480,54
505.284.00.2 *	wit / Gelakt mat	Nee	Gecentreerd	29,6	3,2	47,3	480,54
505.284.00.3 *	lava / Gelakt mat	Nee	Gecentreerd	29,6	3,2	47,3	480,54
505.284.00.4 *	zandgrijs / Gelakt hoogglanzend	Nee	Gecentreerd	29,6	3,2	47,3	480,54
505.284.00.5 *	eik / Melamine houtstructuur	Nee	Gecentreerd	29,6	3,2	47,3	480,54
505.284.00.6 *	walnoot hickory / Melamine houtstructuur	Nee	Gecentreerd	29,6	3,2	47,3	480,54
505.284.00.7 *	greige / Gelakt mat	Nee	Gecentreerd	29,6	3,2	47,3	480,54
505.324.00.1 *	wit / Gelakt hoogglanzend	Nee	Rechts	46,7	3,2	47,3	480,54
505.324.00.2 *	wit / Gelakt mat	Nee	Rechts	46,7	3,2	47,3	480,54
505.324.00.3 *	lava / Gelakt mat	Nee	Rechts	46,7	3,2	47,3	480,54
505.324.00.4 *	zandgrijs / Gelakt hoogglanzend	Nee	Rechts	46,7	3,2	47,3	480,54
505.324.00.5 *	eik / Melamine houtstructuur	Nee	Rechts	46,7	3,2	47,3	480,54
505.324.00.6 *	walnoot hickory / Melamine houtstructuur	Nee	Rechts	46,7	3,2	47,3	480,54
505.324.00.7 *	greige / Gelakt mat	Nee	Rechts	46,7	3,2	47,3	480,54
B / Breedte: 119 cm							
505.285.00.1 *	wit / Gelakt hoogglanzend	Ja	Gecentreerd	37	3,2	47,3	556,43
505.285.00.2 *	wit / Gelakt mat	Ja	Gecentreerd	37	3,2	47,3	556,43
505.285.00.3 *	lava / Gelakt mat	Ja	Gecentreerd	37	3,2	47,3	556,43
505.285.00.4 *	zandgrijs / Gelakt hoogglanzend	Ja	Gecentreerd	37	3,2	47,3	556,43
505.285.00.5 *	eik / Melamine houtstructuur	Ja	Gecentreerd	37	3,2	47,3	556,43
505.285.00.6 *	walnoot hickory / Melamine houtstructuur	Ja	Gecentreerd	37	3,2	47,3	556,43

*** Orderspecifieke productie**

Art. nr.	Kleur / oppervlak	Mix & Match	Uitsnede	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/st.
505.285.00.7 *	greige / Gelakt mat	Ja	Gecentreerd	37	3,2	47,3	**556,43**
505.325.00.1 *	wit / Gelakt hoogglanzend	Ja	Rechts	61,2	3,2	47,3	**556,43**
505.325.00.2 *	wit / Gelakt mat	Ja	Rechts	61,2	3,2	47,3	**556,43**
505.325.00.3 *	lava / Gelakt mat	Ja	Rechts	61,2	3,2	47,3	**556,43**
505.325.00.4 *	zandgrijs / Gelakt hoogglanzend	Ja	Rechts	61,2	3,2	47,3	**556,43**
505.325.00.5 *	eik / Melamine houtstructuur	Ja	Rechts	61,2	3,2	47,3	**556,43**
505.325.00.6 *	walnoot hickory / Melamine houtstructuur	Ja	Rechts	61,2	3,2	47,3	**556,43**
505.325.00.7 *	greige / Gelakt mat	Ja	Rechts	61,2	3,2	47,3	**556,43**
505.345.00.1 *	wit / Gelakt hoogglanzend	Ja	Links en rechts	8	3,2	47,3	**556,43**
505.345.00.2 *	wit / Gelakt mat	Ja	Links en rechts	8	3,2	47,3	**556,43**
505.345.00.3 *	lava / Gelakt mat	Ja	Links en rechts	8	3,2	47,3	**556,43**
505.345.00.4 *	zandgrijs / Gelakt hoogglanzend	Ja	Links en rechts	8	3,2	47,3	**556,43**
505.345.00.5 *	eik / Melamine houtstructuur	Ja	Links en rechts	8	3,2	47,3	**556,43**
505.345.00.6 *	walnoot hickory / Melamine houtstructuur	Ja	Links en rechts	8	3,2	47,3	**556,43**
505.345.00.7 *	greige / Gelakt mat	Ja	Links en rechts	8	3,2	47,3	**556,43**
B / Breedte: 133,8 cm							
505.286.00.1 *	wit / Gelakt hoogglanzend	Nee	Links en rechts	10,3	3,2	47,3	**632,28**
505.286.00.2 *	wit / Gelakt mat	Nee	Links en rechts	10,3	3,2	47,3	**632,28**
505.286.00.3 *	lava / Gelakt mat	Nee	Links en rechts	10,3	3,2	47,3	**632,28**
505.286.00.4 *	zandgrijs / Gelakt hoogglanzend	Nee	Links en rechts	10,3	3,2	47,3	**632,28**
505.286.00.5 *	eik / Melamine houtstructuur	Nee	Links en rechts	10,3	3,2	47,3	**632,28**
505.286.00.6 *	walnoot hickory / Melamine houtstructuur	Nee	Links en rechts	10,3	3,2	47,3	**632,28**
505.286.00.7 *	greige / Gelakt mat	Nee	Links en rechts	10,3	3,2	47,3	**632,28**

*** Orderspecifieke productie**

Extra te bestellen

- Geberit ONE opzetwastafel rechthoekig, CleanDrain → p. 436
- Geberit ONE opzetwastafel rechthoekig → p. 437

Combineerbaar met

- P-houder voor Geberit ONE wastafelplaat → p. 600

- Voor de installatie van de onderkast is een Geberit wastafelaansluiting, plaatsbesparend model vereist. Zie overzicht van assortiment wastafelseries of online catalogus, toebehoren wastafels.
- Mix & Match: Artikelen met dezelfde breedte kunnen vrij worden gecombineerd in de Geberit ONE, Acanto, iCon series

Mix & Match

Geberit ONE wastafelplaat met uitsnijding, gres, voor opzetwastafel rechthoekig

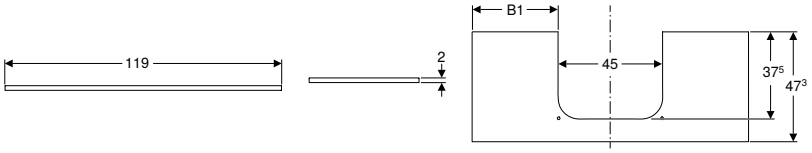

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor montage op een Geberit ONE, Acanto, iCon wastafelonderkast

Technische gegevens

Materiaal	Kristal porselein

Eigenschappen
- Krasbestendig
- Bestand tegen vocht

Leveringsomvang
- Wastafelplaat
- Bevestigingsmateriaal

Art. nr.	Kleur / oppervlak	Mix & Match	Uitsnede	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/st.
B / Breedte: 119 cm							
505.115.00.1 *	wit marmerlook / Mat	Ja	Gecentreerd	37	2	47,3	2'942,25
505.115.00.2 *	zwart marmerlook / Mat	Ja	Gecentreerd	37	2	47,3	2'942,25
505.135.00.1 *	wit marmerlook / Mat	Ja	Links	12,8	2	47,3	2'942,25
505.135.00.2 *	zwart marmerlook / Mat	Ja	Links	12,8	2	47,3	2'942,25
505.155.00.1 *	wit marmerlook / Mat	Ja	Rechts	69,2	2	47,3	2'942,25
505.155.00.2 *	zwart marmerlook / Mat	Ja	Rechts	69,2	2	47,3	2'942,25
505.165.00.1 *	wit marmerlook / Mat	Ja	Links en rechts	8	2	47,3	2'942,25
505.165.00.2 *	zwart marmerlook / Mat	Ja	Links en rechts	8	2	47,3	2'942,25

*** Productie op bestelling**

Extra te bestellen
- Geberit ONE opzetwastafel rechthoekig, CleanDrain → p. 436
- Geberit ONE opzetwastafel rechthoekig → p. 437

- Voor de installatie van de onderkast is een Geberit wastafelaansluiting, plaatsbesparend model vereist. Zie overzicht van assortiment wastafelseries of online catalogus, toebehoren wastafels.
- Mix & Match: Artikelen met dezelfde breedte kunnen vrij worden gecombineerd in de Geberit ONE, Acanto, iCon series

Voor inbouwwastafel

Geberit Selnova Square wastafelplaat voor inbouwwastafel

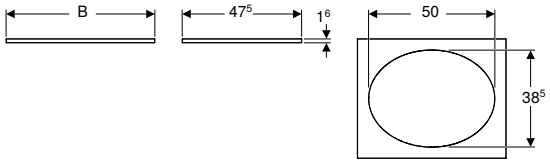

click & scan

Technische gegevens

Materiaal	Sterk verdichte 3-laagse houtspaanplaat

Leveringsomvang
- Wastafelplaat
- Bevestigingsmateriaal

Eigenschappen
- FSC™ C134279 gecertificeerd
- Wastafelplaat met uitsparing
- Bestand tegen vocht

Art. nr.	Kleur / oppervlak	B [cm]	Breedte wastafel [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/st.
502.860.00.1	wit / Gelakt hoogglanzend	59,1	55	1,6	47,5	133,99
502.861.00.1 *	lava / Gelakt mat	59,1	55	1,6	47,5	133,99
502.862.00.1	walnoot hickory / Melamine houtstructuur	59,1	55	1,6	47,5	119,54
502.863.00.1 *	walnoot hickory licht / Melamine houtstructuur	59,1	55	1,6	47,5	119,54
502.864.00.1	wit / Gelakt hoogglanzend	79,1	55	1,6	47,5	165,89
502.865.00.1 *	lava / Gelakt mat	79,1	55	1,6	47,5	165,89
502.866.00.1	walnoot hickory / Melamine houtstructuur	79,1	55	1,6	47,5	151,08
502.867.00.1 *	walnoot hickory licht / Melamine houtstructuur	79,1	55	1,6	47,5	151,08

*** Orderspecifieke productie**

Combineerbaar met
- Geberit Selnova Square onderkast voor meubelwastafel, slim design, met één deur → p. 542
- Geberit VariForm inbouwwastafel ovaal, met kraanbank met kraanopening → p. 465
- Geberit Selnova Square onderkast voor meubelwastafel, slim design, met twee vullades → p. 544
- Geberit Selnova Square onderkast voor meubelwastafel, slim design, met twee deuren → p. 543

Zijkasten

Lage zijkasten

Geberit ONE zijkast met één vullade

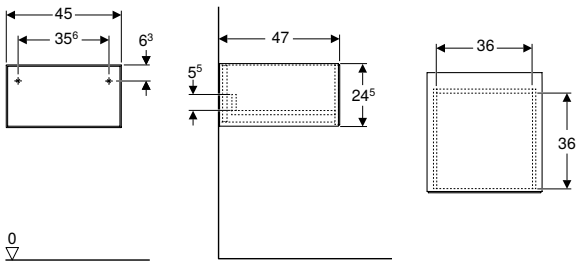

click & scan

Technische gegevens

Materiaal	Sterk verdichte 3-laagse houtspaanplaat
Ladebelasting max.	20 kg

Leveringsomvang
- Bevestigingsmateriaal

Eigenschappen
- FSC™ C134279 gecertificeerd
- Hangmodel
- Met een vullade
- Lade met push-to-open-mechanisme
- Vullade met soft-closing ladegeleiders
- Bestand tegen vocht
- Voorgemonteerd geleverd

Art. nr.	Kleur / oppervlak	H [cm]	T [cm]	EUR/st.
B / Breedte: 45 cm				
505.078.00.1	wit / Gelakt hoogglanzend	24,5	47	880,77
505.078.00.2 *	wit / Gelakt mat	24,5	47	880,77
505.078.00.3	lava / Gelakt mat	24,5	47	880,77
505.078.00.4 *	zandgrijs / Gelakt hoogglanzend	24,5	47	880,77
505.078.00.5	eik / Melamine houtstructuur	24,5	47	880,77
505.078.00.6 *	walnoot hickory / Melamine houtstructuur	24,5	47	880,77
505.078.00.7 *	greige / Gelakt mat	24,5	47	880,77
505.078.00.8 *	zwart / Gelakt mat	24,5	47	880,77

*** Productie op bestelling**

Combineerbaar met
- Geberit ONE onderkast voor wastafel, met één vullade → p. 512
- Geberit ONE onderkast voor opzetwastafel, met twee vulladen → p. 514
- Geberit ONE onderkast voor wastafel, met twee vulladen → p. 516
- Geberit ONE onderkast voor opzetwastafel, met vier vulladen → p. 518
- Geberit ONE afdekking voor zijkast en zijelement, gres → p. 604
- Geberit ONE afdekking voor zijkast en zijelement, glas → p. 603

Toebehoren
- Overzicht van de toebehoren – Geberit ONE badkamermeubilair → p. 573

Geberit ONE zijkast met twee vulladen

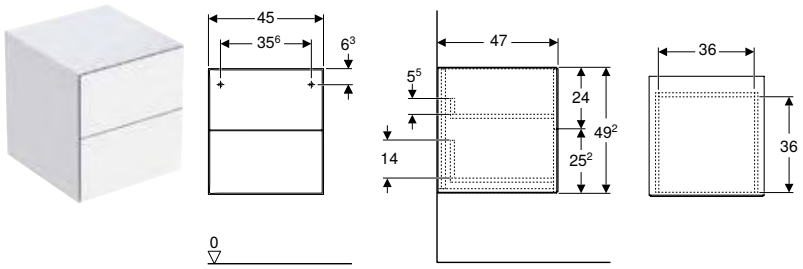

click & scan

Technische gegevens

Materiaal	Sterk verdichte 3-laagse houtspaanplaat
Ladebelasting max.	20 kg

Leveringsomvang

- Bevestigingsmateriaal

Eigenschappen

- FSC™ C134279 gecertificeerd
- Hangmodel
- Met twee vulladen
- Lade met push-to-open-mechanisme
- Vullade met soft-closing ladegeleiders
- Bestand tegen vocht
- Voorgemonteerd geleverd

Art. nr.	Kleur / oppervlak	H [cm]	T [cm]	EUR/st.
B / Breedte: 45 cm				
505.077.00.1	wit / Gelakt hoogglanzend	49,2	47	**1'216,33**
505.077.00.2 *	wit / Gelakt mat	49,2	47	**1'216,33**
505.077.00.3	lava / Gelakt mat	49,2	47	**1'216,33**
505.077.00.4 *	zandgrijs / Gelakt hoogglanzend	49,2	47	**1'216,33**
505.077.00.5	eik / Melamine houtstructuur	49,2	47	**1'216,33**
505.077.00.6 *	walnoot hickory / Melamine houtstructuur	49,2	47	**1'216,33**
505.077.00.7 *	greige / Gelakt mat	49,2	47	**1'216,33**
505.077.00.8 *	zwart mat	49,2	47	**1'216,33**

*** Productie op bestelling**

Combineerbaar met

- Geberit ONE afdekking voor zijkast en zijelement, gres → p. 604
- Geberit ONE afdekking voor zijkast en zijelement, glas → p. 603
- Geberit ONE onderkast voor wastafel, met één vullade → p. 512
- Geberit ONE onderkast voor opzetwastafel, met twee vulladen → p. 514
- Geberit ONE onderkast voor wastafel, met twee vulladen → p. 516
- Geberit ONE onderkast voor opzetwastafel, met vier vulladen → p. 518

Toebehoren

- Overzicht van de toebehoren – Geberit ONE badkamermeubilair → p. 573

Geberit ONE zijelement

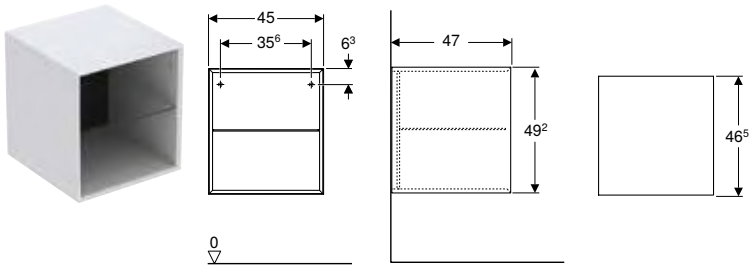

click & scan

Technische gegevens

Materiaal	Sterk verdichte 3-laagse houtspaanplaat

Leveringsomvang

- Bevestigingsmateriaal

Eigenschappen

- FSC™ C134279 gecertificeerd
- Hangmodel
- Met inlegbodem van glas
- Bestand tegen vocht
- Voorgemonteerd geleverd

Art. nr.	Kleur / oppervlak	H [cm]	T [cm]	EUR/st.
B / Breedte: 45 cm				
505.079.00.1	wit / Gelakt hoogglanzend	49,2	47	**880,77**
505.079.00.2 *	wit / Gelakt mat	49,2	47	**880,77**
505.079.00.3	lava / Gelakt mat	49,2	47	**880,77**
505.079.00.4 *	zandgrijs / Gelakt hoogglanzend	49,2	47	**880,77**

*** Orderspecifieke productie**

Art. nr.	Kleur / oppervlak	H [cm]	T [cm]	EUR/st.
505.079.00.5	eik / Melamine houtstructuur	49,2	47	880,77
505.079.00.6 *	walnoot hickory / Melamine houtstructuur	49,2	47	880,77
505.079.00.7 *	greige / Gelakt mat	49,2	47	880,77
505.079.00.8 *	zwart mat	49,2	47	880,77

*** Orderspecifieke productie**

Combineerbaar met

- Geberit ONE onderkast voor wastafel, met één vullade → p. 512
- Geberit ONE onderkast voor opzetwastafel, met twee vulladen → p. 514
- Geberit ONE onderkast voor wastafel, met twee vulladen → p. 516
- Geberit ONE onderkast voor opzetwastafel, met vier vulladen → p. 518
- Geberit ONE afdekking voor zijkast en zijelement, gres → p. 604
- Geberit ONE afdekking voor zijkast en zijelement, glas → p. 603

Toebehoren

- Overzicht van de toebehoren – Geberit ONE badkamermeubilair → p. 573

Geberit Acanto zijkast met één vullade en één binnenschuiflade

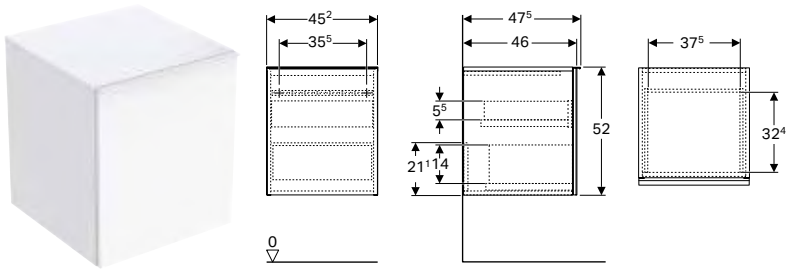

click & scan

Technische gegevens

Materiaal	Sterk verdichte 3-laagse houtspaanplaat
Ladebelasting max.	20 kg

Leveringsomvang

- Zijkast
- Bevestigingsmateriaal

Eigenschappen

- FSC™ C134279 gecertificeerd
- Hangmodel
- Met een vullade
- Met een binnenschuiflade
- Greep om te openen
- Greep vervangbaar
- Vullade met soft-closing ladegeleiders
- Bestand tegen vocht
- Voorgemonteerd geleverd

Art. nr.	Kleur / oppervlak	H [cm]	T [cm]	EUR/st.
B / Breedte: 45,2 cm				
503.010.01.1	Corpus, Voorzijde: wit / Gelakt hoogglanzend Greep: wit / Gelakt mat	52	47,5	842,40
503.010.01.2	Corpus: wit / Gelakt hoogglanzend Voorzijde: wit / Glas glanzend Greep: wit / Poedergelakt mat	52	47,5	930,02
503.010.01.3 *	Corpus, Voorzijde: wit / Gelakt mat Greep: lava / Poedergelakt mat	52	47,5	842,40
503.010.JH.1	Corpus, Voorzijde: eik / Melamine houtstructuur Greep: lava / Poedergelakt mat	52	47,5	842,40
503.010.JK.1	Corpus, Voorzijde: lava / Gelakt mat Greep: lava / Poedergelakt mat	52	47,5	842,40
503.010.JK.2	Corpus: lava / Gelakt mat Voorzijde: lava / Glas glanzend Greep: lava / Poedergelakt mat	52	47,5	930,02
503.010.JR.1 *	Corpus, Voorzijde: walnoot hickory / Melamine houtstructuur Greep: lava / Poedergelakt mat	52	47,5	842,40

*** Orderspecifieke productie**

Combineerbaar met

- Geberit Acanto onderkast voor dubbele wastafel, met twee vulladen en twee binnenschuifladen → p. 537
- Geberit Acanto onderkast voor wastafel, met één vullade en één binnenschuiflade → p. 522

Toebehoren

- Geberit handdoekhouder voor badkamermeubilair → p. 599
- Geberit greep → p. 600
- Geberit stopcontactelement met netstekker → p. 602

Geberit iCon zijkast met twee vulladen

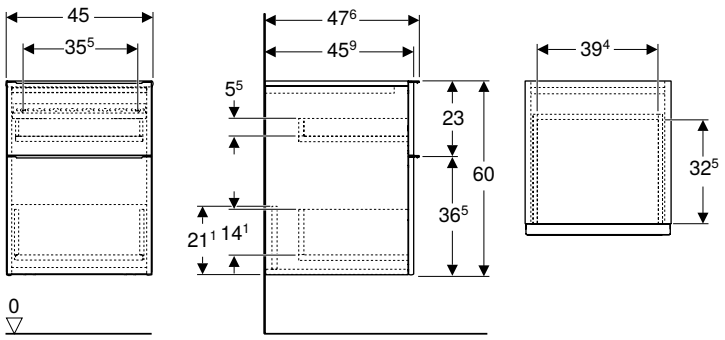

click & scan

Technische gegevens

Materiaal	Sterk verdichte 3-laagse houtspaanplaat
Ladebelasting max.	20 kg

Leveringsomvang

- Zijkast
- Bevestigingsmateriaal

Eigenschappen

- FSC™ C134279 gecertificeerd
- Hangmodel
- Met twee vulladen
- Greep om te openen
- Greep vervangbaar
- Vullade met soft-closing ladegeleiders
- Bestand tegen vocht
- Voorgemonteerd geleverd

Art. nr.	Kleur / oppervlak	H [cm]	T [cm]	EUR/st.
B / Breedte: 45 cm				
502.315.01.1	Corpus, Voorzijde: wit / Gelakt hoogglanzend Greep: wit / Poedergelakt mat	60	47,6	**927,73**
502.315.01.2	Corpus, Voorzijde: wit / Gelakt hoogglanzend Greep: chroom / Glanzend	60	47,6	**927,73**
502.315.01.3 *	Corpus, Voorzijde: wit / Gelakt mat Greep: wit / Poedergelakt mat	60	47,6	**927,73**
502.315.JH.1	Corpus, Voorzijde: eik / Melamine houtstructuur Greep: lava / Poedergelakt mat	60	47,6	**927,73**
502.315.JK.1	Corpus, Voorzijde: lava / Gelakt mat Greep: lava / Poedergelakt mat	60	47,6	**927,73**
502.315.JR.1 *	Corpus, Voorzijde: walnoot hickory / Melamine houtstructuur Greep: lava / Poedergelakt mat	60	47,6	**927,73**

*** Orderspecifieke productie**

Combineerbaar met

- Geberit iCon onderkast voor wastafel, met één vullade → p. 526
- Geberit iCon Set meubelwastafel smal design, met onderkast, twee vulladen en wastafelaansluiting → p. 614
- Geberit iCon Set meubelwastafel smal design, met onderkast, twee vulladen en wastafelaansluiting → p. 616
- Geberit iCon onderkast voor wastafel, met twee vulladen → p. 528
- Geberit iCon onderkast voor dubbele wastafel, met twee vulladen → p. 538
- Geberit iCon onderkast voor dubbele wastafel, met vier vulladen → p. 539
- Geberit magneetbord met opbergboxen

Toebehoren

- Overzicht van de toebehoren – Geberit iCon badkamermeubilair → p. 581

Geberit iCon zijelement

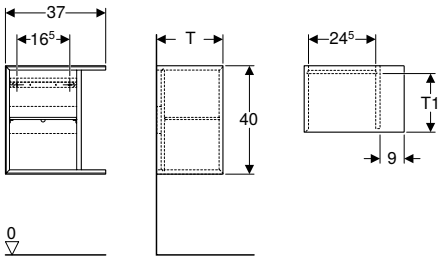

click & scan

Technische gegevens

Materiaal	Sterk verdichte 3-laagse houtspaanplaat

Leveringsomvang

- Zijkast
- Bevestigingsmateriaal

Eigenschappen

- FSC™ C134279 gecertificeerd
- Hangmodel
- Met een verstelbare schappen
- Bestand tegen vocht
- Voorgemonteerd geleverd

Art. nr.	Kleur / oppervlak	B [cm]	H [cm]	T1 [cm]	EUR/st.
T / Diepte: 24,5 cm					
502.324.01.1	wit / Gelakt hoogglanzend	37	40	21	**560,41**
502.324.01.3 *	wit / Gelakt mat	37	40	21	**560,41**
502.324.JH.1	eik / Melamine houtstructuur	37	40	21	**560,41**
502.324.JK.1	lava / Gelakt mat	37	40	21	**560,41**
502.324.JL.1 *	zandgrijs / Gelakt hoogglanzend	37	40	21	**560,41**
502.324.JR.1 *	walnoot hickory / Melamine houtstructuur	37	40	21	**560,41**
T / Diepte: 27,3 cm					
502.325.01.1	wit / Gelakt hoogglanzend	37	40	24	**578,20**
502.325.01.3 *	wit / Gelakt mat	37	40	24	**578,20**
502.325.JH.1	eik / Melamine houtstructuur	37	40	24	**578,20**
502.325.JK.1	lava / Gelakt mat	37	40	24	**578,20**
502.325.JL.1 *	zandgrijs / Gelakt hoogglanzend	37	40	24	**578,20**
502.325.JR.1 *	walnoot hickory / Melamine houtstructuur	37	40	24	**578,20**

*** Orderspecifieke productie**

Combineerbaar met

- Geberit iCon onderkast voor handwasbak, met één deur → p. 506
- Geberit iCon onderkast voor handwasbak, met één vullade → p. 507

- Zij-element met diepte 24,5 cm alleen voor Geberit iCon onderkast voor handwasbak, met één deur
- Zij-element met diepte 27,3 cm alleen voor Geberit iCon onderkast voor handwasbak, met één vullade

Geberit Renova Plan zijkast met één vullade

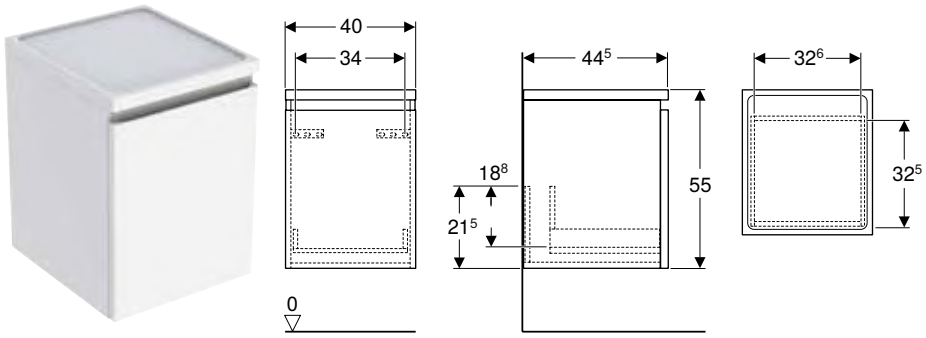

click & scan

Technische gegevens

Materiaal	Sterk verdichte 3-laagse houtspaanplaat
Ladebelasting max.	30 kg

Leveringsomvang
- Zijkast
- Bevestigingsmateriaal

Eigenschappen
- FSC™ C134279 gecertificeerd
- Hangmodel
- Met een vullade
- Greepkom om te openen
- Vullade met soft-closing ladegeleiders
- Bestand tegen vocht
- Voorzijde van MDF
- Voorgemonteerd geleverd

Art. nr.	Kleur / oppervlak	H [cm]	T [cm]	EUR/st.
B / Breedte: 40 cm				
501.913.01.1	wit / Gelakt hoogglanzend	55	44,5	**499,35**
501.913.JK.1	lava / Gelakt mat	55	44,5	**499,35**
501.913.00.1 *	walnoot hickory licht / Folie gestructureerd	55	44,5	**499,35**
501.913.JR.1 *	walnoot hickory / Folie gestructureerd	55	44,5	**499,35**

*** Productie op bestelling**

Toebehoren
- Toebehorenoverzicht – Geberit Renova Plan badkamermeubels

Geberit Renova Plan zijkast met één deur en één vullade

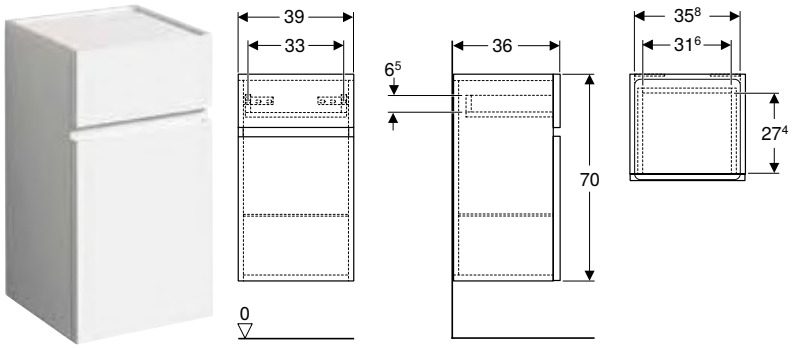

click & scan

Technische gegevens

Materiaal	Sterk verdichte 3-laagse houtspaanplaat
Ladebelasting max.	30 kg

Leveringsomvang
- Zijkast
- Glazen legbord
- Bevestigingsmateriaal

Eigenschappen
- FSC™ C134279 gecertificeerd
- Hangmodel
- Met een deur
- Met een vullade
- Greepkom om te openen
- Deur met dempingsmechanisme
- Vullade met soft-closing ladegeleiders
- Glaslegbord verplaatsbaar
- Links of rechts opendraaiend
- Bestand tegen vocht
- Voorzijde van MDF
- Voorgemonteerd geleverd

Art. nr.	Kleur / oppervlak	H [cm]	T [cm]	EUR/st.
B / Breedte: 39 cm				
501.921.01.1	wit / Gelakt hoogglanzend	70	36	613,41
501.921.JK.1	lava / Gelakt mat	70	36	613,41
501.921.00.1 *	walnoot hickory licht / Folie gestructureerd	70	36	613,41
501.921.JR.1 *	walnoot hickory / Folie gestructureerd	70	36	613,41

*** Productie op bestelling**

Toebehoren

- Toebehorenoverzicht – Geberit Renova Plan badkamermeubels

Nieuw

Geberit Selnova Square zijkast met één deur

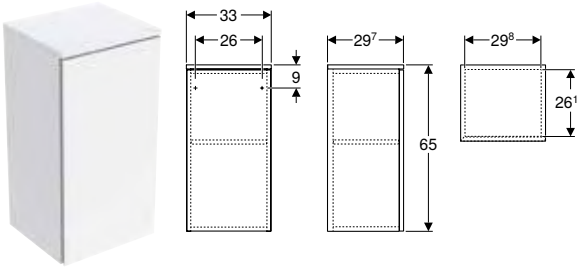

click & scan

Technische gegevens

Materiaal	Sterk verdichte 3-laagse houtspaanplaat

Leveringsomvang

- Bevestigingsmateriaal

Eigenschappen

- Hout uit duurzame bosbouw met gecertificeerde herkomst
- Hangmodel
- Met een deur
- Links of rechts opendraaiend
- Greepkom om te openen
- Deur met dempingsmechanisme
- Met een verstelbare schappen
- Zijdematte oppervlakken met anti-vingerafdruk-coating
- Bestand tegen vocht
- Voorgemonteerd geleverd

Art. nr.	Kleur / oppervlak	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Deur	EUR/st.
504.142.01.1	wit / gelakt zijdeglans	33	65	29,7	Aanslagzijde links of rechts	319,48
504.142.00.1	wit / gelakt zijdemat	33	65	29,7	Aanslagzijde links of rechts	319,48
504.142.JK.1	lava / gelakt zijdemat	33	65	29,7	Aanslagzijde links of rechts	319,48
504.142.DB.1 *	zandgrijs / gelakt zijdemat	33	65	29,7	Aanslagzijde links of rechts	319,48
504.142.IK.1 *	saliegroen / gelakt zijdemat	33	65	29,7	Aanslagzijde links of rechts	319,48
504.142.PS.1	eik naturel / Melamine houtstructuur	33	65	29,7	Aanslagzijde links of rechts	319,48
504.142.JR.1 *	walnoot hickory / Melamine houtstructuur	33	65	29,7		319,48

Leverbaar vanaf april 2026; * Orderspecifieke productie

Combineerbaar met

- Geberit Selnova Square set handwasbak met onderkast, één deur → p. 608
- Geberit Selnova Square set meubelwastafel smalle rand, met onderkast, twee vullades → p. 618
- Geberit Selnova Square set dubbele meubelwastafel smalle rand, met onderkast, twee vullades → p. 623
- Geberit Selnova Square set wastafels met onderkast, één deur → p. 612
- Geberit Selnova Square middenhoge kast met één deur → p. 564

Toebehoren

- Geberit magneethouder → p. 587
- Geberit vergrotingsspiegel → p. 587
- Geberit stopcontactelement → p. 603

- Zijkast en middenhoge kast kunnen met elkaar worden gecombineerd
- Vervanging voor art. nr. 501.272.00.1, 501.273.00.1, 501.274.00.1

Geberit Selnova Square zijkast met één deur

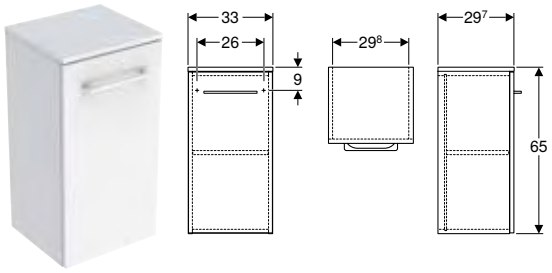

click & scan

Technische gegevens

Materiaal	Sterk verdichte 3-laagse houtspaanplaat

Leveringsomvang

- Bevestigingsmateriaal
- Draaiknop

Eigenschappen

- FSC™ C134279 gecertificeerd
- Hangmodel
- Met een deur
- Greep om te openen
- Met een verstelbare schappen
- Deur met dempingsmechanisme
- Links of rechts opendraaiend
- Bestand tegen vocht
- Voorgemonteerd geleverd

Art. nr.	Kleur / oppervlak	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/st.
501.272.00.1	wit / Gelakt hoogglanzend	33	65	29,7	**347,19**
501.273.00.1 *	lava / Gelakt mat	33	65	29,7	**347,19**
501.274.00.1	walnoot hickory / Melamine houtstructuur	33	65	29,7	**325,54**
501.275.00.1 *	walnoot hickory licht / Melamine houtstructuur	33	65	29,7	**325,54**

*** Orderspecifieke productie**

Combineerbaar met

- Geberit Selnova Square set meubelwastafel slim design, met onderkast, één deur → p. 620
- Geberit Selnova Square set inbouwwastafel met onderkast en wastafelplaat, twee vullades → p. 468
- Geberit Selnova Square set meubelwastafel slim design, met onderkast, twee deuren → p. 621
- Geberit Selnova Square set meubelwastafel slim design, met onderkast, twee vullades → p. 622
- Geberit Selnova Square set handwasbak met onderkast, één deur → p. 611
- Geberit Selnova Square middenhoge kast met één deur → p. 565
- Geberit Selnova Square onderkast voor handwasbak, met één deur → p. 510
- Geberit Selnova Square onderkast voor meubelwastafel, slim design, met één deur → p. 542
- Geberit Selnova Square onderkast voor meubelwastafel, slim design, met twee deuren → p. 543
- Geberit Selnova Square onderkast voor meubelwastafel, slim design, met twee vullades → p. 544

Toebehoren

- Overzicht van de toebehoren – Geberit Selnova Square badkamermeubilair → p. 591

Hoge kasten

Geberit hoge kast met twee uitschuifbare opbergruimtes

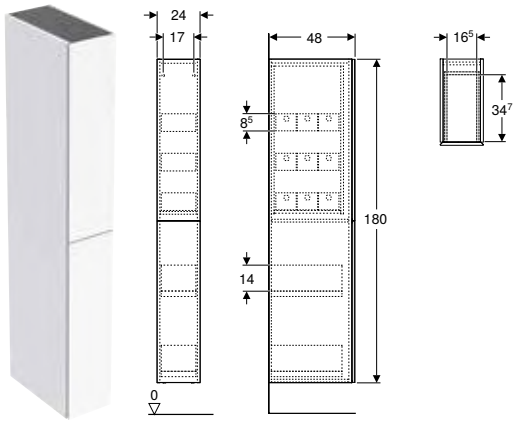

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor series Geberit ONE, Acanto en iCon

Technische gegevens

Materiaal	Sterk verdichte 3-laagse houtspaanplaat
Ladebelasting max.	30 kg

Eigenschappen
- FSC™ C134279 gecertificeerd
- Hangmodel
- Met twee vulladen
- Houten opbergboxen
- Vullade met soft-closing ladegeleiders
- Bestand tegen vocht
- Voorgemonteerd geleverd

Leveringsomvang
- Hoge kast
- 9 indelingsboxen
- Bevestigingsmateriaal

Art. nr.	Kleur / oppervlak	H [cm]	T [cm]	EUR/st.
B / Breedte: 24 cm				
503.011.01.1	Corpus, Voorzijde: wit / Gelakt hoogglanzend	180	48	**1'435,45**
503.011.01.2	Corpus: wit / Gelakt hoogglanzend Voorzijde: wit / Glas glanzend	180	48	**1'519,68**
503.011.01.3 *	Corpus, Voorzijde: wit / Gelakt mat	180	48	**1'435,45**
503.011.JH.1	Corpus, Voorzijde: eik / Melamine houtstructuur	180	48	**1'435,45**
503.011.JK.1	Corpus, Voorzijde: lava / Gelakt mat	180	48	**1'435,45**
503.011.JK.2	Corpus: lava / Gelakt mat Voorzijde: lava / Glas glanzend	180	48	**1'519,68**
503.011.JR.1 *	Corpus, Voorzijde: walnoot hickory / Melamine houtstructuur	180	48	**1'435,45**

*** Orderspecifieke productie**

Combineerbaar met
- Geberit indelingsbox → p. 599

Toebehoren
- Geberit indelingsbox → p. 599
- Geberit stopcontactelement met netstekker → p. 602

Geberit hoge kast met één deur

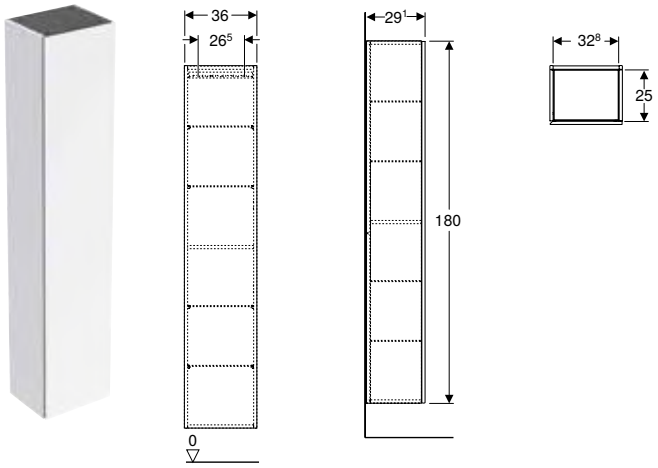

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor series Geberit ONE, Acanto en iCon

Technische gegevens

Materiaal	Sterk verdichte 3-laagse houtspaanplaat

Leveringsomvang
- Hoge kast
- 4 glazen legborden
- Bevestigingsmateriaal

Eigenschappen
- FSC™ C134279 gecertificeerd
- Hangmodel
- Met een deur
- Deur met dempingsmechanisme
- Greepgat of push-to-open-mechanisme voor het openen
- Met vier verplaatsbare inlegbodems van glas
- Met een vast schap
- Links of rechts opendraaiend
- Bestand tegen vocht
- Voorgemonteerd geleverd

Art. nr.	Kleur / oppervlak	H [cm]	T [cm]	EUR/st.
B / Breedte: 36 cm				
502.316.01.1	Corpus, Voorzijde: wit / Gelakt hoogglanzend	180	29,1	**1'235,14**
502.316.01.2	Corpus: wit / Gelakt hoogglanzend Voorzijde: wit / Glas glanzend	180	29,1	**1'273,71**
502.316.01.3 *	Corpus, Voorzijde: wit / Gelakt mat	180	29,1	**1'235,14**
502.316.JH.1	Corpus, Voorzijde: eik / Melamine houtstructuur	180	29,1	**1'235,14**
502.316.JK.1	Corpus, Voorzijde: lava / Gelakt mat	180	29,1	**1'235,14**
502.316.JK.2	Corpus: lava / Gelakt mat Voorzijde: lava / Glas glanzend	180	29,1	**1'273,71**
502.316.JR.1 *	Corpus, Voorzijde: walnoot hickory / Melamine houtstructuur	180	29,1	**1'235,14**
505.083.00.7 *	Corpus, Voorzijde: greige / Gelakt mat	180	29,1	**1'235,14**
505.083.00.8 *	Corpus, Voorzijde: zwart / Gelakt mat	180	29,1	**1'235,14**

*** Orderspecifieke productie**

Toebehoren
- Geberit stopcontactelement → p. 603

Geberit hoge kast met één deur en binnenspiegel, compact

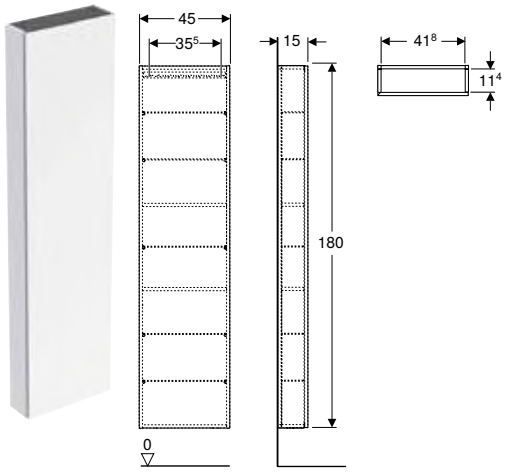

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor series Geberit ONE, Acanto en iCon

Technische gegevens

Materiaal	Sterk verdichte 3-laagse houtspaanplaat

Leveringsomvang
- Hoge kast
- 5 inlegbodems van glas
- Bevestigingsmateriaal

Eigenschappen
- FSC™ C134279 gecertificeerd
- Hangmodel
- Met een deur
- Deur met dempingsmechanisme
- Greepgat of push-to-open-mechanisme voor het openen
- Met vijf verplaatsbare inlegbodems van glas
- Deur aan binnenzijde spiegelend
- Met twee vaste legborden
- Links of rechts opendraaiend
- Openingshoek deur 155°
- Bestand tegen vocht
- Voorgemonteerd geleverd

Art. nr.	Kleur / oppervlak	H [cm]	T [cm]	EUR/st.
B / Breedte: 45 cm				
502.317.01.1	Corpus, Voorzijde: wit / Gelakt hoogglanzend	180	15	**1'235,14**
502.317.01.2	Corpus: wit / Gelakt hoogglanzend Voorzijde: wit / Glas glanzend	180	15	**1'273,71**
502.317.01.3 *	Corpus, Voorzijde: wit / Gelakt mat	180	15	**1'235,14**
502.317.JH.1	Corpus, Voorzijde: eik / Melamine houtstructuur	180	15	**1'235,14**
502.317.JK.1	Corpus, Voorzijde: lava / Gelakt mat	180	15	**1'235,14**
502.317.JK.2	Corpus: lava / Gelakt mat Voorzijde: lava / Glas glanzend	180	15	**1'273,71**
502.317.JL.1 *	Corpus, Voorzijde: zandgrijs / Gelakt hoogglanzend	180	15	**1'235,14**
502.317.JR.1 *	Corpus, Voorzijde: walnoot hickory / Melamine houtstructuur	180	15	**1'235,14**

*** Orderspecifieke productie**

Toebehoren
- Geberit stopcontactelement → p. 603

Geberit Renova Plan hoge kast met twee deuren en één vullade

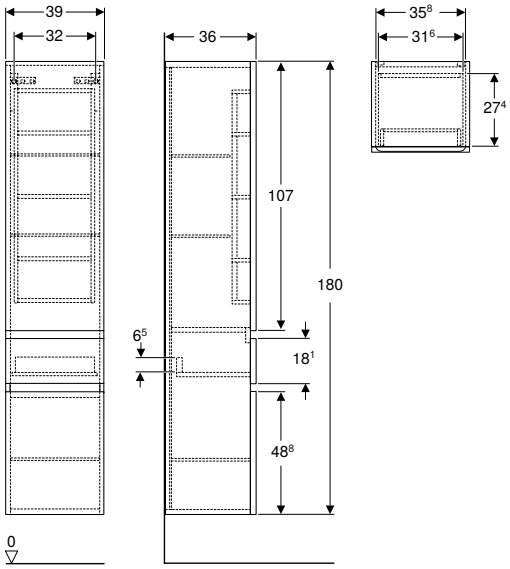

click & scan

Technische gegevens

Materiaal	Sterk verdichte 3-laagse houtspaanplaat
Ladebelasting max.	30 kg

Leveringsomvang

- Hoge kast
- 3 glazen legborden
- Bevestigingsmateriaal

Eigenschappen

- FSC™ C134279 gecertificeerd
- Hangmodel
- Met twee deuren
- Met een vullade
- Greepkom om te openen
- Deur met dempingsmechanisme
- Vullade met soft-closing ladegeleiders
- Glazen legborden verplaatsbaar
- Links of rechts opendraaiend
- Opbergboxen aan binnenzijde van bovenste deur
- Bestand tegen vocht
- Voorzijde van MDF
- Voorgemonteerd geleverd

Art. nr.	Kleur / oppervlak	H [cm]	T [cm]	EUR/st.
B / Breedte: 39 cm				
501.923.01.1	wit / Gelakt hoogglanzend	180	36	**1'061,72**
501.923.JK.1	lava / Gelakt mat	180	36	**1'061,72**
501.923.00.1 *	walnoot hickory licht / Folie gestructureerd	180	36	**1'061,72**
501.923.JR.1 *	walnoot hickory / Folie gestructureerd	180	36	**1'061,72**

*** Productie op bestelling**

Toebehoren

- Toebehorenoverzicht – Geberit Renova Plan badkamermeubels

Middelhoge kasten

Geberit Renova Plan middenhoge kast met twee deuren en één vullade

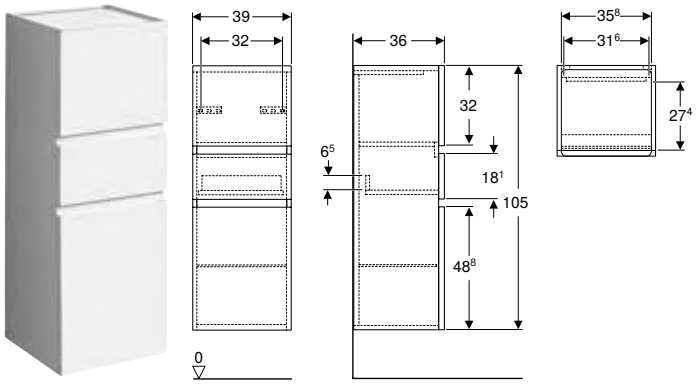

click & scan

Technische gegevens

Materiaal	Sterk verdichte 3-laagse houtspaanplaat
Ladebelasting max.	30 kg

Leveringsomvang

- Zijkast
- Glazen legbord
- Bevestigingsmateriaal

Eigenschappen

- FSC™ C134279 gecertificeerd
- Hangmodel
- Met twee deuren
- Met een vullade
- Greepkom om te openen
- Deur met dempingsmechanisme
- Vullade met soft-closing ladegeleiders
- Links of rechts opendraaiend
- Glaslegbord verplaatsbaar
- Bestand tegen vocht
- Voorzijde van MDF
- Voorgemonteerd geleverd

Art. nr.	Kleur / oppervlak	H [cm]	T [cm]	EUR/st.
B / Breedte: 39 cm				
501.922.01.1	wit / Gelakt hoogglanzend	105	36	**803,19**
501.922.JK.1	lava / Gelakt mat	105	36	**803,19**
501.922.00.1 *	walnoot hickory licht / Folie gestructureerd	105	36	**803,19**
501.922.JR.1 *	walnoot hickory / Folie gestructureerd	105	36	**803,19**

*** Productie op bestelling**

Toebehoren

- Toebehorenoverzicht – Geberit Renova Plan badkamermeubels

Nieuw

Geberit Selnova Square middenhoge kast met één deur

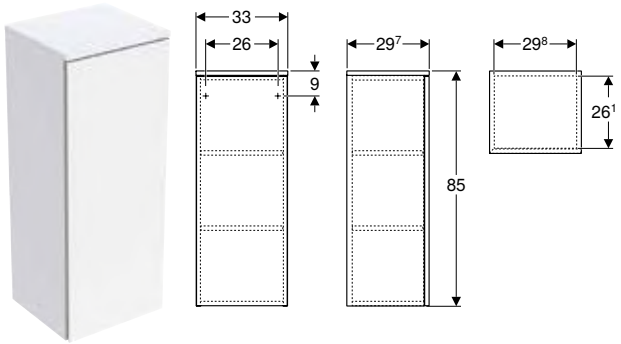

click & scan

Technische gegevens

Materiaal	Sterk verdichte 3-laagse houtspaanplaat

Leveringsomvang

- Bevestigingsmateriaal

Eigenschappen

- Hout uit duurzame bosbouw met gecertificeerde herkomst
- Hangmodel
- Met een deur
- Links of rechts opendraaiend
- Greep om te openen
- Greepkom om te openen
- Deur met dempingsmechanisme
- Met twee verplaatsbare legborden
- Zijdematte oppervlakken met anti-vingerafdruk-coating
- Bestand tegen vocht
- Voorgemonteerd geleverd

Art. nr.	Kleur / oppervlak	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Deur	EUR/st.
504.143.01.1	wit / gelakt zijdeglans	33	85	29,7	Aanslagzijde links of rechts	**359,83**
504.143.00.1	wit / gelakt zijdemat	33	85	29,7	Aanslagzijde links of rechts	**359,83**
504.143.JK.1	lava / gelakt zijdemat	33	85	29,7	Aanslagzijde links of rechts	**359,83**
504.143.DB.1 *	zandgrijs / gelakt zijdemat	33	85	29,7	Aanslagzijde links of rechts	**359,83**
504.143.IK.1 *	saliegroen / gelakt zijdemat	33	85	29,7	Aanslagzijde links of rechts	**359,83**
504.143.PS.1	eik naturel / Melamine houtstructuur	33	85	29,7	Aanslagzijde links of rechts	**359,83**
504.143.JR.1 *	walnoot hickory / Melamine houtstructuur	33	85	29,7	Aanslagzijde links of rechts	**359,83**

Leverbaar vanaf april 2026; * Orderspecifieke productie

Combineerbaar met

- Geberit Selnova Square set handwasbak met onderkast, één deur → p. 608
- Geberit Selnova Square set meubelwastafel smalle rand, met onderkast, twee vullades → p. 618
- Geberit Selnova Square set dubbele meubelwastafel smalle rand, met onderkast, twee vullades → p. 623
- Geberit Selnova Square set wastafels met onderkast, één deur → p. 612
- Geberit Selnova Square zijkast met één deur → p. 557

Toebehoren

- Geberit magneethouder → p. 587
- Geberit vergrotingsspiegel → p. 587
- Geberit stopcontactelement → p. 603

- Zijkast en middenhoge kast kunnen met elkaar worden gecombineerd
- Vervanging voor art. nr. 501.276.00.1, 501.277.00.1, 501.278.00.1

Geberit Selnova Square middenhoge kast met één deur

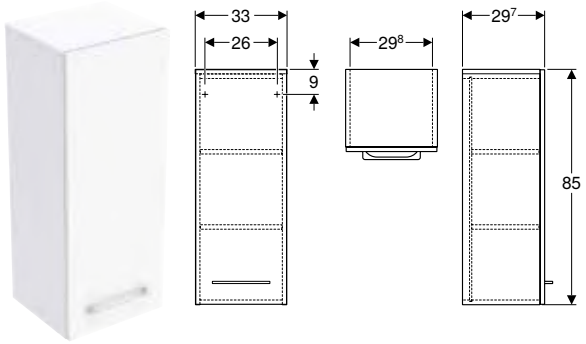

click & scan

Technische gegevens

Materiaal	Sterk verdichte 3-laagse houtspaanplaat

Leveringsomvang

- Draaiknop
- Bevestigingsmateriaal

Eigenschappen

- FSC™ C134279 gecertificeerd
- Hangmodel
- Met een deur
- Deur met dempingsmechanisme
- Greep om te openen
- Met twee verplaatsbare legborden
- Links of rechts opendraaiend
- Bestand tegen vocht
- Voorgemonteerd geleverd

Art. nr.	Kleur / oppervlak	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/st.
501.276.00.1	wit / Gelakt hoogglanzend	33	85	29,7	**390,58**
501.277.00.1 *	lava / Gelakt mat	33	85	29,7	**390,58**
501.278.00.1	walnoot hickory / Melamine houtstructuur	33	85	29,7	**368,95**
501.279.00.1 *	walnoot hickory licht / Melamine houtstructuur	33	85	29,7	**368,95**

*** Productie op bestelling**

Combineerbaar met

- Geberit Selnova Square set meubelwastafel slim design, met onderkast, één deur → p. 620
- Geberit Selnova Square set meubelwastafel slim design, met onderkast, twee deuren → p. 621
- Geberit Selnova Square set inbouwwastafel met onderkast en wastafelplaat, twee vullades → p. 468
- Geberit Selnova Square set meubelwastafel slim design, met onderkast, twee vullades → p. 622
- Geberit Selnova Square onderkast voor handwasbak, met één deur → p. 510
- Geberit Selnova Square zijkast met één deur → p. 558
- Geberit Selnova Square set handwasbak met onderkast, één deur → p. 611
- Geberit Selnova Square onderkast voor meubelwastafel, slim design, met één deur → p. 542
- Geberit Selnova Square onderkast voor meubelwastafel, slim design, met twee deuren → p. 543
- Geberit Selnova Square onderkast voor meubelwastafel, slim design, met twee vullades → p. 544

Toebehoren

- Overzicht van de toebehoren – Geberit Selnova Square badkamermeubilair → p. 591

Hangkasten

Geberit bovenkast rechthoekig, met één deur

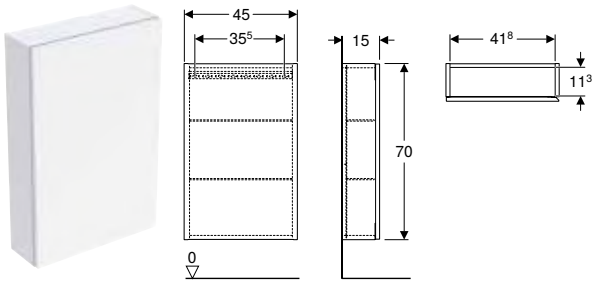

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor series Geberit ONE, Acanto en iCon

Technische gegevens

Materiaal	Sterk verdichte 3-laagse houtspaanplaat

Leveringsomvang
- Hangkast
- 2 glazen legborden
- Bevestigingsmateriaal

Eigenschappen
- FSC™ C134279 gecertificeerd
- Hangmodel
- Met een deur
- Deur met dempingsmechanisme
- Greepgat of push-to-open-mechanisme voor het openen
- Met twee verplaatsbare inlegbodems van glas
- Links of rechts opendraaiend
- Bestand tegen vocht
- Voorgemonteerd geleverd

Art. nr.	Kleur / oppervlak	H [cm]	T [cm]	EUR/st.
B / Breedte: 45 cm				
502.318.01.1	Corpus, Voorzijde: wit / Gelakt hoogglanzend	70	15	**632,71**
502.318.01.2	Corpus: wit / Gelakt hoogglanzend Voorzijde: wit / Glas glanzend	70	15	**680,67**
502.318.01.3 *	Corpus, Voorzijde: wit / Gelakt mat	70	15	**632,71**
502.318.JH.1	Corpus, Voorzijde: eik / Melamine houtstructuur	70	15	**632,71**
502.318.JK.1	Corpus, Voorzijde: lava / Gelakt mat	70	15	**632,71**
502.318.JK.2	Corpus: lava / Gelakt mat Voorzijde: lava / Glas glanzend	70	15	**680,67**
502.318.JL.1 *	Corpus, Voorzijde: zandgrijs / Gelakt hoogglanzend	70	15	**632,71**
502.318.JR.1 *	Corpus, Voorzijde: walnoot hickory / Melamine houtstructuur	70	15	**632,71**

*** Orderspecifieke productie**

Toebehoren
- Geberit stopcontactelement → p. 603

Geberit bovenkast vierkant, met één deur

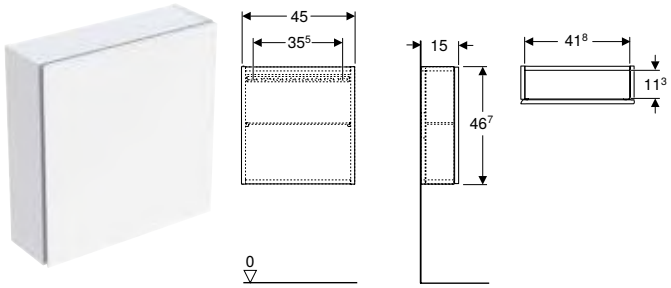

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor series Geberit ONE, Acanto en iCon

Technische gegevens

Materiaal	Sterk verdichte 3-laagse houtspaanplaat

Leveringsomvang
- Hangkast
- Glazen legbord
- Bevestigingsmateriaal

Eigenschappen
- FSC™ C134279 gecertificeerd
- Hangmodel
- Met een deur
- Deur met dempingsmechanisme
- Greepgat of push-to-open-mechanisme voor het openen
- Glaslegbord verplaatsbaar
- Links of rechts opendraaiend
- Bestand tegen vocht
- Voorgemonteerd geleverd

Art. nr.	Kleur / oppervlak	H [cm]	T [cm]	EUR/st.
B / Breedte: 45 cm				
502.319.01.1	Corpus, Voorzijde: wit / Gelakt hoogglanzend	46,7	15	476,71
502.319.01.2	Corpus: wit / Gelakt hoogglanzend Voorzijde: wit / Glas glanzend	46,7	15	532,40
502.319.01.3 *	Corpus, Voorzijde: wit / Gelakt mat	46,7	15	476,71
502.319.JH.1	Corpus, Voorzijde: eik / Melamine houtstructuur	46,7	15	476,71
502.319.JK.1	Corpus, Voorzijde: lava / Gelakt mat	46,7	15	476,71
502.319.JK.2	Corpus: lava / Gelakt mat Voorzijde: lava / Glas glanzend	46,7	15	532,40
502.319.JL.1 *	Corpus, Voorzijde: zandgrijs / Gelakt hoogglanzend	46,7	15	476,71
502.319.JR.1 *	Corpus, Voorzijde: walnoot hickory / Melamine houtstructuur	46,7	15	476,71

*** Orderspecifieke productie**

Toebehoren

- Geberit stopcontactelement → p. 603

Geberit rek rechthoekig

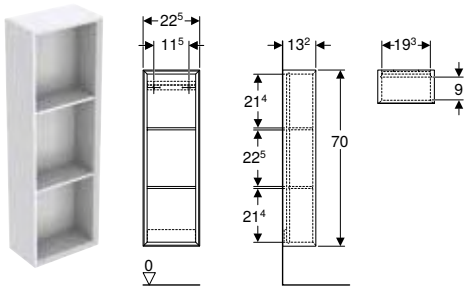

click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor series Geberit ONE, Acanto en iCon

Technische gegevens

Materiaal	Sterk verdichte 3-laagse houtspaanplaat

Eigenschappen

- FSC™ C134279 gecertificeerd
- Hangmodel
- Verborgen bevestiging
- Met twee vaste legborden
- Bestand tegen vocht
- Voorgemonteerd geleverd

Leveringsomvang

- Hangkast
- Bevestigingsmateriaal

Art. nr.	Kleur / oppervlak	H [cm]	T [cm]	EUR/st.
B / Breedte: 22,5 cm				
502.320.01.1	wit / Gelakt hoogglanzend	70	13,2	430,36
502.320.01.3 *	wit / Gelakt mat	70	13,2	430,36
502.320.JH.1	eik / Melamine houtstructuur	70	13,2	430,36
502.320.JK.1	lava / Gelakt mat	70	13,2	430,36
502.320.JL.1 *	zandgrijs / Gelakt hoogglanzend	70	13,2	430,36
502.320.JR.1 *	walnoot hickory / Melamine houtstructuur	70	13,2	430,36

*** Orderspecifieke productie**

Geberit wandbox rechthoekig

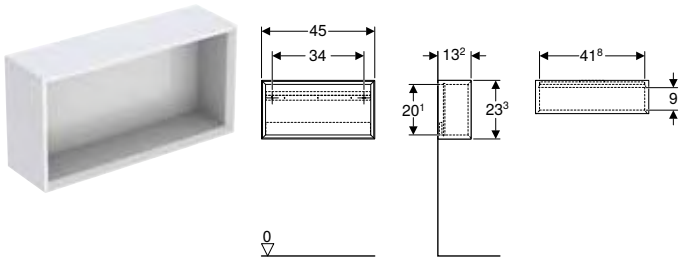

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor series Geberit ONE, Acanto en iCon

Technische gegevens

Materiaal	Sterk verdichte 3-laagse houtspaanplaat

Eigenschappen
- FSC™ C134279 gecertificeerd
- Hangmodel
- Verborgen bevestiging
- Bestand tegen vocht
- Voorgemonteerd geleverd

Leveringsomvang
- Hangkast
- Bevestigingsmateriaal

Art. nr.	Kleur / oppervlak	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/st.
502.322.01.1	wit / Gelakt hoogglanzend	45	23,3	13,2	349,53
502.322.01.3 *	wit / Gelakt mat	45	23,3	13,2	349,53
502.322.JH.1	eik / Melamine houtstructuur	45	23,3	13,2	349,53
502.322.JK.1	lava / Gelakt mat	45	23,3	13,2	349,53
502.322.JL.1 *	zandgrijs / Gelakt hoogglanzend	45	23,3	13,2	349,53
502.322.JR.1 *	walnoot hickory / Melamine houtstructuur	45	23,3	13,2	349,53

*** Orderspecifieke productie**

Geberit rek vierkant

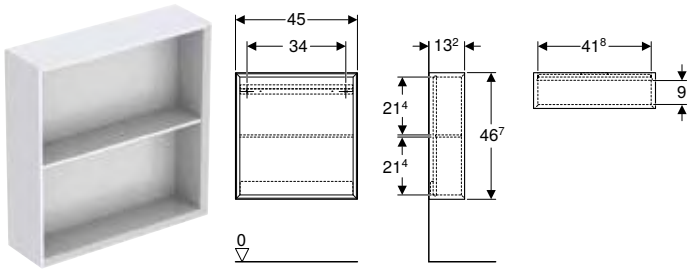

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor series Geberit ONE, Acanto en iCon

Technische gegevens

Materiaal	Sterk verdichte 3-laagse houtspaanplaat

Eigenschappen
- FSC™ C134279 gecertificeerd
- Hangmodel
- Met een vast schap
- Verborgen bevestiging
- Bestand tegen vocht
- Voorgemonteerd geleverd

Leveringsomvang
- Hangkast
- Bevestigingsmateriaal

Art. nr.	Kleur / oppervlak	H [cm]	T [cm]	EUR/st.
B / Breedte: 45 cm				
502.323.01.1	wit / Gelakt hoogglanzend	46,7	13,2	408,73
502.323.01.3 *	wit / Gelakt mat	46,7	13,2	408,73
502.323.JH.1	eik / Melamine houtstructuur	46,7	13,2	408,73
502.323.JK.1	lava / Gelakt mat	46,7	13,2	408,73
502.323.JL.1 *	zandgrijs / Gelakt hoogglanzend	46,7	13,2	408,73
502.323.JR.1 *	walnoot hickory / Melamine houtstructuur	46,7	13,2	408,73

*** Orderspecifieke productie**

Geberit wandbox vierkant

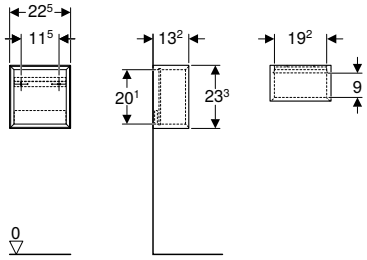

click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor series Geberit ONE, Acanto en iCon

Technische gegevens

Materiaal	Sterk verdichte 3-laagse houtspaanplaat

Eigenschappen

- FSC™ C134279 gecertificeerd
- Hangmodel
- Verborgen bevestiging
- Bestand tegen vocht
- Voorgemonteerd geleverd

Leveringsomvang

- Hangkast
- Bevestigingsmateriaal

Art. nr.	Kleur / oppervlak	H [cm]	T [cm]	EUR/st.
B / Breedte: 22,5 cm				
502.321.01.1	wit / Gelakt hoogglanzend	23,3	13,2	**305,88**
502.321.01.3 *	wit / Gelakt mat	23,3	13,2	**305,88**
502.321.JH.1	eik / Melamine houtstructuur	23,3	13,2	**305,88**
502.321.JK.1	lava / Gelakt mat	23,3	13,2	**305,88**
502.321.JL.1 *	zandgrijs / Gelakt hoogglanzend	23,3	13,2	**305,88**
502.321.JR.1 *	walnoot hickory / Melamine houtstructuur	23,3	13,2	**305,88**

*** Orderspecifieke productie**

Geberit Renova Plan hangkast met één deur

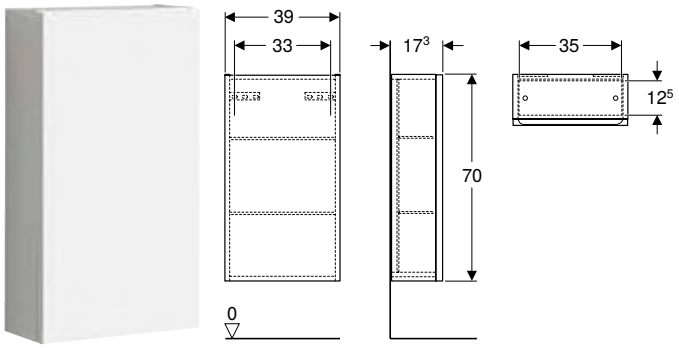

click & scan

Technische gegevens

Materiaal	Sterk verdichte 3-laagse houtspaanplaat

Leveringsomvang

- Hangkast
- 2 glazen legborden
- Bevestigingsmateriaal

Eigenschappen

- FSC™ C134279 gecertificeerd
- Hangmodel
- Met een deur
- Greepkom om te openen
- Deur met dempingsmechanisme
- Glazen legborden verplaatsbaar
- Links of rechts opendraaiend
- Spiegel aan binnenzijde van deur
- Bestand tegen vocht
- Voorzijde van MDF
- Voorgemonteerd geleverd

Art. nr.	Kleur / oppervlak	H [cm]	T [cm]	EUR/st.
B / Breedte: 39 cm				
501.920.01.1	wit / Gelakt hoogglanzend	70	17,3	**566,63**
501.920.JK.1	lava / Gelakt mat	70	17,3	**566,63**
501.920.00.1 *	walnoot hickory licht / Folie gestructureerd	70	17,3	**566,63**
501.920.JR.1 *	walnoot hickory / Folie gestructureerd	70	17,3	**566,63**

*** Productie op bestelling**

Toebehoren

- Toebehorenoverzicht – Geberit Renova Plan badkamermeubels

Meer badkamermeubilair

Planchet

Geberit muurafleg

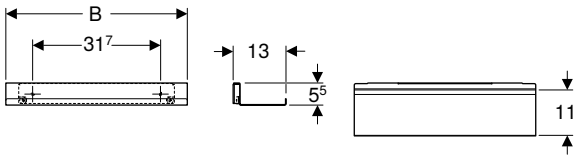

click & scan

Technische gegevens

Materiaal	Staal

Leveringsomvang

- Muurschap
- Bevestigingsmateriaal

Eigenschappen

- Hangmodel
- Verborgen bevestiging

Art. nr.	Kleur / oppervlak	H [cm]	T [cm]	EUR/st.
B / Breedte: 45 cm				
502.326.01.3	wit / Poedergelakt mat	5,5	13	**106,79**
502.326.JK.1	lava / Poedergelakt mat	5,5	13	**106,79**
502.326.JL.1	zandgrijs / Poedergelakt mat	5,5	13	**106,79**
B / Breedte: 67,5 cm				
502.327.01.3	wit / Poedergelakt mat	5,5	13	**132,38**
502.327.JK.1	lava / Poedergelakt mat	5,5	13	**132,38**
502.327.JL.1	zandgrijs / Poedergelakt mat	5,5	13	**132,38**

Toebehoren

Overzicht van de toebehoren – Geberit ONE badkamermeubilair

Geberit België, januari 2026

						Handdoek-houders	Geberit set inzetbakken voor schuiflade voor bovenste lade		
						503.012.XX.1	502.349.00.1	502.350.00.1	502.351.00.1
Met twee vulladen		Met een vulade			Vanaf pagina	→ p. 599	→ p. 598	→ p. 598	→ p. 598
Breedte 60 cm									
505.261.00.1		505.071.00.1		Wit	→ p. 516	✓	✓		
505.261.00.2		505.071.00.2		Wit mat	→ p. 516	✓	✓		
505.261.00.3		505.071.00.3		Lava	→ p. 516	✓	✓		
505.261.00.4		505.071.00.4		Zandgrijs	→ p. 516	✓	✓		
505.261.00.5		505.071.00.5		Eiken	→ p. 516	✓	✓		
505.261.00.6		505.071.00.6		Walnoot	→ p. 516	✓	✓		
505.261.00.7		505.071.00.7		Greige	→ p. 516	✓	✓		
505.261.00.8		505.071.00.8		Zwart mat	→ p. 516	✓	✓		
Breedte 75 cm									
505.262.00.1		505.072.00.1		Wit	→ p. 516	✓		✓	
505.262.00.2		505.072.00.2		Wit mat	→ p. 516	✓		✓	
505.262.00.3		505.072.00.3		Lava	→ p. 516	✓		✓	
505.262.00.4		505.072.00.4		Zandgrijs	→ p. 516	✓		✓	
505.262.00.5		505.072.00.5		Eiken	→ p. 516	✓		✓	
505.262.00.6		505.072.00.6		Walnoot	→ p. 516	✓		✓	
505.262.00.7		505.072.00.7		Greige	→ p. 516	✓		✓	
505.262.00.8		505.072.00.8		Zwart mat	→ p. 516	✓		✓	
Breedte 90 cm									
505.263.00.1		505.073.00.1		Wit	→ p. 516	✓			✓
505.263.00.2		505.073.00.2		Wit mat	→ p. 516	✓			✓
505.263.00.3		505.073.00.3		Lava	→ p. 516	✓			✓
505.263.00.4		505.073.00.4		Zandgrijs	→ p. 516	✓			✓
505.263.00.5		505.073.00.5		Eiken	→ p. 516	✓			✓
505.263.00.6		505.073.00.6		Walnoot	→ p. 516	✓			✓
505.263.00.7		505.073.00.7		Greige	→ p. 516	✓			✓
505.263.00.8		505.073.00.8		Zwart mat	→ p. 516	✓			✓
Breedte 105 cm									
505.264.00.1		505.074.00.1		Wit	→ p. 516	✓			
505.264.00.2		505.074.00.2		Wit mat	→ p. 516	✓			
505.264.00.3		505.074.00.3		Lava	→ p. 516	✓			
505.264.00.4		505.074.00.4		Zandgrijs	→ p. 516	✓			
505.264.00.5		505.074.00.5		Eiken	→ p. 516	✓			
505.264.00.6		505.074.00.6		Walnoot	→ p. 516	✓			
505.264.00.7		505.074.00.7		Greige	→ p. 516	✓			
505.264.00.8		505.074.00.8		Zwart mat	→ p. 516	✓			
Breedte 120 cm									
505.265.00.1		505.075.00.1		Wit	→ p. 517	✓			
505.265.00.2		505.075.00.2		Wit mat	→ p. 517	✓			
505.265.00.3		505.075.00.3		Lava	→ p. 517	✓			
505.265.00.4		505.075.00.4		Zandgrijs	→ p. 517	✓			
505.265.00.5		505.075.00.5		Eiken	→ p. 517	✓			
505.265.00.6		505.075.00.6		Walnoot	→ p. 517	✓			
505.265.00.7		505.075.00.7		Greige	→ p. 517	✓			
505.265.00.8		505.075.00.8		Zwart mat	→ p. 517	✓			

	Geberit set inzetbakken voor schuiflade voor bovenste lade			Geberit stopcontactelement met ComfortLight-module				Geberit ONE afdekking voor zijkast en zijelement, glas		Geberit ONE afdekking voor zijkast en zijelement, gres	
	502.352.00.1	502.353.00.1	502.354.00.1	505.090.00.2	505.091.00.2	505.093.00.2	505.095.00.2	505.082.00.1	505.082.00.2	505.080.00.1	505.081.00.1
											
	→ p. 598	→ p. 598	→ p. 598	→ p. 602	→ p. 602	→ p. 602	→ p. 602	→ p. 603	→ p. 603	→ p. 604	→ p. 604
				✓	✓						
				✓	✓						
				✓	✓						
				✓	✓						
				✓	✓						
				✓	✓						
				✓	✓						
				✓	✓						
				✓		✓					
				✓		✓					
				✓		✓					
				✓		✓					
				✓		✓					
				✓		✓					
				✓		✓					
				✓		✓					
				✓		✓					
				✓		✓					
				✓		✓					
				✓		✓					
				✓		✓					
	✓			✓			✓				
	✓			✓			✓				
	✓			✓			✓				
	✓			✓			✓				
	✓			✓			✓				
	✓			✓			✓				
	✓			✓			✓				
	✓			✓			✓				
		✓		✓			✓				
		✓		✓			✓				
		✓		✓			✓				
		✓		✓			✓				
		✓		✓			✓				
		✓		✓			✓				
		✓		✓			✓				
		✓		✓			✓				

Geberit België, januari 2026

						Handdoek-houders	Geberit set inzetbakken voor schuiflade voor bovenste lade			
						503.012.XX.1	502.349.00.1	502.350.00.1	502.351.00.1	
Breedte 135 cm										
Met vier vulladen		Met twee vulladen								
505.266.00.1		**505.076.00.1**		**Wit**	→ p. 518	✓				
505.266.00.2		**505.076.00.2**		**Wit mat**	→ p. 518	✓				
505.266.00.3		**505.076.00.3**		**Lava**	→ p. 518	✓				
505.266.00.4		**505.076.00.4**		**Zandgrijs**	→ p. 518	✓				
505.266.00.5		**505.076.00.5**		**Eiken**	→ p. 518	✓				
505.266.00.6		**505.076.00.6**		**Walnoot**	→ p. 518	✓				
505.266.00.7		**505.076.00.7**		**Greige**	→ p. 518	✓				
505.266.00.8		**505.076.00.8**		**Zwart mat**	→ p. 518	✓				
Zijkasten										
Met twee vulladen		Met een vullade								
505.077.00.1		**505.078.00.1**		**Wit**	→ p. 552					
505.077.00.2		**505.078.00.2**		**Wit mat**	→ p. 552					
505.077.00.3		**505.078.00.3**		**Lava**	→ p. 552					
505.077.00.4		**505.078.00.4**		**Zandgrijs**	→ p. 552					
505.077.00.5		**505.078.00.5**		**Eiken**	→ p. 552					
505.077.00.6		**505.078.00.6**		**Walnoot**	→ p. 552					
505.077.00.7		**505.078.00.7**		**Greige**	→ p. 552					
505.077.00.8		**505.078.00.8**		**Zwart mat**	→ p. 552					
Zijelement										
505.079.00.1				**Wit**	→ p. 552					
505.079.00.2				**Wit mat**	→ p. 552					
505.079.00.3				**Lava**	→ p. 552					
505.079.00.4				**Zandgrijs**	→ p. 552					
505.079.00.5				**Eiken**	→ p. 553					
505.079.00.6				**Walnoot**	→ p. 553					
505.079.00.7				**Greige**	→ p. 553					
505.079.00.8				**Zwart mat**	→ p. 553					

✓ Compatibel

	Geberit set inzetbakken voor schuiflade voor bovenste lade			Geberit stopcontactelement met ComfortLight-module				Geberit ONE afdekking voor zijkast en zijelement, glas		Geberit ONE afdekking voor zijkast en zijelement, gres	
	502.352.00.1	502.353.00.1	502.354.00.1	505.090.00.2	505.091.00.2	505.093.00.2	505.095.00.2	505.082.00.1	505.082.00.2	505.080.00.1	505.081.00.1
			✓	✓							
			✓	✓							
			✓	✓							
			✓	✓							
			✓	✓							
			✓	✓							
			✓	✓							
			✓	✓							
								✓	✓	✓	✓
								✓	✓	✓	✓
								✓	✓	✓	✓
								✓	✓	✓	✓
								✓	✓	✓	✓
								✓	✓	✓	✓
								✓	✓	✓	✓
								✓	✓	✓	✓
								✓	✓	✓	✓
								✓	✓	✓	✓
								✓	✓	✓	✓
								✓	✓	✓	✓
								✓	✓	✓	✓
								✓	✓	✓	✓

Toebehorenoverzicht – Geberit Xeno² badkamermeubels

Geberit België, Stand: november 2025

						Geberit Xeno² inzetbak voor schuiflade, T-on-derverdeling, voor bovenste vullade	Geberit Xeno² inzetbak voor schuiflade, H-on-derverdeling, voor bovenste vullade	Geberit Xeno² inzetbak voor schuiflade, H-on-derverdeling, voor onderste vullade	
						500.525.00.1	500.526.00.1	500.527.00.1	
			Breedte wastafel						
Onderkasten voor handwasbak									
Geberit Xeno² onderkast voor handwasbak, met één deur	500.502.43.1		40 cm	Sculturagrijs					
	500.502.00.1		40 cm	Greige					
	500.502.01.1		40 cm	Wit					
Onderkasten voor wastafel									
Geberit Xeno² onderkast voor wastafel, met één vullade	500.505.43.1		60 cm	Sculturagrijs		✓1)	✓1)		
	500.505.00.1		60 cm	Greige		✓1)	✓1)		
	500.505.01.1		60 cm	Wit		✓1)	✓1)		
Geberit Xeno² onderkast voor wastafel, met twee vulladen	500.506.43.1		60 cm	Sculturagrijs		✓1)	✓1)	✓1)	
	500.506.00.1		60 cm	Greige		✓1)	✓1)	✓1)	
	500.506.01.1		60 cm	Wit		✓1)	✓1)	✓1)	
Geberit Xeno² onderkast voor wastafel, met één vullade	500.508.43.1		90 cm	Sculturagrijs		✓2)	✓2)		
	500.508.00.1		90 cm	Greige		✓2)	✓2)		
	500.508.01.1		90 cm	Wit		✓2)	✓2)		
Geberit Xeno² onderkast voor wastafel, met twee vulladen	500.509.43.1		90 cm	Sculturagrijs		✓2)	✓2)	✓4)	
	500.509.00.1		90 cm	Greige		✓2)	✓2)	✓4)	
	500.509.01.1		90 cm	Wit		✓2)	✓2)	✓4)	
Geberit Xeno² onderkast voor wastafel met neerlegruimte, met één vullade	500.513.43.1		90 cm	Sculturagrijs, sifonuitsparing links		✓2)	✓2)		
	500.513.00.1		90 cm	Greige, sifonuitsparing links		✓2)	✓2)		
	500.513.01.1		90 cm	Wit, sifonuitsparing links		✓2)	✓2)		
	500.514.43.1		90 cm	Sculturagrijs, sifonuitsparing rechts		✓2)	✓2)		
	500.514.00.1		90 cm	Greige, sifonuitsparing rechts		✓2)	✓2)		
	500.514.01.1		90 cm	Wit, sifonuitsparing rechts		✓2)	✓2)		
Geberit Xeno² onderkast voor wastafel met neerlegruimte, met twee vulladen	500.515.43.1		90 cm	Sculturagrijs, sifonuitsparing links		✓2)	✓2)	✓4)	
	500.515.00.1		90 cm	Greige, sifonuitsparing links		✓2)	✓2)	✓4)	
	500.515.01.1		90 cm	Wit, sifonuitsparing links		✓2)	✓2)	✓4)	
	500.516.43.1		90 cm	Sculturagrijs, sifonuitsparing rechts		✓2)	✓2)	✓4)	
	500.516.00.1		90 cm	Greige, sifonuitsparing rechts		✓2)	✓2)	✓4)	
	500.516.01.1		90 cm	Wit, sifonuitsparing rechts		✓2)	✓2)	✓4)	
Geberit Xeno² onderkast voor wastafel, met breedte vanaf 120 cm, met twee vulladen	500.517.43.1		120 cm	Sculturagrijs		✓2)	✓2)		
	500.517.00.1		120 cm	Greige		✓2)	✓2)		
	500.517.01.1		120 cm	Wit		✓2)	✓2)		
Geberit Xeno² onderkast voor wastafel, met breedte vanaf 120 cm, met vier vulladen	500.518.43.1		120 cm	Sculturagrijs		✓2)	✓2)	✓2)	
	500.518.00.1		120 cm	Greige		✓2)	✓2)	✓2)	
	500.518.01.1		120 cm	Wit		✓2)	✓2)	✓2)	

	Geberit Xeno² glasafleg		Geberit handdoekhouder voor badkamermeubilair	Geberit handdoekhouder voor badkamermeubels, haakse hoek	Geberit handdoekhouder voor badkamermeubels, afgeronde hoek	Geberit magneethouder	Geberit vergrotingsspiegel
	500.523.00.1	500.524.00.1	502.328.00.1 502.328.01.3 502.328.JK.1 502.328.JL.1	510040000	510140000	510010000	510100000
						✓	
						✓	
						✓	
			✓	✓	✓	✓	
			✓	✓	✓	✓	
			✓	✓	✓	✓	
			✓	✓	✓	✓	
			✓	✓	✓	✓	
			✓	✓	✓	✓	
			✓	✓	✓	✓	
			✓	✓	✓	✓	
			✓	✓	✓	✓	
			✓	✓	✓	✓	
			✓	✓	✓	✓	
			✓	✓	✓	✓	
			✓	✓	✓	✓	
			✓	✓	✓	✓	
			✓	✓	✓	✓	
			✓	✓	✓	✓	
			✓	✓	✓	✓	
			✓	✓	✓	✓	
			✓	✓	✓	✓	
			✓	✓	✓	✓	
			✓	✓	✓	✓	
			✓	✓	✓	✓	
			✓	✓	✓	✓	
			✓	✓	✓	✓	
			✓	✓	✓	✓	
			✓	✓	✓	✓	
			✓	✓	✓	✓	
			✓	✓	✓	✓	
			✓	✓	✓	✓	
			✓	✓	✓	✓	
			✓	✓	✓	✓	
			✓	✓	✓	✓	
			✓	✓	✓	✓	
			✓	✓	✓	✓	
			✓	✓	✓	✓	
			✓	✓	✓	✓	
			✓	✓	✓	✓	

Geberit België, Stand: november 2025

						Geberit Xeno² inzetbak voor schuiflade, T-onderverdeling, voor bovenste vullade	Geberit Xeno² inzetbak voor schuiflade, H-onderverdeling, voor bovenste vullade	Geberit Xeno² inzetbak voor schuiflade, H-onderverdeling, voor onderste vullade	
						500.525.00.1	500.526.00.1	500.527.00.1	
			Breedte wastafel						
Onderkasten voor meubelwastafel									
Geberit Xeno² onderkast voor wastafel van mineraal materiaal, met twee vulladen	500.348.43.1		140 cm	Sculturagrijs		✓2)	✓2)		
	500.348.00.1		140 cm	Greige		✓2)	✓2)		
	500.347.00.1		140 cm	Wit		✓2)	✓2)		
	500.346.43.1		160 cm	Sculturagrijs	→ p. 1203	✓3)	✓3)		
	500.346.00.1		160 cm	Greige	→ p. 1203	✓3)	✓3)		
	500.346.01.1		160 cm	Wit	→ p. 1203	✓3)	✓3)		
Geberit Xeno² onderkast voor wastafel, met breedte vanaf 120 cm, met twee vulladen	500.937.00.1		140 cm	Sculturagrijs	→ p. 1170	✓2)	✓2)		
	500.936.00.1		140 cm	Greige	→ p. 1170	✓2)	✓2)		
	500.935.00.1		140 cm	Wit	→ p. 1170	✓2)	✓2)		
Geberit Xeno² onderkast voor wastafel, met breedte vanaf 120 cm, met vier vulladen	500.934.00.1		140 cm	Sculturagrijs	→ p. 1172	✓3)	✓3)	✓2)	
	500.938.00.1		140 cm	Greige	→ p. 1172	✓3)	✓3)	✓2)	
	500.933.00.1		140 cm	Wit	→ p. 1172	✓3)	✓3)	✓2)	
Zijkasten									
Geberit Xeno² hoge kast met één deur en binnenspiegel	500.503.01.1			Wit					
	500.503.43.1			Sculturagrijs					
	500.503.00.1			Greige					
Geberit Xeno² zijkast met één vullade	500.507.01.1			Wit		✓4)	✓4)		
	500.507.43.1			Sculturagrijs		✓4)	✓4)		
	500.507.00.1			Greige		✓4)	✓4)		
Geberit Xeno² zijkast met twee vulladen	500.504.01.1			Wit		✓1)	✓1)	✓5)	
	500.504.43.1			Sculturagrijs		✓1)	✓1)	✓5)	
	500.504.00.1			Greige		✓1)	✓1)	✓5)	

✓ Compatibel

[1] Maximaal aantal inzetbakken voor schuiflade per onderkast = 2
[2] Maximaal aantal inzetbakken voor schuiflade per onderkast = 4
[3] Maximaal aantal inzetbakken voor schuiflade per onderkast = 6
[4] Maximaal aantal inzetbakken voor schuiflade per onderkast = 3
[5] Maximaal aantal inzetbakken voor schuiflade per onderkast = 1

	Geberit Xeno² glasafleg		Geberit handdoekhouder voor badkamermeubilair	Geberit handdoekhouder voor badkamermeubels, haakse hoek	Geberit handdoekhouder voor badkamermeubels, afgeronde hoek	Geberit magneethouder	Geberit vergrotingsspiegel
	500.523.00.1	500.524.00.1	502.328.00.1 502.328.01.3 502.328.JK.1 502.328.JL.1	510040000	510140000	510010000	510100000
			✓	✓	✓	✓	
			✓	✓	✓	✓	
			✓	✓	✓	✓	
			✓	✓	✓	✓	
			✓	✓	✓	✓	
			✓	✓	✓	✓	
			✓	✓	✓	✓	
			✓	✓	✓	✓	
			✓	✓	✓	✓	
			✓	✓	✓	✓	
			✓	✓	✓	✓	
			✓	✓	✓	✓	
						✓	✓
						✓	✓
						✓	✓
		✓	✓	✓	✓	✓	
		✓	✓	✓	✓	✓	
		✓	✓	✓	✓	✓	
	✓		✓	✓	✓	✓	
	✓		✓	✓	✓	✓	
	✓		✓	✓	✓	✓	

Overzicht van de toebehoren – Geberit iCon badkamermeubilair

Geberit België, Stand: januari 2026

					Handdoekhouders		Inzetbak voor schuiflade			
							60 cm	75 cm	90 cm	120 cm
										
					→ p. 599	→ p. 599	→ p. 598	→ p. 598	→ p. 598	→ p. 598
					502.328.00.1	503.012.01.1	502.349.00.1	502.350.00.1	502.351.00.1	502.353.00.1
					502.328.01.3	503.012.14.1				
					502.328.JK.1	503.012.21.1				
					502.328.JL.1	503.012.JK.1				
					502.328.14.1					
Onderkasten voor handwasbak										
Breedte wastafel 38 cm										
Geberit iCon onderkast voor handwasbak, met één deur	502.300.01.1		Wit	→ p. 506						
	502.300.01.2		Wit, greep verchroomd	→ p. 506						
	502.300.01.3		Wit / mat	→ p. 506						
	502.300.JK.1		Lava	→ p. 506						
	502.300.JL.1		Zandgrijs	→ p. 506						
	502.300.JH.1		Eiken	→ p. 506						
	502.300.JR.1		Notelaar hickory	→ p. 506						
	502.301.01.1		Wit	→ p. 506						
	502.301.01.2		Wit, greep verchroomd	→ p. 506						
	502.301.01.3		Wit / mat	→ p. 506						
	502.301.JK.1		Lava	→ p. 506						
	502.301.JL.1		Zandgrijs	→ p. 506						
	502.301.JH.1		Eiken	→ p. 506						
	502.301.JR.1		Notelaar hickory	→ p. 506						
Breedte wastafel 53 cm										
Geberit iCon onderkast voor handwasbak, met één vullade	502.302.01.1		Wit	→ p. 507						
	502.302.01.2		Wit, greep verchroomd	→ p. 507						
	502.302.01.3		Wit / mat	→ p. 507						
	502.302.JK.1		Lava	→ p. 507						
	502.302.JL.1		Zandgrijs	→ p. 507						
	502.302.JH.1		Eiken	→ p. 507						
	502.302.JR.1		Notelaar hickory	→ p. 507						
Onderkasten voor wastafel										
Breedte wastafel 60 cm										
Geberit iCon onderkast voor wastafel, met één vullade	502.310.01.1		Wit	→ p. 526	✓	✓	✓			
	502.310.01.2		Wit, greep verchroomd	→ p. 526	✓	✓	✓			
	502.310.01.3		Wit / mat	→ p. 526	✓	✓	✓			
	502.310.JK.1		Lava	→ p. 526	✓	✓	✓			
	502.310.JL.1		Zandgrijs	→ p. 526	✓	✓	✓			
	502.310.JH.1		Eiken	→ p. 526	✓	✓	✓			
	502.310.JR.1		Notelaar hickory	→ p. 526	✓	✓	✓			
Breedte wastafel 75 cm										
Geberit iCon onderkast voor wastafel, met één vullade	502.311.01.1		Wit	→ p. 526	✓	✓		✓		
	502.311.01.2		Wit, greep verchroomd	→ p. 526	✓	✓		✓		
	502.311.01.3		Wit / mat	→ p. 526	✓	✓		✓		
	502.311.JK.1		Lava	→ p. 526	✓	✓		✓		
	502.311.JL.1		Zandgrijs	→ p. 526	✓	✓		✓		
	502.311.JH.1		Eiken	→ p. 526	✓	✓		✓		
	502.311.JR.1		Notelaar hickory	→ p. 526	✓	✓		✓		

	Grepen							Stopcontactelement	Contactdooselement met Comfort-Light module
	38 cm	45 cm	53 cm	60 cm	75 cm	90 cm	120 cm		
	→ p. 600	→ p. 600	→ p. 600	→ p. 600	→ p. 600	→ p. 600	→ p. 600	→ p. 602	→ p. 602
	502.356.00.1	502.357.00.1	502.358.00.1	502.359.00.1	502.360.00.1	502.361.00.1	502.362.00.1		
	502.356.01.1	502.357.01.1	502.358.01.1	502.359.01.1	502.360.01.1	502.361.01.1	502.362.01.1	505.090.00.2	505.091.00.2
	502.356.JK.1	502.357.JK.1	502.358.JK.1	502.359.JK.1	502.360.JK.1	502.361.JK.1	502.362.JK.1		
	502.356.JL.1	502.357.JL.1	502.358.JL.1	502.359.JL.1	502.360.JL.1	502.361.JL.1	502.362.JL.1		505.093.00.2
	502.356.14.1	502.357.14.1	502.358.14.1	502.359.14.1	502.360.14.1	502.361.14.1	502.362.14.1		
									505.095.00.2
	✓								
	✓								
	✓								
	✓								
	✓								
	✓								
	✓								
	✓								
	✓								
	✓								
	✓								
	✓								
	✓								
			✓						
			✓						
			✓						
			✓						
			✓						
			✓						
			✓						
				✓				✓	✓
				✓				✓	✓
				✓				✓	✓
				✓				✓	✓
				✓				✓	✓
				✓				✓	✓
				✓				✓	✓
					✓			✓	✓
					✓			✓	✓
					✓			✓	✓
					✓			✓	✓
					✓			✓	✓
					✓			✓	✓
					✓			✓	✓

Geberit België, Stand: januari 2026

					Handdoekhouders		Inzetbak voor schuiflade				
							60 cm	75 cm	90 cm	120 cm	
					→ p. 599	→ p. 599	→ p. 598	→ p. 598	→ p. 598	→ p. 598	
					502.328.00.1	503.012.01.1	502.349.00.1	502.350.00.1	502.351.00.1	502.353.00.1	
					502.328.01.3	503.012.14.1					
					502.328.JK.1	503.012.21.1					
					502.328.JL.1	503.012.JK.1					
					502.328.14.1						
Breedte wastafel 90 cm											
Geberit iCon onderkast voor wastafel, met één vulladen	502.312.01.1		Wit	→ p. 526	✓	✓			✓		
	502.312.01.2		Wit, greep verchroomd	→ p. 526	✓	✓			✓		
	502.312.01.3		Wit / mat	→ p. 526	✓	✓			✓		
	502.312.JK.1		Lava	→ p. 526	✓	✓			✓		
	502.312.JL.1		Zandgrijs	→ p. 526	✓	✓			✓		
	502.312.JH.1		Eiken	→ p. 526	✓	✓			✓		
	502.312.JR.1		Notelaar hickory	→ p. 526	✓	✓			✓		
Breedte wastafel 120 cm											
Geberit iCon onderkast voor wastafel, met één vulladen	502.313.01.1		Wit	→ p. 527	✓	✓				✓	
	502.313.01.2		Wit, greep verchroomd	→ p. 527	✓	✓				✓	
	502.313.01.3		Wit / mat	→ p. 527	✓	✓				✓	
	502.313.JK.1		Lava	→ p. 527	✓	✓				✓	
	502.313.JL.1		Zandgrijs	→ p. 527	✓	✓				✓	
	502.313.JH.1		Eiken	→ p. 527	✓	✓				✓	
	502.313.JR.1		Notelaar hickory	→ p. 527	✓	✓				✓	
Breedte wastafel 60 cm											
Geberit iCon onderkast voor wastafel, met twee vulladen	502.303.01.1		Wit	→ p. 528	✓	✓	✓				
	502.303.01.2		Wit, greep verchroomd	→ p. 528	✓	✓	✓				
	502.303.01.3		Wit / mat	→ p. 528	✓	✓	✓				
	502.303.JK.1		Lava	→ p. 528	✓	✓	✓				
	502.303.JL.1		Zandgrijs	→ p. 528	✓	✓	✓				
	502.303.JH.1		Eiken	→ p. 528	✓	✓	✓				
	502.303.JR.1		Notelaar hickory	→ p. 528	✓	✓	✓				
Breedte wastafel 75 cm											
Geberit iCon onderkast voor wastafel, met twee vulladen	502.304.01.1		Wit	→ p. 528	✓	✓		✓			
	502.304.01.2		Wit, greep verchroomd	→ p. 528	✓	✓		✓			
	502.304.01.3		Wit / mat	→ p. 528	✓	✓		✓			
	502.304.JK.1		Lava	→ p. 528	✓	✓		✓			
	502.304.JL.1		Zandgrijs	→ p. 528	✓	✓		✓			
	502.304.JH.1		Eiken	→ p. 528	✓	✓		✓			
	502.304.JR.1		Notelaar hickory	→ p. 528	✓	✓		✓			
Breedte wastafel 90 cm											
Geberit iCon onderkast voor wastafel, met twee vulladen	502.305.01.1		Wit	→ p. 528	✓	✓			✓		
	502.305.01.2		Wit, greep verchroomd	→ p. 528	✓	✓			✓		
	502.305.01.3		Wit / mat	→ p. 528	✓	✓			✓		
	502.305.JK.1		Lava	→ p. 528	✓	✓			✓		
	502.305.JL.1		Zandgrijs	→ p. 528	✓	✓			✓		
	502.305.JH.1		Eiken	→ p. 528	✓	✓			✓		
	502.305.JR.1		Notelaar hickory	→ p. 528	✓	✓			✓		
Breedte wastafel 120 cm											
Geberit iCon onderkast voor wastafel, met twee vulladen	502.306.01.1		Wit	→ p. 529	✓	✓				✓	
	502.306.01.2		Wit, greep verchroomd	→ p. 529	✓	✓				✓	
	502.306.01.3		Wit / mat	→ p. 529	✓	✓				✓	
	502.306.JK.1		Lava	→ p. 529	✓	✓				✓	
	502.306.JL.1		Zandgrijs	→ p. 529	✓	✓				✓	
	502.306.JH.1		Eiken	→ p. 529	✓	✓				✓	
	502.306.JR.1		Notelaar hickory	→ p. 529	✓	✓				✓	

	Grepen							Stopcontactelement	Contactdooselement met Comfort-Light module
	38 cm	45 cm	53 cm	60 cm	75 cm	90 cm	120 cm		
	→ p. 600	→ p. 600	→ p. 600	→ p. 600	→ p. 600	→ p. 600	→ p. 600	→ p. 602	→ p. 602
	502.356.00.1	502.357.00.1	502.358.00.1	502.359.00.1	502.360.00.1	502.361.00.1	502.362.00.1		
	502.356.01.1	502.357.01.1	502.358.01.1	502.359.01.1	502.360.01.1	502.361.01.1	502.362.01.1	505.090.00.2	505.091.00.2
	502.356.JK.1	502.357.JK.1	502.358.JK.1	502.359.JK.1	502.360.JK.1	502.361.JK.1	502.362.JK.1		
	502.356.JL.1	502.357.JL.1	502.358.JL.1	502.359.JL.1	502.360.JL.1	502.361.JL.1	502.362.JL.1		505.093.00.2
	502.356.14.1	502.357.14.1	502.358.14.1	502.359.14.1	502.360.14.1	502.361.14.1	502.362.14.1		
									505.095.00.2
						✓		✓	✓
						✓		✓	✓
						✓		✓	✓
						✓		✓	✓
						✓		✓	✓
						✓		✓	✓
						✓		✓	✓
							✓	✓	✓
							✓	✓	✓
							✓	✓	✓
							✓	✓	✓
							✓	✓	✓
							✓	✓	✓
				✓				✓	✓
				✓				✓	✓
				✓				✓	✓
				✓				✓	✓
				✓				✓	✓
				✓				✓	✓
				✓				✓	✓
					✓			✓	✓
					✓			✓	✓
					✓			✓	✓
					✓			✓	✓
					✓			✓	✓
					✓			✓	✓
					✓			✓	✓
						✓		✓	✓
						✓		✓	✓
						✓		✓	✓
						✓		✓	✓
						✓		✓	✓
						✓		✓	✓
						✓		✓	✓
							✓	✓	✓
							✓	✓	✓
							✓	✓	✓
							✓	✓	✓
							✓	✓	✓
							✓	✓	✓
							✓	✓	✓

Geberit België, Stand: januari 2026

					Handdoekhouders		Inzetbak voor schuiflade				
							60 cm	75 cm	90 cm	120 cm	
					→ p. 599	→ p. 599	→ p. 598	→ p. 598	→ p. 598	→ p. 598	
					502.328.00.1	503.012.01.1	502.349.00.1	502.350.00.1	502.351.00.1	502.353.00.1	
					502.328.01.3	503.012.14.1					
					502.328.JK.1	503.012.21.1					
					502.328.JL.1	503.012.JK.1					
					502.328.14.1						
Breedte wastafel 60 cm											
Geberit iCon onderkast voor wastafel, met twee vulladen, compact	502.307.01.1		Wit	→ p. 530							
	502.307.01.2		Wit, greep verchroomd	→ p. 530							
	502.307.01.3		Wit / mat	→ p. 530							
	502.307.JK.1		Lava	→ p. 530							
	502.307.JL.1		Zandgrijs	→ p. 530							
	502.307.JH.1		Eiken	→ p. 530							
	502.307.JR.1		Notelaar hickory	→ p. 530							
Breedte wastafel 75 cm											
Geberit iCon onderkast voor wastafel, met twee vulladen, compact	502.308.01.1		Wit	→ p. 530							
	502.308.01.2		Wit, greep verchroomd	→ p. 530							
	502.308.01.3		Wit / mat	→ p. 530							
	502.308.JK.1		Lava	→ p. 530							
	502.308.JL.1		Zandgrijs	→ p. 530							
	502.308.JH.1		Eiken	→ p. 530							
	502.308.JR.1		Notelaar hickory	→ p. 530							
Onderkasten voor dubbele wastafel											
Breedte wastafel 120 cm											
Geberit iCon onderkast voor dubbele wastafel, met twee vulladen	502.314.01.1		Wit	→ p. 538	✓	✓	✓				
	502.314.01.2		Wit, greep verchroomd	→ p. 538	✓	✓	✓				
	502.314.01.3		Wit / mat	→ p. 538	✓	✓	✓				
	502.314.JK.1		Lava	→ p. 538	✓	✓	✓				
	502.314.JL.1		Zandgrijs	→ p. 538	✓	✓	✓				
	502.314.JH.1		Eiken	→ p. 538	✓	✓	✓				
	502.314.JR.1		Notelaar hickory	→ p. 538	✓	✓	✓				
Geberit iCon onderkast voor dubbele wastafel, met vier vulladen	502.309.01.1		Wit	→ p. 539	✓	✓	✓				
	502.309.01.2		Wit, greep verchroomd	→ p. 539	✓	✓	✓				
	502.309.01.3		Wit / mat	→ p. 539	✓	✓	✓				
	502.309.JK.1		Lava	→ p. 539	✓	✓	✓				
	502.309.JL.1		Zandgrijs	→ p. 539	✓	✓	✓				
	502.309.JH.1		Eiken	→ p. 539	✓	✓	✓				
	502.309.JR.1		Notelaar hickory	→ p. 539	✓	✓	✓				
Zijkasten											
Geberit iCon zijkast met twee vulladen	502.315.01.1		Wit	→ p. 554	✓						
	502.315.01.2		Wit, greep verchroomd	→ p. 554	✓						
	502.315.01.3		Wit / mat	→ p. 554	✓						
	502.315.JK.1		Lava	→ p. 554	✓						
	502.315.JH.1		Eiken	→ p. 554	✓						
	502.315.JR.1		Notelaar hickory	→ p. 554	✓						

✓ Compatibel

	Grepen							Stopcontactelement	Contactdooselement met Comfort-Light module
	38 cm	45 cm	53 cm	60 cm	75 cm	90 cm	120 cm		
	→ p. 600	→ p. 600	→ p. 600	→ p. 600	→ p. 600	→ p. 600	→ p. 600	→ p. 602	→ p. 602
	502.356.00.1	502.357.00.1	502.358.00.1	502.359.00.1	502.360.00.1	502.361.00.1	502.362.00.1		
	502.356.01.1	502.357.01.1	502.358.01.1	502.359.01.1	502.360.01.1	502.361.01.1	502.362.01.1	505.090.00.2	505.091.00.2
	502.356.JK.1	502.357.JK.1	502.358.JK.1	502.359.JK.1	502.360.JK.1	502.361.JK.1	502.362.JK.1		
	502.356.JL.1	502.357.JL.1	502.358.JL.1	502.359.JL.1	502.360.JL.1	502.361.JL.1	502.362.JL.1		505.093.00.2
	502.356.14.1	502.357.14.1	502.358.14.1	502.359.14.1	502.360.14.1	502.361.14.1	502.362.14.1		
									505.095.00.2
				✓					
				✓					
				✓					
				✓					
				✓					
				✓					
				✓					
					✓				
					✓				
					✓				
					✓				
					✓				
					✓				
					✓				
				✓				✓	✓
				✓				✓	✓
				✓				✓	✓
				✓				✓	✓
				✓				✓	✓
				✓				✓	✓
				✓				✓	✓
				✓				✓	✓
				✓				✓	✓
				✓				✓	✓
				✓				✓	✓
				✓				✓	✓
				✓				✓	✓
		✓						✓	✓
		✓						✓	✓
		✓						✓	✓
		✓						✓	✓
		✓						✓	✓
		✓						✓	✓

Overzicht van de toebehoren – Geberit Smyle badkamermeubilair

Geberit België, januari 2026

					Geberit handdoek-houder voor badka-mermeubilair	Geberit hand-doekhouder voor badkamermeubels, haakse hoek	Geberit hand-doekhouder voor badkamermeubels, afgeronde hoek	
					502.328.00.1 502.328.01.3 502.328.JK.1 502.328.JL.1 502.328.14.1	510040000	510140000	
			Breedte wastafel		→ p. 599			
Onderkasten voor handwasbak								
Geberit Smyle onderkast voor handwasbak hoekig design, met één deur	500.350.00.1		45 cm	Wit, scharnieren rechts				
	500.350.JK.1		45 cm	Lava, deur aanslag rechts				
	500.350.JL.1		45 cm	Zandgrijs, scharnieren rechts				
	500.350.JR.1		45 cm	Hickory, deur aanslag rechts				
	500.351.00.1		45 cm	Wit, scharnieren links				
	500.351.JK.1		45 cm	Lava, deur aanslag links				
	500.351.JL.1		45 cm	Zandgrijs, scharnieren links				
	500.351.JR.1		45 cm	Hickory, deur aanslag links				
	500.363.00.1		50 cm	Wit, scharnieren rechts				
	500.363.JK.1		50 cm	Lava, deur aanslag rechts				
	500.363.JL.1		50 cm	Zandgrijs, scharnieren rechts				
	500.363.JR.1		50 cm	Hickory, deur aanslag rechts				
	500.364.00.1		50 cm	Wit, scharnieren links				
	500.364.JK.1		50 cm	Lava, deur aanslag links				
	500.364.JL.1		50 cm	Zandgrijs, scharnieren links				
	500.364.JR.1		50 cm	Hickory, deur aanslag links				
Onderkasten voor wastafel								
Geberit Smyle onderkast voor wastafel hoekig design, met één deur	500.365.00.1		55 cm	Wit, scharnieren rechts		✓	✓	
	500.365.JK.1		55 cm	Lava, deur aanslag rechts		✓	✓	
	500.365.JL.1		55 cm	Zandgrijs, scharnieren rechts		✓	✓	
	500.365.JR.1		55 cm	Hickory, deur aanslag rechts		✓	✓	
	500.366.00.1		55 cm	Wit, scharnieren links		✓	✓	
	500.366.JK.1		55 cm	Lava, deur aanslag links		✓	✓	
	500.366.JL.1		55 cm	Zandgrijs, scharnieren links		✓	✓	
	500.366.JR.1		55 cm	Hickory, deur aanslag links		✓	✓	
Geberit Smyle onderkast voor wastafel hoekig design, met twee vulladen	500.352.00.1		60 cm	Wit	✓	✓	✓	
	500.352.JK.1		60 cm	Lava	✓	✓	✓	
	500.352.JL.1		60 cm	Zandgrijs	✓	✓	✓	
	500.352.JR.1		60 cm	Notelaar hickory	✓	✓	✓	
	500.353.00.1		75 cm	Wit	✓	✓	✓	
	500.353.JK.1		75 cm	Lava	✓	✓	✓	
	500.353.JL.1		75 cm	Zandgrijs	✓	✓	✓	
	500.353.JR.1		75 cm	Notelaar hickory	✓	✓	✓	
	500.354.00.1		90 cm	Wit	✓	✓	✓	
	500.354.JK.1		90 cm	Lava	✓	✓	✓	
	500.354.JL.1		90 cm	Zandgrijs	✓	✓	✓	
	500.354.JR.1		90 cm	Notelaar hickory	✓	✓	✓	
	500.355.00.1		120 cm	Wit	✓	✓	✓	
	500.355.JK.1		120 cm	Lava	✓	✓	✓	
	500.355.JL.1		120 cm	Zandgrijs	✓	✓	✓	
	500.355.JR.1		120 cm	Notelaar hickory	✓	✓	✓	

	Geberit inzetbak voor schuiflade T-onderverdeling, voor bovenste vullade	Geberit inzetbak voor schuiflade H-onderverdeling, voor bovenste vullade	Geberit inzetbak voor schuiflade H-onderverdeling, voor onderste vullade	Geberit magneethouder	Geberit stopcontactelement	Geberit vergrotingsspiegel	Geberit lichtlijst voor vullade				Geberit dubbele lichtlijst voor vullade
	500.678.00.1	500.677.00.1	500.676.00.1	510010000		510100000	501410000	501535000	501635000	501825000	501470000
	→ p. 587				→ p. 603	→ p. 587					→ p. 587
				✓	✓						
				✓	✓						
				✓	✓						
				✓	✓						
				✓	✓						
				✓	✓						
				✓	✓						
				✓	✓						
				✓	✓						
				✓	✓						
				✓	✓						
				✓	✓						
				✓	✓						
				✓	✓						
				✓	✓						
				✓	✓						
				✓	✓						
				✓	✓						
				✓	✓						
				✓	✓						
				✓	✓						
				✓	✓						
	✓1)	✓1)	✓1)	✓	✓			✓			
	✓1)	✓1)	✓1)	✓	✓			✓			
	✓1)	✓1)	✓1)	✓	✓			✓			
	✓1)	✓1)	✓1)	✓	✓			✓			
	✓1)	✓1)	✓5)	✓	✓				✓		
	✓1)	✓1)	✓5)	✓	✓				✓		
	✓1)	✓1)	✓5)	✓	✓				✓		
	✓1)	✓1)	✓5)	✓	✓				✓		
	✓2)	✓2)	✓2)	✓	✓					✓	
	✓2)	✓2)	✓2)	✓	✓					✓	
	✓2)	✓2)	✓2)	✓	✓					✓	
	✓2)	✓2)	✓2)	✓	✓					✓	
	✓3)	✓3)	✓4)	✓	✓						✓
	✓3)	✓3)	✓4)	✓	✓						✓
	✓3)	✓3)	✓4)	✓	✓						✓
	✓3)	✓3)	✓4)	✓	✓						✓

Geberit België, januari 2026

			Breedte wastafel		Geberit handdoek-houder voor badka-mermeubilair	Geberit hand-doekhouder voor badkamermeubels, haakse hoek	Geberit hand-doekhouder voor badkamermeubels, afgeronde hoek	
					502.328.00.1 502.328.01.3 502.328.JK.1 502.328.JL.1 502.328.14.1	510040000	510140000	
					→ p. 599			
Onderkasten voor dubbele wastafel								
Geberit Smyle onderkast voor dubbele wastafel hoekig design, met twee vulladen	500.356.00.1		120 cm	Wit	✓	✓	✓	
	500.356.JK.1		120 cm	Lava	✓	✓	✓	
	500.356.JL.1		120 cm	Zandgrijs	✓	✓	✓	
	500.356.JR.1		120 cm	Notelaar hickory	✓	✓	✓	
Zijkasten								
Geberit Smyle middenhoge kast met één deur en binnenspiegel	500.361.00.1			Wit				
	500.361.JK.1			Lava				
	500.361.JL.1			Zandgrijs				
	500.361.JR.1			Notelaar hickory				
Geberit Smyle zijkast met één deur	500.359.00.1			Wit, scharnieren rechts				
	500.359.JK.1			Lava, deur aanslag rechts				
	500.359.JL.1			Zandgrijs, scharnieren rechts				
	500.359.JR.1			Hickory, deur aanslag rechts				
	500.360.00.1			Wit, scharnieren links				
	500.360.JK.1			Lava, deur aanslag links				
	500.360.JL.1			Zandgrijs, scharnieren links				
	500.360.JR.1			Hickory, deur aanslag links				
Geberit Smyle zijkast met twee vulladen	500.357.00.1			Wit	✓	✓	✓	
	500.357.JK.1			Lava	✓	✓	✓	
	500.357.JL.1			Zandgrijs	✓	✓	✓	
	500.357.JR.1			Notelaar hickory	✓	✓	✓	
Geberit Smyle zijkast open	500.358.00.1			Wit				
	500.358.JK.1			Lava				
	500.358.JL.1			Zandgrijs				
	500.358.JR.1			Notelaar hickory				

✓ Compatibel

[1] Maximaal aantal inzetbakken voor schuiflade per onderkast = 2
[2] Maximaal aantal inzetbakken voor schuiflade per onderkast = 4
[3] Maximaal aantal inzetbakken voor schuiflade per onderkast = 6
[4] Maximaal aantal inzetbakken voor schuiflade per onderkast = 5
[5] Maximaal aantal inzetbakken voor schuiflade per onderkast = 3
[6] Maximaal aantal inzetbakken voor schuiflade per onderkast = 1

	Geberit inzetbak voor schuiflade T-onderverdeling, voor bovenste vullade	Geberit inzetbak voor schuiflade H-onderverdeling, voor bovenste vullade	Geberit inzetbak voor schuiflade H-onderverdeling, voor onderste vullade	Geberit magneethouder	Geberit stopcontactelement	Geberit vergrotingsspiegel	Geberit lichtlijst voor vullade				Geberit dubbele lichtlijst voor vullade
	500.678.00.1	500.677.00.1	500.676.00.1	510010000		510100000	501410000	501535000	501635000	501825000	501470000
	→ p. 587				→ p. 603	→ p. 587					→ p. 587
	✓4)	✓4)	✓4)	✓	✓						✓
	✓4)	✓4)	✓4)	✓	✓						✓
	✓4)	✓4)	✓4)	✓	✓						✓
	✓4)	✓4)	✓4)	✓	✓						✓
				✓	✓	✓					
				✓	✓	✓					
				✓	✓	✓					
				✓	✓	✓					
				✓	✓						
				✓	✓						
				✓	✓						
				✓	✓						
				✓	✓						
				✓	✓						
				✓	✓						
				✓	✓						
	✓1)	✓1)	✓6)	✓	✓		✓				
	✓1)	✓1)	✓6)	✓	✓		✓				
	✓1)	✓1)	✓6)	✓	✓		✓				
	✓1)	✓1)	✓6)	✓	✓		✓				
				✓	✓						
				✓	✓						
				✓	✓						
				✓	✓						

Overzicht van de toebehoren – Geberit Selnova Square badkamermeubilair

Geberit België, Stand: januari 2026

						Geberit Selnova Square set voeten	Geberit Selnova Square set voeten smal	Geberit handdoekhouder voor badkamermeubels, haakse hoek	Geberit handdoekhouder voor badkamermeubels, afgeronde hoek
Article number						501.423.01.1	500.199.21.1	510040000	510140000
		Breedte wastafel				→ p. 601	→ p. 602		
Set handwasbak met onderkast									
Geberit Selnova Square set handwasbak met onderkast, één deur	504.130.xx.x	36 cm	various colors	→ p. 608					
	504.131.xx.x	45 cm	various colors	→ p. 609					
	504.132.xx.x	50 cm	various colors	→ p. 609					
	502.742.00.1	36 cm	Wit	→ p. 611	✓	✓			
	502.743.00.1	36 cm	Lava	→ p. 611	✓	✓			
	502.744.00.1	36 cm	Notelaar hickory	→ p. 611	✓	✓			
	502.745.00.1	36 cm	Notelaar hickory licht	→ p. 611	✓	✓			
	502.746.00.1	45 cm	Wit	→ p. 611	✓	✓			
	502.747.00.1	45 cm	Lava	→ p. 611	✓	✓			
	502.748.00.1	45 cm	Notelaar hickory	→ p. 611	✓	✓			
	502.749.00.1	45 cm	Notelaar hickory licht	→ p. 611	✓	✓			
	502.750.00.1	50 cm	Wit	→ p. 611	✓	✓			
	502.751.00.1	50 cm	Lava	→ p. 611	✓	✓			
	502.752.00.1	50 cm	Notelaar hickory	→ p. 611	✓	✓			
	502.753.00.1	50 cm	Notelaar hickory licht	→ p. 611	✓	✓			
Geberit Selnova Square set wastafels met onderkast, één deur	504.133.xx.x	55 cm	various colors	→ p. 612					
	504.134.xx.x	60 cm	various colors	→ p. 612					
Set meubelwastafel met onderkast									
Geberit Selnova Square set meubelwastafel slim design, met onderkast, één deur	501.248.00.1	55 cm	Wit	→ p. 620	✓	✓	✓	✓	
	501.249.00.1	55 cm	Lava	→ p. 620	✓	✓	✓	✓	
	501.250.00.1	55 cm	Notelaar hickory	→ p. 620	✓	✓	✓	✓	
	501.251.00.1	55 cm	Notelaar hickory licht	→ p. 620	✓	✓	✓	✓	
	501.252.00.1	60 cm	Wit	→ p. 620	✓	✓	✓	✓	
	501.253.00.1	60 cm	Lava	→ p. 620	✓	✓	✓	✓	
	501.254.00.1	60 cm	Notelaar hickory	→ p. 620	✓	✓	✓	✓	
	501.255.00.1	60 cm	Notelaar hickory licht	→ p. 620	✓	✓	✓	✓	
Geberit Selnova Square set meubelwastafel slim design, met onderkast, twee deuren	501.256.00.1	80 cm	Wit	→ p. 621	✓	✓	✓	✓	
	501.257.00.1	80 cm	Lava	→ p. 621	✓	✓	✓	✓	
	501.258.00.1	80 cm	Notelaar hickory	→ p. 621	✓	✓	✓	✓	
	501.259.00.1	80 cm	Notelaar hickory licht	→ p. 621	✓	✓	✓	✓	
	501.260.00.1	100 cm	Wit	→ p. 621	✓	✓	✓	✓	
	501.261.00.1	100 cm	Lava	→ p. 621	✓	✓	✓	✓	
	501.262.00.1	100 cm	Notelaar hickory	→ p. 621	✓	✓	✓	✓	
	501.263.00.1	100 cm	Notelaar hickory licht	→ p. 621	✓	✓	✓	✓	
Geberit Selnova Square set meubelwastafel smalle rand, met onderkast, twee vullades	504.137.xx.x	55 cm	various colors	→ p. 618			✓	✓	
	504.138.xx.x	60 cm	various colors	→ p. 618			✓	✓	
	504.139.xx.x	80 cm	various colors	→ p. 618			✓	✓	
	504.140.xx.x	100 cm	various colors	→ p. 619			✓	✓	

	Geberit handdoekhouder voor badkamermeubilair					Geberit mag-neethouder	Geberit vergro-tingsspiegel	Geberit lichtlijst voor vullade				Geberit dubbele lichtlijst voor vullade
	502.328.00.1	502.328.01.3	502.328.JK.1	502.328.JL.1	502.328.14.1	510011000	510100000	501410000	501535000	501635000	501825000	501550000
	→ p. 599											
						✓						
						✓						
						✓						
						✓						
						✓						
						✓						
						✓						
						✓						
						✓						
						✓						
						✓						
						✓						
						✓						
						✓						
						✓						
						✓						
						✓						
	✓	✓	✓	✓	✓

Geberit België, Stand: januari 2026

						Geberit Selnova Square set voeten	Geberit Selnova Square set voeten smal	Geberit handdoekhouder voor badkamermeubels, haakse hoek	Geberit handdoekhouder voor badkamermeubels, afgeronde hoek
Article number						501.423.01.1	500.199.21.1	510040000	510140000
			Breedte wastafel			→ p. 601	→ p. 602		
Geberit Selnova Square set dubbele meubelwastafel smalle rand, met onderkast, twee vullades	504.141.xx.x		130 cm	various colors	→ p. 623			✓	✓
Geberit Selnova Square set meubelwastafel slim design, met onderkast, twee vullades	501.240.00.1		80 cm	Wit	→ p. 622	✓	✓	✓	✓
	501.241.00.1		80 cm	Lava	→ p. 622	✓	✓	✓	✓
	501.242.00.1		80 cm	Notelaar hickory	→ p. 622	✓	✓	✓	✓
	501.243.00.1		80 cm	Notelaar hickory licht	→ p. 622	✓	✓	✓	✓
	501.244.00.1		100 cm	Wit	→ p. 622	✓	✓	✓	✓
	501.245.00.1		100 cm	Lava	→ p. 622	✓	✓	✓	✓
	501.246.00.1		100 cm	Notelaar hickory	→ p. 622	✓	✓	✓	✓
	501.247.00.1		100 cm	Notelaar hickory licht	→ p. 622	✓	✓	✓	✓
Set inbouwwastafel met onderkast en wastafelblad									
Geberit Selnova Square set inbouwwastafel met onderkast en wastafelplaat, twee vullades	502.868.00.1		55 cm	Wit	→ p. 469	✓	✓	✓	✓
	502.869.00.1		55 cm	Lava	→ p. 469	✓	✓	✓	✓
	502.870.00.1		55 cm	Notelaar hickory	→ p. 469	✓	✓	✓	✓
	502.871.00.1		55 cm	Notelaar hickory licht	→ p. 469	✓	✓	✓	✓
	502.872.00.1		55 cm	Wit	→ p. 469	✓	✓	✓	✓
	502.873.00.1		55 cm	Lava	→ p. 469	✓	✓	✓	✓
	502.874.00.1		55 cm	Notelaar hickory	→ p. 469	✓	✓	✓	✓
	502.875.00.1		55 cm	Notelaar hickory licht	→ p. 469	✓	✓	✓	✓
Zijkasten									
Geberit Selnova Square zijkast met één deur	504.142.xx.x			various colors	→ p. 557				
	501.272.00.1			Wit	→ p. 558	✓	✓		
	501.273.00.1			Lava	→ p. 558	✓	✓		
	501.274.00.1			Notelaar hickory	→ p. 558	✓	✓		
	501.275.00.1			Notelaar hickory licht	→ p. 558	✓	✓		
Geberit Selnova Square middenhoge kast met één deur	504.143.xx.x			various colors	→ p. 564				
	501.276.00.1			Wit	→ p. 565	✓	✓		
	501.277.00.1			Lava	→ p. 565	✓	✓		
	501.278.00.1			Notelaar hickory	→ p. 565	✓	✓		
	501.279.00.1			Notelaar hickory licht	→ p. 565	✓	✓		

✓ Compatibel

	Geberit handdoekhouder voor badkamermeubilair					Geberit magneethouder	Geberit vergrotingsspiegel	Geberit lichtlijst voor vulladе				Geberit dubbele lichtlijst voor vulladе
	502.328.00.1	502.328.01.3	502.328.JK.1	502.328.JL.1	502.328.14.1	510010000	510100000	501410000	501535000	501635000	501825000	501550000
	→ p. 599											
	✓	✓	✓	✓	✓	✓						✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓				✓		
	✓	✓	✓	✓	✓	✓				✓		
	✓	✓	✓	✓	✓	✓				✓		
	✓	✓	✓	✓	✓	✓				✓		
	✓	✓	✓	✓	✓	✓					✓	
	✓	✓	✓	✓	✓	✓					✓	
	✓	✓	✓	✓	✓	✓					✓	
	✓	✓	✓	✓	✓	✓					✓	
	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓				
	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓				
	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓				
	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓				
	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓				
	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓				
	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓				
						✓	✓					
						✓						
						✓						
						✓						
						✓						
						✓	✓					
						✓						
						✓						
						✓						

Overzicht van de toebehoren – Geberit Selnova Compact badkamermeubilair

Geberit België, Stand: januari 2026

						Geberit magneethouder
						510010000
			Breedte wastafel			
Onderkasten voor handwasbak						
Geberit Selnova Compact onderkast voor handwasbak, met één deur, compact	504.070.xx.x		40 cm	various colors	→ p. 511	✓
	504.071.xx.x		45 cm	various colors	→ p. 511	✓
	504.072.xx.x		50 cm	various colors	→ p. 511	✓
Onderkasten voor wastafel						
Geberit Selnova Compact onderkast voor wastafel, met één deur	504.073.xx.x		55 cm	various colors	→ p. 535	✓
	504.074.xx.x		60 cm	various colors	→ p. 535	✓
Geberit Selnova Compact onderkast voor wastafel, met twee deuren	504.075.xx.x		65 cm	various colors	→ p. 536	✓

✓ Compatibel

Overzicht van het toebehoren – Geberit Option badkamermeubels

Geberit België, Stand: januari 2026

			Geberit magneethouder	Geberit vergrotingsspiegel
			510010000	510100000
Spiegelkasten				
Geberit Option Basic spiegelkast met verlichting en twee deuren	500.257.00.1	→ p. 595	✓	✓
	500.258.00.1			✓
	500.273.00.1			✓
Geberit Option spiegelkast met verlichting en twee deuren	500.582.00.1			✓
	500.205.00.1			✓
	500.583.00.1			✓
Geberit Option spiegelkast met verlichting en drie deuren	500.207.00.1			✓
Geberit Option Plus spiegelkast met verlichting en twee deuren	500.593.00.1		✓ [1]	✓ [1]
	500.206.00.1			✓ [1]
Geberit Option Plus spiegelkast met verlichting en drie deuren	500.594.00.1			✓ [1]
	500.592.00.1			✓ [1]

✓ Compatibel

[1] Inbegrepen in de leveringsomvang

Overzicht van de toebehoren – Geberit VariForm badkamermeubilair

Geberit België, Stand: januari 2026

						Geberit handdoekhouder voor badkamermeubilair	Geberit handdoekhouder voor badkamermeubels, haakse hoek	
						502.328.00.1 502.328.01.3 502.328.JK.1 502.328.JL.1 502.328.14.1	510040000	
				Breedte		→ p. 599		
Onderkasten voor opzetwastafel								
Geberit VariForm onderkast voor opzetwastafel, met één vulllade, neerlegruimte en sifon	501.159.00.1		Wit	75 cm	→ p. 545	✓	✓	
	501.160.00.1		Lava	75 cm	→ p. 545	✓	✓	
	501.162.00.1		Notelaar hickory	75 cm	→ p. 545	✓	✓	
	501.163.00.1		Eiken	75 cm	→ p. 545	✓	✓	
	501.165.00.1		Wit	90 cm	→ p. 545	✓	✓	
	501.166.00.1		Lava	90 cm	→ p. 545	✓	✓	
	501.168.00.1		Notelaar hickory	90 cm	→ p. 545	✓	✓	
	501.169.00.1		Eiken	90 cm	→ p. 545	✓	✓	
Geberit VariForm onderkast voor opzetwastafel, met twee vulladen, neerlegruimte en sifon	501.171.00.1		Wit	120 cm	→ p. 546	✓	✓	
	501.172.00.1		Lava	120 cm	→ p. 546	✓	✓	
	501.174.00.1		Notelaar hickory	120 cm	→ p. 546	✓	✓	
	501.175.00.1		Eiken	120 cm	→ p. 546	✓	✓	
	501.177.00.1		Wit	135 cm	→ p. 546	✓	✓	
	501.178.00.1		Lava	135 cm	→ p. 546	✓	✓	
	501.180.00.1		Notelaar hickory	135 cm	→ p. 546	✓	✓	
	501.181.00.1		Eiken	135 cm	→ p. 546	✓	✓	
Geberit VariForm onderkast voor opzetwastafel, met drie vulladen, neerlegruimte en sifon	501.183.00.1		Wit	120 cm	→ p. 547	✓	✓	
	501.184.00.1		Lava	120 cm	→ p. 547	✓	✓	
	501.186.00.1		Notelaar hickory	120 cm	→ p. 547	✓	✓	
	501.187.00.1		Eiken	120 cm	→ p. 547	✓	✓	
	501.189.00.1		Wit	135 cm	→ p. 547	✓	✓	
	501.190.00.1		Lava	135 cm	→ p. 547	✓	✓	
	501.192.00.1		Notelaar hickory	135 cm	→ p. 547	✓	✓	
	501.193.00.1		Eiken	135 cm	→ p. 547	✓	✓	

✓ Compatibel

[1] Maximaal aantal inzetbakken voor schuiflade per onderkast = 3
[2] Maximaal aantal inzetbakken voor schuiflade per onderkast = 4
[3] Maximaal aantal inzetbakken voor schuiflade per onderkast = 5
[4] Maximaal aantal inzetbakken voor schuiflade per onderkast = 6
[5] Maximaal aantal inzetbakken voor schuiflade per onderkast = 2

	Geberit handdoekhouder voor badkamermeubels, afgeronde hoek	Geberit VariForm inzetbak voor schuiflade H-onderverdeling, voor bovenste vullade	Geberit VariForm inzetbak voor schuiflade H-onderverdeling, voor onderste vullade	Geberit magneethouder
	510140000	501.156.00.1	501.157.00.1	510010000
				
		→ p. 598		
	✓	✓1)		✓
	✓	✓1)		✓
	✓	✓1)		✓
	✓	✓1)		✓
	✓	✓2)		✓
	✓	✓2)		✓
	✓	✓2)		✓
	✓	✓2)		✓
	✓	✓3)		✓
	✓	✓3)		✓
	✓	✓3)		✓
	✓	✓3)		✓
	✓	✓4)		✓
	✓	✓4)		✓
	✓	✓4)		✓
	✓	✓4)		✓
	✓	✓3)	✓5)	✓
	✓	✓3)	✓5)	✓
	✓	✓3)	✓5)	✓
	✓	✓3)	✓5)	✓
	✓	✓4)	✓5)	✓
	✓	✓4)	✓5)	✓
	✓	✓4)	✓5)	✓
	✓	✓4)	✓5)	✓

Inzetbakken voor schuiflade en indelingsboxen

Geberit VariForm inzetbak voor schuiflade H-onderverdeling, voor bovenste vullade



click & scan

Technische gegevens

Materiaal	Sterk verdichte 3-laagse houtspaanplaat

Eigenschappen

- FSC™ C134279 gecertificeerd

Art. nr.	Kleur / oppervlak	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/st.
501.156.00.1	donkergrijs / Melamine-gecoat	18	5,7	37,3	83,35

Geberit VariForm inzetbak voor schuiflade H-onderverdeling, voor onderste vullade



click & scan

Technische gegevens

Materiaal	Sterk verdichte 3-laagse houtspaanplaat

Eigenschappen

- FSC™ C134279 gecertificeerd

Art. nr.	Kleur / oppervlak	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/st.
501.157.00.1	donkergrijs / Melamine-gecoat	18	14,3	37,3	91,68

Geberit set inzetbakken voor schuiflade voor bovenste lade

click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor series Geberit ONE, Acanto en iCon

Leveringsomvang

- Inzetbak voor schuiflade
- Afdekking

Technische gegevens

Materiaal	Bamboo

Art. nr.	Breedte wastafel [cm]	EUR/st.
502.349.00.1	60	87,88
502.350.00.1	75	105,51
502.351.00.1	90	126,56
502.352.00.1	105	151,94
502.353.00.1	120	190,09
502.354.00.1	135	218,77

Geberit indelingsbox



click & scan

Technische gegevens

Materiaal	Bamboo

Art. nr.	Kleur / oppervlak	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/st.
503.016.00.1	bamboe	19,3	9,4	11,6	58,02

Combineerbaar met

- Geberit hoge kast met twee uitschuifbare opbergruimtes → p. 559

Handdoekhouders en handdoekhaken

Geberit handdoekhouder voor badkamermeubilair



click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor bevestiging op een wastafelonderkast
- Voor series Geberit ONE, Acanto en iCon

Leveringsomvang

- Handdoekhouders
- Bevestigingsmateriaal

Technische gegevens

Materiaal	Aluminium

Art. nr.	Kleur / oppervlak	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/st.
503.012.01.1	wit / Poedergelakt mat	40	0,8	7,2	43,47
503.012.14.1	zwart mat / Poedergelakt mat	40	0,8	7,2	43,47
503.012.21.1	chroom / Glanzend	40	0,8	7,2	57,10
503.012.JK.1	lava / Poedergelakt mat	40	0,8	7,2	43,47

Geberit handdoekhouder voor badkamermeubilair



click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor bevestiging op een wastafelonderkast

Eigenschappen

- Hoek haaks

Technische gegevens

Materiaal	Staal

Leveringsomvang

- Handdoekhouders
- Bevestigingsmateriaal

Art. nr.	Kleur / oppervlak	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/st.
502.328.00.1	chroom / Glanzend	42,4	1,9	4,9	56,96
502.328.01.3	wit / Poedergelakt mat	42,4	1,9	4,9	45,25
502.328.14.1	zwart mat / Poedergelakt mat	42,4	1,9	4,9	43,35
502.328.JK.1	lava / Poedergelakt mat	42,4	1,9	4,9	43,35
502.328.JL.1	zandgrijs / Poedergelakt mat	42,4	1,9	4,9	43,35

Houder voor wastafelplaten

P-houder voor Geberit ONE wastafelplaat



click & scan

Leveringsomvang
- P-drager
- Bevestigingsmateriaal

Art. nr.		Kleur / oppervlak	EUR/st.
505.700.00.1	U	chroom / Glanzend	251,65

U: Uitlopend

Combineerbaar met
- Geberit ONE wastafelplaat met uitsnijding, voor opzetwastafel rechthoekig → p. 1215

Grepen

Geberit greep



click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor Acanto en iCon series

Technische gegevens

Materiaal	Aluminium

Eigenschappen
- Passend bij alle Acanto en iCon wastafelonderkasten met greep
- Bevestiging met schroef

Leveringsomvang
- Draaiknop
- Bevestigingsmateriaal

Art. nr.	Kleur / oppervlak	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/st.
B / Breedte: 36,7 cm					
502.356.00.1	chroom / Glanzend	25,6	1,9	3,3	36,48
502.356.01.1	wit / Poedergelakt mat	25,6	1,9	3,3	22,79
502.356.14.1	zwart mat / Poedergelakt mat	25,6	1,9	3,3	22,79
502.356.JK.1	lava / Poedergelakt mat	25,6	1,9	3,3	22,79
502.356.JL.1	zandgrijs / Poedergelakt mat	25,6	1,9	3,3	22,79
B / Breedte: 44,7 cm					
502.357.00.1	chroom / Glanzend	32	1,9	3,3	40,15
502.357.01.1	wit / Poedergelakt mat	32	1,9	3,3	25,03
502.357.14.1	zwart mat / Poedergelakt mat	32	1,9	3,3	25,03
502.357.JK.1	lava / Poedergelakt mat	32	1,9	3,3	25,03
502.357.JL.1	zandgrijs / Poedergelakt mat	32	1,9	3,3	25,03
B / Breedte: 51,7 cm					
502.358.00.1	chroom / Glanzend	38,4	1,9	3,3	43,76
502.358.01.1	wit / Poedergelakt mat	38,4	1,9	3,3	27,38
502.358.14.1	zwart mat / Poedergelakt mat	38,4	1,9	3,3	27,38
502.358.JK.1	lava / Poedergelakt mat	38,4	1,9	3,3	27,38
502.358.JL.1	zandgrijs / Poedergelakt mat	38,4	1,9	3,3	27,38
B / Breedte: 58,9 cm					
502.359.00.1	chroom / Glanzend	44,8	1,9	3,3	51,06
502.359.01.1	wit / Poedergelakt mat	44,8	1,9	3,3	31,95
502.359.14.1	zwart mat / Poedergelakt mat	44,8	1,9	3,3	31,95
502.359.JK.1	lava / Poedergelakt mat	44,8	1,9	3,3	31,95
502.359.JL.1	zandgrijs / Poedergelakt mat	44,8	1,9	3,3	31,95

Art. nr.	Kleur / oppervlak	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/st.
B / Breedte: 73,7 cm					
502.360.00.1	chroom / Glanzend	64,4	1,9	3,3	65,69
502.360.01.1	wit / Poedergelakt mat	64,4	1,9	3,3	41,04
502.360.14.1	zwart mat / Poedergelakt mat	64,4	1,9	3,3	41,04
502.360.JK.1	lava / Poedergelakt mat	64,4	1,9	3,3	41,04
502.360.JL.1	zandgrijs / Poedergelakt mat	64,4	1,9	3,3	41,04
B / Breedte: 88,5 cm					
502.361.00.1	chroom / Glanzend	76,8	1,9	3,3	76,62
502.361.01.1	wit / Poedergelakt mat	76,8	1,9	3,3	47,92
502.361.14.1	zwart mat / Poedergelakt mat	76,8	1,9	3,3	47,92
502.361.JK.1	lava / Poedergelakt mat	76,8	1,9	3,3	47,92
502.361.JL.1	zandgrijs / Poedergelakt mat	76,8	1,9	3,3	47,92
B / Breedte: 118,1 cm					
502.362.00.1	chroom / Glanzend	89,6	1,9	3,3	91,21
502.362.01.1	wit / Poedergelakt mat	89,6	1,9	3,3	57,00
502.362.14.1	zwart mat / Poedergelakt mat	89,6	1,9	3,3	57,00
502.362.JK.1	lava / Poedergelakt mat	89,6	1,9	3,3	57,00
502.362.JL.1	zandgrijs / Poedergelakt mat	89,6	1,9	3,3	57,00

Sets voetsteunen

Geberit set voetsteunen

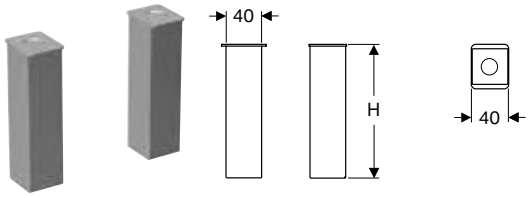

click & scan

Technische gegevens

Materiaal	Kunststof

Leveringsomvang
- Set van 2 stuks

Eigenschappen
- In hoogte instelbaar

Art. nr.	Kleur / oppervlak	H [cm]	EUR/st.
501.919.00.1	chroom / Glanzend	23–24,5	64,77

Combineerbaar met
- Geberit Renova Plan onderkast voor wastafel, met één vullade en één binnenschuiflade → p. 532
- Geberit Renova Plan onderkast voor dubbele wastafel, met twee vulladen en twee binnenschuifladen → p. 540
- Geberit Renova Plan onderkast voor handwasbak, met één deur → p. 508
- Geberit Renova Plan onderkast voor handwasbak, met één deur, compact → p. 508

Geberit Selnova Square set voeten

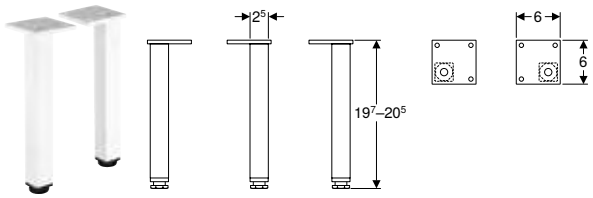

click & scan

Technische gegevens

Materiaal	Aluminium

Leveringsomvang
- Set van 2 stuks

Art. nr.	Kleur / oppervlak	H [cm]	EUR/st.
501.423.01.1	wit	19,7–20,5	43,45

Geberit Selnova Square set voeten smal



click & scan

Technische gegevens

Materiaal	Aluminium

Leveringsomvang
- Set van 2 stuks

Art. nr.	Kleur / oppervlak	EUR/st.
500.199.21.1	chroom / Glanzend	44,04

Stopcontacten

Geberit stopcontactelement met netstekker

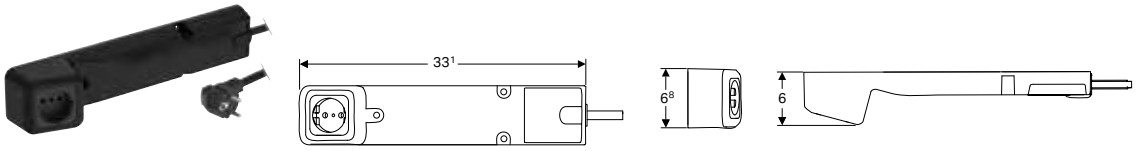

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor series Geberit ONE, Acanto en iCon

Technische gegevens

Beschermingsgraad	IP20
Nominale spanning	230 V AC
Netfrequentie	50 Hz

Leveringsomvang
- Stopcontactelement met stekker
- Bevestigingsmateriaal

Art. nr.	Stopcontact	EUR/st.
505.090.00.2	CEE 7/4	146,84

- De installatie van het stopcontactelement vereist een stopcontact in de ruimte achter de wastafelonderkast.

Geberit stopcontactelement met ComfortLight-module

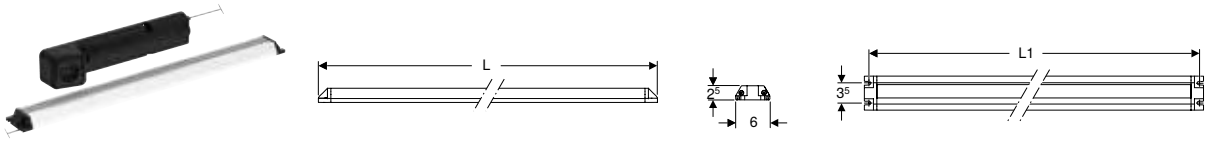

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor Geberit iCon, Acanto en ONE wastafelonderkasten in combinatie met Geberit ONE spiegelkasten met ComfortLight

Technische gegevens

Beschermingsgraad	IP20
Nominale spanning	230 V AC
Netfrequentie	50 Hz
Lichtkleur	2200–4000 K

Eigenschappen
- Koppeling met Geberit ONE spiegelkasten via DALI-bus
- Lichtstemming traploos instelbaar van oriëntatieverlichting tot daglicht
- Indirecte verlichting
- LED-verlichting
- Met contactdoos in bovenste vullade
- Aansluitklem voor draad, 1,5 mm²

Leveringsomvang
- Stopcontactelement
- Lichtlijst
- Bevestigingsmateriaal

Art. nr.	L [cm]	L1 [cm]	Stopcontact	Voor wastafelonderkasten met breedte [cm]	EUR/st.
505.091.00.2	34,8	33,2	CEE 7/4	60	545,25
505.093.00.2	59,8	58,2	CEE 7/4	75–90	566,24
505.095.00.2	89,8	88,2	CEE 7/4	105–120	587,17

Extra te bestellen
- Geberit ONE voedingsblok voor DALI-bus voor ComfortLight → p. 262

Combineerbaar met
- Geberit ONE spiegelkast met ComfortLight en één deur, inbouwmontage, hoogte 90 cm → p. 634
- Geberit ONE spiegelkast met nis en ComfortLight, met één deur, inbouwmontage, hoogte 90 cm → p. 638
- Geberit ONE spiegelkast met ComfortLight en één deur, opbouwmontage, hoogte 90 cm → p. 635
- Geberit ONE spiegelkast met ComfortLight en twee deuren, inbouwmontage, hoogte 90 cm → p. 636
- Geberit ONE spiegelkast met ComfortLight en twee deuren, opbouwmontage, hoogte 90 cm → p. 637
- Geberit ONE spiegelkast met nis en ComfortLight, met één deur, opbouwmontage, hoogte 90 cm → p. 639
- Geberit ONE spiegelkast met nis en ComfortLight, met twee deuren, inbouwmontage, hoogte 90 cm → p. 640
- Geberit ONE spiegelkast met nis en ComfortLight, met twee deuren, opbouwmontage, hoogte 90 cm → p. 641

- De installatie van het Geberit stopcontactelement met ComfortLight-module vereist een netaansluiting in de ruimte achter de wastafelonderkast.

Geberit stopcontactelement

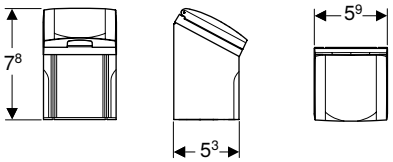

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor de montage in wastafelonderkasten of hoge kasten

Technische gegevens

Nominale spanning	230 V AC
Netfrequentie	50 Hz

Leveringsomvang
- Stopcontactelement
- Bevestigingsmateriaal

Art. nr.	Kleur / oppervlak	EUR/st.
595165000	wit	58,83

Verder toebehoren

Geberit ONE afdekking voor zijkast en zijelement, glas

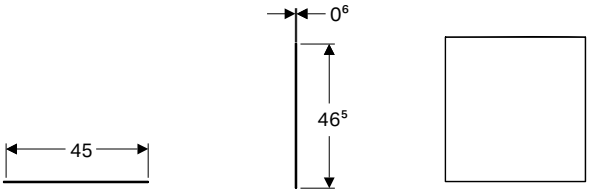

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor Geberit ONE zijkasten

Technische gegevens

Materiaal	Glas

Eigenschappen
- Krasbestendig
- Bestand tegen vocht

Art. nr.	Kleur / oppervlak	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/st.
505.082.00.1	wit / Glas	45	0,6	46,5	83,86
505.082.00.2	lava / Glas	45	0,6	46,5	83,86

Combineerbaar met
- Geberit ONE zijkast met twee vulladen → p. 552
- Geberit ONE zijkast met één vullade → p. 551
- Geberit ONE zijelement → p. 552

Geberit ONE afdekking voor zijkast en zijelement, gres







click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor Geberit ONE zijkasten

Technische gegevens

Materiaal	Kristal porselein

Eigenschappen
- Krasbestendig
- Bestand tegen vocht

Leveringsomvang
- Antislipmat

Art. nr.		Kleur / oppervlak	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/st.
505.080.00.1		zwart marmerlook / Mat	45	0,4	46,5	293,60
505.081.00.1	U	wit marmerlook / Mat	45	0,4	46,5	293,60

U: Uitlopend

Combineerbaar met
- Geberit ONE zijkast met twee vulladen → p. 552
- Geberit ONE zijkast met één vullade → p. 551
- Geberit ONE zijelement → p. 552

Wastafel sets met onderkast

Set handwasbak met onderkast 608

Wastafel sets met onderkast 612

Meubelwastafel sets met onderkast 614

Inbouwwastafel sets met onderkast 627

Set handwasbak met onderkast

Nieuw

Geberit Selnova Square set handwasbak met onderkast, één deur







click & scan

Technische gegevens

Materiaal	Sanitaire keramiek / sterk verdichte 3-laagse houtspaanplaat

Leveringsomvang

- Handwasbak
- Onderkast voor handwasbak
- Bevestigingsmateriaal

Eigenschappen

- Hout uit duurzame bosbouw met gecertificeerde herkomst
- Hangmodel
- Met een deur
- Links of rechts opendraaiend
- Greepkom om te openen
- Deur met dempingsmechanisme
- Met een verstelbare schappen
- Zijdematte oppervlakken met anti-vingerafdruk-coating
- Bestand tegen vocht
- Voorgemonteerd geleverd

Art. nr.	Kleur / oppervlak	Kraanopening	Overloop	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	B4 [cm]	Breedte wastafel [cm]	H [cm]	H1 [cm]	H2 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	T3 [cm]	T4 [cm]	T5 [cm]	T6 [cm]	Deur	EUR/st.
504.130.01.1	Wastafel: wit Lichaam, Voorzijde: wit / gelakt zijdeglans	Rechts	zichtbaar, symmetrisch	36	32,4	27	29,2	24	36	69,7	10	14,5	25	23	18,5	7	5	20,3		Aanslag-zijde links of rechts	302,65
504.130.00.1	Wastafel: wit Lichaam, Voorzijde: wit / gelakt zijdemat	Rechts	zichtbaar, symmetrisch	36	32,4	27	29,2	24	36	69,7	10	14,5	25	23	18,5	7	5	20,3		Aanslag-zijde links of rechts	302,65
504.130.JK.1	Wastafel: wit Lichaam, Voorzijde: lava / gelakt zijdemat	Rechts	zichtbaar, symmetrisch	36	32,4	27	29,2	24	36	69,7	10	14,5	25	23	18,5	7	5	20,3		Aanslag-zijde links of rechts	302,65
504.130.DB.1 *	Wastafel: wit Lichaam, Voorzijde: zandgrijs / gelakt zijdemat	Rechts	zichtbaar, symmetrisch	36	32,4	27	29,2	24	36	69,7	10	14,5	25	23	18,5	7	5	20,3		Aanslag-zijde links of rechts	302,65
504.130.IK.1 *	Wastafel: wit Lichaam, Voorzijde: saliegroen / gelakt zijdemat	Rechts	zichtbaar, symmetrisch	36	32,4	27	29,2	24	36	69,7	10	14,5	25	23	18,5	7	5	20,3		Aanslag-zijde links of rechts	302,65
504.130.PS.1	Wastafel: wit Lichaam, Voorzijde: eik naturel / Melamine houtstructuur	Rechts	zichtbaar, symmetrisch	36	32,4	27	29,2	24	36	69,7	10	14,5	25	23	18,5	7	5	20,3		Aanslag-zijde links of rechts	302,65
504.130.JR.1 *	Wastafel: wit Lichaam, Voorzijde: walnoot hickory / Melamine houtstructuur	Rechts	zichtbaar, symmetrisch	36	32,4	27	29,2	24	36	69,7	10	14,5	25	23	18,5	7	5	20,3		Aanslag-zijde links of rechts	302,65
504.131.01.1	Wastafel: wit Lichaam, Voorzijde: wit / gelakt zijdeglans	Gecentreerd	zichtbaar, symmetrisch	45	40	34,6	36,8	39	45	69,7	12	17	34	31,1	20	6	11,5	20,3	0,7	Aanslag-zijde links of rechts	322,83

Leverbaar vanaf april 2026; * Productie op bestelling

Art. nr.	Kleur / oppervlak	Kraanopening	Overloop	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	B4 [cm]	Breedte wastafel [cm]	H [cm]	H1 [cm]	H2 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	T3 [cm]	T4 [cm]	T5 [cm]	T6 [cm]	Deur	EUR/st.
504.131.00.1	Wastafel: wit Lichaam, Voorzijde: wit / gelakt zijdemat	Gecentreerd	zichtbaar, symmetrisch	45	40	34,6	36,8	39	45	69,7	12	17	34	31,1	20	6	11,5	20,3	0,7	Aanslagzijde links of rechts	**322,83**
504.131.JK.1	Wastafel: wit Lichaam, Voorzijde: lava / gelakt zijdemat	Gecentreerd	zichtbaar, symmetrisch	45	40	34,6	36,8	39	45	69,7	12	17	34	31,1	20	6	11,5	20,3	0,7	Aanslagzijde links of rechts	**322,83**
504.131.DB.1 *	Wastafel: wit Lichaam, Voorzijde: zandgrijs / gelakt zijdemat	Gecentreerd	zichtbaar, symmetrisch	45	40	34,6	36,8	39	45	69,7	12	17	34	31,1	20	6	11,5	20,3	0,7	Aanslagzijde links of rechts	**322,83**
504.131.IK.1 *	Wastafel: wit Lichaam, Voorzijde: saliegroen / gelakt zijdemat	Gecentreerd	zichtbaar, symmetrisch	45	40	34,6	36,8	39	45	69,7	12	17	34	31,1	20	6	11,5	20,3	0,7	Aanslagzijde links of rechts	**322,83**
504.131.PS.1	Wastafel: wit Lichaam, Voorzijde: eik naturel / Melamine houtstructuur	Gecentreerd	zichtbaar, symmetrisch	45	40	34,6	36,8	39	45	69,7	12	17	34	31,1	20	6	11,5	20,3	0,7	Aanslagzijde links of rechts	**322,83**
504.131.JR.1 *	Wastafel: wit Lichaam, Voorzijde: walnoot hickory / Melamine houtstructuur	Gecentreerd	zichtbaar, symmetrisch	45	40	34,6	36,8	39	45	69,7	12	17	34	31,1	20	6	11,5	20,3	0,7	Aanslagzijde links of rechts	**322,83**
504.132.01.1	Wastafel: wit Lichaam, Voorzijde: wit / gelakt zijdeglans	Gecentreerd	zichtbaar, symmetrisch	50	45,7	40,3	42,6	48	50	69,7	12	17	38	35	28	5,5	10,5	24,2	0,7	Aanslagzijde links of rechts	**353,11**
504.132.00.1	Wastafel: wit Lichaam, Voorzijde: wit / gelakt zijdemat	Gecentreerd	zichtbaar, symmetrisch	50	45,7	40,3	42,6	48	50	69,7	12	17	38	35	28	5,5	10,5	24,2	0,7	Aanslagzijde links of rechts	**353,11**
504.132.JK.1	Wastafel: wit Lichaam, Voorzijde: lava / gelakt zijdemat	Gecentreerd	zichtbaar, symmetrisch	50	45,7	40,3	42,6	48	50	69,7	12	17	38	35	28	5,5	10,5	24,2	0,7	Aanslagzijde links of rechts	**353,11**
504.132.DB.1 *	Wastafel: wit Lichaam, Voorzijde: zandgrijs / gelakt zijdemat	Gecentreerd	zichtbaar, symmetrisch	50	45,7	40,3	42,6	48	50	69,7	12	17	38	35	28	5,5	10,5	24,2	0,7	Aanslagzijde links of rechts	**353,11**
504.132.IK.1 *	Wastafel: wit Lichaam, Voorzijde: saliegroen / gelakt zijdemat	Gecentreerd	zichtbaar, symmetrisch	50	45,7	40,3	42,6	48	50	69,7	12	17	38	35	28	5,5	10,5	24,2	0,7	Aanslagzijde links of rechts	**353,11**
504.132.PS.1	Wastafel: wit Lichaam, Voorzijde: eik naturel / Melamine houtstructuur	Gecentreerd	zichtbaar, symmetrisch	50	45,7	40,3	42,6	48	50	69,7	12	17	38	35	28	5,5	10,5	24,2	0,7	Aanslagzijde links of rechts	**353,11**
504.132.JR.1 *	Wastafel: wit Lichaam, Voorzijde: walnoot hickory / Melamine houtstructuur			50	45,7	40,3	42,6	48	50	69,7	12	17	38	35	28	5,5	10,5	24,2	0,7	Aanslagzijde links of rechts	**353,11**

Leverbaar vanaf april 2026; * Productie op bestelling

Combineerbaar met

- Geberit Selnova Square zijkast met één deur → p. 557
- Geberit Selnova Square middenhoge kast met één deur → p. 564
- Geberit Option Basic lichtspiegel hoekig design, verlichting boven → p. 633
- Geberit Option lichtspiegel ovaal design met indirecte verlichting → p. 632

Toebehoren

- Geberit magneethouder → p. 587

- Vervanging voor art. nr. 502.742.00.1, 502.743.00.1, 502.744.00.1, 502.746.00.1, 502.747.00.1, 502.748.00.1, 502.750.00.1, 502.751.00.1, 502.752.00.1

Geberit Selnova Square set handwasbak met onderkast, één deur

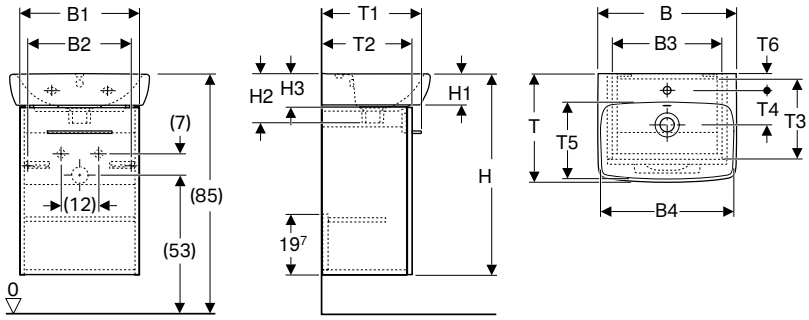

click & scan

Technische gegevens

Materiaal	Sanitaire keramiek / sterk verdichte 3-laagse houtspaanplaat

Leveringsomvang

- Handwasbak
- Onderkast voor handwasbak
- Bevestigingsmateriaal
- Draaiknop

Eigenschappen

- FSC™ C134279 gecertificeerd
- Hangmodel
- Met een deur
- Greep om te openen
- Deur met dempingsmechanisme
- Met een vast schap
- Links of rechts opendraaiend
- Bestand tegen vocht
- Voorgemonteerd geleverd

Art. nr.	Kleur / oppervlak	Kraanopening	Overloop	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	B4 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	H2 [cm]	H3 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	T3 [cm]	T4 [cm]	T5 [cm]	T6 [cm]	EUR/st.
Breedte wastafel: 36 cm																				
502.742.00.1	wit / Gelakt hoogglanzend	Gecentreerd	zichtbaar, symmetrisch	36	32,3	25,9	29,1	32	65,2	9,5	15	11	28	25,3	22,4	18,9	9,5	16	5,5	**291,37**
502.743.00.1 *	lava / Gelakt mat	Gecentreerd	zichtbaar, symmetrisch	36	32,3	25,9	29,1	32	65,2	9,5	15	11	28	25,3	22,4	18,9	9,5	16	5,5	**291,37**
502.744.00.1	walnoot hickory / Melamine houtstructuur	Gecentreerd	zichtbaar, symmetrisch	36	32,3	25,9	29,1	32	65,2	9,5	15	11	28	25,3	22,4	18,9	9,5	16	5,5	**273,01**
502.745.00.1 *	walnoot hickory licht / Melamine houtstructuur	Gecentreerd	zichtbaar, symmetrisch	36	32,3	25,9	29,1	32	65,2	9,5	15	11	28	25,3	22,4	18,9	9,5	16	5,5	**273,01**
Breedte wastafel: 45 cm																				
502.746.00.1	wit / Gelakt hoogglanzend	Gecentreerd	zichtbaar, symmetrisch	45	38,6	32,2	35,4	40	64,9	9,2	16	11	35	32,1	29,2	25,7	12,5	21,5	5,5	**318,59**
502.747.00.1 *	lava / Gelakt mat	Gecentreerd	zichtbaar, symmetrisch	45	38,6	32,2	35,4	40	64,9	9,2	16	11	35	32,1	29,2	25,7	12,5	21,5	5,5	**318,59**
502.748.00.1	walnoot hickory / Melamine houtstructuur	Gecentreerd	zichtbaar, symmetrisch	45	38,6	32,2	35,4	40	64,9	9,2	16	11	35	32,1	29,2	25,7	12,5	21,5	5,5	**300,19**
502.749.00.1 *	walnoot hickory licht / Melamine houtstructuur	Gecentreerd	zichtbaar, symmetrisch	45	38,6	32,2	35,4	40	64,9	9,2	16	11	35	32,1	29,2	25,7	12,5	21,5	5,5	**300,19**
Breedte wastafel: 50 cm																				
502.750.00.1	wit / Gelakt hoogglanzend	Gecentreerd	zichtbaar, symmetrisch	50	44	37,6	40,8	44,5	64,9	9,2	17	12	42	38,2	35,3	31,8	13,5	27,5	6,5	**372,50**
502.751.00.1 *	lava / Gelakt mat	Gecentreerd	zichtbaar, symmetrisch	50	44	37,6	40,8	44,5	64,9	9,2	17	12	42	38,2	35,3	31,8	13,5	27,5	6,5	**372,50**
502.752.00.1	walnoot hickory / Melamine houtstructuur	Gecentreerd	zichtbaar, symmetrisch	50	44	37,6	40,8	44,5	64,9	9,2	17	12	42	38,2	35,3	31,8	13,5	27,5	6,5	**354,10**
502.753.00.1 *	walnoot hickory licht / Melamine houtstructuur	Gecentreerd	zichtbaar, symmetrisch	50	44	37,6	40,8	44,5	64,9	9,2	17	12	42	38,2	35,3	31,8	13,5	27,5	6,5	**354,10**

*** Productie op bestelling**

Combineerbaar met

Wastafel sets met onderkast

Nieuw

Geberit Selnova Square set wastafels met onderkast, één deur





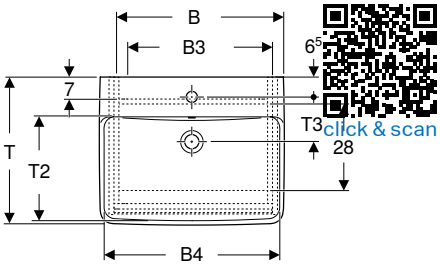

Technische gegevens

Materiaal	Sanitaire keramiek / sterk verdichte 3-laagse houtspaanplaat

Leveringsomvang

- Wastafel
- Onderkast voor wastafel
- Bevestigingsmateriaal
- Montagesjabloon

Eigenschappen

- Hout uit duurzame bosbouw met gecertificeerde herkomst
- Hangmodel
- Met een deur
- Links of rechts opendraaiend
- Greepkom om te openen
- Deur met dempingsmechanisme
- Met een verstelbare schappen
- Zijdematte oppervlakken met anti-vingerafdruk-coating
- Bestand tegen vocht
- Voorgemonteerd geleverd

Art. nr.	Kleur / oppervlak	Kraan-opening	Overloop	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	B4 [cm]	Breedte wastafel [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	T3 [cm]	Deur	EUR/st.
504.133.01.1	Wastafel: wit Lichaam, Voorzijde: wit / gelakt zijdeglans	Gecent-reerd	zichtbaar, symme-trisch	55	50,4	45	47,5	53,5	55	69,7	44	40,4	32	13,5	Aanslag-zijde links of rechts	376,63
504.133.00.1	Wastafel: wit Lichaam, Voorzijde: wit / gelakt zijdemat	Gecent-reerd	zichtbaar, symme-trisch	55	50,4	45	47,5	53,5	55	69,7	44	40,4	32	13,5	Aanslag-zijde links of rechts	376,63
504.133.JK.1	Wastafel: wit Lichaam, Voorzijde: lava / gelakt zijdemat	Gecent-reerd	zichtbaar, symme-trisch	55	50,4	45	47,5	53,5	55	69,7	44	40,4	32	13,5	Aanslag-zijde links of rechts	376,63
504.133.DB.1 *	Wastafel: wit Lichaam, Voorzijde: zandgrijs / gelakt zijdemat	Gecent-reerd	zichtbaar, symme-trisch	55	50,4	45	47,5	53,5	55	69,7	44	40,4	32	13,5	Aanslag-zijde links of rechts	376,63
504.133.IK.1 *	Wastafel: wit Lichaam, Voorzijde: saliegroen / gelakt zijdemat	Gecent-reerd	zichtbaar, symme-trisch	55	50,4	45	47,5	53,5	55	69,7	44	40,4	32	13,5	Aanslag-zijde links of rechts	376,63
504.133.PS.1	Wastafel: wit Lichaam, Voorzijde: eik naturel / Melamine houtstructuur	Gecent-reerd	zichtbaar, symme-trisch	55	50,4	45	47,5	53,5	55	69,7	44	40,4	32	13,5	Aanslag-zijde links of rechts	376,63
504.133.JR.1 *	Wastafel: wit Lichaam, Voorzijde: walnoot hickory / Melamine houtstructuur	Gecent-reerd	zichtbaar, symme-trisch	55	50,4	45	47,5	53,5	55	69,7	44	40,4	32	13,5	Aanslag-zijde links of rechts	376,63
504.134.01.1	Wastafel: wit Lichaam, Voorzijde: wit / gelakt zijdeglans	Gecent-reerd	zichtbaar, symme-trisch	60	54,6	49,2	51,4	58,5	60	69,7	48	44,6	35,5	14,5	Aanslag-zijde links of rechts	403,53
504.134.00.1	Wastafel: wit Lichaam, Voorzijde: wit / gelakt zijdemat	Gecent-reerd	zichtbaar, symme-trisch	60	54,6	49,2	51,4	58,5	60	69,7	48	44,6	35,5	14,5	Aanslag-zijde links of rechts	403,53
504.134.JK.1	Wastafel: wit Lichaam, Voorzijde: lava / gelakt zijdemat	Gecent-reerd	zichtbaar, symme-trisch	60	54,6	49,2	51,4	58,5	60	69,7	48	44,6	35,5	14,5	Aanslag-zijde links of rechts	403,53
504.134.DB.1 *	Wastafel: wit Lichaam, Voorzijde: zandgrijs / gelakt zijdemat	Gecent-reerd	zichtbaar, symme-trisch	60	54,6	49,2	51,4	58,5	60	69,7	48	44,6	35,5	14,5	Aanslag-zijde links of rechts	403,53
504.134.IK.1 *	Wastafel: wit Lichaam, Voorzijde: saliegroen / gelakt zijdemat	Gecent-reerd	zichtbaar, symme-trisch	60	54,6	49,2	51,4	58,5	60	69,7	48	44,6	35,5	14,5	Aanslag-zijde links of rechts	403,53

Leverbaar vanaf april 2026; * Productie op bestelling

Art. nr.	Kleur / oppervlak	Kraan-opening	Overloop	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	B4 [cm]	Breedte wastafel [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	T3 [cm]	Deur	EUR/st.
504.134.PS.1	Wastafel: wit Lichaam, Voorzijde: eik naturel / Melamine houtstructuur	Gecent-reerd	zichtbaar, symme-trisch	60	54,6	49,2	51,4	58,5	60	69,7	48	44,6	35,5	14,5	Aanslag-zijde links of rechts	**403,53**
504.134.JR.1 *	Wastafel: wit Lichaam, Voorzijde: walnoot hickory / Melamine houtstructuur	Gecent-reerd	zichtbaar, symme-trisch	60	54,6	49,2	51,4	58,5	60	69,7	48	44,6	35,5	14,5	Aanslag-zijde links of rechts	**403,53**

Leverbaar vanaf april 2026; * Productie op bestelling

Combineerbaar met

- Geberit Selnova Square zijkast met één deur → p. 557
- Geberit Selnova Square middenhoge kast met één deur → p. 564
- Geberit Option Basic lichtspiegel hoekig design, verlichting boven → p. 633
- Geberit Option lichtspiegel ovaal design met indirecte verlichting → p. 632

Toebehoren

- Geberit handdoekhouder voor badkamermeubilair → p. 599
- Geberit handdoekhouder voor badkamermeubels, haakse hoek → p. 587
- Geberit handdoekhouder voor badkamermeubels, afgeronde hoek → p. 587
- Geberit magneethouder → p. 587

Meubelwastafel sets met onderkast

Geberit iCon Set meubelwastafel smal design, met onderkast, twee vulladen en wastafelaansluiting

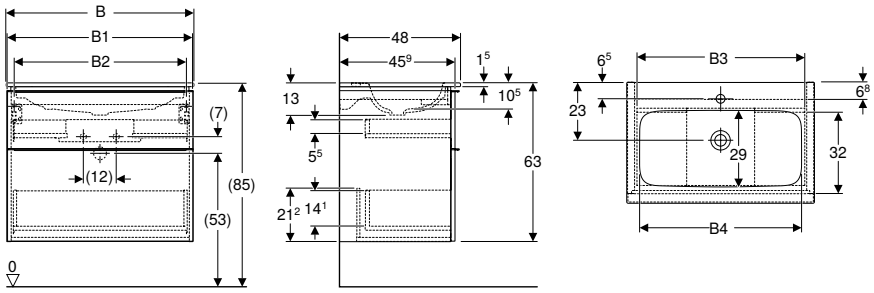

click & scan

Technische gegevens

Materiaal	Vuurklei / sterk verdichte 3-laagse houtspaanplaat
Ladebelasting max.	20 kg

Leveringsomvang

- Wastafel
- Clou Waschbeckenanschluss und Siphon Raumsparmodell, ø 32 mm
- Onderkast voor meubelwastafel
- Bevestigingsmateriaal

Eigenschappen

- FSC™ C134279 gecertificeerd
- Hangmodel
- Met twee vulladen
- Smalle rand
- Vullade met soft-closing ladegeleiders
- Greep om te openen
- Greep vervangbaar
- Vullade zonder sifonuitsparing
- Wastafelonderkast van sterk verdichte 3-laagse houtspaanplaat
- Bestand tegen vocht
- Voorgemonteerd geleverd

Art. nr.	Kleur / oppervlak	Kraanopening	Overloop	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	B4 [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/st.
B / Breedte: 60 cm										
502.335.01.1	Wastafel: wit Lichaam, Voorzijde: wit / Gelakt hoogglanzend Greep: wit / Poedergelakt mat	Gecentreerd	Zonder	59,2	53,8	51,7	49	63	48	**1'319,06**
502.331.01.1	Wastafel: wit / KeraTect Lichaam, Voorzijde: wit / Gelakt hoogglanzend Greep: wit / Poedergelakt mat	Gecentreerd	Zonder	53,8	53,8	51,7	49	63	48	**1'405,44**
502.335.01.2	Wastafel: wit Lichaam, Voorzijde: wit / Gelakt hoogglanzend Greep: chroom / Glanzend	Gecentreerd	Zonder	59,2	53,8	51,7	49	63	48	**1'319,06**
502.331.01.2	Wastafel: wit / KeraTect Lichaam, Voorzijde: wit / Gelakt hoogglanzend Greep: chroom / Glanzend	Gecentreerd	Zonder	53,8	53,8	51,7	49	63	48	**1'405,44**
502.335.01.3 *	Wastafel: wit Lichaam, Voorzijde: wit / Gelakt mat Greep: wit / Poedergelakt mat	Gecentreerd	Zonder	59,2	53,8	51,7	49	63	48	**1'319,06**
502.331.01.3 *	Wastafel: wit / KeraTect Lichaam, Voorzijde: wit / Gelakt mat Greep: wit / Poedergelakt mat	Gecentreerd	Zonder	53,8	53,8	51,7	49	63	48	**1'405,44**
502.335.JK.1	Wastafel: wit Lichaam, Voorzijde: lava / Gelakt mat Greep: lava / Poedergelakt mat	Gecentreerd	Zonder	59,2	53,8	51,7	49	63	48	**1'319,06**
502.331.JK.1	Wastafel: wit / KeraTect Lichaam, Voorzijde: lava / Gelakt mat Greep: lava / Poedergelakt mat	Gecentreerd	Zonder	53,8	53,8	51,7	49	63	48	**1'405,44**
502.335.JL.1 *	Wastafel: wit Lichaam, Voorzijde: zandgrijs / Gelakt hoogglanzend Greep: zandgrijs / Poedergelakt mat	Gecentreerd	Zonder	59,2	53,8	51,7	49	63	48	**1'319,06**
502.331.JL.1 *	Wastafel: wit / KeraTect Lichaam, Voorzijde: zandgrijs / Gelakt hoogglanzend Greep: zandgrijs / Poedergelakt mat	Gecentreerd	Zonder	53,8	53,8	51,7	49	63	48	**1'405,44**
502.335.JH.1	Wastafel: wit Lichaam, Voorzijde: eik / Melamine houtstructuur Greep: lava / Poedergelakt mat	Gecentreerd	Zonder	59,2	53,8	51,7	49	63	48	**1'319,06**
502.331.JH.1	Wastafel: wit / KeraTect Lichaam, Voorzijde: eik / Melamine houtstructuur Greep: lava / Poedergelakt mat	Gecentreerd	Zonder	53,8	53,8	51,7	49	63	48	**1'405,44**
502.335.JR.1 *	Wastafel: wit Lichaam, Voorzijde: walnoot hickory / Melamine houtstructuur Greep: lava / Poedergelakt mat	Gecentreerd	Zonder	53,8	53,8	51,7	49	63	48	**1'319,06**
502.331.JR.1 *	Wastafel: wit / KeraTect Lichaam, Voorzijde: walnoot hickory / Melamine houtstructuur Greep: lava / Poedergelakt mat	Gecentreerd	Zonder	53,8	53,8	51,7	49	63	48	**1'405,44**

*** Productie op bestelling**

Art. nr.	Kleur / oppervlak	Kraanopening	Overloop	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	B4 [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/st.
B / Breedte: 75 cm										
502.336.01.1	Wastafel: wit Lichaam, Voorzijde: wit / Gelakt hoogglanzend Greep: wit / Poedergelakt mat	Gecentreerd	Zonder	74	68,6	66,5	63,5	63	48	1'677,31
502.332.01.1	Wastafel: wit / KeraTect Lichaam, Voorzijde: wit / Gelakt hoogglanzend Greep: wit / Poedergelakt mat	Gecentreerd	Zonder	74	68,6	66,5	63,5	63	48	1'760,40
502.336.01.2	Wastafel: wit Lichaam, Voorzijde: wit / Gelakt hoogglanzend Greep: chroom / Glanzend	Gecentreerd	Zonder	74	68,6	66,5	63,5	63	48	1'677,31
502.332.01.2	Wastafel: wit / KeraTect Lichaam, Voorzijde: wit / Gelakt hoogglanzend Greep: chroom / Glanzend	Gecentreerd	Zonder	74	68,6	66,5	63,5	63	48	1'760,40
502.336.01.3 *	Wastafel: wit Lichaam, Voorzijde: wit / Gelakt mat Greep: wit / Poedergelakt mat	Gecentreerd	Zonder	74	68,6	66,5	63,5	63	48	1'677,31
502.332.01.3 *	Wastafel: wit / KeraTect Lichaam, Voorzijde: wit / Gelakt mat Greep: wit / Poedergelakt mat	Gecentreerd	Zonder	74	68,6	66,5	63,5	63	48	1'760,40
502.336.JK.1	Wastafel: wit Lichaam, Voorzijde: lava / Gelakt mat Greep: lava / Poedergelakt mat	Gecentreerd	Zonder	74	68,6	66,5	63,5	63	48	1'677,31
502.332.JK.1	Wastafel: wit / KeraTect Lichaam, Voorzijde: lava / Gelakt mat Greep: lava / Poedergelakt mat	Gecentreerd	Zonder	74	68,6	66,5	63,5	63	48	1'760,40
502.336.JL.1 *	Wastafel: wit Lichaam, Voorzijde: zandgrijs / Gelakt hoogglanzend Greep: zandgrijs / Poedergelakt mat	Gecentreerd	Zonder	74	68,6	66,5	63,5	63	48	1'677,31
502.332.JL.1 *	Wastafel: wit / KeraTect Lichaam, Voorzijde: zandgrijs / Gelakt hoogglanzend Greep: zandgrijs / Poedergelakt mat	Gecentreerd	Zonder	74	68,6	66,5	63,5	63	48	1'760,40
502.336.JH.1	Wastafel: wit Lichaam, Voorzijde: eik / Melamine houtstructuur Greep: lava / Poedergelakt mat	Gecentreerd	Zonder	74	68,6	66,5	63,5	63	48	1'677,31
502.332.JH.1	Wastafel: wit / KeraTect Lichaam, Voorzijde: eik / Melamine houtstructuur Greep: lava / Poedergelakt mat	Gecentreerd	Zonder	74	68,6	66,5	63,5	63	48	1'760,40
502.336.JR.1 *	Wastafel: wit Lichaam, Voorzijde: walnoot hickory / Melamine houtstructuur Greep: lava / Poedergelakt mat	Gecentreerd	Zonder	74	68,6	66,5	63,5	63	48	1'677,31
502.332.JR.1 *	Wastafel: wit / KeraTect Lichaam, Voorzijde: walnoot hickory / Melamine houtstructuur Greep: lava / Poedergelakt mat	Gecentreerd	Zonder	74	68,6	66,5	63,5	63	48	1'760,40
B / Breedte: 90 cm										
502.337.01.1	Wastafel: wit Lichaam, Voorzijde: wit / Gelakt hoogglanzend Greep: wit / Poedergelakt mat	Gecentreerd	Zonder	88,8	83,4	81,5	78,5	63	48	2'047,67
502.333.01.1	Wastafel: wit / KeraTect Lichaam, Voorzijde: wit / Gelakt hoogglanzend Greep: wit / Poedergelakt mat	Gecentreerd	Zonder	88,8	83,4	81,5	78,5	63	48	2'141,02
502.337.01.2	Wastafel: wit Lichaam, Voorzijde: wit / Gelakt hoogglanzend Greep: chroom / Glanzend	Gecentreerd	Zonder	88,8	83,4	81,5	78,5	63	48	2'047,67
502.333.01.2	Wastafel: wit / KeraTect Lichaam, Voorzijde: wit / Gelakt hoogglanzend Greep: chroom / Glanzend	Gecentreerd	Zonder	88,8	83,4	81,5	78,5	63	48	2'141,02
502.337.01.3 *	Wastafel: wit Lichaam, Voorzijde: wit / Gelakt mat Greep: wit / Poedergelakt mat	Gecentreerd	Zonder	88,8	83,4	81,5	78,5	63	48	2'047,67
502.333.01.3 *	Wastafel: wit / KeraTect Lichaam, Voorzijde: wit / Gelakt mat Greep: wit / Poedergelakt mat	Gecentreerd	Zonder	88,8	83,4	81,5	78,5	63	48	2'141,02
502.337.JK.1	Wastafel: wit Lichaam, Voorzijde: lava / Gelakt mat Greep: lava / Poedergelakt mat	Gecentreerd	Zonder	88,8	83,4	81,5	78,5	63	48	2'047,67
502.333.JK.1	Wastafel: wit / KeraTect Lichaam, Voorzijde: lava / Gelakt mat Greep: lava / Poedergelakt mat	Gecentreerd	Zonder	88,8	83,4	81,5	78,5	63	48	2'141,02
502.337.JL.1 *	Wastafel: wit Lichaam, Voorzijde: zandgrijs / Gelakt hoogglanzend Greep: zandgrijs / Poedergelakt mat	Gecentreerd	Zonder	88,8	83,4	81,5	78,5	63	48	2'047,67
502.333.JL.1 *	Wastafel: wit / KeraTect Lichaam, Voorzijde: zandgrijs / Gelakt hoogglanzend Greep: zandgrijs / Poedergelakt mat	Gecentreerd	Zonder	88,8	83,4	81,5	78,5	63	48	2'141,02

*** Productie op bestelling**

Wastafel sets met onderkast

Meubelwastafel sets met onderkast

Art. nr.	Kleur / oppervlak	Kraanopening	Overloop	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	B4 [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/st.
502.337.JH.1	Wastafel: wit Lichaam, Voorzijde: eik / Melamine houtstructuur Greep: lava / Poedergelakt mat	Gecentreerd	Zonder	88,8	83,4	81,5	78,5	63	48	**2'047,67**
502.333.JH.1	Wastafel: wit / KeraTect Lichaam, Voorzijde: eik / Melamine houtstructuur Greep: lava / Poedergelakt mat	Gecentreerd	Zonder	88,8	83,4	81,5	78,5	63	48	**2'141,02**
502.337.JR.1 *	Wastafel: wit Lichaam, Voorzijde: walnoot hickory / Melamine houtstructuur Greep: lava / Poedergelakt mat	Gecentreerd	Zonder	88,8	83,4	81,5	78,5	63	48	**2'047,67**
502.333.JR.1 *	Wastafel: wit / KeraTect Lichaam, Voorzijde: walnoot hickory / Melamine houtstructuur Greep: lava / Poedergelakt mat	Gecentreerd	Zonder	88,8	83,4	81,5	78,5	63	48	**2'141,02**

*** Productie op bestelling**

Combineerbaar met

- Geberit Option Plus lichtspiegel hoekig design, met direct en indirecte verlichting → p. 630
- Geberit Option lichtspiegel ovaal design met indirecte verlichting → p. 632
- Geberit Option lichtspiegel rond design, met directe en indirecte verlichting → p. 631
- Geberit iCon zijkast met twee vulladen → p. 554
- Geberit Option Plus spiegelkast met verlichting en twee deuren
- Geberit Option Plus spiegelkast met verlichting en drie deuren

Toebehoren

- Geberit set inzetbakken voor schuiflade voor bovenste lade → p. 598
- Geberit handdoekhouder voor badkamermeubilair → p. 599
- Geberit greep → p. 600
- Geberit handdoekhouder voor badkamermeubilair → p. 599
- Geberit handdoekhouder voor badkamermeubels, afgeronde hoek → p. 587
- Geberit handdoekhouder voor badkamermeubels, haakse hoek → p. 587
- Geberit stopcontactelement met netstekker → p. 602
- Geberit stopcontactelement met ComfortLight-module → p. 602

Geberit iCon Set meubelwastafel smal design, met onderkast, twee vulladen en wastafelaansluiting

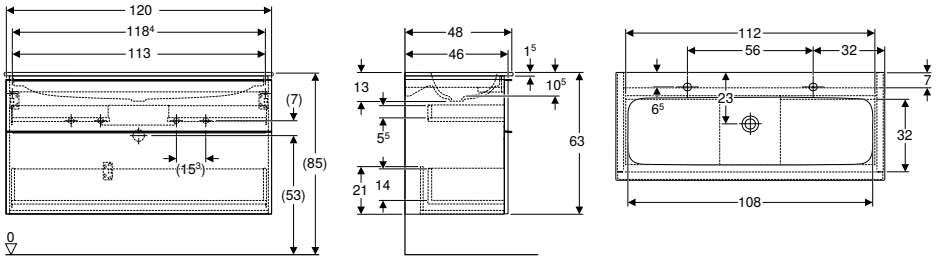

click & scan

Technische gegevens

Materiaal	Vuurklei / sterk verdichte 3-laagse houtspaanplaat
Ladebelasting max.	20 kg

Leveringsomvang

- Wastafel
- Wastafelaansluiting met vrije uitloop en sifon ruimtesparend model, ø 32 mm
- Onderkast voor meubelwastafel
- Bevestigingsmateriaal

Eigenschappen

- FSC™ C134279 gecertificeerd
- Hangmodel
- Met twee vulladen
- Smalle rand
- Vullade met soft-closing ladegeleiders
- Greep om te openen
- Greep vervangbaar
- Vullade zonder sifonuitsparing
- Wastafelonderkast van sterk verdichte 3-laagse houtspaanplaat
- Bestand tegen vocht
- Voorgemonteerd geleverd

Art. nr.	Kleur / oppervlak	Kraanopening	Overloop	H [cm]	T [cm]	EUR/st.
B / Breedte: 120 cm						
502.338.01.1	Wastafel: wit Lichaam, Voorzijde: wit / Gelakt hoogglanzend Greep: wit / Poedergelakt mat	Links en rechts	Zonder	63	48	2'778,81
502.334.01.1	Wastafel: wit / KeraTect Lichaam, Voorzijde: wit / Gelakt hoogglanzend Greep: wit / Poedergelakt mat	Links en rechts	Zonder	63	48	2'872,16
502.338.01.2	Wastafel: wit Lichaam, Voorzijde: wit / Gelakt hoogglanzend Greep: chroom / Glanzend	Links en rechts	Zonder	63	48	2'778,81
502.334.01.2	Wastafel: wit / KeraTect Lichaam, Voorzijde: wit / Gelakt hoogglanzend Greep: chroom / Glanzend	Links en rechts	Zonder	63	48	2'872,16
502.338.01.3 *	Wastafel: wit Lichaam, Voorzijde: wit / Gelakt mat Greep: wit / Poedergelakt mat	Links en rechts	Zonder	63	48	2'778,81
502.334.01.3 *	Wastafel: wit / KeraTect Lichaam, Voorzijde: wit / Gelakt mat Greep: wit / Poedergelakt mat	Links en rechts	Zonder	63	48	2'872,16
502.338.JK.1	Wastafel: wit Lichaam, Voorzijde: lava / Gelakt mat Greep: lava / Poedergelakt mat	Links en rechts	Zonder	63	48	2'778,81
502.334.JK.1	Wastafel: wit / KeraTect Lichaam, Voorzijde: lava / Gelakt mat Greep: lava / Poedergelakt mat	Links en rechts	Zonder	63	48	2'872,16
502.338.JL.1 *	Wastafel: wit Lichaam, Voorzijde: zandgrijs / Gelakt hoogglanzend Greep: zandgrijs / Poedergelakt mat	Links en rechts	Zonder	63	48	2'778,81
502.334.JL.1 *	Wastafel: wit / KeraTect Lichaam, Voorzijde: zandgrijs / Gelakt hoogglanzend Greep: zandgrijs / Poedergelakt mat	Links en rechts	Zonder	63	48	2'872,16
502.338.JH.1	Wastafel: wit Lichaam, Voorzijde: eik / Melamine houtstructuur Greep: lava / Poedergelakt mat	Links en rechts	Zonder	63	48	2'778,81
502.334.JH.1	Wastafel: wit / KeraTect Lichaam, Voorzijde: eik / Melamine houtstructuur Greep: lava / Poedergelakt mat	Links en rechts	Zonder	63	48	2'872,16
502.338.JR.1 *	Wastafel: wit Lichaam, Voorzijde: walnoot hickory / Melamine houtstructuur Greep: lava / Poedergelakt mat	Links en rechts	Zonder	63	48	2'778,81
502.334.JR.1 *	Wastafel: wit / KeraTect Lichaam, Voorzijde: walnoot hickory / Melamine houtstructuur Greep: lava / Poedergelakt mat	Links en rechts	Zonder	63	48	2'872,16

*** Productie op bestelling**

Combineerbaar met

- Geberit Option Plus lichtspiegel hoekig design, met direct en indirecte verlichting → p. 630
- Geberit Option lichtspiegel ovaal design met indirecte verlichting → p. 632
- Geberit Option lichtspiegel rond design, met directe en indirecte verlichting → p. 631
- Geberit iCon zijkast met twee vulladen → p. 554
- Geberit Option Plus spiegelkast met verlichting en drie deuren

Toebehoren

- Geberit set inzetbakken voor schuiflade voor bovenste lade → p. 598
- Geberit handdoekhouder voor badkamermeubilair → p. 599
- Geberit greep → p. 600
- Geberit handdoekhouder voor badkamermeubilair → p. 599
- Geberit handdoekhouder voor badkamermeubels, afgeronde hoek → p. 587
- Geberit handdoekhouder voor badkamermeubels, haakse hoek → p. 587
- Geberit stopcontactelement met netstekker → p. 602
- Geberit stopcontactelement met ComfortLight-module → p. 602

Nieuw

Geberit Selnova Square set meubelwastafel smalle rand, met onderkast, twee vullades







click & scan

Technische gegevens

Materiaal	Vuurklei / sterk verdichte 3-laagse houtspaanplaat
Ladebelasting max.	20 kg

Leveringsomvang

- Meubelwastafel
- Onderkast voor meubelwastafel
- Bevestigingsmateriaal
- Montagesjabloon

Eigenschappen

- Hout uit duurzame bosbouw met gecertificeerde herkomst
- Hangmodel
- Met twee vulladen
- Greepkom om te openen
- Vullade met soft-closing ladegeleiders
- Vullade met sifonuitsparing
- Uitgebreide serviceruimte
- Zijdematte oppervlakken met anti-vingerafdruk-coating
- Bestand tegen vocht
- Voorgemonteerd geleverd

Art. nr.	Kleur / oppervlak	Kraano-pening	Overloop	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	B4 [cm]	Breedte wastafel [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/st.
504.137.01.1	Wastafel: wit Lichaam, Voorzijde: wit / gelakt zijdeglans	Gecent-reerd	zichtbaar, symmetrisch	55	53,8	48,4	41,4	49	55	62,1	48	706,18
504.137.00.1	Wastafel: wit Lichaam, Voorzijde: wit / gelakt zijdemat	Gecent-reerd	zichtbaar, symmetrisch	55	53,8	48,4	41,4	49	55	62,1	48	706,18
504.137.JK.1	Wastafel: wit Lichaam, Voorzijde: lava / gelakt zijdemat	Gecent-reerd	zichtbaar, symmetrisch	55	53,8	48,4	41,4	49	55	62,1	48	706,18
504.137.DB.1 *	Wastafel: wit Lichaam, Voorzijde: zandgrijs / gelakt zijdemat	Gecent-reerd	zichtbaar, symmetrisch	55	53,8	48,4	41,4	49	55	62,1	48	706,18
504.137.IK.1 *	Wastafel: wit Lichaam, Voorzijde: saliegroen / gelakt zijdemat	Gecent-reerd	zichtbaar, symmetrisch	55	53,8	48,4	41,4	49	55	62,1	48	706,18
504.137.PS.1	Wastafel: wit Lichaam, Voorzijde: eik naturel / Melamine houtstructuur	Gecent-reerd	zichtbaar, symmetrisch	55	53,8	48,4	41,4	49	55	62,1	48	706,18
504.137.JR.1 *	Wastafel: wit Lichaam, Voorzijde: walnoot hickory / Melamine houtstructuur	Gecent-reerd	zichtbaar, symmetrisch	55	53,8	48,4	41,4	49	55	62,1	48	706,18
504.138.01.1	Wastafel: wit Lichaam, Voorzijde: wit / gelakt zijdeglans	Gecent-reerd	zichtbaar, symmetrisch	60	58,8	53,4	49,8	54	60	62,1	48	756,64
504.138.00.1	Wastafel: wit Lichaam, Voorzijde: wit / gelakt zijdemat	Gecent-reerd	zichtbaar, symmetrisch	60	58,8	53,4	49,8	54	60	62,1	48	756,64
504.138.JK.1	Wastafel: wit Lichaam, Voorzijde: lava / gelakt zijdemat	Gecent-reerd	zichtbaar, symmetrisch	60	58,8	53,4	49,8	54	60	62,1	48	756,64
504.138.DB.1 *	Wastafel: wit Lichaam, Voorzijde: zandgrijs / gelakt zijdemat	Gecent-reerd	zichtbaar, symmetrisch	60	58,8	53,4	49,8	54	60	62,1	48	756,64
504.138.IK.1 *	Wastafel: wit Lichaam, Voorzijde: saliegroen / gelakt zijdemat	Gecent-reerd	zichtbaar, symmetrisch	60	58,8	53,4	49,8	54	60	62,1	48	756,64
504.138.PS.1	Wastafel: wit Lichaam, Voorzijde: eik naturel / Melamine houtstructuur	Gecent-reerd	zichtbaar, symmetrisch	60	58,8	53,4	49,8	54	60	62,1	48	756,64
504.138.JR.1 *	Wastafel: wit Lichaam, Voorzijde: walnoot hickory / Melamine houtstructuur	Gecent-reerd	zichtbaar, symmetrisch	60	58,8	53,4	49,8	54	60	62,1	48	756,64
504.139.01.1	Wastafel: wit Lichaam, Voorzijde: wit / gelakt zijdeglans	Gecent-reerd	zichtbaar, symmetrisch	80	78,8	73,4	69,8	74	80	62,1	48	941,58
504.139.00.1	Wastafel: wit Lichaam, Voorzijde: wit / gelakt zijdemat	Gecent-reerd	zichtbaar, symmetrisch	80	78,8	73,4	69,8	74	80	62,1	48	941,58
504.139.JK.1	Wastafel: wit Lichaam, Voorzijde: lava / gelakt zijdemat	Gecent-reerd	zichtbaar, symmetrisch	80	78,8	73,4	69,8	74	80	62,1	48	941,58
504.139.DB.1 *	Wastafel: wit Lichaam, Voorzijde: zandgrijs / gelakt zijdemat	Gecent-reerd	zichtbaar, symmetrisch	80	78,8	73,4	69,8	74	80	62,1	48	941,58
504.139.IK.1 *	Wastafel: wit Lichaam, Voorzijde: saliegroen / gelakt zijdemat	Gecent-reerd	zichtbaar, symmetrisch	80	78,8	73,4	69,8	74	80	62,1	48	941,58
504.139.PS.1	Wastafel: wit Lichaam, Voorzijde: eik naturel / Melamine houtstructuur	Gecent-reerd	zichtbaar, symmetrisch	80	78,8	73,4	69,8	74	80	62,1	48	941,58

Leverbaar vanaf april 2026; * Productie op bestelling

Art. nr.	Kleur / oppervlak	Kraano-pening	Overloop	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	B4 [cm]	Breedte wastafel [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/st.
504.139.JR.1 *	Wastafel: wit Lichaam, Voorzijde: walnoot hickory / Melamine houtstructuur	Gecent-reerd	zichtbaar, symmetrisch	80	78,8	73,4	69,8	74	80	62,1	48	**941,58**
504.140.01.1	Wastafel: wit Lichaam, Voorzijde: wit / gelakt zijdeglans	Gecent-reerd	zichtbaar, symmetrisch	100	98,8	93,4	89,8	94	100	62,1	48	**1'227,43**
504.140.00.1	Wastafel: wit Lichaam, Voorzijde: wit / gelakt zijdemat	Gecent-reerd	zichtbaar, symmetrisch	100	98,8	93,4	89,8	94	100	62,1	48	**1'227,43**
504.140.JK.1	Wastafel: wit Lichaam, Voorzijde: lava / gelakt zijdemat	Gecent-reerd	zichtbaar, symmetrisch	100	98,8	93,4	89,8	94	100	62,1	48	**1'227,43**
504.140.DB.1 *	Wastafel: wit Lichaam, Voorzijde: zandgrijs / gelakt zijdemat	Gecent-reerd	zichtbaar, symmetrisch	100	98,8	93,4	89,8	94	100	62,1	48	**1'227,43**
504.140.IK.1 *	Wastafel: wit Lichaam, Voorzijde: saliegroen / gelakt zijdemat	Gecent-reerd	zichtbaar, symmetrisch	100	98,8	93,4	89,8	94	100	62,1	48	**1'227,43**
504.140.PS.1	Wastafel: wit Lichaam, Voorzijde: eik naturel / Melamine houtstructuur	Gecent-reerd	zichtbaar, symmetrisch	100	98,8	93,4	89,8	94	100	62,1	48	**1'227,43**
504.140.JR.1 *	Wastafel: wit Lichaam, Voorzijde: walnoot hickory / Melamine houtstructuur	Gecent-reerd	zichtbaar, symmetrisch	100	98,8	93,4	89,8	94	100	62,1	48	**1'227,43**

Leverbaar vanaf april 2026; * Productie op bestelling

Combineerbaar met

- Geberit Selnova Square zijkast met één deur → p. 557
- Geberit Selnova Square middenhoge kast met één deur → p. 564
- Geberit Option Basic lichtspiegel hoekig design, verlichting boven → p. 633
- Geberit Option lichtspiegel ovaal design met indirecte verlichting → p. 632

Toebehoren

- Geberit handdoekhouder voor badkamermeubilair → p. 599
- Geberit handdoekhouder voor badkamermeubels, haakse hoek → p. 587
- Geberit handdoekhouder voor badkamermeubels, afgeronde hoek → p. 587
- Geberit lichtlijst voor vullade
- Geberit dubbele lichtlijst voor vullade
- Geberit magneethouder → p. 587

- Vervanging voor art. nr. 501.236.00.1, 501.240.00.1, 501.241.00.1, 501.242.00.1, 501.244.00.1, 501.245.00.1, 501.246.00.1

Geberit Selnova Square set meubelwastafel slim design, met onderkast, één deur







click & scan

Technische gegevens

Materiaal	Vuurklei / sterk verdichte 3-laagse houtspaanplaat

Leveringsomvang

- Meubelwastafel
- Onderkast voor meubelwastafel
- Draaiknop
- Bevestigingsmateriaal

Eigenschappen

- FSC™ C134279 gecertificeerd
- Hangmodel
- Smalle rand
- Met een deur
- Met een vast schap
- Greep om te openen
- Deur met dempingsmechanisme
- Links of rechts opendraaiend
- Bestand tegen vocht
- Voorgemonteerd geleverd

Art. nr.	Kleur / oppervlak	Kraanopening	Overloop	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	Breedte wastafel [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/st.
B / Breedte: 55 cm										
501.248.00.1	wit / Gelakt hoogglanzend	Gecentreerd	zichtbaar, symmetrisch	53,8	47	49	55	65,2	50,2	**494,43**
501.250.00.1	walnoot hickory / Melamine houtstructuur	Gecentreerd	zichtbaar, symmetrisch	53,8	47	49	55	65,2	50,2	**472,89**
501.249.00.1 *	lava / Gelakt mat	Gecentreerd	zichtbaar, symmetrisch	53,8	47	49	55	65,2	50,2	**494,43**
501.251.00.1 *	walnoot hickory licht / Melamine houtstructuur	Gecentreerd	zichtbaar, symmetrisch	53,8	47	49	55	65,2	50,2	**472,89**
B / Breedte: 60 cm										
501.252.00.1	wit / Gelakt hoogglanzend	Gecentreerd	zichtbaar, symmetrisch	58,8	52	54	60	65,2	50,2	**537,40**
501.254.00.1	walnoot hickory / Melamine houtstructuur	Gecentreerd	zichtbaar, symmetrisch	58,8	52	54	60	65,2	50,2	**515,85**
501.253.00.1 *	lava / Gelakt mat	Gecentreerd	zichtbaar, symmetrisch	58,8	52	54	60	65,2	50,2	**537,40**
501.255.00.1 *	walnoot hickory licht / Melamine houtstructuur	Gecentreerd	zichtbaar, symmetrisch	58,8	52	54	60	65,2	50,2	**515,85**

*** Productie op bestelling**

Combineerbaar met

- Geberit Selnova Square zijkast met één deur → p. 558
- Geberit Selnova Square middenhoge kast met één deur → p. 565

Toebehoren

- Overzicht van de toebehoren – Geberit Selnova Square badkamermeubilair → p. 591

Geberit Selnova Square set meubelwastafel slim design, met onderkast, twee deuren







click & scan

Technische gegevens

Materiaal	Vuurklei / sterk verdichte 3-laagse houtspaanplaat

Leveringsomvang

- Wastafel
- Onderkast voor meubelwastafel
- Draaiknop
- Bevestigingsmateriaal

Eigenschappen

- FSC™ C134279 gecertificeerd
- Hangmodel
- Smalle rand
- Met twee deuren
- Met een vast schap
- Greep om te openen
- Deur met dempingsmechanisme
- Bestand tegen vocht
- Voorgemonteerd geleverd

Art. nr.	Kleur / oppervlak	Kraanopening	Overloop	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	Breedte wastafel [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/st.
B / Breedte: 80 cm										
501.256.00.1	wit / Gelakt hoogglanzend	Gecentreerd	zichtbaar, symmetrisch	78,8	72	74	80	65,2	50,2	**709,39**
501.258.00.1	walnoot hickory / Melamine houtstructuur	Gecentreerd	zichtbaar, symmetrisch	78,8	72	74	80	65,2	50,2	**687,83**
501.257.00.1 *	lava / Gelakt mat	Gecentreerd	zichtbaar, symmetrisch	78,8	72	74	80	65,2	50,2	**709,39**
501.259.00.1 *	walnoot hickory licht / Melamine houtstructuur	Gecentreerd	zichtbaar, symmetrisch	78,8	72	74	80	65,2	50,2	**687,83**
B / Breedte: 100 cm										
501.260.00.1	wit / Gelakt hoogglanzend	Gecentreerd	zichtbaar, symmetrisch	98,8	92	94	100	65,2	50,2	**924,30**
501.262.00.1	walnoot hickory / Melamine houtstructuur	Gecentreerd	zichtbaar, symmetrisch	98,8	92	94	100	65,2	50,2	**902,80**
501.261.00.1 *	lava / Gelakt mat	Gecentreerd	zichtbaar, symmetrisch	98,8	92	94	100	65,2	50,2	**924,30**
501.263.00.1 *	walnoot hickory licht / Melamine houtstructuur	Gecentreerd	zichtbaar, symmetrisch	98,8	92	94	100	65,2	50,2	**902,80**

*** Productie op bestelling**

Combineerbaar met

- Geberit Selnova Square zijkast met één deur → p. 558
- Geberit Selnova Square middenhoge kast met één deur → p. 565

Toebehoren

- Overzicht van de toebehoren – Geberit Selnova Square badkamermeubilair → p. 591

Geberit Selnova Square set meubelwastafel slim design, met onderkast, twee vullades







click & scan

Technische gegevens

Materiaal	Vuurklei / sterk verdichte 3-laagse houtspaanplaat
Ladebelasting max.	20 kg

Leveringsomvang

- Wastafel
- Onderkast voor meubelwastafel
- Draaiknop
- Bevestigingsmateriaal

Eigenschappen

- FSC™ C134279 gecertificeerd
- Hangmodel
- Smalle rand
- Met twee vulladen
- Greep om te openen
- Vullade met soft-closing ladegeleiders
- Bestand tegen vocht
- Voorgemonteerd geleverd

Art. nr.	Kleur / oppervlak	Kraanopening	Overloop	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	T [cm]	Sifonuitsparing	EUR/st.
Breedte wastafel: 80 cm											
501.240.00.1	wit / Gelakt hoogglanzend	Gecentreerd	zichtbaar, symmetrisch	80	78,8	72	74	65,2	50,2	Gecentreerd	**967,31**
501.242.00.1	walnoot hickory / Melamine houtstructuur	Gecentreerd	zichtbaar, symmetrisch	80	78,8	72	74	65,2	50,2	Gecentreerd	**967,31**
501.241.00.1 *	lava / Gelakt mat	Gecentreerd	zichtbaar, symmetrisch	80	78,8	72	74	65,2	50,2	Gecentreerd	**967,31**
501.243.00.1 *	walnoot hickory licht / Melamine houtstructuur	Gecentreerd	zichtbaar, symmetrisch	80	78,8	72	74	65,2	50,2	Gecentreerd	**967,31**
Breedte wastafel: 100 cm											
501.244.00.1	wit / Gelakt hoogglanzend	Gecentreerd	zichtbaar, symmetrisch	100	98,8	92	94	65,2	50,2	Gecentreerd	**1'246,75**
501.246.00.1	walnoot hickory / Melamine houtstructuur	Gecentreerd	zichtbaar, symmetrisch	100	98,8	92	94	65,2	50,2	Gecentreerd	**1'246,75**
501.245.00.1 *	lava / Gelakt mat	Gecentreerd	zichtbaar, symmetrisch	100	98,8	92	94	65,2	50,2	Gecentreerd	**1'246,75**
501.247.00.1 *	walnoot hickory licht / Melamine houtstructuur	Gecentreerd	zichtbaar, symmetrisch	100	98,8	92	94	65,2	50,2	Gecentreerd	**1'246,75**

*** Productie op bestelling**

Combineerbaar met

- Geberit Selnova Square zijkast met één deur → p. 558
- Geberit Selnova Square middenhoge kast met één deur → p. 565

Toebehoren

- Overzicht van de toebehoren – Geberit Selnova Square badkamermeubilair → p. 591

Nieuw

Geberit Selnova Square set dubbele meubelwastafel smalle rand, met onderkast, twee vullades

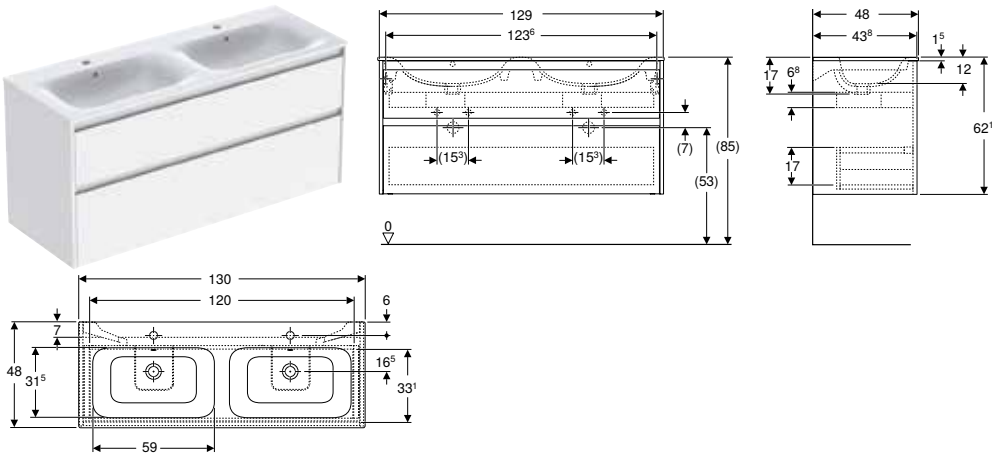

click & scan

Technische gegevens

Materiaal	Vuurklei / sterk verdichte 2-laagse houtspaanplaat
Ladebelasting max.	20 kg

Leveringsomvang

- Meubelwastafel
- Onderkast voor meubelwastafel
- Bevestigingsmateriaal
- Montagesjabloon

Eigenschappen

- Hout uit duurzame bosbouw met gecertificeerde herkomst
- Hangmodel
- Met twee vulladen
- Greepkom om te openen
- Vullade met soft-closing ladegeleiders
- Vullade met sifonuitsparing
- Uitgebreide serviceruimte
- Zijdematte oppervlakken met anti-vingerafdruk-coating
- Bestand tegen vocht
- Voorgemonteerd geleverd

Art. nr.	Kleur / oppervlak	Kraanopening	Overloop	B [cm]	Breedte wasta-fel [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/st.
504.141.01.1	Wastafel: wit Lichaam, Voorzijde: wit / gelakt zijdeglans	Links en rechts	zichtbaar, symme-trisch	130	130	62,1	48	**1'563,70**
504.141.00.1	Wastafel: wit Lichaam, Voorzijde: wit / gelakt zijdemat	Links en rechts	zichtbaar, symme-trisch	130	130	62,1	48	**1'563,70**
504.141.JK.1	Wastafel: wit Lichaam, Voorzijde: lava / gelakt zijdemat	Links en rechts	zichtbaar, symme-trisch	130	130	62,1	48	**1'563,70**
504.141.DB.1 *	Wastafel: wit Lichaam, Voorzijde: zandgrijs / gelakt zijdemat	Links en rechts	zichtbaar, symme-trisch	130	130	62,1	48	**1'563,70**
504.141.IK.1 *	Wastafel: wit Lichaam, Voorzijde: saliegroen / gelakt zijdemat	Links en rechts	zichtbaar, symme-trisch	130	130	62,1	48	**1'563,70**
504.141.PS.1	Wastafel: wit Lichaam, Voorzijde: eik naturel / Melamine houtstructuur	Links en rechts	zichtbaar, symme-trisch	130	130	62,1	48	**1'563,70**
504.141.JR.1 *	Wastafel: wit Lichaam, Voorzijde: walnoot hickory / Melamine houtstructuur	Links en rechts	zichtbaar, symme-trisch	130	130	62,1	48	**1'563,70**

Leverbaar vanaf april 2026; * Productie op bestelling

Combineerbaar met

- Geberit Selnova Square zijkast met één deur → p. 557
- Geberit Selnova Square middenhoge kast met één deur → p. 564
- Geberit Option Basic lichtspiegel hoekig design, verlichting boven → p. 633
- Geberit Option lichtspiegel ovaal design met indirecte verlichting → p. 632

Toebehoren

- Geberit handdoekhouder voor badkamermeubilair → p. 599
- Geberit handdoekhouder voor badkamermeubels, haakse hoek → p. 587
- Geberit handdoekhouder voor badkamermeubels, afgeronde hoek → p. 587
- Geberit lichtlijst voor vullade
- Geberit dubbele lichtlijst voor vullade
- Geberit magneethouder → p. 587

- Alle kleuren met een zijdemat oppervlak hebben een anti-vingerafdruk-coating

Geberit Renova Plan set meubelwastafel, slim design, met wastafelonderkast, één vullade en één binnenschuiflade

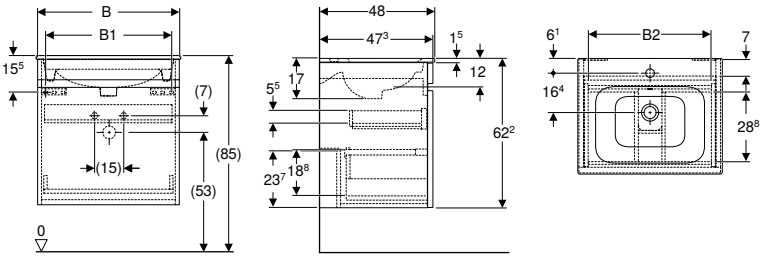

click & scan

Technische gegevens

Materiaal	Vuurklei / sterk verdichte 3-laagse houtspaanplaat
Ladebelasting max.	20 kg

Leveringsomvang

- Meubelwastafel
- Onderkast voor meubelwastafel
- Bevestigingsmateriaal

Eigenschappen

- FSC™ C134279 gecertificeerd
- Hangmodel
- Met een vullade
- Met een binnenschuiflade
- Greepkom om te openen
- Vullade met soft-closing ladegeleiders
- Wastafelonderkast van sterk verdichte 3-laagse houtspaanplaat
- Bestand tegen vocht
- Voorzijde van MDF
- Voorgemonteerd geleverd

Art. nr.	Kleur / oppervlak	Kraanopening	Overloop	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/st.
Breedte wastafel: 55 cm									
501.914.01.1	Wastafel: wit Lichaam, Voorzijde: wit / Gelakt hoogglanzend	Gecentreerd	zichtbaar, symmetrisch	53,8	47,7	46,6	62,2	48	877,57
501.914.01.8	Wastafel: wit / KeraTect Lichaam, Voorzijde: wit / Gelakt hoogglanzend	Gecentreerd	zichtbaar, symmetrisch	53,8	47,7	46,6	62,2	48	982,91
501.914.JK.1	Wastafel: wit Lichaam, Voorzijde: lava / Gelakt mat	Gecentreerd	zichtbaar, symmetrisch	53,8	47,7	46,6	62,2	48	877,57
501.914.JK.8	Wastafel: wit / KeraTect Lichaam, Voorzijde: lava / Gelakt mat	Gecentreerd	zichtbaar, symmetrisch	53,8	47,7	46,6	62,2	48	982,91
501.914.00.1 *	Wastafel: wit Lichaam, Voorzijde: walnoot hickory licht / Folie gestructureerd	Gecentreerd	zichtbaar, symmetrisch	53,8	47,7	46,6	62,2	48	877,57
501.914.00.8 *	Wastafel: wit / KeraTect Lichaam, Voorzijde: walnoot hickory licht / Folie gestructureerd	Gecentreerd	zichtbaar, symmetrisch	53,8	47,7	46,6	62,2	48	982,91
501.914.JR.1 *	Wastafel: wit Lichaam, Voorzijde: walnoot hickory / Folie gestructureerd	Gecentreerd	zichtbaar, symmetrisch	53,8	47,7	46,6	62,2	48	877,57
501.914.JR.8 *	Wastafel: wit / KeraTect Lichaam, Voorzijde: walnoot hickory / Folie gestructureerd	Gecentreerd	zichtbaar, symmetrisch	53,8	47,7	46,6	62,2	48	982,91
Breedte wastafel: 60 cm									
501.915.01.1	Wastafel: wit Lichaam, Voorzijde: wit / Gelakt hoogglanzend	Gecentreerd	zichtbaar, symmetrisch	58,8	52,5	51,6	62,2	48	981,81
501.915.JK.1	Wastafel: wit Lichaam, Voorzijde: lava / Gelakt mat	Gecentreerd	zichtbaar, symmetrisch	58,8	52,5	51,6	62,2	48	981,81
501.915.JK.8	Wastafel: wit / KeraTect Lichaam, Voorzijde: lava / Gelakt mat	Gecentreerd	zichtbaar, symmetrisch	58,8	52,5	51,6	62,2	48	1'087,28
501.915.00.1 *	Wastafel: wit Lichaam, Voorzijde: walnoot hickory licht / Folie gestructureerd	Gecentreerd	zichtbaar, symmetrisch	58,8	52,5	51,6	62,2	48	981,81
501.915.00.8 *	Wastafel: wit / KeraTect Lichaam, Voorzijde: walnoot hickory licht / Folie gestructureerd	Gecentreerd	zichtbaar, symmetrisch	58,8	52,5	51,6	62,2	48	1'087,28
501.915.JR.1 *	Wastafel: wit Lichaam, Voorzijde: walnoot hickory / Folie gestructureerd	Gecentreerd	zichtbaar, symmetrisch	58,8	52,5	51,6	62,2	48	981,81
501.915.JR.8 *	Wastafel: wit / KeraTect Lichaam, Voorzijde: walnoot hickory / Folie gestructureerd	Gecentreerd	zichtbaar, symmetrisch	58,8	52,5	51,6	62,2	48	1'087,28
Breedte wastafel: 80 cm									
501.916.01.1	Wastafel: wit Lichaam, Voorzijde: wit / Gelakt hoogglanzend	Gecentreerd	zichtbaar, symmetrisch	78,8	72,5	71,6	62,2	48	1'327,43
501.916.01.8	Wastafel: wit / KeraTect Lichaam, Voorzijde: wit / Gelakt hoogglanzend	Gecentreerd	zichtbaar, symmetrisch	78,8	72,5	71,6	62,2	48	1'449,93
501.916.JK.1	Wastafel: wit Lichaam, Voorzijde: lava / Gelakt mat	Gecentreerd	zichtbaar, symmetrisch	78,8	72,5	71,6	62,2	48	1'327,43
501.916.JK.8	Wastafel: wit / KeraTect Lichaam, Voorzijde: lava / Gelakt mat	Gecentreerd	zichtbaar, symmetrisch	78,8	72,5	71,6	62,2	48	1'449,93
501.916.00.1 *	Wastafel: wit Lichaam, Voorzijde: walnoot hickory licht / Folie gestructureerd	Gecentreerd	zichtbaar, symmetrisch	78,8	72,5	71,6	62,2	48	1'327,43

*** Productie op bestelling**

Art. nr.	Kleur / oppervlak	Kraanopening	Overloop	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/st.
501.916.00.8 *	Wastafel: wit / KeraTect Lichaam, Voorzijde: walnoot hickory licht / Folie gestructureerd	Gecentreerd	zichtbaar, symmetrisch	78,8	72,5	71,6	62,2	48	**1'449,93**
501.916.JR.1 *	Wastafel: wit Lichaam, Voorzijde: walnoot hickory / Folie gestructureerd	Gecentreerd	zichtbaar, symmetrisch	78,8	72,5	71,6	62,2	48	**1'327,43**
501.916.JR.8 *	Wastafel: wit / KeraTect Lichaam, Voorzijde: walnoot hickory / Folie gestructureerd	Gecentreerd	zichtbaar, symmetrisch	78,8	72,5	71,6	62,2	48	**1'449,93**
Breedte wastafel: 100 cm									
501.917.01.1	Wastafel: wit Lichaam, Voorzijde: wit / Gelakt hoogglanzend	Gecentreerd	zichtbaar, symmetrisch	98,8	92,5	91,6	62,2	48	**1'721,17**
501.917.01.8	Wastafel: wit / KeraTect Lichaam, Voorzijde: wit / Gelakt hoogglanzend	Gecentreerd	zichtbaar, symmetrisch	98,8	92,5	91,6	62,2	48	**1'860,62**
501.917.JK.1	Wastafel: wit Lichaam, Voorzijde: lava / Gelakt mat	Gecentreerd	zichtbaar, symmetrisch	98,8	92,5	91,6	62,2	48	**1'721,17**
501.917.JK.8	Wastafel: wit / KeraTect Lichaam, Voorzijde: lava / Gelakt mat	Gecentreerd	zichtbaar, symmetrisch	98,8	92,5	91,6	62,2	48	**1'860,62**
501.917.00.1 *	Wastafel: wit Lichaam, Voorzijde: walnoot hickory licht / Folie gestructureerd	Gecentreerd	zichtbaar, symmetrisch	98,8	92,5	91,6	62,2	48	**1'721,17**
501.917.00.8 *	Wastafel: wit / KeraTect Lichaam, Voorzijde: walnoot hickory licht / Folie gestructureerd	Gecentreerd	zichtbaar, symmetrisch	98,8	92,5	91,6	62,2	48	**1'860,62**
501.917.JR.1 *	Wastafel: wit Lichaam, Voorzijde: walnoot hickory / Folie gestructureerd	Gecentreerd	zichtbaar, symmetrisch	98,8	92,5	91,6	62,2	48	**1'721,17**
501.917.JR.8 *	Wastafel: wit / KeraTect Lichaam, Voorzijde: walnoot hickory / Folie gestructureerd	Gecentreerd	zichtbaar, symmetrisch	98,8	92,5	91,6	62,2	48	**1'860,62**

*** Productie op bestelling**

Combineerbaar met

- Geberit Option Basic lichtspiegel hoekig design, verlichting boven → p. 633
- Geberit Option Basic spiegelkast met verlichting en twee deuren
- Geberit Option spiegelkast met verlichting en twee deuren
- Geberit Renova Plan hoge kast met twee deuren en één vullade → p. 562
- Geberit Renova Plan middenhoge kast met twee deuren en één vullade → p. 563
- Geberit Renova Plan hangkast met één deur → p. 570
- Geberit Renova Plan zijkast met één deur en één vullade → p. 556

Toebehoren

- Toebehorenoverzicht – Geberit Renova Plan badkamermeubels

Geberit Renova Plan set dubbele meubelwastafel smalle rand, met wastafelonderkast, twee vulladen en twee binnenschuifladen

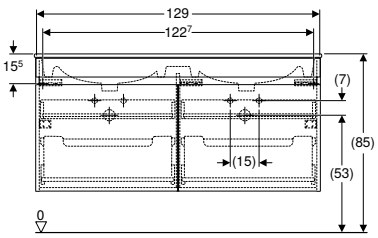



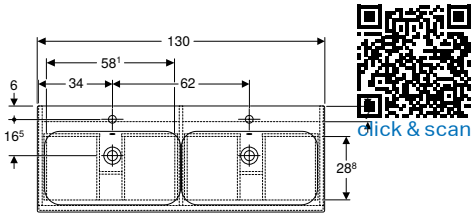

click & scan

Technische gegevens

Materiaal	Vuurklei / sterk verdichte 3-laagse houtspaanplaat
Ladebelasting max.	20 kg

Leveringsomvang

- Meubelwastafel
- Onderkast voor meubelwastafel
- Bevestigingsmateriaal

Eigenschappen

- FSC™ C134279 gecertificeerd
- Hangmodel
- Met twee vulladen
- Met twee binnenschuifladen
- Greepkom om te openen
- Vullade met soft-closing ladegeleiders
- Wastafelonderkast van sterk verdichte 3-laagse houtspaanplaat
- Bestand tegen vocht
- Voorzijde van MDF
- Voorgemonteerd geleverd

Art. nr.	Kleur / oppervlak	Kraanopening	Overloop	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/st.
Breedte wastafel: 130 cm							
501.918.01.1	Wastafel: wit Lichaam, Voorzijde: wit / Gelakt hoogglanzend	Gecentreerd	zichtbaar, symmetrisch	130	62,2	48	2’271,40
501.918.01.8	Wastafel: wit / KeraTect Lichaam, Voorzijde: wit / Gelakt hoogglanzend	Gecentreerd	zichtbaar, symmetrisch	130	62,2	48	2’400,49
501.918.JK.1	Wastafel: wit Lichaam, Voorzijde: lava / Gelakt mat	Gecentreerd	zichtbaar, symmetrisch	130	62,2	48	2’271,40
501.918.JK.8	Wastafel: wit / KeraTect Lichaam, Voorzijde: lava / Gelakt mat	Gecentreerd	zichtbaar, symmetrisch	130	62,2	48	2’400,49
501.918.00.1 *	Wastafel: wit Lichaam, Voorzijde: walnoot hickory licht / Folie gestructureerd	Gecentreerd	zichtbaar, symmetrisch	130	62,2	48	2’271,40
501.918.00.8 *	Wastafel: wit / KeraTect Lichaam, Voorzijde: walnoot hickory licht / Folie gestructureerd	Gecentreerd	zichtbaar, symmetrisch	130	62,2	48	2’400,49
501.918.JR.1 *	Wastafel: wit Lichaam, Voorzijde: walnoot hickory / Folie gestructureerd	Gecentreerd	zichtbaar, symmetrisch	130	62,2	48	2’271,40
501.918.JR.8 *	Wastafel: wit / KeraTect Lichaam, Voorzijde: walnoot hickory / Folie gestructureerd	Gecentreerd	zichtbaar, symmetrisch	130	62,2	48	2’400,49

*** Productie op bestelling**

Combineerbaar met

- Geberit Option Basic lichtspiegel hoekig design, verlichting boven → p. 633
- Geberit Option spiegelkast met verlichting en drie deuren
- Geberit Renova Plan hoge kast met twee deuren en één vullade → p. 562
- Geberit Renova Plan middenhoge kast met twee deuren en één vullade → p. 563
- Geberit Renova Plan hangkast met één deur → p. 570
- Geberit Renova Plan zijkast met één deur en één vullade → p. 556

Toebehoren

- Toebehorenoverzicht – Geberit Renova Plan badkamermeubels

Inbouwwastafel sets met onderkast

Geberit Selnova Square set inbouwwastafel met onderkast en wastafelplaat, twee vullades







click & scan

Technische gegevens

Materiaal	Sanitaire keramiek / sterk verdichte 3-laagse houtspaanplaat
Ladebelasting max.	20 kg

Leveringsomvang

- Wastafel
- Wastafelonderkast
- Wastafelplaat
- Draaiknop
- Bevestigingsmateriaal

Eigenschappen

- FSC™ C134279 gecertificeerd
- Hangmodel
- Met twee vulladen
- Greep om te openen
- Vullade met soft-closing ladegeleiders
- Bestand tegen vocht
- Voorgemonteerd geleverd
- Wastafelplaat met uitsparing

Art. nr.	Kleur / oppervlak	Kraanopening	Overloop	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	B4 [cm]	Breedte wastafel [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/st.
B / Breedte: 59,1 cm											
502.868.00.1	wit / Gelakt hoogglanzend	Gecentreerd	zichtbaar, symmetrisch	58,8	52,4	55,6	51,3	55	70,3	50,2	752,31
502.869.00.1 *	lava / Gelakt mat	Gecentreerd	zichtbaar, symmetrisch	58,8	52,4	55,6	51,3	55	70,3	50,2	752,31
502.870.00.1	walnoot hickory / Melamine houtstructuur	Gecentreerd	zichtbaar, symmetrisch	58,8	52,4	55,6	51,3	55	70,3	50,2	730,81
502.871.00.1 *	walnoot hickory licht / Melamine houtstructuur	Gecentreerd	zichtbaar, symmetrisch	58,8	52,4	55,6	51,3	55	70,3	50,2	730,81
B / Breedte: 79,1 cm											
502.872.00.1	wit / Gelakt hoogglanzend	Gecentreerd	zichtbaar, symmetrisch	78,8	72,4	75,6	71,3	55	70,3	50,2	967,31
502.873.00.1 *	lava / Gelakt mat	Gecentreerd	zichtbaar, symmetrisch	78,8	72,4	75,6	71,3	55	70,3	50,2	967,31
502.874.00.1	walnoot hickory / Melamine houtstructuur	Gecentreerd	zichtbaar, symmetrisch	78,8	72,4	75,6	71,3	55	70,3	50,2	945,78
502.875.00.1 *	walnoot hickory licht / Melamine houtstructuur	Gecentreerd	zichtbaar, symmetrisch	78,8	72,4	75,6	71,3	55	70,3	50,2	945,78

*** Productie op bestelling**

Combineerbaar met

- Geberit Selnova Square zijkast met één deur → p. 558
- Geberit Selnova Square middenhoge kast met één deur → p. 565

Toebehoren

- Overzicht van de toebehoren – Geberit Selnova Square badkamermeubilair → p. 591

Spiegels en spiegelkasten

Spiegel **630**

Met geïntegreerde verlichting 630

Spiegelkasten **633**

Met geïntegreerde verlichting 633

Toebehoren **641**

Lichtelementen 641
Verder toebehoren 642
Stopcontacten 643

Spiegel

Met geïntegreerde verlichting

Geberit Option lichtspiegel rond design, met directe en indirecte verlichting

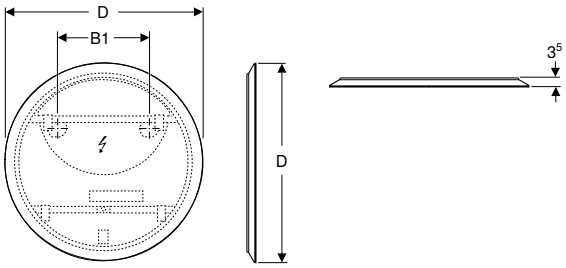

click & scan

Technische gegevens

Beschermingsgraad	IP44
Nominale spanning	220–240 V AC
Bedrijfsspanning	24 V DC
Netfrequentie	50 Hz / 60 Hz
Materiaal	Aluminium
Energie-efficiëntieklasse lichtbron	F
Levensduur LED-verlichting max.	72000 h
Lichtkleur	3000 K
Meetmethode	L70B50
Kleurweergave-index min.	80
Standaardafwijking van kleurafstemming	3 SDCM

Leveringsomvang

- Spiegels
- Bevestigingsmateriaal

Eigenschappen

- Passend bij alle badkamerseries
- LED-verlichting
- Directe en indirecte verlichting, traploos dimbaar
- Aanraak-sensorschakelaar voor de verlichting, met oriëntatielicht
- Geheugenfunctie voor verlichting via aanraak-sensorschakelaar
- Oriëntatielicht kan worden uitgeschakeld
- Met Geberit ophanging FlexInstall

Art. nr.	D [cm]	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	Beschermingsklasse	Opgenomen vermogen [W]	Lichtstroom [lm]	EUR/st.
B / Breedte: 50 cm								
502.796.00.1	50	13	50	3,5	II	38,9	4875	**631,99**
B / Breedte: 60 cm								
502.797.00.1	60	20	60	3,5	II	48,8	6045	**715,14**
B / Breedte: 75 cm								
502.798.00.1	75	35	75	3,5	II	62,2	7800	**814,92**
B / Breedte: 90 cm								
502.799.00.1	90	50	90	3,5	II	77,7	9750	**931,36**

Geberit Option lichtspiegel ovaal design met indirecte verlichting

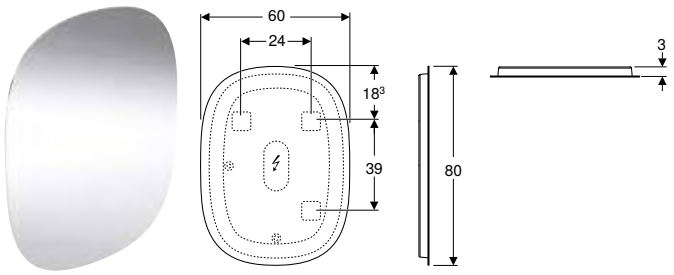

click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor horizontale en verticale montage

Technische gegevens

Beschermingsgraad	IP44
Nominale spanning	220–240 V AC
Bedrijfsspanning	12 V DC
Netfrequentie	50 Hz / 60 Hz
Materiaal	Staal
Energie-efficiëntieklasse lichtbron	G
Levensduur LED-verlichting	30000 h
Lichtkleur	3000 K
Meetmethode	L70B50
Kleurweergave-index min.	80
Standaardafwijking van kleurafstemming	6 SDCM

Eigenschappen

- Passend bij alle badkamerseries
- LED-verlichting
- Indirecte verlichting
- Verticaal en horizontaal te monteren
- Aan-/uitschakelen van het licht met wandschakelaar
- Met Geberit ophanging FlexInstall

Leveringsomvang

- Spiegels
- Bevestigingsmateriaal

Art. nr.	B [cm]	B1 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	T [cm]	Beschermingsklasse	Opgenomen vermogen [W]	Lichtstroom [lm]	EUR/st.
502.800.00.1	60	24	80	39	3	II	23	850	**473,08**

Combineerbaar met

- Geberit Selnova Square set handwasbak met onderkast, één deur → p. 608
- Geberit Selnova Square set meubelwastafel smalle rand, met onderkast, twee vullades → p. 618
- Geberit Selnova Square set wastafels met onderkast, één deur → p. 612

Geberit Option Basic lichtspiegel hoekig design, verlichting boven

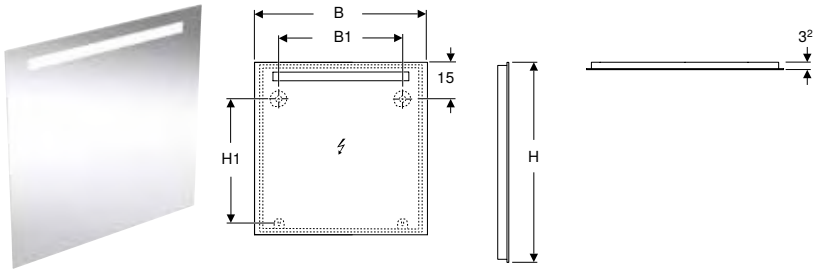

click & scan

Technische gegevens

Beschermingsgraad	IP44
Nominale spanning	220–240 V AC
Bedrijfsspanning	220–240 V AC
Netfrequentie	50 Hz / 60 Hz
Materiaal	Aluminium
Energie-efficiëntieklasse lichtbron	E
Levensduur LED-verlichting	30000 h
Lichtkleur	3000 K
Meetmethode	L70B50
Kleurweergave-index min.	80
Standaardafwijking van kleurafstemming	6 SDCM

Leveringsomvang

- Spiegels
- Bevestigingsmateriaal

Eigenschappen

- Passend bij alle badkamerseries
- LED-verlichting
- Aan-/uitschakelen van het licht met wandschakelaar
- Met Geberit ophanging FlexInstall

Art. nr.	Kleur / oppervlak	B1 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	T [cm]	Beschermingsklasse	Opgenomen vermogen [W]	Lichtstroom [lm]	EUR/st.
B / Breedte: 40 cm									
502.803.00.1	Aluminium geëloxeerd	22	70	50,5	3,2	II	5	499	**317,63**
B / Breedte: 50 cm									
502.804.00.1	Aluminium geëloxeerd	30	70	50,5	3,2	II	6	539	**331,15**
B / Breedte: 60 cm									
502.805.00.1	Aluminium geëloxeerd	40	70	50,5	3,2	II	8	702	**351,41**
502.812.00.1	Aluminium geëloxeerd	40	90	70,5	3,2	II	7	702	**422,38**
B / Breedte: 70 cm									
502.806.00.1	Aluminium geëloxeerd	50	70	50,5	3,2	II	9	881	**364,94**
B / Breedte: 80 cm									
502.807.00.1	Aluminium geëloxeerd	60	70	50,5	3,2	II	10	991	**381,85**
502.813.00.1	Aluminium geëloxeerd	60	90	70,5	3,2	II	10	991	**456,16**
B / Breedte: 90 cm									
502.808.00.1	Aluminium geëloxeerd	70	70	50,5	3,2	II	12	1152	**395,35**
B / Breedte: 100 cm									
502.809.00.1	Aluminium geëloxeerd	80	70	50,5	3,2	II	12	1273	**432,52**
502.814.00.1	Aluminium geëloxeerd	80	90	70,5	3,2	II	12	1273	**506,86**
B / Breedte: 120 cm									
502.810.00.1	Aluminium geëloxeerd	100	70	50,5	3,2	II	14	1363	**462,92**
502.815.00.1	Aluminium geëloxeerd	100	90	70,5	3,2	II	14	1363	**571,06**
B / Breedte: 140 cm									
502.811.00.1	Aluminium geëloxeerd	120	70	50,5	3,2	II	16	1533	**493,35**
502.816.00.1	Aluminium geëloxeerd	120	90	70,5	3,2	II	16	1533	**635,28**

Combineerbaar met

- Geberit Selnova Square set handwasbak met onderkast, één deur → p. 608
- Geberit Selnova Square set meubelwastafel smalle rand, met onderkast, twee vullades → p. 618
- Geberit Selnova Square set wastafels met onderkast, één deur → p. 612

Spiegelkasten

Met geïntegreerde verlichting

Geberit ONE spiegelkast met ComfortLight en één deur, inbouwmontage, hoogte 90 cm

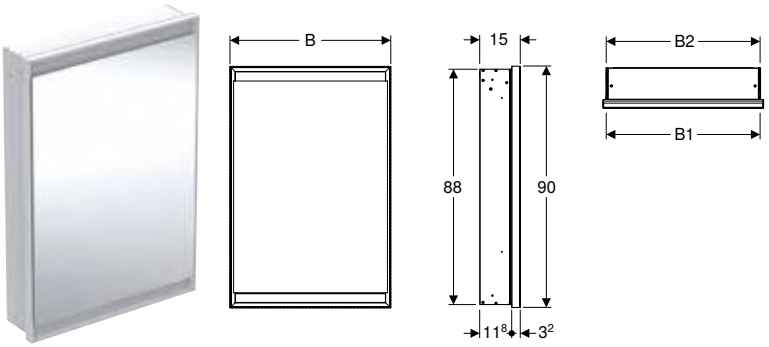

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor inbouwmontage

Technische gegevens

Beschermingsgraad	IP44
Nominale spanning	230 V AC
Bedrijfsspanning	24 V DC
Netfrequentie	50 Hz
Materiaal	Aluminium
Energie-efficiëntieklasse lichtbron	E
Levensduur LED-verlichting max.	72000 h
Lichtkleur	2200–4000 K
Meetmethode	L80B10
Kleurweergave-index	90
Standaardafwijking van kleurafstemming	3 SDCM

Eigenschappen
- Met ComfortLight
- LED-verlichting
- Indirecte verlichting
- Binnenverlichting
- Lichtstemming traploos instelbaar van oriëntatieverlichting tot daglicht
- Functies kunnen worden geactiveerd via aanraaksensor
- DALI-compatibele besturing
- Met Geberit Home App compatibel
- Tijdvenster in gewenste lichtintensiteit individueel in te stellen met Geberit Home app
- Met een deur
- Deur aan beide kanten spiegelend
- Met twee stopcontacten
- Contactdozen aan de binnenkant linksboven en rechtsboven gemonteerd
- Inlegbodem van glas verplaatsbaar

Leveringsomvang
- 3 glazen legborden
- Blinddeksel voor contactdoos links of rechts
- Montagemateriaal

Art. nr.	Kleur / oppervlak	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	Beschermingsklasse	Opgenomen vermogen [W]	Deur	Lichtstroom (max./boven/onder) [lm]	EUR/st.
B / Breedte: 60 cm													
505.800.00.1	Aluminium geëloxeerd	57,5	58	90	88	15	11,8	3,2	I	60	Aanslag links	3273 / 2552 / 721	**2'386,92**
505.801.00.1	Aluminium geëloxeerd	57,5	58	90	88	15	11,8	3,2	I	60	Aanslag rechts	3273 / 2552 / 721	**2'386,92**
505.800.00.2	wit / Aluminium met poedercoating	57,5	58	90	88	15	11,8	3,2	I	60	Aanslag links	3273 / 2552 / 721	**2'386,92**
505.801.00.2	wit / Aluminium met poedercoating	57,5	58	90	88	15	11,8	3,2	I	60	Aanslag rechts	3273 / 2552 / 721	**2'386,92**
505.800.00.7	zwart mat / Aluminium met poedercoating	57,5	58	90	88	15	11,8	3,2	I	60	Aanslag links	3273 / 2552 / 721	**2'449,82**
505.801.00.7	zwart mat / Aluminium met poedercoating	57,5	58	90	88	15	11,8	3,2	I	60	Aanslag rechts	3273 / 2552 / 721	**2'449,82**

Extra te bestellen
- Ruwbouwdoos voor Geberit ONE spiegelkast, hoogte 90 cm → p. 383

Combineerbaar met
- Geberit stopcontactelement met ComfortLight-module → p. 602

Toebehoren
- Afdekkader voor Geberit ONE spiegelkast, inbouwmontage → p. 642
- Geberit magneethouder
- Geberit vergrotingsspiegel
- Geberit ONE voedingsblok voor DALI-bus voor ComfortLight → p. 262

- Standaard bediening via spiegelkast en ruimtedrukknop. De bediening via de ruimteschakelaar moet in de Geberit HomeApp dienovereenkomstig worden aangepast.

Geberit ONE spiegelkast met ComfortLight en één deur, opbouwmontage, hoogte 90 cm

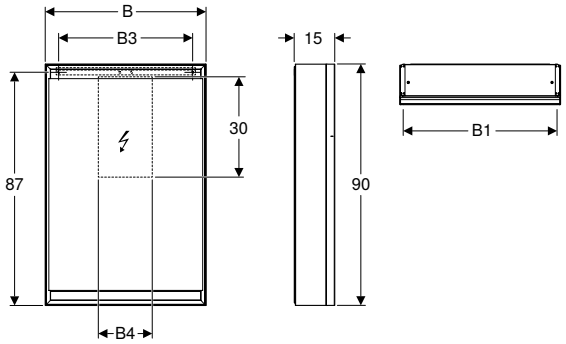

click & scan

Technische gegevens

Beschermingsgraad	IP44
Nominale spanning	230 V AC
Bedrijfsspanning	24 V DC
Netfrequentie	50 Hz
Materiaal	Aluminium
Energie-efficiëntieklasse lichtbron	E
Levensduur LED-verlichting max.	72000 h
Lichtkleur	2200–4000 K
Meetmethode	L80B10
Kleurweergave-index	90
Standaardafwijking van kleurafstemming	3 SDCM

Leveringsomvang

- 3 glazen legborden
- Blinddeksel voor contactdoos links of rechts
- Montagemateriaal

Eigenschappen

- Met ComfortLight
- LED-verlichting
- Indirecte verlichting
- Binnenverlichting
- Lichtstemming traploos instelbaar van oriëntatieverlichting tot daglicht
- Functies kunnen worden geactiveerd via aanraaksensor
- DALI-compatibele besturing
- Met Geberit Home App compatibel
- Tijdvenster in gewenste lichtintensiteit individueel in te stellen met Geberit Home app
- Met een deur
- Deur aan beide kanten spiegelend
- Met twee stopcontacten
- Contactdozen aan de binnenkant linksboven en rechtsboven gemonteerd
- Inlegbodem van glas verplaatsbaar

Art. nr.	Kleur / oppervlak	B1 [cm]	B3 [cm]	B4 [cm]	H [cm]	T [cm]	Bescher-mingsklasse	Opgenomen vermogen [W]	Deur	Lichtstroom (max./ boven/onder) [lm]	EUR/st.
B / Breedte: 60 cm											
505.810.00.1	Aluminium geëloxeerd	57,5	50	20	90	15	I	60	Aanslag links	3273 / 2552 / 721	**2'510,34**
505.811.00.1	Aluminium geëloxeerd	57,5	50	20	90	15	I	60	Aanslag rechts	3273 / 2552 / 721	**2'510,34**
505.810.00.2	wit / Aluminium met poedercoating	57,5	50	20	90	15	I	60	Aanslag links	3273 / 2552 / 721	**2'510,34**
505.811.00.2	wit / Aluminium met poedercoating	57,5	50	20	90	15	I	60	Aanslag rechts	3273 / 2552 / 721	**2'510,34**

Combineerbaar met

- Geberit stopcontactelement met ComfortLight-module → p. 602

Toebehoren

- Geberit magneethouder
- Geberit vergrotingsspiegel
- Geberit ONE voedingsblok voor DALI-bus voor ComfortLight → p. 262

- Standaard bediening via spiegelkast en ruimtedrukknop. De bediening via de ruimteschakelaar moet in de Geberit HomeApp dienovereenkomstig worden aangepast.

Geberit ONE spiegelkast met ComfortLight en twee deuren, inbouwmontage, hoogte 90 cm

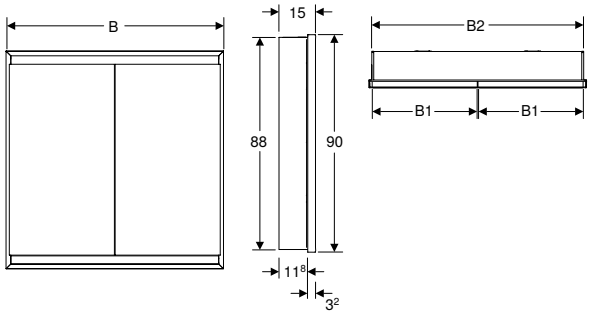

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor inbouwmontage

Technische gegevens

Beschermingsgraad	IP44
Nominale spanning	230 V AC
Bedrijfsspanning	24 V DC
Netfrequentie	50 Hz
Materiaal	Aluminium
Energie-efficiëntieklasse lichtbron	E
Levensduur LED-verlichting max.	72000 h
Lichtkleur	2200–4000 K
Meetmethode	L80B10
Kleurweergave-index	90
Standaardafwijking van kleurafstemming	3 SDCM

Leveringsomvang
- 3 glazen legborden
- Blinddeksel voor contactdoos links of rechts
- Montagemateriaal

Eigenschappen
- Met ComfortLight
- LED-verlichting
- Indirecte verlichting
- Binnenverlichting
- Lichtstemming traploos instelbaar van oriëntatieverlichting tot daglicht
- Functies kunnen worden geactiveerd via aanraaksensor
- DALI-compatibele besturing
- Met Geberit Home App compatibel
- Tijdvenster in gewenste lichtintensiteit individueel in te stellen met Geberit Home app
- Met twee deuren
- Deuren aan beide kanten spiegelend
- Met twee stopcontacten
- Contactdozen aan de binnenkant linksboven en rechtsboven gemonteerd
- Inlegbodem van glas verplaatsbaar

Art. nr.	Kleur / oppervlak	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	Beschermingsklasse	Opgenomen vermogen [W]	Lichtstroom (max./boven/onder) [lm]	EUR/st.
B / Breedte: 75 cm												
505.802.00.1	Aluminium geëloxeerd	36	73	90	88	15	11,8	3,2	I	75	4165 / 3248 / 917	2'551,51
505.802.00.2	wit / Aluminium met poedercoating	36	73	90	88	15	11,8	3,2	I	75	4165 / 3248 / 917	2'551,51
505.802.00.7	zwart mat / Aluminium met poedercoating	36	73	90	88	15	11,8	3,2	I	75	4165 / 3248 / 917	2'669,46
B / Breedte: 90 cm												
505.803.00.1	Aluminium geëloxeerd	43,5	88	90	88	15	11,8	3,2	I	90	5058 / 3944 / 1114	2'716,10
505.803.00.2	wit / Aluminium met poedercoating	43,5	88	90	88	15	11,8	3,2	I	90	5058 / 3944 / 1114	2'716,10
505.803.00.7	zwart mat / Aluminium met poedercoating	43,5	88	90	88	15	11,8	3,2	I	90	5058 / 3944 / 1114	2'905,98
B / Breedte: 105 cm												
505.804.00.1	Aluminium geëloxeerd	51	103	90	88	15	11,8	3,2	I	105	5950 / 4640 / 1310	2'921,89
505.804.00.2	wit / Aluminium met poedercoating	51	103	90	88	15	11,8	3,2	I	105	5950 / 4640 / 1310	2'921,89
505.804.00.7	zwart mat / Aluminium met poedercoating	51	103	90	88	15	11,8	3,2	I	105	5950 / 4640 / 1310	3'142,52
B / Breedte: 120 cm												
505.805.00.1	Aluminium geëloxeerd	58,5	118	90	88	15	11,8	3,2	I	120	6843 / 5336 / 1507	3'251,15
505.805.00.2	wit / Aluminium met poedercoating	58,5	118	90	88	15	11,8	3,2	I	120	6843 / 5336 / 1507	3'251,15
505.805.00.7	zwart mat / Aluminium met poedercoating	58,5	118	90	88	15	11,8	3,2	I	120	6843 / 5336 / 1507	3'548,01

Extra te bestellen
- Ruwbouwdoos voor Geberit ONE spiegelkast, hoogte 90 cm → p. 383

Combineerbaar met
- Geberit stopcontactelement met ComfortLight-module → p. 602

Toebehoren
- Afdekkader voor Geberit ONE spiegelkast, inbouwmontage → p. 642
- Geberit magneethouder
- Geberit vergrotingsspiegel
- Geberit ONE voedingsblok voor DALI-bus voor ComfortLight → p. 262

- Standaard bediening via spiegelkast en ruimtedrukknop. De bediening via de ruimteschakelaar moet in de Geberit HomeApp dienovereenkomstig worden aangepast.

Geberit ONE spiegelkast met ComfortLight en twee deuren, opbouwmontage, hoogte 90 cm

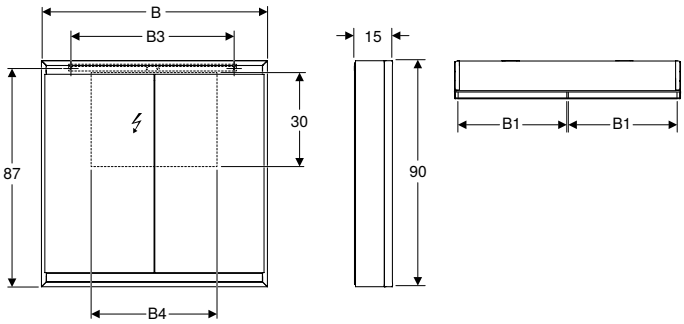

click & scan

Technische gegevens

Beschermingsgraad	IP44
Nominale spanning	230 V AC
Bedrijfsspanning	24 V DC
Netfrequentie	50 Hz
Materiaal	Aluminium
Energie-efficiëntieklasse lichtbron	E
Levensduur LED-verlichting max.	72000 h
Lichtkleur	2200–4000 K
Meetmethode	L80B10
Kleurweergave-index	90
Standaardafwijking van kleurafstemming	3 SDCM

Leveringsomvang

- 3 glazen legborden
- Blinddeksel voor contactdoos links of rechts
- Montagemateriaal

Eigenschappen

- Met ComfortLight
- LED-verlichting
- Indirecte verlichting
- Binnenverlichting
- Lichtstemming traploos instelbaar van oriëntatieverlichting tot daglicht
- Functies kunnen worden geactiveerd via aanraaksensor
- DALI-compatibele besturing
- Met Geberit Home App compatibel
- Tijdvenster in gewenste lichtintensiteit individueel in te stellen met Geberit Home app
- Met twee deuren
- Deuren aan beide kanten spiegelend
- Met twee stopcontacten
- Contactdozen aan de binnenkant linksboven en rechtsboven gemonteerd
- Inlegbodem van glas verplaatsbaar

Art. nr.	Kleur / oppervlak	B1 [cm]	B3 [cm]	B4 [cm]	H [cm]	T [cm]	Bescher-mingsklasse	Opgenomen vermogen [W]	Lichtstroom (max./ boven/onder) [lm]	EUR/st.
B / Breedte: 75 cm										
505.812.00.1	Aluminium geëloxeerd	36	65	35	90	15	I	75	4165 / 3248 / 917	2'674,97
505.812.00.2	wit / Aluminium met poedercoating	36	65	35	90	15	I	75	4165 / 3248 / 917	2'674,97
B / Breedte: 90 cm										
505.813.00.1	Aluminium geëloxeerd	43,5	65	50	90	15	I	90	5058 / 3944 / 1114	2'880,75
505.813.00.2	wit / Aluminium met poedercoating	43,5	65	50	90	15	I	90	5058 / 3944 / 1114	2'880,75
B / Breedte: 105 cm										
505.814.00.1	Aluminium geëloxeerd	51	95	65	90	15	I	105	5950 / 4640 / 1310	3'127,61
505.814.00.2	wit / Aluminium met poedercoating	51	95	65	90	15	I	105	5950 / 4640 / 1310	3'127,61
B / Breedte: 120 cm										
505.815.00.1	Aluminium geëloxeerd	58,5	95	80	90	15	I	120	6843 / 5336 / 1507	3'498,05
505.815.00.2	wit / Aluminium met poedercoating	58,5	95	80	90	15	I	120	6843 / 5336 / 1507	3'498,05

Combineerbaar met

- Geberit stopcontactelement met ComfortLight-module → p. 602

Toebehoren

- Geberit magneethouder
- Geberit vergrotingsspiegel
- Geberit ONE voedingsblok voor DALI-bus voor ComfortLight → p. 262

- Standaard bediening via spiegelkast en ruimtedrukknop. De bediening via de ruimteschakelaar moet in de Geberit HomeApp dienovereenkomstig worden aangepast.

Geberit ONE spiegelkast met nis en ComfortLight, met één deur, inbouwmontage, hoogte 90 cm

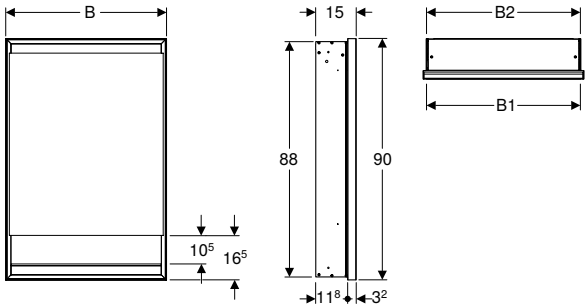

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor inbouwmontage

Technische gegevens

Beschermingsgraad	IP44
Nominale spanning	230 V AC
Bedrijfsspanning	24 V DC
Netfrequentie	50 Hz
Materiaal	Aluminium
Energie-efficiëntieklasse lichtbron	E
Levensduur LED-verlichting max.	72000 h
Lichtkleur	2200–4000 K
Meetmethode	L80B10
Kleurweergave-index	90
Standaardafwijking van kleurafstemming	3 SDCM

Eigenschappen
- Met ComfortLight
- LED-verlichting
- Indirecte verlichting
- Binnenverlichting
- Lichtstemming traploos instelbaar van oriëntatieverlichting tot daglicht
- Functies kunnen worden geactiveerd via aanraaksensor
- DALI-compatibele besturing
- Met Geberit Home App compatibel
- Tijdvenster in gewenste lichtintensiteit individueel in te stellen met Geberit Home app
- Met een deur
- Deur aan beide kanten spiegelend
- Met twee stopcontacten
- Contactdozen aan de binnenkant linksboven en rechtsboven gemonteerd
- Inlegbodem van glas verplaatsbaar

Leveringsomvang
- 3 glazen legborden
- Blinddeksel voor contactdoos links of rechts
- Montagemateriaal

Art. nr.	Kleur / oppervlak	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	H2 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	Beschermingsklasse	Opgenomen vermogen [W]	Deur	Lichtstroom (max./boven/onder) [lm]	EUR/st.
B / Breedte: 60 cm														
505.820.00.1	Aluminium geëloxeerd	57,5	58	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	60	Aanslag links	3273 / 2552 / 721	**2'386,92**
505.821.00.1	Aluminium geëloxeerd	57,5	58	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	60	Aanslag rechts	3273 / 2552 / 721	**2'386,92**
505.820.00.2	wit / Aluminium met poedercoating	57,5	58	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	60	Aanslag links	3273 / 2552 / 721	**2'386,92**
505.821.00.2	wit / Aluminium met poedercoating	57,5	58	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	60	Aanslag rechts	3273 / 2552 / 721	**2'386,92**
505.821.00.7	zwart mat / Aluminium met poedercoating	57,5	58	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	60	Aanslag rechts	3273 / 2552 / 721	**2'449,82**

Extra te bestellen
- Ruwbouwdoos voor Geberit ONE spiegelkast, hoogte 90 cm → p. 383

Combineerbaar met
- Geberit stopcontactelement met ComfortLight-module → p. 602

Toebehoren
- Afdekkader voor Geberit ONE spiegelkast, inbouwmontage → p. 642
- Geberit magneethouder
- Geberit vergrotingsspiegel
- Geberit ONE voedingsblok voor DALI-bus voor ComfortLight → p. 262

- Standaard bediening via spiegelkast en ruimtedrukknop. De bediening via de ruimteschakelaar moet in de Geberit HomeApp dienovereenkomstig worden aangepast.

Geberit ONE spiegelkast met nis en ComfortLight, met één deur, opbouwmontage, hoogte 90 cm

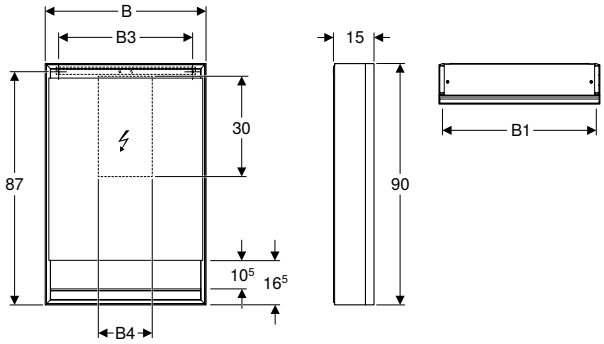

click & scan

Technische gegevens

Beschermingsgraad	IP44
Nominale spanning	230 V AC
Bedrijfsspanning	24 V DC
Netfrequentie	50 Hz
Materiaal	Aluminium
Energie-efficiëntieklasse lichtbron	E
Levensduur LED-verlichting max.	72000 h
Lichtkleur	2200–4000 K
Meetmethode	L80B10
Kleurweergave-index	90
Standaardafwijking van kleurafstemming	3 SDCM

Leveringsomvang

- 3 glazen legborden
- Blinddeksel voor contactdoos links of rechts
- Montagemateriaal

Eigenschappen

- Met ComfortLight
- LED-verlichting
- Indirecte verlichting
- Binnenverlichting
- Lichtstemming traploos instelbaar van oriëntatieverlichting tot daglicht
- Functies kunnen worden geactiveerd via aanraaksensor
- DALI-compatibele besturing
- Met Geberit Home App compatibel
- Tijdvenster in gewenste lichtintensiteit individueel in te stellen met Geberit Home app
- Met een deur
- Deur aan beide kanten spiegelend
- Met twee stopcontacten
- Contactdozen aan de binnenkant linksboven en rechtsboven gemonteerd
- Inlegbodem van glas verplaatsbaar

Art. nr.	Kleur / oppervlak	B1 [cm]	B3 [cm]	B4 [cm]	H [cm]	H2 [cm]	T [cm]	Bescher-mingsklasse	Opgenomen vermogen [W]	Deur	Lichtstroom (max./ boven/onder) [lm]	EUR/st.
B / Breedte: 60 cm												
505.830.00.1	Aluminium geëloxeerd	57,5	50	20	90	10,5	15	I	60	Aanslag links	3273 / 2552 / 721	**2'510,34**
505.831.00.1	Aluminium geëloxeerd	57,5	50	20	90	10,5	15	I	60	Aanslag rechts	3273 / 2552 / 721	**2'510,34**
505.830.00.2	wit / Aluminium met poedercoating	57,5	50	20	90	10,5	15	I	60	Aanslag links	3273 / 2552 / 721	**2'510,34**
505.831.00.2	wit / Aluminium met poedercoating	57,5	50	20	90	10,5	15	I	60	Aanslag rechts	3273 / 2552 / 721	**2'510,34**

Combineerbaar met

- Geberit stopcontactelement met ComfortLight-module → p. 602

Toebehoren

- Geberit magneethouder
- Geberit vergrotingsspiegel
- Geberit ONE voedingsblok voor DALI-bus voor ComfortLight → p. 262

- Standaard bediening via spiegelkast en ruimtedrukknop. De bediening via de ruimteschakelaar moet in de Geberit HomeApp dienovereenkomstig worden aangepast.

Geberit ONE spiegelkast met nis en ComfortLight, met twee deuren, inbouwmontage, hoogte 90 cm

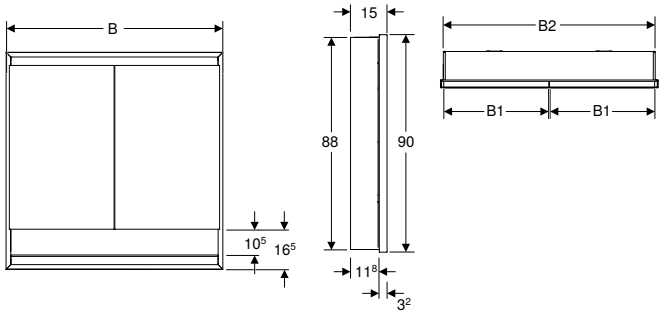

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor inbouwmontage

Technische gegevens

Beschermingsgraad	IP44
Nominale spanning	230 V AC
Bedrijfsspanning	24 V DC
Netfrequentie	50 Hz
Materiaal	Aluminium
Energie-efficiëntieklasse lichtbron	E
Levensduur LED-verlichting max.	72000 h
Lichtkleur	2200–4000 K
Meetmethode	L80B10
Kleurweergave-index	90
Standaardafwijking van kleurafstemming	3 SDCM

Leveringsomvang
- 3 glazen legborden
- Blinddeksel voor contactdoos links of rechts
- Montagemateriaal

Eigenschappen
- Met ComfortLight
- LED-verlichting
- Indirecte verlichting
- Binnenverlichting
- Lichtstemming traploos instelbaar van oriëntatieverlichting tot daglicht
- Functies kunnen worden geactiveerd via aanraaksensor
- DALI-compatibele besturing
- Met Geberit Home App compatibel
- Tijdvenster in gewenste lichtintensiteit individueel in te stellen met Geberit Home app
- Met twee deuren
- Deuren aan beide kanten spiegelend
- Met twee stopcontacten
- Contactdozen aan de binnenkant linksboven en rechtsboven gemonteerd
- Inlegbodem van glas verplaatsbaar

Art. nr.	Kleur / oppervlak	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	H2 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	Beschermingsklasse	Opgenomen vermogen [W]	Lichtstroom (max./boven/onder) [lm]	EUR/st.
B / Breedte: 75 cm													
505.822.00.1	Aluminium geëloxeerd	36	73	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	75	4165 / 3248 / 917	2'551,51
505.822.00.2	wit / Aluminium met poedercoating	36	73	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	75	4165 / 3248 / 917	2'551,51
505.822.00.7	zwart mat / Aluminium met poedercoating	36	73	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	75	4165 / 3248 / 917	2'669,46
B / Breedte: 90 cm													
505.823.00.1	Aluminium geëloxeerd	43,5	88	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	90	5058 / 3944 / 1114	2'716,10
505.823.00.2	wit / Aluminium met poedercoating	43,5	88	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	90	5058 / 3944 / 1114	2'716,10
505.823.00.7	zwart mat / Aluminium met poedercoating	43,5	88	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	90	5058 / 3944 / 1114	2'905,98
B / Breedte: 105 cm													
505.824.00.1	Aluminium geëloxeerd	51	103	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	105	5950 / 4640 / 1310	2'921,89
505.824.00.2	wit / Aluminium met poedercoating	51	103	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	105	5950 / 4640 / 1310	2'921,89
505.824.00.7	zwart mat / Aluminium met poedercoating	51	103	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	105	5950 / 4640 / 1310	3'142,52
B / Breedte: 120 cm													
505.825.00.1	Aluminium geëloxeerd	58,5	118	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	120	6843 / 5336 / 1507	3'251,15
505.825.00.2	wit / Aluminium met poedercoating	58,5	118	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	120	6843 / 5336 / 1507	3'251,15
505.825.00.7	zwart mat / Aluminium met poedercoating	58,5	118	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	120	6843 / 5336 / 1507	3'548,01

Extra te bestellen
- Ruwbouwdoos voor Geberit ONE spiegelkast, hoogte 90 cm → p. 383

Combineerbaar met
- Geberit stopcontactelement met ComfortLight-module → p. 602

Toebehoren
- Afdekkader voor Geberit ONE spiegelkast, inbouwmontage → p. 642
- Geberit magneethouder
- Geberit vergrotingsspiegel
- Geberit ONE voedingsblok voor DALI-bus voor ComfortLight → p. 262

- Standaard bediening via spiegelkast en ruimtedrukknop. De bediening via de ruimteschakelaar moet in de Geberit HomeApp dienovereenkomstig worden aangepast.

Geberit ONE spiegelkast met nis en ComfortLight, met twee deuren, opbouwmontage, hoogte 90 cm



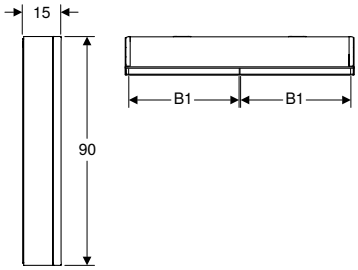

click & scan

Technische gegevens

Beschermingsgraad	IP44
Nominale spanning	230 V AC
Bedrijfsspanning	24 V DC
Netfrequentie	50 Hz
Materiaal	Aluminium
Energie-efficiëntieklasse lichtbron	E
Levensduur LED-verlichting max.	72000 h
Lichtkleur	2200–4000 K
Meetmethode	L80B10
Kleurweergave-index	90
Standaardafwijking van kleurafstemming	3 SDCM

Leveringsomvang

- 3 glazen legborden
- Blinddeksel voor contactdoos links of rechts
- Montagemateriaal

Eigenschappen

- Met ComfortLight
- LED-verlichting
- Indirecte verlichting
- Binnenverlichting
- Lichtstemming traploos instelbaar van oriëntatieverlichting tot daglicht
- Functies kunnen worden geactiveerd via aanraaksensor
- DALI-compatibele besturing
- Met Geberit Home App compatibel
- Tijdvenster in gewenste lichtintensiteit individueel in te stellen met Geberit Home app
- Met twee deuren
- Deuren aan beide kanten spiegelend
- Met twee stopcontacten
- Contactdozen aan de binnenkant linksboven en rechtsboven gemonteerd
- Inlegbodem van glas verplaatsbaar

Art. nr.	Kleur / oppervlak	B1 [cm]	B3 [cm]	B4 [cm]	H [cm]	H2 [cm]	T [cm]	Bescher-mingsklasse	Opgenomen vermogen [W]	Lichtstroom (max./ boven/onder) [lm]	EUR/st.
B / Breedte: 75 cm											
505.832.00.1	Aluminium geëloxeerd	36	65	35	90	10,5	15	I	75	4165 / 3248 / 917	**2'674,97**
505.832.00.2	wit / Aluminium met poedercoating	36	65	35	90	10,5	15	I	75	4165 / 3248 / 917	**2'674,97**
B / Breedte: 90 cm											
505.833.00.1	Aluminium geëloxeerd	43,5	65	50	90	10,5	15	I	90	5058 / 3944 / 1114	**2'880,75**
505.833.00.2	wit / Aluminium met poedercoating	43,5	65	50	90	10,5	15	I	90	5058 / 3944 / 1114	**2'880,75**
B / Breedte: 105 cm											
505.834.00.1	Aluminium geëloxeerd	51	95	65	90	10,5	15	I	105	5950 / 4640 / 1310	**3'127,61**
505.834.00.2	wit / Aluminium met poedercoating	51	95	65	90	10,5	15	I	105	5950 / 4640 / 1310	**3'127,61**
B / Breedte: 120 cm											
505.835.00.1	Aluminium geëloxeerd	58,5	95	80	90	10,5	15	I	120	6843 / 5336 / 1507	**3'498,05**
505.835.00.2	wit / Aluminium met poedercoating	58,5	95	80	90	10,5	15	I	120	6843 / 5336 / 1507	**3'498,05**

Combineerbaar met

- Geberit stopcontactelement met ComfortLight-module → p. 602

Toebehoren

- Geberit magneethouder
- Geberit vergrotingsspiegel
- Geberit ONE voedingsblok voor DALI-bus voor ComfortLight → p. 262

- Standaard bediening via spiegelkast en ruimtedrukknop. De bediening via de ruimteschakelaar moet in de Geberit HomeApp dienovereenkomstig worden aangepast.

Toebehoren

Lichtelementen

Geberit ONE voedingsblok voor DALI-bus voor ComfortLight





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor de overdracht van het DALI-signaal tussen de deelnemers

Technische gegevens

Nominale spanning	220–240 V AC
Netfrequentie	50 Hz / 60 Hz

Art. nr.	EUR/st.
502.829.00.1	190,92

Geberit stopcontactelement met ComfortLight-module





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor Geberit iCon, Acanto en ONE wastafelonderkasten in combinatie met Geberit ONE spiegelkasten met ComfortLight

Technische gegevens

Beschermingsgraad	IP20
Nominale spanning	230 V AC
Netfrequentie	50 Hz
Lichtkleur	2200–4000 K

Eigenschappen
- Koppeling met Geberit ONE spiegelkasten via DALI-bus
- Lichtstemming traploos instelbaar van oriëntatieverlichting tot daglicht
- Indirecte verlichting
- LED-verlichting
- Met contactdoos in bovenste vullade
- Aansluitklem voor draad, 1,5 mm²

Leveringsomvang
- Stopcontactelement
- Lichtlijst
- Bevestigingsmateriaal

Art. nr.	L [cm]	L1 [cm]	Stopcontact	Voor wastafelonderkasten met breedte [cm]	EUR/st.
505.091.00.2	34,8	33,2	CEE 7/4	60	545,25
505.093.00.2	59,8	58,2	CEE 7/4	75–90	566,24
505.095.00.2	89,8	88,2	CEE 7/4	105–120	587,17

Extra te bestellen
- Geberit ONE voedingsblok voor DALI-bus voor ComfortLight → p. 262

Combineerbaar met
- Geberit ONE spiegelkast met ComfortLight en één deur, inbouwmontage, hoogte 90 cm → p. 633
- Geberit ONE spiegelkast met nis en ComfortLight, met één deur, inbouwmontage, hoogte 90 cm → p. 637
- Geberit ONE spiegelkast met ComfortLight en één deur, opbouwmontage, hoogte 90 cm → p. 634
- Geberit ONE spiegelkast met ComfortLight en twee deuren, inbouwmontage, hoogte 90 cm → p. 635
- Geberit ONE spiegelkast met ComfortLight en twee deuren, opbouwmontage, hoogte 90 cm → p. 636
- Geberit ONE spiegelkast met nis en ComfortLight, met één deur, opbouwmontage, hoogte 90 cm → p. 638
- Geberit ONE spiegelkast met nis en ComfortLight, met twee deuren, inbouwmontage, hoogte 90 cm → p. 639
- Geberit ONE spiegelkast met nis en ComfortLight, met twee deuren, opbouwmontage, hoogte 90 cm → p. 640

- De installatie van het Geberit stopcontactelement met ComfortLight-module vereist een netaansluiting in de ruimte achter de wastafelonderkast.

Verder toebehoren

Afdekkader voor Geberit ONE spiegelkast, inbouwmontage



click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor het afdekken van onzuivere tegelranden

Eigenschappen

- Afdekbreedte 14 mm

Technische gegevens

Materiaal	Aluminium

Art. nr.	Kleur / oppervlak	B1 [cm]	EUR/st.
B / Breedte: 62,8 cm			
505.841.00.1	wit / Aluminium met poedercoating	60	174,46
505.841.00.2	Aluminium geëloxeerd	60	174,46
505.841.00.3	zwart mat / Aluminium met poedercoating	60	174,46
B / Breedte: 77,8 cm			
505.842.00.1	wit / Aluminium met poedercoating	75	186,74
505.842.00.2	Aluminium geëloxeerd	75	186,74
505.842.00.3	zwart mat / Aluminium met poedercoating	75	186,74
B / Breedte: 92,8 cm			
505.843.00.1	wit / Aluminium met poedercoating	90	203,10
505.843.00.2	Aluminium geëloxeerd	90	203,10
505.843.00.3	zwart mat / Aluminium met poedercoating	90	203,10
B / Breedte: 107,8 cm			
505.844.00.1	wit / Aluminium met poedercoating	105	223,56
505.844.00.2	Aluminium geëloxeerd	105	223,56
505.844.00.3	zwart mat / Aluminium met poedercoating	105	223,56
B / Breedte: 122,8 cm			
505.845.00.1	wit / Aluminium met poedercoating	120	244,09
505.845.00.2	Aluminium geëloxeerd	120	244,09
505.845.00.3	zwart mat / Aluminium met poedercoating	120	244,09

Stopcontacten

Geberit stopcontactelement







click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor de montage in wastafelonderkasten of hoge kasten

Technische gegevens

Nominale spanning	230 V AC
Netfrequentie	50 Hz

Leveringsomvang
- Stopcontactelement
- Bevestigingsmateriaal

Art. nr.	Kleur / oppervlak	EUR/st.
595165000	wit	58,83

Kranen

Wastafelkranen **646**

Overzicht van assortiment – Geberit staande kranen voor wastafels 647
Overzicht van assortiment – Geberit muurkranen voor wastafels 651
Kraan op de wastafel, netvoeding 652
Kraan op de wastafel, batterijvoeding 666
Kraan op de wastafel, generatorvoeding 679
Kraan op de wastafel, eenhendelmengkraan 685
Muurkraan, netvoeding 688
Muurkraan, batterijvoeding 692
Muurkraan, generatorvoeding 696
Muurkraan, tweegreepsmengkraan 700

Verdere kranen **702**

Voor gebruik buiten 702

Toebehoren **703**

Voor wastafelkranen 703

Wastafelkranen

Overzicht van assortiment – Geberit staande kranen voor wastafels

Geberit België, Stand: november 2025

Uitvoering			Type 185	Type 186	Piave					
										
			Chroom hoogglans	Chroom hoogglans	Chroom hoogglans	Mat zwart	Uiterlijk rvs	Chroom hoogglans	Mat zwart	Uiterlijk rvs
Batterijvoeding	Koud- / mengwater, zonder mengventiel		116.235.21.1	116.236.21.1	116.163.21.1	116.163.14.1	116.163.SN.1	116.183.21.1	116.183.14.1	116.183.SN.1
	Koud- en warm water, met mengventiel		116.245.21.1	116.246.21.1	116.164.21.1	116.164.14.1	116.164.SN.1	116.184.21.1	116.184.14.1	116.184.SN.1
	Koud- en warm water, met mengventiel en menghendel		116.255.21.1	116.256.21.1						
	Koud en warm water, met thermostatische mengkraan				116.168.21.1	116.168.14.1	116.168.SN.1	116.188.21.1	116.188.14.1	116.188.SN.1
Netvoeding	Koud- / mengwater, zonder mengventiel		116.135.21.1	116.136.21.1	116.161.21.1	116.161.14.1	116.161.SN.1	116.181.21.1	116.181.14.1	116.181.SN.1
	Koud- en warm water, met mengventiel		116.145.21.1	116.146.21.1	116.162.21.1	116.162.14.1	116.162.SN.1	116.182.21.1	116.182.14.1	116.182.SN.1
	Koud- en warm water, met mengventiel en menghendel		116.155.21.1	116.156.21.1						
	Koud en warm water, met thermostatische mengkraan				116.167.21.1	116.167.14.1	116.167.SN.1	116.187.21.1	116.187.14.1	116.187.SN.1
Autonome stroomvoorziening	Koud- / mengwater, zonder mengventiel		116.335.21.1	116.336.21.1	116.165.21.1	116.165.14.1	116.165.SN.1	116.185.21.1	116.185.14.1	116.185.SN.1
	Koud- en warm water, met mengventiel		116.365.21.1	116.366.21.1	116.166.21.1	116.166.21.1	116.166.21.1	116.186.21.1	116.186.14.1	116.186.SN.1
Eenhandelmengkraan	Koud- en warm water, met mengventiel									
Voor ruwbouwinstallatie extra te bestellen - een optie selecteren										
Installatie Duofix	111.551.00.2 Geberit Duofix element voor wastafel, 112 cm, elektronische kraan op de wastafel met inbouwdoos voor sturing							✓	✓	✓
	111.556.00.2 Geberit Duofix element voor wastafel, 112 cm, elektronische kraan op de wastafel met inbouwdoos voor sturing, met inbouwsifon							✓	✓	✓
Installatie GIS	461.145.00.1 Geberit GIS montagesteun voor elektronische kraan op de wastafel met inbouwdoos voor sturing							✓	✓	✓
Metselwerk	116.130.00.1 Geberit ruwbouwset voor Piave en Brenta wastafelkranen, kraan op de wastafel, met inbouwdoos voor sturing							✓	✓	✓
Extra te bestellen - noodzakelijk per geselecteerde optie ruwbouwinstallatie										
Afdekplaten	116.425.11.1 Geberit afdekplaat voor inbouwdoos voor sturing							✓	✓	✓
	116.426.11.1 Geberit afdekplaat voor inbouwdoos voor sturing en inbouwsifon							Alleen voor gebruik met Geberit Duofix	Alleen voor gebruik met Geberit Duofix	Alleen voor gebruik met Geberit Duofix

	Brenta						Bambini						
													
	Chroom hoogglans	Mat zwart	Uiterlijk rvs	Chroom hoogglans	Mat zwart	Uiterlijk rvs	Meerkleurig	Chroom hoogglans	Meerkleurig	Chroom hoogglans	karmijnrood	woudgroen	oceaanblauw
	116.173.21.1	116.173.14.1	116.173.SN.1	116.193.21.1	116.193.14.1	116.193.SN.1							
	116.174.21.1	116.174.14.1	116.174.SN.1	116.194.21.1	116.194.14.1	116.194.SN.1	116.208.00.5	116.208.21.5					
	116.178.21.1	116.178.14.1	116.178.SN.1	116.198.21.1	116.198.14.1	116.198.SN.1							
	116.171.21.1	116.171.14.1	116.171.SN.1	116.191.21.1	116.191.14.1	116.191.SN.1							
	116.172.21.1	116.172.14.1	116.172.SN.1	116.192.21.1	116.192.14.1	116.192.SN.1	116.209.00.5	116.209.21.5					
	116.177.21.1	116.177.14.1	116.177.SN.1	116.197.21.1	116.197.14.1	116.197.SN.1							
	116.175.21.1	116.175.14.1	116.175.SN.1	116.195.21.1	116.195.14.1	116.195.SN.1							
	116.176.21.1	116.176.14.1	116.176.SN.1	116.196.21.1	116.196.14.1	116.196.SN.1							
									571600000	116.207.21.1	116.207.FY.1	116.207.79.1	116.207.SX.1
				✓	✓	✓							
				✓	✓	✓							
				✓	✓	✓							
				✓	✓	✓							
				✓	✓	✓							
				Alleen voor gebruik met Geberit Duofix	Alleen voor gebruik met Geberit Duofix	Alleen voor gebruik met Geberit Duofix							

Geberit België, Stand: november 2025

Uitvoering				Type 185	Type 186	Piave						
												
Toebehoren												
Geberit ruwbouwset met voedingsblok voor inbouw, voor typen 8x en 18x wastafelkranen	**241.631.00.1**			✓	✓							
Geberit straalregelaar voor typen 6x, 8x en 18x wastafelkranen	**242.030.21.1**	**6 l/min**		✓[1]	✓[1]							
	242.307.21.1	**6,0 l/min, orienteerbaar**		✓	✓							
	242.834.21.1	**3,8 l/min**		✓	✓							
	243.626.21.1	**1,3 l/min**		✓[2]	✓[2]							
Geberit schuimstraler voor Piave en Brenta wastafelkranen	**243.625.00.1**	**5,0 l/min**				✓[1]	✓[1]	✓[1]	✓[1]	✓[1]	✓[1]	
	243.635.00.1	**5,0 l/min, orienteerbaar**				✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	243.636.00.1	**3,8 l/min, spray**				✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	243.637.00.1	**1,9 l/min, spray**				✓[2]	✓[2]	✓[2]	✓[2]	✓[2]	✓[2]	
	243.638.00.1	**1,3 l/min, spray**				✓[2]	✓[2]	✓[2]	✓[2]	✓[2]	✓[2]	
Geberit Bambini straalregelaar voor wastafelkraan	**571410000**	**5.7 l/min, swivelling**										
Geberit Bambini minithermostaat voor wastafelkraan	**599113000**			✓	✓	✓	✓	✓				

✓ Compatibel

[1] Reeds inbegrepen in de leveringsomvang
[2] Voor generator niet geschikt

	Brenta						Bambini						
													
	✓1)	✓1)	✓1)	✓1)	✓1)	✓1)							
	✓	✓	✓	✓	✓	✓							
	✓	✓	✓	✓	✓	✓							
	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)							
	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)							
							✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Overzicht van assortiment – Geberit muurkranen voor wastafels

Geberit België, Stand: november 2025

Uitvoering				Piave			Piave		
				Lengte 17 cm			Lengte 22 cm		
				Chroom hoogglans	Mat zwart	Uiterlijk rvs	Chroom hoogglans	Mat zwart	Uiterlijk rvs
Batterijvoeding	Koud- / mengwater, zonder mengventiel			116.263.21.1	116.263.14.1	116.263.SN.1	116.283.21.1	116.283.14.1	116.283.SN.1
	Koud- en warm water, met mengventiel			116.264.21.1	116.264.14.1	116.264.SN.1	116.284.21.1	116.284.14.1	116.284.SN.1
	Koud en warm water, met thermostatische mengkraan			116.268.21.1	116.268.14.1	116.268.SN.1	116.288.21.1	116.288.14.1	116.288.SN.1
Netvoeding	Koud- / mengwater, zonder mengventiel			116.261.21.1	116.261.14.1	116.261.SN.1	116.281.21.1	116.281.14.1	116.281.SN.1
	Koud- en warm water, met mengventiel			116.262.21.1	116.262.14.1	116.262.SN.1	116.282.21.1	116.282.14.1	116.282.SN.1
	Koud en warm water, met thermostatische mengkraan			116.267.21.1	116.267.14.1	116.267.SN.1	116.287.21.1	116.287.14.1	116.287.SN.1
Autonome stroomvoorziening	Koud- / mengwater, zonder mengventiel			116.265.21.1	116.265.14.1	116.265.SN.1	116.285.21.1	116.285.14.1	116.285.SN.1
	Koud- en warm water, met mengventiel			116.266.21.1	116.266.14.1	116.266.SN.1	116.286.21.1	116.286.14.1	116.286.SN.1
Tweegreepsmengkraan	Koud- en warm water, met mengventiel								
Voor ruwbouwinstallatie extra te bestellen - een optie selecteren									
Installatie Duofix	111.558.00.2 Geberit Duofix element voor wastafel, 130 cm, elektronische muurkraan met inbouwdoos voor sturing			✓	✓	✓	✓	✓	✓
	111.561.00.2 Geberit Duofix element voor wastafel, 130 cm, elektronische muurkraan met inbouwdoos voor sturing, met inbouwsifon			✓	✓	✓	✓	✓	✓
	111.069.00.2 Geberit Duofix element voor wastafel, 112–130 cm, Geberit ONE muurkraan met inbouwdoos voor sturing								
Installatie GIS	461.146.00.1 Geberit GIS montagesteun voor elektronische muurkraan met inbouwdoos voor sturing			✓	✓	✓	✓	✓	✓
Extra te bestellen - noodzakelijk per geselecteerde optie ruwbouwinstallatie									
Afdekplaten	116.425.11.1 Geberit afdekplaat voor inbouwdoos voor sturing			✓	✓	✓	✓	✓	✓
	116.426.11.1 Geberit afdekplaat voor inbouwdoos voor sturing en inbouwsifon			Alleen voor gebruik met Geberit Duofix	Alleen voor gebruik met Geberit Duofix	Alleen voor gebruik met Geberit Duofix	Alleen voor gebruik met Geberit Duofix	Alleen voor gebruik met Geberit Duofix	Alleen voor gebruik met Geberit Duofix
	116.421.00.1 Geberit afdekplaat gelijk met de muur ingewerkt, voor inbouwdoos voor sturing			✓	✓	✓	✓	✓	✓
Ruwbouwbescherming voor afdekplaat gelijk met de muur ingewerkt	244.654.00.1 Geberit ruwbouwbescherming voor afdekplaat gelijk met de muur ingewerkt, voor inbouwdoos voor sturing			✓	✓	✓	✓	✓	✓
Toebehoren									
Geberit schuimstraler voor Piave en Brenta wastafelkranen	243.625.00.1	5,0 l/min		✓[1]	✓[1]	✓[1]	✓[1]	✓[1]	✓[1]
	243.635.00.1	5,0 l/min, orienteerbaar		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	243.636.00.1	3,8 l/min, spray		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	243.637.00.1	1,9 l/min, spray		✓[2]	✓[2]	✓[2]	✓[2]	✓[2]	✓[2]
	243.638.00.1	1.3 l/min, Spray		✓[2]	✓[2]	✓[2]	✓[2]	✓[2]	✓[2]
Geberit afdichtingsset voor Piave en Brenta wastafelkranen, muurkraan, met inbouwdoos voor sturing	116.422.00.1			✓	✓	✓	✓	✓	✓

✓ Compatibel

[1] Reeds inbegrepen in de leveringsomvang

[2] Voor generator niet geschikt

	Brenta			Brenta			Geberit ONE rond design		Geberit ONE rond design		Geberit ONE hoekig design		Geberit ONE hoekig design	
														
	Lengte 17 cm			Lengte 22 cm			Lengte 16 cm		Lengte 20 cm		Lengte 18 cm		Lengte 22 cm	
	Chroom hoogglans	Mat zwart	Uiterlijk rvs	Chroom hoogglans	Mat zwart	Uiterlijk rvs	Chroom hoogglans	Mat zwart	Chroom hoogglans	Mat zwart	Chroom hoogglans	Mat zwart	Chroom hoogglans	Mat zwart
	116.273.21.1	116.273.14.1	116.273.SN.1	116.293.21.1	116.293.14.1	116.293.SN.1								
	116.274.21.1	116.274.14.1	116.274.SN.1	116.294.21.1	116.294.14.1	116.294.SN.1								
	116.278.21.1	116.278.14.1	116.278.SN.1	116.298.21.1	116.298.14.1	116.298.SN.1								
	116.271.21.1	116.271.14.1	116.271.SN.1	116.291.21.1	116.291.14.1	116.291.SN.1								
	116.272.21.1	116.272.14.1	116.272.SN.1	116.292.21.1	116.292.14.1	116.292.SN.1								
	116.277.21.1	116.277.14.1	116.277.SN.1	116.297.21.1	116.297.14.1	116.297.SN.1								
	116.275.21.1	116.275.14.1	116.275.SN.1	116.295.21.1	116.295.14.1	116.295.SN.1								
	116.276.21.1	116.276.14.1	116.276.SN.1	116.296.21.1	116.296.21.1	116.296.21.1								
							116.462.21.1	116.462.14.1	116.464.21.1	116.464.14.1	116.463.21.1	116.463.14.1	116.465.21.1	116.465.14.1
	✓	✓	✓	✓	✓	✓								
	✓	✓	✓	✓	✓	✓								
							✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓								
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Alleen voor gebruik met Geberit Duofix	Alleen voor gebruik met Geberit Duofix	Alleen voor gebruik met Geberit Duofix	Alleen voor gebruik met Geberit Duofix	Alleen voor gebruik met Geberit Duofix	Alleen voor gebruik met Geberit Duofix								
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓1)	✓1)	✓1)	✓1)	✓1)	✓1)								
	✓	✓	✓	✓	✓	✓								
	✓	✓	✓	✓	✓	✓								
	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)								
	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)								
	✓	✓	✓	✓	✓	✓								

Kraan op de wastafel, netvoeding

Geberit Piave wastafelkraan kraan op de wastafel, netvoeding, met opbouwdoos voor sturing

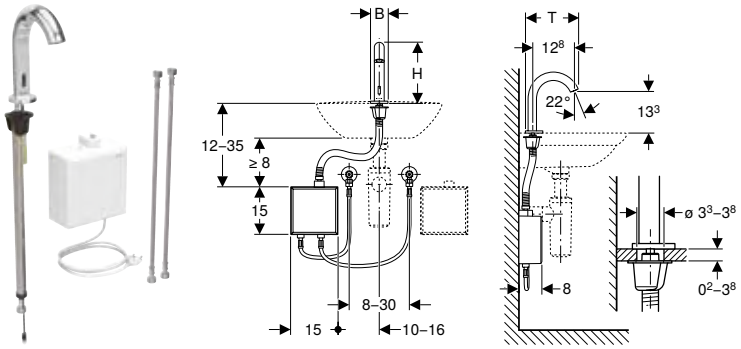

click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor de afname van leidingwater
- Voor openbare en half-openbare sanitaire ruimten
- Voor inbouw in wastafels of wastafelbladen
- Voor het aansluiten van koud en warm water (alleen bij model met mengventiel of thermostatische mengkraan)
- Voor het aansluiten van koud en voorgemengd water (alleen bij model zonder mengventiel)
- Geschikt voor het gebruik met roestvrij stalen bakken
- Model zonder mengventiel passend bij combinatie met doorstroomverwarmer, zie technisch gegevensblad "Wastafelkranen met doorstroomverwarmers"

Technische gegevens

Beschermingsgraad	IPX4
Nominale spanning	110–240 V AC
Bedrijfsspanning	4,5 V DC
Netfrequentie	50–60 Hz
Kabellengte	1 m
Bedrijfsdruk	50–1000 kPa
Aanbevolen bedrijfsdruk met thermostatische mengkraan	0,5–5 bar
Aanbevolen bedrijfsdruk met thermostatische mengkraan	50–500 kPa
Testdruk water max.	1600 kPa
Testdruk lucht / inert gas max.	300 kPa
Omgevingstemperatuur	1–40 °C
Opslagtemperatuur	-20 – +70 °C
Watertemperatuur instelbereik met thermostatische mengkraan	20–42 °C
Watertemperatuur max.	60 °C
Watertemperatuur voor korte tijd max.	90 °C
Debiet bij 300 kPa / 3 bar	5 l/min
Min. stromingsdruk	50 kPa
Berekend debiet	0,07 l/s
Instelbereik intervalspoeling	1–168 h
Fabrieksinstelling intervalspoeling	24 h
Instelbereik tijd intervalspoeling	5–200 s
Fabrieksinstelling tijd intervalspoeling	5 s
Materiaal	Messing / kunststof

Eigenschappen

- Kraangroep I volgens DIN 4109
- Automatische spoelactivering
- Infrarooddetectie van de gebruiker
- Infraroodsensor zelfinstellend
- Bestand tegen vandalisme
- Debietbegrenzing door schuimstraler
- Temperatuurinstelling via mengventiel (alleen bij model met mengventiel of thermostatische mengkraan)
- Uitsluitend warm water of uitsluitend koud water kan niet worden ingesteld (alleen bij model met mengventiel of thermostatische mengkraan)
- Thermostaat conform EN 1111 (alleen bij model met thermostatische mengkraan)
- Verbrandingsbescherming door begrenzing van de watertemperatuur tot 42 °C (alleen bij model met thermostatische mengkraan)
- Thermisch desinfecteren conform DVGW W 551 mogelijk
- Stroomvoorziening door voedingsblok
- Energiespaarmodus instelbaar
- Waterbesparing door snel reagerende tweestraal-aftasttechniek
- Functies instelbaar en opvraagbaar met Geberit Service Handy
- Apparaatinstellingen en bediening met mobiel apparaat via geïntegreerde Bluetooth®-interface
- Met Geberit Control app compatibel
- Draadverbonden netwerk met Geberit gateway via GEBUS busomvormer
- Draadloos via Bluetooth® te verbinden met Geberit Gateway
- Compatibel met Geberit Connect
- Programma waterbesparing instelbaar
- Programma intervalspoeling in te stellen
- Continue spoeling individueel instelbaar
- Spoelactivering kan gedeactiveerd worden
- Met geïntegreerde terugslagklep
- Functie-eenheid met ingebouwde korffilters

Leveringsomvang

- Wastafelkraan met infrarood sensor en aansluitslang
- Opbouwdoos voor sturing met elektronica van de sturing, functie-eenheid en voedingsblok
- Aansluitslangen met metalen omvlechting 3/8"
- Sleutel voor schuimstraler
- Bevestigingsmateriaal

Art. nr.	Kleur / oppervlak	Mengventiel	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Opgenomen vermogen [W]
116.161.14.1	zwart mat / Easy-to-clean gecoat	Zonder mengventiel	5,5	19,3	16,7	0,1
116.161.21.1	chroom / Glanzend	Zonder mengventiel	5,5	19,3	16,7	0,1
116.161.SN.1	uiterlijk rvs / Geborsteld, easy-to-clean gecoat	Zonder mengventiel	5,5	19,3	16,7	0,1
116.162.14.1	zwart mat / Easy-to-clean gecoat	Met mengventiel	5,5	19,3	16,7	0,1
116.162.21.1	chroom / Glanzend	Met mengventiel	5,5	19,3	16,7	0,1
116.162.SN.1	uiterlijk rvs / Geborsteld, easy-to-clean gecoat	Met mengventiel	5,5	19,3	16,7	0,1
116.167.14.1	zwart mat / Easy-to-clean gecoat	Met thermostatische mengkraan	5,5	19,3	16,7	0,1
116.167.21.1	chroom / Glanzend	Met thermostatische mengkraan	5,5	19,3	16,7	0,1
116.167.SN.1	uiterlijk rvs / Geborsteld, easy-to-clean gecoat	Met thermostatische mengkraan	5,5	19,3	16,7	0,1

Toebehoren

- Geberit busconverter voor inbouwurinoirsturingen en wastafelkranen met doos voor sturing
- Geberit schuimstraler voor Piave en Brenta wastafelkranen → p. 703
- Geberit Service Handy → p. 346
- Geberit HyTronic Clean Handy → p. 346

Geberit Piave wastafelkraan kraan op de wastafel, netvoeding, voor inbouwdoos voor sturing

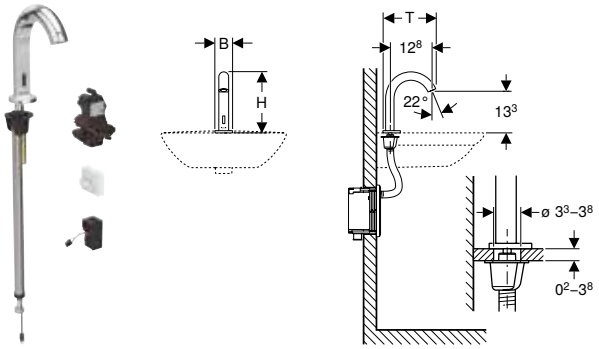

click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor de afname van leidingwater
- Voor openbare en half-openbare sanitaire ruimten
- Voor inbouw in wastafels of wastafelbladen
- Voor inbouw in Geberit installatie-elementen voor wastafel, elektronische kraan op de wastafel met inbouwdoos voor sturing
- Voor inbouw in Geberit ruwbouwsets voor elektronische wastafelkranen, staande montage, met inbouwdoos voor sturing
- Voor het aansluiten van koud en warm water (alleen bij model met mengventiel of thermostatische mengkraan)
- Voor het aansluiten van koud en voorgemengd water (alleen bij model zonder mengventiel)
- Geschikt voor het gebruik met roestvrij stalen bakken
- Model zonder mengventiel passend bij combinatie met doorstroomverwarmer, zie technisch gegevensblad "Wastafelkranen met doorstroomverwarmers"

Technische gegevens

Beschermingsgraad	IPX4
Nominale spanning	110–240 V AC
Bedrijfsspanning	4,5 V DC
Netfrequentie	50–60 Hz
Bedrijfsdruk	50–1000 kPa
Aanbevolen bedrijfsdruk met thermostatische mengkraan	0,5–5 bar
Aanbevolen bedrijfsdruk met thermostatische mengkraan	50–500 kPa
Testdruk water max.	1600 kPa
Testdruk lucht / inert gas max.	300 kPa
Omgevingstemperatuur	1–40 °C
Opslagtemperatuur	-20 – +70 °C
Watertemperatuur instelbereik met thermostatische mengkraan	20–42 °C
Watertemperatuur max.	60 °C
Watertemperatuur voor korte tijd max.	90 °C
Debiet bij 300 kPa / 3 bar	5 l/min
Min. stromingsdruk	50 kPa
Berekend debiet	0,07 l/s
Instelbereik intervalspoeling	1–168 h
Fabrieksinstelling intervalspoeling	24 h
Instelbereik tijd intervalspoeling	5–200 s
Fabrieksinstelling tijd intervalspoeling	5 s
Materiaal	Messing / kunststof

Eigenschappen

- Kraangroep I volgens DIN 4109
- Automatische spoelactivering
- Infrarooddetectie van de gebruiker
- Infraroodsensor zelfinstellend
- Bestand tegen vandalisme
- Debietbegrenzing door schuimstraler
- Temperatuurinstelling via mengventiel (alleen bij model met mengventiel of thermostatische mengkraan)
- Uitsluitend warm water of uitsluitend koud water kan niet worden ingesteld (alleen bij model met mengventiel of thermostatische mengkraan)
- Thermostaat conform EN 1111 (alleen bij model met thermostatische mengkraan)
- Verbrandingsbescherming door begrenzing van de watertemperatuur tot 42 °C (alleen bij model met thermostatische mengkraan)
- Thermisch desinfecteren conform DVGW W 551 mogelijk
- Stroomvoorziening door voedingsblok
- Energiespaarmodus instelbaar
- Waterbesparing door snel reagerende tweestraal-aftasttechniek
- Functies instelbaar en opvraagbaar met Geberit Service Handy
- Apparaatinstellingen en bediening met mobiel apparaat via geïntegreerde Bluetooth®-interface
- Met Geberit Control app compatibel
- Draadverbonden netwerk met Geberit gateway via GEBUS busomvormer
- Draadloos via Bluetooth® te verbinden met Geberit Gateway
- Compatibel met Geberit Connect
- Programma waterbesparing instelbaar
- Programma intervalspoeling in te stellen
- Continue spoeling individueel instelbaar
- Spoelactivering kan gedeactiveerd worden
- Met geïntegreerde terugslagklep
- Functie-eenheid met ingebouwde korffilters
- Loodvrije componenten in contact met drinkwater

Leveringsomvang

- Wastafelkraan met infrarood sensor en aansluitslang
- Elektronica van de sturing
- Functie-eenheid
- Voedingsblok
- Sleutel voor schuimstraler
- Bevestigingsmateriaal

Art. nr.	Kleur / oppervlak	Mengventiel	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Opgenomen vermogen [W]
116.181.14.1	zwart mat / Easy-to-clean gecoat	Zonder mengventiel	5,5	19,3	16,7	0,1
116.181.21.1	chroom / Glanzend	Zonder mengventiel	5,5	19,3	16,7	0,1
116.181.SN.1	uiterlijk rvs / Geborsteld, easy-to-clean gecoat	Zonder mengventiel	5,5	19,3	16,7	0,1
116.182.14.1	zwart mat / Easy-to-clean gecoat	Met mengventiel	5,5	19,3	16,7	0,1
116.182.21.1	chroom / Glanzend	Met mengventiel	5,5	19,3	16,7	0,1
116.182.SN.1	uiterlijk rvs / Geborsteld, easy-to-clean gecoat	Met mengventiel	5,5	19,3	16,7	0,1
116.187.14.1	zwart mat / Easy-to-clean gecoat	Met thermostatische mengkraan	5,5	19,3	16,7	0,1
116.187.21.1	chroom / Glanzend	Met thermostatische mengkraan	5,5	19,3	16,7	0,1
116.187.SN.1	uiterlijk rvs / Geborsteld, easy-to-clean gecoat	Met thermostatische mengkraan	5,5	19,3	16,7	0,1

Extra te bestellen
- Geberit element voor wastafel of ruwbouwset voor Geberit wastafelkraan
- Afdekplaat voor inbouwdoos voor sturing

Combineerbaar met
- Geberit Duofix element voor wastafel, 112 cm, elektronische kraan op de wastafel met inbouwdoos voor sturing
- Geberit Duofix element voor wastafel, 112 cm, elektronische kraan op de wastafel met inbouwdoos voor sturing, met inbouwsifon
- Geberit GIS montagesteun voor elektronische kraan op de wastafel met inbouwdoos voor sturing
- Geberit ruwbouwset voor Piave en Brenta wastafelkranen, kraan op de wastafel, met inbouwdoos voor sturing → p. 705

Toebehoren
- Geberit busconverter voor inbouwurinoirsturingen en wastafelkranen met doos voor sturing
- Geberit schuimstraler voor Piave en Brenta wastafelkranen → p. 703
- Geberit Service Handy → p. 346
- Geberit HyTronic Clean Handy → p. 346

Geberit Brenta wastafelkraan kraan op de wastafel, netvoeding, met opbouwdoos voor sturing

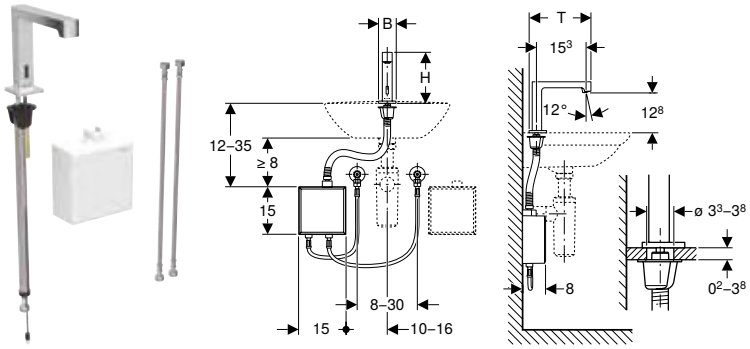

click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor de afname van leidingwater
- Voor openbare en half-openbare sanitaire ruimten
- Voor inbouw in wastafels of wastafelbladen
- Voor het aansluiten van koud en warm water (alleen bij model met mengventiel of thermostatische mengkraan)
- Voor het aansluiten van koud en voorgemengd water (alleen bij model zonder mengventiel)
- Geschikt voor het gebruik met roestvrij stalen bakken
- Model zonder mengventiel passend bij combinatie met doorstroomverwarmer, zie technisch gegevensblad "Wastafelkranen met doorstroomverwarmers"

Technische gegevens

Beschermingsgraad	IPX4
Nominale spanning	110–240 V AC
Bedrijfsspanning	4,5 V DC
Netfrequentie	50–60 Hz
Kabellengte	1 m
Bedrijfsdruk	50–1000 kPa
Aanbevolen bedrijfsdruk met thermostatische mengkraan	0,5–5 bar
Aanbevolen bedrijfsdruk met thermostatische mengkraan	50–500 kPa
Testdruk water max.	1600 kPa
Testdruk lucht / inert gas max.	300 kPa
Omgevingstemperatuur	1–40 °C
Opslagtemperatuur	-20 – +70 °C
Watertemperatuur instelbereik met thermostatische mengkraan	20–42 °C
Watertemperatuur max.	60 °C
Watertemperatuur voor korte tijd max.	90 °C
Debiet bij 300 kPa / 3 bar	5 l/min
Min. stromingsdruk	50 kPa
Berekend debiet	0,07 l/s
Instelbereik intervalspoeling	1–168 h
Fabrieksinstelling intervalspoeling	24 h
Instelbereik tijd intervalspoeling	5–200 s
Fabrieksinstelling tijd intervalspoeling	5 s
Materiaal	Messing / kunststof

Eigenschappen

- Kraangroep I volgens DIN 4109
- Automatische spoelactivering
- Infrarooddetectie van de gebruiker
- Infraroodsensor zelfinstellend
- Bestand tegen vandalisme
- Debietbegrenzing door schuimstraler
- Temperatuurinstelling via mengventiel (alleen bij model met mengventiel of thermostatische mengkraan)
- Uitsluitend warm water of uitsluitend koud water kan niet worden ingesteld (alleen bij model met mengventiel of thermostatische mengkraan)
- Thermostaat conform EN 1111 (alleen bij model met thermostatische mengkraan)
- Verbrandingsbescherming door begrenzing van de watertemperatuur tot 42 °C (alleen bij model met thermostatische mengkraan)
- Thermisch desinfecteren conform DVGW W 551 mogelijk
- Stroomvoorziening door voedingsblok
- Energiespaarmodus instelbaar
- Waterbesparing door snel reagerende tweestraal-aftasttechniek
- Functies instelbaar en opvraagbaar met Geberit Service Handy
- Apparaatinstellingen en bediening met mobiel apparaat via geïntegreerde Bluetooth®-interface
- Met Geberit Control app compatibel
- Draadverbonden netwerk met Geberit gateway via GEBUS busomvormer
- Draadloos via Bluetooth® te verbinden met Geberit Gateway
- Compatibel met Geberit Connect
- Programma waterbesparing instelbaar
- Programma intervalspoeling in te stellen
- Continue spoeling individueel instelbaar
- Spoelactivering kan gedeactiveerd worden
- Met geïntegreerde terugslagklep
- Functie-eenheid met ingebouwde korffilters

Leveringsomvang

- Wastafelkraan met infrarood sensor en aansluitslang
- Opbouwdoos voor sturing met elektronica van de sturing, functie-eenheid en voedingsblok
- Aansluitslangen met metalen omvlechting 3/8"
- Sleutel voor schuimstraler
- Bevestigingsmateriaal

Art. nr.	Kleur / oppervlak	Mengventiel	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Opgenomen vermogen [W]
116.171.14.1	zwart mat / Easy-to-clean gecoat	Zonder mengventiel	5,5	16,1	19,5	0,1
116.171.21.1	chroom / Glanzend	Zonder mengventiel	5,5	16,1	19,5	0,1
116.171.SN.1	uiterlijk rvs / Geborsteld, easy-to-clean gecoat	Zonder mengventiel	5,5	16,1	19,5	0,1
116.172.14.1	zwart mat / Easy-to-clean gecoat	Met mengventiel	5,5	16,1	19,5	0,1
116.172.21.1	chroom / Glanzend	Met mengventiel	5,5	16,1	19,5	0,1
116.172.SN.1	uiterlijk rvs / Geborsteld, easy-to-clean gecoat	Met mengventiel	5,5	16,1	19,5	0,1
116.177.14.1	zwart mat / Easy-to-clean gecoat	Met thermostatische mengkraan	5,5	16,1	19,5	0,1
116.177.21.1	chroom / Glanzend	Met thermostatische mengkraan	5,5	16,1	19,5	0,1
116.177.SN.1	uiterlijk rvs / Geborsteld, easy-to-clean gecoat	Met thermostatische mengkraan	5,5	16,1	19,5	0,1

Toebehoren

- Geberit busconverter voor inbouwurinoirsturingen en wastafelkranen met doos voor sturing
- Geberit schuimstraler voor Piave en Brenta wastafelkranen → p. 703
- Geberit Service Handy → p. 346
- Geberit HyTronic Clean Handy → p. 346

Geberit Brenta wastafelkraan kraan op de wastafel, netvoeding, voor inbouwdoos voor sturing

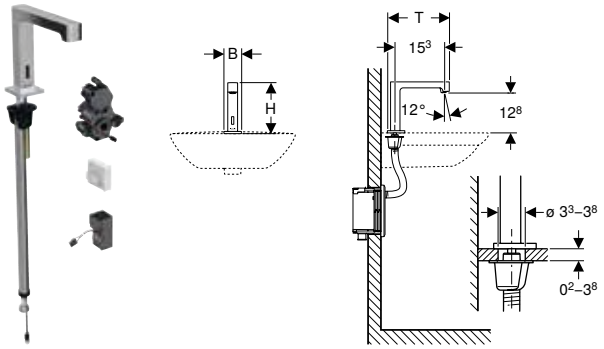

click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor de afname van leidingwater
- Voor openbare en half-openbare sanitaire ruimten
- Voor inbouw in wastafels of wastafelbladen
- Voor inbouw in Geberit installatie-elementen voor wastafel, elektronische kraan op de wastafel met inbouwdoos voor sturing
- Voor inbouw in Geberit ruwbouwsets voor elektronische wastafelkranen, staande montage, met inbouwdoos voor sturing
- Voor het aansluiten van koud en warm water (alleen bij model met mengventiel of thermostatische mengkraan)
- Voor het aansluiten van koud en voorgemengd water (alleen bij model zonder mengventiel)
- Geschikt voor het gebruik met roestvrij stalen bakken
- Model zonder mengventiel passend bij combinatie met doorstroomverwarmer, zie technisch gegevensblad "Wastafelkranen met doorstroomverwarmers"

Technische gegevens

Beschermingsgraad	IPX4
Nominale spanning	110–240 V AC
Bedrijfsspanning	4,5 V DC
Netfrequentie	50–60 Hz
Bedrijfsdruk	50–1000 kPa
Aanbevolen bedrijfsdruk met thermostatische mengkraan	0,5–5 bar
Aanbevolen bedrijfsdruk met thermostatische mengkraan	50–500 kPa
Testdruk water max.	1600 kPa
Testdruk lucht / inert gas max.	300 kPa
Omgevingstemperatuur	1–40 °C
Opslagtemperatuur	-20 – +70 °C
Watertemperatuur instelbereik met thermostatische mengkraan	20–42 °C
Watertemperatuur max.	60 °C
Watertemperatuur voor korte tijd max.	90 °C
Debiet bij 300 kPa / 3 bar	5 l/min
Min. stromingsdruk	50 kPa
Berekend debiet	0,07 l/s
Instelbereik intervalspoeling	1–168 h
Fabrieksinstelling intervalspoeling	24 h
Instelbereik tijd intervalspoeling	5–200 s
Fabrieksinstelling tijd intervalspoeling	5 s
Materiaal	Messing / kunststof

Eigenschappen

- Kraangroep I volgens DIN 4109
- Automatische spoelactivering
- Infrarooddetectie van de gebruiker
- Infraroodsensor zelfinstellend
- Bestand tegen vandalisme
- Debietbegrenzing door schuimstraler
- Temperatuurinstelling via mengventiel (alleen bij model met mengventiel of thermostatische mengkraan)
- Uitsluitend warm water of uitsluitend koud water kan niet worden ingesteld (alleen bij model met mengventiel of thermostatische mengkraan)
- Thermostaat conform EN 1111 (alleen bij model met thermostatische mengkraan)
- Verbrandingsbescherming door begrenzing van de watertemperatuur tot 42 °C (alleen bij model met thermostatische mengkraan)
- Thermisch desinfecteren conform DVGW W 551 mogelijk
- Stroomvoorziening door voedingsblok
- Energiespaarmodus instelbaar
- Waterbesparing door snel reagerende tweestraal-aftasttechniek
- Functies instelbaar en opvraagbaar met Geberit Service Handy
- Apparaatinstellingen en bediening met mobiel apparaat via geïntegreerde Bluetooth®-interface
- Met Geberit Control app compatibel
- Draadverbonden netwerk met Geberit gateway via GEBUS busomvormer
- Draadloos via Bluetooth® te verbinden met Geberit Gateway
- Compatibel met Geberit Connect
- Programma waterbesparing instelbaar
- Programma intervalspoeling in te stellen
- Continue spoeling individueel instelbaar
- Spoelactivering kan gedeactiveerd worden
- Met geïntegreerde terugslagklep
- Functie-eenheid met ingebouwde korffilters
- Loodvrije componenten in contact met drinkwater

Leveringsomvang

- Wastafelkraan met infrarood sensor en aansluitslang
- Elektronica van de sturing
- Functie-eenheid
- Voedingsblok
- Sleutel voor schuimstraler
- Bevestigingsmateriaal

Art. nr.	Kleur / oppervlak	Mengventiel	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Opgenomen vermogen [W]
116.191.14.1	zwart mat / Easy-to-clean gecoat	Zonder mengventiel	5,5	16,1	19,5	0,1
116.191.21.1	chroom / Glanzend	Zonder mengventiel	5,5	16,1	19,5	0,1
116.191.SN.1	uiterlijk rvs / Geborsteld, easy-to-clean gecoat	Zonder mengventiel	5,5	16,1	19,5	0,1
116.192.14.1	zwart mat / Easy-to-clean gecoat	Met mengventiel	5,5	16,1	19,5	0,1
116.192.21.1	chroom / Glanzend	Met mengventiel	5,5	16,1	19,5	0,1
116.192.SN.1	uiterlijk rvs / Geborsteld, easy-to-clean gecoat	Met mengventiel	5,5	16,1	19,5	0,1
116.197.14.1	zwart mat / Easy-to-clean gecoat	Met thermostatische mengkraan	5,5	16,1	19,5	0,1
116.197.21.1	chroom / Glanzend	Met thermostatische mengkraan	5,5	16,1	19,5	0,1
116.197.SN.1	uiterlijk rvs / Geborsteld, easy-to-clean gecoat	Met thermostatische mengkraan	5,5	16,1	19,5	0,1

Extra te bestellen
- Geberit element voor wastafel of ruwbouwset voor Geberit wastafelkraan
- Afdekplaat voor inbouwdoos voor sturing

Combineerbaar met
- Geberit Duofix element voor wastafel, 112 cm, elektronische kraan op de wastafel met inbouwdoos voor sturing
- Geberit Duofix element voor wastafel, 112 cm, elektronische kraan op de wastafel met inbouwdoos voor sturing, met inbouwsifon
- Geberit GIS montagesteun voor elektronische kraan op de wastafel met inbouwdoos voor sturing
- Geberit ruwbouwset voor Piave en Brenta wastafelkranen, kraan op de wastafel, met inbouwdoos voor sturing → p. 705

Toebehoren
- Geberit busconverter voor inbouwurinoirsturingen en wastafelkranen met doos voor sturing
- Geberit schuimstraler voor Piave en Brenta wastafelkranen → p. 703
- Geberit Service Handy → p. 346
- Geberit HyTronic Clean Handy → p. 346

Geberit type 185 wastafelkraan netvoeding

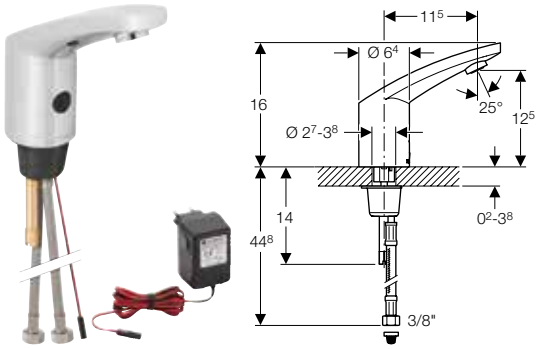

click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor de afname van leidingwater
- Voor openbare en half-openbare sanitaire ruimten
- Voor inbouw in wastafels of wastafelbladen
- Voor het aansluiten van koud en warm water (alleen bij model met mengventiel)
- Voor het aansluiten van koud en voorgemengd water (alleen bij model zonder mengventiel)
- Geschikt voor het gebruik met roestvrij stalen bakken
- Model zonder mengventiel passend bij combinatie met doorstroomverwarmer, zie technisch gegevensblad "Wastafelkranen met doorstroomverwarmers"

Technische gegevens

Beschermingsgraad	IP44
Nominale spanning	230 V AC
Bedrijfsspanning	12 V AC
Netfrequentie	50–60 Hz
Kabellengte	1,9 m
Bedrijfsdruk	50–800 kPa
Testdruk water max.	1600 kPa
Testdruk lucht / inert gas max.	300 kPa
Omgevingstemperatuur	1–40 °C
Watertemperatuur max.	60 °C
Watertemperatuur voor korte tijd max.	90 °C
Debiet bij 300 kPa / 3 bar	6 l/min
Min. stromingsdruk	50 kPa
Berekend debiet	0,07 l/s
Instelbereik activeringsafstand	5–33 cm
Fabrieksinstelling activeringsafstand	16–18 cm
Instelbereik intervalspoeling	1–168 h
Fabrieksinstelling intervalspoeling	168 h
Instelbereik tijd intervalspoeling	3–180 s
Fabrieksinstelling tijd intervalspoeling	3 s
Materiaal	Messing verchroomd

Eigenschappen

- Kraangroep I volgens DIN 4109
- Automatische spoelactivering
- Infrarooddetectie van de gebruiker
- Infraroodsensor zelfinstellend
- Bestand tegen vandalisme
- Debietbegrenzing door schuimstraler
- Temperatuurinstelling via mengventiel (alleen bij model met mengventiel)
- Uitsluitend warm water of uitsluitend koud water kan niet worden ingesteld (alleen bij model met mengventiel)
- Stroomvoorziening door voedingsblok
- Aanpasbaar naar batterijvoeding
- Energiespaarmodus instelbaar
- Waterbesparing door snel reagerende tweestraal-aftasttechniek
- Functies instelbaar en opvraagbaar met Geberit Service Handy
- Apparaatinstellingen en bediening met mobiel apparaat via geïntegreerde Bluetooth®-interface
- Met Geberit Control app compatibel
- Draadloos via Bluetooth® te verbinden met Geberit Gateway
- Compatibel met Geberit Connect
- Programma waterbesparing instelbaar
- Programma intervalspoeling in te stellen
- Continue spoeling individueel instelbaar
- Spoelactivering kan gedeactiveerd worden
- Met geïntegreerde terugslagklep

Leveringsomvang

- Korffilter
- Voedingsblok op elektrische stekker
- Sleutel voor schuimstraler
- Bevestigingsmateriaal

Art. nr.	Kleur / oppervlak	Mengventiel	H [cm]	Opgenomen vermogen [W]
116.135.21.1	chroom / Glanzend	Zonder mengventiel	16	0,1
116.145.21.1	chroom / Glanzend	Met mengventiel	16	0,1
116.155.21.1	chroom / Glanzend	Met mengventiel en menghendel	16	0,1

Toebehoren

- Geberit straalregelaar voor typen 6x, 8x en 18x wastafelkranen → p. 703
- Geberit Service Handy → p. 346
- Geberit HyTronic Clean Handy → p. 346

Geberit type 186 wastafelkraan netvoeding

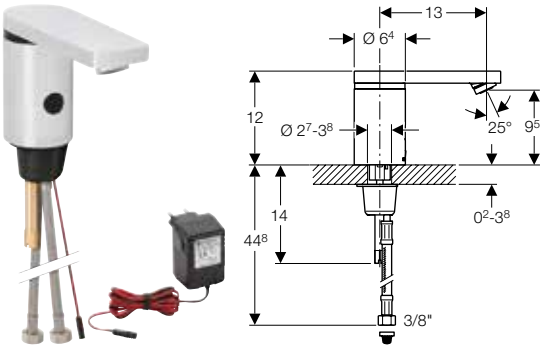

click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor de afname van leidingwater
- Voor openbare en half-openbare sanitaire ruimten
- Voor inbouw in wastafels of wastafelbladen
- Voor het aansluiten van koud en warm water (alleen bij model met mengventiel)
- Voor het aansluiten van koud en voorgemengd water (alleen bij model zonder mengventiel)
- Geschikt voor het gebruik met roestvrij stalen bakken
- Model zonder mengventiel passend bij combinatie met doorstroomverwarmer, zie technisch gegevensblad "Wastafelkranen met doorstroomverwarmers"

Technische gegevens

Beschermingsgraad	IP44
Nominale spanning	230 V AC
Bedrijfsspanning	12 V AC
Netfrequentie	50–60 Hz
Kabellengte	1,9 m
Bedrijfsdruk	50–800 kPa
Testdruk water max.	1600 kPa
Testdruk lucht / inert gas max.	300 kPa
Omgevingstemperatuur	1–40 °C
Watertemperatuur max.	60 °C
Watertemperatuur voor korte tijd max.	90 °C
Debiet bij 300 kPa / 3 bar	6 l/min
Min. stromingsdruk	50 kPa
Berekend debiet	0,07 l/s
Instelbereik activeringsafstand	5–33 cm
Fabrieksinstelling activeringsafstand	16–18 cm
Instelbereik intervalspoeling	1–168 h
Fabrieksinstelling intervalspoeling	168 h
Instelbereik tijd intervalspoeling	3–180 s
Fabrieksinstelling tijd intervalspoeling	3 s
Materiaal	Messing verchroomd

Eigenschappen

- Kraangroep I volgens DIN 4109
- Automatische spoelactivering
- Infrarooddetectie van de gebruiker
- Infraroodsensor zelfinstellend
- Bestand tegen vandalisme
- Debietbegrenzing door schuimstraler
- Temperatuurinstelling via mengventiel (alleen bij model met mengventiel)
- Uitsluitend warm water of uitsluitend koud water kan niet worden ingesteld (alleen bij model met mengventiel)
- Stroomvoorziening door voedingsblok
- Aanpasbaar naar batterijvoeding
- Energiespaarmodus instelbaar
- Waterbesparing door snel reagerende tweestraal-aftasttechniek
- Functies instelbaar en opvraagbaar met Geberit Service Handy
- Apparaatinstellingen en bediening met mobiel apparaat via geïntegreerde Bluetooth®-interface
- Met Geberit Control app compatibel
- Draadloos via Bluetooth® te verbinden met Geberit Gateway
- Compatibel met Geberit Connect
- Programma waterbesparing instelbaar
- Programma intervalspoeling in te stellen
- Continue spoeling individueel instelbaar
- Spoelactivering kan gedeactiveerd worden
- Met geïntegreerde terugslagklep

Leveringsomvang

- Korffilter
- Voedingsblok op elektrische stekker
- Sleutel voor schuimstraler
- Bevestigingsmateriaal

Art. nr.	Kleur / oppervlak	Mengventiel	H [cm]	Opgenomen vermogen [W]
116.136.21.1	chroom / Glanzend	Zonder mengventiel	12	0,1
116.146.21.1	chroom / Glanzend	Met mengventiel	12	0,1
116.156.21.1	chroom / Glanzend	Met mengventiel en menghendel	12	0,1

Toebehoren

- Geberit straalregelaar voor typen 6x, 8x en 18x wastafelkranen → p. 703
- Geberit Service Handy → p. 346
- Geberit HyTronic Clean Handy → p. 346

Geberit Bambini wastafelkraan netvoeding, meerkleurig



click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor de afname van leidingwater
- Voor kinderen
- Voor kinderopvanginrichtingen
- Voor inbouw in wastafels of wastafelbladen
- Voor inbouw in Bambini speel- en waslandschappen
- Voor het aansluiten van koud en warm water
- Voor combinatie met doorstroomverwarmer zie technische gegevensblad "Wastafelkranen met doorstroomverwarmers"

Technische gegevens

Beschermingsgraad	IP65
Nominale spanning	230 V AC
Bedrijfsspanning	6,6 V DC
Netfrequentie	50 Hz
Bedrijfsdruk	100–850 kPa
Testdruk water max.	1600 kPa
Testdruk lucht / inert gas max.	300 kPa
Watertemperatuur max.	65 °C
Watertemperatuur voor korte tijd max.	80 °C
Debiet bij 300 kPa / 3 bar	5,7 l/min
Min. stromingsdruk	50 kPa
Berekend debiet	0,07 l/s
Intervalspoeling	24 h
Intervalspoeltijd	10 s
Materiaal	Messing

Eigenschappen

- Kindvriendelijk design
- Kraangroep I volgens DIN 4109
- Automatische spoelactivering
- Infrarooddetectie van de gebruiker
- Infraroodsensor zelfinstellend
- Debietbegrenzing door schuimstraler
- Stroomvoorziening door voedingsblok
- Waterbesparing door snel reagerende tweestraal-aftasttechniek
- Activeringsafstand in te stellen
- Intervalspoeling
- Spoelactivering voor bakreiniging manueel deactiveerbaar
- Met geïntegreerde terugslagklep
- Behuizing poedergelakt
- Hoedje van polycarbonaat
- Driekleurig
- Loodvrije componenten in contact met drinkwater

Leveringsomvang

- Voedingsblok
- Korffilter
- Sleutel voor schuimstraler
- Bevestigingsmateriaal

Art. nr.		Kleur / oppervlak	Mengventiel	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Opgenomen vermogen [W]	EUR/st.
577660000	U	Lichaam: ultramarijnblauw / Poedergelakt Hoed: karmijnrood Uitloop: koolzaadgeel / Poedergelakt	Met mengventiel	8	12,6	12,4	0,1	811,57

U: Uitlopend

Combineerbaar met

- Geberit Bambini wastafel voor kinderen

Toebehoren

- Geberit Bambini minithermostaat voor wastafelkraan
- Geberit Bambini straalregelaar voor wastafelkraan

- Om brandwonden te vermijden wordt het gebruik van de Geberit Bambini minithermostaat voor wastafelkranen aanbevolen
- Wordt de wastafelkraan Bambini in de bovenste wasbak van een speel- en waslandschap Bambini in combinatie met een overloopbuis gebruikt, dan moet de orienteerbare schuimstraler voor Geberit wastafelkraan Bambini (artikelnummer 571410000) apart worden besteld
- Vervangen door art. nr. 116.209.00.5

Nieuw

Geberit Bambini wastafelkraan netvoeding, meerkleurig

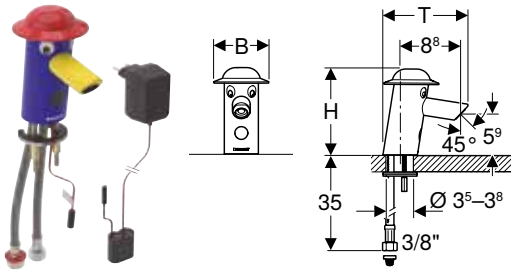

click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor de afname van leidingwater
- Voor kinderen
- Voor kinderopvanginrichtingen
- Voor inbouw in wastafels of wastafelbladen
- Voor inbouw in Bambini speel- en waslandschappen
- Voor het aansluiten van koud en warm water
- Voor combinatie met doorstroomverwarmer zie technische gegevensblad "Wastafelkranen met doorstroomverwarmers"

Technische gegevens

Beschermingsgraad	IP44
Nominale spanning	230 V AC
Bedrijfsspanning	12 V AC
Netfrequentie	50–60 Hz
Bedrijfsdruk	50–1000 kPa
Testdruk water max.	1600 kPa
Testdruk lucht / inert gas max.	300 kPa
Omgevingstemperatuur	1–40 °C
Watertemperatuur max.	60 °C
Watertemperatuur voor korte tijd max.	90 °C
Debiet bij 300 kPa / 3 bar	5,7 l/min
Min. stromingsdruk	50 kPa
Berekend debiet	0,07 l/s
Instelbereik activeringsafstand	5–33 cm
Fabrieksinstelling activeringsafstand	16–18 cm
Instelbereik intervalspoeling	1–168 h
Fabrieksinstelling intervalspoeling	168 h
Instelbereik tijd intervalspoeling	3–180 s
Fabrieksinstelling tijd intervalspoeling	3 s
Materiaal	Messing

Eigenschappen

- Kindvriendelijk design
- Kraangroep I volgens DIN 4109
- Automatische spoelactivering
- Infrarooddetectie van de gebruiker
- Infraroodsensor zelfinstellend
- Debietbegrenzing door schuimstraler
- Stroomvoorziening door voedingsblok
- Aanpasbaar naar batterijvoeding
- Energiespaarmodus instelbaar
- Waterbesparing door snel reagerende tweestraal-aftasttechniek
- Functies instelbaar en opvraagbaar met Geberit Service Handy
- Apparaatinstellingen en bediening met mobiel apparaat via geïntegreerde Bluetooth®-interface
- Met Geberit Control app compatibel
- Compatibel met Geberit Connect
- Draadloos via Bluetooth® te verbinden met Geberit Gateway
- Activeringsafstand in te stellen
- Programma waterbesparing instelbaar
- Programma intervalspoeling in te stellen
- Continue spoeling individueel instelbaar
- Spoelactivering kan gedeactiveerd worden
- Met geïntegreerde terugslagklep
- Behuizing poedergelakt
- Hoedje van polycarbonaat
- Driekleurig
- Loodvrije componenten in contact met drinkwater

Leveringsomvang

- Voedingsblok
- Korffilter
- Sleutel voor schuimstraler
- Bevestigingsmateriaal

Art. nr.	Kleur / oppervlak	Mengventiel	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Opgenomen vermogen [W]
116.209.00.5	Lichaam: ultramarijnblauw / Poedergelakt Hoed: karmijnrood Uitloop: koolzaadgeel / Poedergelakt	Met mengventiel	8	12,6	12,4	0,1

Leverbaar vanaf april 2026

Combineerbaar met

- Geberit Bambini wastafel voor kinderen

Toebehoren

- Geberit Bambini minithermostaat voor wastafelkraan
- Geberit Bambini straalregelaar voor wastafelkraan

- Vervanging voor art. nr. 577660000

Geberit Bambini wastafelkraan netvoeding

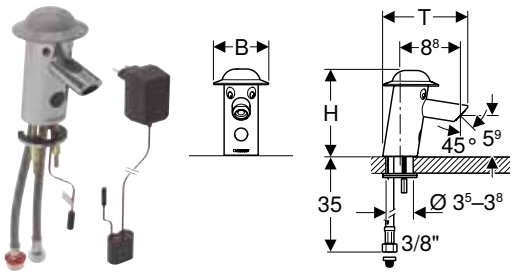

click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor de afname van leidingwater
- Voor kinderen
- Voor kinderopvanginrichtingen
- Voor inbouw in wastafels of wastafelbladen
- Voor inbouw in Bambini speel- en waslandschappen
- Voor het aansluiten van koud en warm water
- Voor combinatie met doorstroomverwarmer zie technische gegevensblad "Wastafelkranen met doorstroomverwarmers"

Technische gegevens

Beschermingsgraad	IP44
Nominale spanning	230 V AC
Bedrijfsspanning	12 V AC
Netfrequentie	50–60 Hz
Bedrijfsdruk	50–1000 kPa
Testdruk water max.	1600 kPa
Testdruk lucht / inert gas max.	300 kPa
Omgevingstemperatuur	1–40 °C
Watertemperatuur max.	60 °C
Watertemperatuur voor korte tijd max.	90 °C
Debiet bij 300 kPa / 3 bar	5,7 l/min
Min. stromingsdruk	50 kPa
Berekend debiet	0,07 l/s
Instelbereik activeringsafstand	5–33 cm
Fabrieksinstelling activeringsafstand	16–18 cm
Instelbereik intervalspoeling	1–168 h
Fabrieksinstelling intervalspoeling	168 h
Instelbereik tijd intervalspoeling	3–180 s
Fabrieksinstelling tijd intervalspoeling	3 s
Materiaal	Messing

Eigenschappen

- Kindvriendelijk design
- Kraangroep I volgens DIN 4109
- Automatische spoelactivering
- Infrarooddetectie van de gebruiker
- Infraroodsensor zelfinstellend
- Debietbegrenzing door schuimstraler
- Stroomvoorziening door voedingsblok
- Aanpasbaar naar batterijvoeding
- Energiespaarmodus instelbaar
- Waterbesparing door snel reagerende tweestraal-aftasttechniek
- Functies instelbaar en opvraagbaar met Geberit Service Handy
- Apparaatinstellingen en bediening met mobiel apparaat via geïntegreerde Bluetooth®-interface
- Met Geberit Control app compatibel
- Compatibel met Geberit Connect
- Draadloos via Bluetooth® te verbinden met Geberit Gateway
- Activeringsafstand in te stellen
- Programma waterbesparing instelbaar
- Programma intervalspoeling in te stellen
- Continue spoeling individueel instelbaar
- Spoelactivering kan gedeactiveerd worden
- Met geïntegreerde terugslagklep
- Behuizing verchroomd
- Hoedje van polycarbonaat
- Loodvrije componenten in contact met drinkwater

Leveringsomvang

- Voedingsblok
- Korffilter
- Sleutel voor schuimstraler
- Bevestigingsmateriaal

Art. nr.	Kleur / oppervlak	Mengventiel	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Opgenomen vermogen [W]
116.209.21.5	Lichaam: chroom / Glanzend Hoed: stofgrijs	Met mengventiel	8	12,6	12,4	0,1

Combineerbaar met

- Geberit Bambini wastafel voor kinderen
- Geberit Bambini speel- en waslandschap, met twee wastafelopstellingen, diepere wasbak links → p. 477
- Geberit Bambini speel- en waslandschap, met twee wastafelopstellingen, diepere wasbak rechts → p. 478
- Geberit speel- en waslandschap Bambini, met drie wastafelopstellingen, diepere wasbak links → p. 479
- Geberit Bambini speel- en waslandschap, met drie wastafelopstellingen, diepere wasbak rechts → p. 480
- Geberit Bambini speel- en waslandschap, met vier wastafelopstellingen, diepere wasbak links → p. 481
- Geberit Bambini speel- en waslandschap, met vier wastafelopstellingen, diepere wasbak rechts → p. 482

Toebehoren

- Geberit Bambini minithermostaat voor wastafelkraan
- Geberit Bambini straalregelaar voor wastafelkraan

Kraan op de wastafel, batterijvoeding

Geberit Piave wastafelkraan kraan op de wastafel, batterijvoeding, met opbouwdoos voor sturing

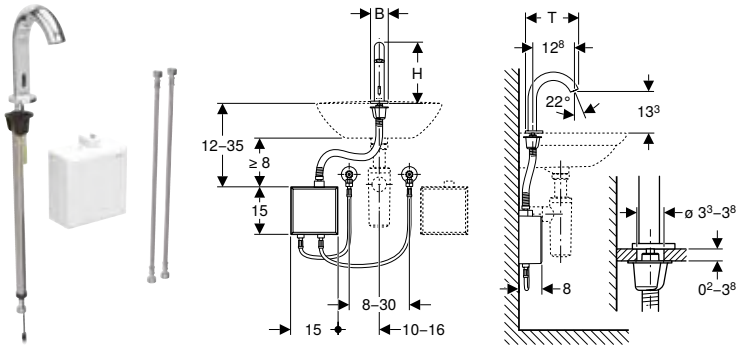

click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor de afname van leidingwater
- Voor openbare en half-openbare sanitaire ruimten
- Voor inbouw in wastafels of wastafelbladen
- Voor het aansluiten van koud en warm water (alleen bij model met mengventiel of thermostatische mengkraan)
- Voor het aansluiten van koud en voorgemengd water (alleen bij model zonder mengventiel)
- Geschikt voor het gebruik met roestvrij stalen bakken
- Model zonder mengventiel passend bij combinatie met doorstroomverwarmer, zie technisch gegevensblad "Wastafelkranen met doorstroomverwarmers"

Technische gegevens

Batterijtype	Alkaline (1,5 V AA)
Beschermingsgraad	IPX4
Bedrijfsspanning	3 V DC
Bedrijfsdruk	50–1000 kPa
Aanbevolen bedrijfsdruk met thermostatische mengkraan	0,5–5 bar
Aanbevolen bedrijfsdruk met thermostatische mengkraan	50–500 kPa
Testdruk water max.	1600 kPa
Testdruk lucht / inert gas max.	300 kPa
Omgevingstemperatuur	1–40 °C
Opslagtemperatuur	-20 – +70 °C
Watertemperatuur instelbereik met thermostatische mengkraan	20–42 °C
Watertemperatuur max.	60 °C
Watertemperatuur voor korte tijd max.	90 °C
Debiet bij 300 kPa / 3 bar	5 l/min
Min. stromingsdruk	50 kPa
Berekend debiet	0,07 l/s
Instelbereik intervalspoeling	1–168 h
Fabrieksinstelling intervalspoeling	24 h
Instelbereik tijd intervalspoeling	5–200 s
Fabrieksinstelling tijd intervalspoeling	5 s
Materiaal	Messing / kunststof

Eigenschappen

- Kraangroep I volgens DIN 4109
- Automatische spoelactivering
- Infrarooddetectie van de gebruiker
- Infraroodsensor zelfinstellend
- Bestand tegen vandalisme
- Debietbegrenzing door schuimstraler
- Temperatuurinstelling via mengventiel (alleen bij model met mengventiel of thermostatische mengkraan)
- Uitsluitend warm water of uitsluitend koud water kan niet worden ingesteld (alleen bij model met mengventiel of thermostatische mengkraan)
- Thermostaat conform EN 1111 (alleen bij model met thermostatische mengkraan)
- Verbrandingsbescherming door begrenzing van de watertemperatuur tot 42 °C (alleen bij model met thermostatische mengkraan)
- Thermisch desinfecteren conform DVGW W 551 mogelijk
- Stroomvoorziening door batterij
- Batterij voldoende voor ca. 200.000 activeringen
- Waarschuwing bij zwakke batterij
- Energiespaarmodus instelbaar
- Waterbesparing door snel reagerende tweestraal-aftasttechniek
- Functies instelbaar en opvraagbaar met Geberit Service Handy
- Apparaatinstellingen en bediening met mobiel apparaat via geïntegreerde Bluetooth®-interface
- Met Geberit Control app compatibel
- Draadverbonden netwerk met Geberit gateway via GEBUS busomvormer
- Draadloos via Bluetooth® te verbinden met Geberit Gateway
- Compatibel met Geberit Connect
- Programma waterbesparing instelbaar
- Programma intervalspoeling in te stellen
- Continue spoeling individueel instelbaar
- Spoelactivering kan gedeactiveerd worden
- Met geïntegreerde terugslagklep
- Functie-eenheid met ingebouwde korffilters

Leveringsomvang

- Wastafelkraan met infrarood sensor en aansluitslang
- Opbouwdoos voor sturing met elektronica van de sturing, functie-eenheid en batterijvak
- Aansluitslangen met metalen omvlechting 3/8"
- Sleutel voor schuimstraler
- Bevestigingsmateriaal

Art. nr.	Kleur / oppervlak	Mengventiel	B [cm]	H [cm]	T [cm]
116.163.14.1	zwart mat / Easy-to-clean gecoat	Zonder mengventiel	5,5	19,3	16,7
116.163.21.1	chroom / Glanzend	Zonder mengventiel	5,5	19,3	16,7
116.163.SN.1	uiterlijk rvs / Geborsteld, easy-to-clean gecoat	Zonder mengventiel	5,5	19,3	16,7
116.164.14.1	zwart mat / Easy-to-clean gecoat	Met mengventiel	5,5	19,3	16,7
116.164.21.1	chroom / Glanzend	Met mengventiel	5,5	19,3	16,7
116.164.SN.1	uiterlijk rvs / Geborsteld, easy-to-clean gecoat	Met mengventiel	5,5	19,3	16,7
116.168.14.1	zwart mat / Easy-to-clean gecoat	Met thermostatische mengkraan	5,5	19,3	16,7
116.168.21.1	chroom / Glanzend	Met thermostatische mengkraan	5,5	19,3	16,7
116.168.SN.1	uiterlijk rvs / Geborsteld, easy-to-clean gecoat	Met thermostatische mengkraan	5,5	19,3	16,7

Toebehoren

- Geberit busconverter voor inbouwurinoirsturingen en wastafelkranen met doos voor sturing
- Geberit schuimstraler voor Piave en Brenta wastafelkranen → p. 703
- Geberit Service Handy → p. 346
- Geberit HyTronic Clean Handy → p. 346

Geberit Piave wastafelkraan kraan op de wastafel, batterijvoeding, voor inbouwdoos voor sturing

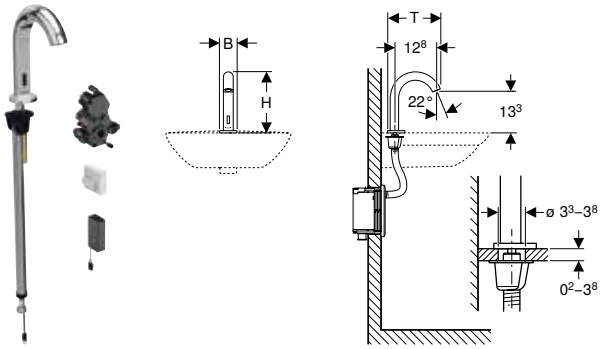

click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor de afname van leidingwater
- Voor openbare en half-openbare sanitaire ruimten
- Voor inbouw in wastafels of wastafelbladen
- Voor inbouw in Geberit installatie-elementen voor wastafel, elektronische kraan op de wastafel met inbouwdoos voor sturing
- Voor inbouw in Geberit ruwbouwsets voor elektronische wastafelkranen, staande montage, met inbouwdoos voor sturing
- Voor het aansluiten van koud en warm water (alleen bij model met mengventiel of thermostatische mengkraan)
- Voor het aansluiten van koud en voorgemengd water (alleen bij model zonder mengventiel)
- Geschikt voor het gebruik met roestvrij stalen bakken
- Model zonder mengventiel passend bij combinatie met doorstroomverwarmer, zie technisch gegevensblad "Wastafelkranen met doorstroomverwarmers"

Technische gegevens

Batterijtype	Alkaline (1,5 V AA)
Beschermingsgraad	IPX4
Bedrijfsspanning	3 V DC
Bedrijfsdruk	50–1000 kPa
Aanbevolen bedrijfsdruk met thermostatische mengkraan	0,5–5 bar
Aanbevolen bedrijfsdruk met thermostatische mengkraan	50–500 kPa
Testdruk water max.	1600 kPa
Testdruk lucht / inert gas max.	300 kPa
Omgevingstemperatuur	1–40 °C
Opslagtemperatuur	-20 – +70 °C
Watertemperatuur instelbereik met thermostatische mengkraan	20–42 °C
Watertemperatuur max.	60 °C
Watertemperatuur voor korte tijd max.	90 °C
Debiet bij 300 kPa / 3 bar	5 l/min
Min. stromingsdruk	50 kPa
Berekend debiet	0,07 l/s
Instelbereik intervalspoeling	1–168 h
Fabrieksinstelling intervalspoeling	24 h
Instelbereik tijd intervalspoeling	5–200 s
Fabrieksinstelling tijd intervalspoeling	5 s
Materiaal	Messing / kunststof

Eigenschappen

- Kraangroep I volgens DIN 4109
- Automatische spoelactivering
- Infrarooddetectie van de gebruiker
- Infraroodsensor zelfinstellend
- Bestand tegen vandalisme
- Debietbegrenzing door schuimstraler
- Temperatuurinstelling via mengventiel (alleen bij model met mengventiel of thermostatische mengkraan)
- Uitsluitend warm water of uitsluitend koud water kan niet worden ingesteld (alleen bij model met mengventiel of thermostatische mengkraan)
- Thermostaat conform EN 1111 (alleen bij model met thermostatische mengkraan)
- Verbrandingsbescherming door begrenzing van de watertemperatuur tot 42 °C (alleen bij model met thermostatische mengkraan)
- Thermisch desinfecteren conform DVGW W 551 mogelijk
- Stroomvoorziening door batterij
- Batterij voldoende voor ca. 200.000 activeringen
- Waarschuwing bij zwakke batterij
- Energiespaarmodus instelbaar
- Waterbesparing door snel reagerende tweestraal-aftasttechniek
- Functies instelbaar en opvraagbaar met Geberit Service Handy
- Apparaatinstellingen en bediening met mobiel apparaat via geïntegreerde Bluetooth®-interface
- Met Geberit Control app compatibel
- Draadverbonden netwerk met Geberit gateway via GEBUS busomvormer
- Draadloos via Bluetooth® te verbinden met Geberit Gateway
- Compatibel met Geberit Connect
- Programma waterbesparing instelbaar
- Programma intervalspoeling in te stellen
- Continue spoeling individueel instelbaar
- Spoelactivering kan gedeactiveerd worden
- Met geïntegreerde terugslagklep
- Functie-eenheid met ingebouwde korffilters
- Loodvrije componenten in contact met drinkwater

Leveringsomvang

- Wastafelkraan met infrarood sensor en aansluitslang
- Elektronica van de sturing
- Functie-eenheid
- Batterijvak
- 2 alkalinebatterijen type AA 1,5 V
- Sleutel voor schuimstraler
- Bevestigingsmateriaal

Art. nr.	Kleur / oppervlak	Mengventiel	B [cm]	H [cm]	T [cm]
116.183.14.1	zwart mat / Easy-to-clean gecoat	Zonder mengventiel	5,5	19,3	16,7
116.183.21.1	chroom / Glanzend	Zonder mengventiel	5,5	19,3	16,7
116.183.SN.1	uiterlijk rvs / Geborsteld, easy-to-clean gecoat	Zonder mengventiel	5,5	19,3	16,7
116.184.14.1	zwart mat / Easy-to-clean gecoat	Met mengventiel	5,5	19,3	16,7
116.184.21.1	chroom / Glanzend	Met mengventiel	5,5	19,3	16,7
116.184.SN.1	uiterlijk rvs / Geborsteld, easy-to-clean gecoat	Met mengventiel	5,5	19,3	16,7
116.188.14.1	zwart mat / Easy-to-clean gecoat	Met thermostatische mengkraan	5,5	19,3	16,7
116.188.21.1	chroom / Glanzend	Met thermostatische mengkraan	5,5	19,3	16,7
116.188.SN.1	uiterlijk rvs / Geborsteld, easy-to-clean gecoat	Met thermostatische mengkraan	5,5	19,3	16,7

Extra te bestellen
- Geberit element voor wastafel of ruwbouwset voor Geberit wastafelkraan
- Afdekplaat voor inbouwdoos voor sturing

Combineerbaar met
- Geberit Duofix element voor wastafel, 112 cm, elektronische kraan op de wastafel met inbouwdoos voor sturing
- Geberit Duofix element voor wastafel, 112 cm, elektronische kraan op de wastafel met inbouwdoos voor sturing, met inbouwsifon
- Geberit GIS montagesteun voor elektronische kraan op de wastafel met inbouwdoos voor sturing
- Geberit ruwbouwset voor Piave en Brenta wastafelkranen, kraan op de wastafel, met inbouwdoos voor sturing → p. 705

Toebehoren
- Geberit busconverter voor inbouwurinoirsturingen en wastafelkranen met doos voor sturing
- Geberit schuimstraler voor Piave en Brenta wastafelkranen → p. 703
- Geberit Service Handy → p. 346
- Geberit HyTronic Clean Handy → p. 346

Geberit Brenta wastafelkraan kraan op de wastafel, batterijvoeding, met opbouwdoos voor sturing

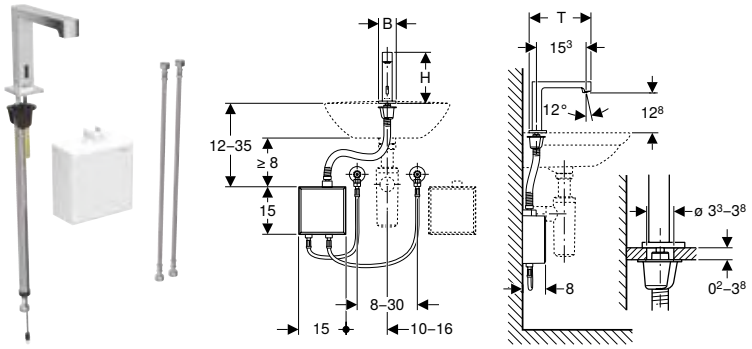

click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor de afname van leidingwater
- Voor openbare en half-openbare sanitaire ruimten
- Voor inbouw in wastafels of wastafelbladen
- Voor het aansluiten van koud en warm water (alleen bij model met mengventiel of thermostatische mengkraan)
- Voor het aansluiten van koud en voorgemengd water (alleen bij model zonder mengventiel)
- Geschikt voor het gebruik met roestvrij stalen bakken
- Model zonder mengventiel passend bij combinatie met doorstroomverwarmer, zie technisch gegevensblad "Wastafelkranen met doorstroomverwarmers"

Technische gegevens

Batterijtype	Alkaline (1,5 V AA)
Beschermingsgraad	IPX4
Bedrijfsspanning	3 V DC
Bedrijfsdruk	50–1000 kPa
Aanbevolen bedrijfsdruk met thermostatische mengkraan	0,5–5 bar
Aanbevolen bedrijfsdruk met thermostatische mengkraan	50–500 kPa
Testdruk water max.	1600 kPa
Testdruk lucht / inert gas max.	300 kPa
Omgevingstemperatuur	1–40 °C
Opslagtemperatuur	-20 – +70 °C
Watertemperatuur instelbereik met thermostatische mengkraan	20–42 °C
Watertemperatuur max.	60 °C
Watertemperatuur voor korte tijd max.	90 °C
Debiet bij 300 kPa / 3 bar	5 l/min
Min. stromingsdruk	50 kPa
Berekend debiet	0,07 l/s
Instelbereik intervalspoeling	1–168 h
Fabrieksinstelling intervalspoeling	24 h
Instelbereik tijd intervalspoeling	5–200 s
Fabrieksinstelling tijd intervalspoeling	5 s
Materiaal	Messing / kunststof

Eigenschappen

- Kraangroep I volgens DIN 4109
- Automatische spoelactivering
- Infrarooddetectie van de gebruiker
- Infraroodsensor zelfinstellend
- Bestand tegen vandalisme
- Debietbegrenzing door schuimstraler
- Temperatuurinstelling via mengventiel (alleen bij model met mengventiel of thermostatische mengkraan)
- Uitsluitend warm water of uitsluitend koud water kan niet worden ingesteld (alleen bij model met mengventiel of thermostatische mengkraan)
- Thermostaat conform EN 1111 (alleen bij model met thermostatische mengkraan)
- Verbrandingsbescherming door begrenzing van de watertemperatuur tot 42 °C (alleen bij model met thermostatische mengkraan)
- Thermisch desinfecteren conform DVGW W 551 mogelijk
- Stroomvoorziening door batterij
- Batterij voldoende voor ca. 200.000 activeringen
- Waarschuwing bij zwakke batterij
- Energiespaarmodus instelbaar
- Waterbesparing door snel reagerende tweestraal-aftasttechniek
- Functies instelbaar en opvraagbaar met Geberit Service Handy
- Apparaatinstellingen en bediening met mobiel apparaat via geïntegreerde Bluetooth®-interface
- Met Geberit Control app compatibel
- Draadverbonden netwerk met Geberit gateway via GEBUS busomvormer
- Draadloos via Bluetooth® te verbinden met Geberit Gateway
- Compatibel met Geberit Connect
- Programma waterbesparing instelbaar
- Programma intervalspoeling in te stellen
- Continue spoeling individueel instelbaar
- Spoelactivering kan gedeactiveerd worden
- Met geïntegreerde terugslagklep
- Functie-eenheid met ingebouwde korffilters

Leveringsomvang

- Wastafelkraan met infrarood sensor en aansluitslang
- Opbouwdoos voor sturing met elektronica van de sturing, functie-eenheid en batterijvak
- Aansluitslangen met metalen omvlechting 3/8"
- Sleutel voor schuimstraler
- Bevestigingsmateriaal

Art. nr.	Kleur / oppervlak	Mengventiel	B [cm]	H [cm]	T [cm]
116.173.14.1	zwart mat / Easy-to-clean gecoat	Zonder mengventiel	5,5	16,1	19,5
116.173.21.1	chroom / Glanzend	Zonder mengventiel	5,5	16,1	19,5
116.173.SN.1	uiterlijk rvs / Geborsteld, easy-to-clean gecoat	Zonder mengventiel	5,5	16,1	19,5
116.174.14.1	zwart mat / Easy-to-clean gecoat	Met mengventiel	5,5	16,1	19,5
116.174.21.1	chroom / Glanzend	Met mengventiel	5,5	16,1	19,5
116.174.SN.1	uiterlijk rvs / Geborsteld, easy-to-clean gecoat	Met mengventiel	5,5	16,1	19,5
116.178.14.1	zwart mat / Easy-to-clean gecoat	Met thermostatische mengkraan	5,5	16,1	19,5
116.178.21.1	chroom / Glanzend	Met thermostatische mengkraan	5,5	16,1	19,5
116.178.SN.1	uiterlijk rvs / Geborsteld, easy-to-clean gecoat	Met thermostatische mengkraan	5,5	16,1	19,5

Toebehoren

- Geberit busconverter voor inbouwurinoirsturingen en wastafelkranen met doos voor sturing
- Geberit schuimstraler voor Piave en Brenta wastafelkranen → p. 703
- Geberit Service Handy → p. 346
- Geberit HyTronic Clean Handy → p. 346

Geberit Brenta wastafelkraan kraan op de wastafel, batterijvoeding, voor inbouwdoos voor sturing

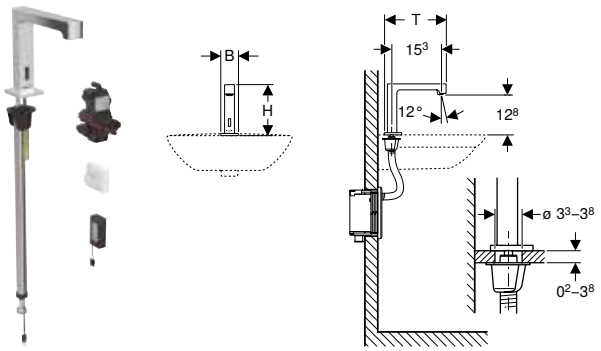

click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor de afname van leidingwater
- Voor openbare en half-openbare sanitaire ruimten
- Voor inbouw in wastafels of wastafelbladen
- Voor inbouw in Geberit installatie-elementen voor wastafel, elektronische kraan op de wastafel met inbouwdoos voor sturing
- Voor inbouw in Geberit ruwbouwsets voor elektronische wastafelkranen, staande montage, met inbouwdoos voor sturing
- Voor het aansluiten van koud en warm water (alleen bij model met mengventiel of thermostatische mengkraan)
- Voor het aansluiten van koud en voorgemengd water (alleen bij model zonder mengventiel)
- Geschikt voor het gebruik met roestvrij stalen bakken
- Model zonder mengventiel passend bij combinatie met doorstroomverwarmer, zie technisch gegevensblad "Wastafelkranen met doorstroomverwarmers"

Technische gegevens

Batterijtype	Alkaline (1,5 V AA)
Beschermingsgraad	IPX4
Bedrijfsspanning	3 V DC
Bedrijfsdruk	50–1000 kPa
Aanbevolen bedrijfsdruk met thermostatische mengkraan	0,5–5 bar
Aanbevolen bedrijfsdruk met thermostatische mengkraan	50–500 kPa
Testdruk water max.	1600 kPa
Testdruk lucht / inert gas max.	300 kPa
Omgevingstemperatuur	1–40 °C
Opslagtemperatuur	-20 – +70 °C
Watertemperatuur instelbereik met thermostatische mengkraan	20–42 °C
Watertemperatuur max.	60 °C
Watertemperatuur voor korte tijd max.	90 °C
Debiet bij 300 kPa / 3 bar	5 l/min
Min. stromingsdruk	50 kPa
Berekend debiet	0,07 l/s
Instelbereik intervalspoeling	1–168 h
Fabrieksinstelling intervalspoeling	24 h
Instelbereik tijd intervalspoeling	5–200 s
Fabrieksinstelling tijd intervalspoeling	5 s
Materiaal	Messing / kunststof

Eigenschappen

- Kraangroep I volgens DIN 4109
- Automatische spoelactivering
- Infrarooddetectie van de gebruiker
- Infraroodsensor zelfinstellend
- Bestand tegen vandalisme
- Debietbegrenzing door schuimstraler
- Temperatuurinstelling via mengventiel (alleen bij model met mengventiel of thermostatische mengkraan)
- Uitsluitend warm water of uitsluitend koud water kan niet worden ingesteld (alleen bij model met mengventiel of thermostatische mengkraan)
- Thermostaat conform EN 1111 (alleen bij model met thermostatische mengkraan)
- Verbrandingsbescherming door begrenzing van de watertemperatuur tot 42 °C (alleen bij model met thermostatische mengkraan)
- Thermisch desinfecteren conform DVGW W 551 mogelijk
- Stroomvoorziening door batterij
- Batterij voldoende voor ca. 200.000 activeringen
- Waarschuwing bij zwakke batterij
- Energiespaarmodus instelbaar
- Waterbesparing door snel reagerende tweestraal-aftasttechniek
- Functies instelbaar en opvraagbaar met Geberit Service Handy
- Apparaatinstellingen en bediening met mobiel apparaat via geïntegreerde Bluetooth®-interface
- Met Geberit Control app compatibel
- Draadverbonden netwerk met Geberit gateway via GEBUS busomvormer
- Draadloos via Bluetooth® te verbinden met Geberit Gateway
- Compatibel met Geberit Connect
- Programma waterbesparing instelbaar
- Programma intervalspoeling in te stellen
- Continue spoeling individueel instelbaar
- Spoelactivering kan gedeactiveerd worden
- Met geïntegreerde terugslagklep
- Functie-eenheid met ingebouwde korffilters
- Loodvrije componenten in contact met drinkwater

Leveringsomvang

- Wastafelkraan met infrarood sensor en aansluitslang
- Elektronica van de sturing
- Functie-eenheid
- Batterijvak
- 2 alkalinebatterijen type AA 1,5 V
- Sleutel voor schuimstraler
- Bevestigingsmateriaal

Art. nr.	Kleur / oppervlak	Mengventiel	B [cm]	H [cm]	T [cm]
116.193.14.1	zwart mat / Easy-to-clean gecoat	Zonder mengventiel	5,5	16,1	19,5
116.193.21.1	chroom / Glanzend	Zonder mengventiel	5,5	16,1	19,5
116.193.SN.1	uiterlijk rvs / Geborsteld, easy-to-clean gecoat	Zonder mengventiel	5,5	16,1	19,5
116.194.14.1	zwart mat / Easy-to-clean gecoat	Met mengventiel	5,5	16,1	19,5
116.194.21.1	chroom / Glanzend	Met mengventiel	5,5	16,1	19,5
116.194.SN.1	uiterlijk rvs / Geborsteld, easy-to-clean gecoat	Met mengventiel	5,5	16,1	19,5
116.198.14.1	zwart mat / Easy-to-clean gecoat	Met thermostatische mengkraan	5,5	16,1	19,5
116.198.21.1	chroom / Glanzend	Met thermostatische mengkraan	5,5	16,1	19,5
116.198.SN.1	uiterlijk rvs / Geborsteld, easy-to-clean gecoat	Met thermostatische mengkraan	5,5	16,1	19,5

Extra te bestellen
- Geberit element voor wastafel of ruwbouwset voor Geberit wastafelkraan
- Afdekplaat voor inbouwdoos voor sturing

Combineerbaar met
- Geberit Duofix element voor wastafel, 112 cm, elektronische kraan op de wastafel met inbouwdoos voor sturing
- Geberit Duofix element voor wastafel, 112 cm, elektronische kraan op de wastafel met inbouwdoos voor sturing, met inbouwsifon
- Geberit GIS montagesteun voor elektronische kraan op de wastafel met inbouwdoos voor sturing
- Geberit ruwbouwset voor Piave en Brenta wastafelkranen, kraan op de wastafel, met inbouwdoos voor sturing → p. 705

Toebehoren
- Geberit busconverter voor inbouwurinoirsturingen en wastafelkranen met doos voor sturing
- Geberit schuimstraler voor Piave en Brenta wastafelkranen → p. 703
- Geberit Service Handy → p. 346
- Geberit HyTronic Clean Handy → p. 346

Geberit type 185 wastafelkraan batterijvoeding



click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor de afname van leidingwater
- Voor openbare en half-openbare sanitaire ruimten
- Voor inbouw in wastafels of wastafelbladen
- Voor het aansluiten van koud en warm water (alleen bij model met mengventiel)
- Voor het aansluiten van koud en voorgemengd water (alleen bij model zonder mengventiel)
- Geschikt voor het gebruik met roestvrij stalen bakken
- Model zonder mengventiel passend bij combinatie met doorstroomverwarmer, zie technisch gegevensblad "Wastafelkranen met doorstroomverwarmers"

Technische gegevens

Batterijtype	CR-P2 (6 V)
Beschermingsgraad	IP44
Bedrijfsspanning	6 V DC
Bedrijfsdruk	50–800 kPa
Testdruk water max.	1600 kPa
Testdruk lucht / inert gas max.	300 kPa
Omgevingstemperatuur	1–40 °C
Watertemperatuur max.	60 °C
Watertemperatuur voor korte tijd max.	90 °C
Debiet bij 300 kPa / 3 bar	6 l/min
Min. stromingsdruk	50 kPa
Berekend debiet	0,07 l/s
Instelbereik activeringsafstand	5–33 cm
Fabrieksinstelling activeringsafstand	16–18 cm
Instelbereik intervalspoeling	1–168 h
Fabrieksinstelling intervalspoeling	168 h
Instelbereik tijd intervalspoeling	3–180 s
Fabrieksinstelling tijd intervalspoeling	3 s
Materiaal	Messing verchroomd

Eigenschappen

- Kraangroep I volgens DIN 4109
- Automatische spoelactivering
- Infrarooddetectie van de gebruiker
- Infraroodsensor zelfinstellend
- Bestand tegen vandalisme
- Debietbegrenzing door schuimstraler
- Temperatuurinstelling via mengventiel (alleen bij model met mengventiel)
- Uitsluitend warm water of uitsluitend koud water kan niet worden ingesteld (alleen bij model met mengventiel)
- Stroomvoorziening door batterij
- Aanpasbaar naar netvoeding
- Batterij voldoende voor ca. 200.000 activeringen
- Waarschuwing bij zwakke batterij
- Energiespaarmodus instelbaar
- Waterbesparing door snel reagerende tweestraal-aftasttechniek
- Functies instelbaar en opvraagbaar met Geberit Service Handy
- Apparaatinstellingen en bediening met mobiel apparaat via geïntegreerde Bluetooth®-interface
- Met Geberit Control app compatibel
- Draadloos via Bluetooth® te verbinden met Geberit Gateway
- Compatibel met Geberit Connect
- Programma waterbesparing instelbaar
- Programma intervalspoeling in te stellen
- Continue spoeling individueel instelbaar
- Spoelactivering kan gedeactiveerd worden
- Met geïntegreerde terugslagklep

Leveringsomvang

- Korffilter
- Lithiumbatterij type CR-P2 6 V
- Sleutel voor schuimstraler
- Bevestigingsmateriaal

Art. nr.	Kleur / oppervlak	Mengventiel	H [cm]
116.235.21.1	chroom / Glanzend	Zonder mengventiel	16
116.245.21.1	chroom / Glanzend	Met mengventiel	16
116.255.21.1	chroom / Glanzend	Met mengventiel en menghendel	16

Toebehoren

- Geberit straalregelaar voor typen 6x, 8x en 18x wastafelkranen → p. 703
- Geberit Service Handy → p. 346
- Geberit HyTronic Clean Handy → p. 346

Geberit type 186 wastafelkraan batterijvoeding

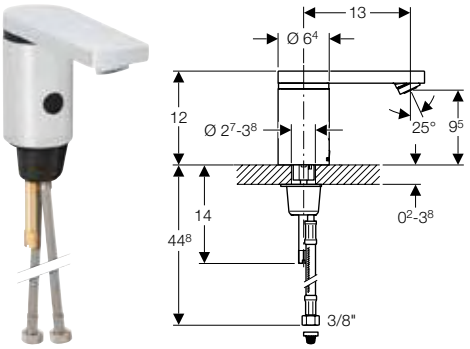

click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor de afname van leidingwater
- Voor openbare en half-openbare sanitaire ruimten
- Voor inbouw in wastafels of wastafelbladen
- Voor het aansluiten van koud en warm water (alleen bij model met mengventiel)
- Voor het aansluiten van koud en voorgemengd water (alleen bij model zonder mengventiel)
- Geschikt voor het gebruik met roestvrij stalen bakken
- Model zonder mengventiel passend bij combinatie met doorstroomverwarmer, zie technisch gegevensblad "Wastafelkranen met doorstroomverwarmers"

Technische gegevens

Batterijtype	CR-P2 (6 V)
Beschermingsgraad	IP44
Bedrijfsspanning	6 V DC
Bedrijfsdruk	50–800 kPa
Testdruk water max.	1600 kPa
Testdruk lucht / inert gas max.	300 kPa
Omgevingstemperatuur	1–40 °C
Watertemperatuur max.	60 °C
Watertemperatuur voor korte tijd max.	90 °C
Debiet bij 300 kPa / 3 bar	6 l/min
Min. stromingsdruk	50 kPa
Berekend debiet	0,07 l/s
Instelbereik activeringsafstand	5–33 cm
Fabrieksinstelling activeringsafstand	16–18 cm
Instelbereik intervalspoeling	1–168 h
Fabrieksinstelling intervalspoeling	168 h
Instelbereik tijd intervalspoeling	3–180 s
Fabrieksinstelling tijd intervalspoeling	3 s
Materiaal	Messing verchroomd

Eigenschappen

- Kraangroep I volgens DIN 4109
- Automatische spoelactivering
- Infrarooddetectie van de gebruiker
- Infraroodsensor zelfinstellend
- Bestand tegen vandalisme
- Debietbegrenzing door schuimstraler
- Temperatuurinstelling via mengventiel (alleen bij model met mengventiel)
- Uitsluitend warm water of uitsluitend koud water kan niet worden ingesteld (alleen bij model met mengventiel)
- Stroomvoorziening door batterij
- Aanpasbaar naar netvoeding
- Batterij voldoende voor ca. 200.000 activeringen
- Waarschuwing bij zwakke batterij
- Energiespaarmodus instelbaar
- Waterbesparing door snel reagerende tweestraal-aftasttechniek
- Functies instelbaar en opvraagbaar met Geberit Service Handy
- Apparaatinstellingen en bediening met mobiel apparaat via geïntegreerde Bluetooth®-interface
- Met Geberit Control app compatibel
- Draadloos via Bluetooth® te verbinden met Geberit Gateway
- Compatibel met Geberit Connect
- Programma waterbesparing instelbaar
- Programma intervalspoeling in te stellen
- Continue spoeling individueel instelbaar
- Spoelactivering kan gedeactiveerd worden
- Met geïntegreerde terugslagklep

Leveringsomvang

- Korffilter
- Lithiumbatterij type CR-P2 6 V
- Sleutel voor schuimstraler
- Bevestigingsmateriaal

Art. nr.	Kleur / oppervlak	Mengventiel	H [cm]
116.236.21.1	chroom / Glanzend	Zonder mengventiel	12
116.246.21.1	chroom / Glanzend	Met mengventiel	12
116.256.21.1	chroom / Glanzend	Met mengventiel en menghendel	12

Toebehoren

- Geberit straalregelaar voor typen 6x, 8x en 18x wastafelkranen → p. 703
- Geberit Service Handy → p. 346
- Geberit HyTronic Clean Handy → p. 346

Geberit Bambini wastafelkraan batterijvoeding, meerkleurig

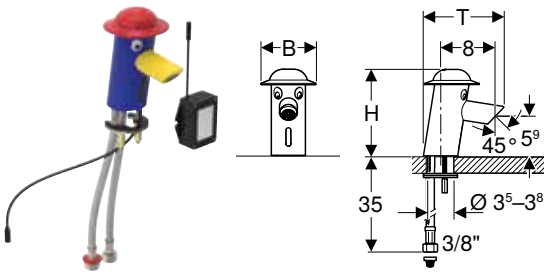

click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor de afname van leidingwater
- Voor kinderen
- Voor kinderopvanginrichtingen
- Voor inbouw in wastafels of wastafelbladen
- Voor inbouw in Bambini speel- en waslandschappen
- Voor het aansluiten van koud en warm water
- Voor combinatie met doorstroomverwarmer zie technische gegevensblad "Wastafelkranen met doorstroomverwarmers"

Technische gegevens

Batterijtype	CR-P2 (6 V)
Beschermingsgraad	IP65
Bedrijfsspanning	6 V DC
Bedrijfsdruk	100–850 kPa
Testdruk water max.	1600 kPa
Testdruk lucht / inert gas max.	300 kPa
Watertemperatuur max.	65 °C
Watertemperatuur voor korte tijd max.	80 °C
Debiet bij 300 kPa / 3 bar	5,7 l/min
Min. stromingsdruk	50 kPa
Berekend debiet	0,07 l/s
Intervalspoeling	24 h
Intervalspoeltijd	10 s
Materiaal	Messing

Eigenschappen

- Kindvriendelijk design
- Kraangroep I volgens DIN 4109
- Automatische spoelactivering
- Infrarooddetectie van de gebruiker
- Infraroodsensor zelfinstellend
- Debietbegrenzing door schuimstraler
- Stroomvoorziening door batterij
- Batterij voldoende voor ca. 200.000 activeringen
- Waarschuwing bij zwakke batterij
- Waterbesparing door snel reagerende tweestraal-aftasttechniek
- Activeringsafstand in te stellen
- Intervalspoeling
- Spoelactivering voor bakreiniging manueel deactiveerbaar
- Met geïntegreerde terugslagklep
- Behuizing poedergelakt
- Hoedje van polycarbonaat
- Driekleurig
- Loodvrije componenten in contact met drinkwater

Leveringsomvang

- Batterijvak
- Lithiumbatterij type CR-P2 6 V
- Korffilter
- Sleutel voor schuimstraler
- Bevestigingsmateriaal

Art. nr.		Kleur / oppervlak	Mengventiel	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/st.
577650000	U	Lichaam: ultramarijnblauw / Poedergelakt Hoed: karmijnrood Uitloop: koolzaadgeel / Poedergelakt	Met mengventiel	8	12,6	12,4	792,91

U: Uitlopend

Combineerbaar met

- Geberit Bambini wastafel voor kinderen

Toebehoren

- Geberit Bambini minithermostaat voor wastafelkraan
- Geberit Bambini straalregelaar voor wastafelkraan

- Om brandwonden te vermijden wordt het gebruik van de Geberit Bambini minithermostaat voor wastafelkranen aanbevolen
- Wordt de wastafelkraan Bambini in de bovenste wasbak van een speel- en waslandschap Bambini in combinatie met een overloopbuis gebruikt, dan moet de orienteerbare schuimstraler voor Geberit wastafelkraan Bambini (artikelnummer 571410000) apart worden besteld
- Vervangen door art. nr. 116.208.00.5

Nieuw

Geberit Bambini wastafelkraan batterijvoeding, meerkleurig

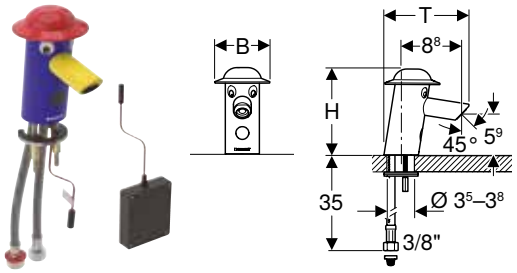

click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor de afname van leidingwater
- Voor kinderen
- Voor kinderopvanginrichtingen
- Voor inbouw in wastafels of wastafelbladen
- Voor inbouw in Bambini speel- en waslandschappen
- Voor het aansluiten van koud en warm water
- Voor combinatie met doorstroomverwarmer zie technische gegevensblad "Wastafelkranen met doorstroomverwarmers"

Technische gegevens

Batterijtype	Alkaline (1,5 V AA)
Beschermingsgraad	IP44
Bedrijfsspanning	6 V DC
Bedrijfsdruk	50–1000 kPa
Testdruk water max.	1600 kPa
Testdruk lucht / inert gas max.	300 kPa
Omgevingstemperatuur	1–40 °C
Watertemperatuur max.	60 °C
Watertemperatuur voor korte tijd max.	90 °C
Debiet bij 300 kPa / 3 bar	5,7 l/min
Min. stromingsdruk	50 kPa
Berekend debiet	0,07 l/s
Instelbereik activeringsafstand	5–33 cm
Fabrieksinstelling activeringsafstand	16–18 cm
Instelbereik intervalspoeling	1–168 h
Fabrieksinstelling intervalspoeling	168 h
Instelbereik tijd intervalspoeling	3–180 s
Fabrieksinstelling tijd intervalspoeling	3 s
Materiaal	Messing

Eigenschappen

- Kindvriendelijk design
- Kraangroep I volgens DIN 4109
- Automatische spoelactivering
- Infrarooddetectie van de gebruiker
- Infraroodsensor zelfinstellend
- Debietbegrenzing door schuimstraler
- Stroomvoorziening door batterij
- Batterij voldoende voor ca. 200.000 activeringen
- Waarschuwing bij zwakke batterij
- Aanpasbaar naar netvoeding
- Energiespaarmodus instelbaar
- Waterbesparing door snel reagerende tweestraal-aftasttechniek
- Functies instelbaar en opvraagbaar met Geberit Service Handy
- Apparaatinstellingen en bediening met mobiel apparaat via geïntegreerde Bluetooth®-interface
- Met Geberit Control app compatibel
- Compatibel met Geberit Connect
- Draadloos via Bluetooth® te verbinden met Geberit Gateway
- Activeringsafstand in te stellen
- Programma waterbesparing instelbaar
- Programma intervalspoeling in te stellen
- Continue spoeling individueel instelbaar
- Spoelactivering kan gedeactiveerd worden
- Met geïntegreerde terugslagklep
- Behuizing poedergelakt
- Hoedje van polycarbonaat
- Driekleurig
- Loodvrije componenten in contact met drinkwater

Leveringsomvang

- Batterijvak
- 4 alkalinebatterijen type AA 1,5 V
- Korffilter
- Sleutel voor schuimstraler
- Bevestigingsmateriaal

Art. nr.	Kleur / oppervlak	Mengventiel	B [cm]	H [cm]	T [cm]
116.208.00.5	Lichaam: ultramarijnblauw / Poedergelakt Hoed: karmijnrood Uitloop: koolzaadgeel / Poedergelakt	Met mengventiel	8	12,6	12,4

Leverbaar vanaf april 2026

Combineerbaar met

- Geberit Bambini wastafel voor kinderen

Toebehoren

- Geberit Bambini minithermostaat voor wastafelkraan
- Geberit Bambini straalregelaar voor wastafelkraan

- Vervanging voor art. nr. 577650000

Nieuw

Geberit Bambini wastafelkraan batterijvoeding

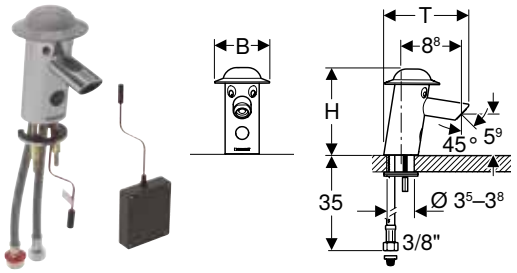

click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor de afname van leidingwater
- Voor kinderen
- Voor kinderopvanginrichtingen
- Voor inbouw in wastafels of wastafelbladen
- Voor inbouw in Bambini speel- en waslandschappen
- Voor het aansluiten van koud en warm water
- Voor combinatie met doorstroomverwarmer zie technische gegevensblad "Wastafelkranen met doorstroomverwarmers"

Technische gegevens

Batterijtype	Alkaline (1,5 V AA)
Beschermingsgraad	IP44
Bedrijfsspanning	6 V DC
Bedrijfsdruk	50–1000 kPa
Testdruk water max.	1600 kPa
Testdruk lucht / inert gas max.	300 kPa
Omgevingstemperatuur	1–40 °C
Watertemperatuur max.	60 °C
Watertemperatuur voor korte tijd max.	90 °C
Debiet bij 300 kPa / 3 bar	5,7 l/min
Min. stromingsdruk	50 kPa
Berekend debiet	0,07 l/s
Instelbereik activeringsafstand	5–33 cm
Fabrieksinstelling activeringsafstand	16–18 cm
Instelbereik intervalspoeling	1–168 h
Fabrieksinstelling intervalspoeling	168 h
Instelbereik tijd intervalspoeling	3–180 s
Fabrieksinstelling tijd intervalspoeling	3 s
Materiaal	Messing

Eigenschappen

- Kindvriendelijk design
- Kraangroep I volgens DIN 4109
- Automatische spoelactivering
- Infrarooddetectie van de gebruiker
- Infraroodsensor zelfinstellend
- Debietbegrenzing door schuimstraler
- Stroomvoorziening door batterij
- Batterij voldoende voor ca. 200.000 activeringen
- Waarschuwing bij zwakke batterij
- Aanpasbaar naar netvoeding
- Energiespaarmodus instelbaar
- Waterbesparing door snel reagerende tweestraal-aftasttechniek
- Functies instelbaar en opvraagbaar met Geberit Service Handy
- Apparaatinstellingen en bediening met mobiel apparaat via geïntegreerde Bluetooth®-interface
- Met Geberit Control app compatibel
- Compatibel met Geberit Connect
- Draadloos via Bluetooth® te verbinden met Geberit Gateway
- Activeringsafstand in te stellen
- Programma waterbesparing instelbaar
- Programma intervalspoeling in te stellen
- Continue spoeling individueel instelbaar
- Spoelactivering kan gedeactiveerd worden
- Met geïntegreerde terugslagklep
- Behuizing verchroomd
- Hoedje van polycarbonaat
- Loodvrije componenten in contact met drinkwater

Leveringsomvang

- Batterijvak
- 4 alkalinebatterijen type AA 1,5 V
- Korffilter
- Sleutel voor schuimstraler
- Bevestigingsmateriaal

Art. nr.	Kleur / oppervlak	Mengventiel	B [cm]	H [cm]	T [cm]
116.208.21.5	Lichaam: chroom / Glanzend Hoed: stofgrijs	Met mengventiel	8	12,6	12,4

Leverbaar vanaf april 2026

Combineerbaar met

- Geberit Bambini speel- en waslandschap, met twee wastafelopstellingen, diepere wasbak links → p. 477
- Geberit Bambini speel- en waslandschap, met twee wastafelopstellingen, diepere wasbak rechts → p. 478
- Geberit speel- en waslandschap Bambini, met drie wastafelopstellingen, diepere wasbak links → p. 479
- Geberit Bambini speel- en waslandschap, met drie wastafelopstellingen, diepere wasbak rechts → p. 480
- Geberit Bambini speel- en waslandschap, met vier wastafelopstellingen, diepere wasbak links → p. 481
- Geberit Bambini speel- en waslandschap, met vier wastafelopstellingen, diepere wasbak rechts → p. 482
- Geberit Bambini wastafel voor kinderen

Toebehoren

- Geberit Bambini minithermostaat voor wastafelkraan
- Geberit Bambini straalregelaar voor wastafelkraan

- Vervanging voor art. nr. 116.208.21.1

Kraan op de wastafel, generatorvoeding

Geberit Piave wastafelkraan kraan op de wastafel, autonome stroomvoorziening, met opbouwdoos voor sturing

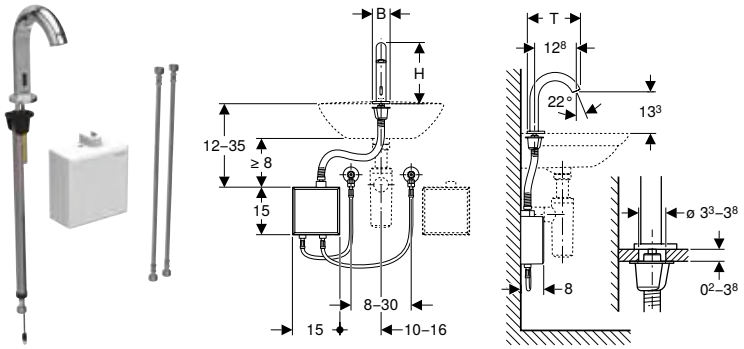

click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor de afname van leidingwater
- Voor openbare en half-openbare sanitaire ruimten
- Voor inbouw in wastafels of wastafelbladen
- Voor het aansluiten van koud en warm water (alleen bij model met mengventiel of thermostatische mengkraan)
- Voor het aansluiten van koud en voorgemengd water (alleen bij model zonder mengventiel)
- Geschikt voor het gebruik met roestvrij stalen bakken
- Voor een debiet > 3 l/min
- Model zonder mengventiel passend bij combinatie met doorstroomverwarmer, zie technisch gegevensblad "Wastafelkranen met doorstroomverwarmers"

Technische gegevens

Batterijtype	Li-Ion (3,2 V)
Beschermingsgraad	IPX4
Bedrijfsspanning	3,2 V DC
Bedrijfsdruk	200–1000 kPa
Testdruk water max.	1600 kPa
Testdruk lucht / inert gas max.	300 kPa
Omgevingstemperatuur	1–40 °C
Opslagtemperatuur	-20 – +70 °C
Watertemperatuur max.	60 °C
Watertemperatuur voor korte tijd max.	90 °C
Debiet bij 300 kPa / 3 bar	5 l/min
Min. stromingsdruk	200 kPa
Berekend debiet	0,07 l/s
Instelbereik intervalspoeling	1–168 h
Fabrieksinstelling intervalspoeling	24 h
Instelbereik tijd intervalspoeling	5–200 s
Fabrieksinstelling tijd intervalspoeling	5 s
Materiaal	Messing / kunststof

Eigenschappen

- Kraangroep I volgens DIN 4109
- Automatische spoelactivering
- Infrarooddetectie van de gebruiker
- Infraroodsensor zelfinstellend
- Bestand tegen vandalisme
- Debietbegrenzing door schuimstraler
- Temperatuurinstelling via mengventiel (alleen bij model met mengventiel of thermostatische mengkraan)
- Uitsluitend warm water of uitsluitend koud water kan niet worden ingesteld (alleen bij model met mengventiel of thermostatische mengkraan)
- Stroomvoorziening door generator en oplaadbare batterij
- Stroomvoorziening autonoom
- Waarschuwing bij lage capaciteit van oplaadbare batterij
- Energiespaarmodus instelbaar
- Waterbesparing door snel reagerende tweestraal-aftasttechniek
- Functies instelbaar en opvraagbaar met Geberit Service Handy
- Apparaatinstellingen en bediening met mobiel apparaat via geïntegreerde Bluetooth®-interface
- Met Geberit Control app compatibel
- Draadloos via Bluetooth® te verbinden met Geberit Gateway
- Compatibel met Geberit Connect
- Programma waterbesparing instelbaar
- Programma intervalspoeling in te stellen
- Continue spoeling individueel instelbaar
- Spoelactivering kan gedeactiveerd worden
- Met geïntegreerde terugslagklep
- Bij een gebruik van gemiddeld 50 keer per dag, gedurende telkens 4 s, functioneert de wastafelkraan volledig autonoom
- Functie-eenheid met ingebouwde korffilters

Leveringsomvang

- Wastafelkraan met infrarood sensor en aansluitslang
- Opbouwdoos voor sturing met elektronica van de sturing, functie-eenheid en oplaadbare batterij voor autonome stroomvoorziening
- Aansluitslangen met metalen omvlechting 3/8"
- Sleutel voor schuimstraler
- Bevestigingsmateriaal

Art. nr.	Kleur / oppervlak	Mengventiel	B [cm]	H [cm]	T [cm]
116.165.14.1	zwart mat / Easy-to-clean gecoat	Zonder mengventiel	5,5	19,3	16,7
116.165.21.1	chroom / Glanzend	Zonder mengventiel	5,5	19,3	16,7
116.165.SN.1	uiterlijk rvs / Geborsteld, easy-to-clean gecoat	Zonder mengventiel	5,5	19,3	16,7
116.166.14.1	zwart mat / Easy-to-clean gecoat	Met mengventiel	5,5	19,3	16,7
116.166.21.1	chroom / Glanzend	Met mengventiel	5,5	19,3	16,7
116.166.SN.1	uiterlijk rvs / Geborsteld, easy-to-clean gecoat	Met mengventiel	5,5	19,3	16,7

Toebehoren

- Geberit busconverter voor inbouwurinoirsturingen en wastafelkranen met doos voor sturing
- Geberit schuimstraler voor Piave en Brenta wastafelkranen → p. 703
- Geberit Service Handy → p. 346
- Geberit HyTronic Clean Handy → p. 346

Geberit Piave wastafelkraan kraan op de wastafel, autonome stroomvoorziening, voor inbouwdoos voor sturing

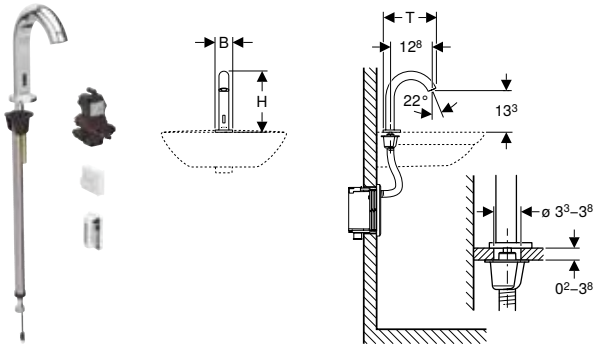

click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor de afname van leidingwater
- Voor openbare en half-openbare sanitaire ruimten
- Voor inbouw in wastafels of wastafelbladen
- Voor inbouw in Geberit installatie-elementen voor wastafel, elektronische kraan op de wastafel met inbouwdoos voor sturing
- Voor inbouw in Geberit ruwbouwsets voor elektronische wastafelkranen, staande montage, met inbouwdoos voor sturing
- Voor het aansluiten van koud en warm water (alleen bij model met mengventiel of thermostatische mengkraan)
- Voor het aansluiten van koud en voorgemengd water (alleen bij model zonder mengventiel)
- Geschikt voor het gebruik met roestvrij stalen bakken
- Voor een debiet > 3 l/min
- Model zonder mengventiel passend bij combinatie met doorstroomverwarmer, zie technisch gegevensblad "Wastafelkranen met doorstroomverwarmers"

Technische gegevens

Batterijtype	Li-Ion (3,2 V)
Beschermingsgraad	IPX4
Bedrijfsspanning	3,2 V DC
Bedrijfsdruk	200–1000 kPa
Testdruk water max.	1600 kPa
Testdruk lucht / inert gas max.	300 kPa
Omgevingstemperatuur	1–40 °C
Opslagtemperatuur	-20 – +70 °C
Watertemperatuur max.	60 °C
Watertemperatuur voor korte tijd max.	90 °C
Debiet bij 300 kPa / 3 bar	5 l/min
Min. stromingsdruk	200 kPa
Berekend debiet	0,07 l/s
Instelbereik intervalspoeling	1–168 h
Fabrieksinstelling intervalspoeling	24 h
Instelbereik tijd intervalspoeling	5–200 s
Fabrieksinstelling tijd intervalspoeling	5 s
Materiaal	Messing / kunststof

Eigenschappen

- Kraangroep I volgens DIN 4109
- Automatische spoelactivering
- Infrarooddetectie van de gebruiker
- Infraroodsensor zelfinstellend
- Bestand tegen vandalisme
- Debietbegrenzing door schuimstraler
- Temperatuurinstelling via mengventiel (alleen bij model met mengventiel of thermostatische mengkraan)
- Uitsluitend warm water of uitsluitend koud water kan niet worden ingesteld (alleen bij model met mengventiel of thermostatische mengkraan)
- Stroomvoorziening door generator en oplaadbare batterij
- Stroomvoorziening autonoom
- Waarschuwing bij lage capaciteit van oplaadbare batterij
- Energiespaarmodus instelbaar
- Waterbesparing door snel reagerende tweestraal-aftasttechniek
- Functies instelbaar en opvraagbaar met Geberit Service Handy
- Apparaatinstellingen en bediening met mobiel apparaat via geïntegreerde Bluetooth®-interface
- Met Geberit Control app compatibel
- Draadloos via Bluetooth® te verbinden met Geberit Gateway
- Compatibel met Geberit Connect
- Programma waterbesparing instelbaar
- Programma intervalspoeling in te stellen
- Continue spoeling individueel instelbaar
- Spoelactivering kan gedeactiveerd worden
- Met geïntegreerde terugslagklep
- Bij een gebruik van gemiddeld 50 keer per dag, gedurende telkens 4 s, functioneert de wastafelkraan volledig autonoom
- Functie-eenheid met ingebouwde korffilters
- Loodvrije componenten in contact met drinkwater

Leveringsomvang

- Wastafelkraan met infrarood sensor en aansluitslang
- Elektronica van de sturing
- Functie-eenheid
- Accu voor autonome stroomvoorziening
- Sleutel voor schuimstraler
- Bevestigingsmateriaal

Art. nr.	Kleur / oppervlak	Mengventiel	B [cm]	H [cm]	T [cm]
116.185.14.1	zwart mat / Easy-to-clean gecoat	Zonder mengventiel	5,5	19,3	16,7
116.185.21.1	chroom / Glanzend	Zonder mengventiel	5,5	19,3	16,7
116.185.SN.1	uiterlijk rvs / Geborsteld, easy-to-clean gecoat	Zonder mengventiel	5,5	19,3	16,7
116.186.14.1	zwart mat / Easy-to-clean gecoat	Met mengventiel	5,5	19,3	16,7
116.186.21.1	chroom / Glanzend	Met mengventiel	5,5	19,3	16,7
116.186.SN.1	uiterlijk rvs / Geborsteld, easy-to-clean gecoat	Met mengventiel	5,5	19,3	16,7

Extra te bestellen

- Geberit element voor wastafel of ruwbouwset voor Geberit wastafelkraan
- Afdekplaat voor inbouwdoos voor sturing

Combineerbaar met

- Geberit Duofix element voor wastafel, 112 cm, elektronische kraan op de wastafel met inbouwdoos voor sturing
- Geberit Duofix element voor wastafel, 112 cm, elektronische kraan op de wastafel met inbouwdoos voor sturing, met inbouwsifon
- Geberit GIS montagesteun voor elektronische kraan op de wastafel met inbouwdoos voor sturing
- Geberit ruwbouwset voor Piave en Brenta wastafelkranen, kraan op de wastafel, met inbouwdoos voor sturing → p. 705

Toebehoren

- Geberit busconverter voor inbouwurinoirsturingen en wastafelkranen met doos voor sturing
- Geberit schuimstraler voor Piave en Brenta wastafelkranen → p. 703
- Geberit Service Handy → p. 346
- Geberit HyTronic Clean Handy → p. 346

Geberit Brenta wastafelkraan kraan op de wastafel, autonome stroomvoorziening, met opbouwdoos voor sturing

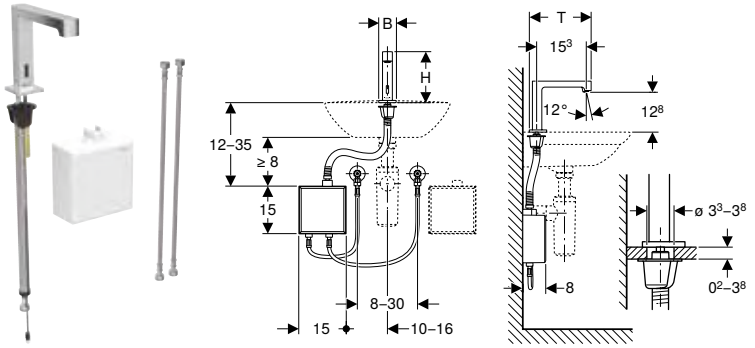

click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor de afname van leidingwater
- Voor openbare en half-openbare sanitaire ruimten
- Voor inbouw in wastafels of wastafelbladen
- Voor het aansluiten van koud en warm water (alleen bij model met mengventiel of thermostatische mengkraan)
- Voor het aansluiten van koud en voorgemengd water (alleen bij model zonder mengventiel)
- Geschikt voor het gebruik met roestvrij stalen bakken
- Voor een debiet > 3 l/min
- Model zonder mengventiel passend bij combinatie met doorstroomverwarmer, zie technisch gegevensblad "Wastafelkranen met doorstroomverwarmers"

Technische gegevens

Batterijtype	Li-Ion (3,2 V)
Beschermingsgraad	IPX4
Bedrijfsspanning	3,2 V DC
Bedrijfsdruk	200–1000 kPa
Testdruk water max.	1600 kPa
Testdruk lucht / inert gas max.	300 kPa
Omgevingstemperatuur	1–40 °C
Opslagtemperatuur	-20 – +70 °C
Watertemperatuur max.	60 °C
Watertemperatuur voor korte tijd max.	90 °C
Debiet bij 300 kPa / 3 bar	5 l/min
Min. stromingsdruk	200 kPa
Berekend debiet	0,07 l/s
Instelbereik intervalspoeling	1–168 h
Fabrieksinstelling intervalspoeling	24 h
Instelbereik tijd intervalspoeling	5–200 s
Fabrieksinstelling tijd intervalspoeling	5 s
Materiaal	Messing / kunststof

Eigenschappen

- Kraangroep I volgens DIN 4109
- Automatische spoelactivering
- Infrarooddetectie van de gebruiker
- Infraroodsensor zelfinstellend
- Bestand tegen vandalisme
- Debietbegrenzing door schuimstraler
- Temperatuurinstelling via mengventiel (alleen bij model met mengventiel of thermostatische mengkraan)
- Uitsluitend warm water of uitsluitend koud water kan niet worden ingesteld (alleen bij model met mengventiel of thermostatische mengkraan)
- Stroomvoorziening door generator en oplaadbare batterij
- Stroomvoorziening autonoom
- Waarschuwing bij lage capaciteit van oplaadbare batterij
- Energiespaarmodus instelbaar
- Waterbesparing door snel reagerende tweestraal-aftasttechniek
- Functies instelbaar en opvraagbaar met Geberit Service Handy
- Apparaatinstellingen en bediening met mobiel apparaat via geïntegreerde Bluetooth®-interface
- Met Geberit Control app compatibel
- Draadloos via Bluetooth® te verbinden met Geberit Gateway
- Compatibel met Geberit Connect
- Programma waterbesparing instelbaar
- Programma intervalspoeling in te stellen
- Continue spoeling individueel instelbaar
- Spoelactivering kan gedeactiveerd worden
- Met geïntegreerde terugslagklep
- Bij een gebruik van gemiddeld 50 keer per dag, gedurende telkens 4 s, functioneert de wastafelkraan volledig autonoom
- Functie-eenheid met ingebouwde korffilters

Leveringsomvang

- Wastafelkraan met infrarood sensor en aansluitslang
- Opbouwdoos voor sturing met elektronica van de sturing, functie-eenheid en oplaadbare batterij voor autonome stroomvoorziening
- Aansluitslangen met metalen omvlechting 3/8"
- Sleutel voor schuimstraler
- Bevestigingsmateriaal

Art. nr.	Kleur / oppervlak	Mengventiel	B [cm]	H [cm]	T [cm]
116.175.14.1	zwart mat / Easy-to-clean gecoat	Zonder mengventiel	5,5	16,1	19,5
116.175.21.1	chroom / Glanzend	Zonder mengventiel	5,5	16,1	19,5
116.175.SN.1	uiterlijk rvs / Geborsteld, easy-to-clean gecoat	Zonder mengventiel	5,5	16,1	19,5
116.176.14.1	zwart mat / Easy-to-clean gecoat	Met mengventiel	5,5	16,1	19,5
116.176.21.1	chroom / Glanzend	Met mengventiel	5,5	16,1	19,5
116.176.SN.1	uiterlijk rvs / Geborsteld, easy-to-clean gecoat	Met mengventiel	5,5	16,1	19,5

Toebehoren

- Geberit busconverter voor inbouwurinoirsturingen en wastafelkranen met doos voor sturing
- Geberit schuimstraler voor Piave en Brenta wastafelkranen → p. 703
- Geberit Service Handy → p. 346
- Geberit HyTronic Clean Handy → p. 346

Geberit Brenta wastafelkraan kraan op de wastafel, autonome stroomvoorziening, voor inbouwdoos voor sturing

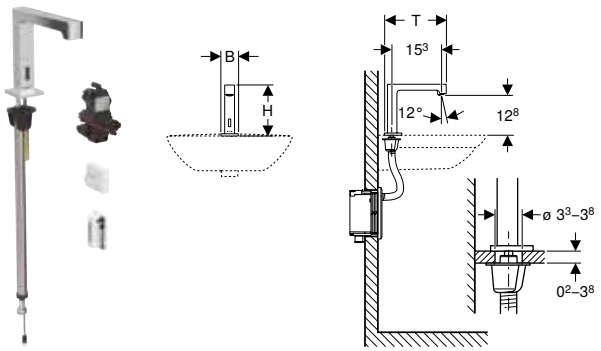

click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor de afname van leidingwater
- Voor openbare en half-openbare sanitaire ruimten
- Voor inbouw in wastafels of wastafelbladen
- Voor inbouw in Geberit installatie-elementen voor wastafel, elektronische kraan op de wastafel met inbouwdoos voor sturing
- Voor inbouw in Geberit ruwbouwsets voor elektronische wastafelkranen, staande montage, met inbouwdoos voor sturing
- Voor het aansluiten van koud en warm water (alleen bij model met mengventiel of thermostatische mengkraan)
- Voor het aansluiten van koud en voorgemengd water (alleen bij model zonder mengventiel)
- Geschikt voor het gebruik met roestvrij stalen bakken
- Voor een debiet > 3 l/min
- Model zonder mengventiel passend bij combinatie met doorstroomverwarmer, zie technisch gegevensblad "Wastafelkranen met doorstroomverwarmers"

Technische gegevens

Batterijtype	Li-Ion (3,2 V)
Beschermingsgraad	IPX4
Bedrijfsspanning	3,2 V DC
Bedrijfsdruk	200–1000 kPa
Testdruk water max.	1600 kPa
Testdruk lucht / inert gas max.	300 kPa
Omgevingstemperatuur	1–40 °C
Opslagtemperatuur	-20 – +70 °C
Watertemperatuur max.	60 °C
Watertemperatuur voor korte tijd max.	90 °C
Debiet bij 300 kPa / 3 bar	5 l/min
Min. stromingsdruk	200 kPa
Berekend debiet	0,07 l/s
Instelbereik intervalspoeling	1–168 h
Fabrieksinstelling intervalspoeling	24 h
Instelbereik tijd intervalspoeling	5–200 s
Fabrieksinstelling tijd intervalspoeling	5 s
Materiaal	Messing / kunststof

Eigenschappen

- Kraangroep I volgens DIN 4109
- Automatische spoelactivering
- Infrarooddetectie van de gebruiker
- Infraroodsensor zelfinstellend
- Bestand tegen vandalisme
- Debietbegrenzing door schuimstraler
- Temperatuurinstelling via mengventiel (alleen bij model met mengventiel of thermostatische mengkraan)
- Uitsluitend warm water of uitsluitend koud water kan niet worden ingesteld (alleen bij model met mengventiel of thermostatische mengkraan)
- Stroomvoorziening door generator en oplaadbare batterij
- Stroomvoorziening autonoom
- Waarschuwing bij lage capaciteit van oplaadbare batterij
- Energiespaarmodus instelbaar
- Waterbesparing door snel reagerende tweestraal-aftasttechniek
- Functies instelbaar en opvraagbaar met Geberit Service Handy
- Apparaatinstellingen en bediening met mobiel apparaat via geïntegreerde Bluetooth®-interface
- Met Geberit Control app compatibel
- Draadloos via Bluetooth® te verbinden met Geberit Gateway
- Compatibel met Geberit Connect
- Programma waterbesparing instelbaar
- Programma intervalspoeling in te stellen
- Continue spoeling individueel instelbaar
- Spoelactivering kan gedeactiveerd worden
- Met geïntegreerde terugslagklep
- Bij een gebruik van gemiddeld 50 keer per dag, gedurende telkens 4 s, functioneert de wastafelkraan volledig autonoom
- Functie-eenheid met ingebouwde korffilters
- Loodvrije componenten in contact met drinkwater

Leveringsomvang

- Wastafelkraan met infrarood sensor en aansluitslang
- Elektronica van de sturing
- Functie-eenheid
- Accu voor autonome stroomvoorziening
- Sleutel voor schuimstraler
- Bevestigingsmateriaal

Art. nr.	Kleur / oppervlak	Mengventiel	B [cm]	H [cm]	T [cm]
116.195.14.1	zwart mat / Easy-to-clean gecoat	Zonder mengventiel	5,5	16,1	19,5
116.195.21.1	chroom / Glanzend	Zonder mengventiel	5,5	16,1	19,5
116.195.SN.1	uiterlijk rvs / Geborsteld, easy-to-clean gecoat	Zonder mengventiel	5,5	16,1	19,5
116.196.14.1	zwart mat / Easy-to-clean gecoat	Met mengventiel	5,5	16,1	19,5
116.196.21.1	chroom / Glanzend	Met mengventiel	5,5	16,1	19,5
116.196.SN.1	uiterlijk rvs / Geborsteld, easy-to-clean gecoat	Met mengventiel	5,5	16,1	19,5

Extra te bestellen

- Geberit element voor wastafel of ruwbouwset voor Geberit wastafelkraan
- Afdekplaat voor inbouwdoos voor sturing

Combineerbaar met

- Geberit Duofix element voor wastafel, 112 cm, elektronische kraan op de wastafel met inbouwdoos voor sturing
- Geberit Duofix element voor wastafel, 112 cm, elektronische kraan op de wastafel met inbouwdoos voor sturing, met inbouwsifon
- Geberit GIS montagesteun voor elektronische kraan op de wastafel met inbouwdoos voor sturing
- Geberit ruwbouwset voor Piave en Brenta wastafelkranen, kraan op de wastafel, met inbouwdoos voor sturing → p. 705

Toebehoren

- Geberit busconverter voor inbouwurinoirsturingen en wastafelkranen met doos voor sturing
- Geberit schuimstraler voor Piave en Brenta wastafelkranen → p. 703
- Geberit Service Handy → p. 346
- Geberit HyTronic Clean Handy → p. 346

Geberit type 185 wastafelkraan autonome stroomvoorziening

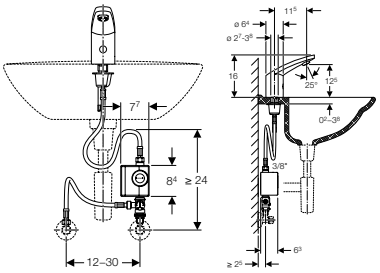

click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor de afname van leidingwater
- Voor openbare en half-openbare sanitaire ruimten
- Voor inbouw in wastafels of wastafelbladen
- Voor het aansluiten van koud en warm water (alleen bij model met mengventiel)
- Voor het aansluiten van koud en voorgemengd water (alleen bij model zonder mengventiel)
- Geschikt voor het gebruik met roestvrij stalen bakken
- Voor een debiet > 3 l/min
- Model zonder mengventiel passend bij combinatie met doorstroomverwarmer, zie technisch gegevensblad "Wastafelkranen met doorstroomverwarmers"

Technische gegevens

Batterijtype	Li-Ion (6,6 V)
Beschermingsgraad	IP44
Bedrijfsspanning	6,6 V DC
Bedrijfsdruk	200–800 kPa
Testdruk water max.	1600 kPa
Testdruk lucht / inert gas max.	300 kPa
Omgevingstemperatuur	1–40 °C
Watertemperatuur max.	60 °C
Watertemperatuur voor korte tijd max.	90 °C
Debiet bij 300 kPa / 3 bar	6 l/min
Min. stromingsdruk	200 kPa
Berekend debiet	0,07 l/s
Instelbereik activeringsafstand	5–33 cm
Fabrieksinstelling activeringsafstand	16–18 cm
Instelbereik intervalspoeling	1–168 h
Fabrieksinstelling intervalspoeling	168 h
Instelbereik tijd intervalspoeling	3–180 s
Fabrieksinstelling tijd intervalspoeling	3 s
Materiaal	Messing verchroomd

Eigenschappen

- Kraangroep I volgens DIN 4109
- Automatische spoelactivering
- Infrarooddetectie van de gebruiker
- Infraroodsensor zelfinstellend
- Bestand tegen vandalisme
- Debietbegrenzing door schuimstraler
- Temperatuurinstelling via mengventiel onder de wastafel (alleen bij model met mengventiel)
- Uitsluitend warm water of uitsluitend koud water kan niet worden ingesteld (alleen bij model met mengventiel)
- Stroomvoorziening door generator en oplaadbare batterij
- Stroomvoorziening autonoom
- Waarschuwing bij lage capaciteit van oplaadbare batterij
- Waterbesparing door snel reagerende tweestraal-aftasttechniek
- Functies instelbaar en opvraagbaar met Geberit Service Handy
- Apparaatinstellingen en bediening met mobiel apparaat via geïntegreerde Bluetooth®-interface
- Met Geberit Control app compatibel
- Draadloos via Bluetooth® te verbinden met Geberit Gateway
- Compatibel met Geberit Connect
- Programma waterbesparing instelbaar
- Programma intervalspoeling in te stellen
- Continue spoeling individueel instelbaar
- Spoelactivering kan gedeactiveerd worden
- Met geïntegreerde terugslagklep
- Bij een gebruik van gemiddeld 50 keer per dag, gedurende telkens 4 s, functioneert de wastafelkraan volledig autonoom

Leveringsomvang

- Generator
- Aansluitslang met metalen omvlechting 3/8"
- Korffilter
- Overgangsstuk naar hoekstopkraan G 3/8"
- Mengventiel onder de wastafel (alleen bij model met mengventiel)
- Sleutel voor schuimstraler
- Bevestigingsmateriaal

Art. nr.	Kleur / oppervlak	Mengventiel	H [cm]
116.335.21.1	chroom / Glanzend	Zonder mengventiel	16
116.365.21.1	chroom / Glanzend	Met mengventiel onder de wastafel	16

Toebehoren

- Geberit lader → p. 703
- Geberit straalregelaar voor typen 6x, 8x en 18x wastafelkranen → p. 703
- Geberit Service Handy → p. 346
- Geberit HyTronic Clean Handy → p. 346

Geberit type 186 wastafelkraan autonome stroomvoorziening

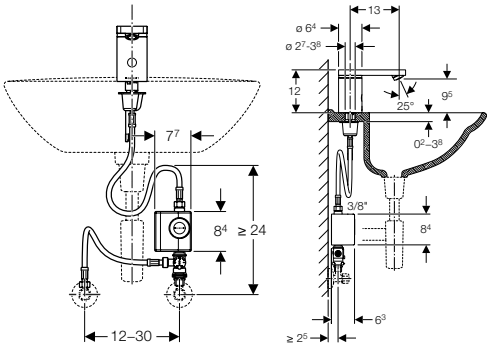

click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor de afname van leidingwater
- Voor openbare en half-openbare sanitaire ruimten
- Voor inbouw in wastafels of wastafelbladen
- Voor het aansluiten van koud en warm water (alleen bij model met mengventiel)
- Voor het aansluiten van koud en voorgemengd water (alleen bij model zonder mengventiel)
- Geschikt voor het gebruik met roestvrij stalen bakken
- Voor een debiet > 3 l/min
- Model zonder mengventiel passend bij combinatie met doorstroomverwarmer, zie technisch gegevensblad "Wastafelkranen met doorstroomverwarmers"

Technische gegevens

Batterijtype	Li-Ion (6,6 V)
Beschermingsgraad	IP44
Bedrijfsspanning	6,6 V DC
Bedrijfsdruk	200–800 kPa
Testdruk water max.	1600 kPa
Testdruk lucht / inert gas max.	300 kPa
Omgevingstemperatuur	1–40 °C
Watertemperatuur max.	60 °C
Watertemperatuur voor korte tijd max.	90 °C
Debiet bij 300 kPa / 3 bar	6 l/min
Min. stromingsdruk	200 kPa
Berekend debiet	0,07 l/s
Instelbereik activeringsafstand	5–33 cm
Fabrieksinstelling activeringsafstand	16–18 cm
Instelbereik intervalspoeling	1–168 h
Fabrieksinstelling intervalspoeling	168 h
Instelbereik tijd intervalspoeling	3–180 s
Fabrieksinstelling tijd intervalspoeling	3 s
Materiaal	Messing verchroomd

Eigenschappen

- Kraangroep I volgens DIN 4109
- Automatische spoelactivering
- Infrarooddetectie van de gebruiker
- Infraroodsensor zelfinstellend
- Bestand tegen vandalisme
- Debietbegrenzing door schuimstraler
- Temperatuurinstelling via mengventiel onder de wastafel (alleen bij model met mengventiel)
- Uitsluitend warm water of uitsluitend koud water kan niet worden ingesteld (alleen bij model met mengventiel)
- Stroomvoorziening door generator en oplaadbare batterij
- Stroomvoorziening autonoom
- Waarschuwing bij lage capaciteit van oplaadbare batterij
- Waterbesparing door snel reagerende tweestraal-aftasttechniek
- Functies instelbaar en opvraagbaar met Geberit Service Handy
- Apparaatinstellingen en bediening met mobiel apparaat via geïntegreerde Bluetooth®-interface
- Met Geberit Control app compatibel
- Draadloos via Bluetooth® te verbinden met Geberit Gateway
- Compatibel met Geberit Connect
- Programma waterbesparing instelbaar
- Programma intervalspoeling in te stellen
- Continue spoeling individueel instelbaar
- Spoelactivering kan gedeactiveerd worden
- Met geïntegreerde terugslagklep
- Bij een gebruik van gemiddeld 50 keer per dag, gedurende telkens 4 s, functioneert de wastafelkraan volledig autonoom

Leveringsomvang

- Generator
- Aansluitslang met metalen omvlechting 3/8"
- Korffilter
- Overgangsstuk naar hoekstopkraan G 3/8"
- Mengventiel onder de wastafel (alleen bij model met mengventiel)
- Sleutel voor schuimstraler
- Bevestigingsmateriaal

Art. nr.	Kleur / oppervlak	Mengventiel	H [cm]
116.336.21.1	chroom / Glanzend	Zonder mengventiel	12
116.366.21.1	chroom / Glanzend	Met mengventiel onder de wastafel	12

Toebehoren

- Geberit lader → p. 703
- Geberit straalregelaar voor typen 6x, 8x en 18x wastafelkranen → p. 703
- Geberit Service Handy → p. 346
- Geberit HyTronic Clean Handy → p. 346

Kraan op de wastafel, eenhendelmengkraan

Geberit Bambini wastafelkraan eenhandelmengkraan, meerkleurig

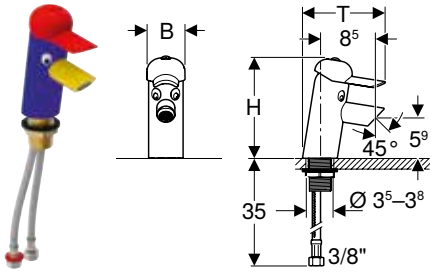

click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor de afname van leidingwater
- Voor kinderen
- Voor kinderopvanginrichtingen
- Voor inbouw in wastafels of wastafelbladen
- Voor inbouw in Bambini speel- en waslandschappen
- Voor het aansluiten van koud en warm water

Technische gegevens

Bedrijfsdruk	100–1000 kPa
Testdruk water max.	1600 kPa
Testdruk lucht / inert gas max.	300 kPa
Watertemperatuur max.	65 °C
Watertemperatuur voor korte tijd max.	90 °C
Debiet bij 300 kPa / 3 bar	5,7 l/min
Materiaal	Messing

Eigenschappen

- Kindvriendelijk design
- Kraangroep I volgens DIN 4109
- Eenhendelmengkraan
- Debietbegrenzing door schuimstraler
- Met geïntegreerde terugslagklep
- Behuizing poedergelakt
- Hefboom van ABS
- Driekleurig
- Loodvrije componenten in contact met drinkwater

Leveringsomvang

- Sleutel voor schuimstraler
- Sleutel voor hefboom
- Bevestigingsmateriaal

Art. nr.	Kleur / oppervlak	Mengventiel	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/st.
571600000	Lichaam: ultramarijnblauw / Poedergelakt Hoed: karmijnrood Uitloop: koolzaadgeel / Poedergelakt	Met mengventiel	5,6	14,5	13	523,24

Combineerbaar met

- Geberit Bambini wastafel voor kinderen

Toebehoren

- Geberit Bambini minithermostaat voor wastafelkraan
- Geberit Bambini straalregelaar voor wastafelkraan

- Om brandwonden te vermijden wordt het gebruik van de Geberit Bambini minithermostaat voor wastafelkranen aanbevolen
- Wordt de wastafelkraan Bambini in de bovenste wasbak van een speel- en waslandschap Bambini in combinatie met een overloopbuis gebruikt, dan moet de orienteerbare schuimstraler voor Geberit wastafelkraan Bambini (artikelnummer 571410000) apart worden besteld

Geberit Bambini wastafelkraan eenhandelmengkraan

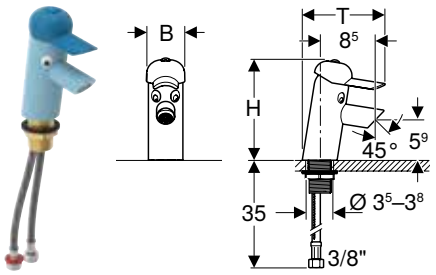

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor de afname van leidingwater
- Voor kinderen
- Voor kinderopvanginrichtingen
- Voor inbouw in wastafels of wastafelbladen
- Voor inbouw in Bambini speel- en waslandschappen
- Voor het aansluiten van koud en warm water

Eigenschappen
- Kindvriendelijk design
- Kraangroep I volgens DIN 4109
- Eenhendelmengkraan
- Debietbegrenzing door schuimstraler
- Met geïntegreerde terugslagklep
- Behuizing met poedercoating of verchroomd
- Hefboom van ABS
- Loodvrije componenten in contact met drinkwater

Technische gegevens

Bedrijfsdruk	100–1000 kPa
Testdruk water max.	1600 kPa
Testdruk lucht / inert gas max.	300 kPa
Watertemperatuur max.	65 °C
Watertemperatuur voor korte tijd max.	90 °C
Debiet bij 300 kPa / 3 bar	5,7 l/min
Materiaal	Messing

Leveringsomvang
- Sleutel voor schuimstraler
- Sleutel voor hefboom
- Bevestigingsmateriaal

Art. nr.	Kleur / oppervlak	Mengventiel	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/st.
116.207.SX.1	Lichaam: lichtblauw / Poedergelakt Hoed: oceaanblauw	Met mengventiel	5,6	14,5	13	**511,94**
116.207.79.1	Lichaam: lichtgroen / Poedergelakt Hoed: woudgroen	Met mengventiel	5,6	14,5	13	**511,94**
116.207.FY.1	Lichaam: oranje / Poedergelakt Hoed: karmijnrood	Met mengventiel	5,6	14,5	13	**511,94**
116.207.21.1	Lichaam: chroom / Glanzend Hoed: stofgrijs	Met mengventiel	5,6	14,5	13	**510,69**

Combineerbaar met
- Geberit Bambini speel- en waslandschap, met twee wastafelopstellingen, diepere wasbak links → p. 477
- Geberit Bambini speel- en waslandschap, met twee wastafelopstellingen, diepere wasbak rechts → p. 478
- Geberit speel- en waslandschap Bambini, met drie wastafelopstellingen, diepere wasbak links → p. 479
- Geberit Bambini speel- en waslandschap, met drie wastafelopstellingen, diepere wasbak rechts → p. 480
- Geberit Bambini speel- en waslandschap, met vier wastafelopstellingen, diepere wasbak links → p. 481
- Geberit Bambini speel- en waslandschap, met vier wastafelopstellingen, diepere wasbak rechts → p. 482
- Geberit Bambini wastafel voor kinderen

Toebehoren
- Geberit Bambini minithermostaat voor wastafelkraan
- Geberit Bambini straalregelaar voor wastafelkraan

- Om brandwonden te vermijden wordt het gebruik van de Geberit Bambini minithermostaat voor wastafelkranen aanbevolen
- Wordt de wastafelkraan Bambini in de bovenste wasbak van een speel- en waslandschap Bambini in combinatie met een overloopbuis gebruikt, dan moet de orienteerbare schuimstraler voor Geberit wastafelkraan Bambini (artikelnummer 571410000) apart worden besteld

Muurkraan, netvoeding

Geberit Piave wastafelkraan muurkraan, netvoeding, voor inbouwdoos voor sturing

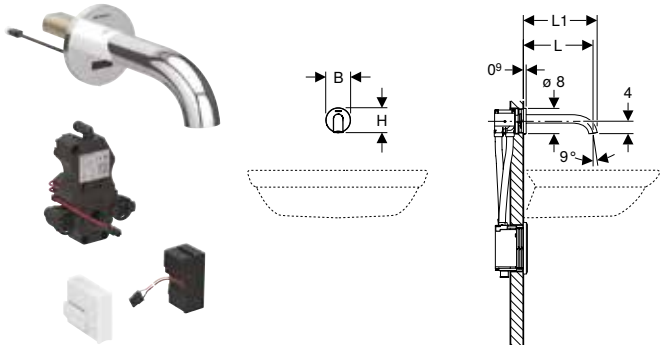

click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor de afname van leidingwater
- Voor openbare en half-openbare sanitaire ruimten
- Voor inbouw in Geberit installatie-elementen voor wastafel, elektronische muurkraan met inbouwdoos voor sturing
- Voor het aansluiten van koud en warm water (alleen bij model met mengventiel of thermostatische mengkraan)
- Voor het aansluiten van koud en voorgemengd water (alleen bij model zonder mengventiel)
- Geschikt voor het gebruik met roestvrij stalen bakken
- Model zonder mengventiel passend bij combinatie met doorstroomverwarmer, zie technisch gegevensblad "Wastafelkranen met doorstroomverwarmers"
- Voor beplatingsdiktes 10–50 mm

Technische gegevens

Beschermingsgraad	IPX4
Nominale spanning	110–240 V AC
Bedrijfsspanning	4,5 V DC
Netfrequentie	50–60 Hz
Bedrijfsdruk	50–1000 kPa
Aanbevolen bedrijfsdruk met thermostatische mengkraan	0,5–5 bar
Aanbevolen bedrijfsdruk met thermostatische mengkraan	50–500 kPa
Testdruk water max.	1600 kPa
Testdruk lucht / inert gas max.	300 kPa
Omgevingstemperatuur	1–40 °C
Opslagtemperatuur	-20 – +70 °C
Watertemperatuur instelbereik met thermostatische mengkraan	20–42 °C
Watertemperatuur max.	60 °C
Watertemperatuur voor korte tijd max.	90 °C
Debiet bij 300 kPa / 3 bar	5 l/min
Min. stromingsdruk	50 kPa
Berekend debiet	0,07 l/s
Instelbereik intervalspoeling	1–168 h
Fabrieksinstelling intervalspoeling	24 h
Instelbereik tijd intervalspoeling	5–200 s
Fabrieksinstelling tijd intervalspoeling	5 s
Materiaal	Messing / kunststof

Eigenschappen

- Kraangroep I volgens DIN 4109
- Automatische spoelactivering
- Infrarooddetectie van de gebruiker
- Infraroodsensor zelfinstellend
- Bestand tegen vandalisme
- Debietbegrenzing door schuimstraler
- Temperatuurinstelling via mengventiel (alleen bij model met mengventiel of thermostatische mengkraan)
- Uitsluitend warm water of uitsluitend koud water kan niet worden ingesteld (alleen bij model met mengventiel of thermostatische mengkraan)
- Thermostaat conform EN 1111 (alleen bij model met thermostatische mengkraan)
- Verbrandingsbescherming door begrenzing van de watertemperatuur tot 42 °C (alleen bij model met thermostatische mengkraan)
- Thermisch desinfecteren conform DVGW W 551 mogelijk
- Stroomvoorziening door voedingsblok
- Energiespaarmodus instelbaar
- Waterbesparing door snel reagerende tweestraal-aftasttechniek
- Functies instelbaar en opvraagbaar met Geberit Service Handy
- Apparaatinstellingen en bediening met mobiel apparaat via geïntegreerde Bluetooth®-interface
- Met Geberit Control app compatibel
- Draadverbonden netwerk met Geberit gateway via GEBUS busomvormer
- Draadloos via Bluetooth® te verbinden met Geberit Gateway
- Compatibel met Geberit Connect
- Programma waterbesparing instelbaar
- Programma intervalspoeling in te stellen
- Continue spoeling individueel instelbaar
- Spoelactivering kan gedeactiveerd worden
- Met geïntegreerde terugslagklep
- Functie-eenheid met ingebouwde korffilters
- Loodvrije componenten in contact met drinkwater

Leveringsomvang

- Wastafelkraan
- Infrarood sensor met aansluitkabel
- Elektronica van de sturing
- Functie-eenheid
- Voedingsblok
- Sleutel voor schuimstraler
- Bevestigingsmateriaal

Art. nr.	Kleur / oppervlak	Mengventiel	L [cm]	L1 [cm]	B [cm]	H [cm]	Opgenomen vermogen [W]
116.261.14.1	zwart mat / Easy-to-clean gecoat	Zonder mengventiel	17	18,3	8	8	0,1
116.261.21.1	chroom / Glanzend	Zonder mengventiel	17	18,3	8	8	0,1
116.261.SN.1	uiterlijk rvs / Geborsteld, easy-to-clean gecoat	Zonder mengventiel	17	18,3	8	8	0,1
116.262.14.1	zwart mat / Easy-to-clean gecoat	Met mengventiel	17	18,3	8	8	0,1
116.262.21.1	chroom / Glanzend	Met mengventiel	17	18,3	8	8	0,1
116.262.SN.1	uiterlijk rvs / Geborsteld, easy-to-clean gecoat	Met mengventiel	17	18,3	8	8	0,1
116.267.14.1	zwart mat / Easy-to-clean gecoat	Met thermostatische mengkraan	17	18,3	8	8	0,1
116.267.21.1	chroom / Glanzend	Met thermostatische mengkraan	17	18,3	8	8	0,1
116.267.SN.1	uiterlijk rvs / Geborsteld, easy-to-clean gecoat	Met thermostatische mengkraan	17	18,3	8	8	0,1
116.281.14.1	zwart mat / Easy-to-clean gecoat	Zonder mengventiel	22	23,3	8	8	0,1
116.281.21.1	chroom / Glanzend	Zonder mengventiel	22	23,3	8	8	0,1
116.281.SN.1	uiterlijk rvs / Geborsteld, easy-to-clean gecoat	Zonder mengventiel	22	23,3	8	8	0,1
116.282.14.1	zwart mat / Easy-to-clean gecoat	Met mengventiel	22	23,3	8	8	0,1
116.282.21.1	chroom / Glanzend	Met mengventiel	22	23,3	8	8	0,1
116.282.SN.1	uiterlijk rvs / Geborsteld, easy-to-clean gecoat	Met mengventiel	22	23,3	8	8	0,1
116.287.14.1	zwart mat / Easy-to-clean gecoat	Met thermostatische mengkraan	22	23,3	8	8	0,1
116.287.21.1	chroom / Glanzend	Met thermostatische mengkraan	22	23,3	8	8	0,1
116.287.SN.1	uiterlijk rvs / Geborsteld, easy-to-clean gecoat	Met thermostatische mengkraan	22	23,3	8	8	0,1

Extra te bestellen
- Geberit element voor wastafel
- Afdekplaat voor inbouwdoos voor sturing

Combineerbaar met
- Geberit Duofix element voor wastafel, 130 cm, elektronische muurkraan met inbouwdoos voor sturing
- Geberit Duofix element voor wastafel, 130 cm, elektronische muurkraan met inbouwdoos voor sturing, met inbouwsifon
- Geberit GIS montagesteun voor elektronische muurkraan met inbouwdoos voor sturing

Toebehoren
- Geberit busconverter voor inbouwurinoirsturingen en wastafelkranen met doos voor sturing
- Geberit schuimstraler voor Piave en Brenta wastafelkranen → p. 703
- Geberit verlengset voor Piave en Brenta wastafelkranen, muurkraan, met inbouwdoos voor sturing → p. 706
- Geberit afdichtingsset voor Piave en Brenta wastafelkranen, muurkraan, met inbouwdoos voor sturing → p. 706
- Geberit Service Handy → p. 346
- Geberit HyTronic Clean Handy → p. 346

Geberit Brenta wastafelkraan muurkraan, netvoeding, voor inbouwdoos voor sturing

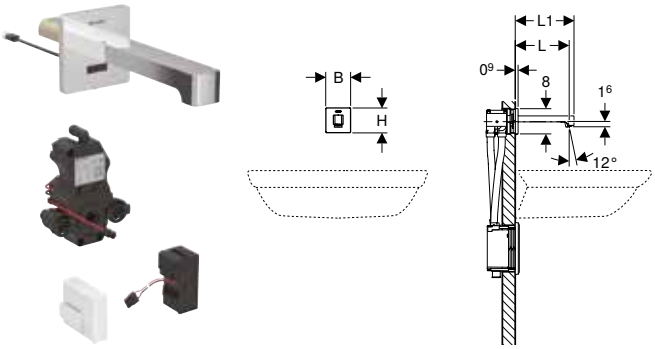

click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor de afname van leidingwater
- Voor openbare en half-openbare sanitaire ruimten
- Voor inbouw in Geberit installatie-elementen voor wastafel, elektronische muurkraan met inbouwdoos voor sturing
- Voor het aansluiten van koud en warm water (alleen bij model met mengventiel of thermostatische mengkraan)
- Voor het aansluiten van koud en voorgemengd water (alleen bij model zonder mengventiel)
- Geschikt voor het gebruik met roestvrij stalen bakken
- Model zonder mengventiel passend bij combinatie met doorstroomverwarmer, zie technisch gegevensblad "Wastafelkranen met doorstroomverwarmers"
- Voor beplatingsdiktes 10–50 mm

Technische gegevens

Beschermingsgraad	IPX4
Nominale spanning	110–240 V AC
Bedrijfsspanning	4,5 V DC
Netfrequentie	50–60 Hz
Bedrijfsdruk	50–1000 kPa
Aanbevolen bedrijfsdruk met thermostatische mengkraan	0,5–5 bar
Aanbevolen bedrijfsdruk met thermostatische mengkraan	50–500 kPa
Testdruk water max.	1600 kPa
Testdruk lucht / inert gas max.	300 kPa
Omgevingstemperatuur	1–40 °C
Opslagtemperatuur	-20 – +70 °C
Watertemperatuur instelbereik met thermostatische mengkraan	20–42 °C
Watertemperatuur max.	60 °C
Watertemperatuur voor korte tijd max.	90 °C
Debiet bij 300 kPa / 3 bar	5 l/min
Min. stromingsdruk	50 kPa
Berekend debiet	0,07 l/s
Instelbereik intervalspoeling	1–168 h
Fabrieksinstelling intervalspoeling	24 h
Instelbereik tijd intervalspoeling	5–200 s
Fabrieksinstelling tijd intervalspoeling	5 s
Materiaal	Messing / kunststof

Eigenschappen

- Kraangroep I volgens DIN 4109
- Automatische spoelactivering
- Infrarooddetectie van de gebruiker
- Infraroodsensor zelfinstellend
- Bestand tegen vandalisme
- Debietbegrenzing door schuimstraler
- Temperatuurinstelling via mengventiel (alleen bij model met mengventiel of thermostatische mengkraan)
- Uitsluitend warm water of uitsluitend koud water kan niet worden ingesteld (alleen bij model met mengventiel of thermostatische mengkraan)
- Thermostaat conform EN 1111 (alleen bij model met thermostatische mengkraan)
- Verbrandingsbescherming door begrenzing van de watertemperatuur tot 42 °C (alleen bij model met thermostatische mengkraan)
- Thermisch desinfecteren conform DVGW W 551 mogelijk
- Stroomvoorziening door voedingsblok
- Energiespaarmodus instelbaar
- Waterbesparing door snel reagerende tweestraal-aftasttechniek
- Functies instelbaar en opvraagbaar met Geberit Service Handy
- Apparaatinstellingen en bediening met mobiel apparaat via geïntegreerde Bluetooth®-interface
- Met Geberit Control app compatibel
- Draadverbonden netwerk met Geberit gateway via GEBUS busomvormer
- Draadloos via Bluetooth® te verbinden met Geberit Gateway
- Compatibel met Geberit Connect
- Programma waterbesparing instelbaar
- Programma intervalspoeling in te stellen
- Continue spoeling individueel instelbaar
- Spoelactivering kan gedeactiveerd worden
- Met geïntegreerde terugslagklep
- Functie-eenheid met ingebouwde korffilters
- Loodvrije componenten in contact met drinkwater

Leveringsomvang

- Wastafelkraan
- Infrarood sensor met aansluitkabel
- Elektronica van de sturing
- Functie-eenheid
- Voedingsblok
- Sleutel voor schuimstraler
- Bevestigingsmateriaal

Art. nr.	Kleur / oppervlak	Mengventiel	L [cm]	L1 [cm]	B [cm]	H [cm]	Opgenomen vermogen [W]
116.271.14.1	zwart mat / Easy-to-clean gecoat	Zonder mengventiel	17	18,6	8	8	0,1
116.271.21.1	chroom / Glanzend	Zonder mengventiel	17	18,6	8	8	0,1
116.271.SN.1	uiterlijk rvs / Geborsteld, easy-to-clean gecoat	Zonder mengventiel	17	18,6	8	8	0,1
116.272.14.1	zwart mat / Easy-to-clean gecoat	Met mengventiel	17	18,6	8	8	0,1
116.272.21.1	chroom / Glanzend	Met mengventiel	17	18,6	8	8	0,1
116.272.SN.1	uiterlijk rvs / Geborsteld, easy-to-clean gecoat	Met mengventiel	17	18,6	8	8	0,1
116.277.14.1	zwart mat / Easy-to-clean gecoat	Met thermostatische mengkraan	17	18,6	8	8	0,1
116.277.21.1	chroom / Glanzend	Met thermostatische mengkraan	17	18,6	8	8	0,1
116.277.SN.1	uiterlijk rvs / Geborsteld, easy-to-clean gecoat	Met thermostatische mengkraan	17	18,6	8	8	0,1
116.291.14.1	zwart mat / Easy-to-clean gecoat	Zonder mengventiel	22	23,6	8	8	0,1
116.291.21.1	chroom / Glanzend	Zonder mengventiel	22	23,6	8	8	0,1
116.291.SN.1	uiterlijk rvs / Geborsteld, easy-to-clean gecoat	Zonder mengventiel	22	23,6	8	8	0,1
116.292.14.1	zwart mat / Easy-to-clean gecoat	Met mengventiel	22	23,6	8	8	0,1
116.292.21.1	chroom / Glanzend	Met mengventiel	22	23,6	8	8	0,1
116.292.SN.1	uiterlijk rvs / Geborsteld, easy-to-clean gecoat	Met mengventiel	22	23,6	8	8	0,1
116.297.14.1	zwart mat / Easy-to-clean gecoat	Met thermostatische mengkraan	22	23,6	8	8	0,1
116.297.21.1	chroom / Glanzend	Met thermostatische mengkraan	22	23,6	8	8	0,1
116.297.SN.1	uiterlijk rvs / Geborsteld, easy-to-clean gecoat	Met thermostatische mengkraan	22	23,6	8	8	0,1

Extra te bestellen
- Geberit element voor wastafel
- Afdekplaat voor inbouwdoos voor sturing

Combineerbaar met
- Geberit Duofix element voor wastafel, 130 cm, elektronische muurkraan met inbouwdoos voor sturing
- Geberit Duofix element voor wastafel, 130 cm, elektronische muurkraan met inbouwdoos voor sturing, met inbouwsifon
- Geberit GIS montagesteun voor elektronische muurkraan met inbouwdoos voor sturing

Toebehoren
- Geberit busconverter voor inbouwurinoirsturingen en wastafelkranen met doos voor sturing
- Geberit schuimstraler voor Piave en Brenta wastafelkranen → p. 703
- Geberit verlengset voor Piave en Brenta wastafelkranen, muurkraan, met inbouwdoos voor sturing → p. 706
- Geberit afdichtingsset voor Piave en Brenta wastafelkranen, muurkraan, met inbouwdoos voor sturing → p. 706
- Geberit Service Handy → p. 346
- Geberit HyTronic Clean Handy → p. 346

Muurkraan, batterijvoeding

Geberit Piave wastafelkraan muurkraan, batterijvoeding, voor inbouwdoos voor sturing

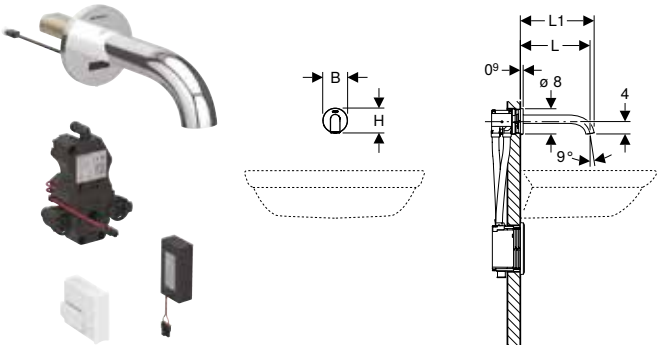

click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor de afname van leidingwater
- Voor openbare en half-openbare sanitaire ruimten
- Voor inbouw in Geberit installatie-elementen voor wastafel, elektronische muurkraan met inbouwdoos voor sturing
- Voor het aansluiten van koud en warm water (alleen bij model met mengventiel of thermostatische mengkraan)
- Voor het aansluiten van koud en voorgemengd water (alleen bij model zonder mengventiel)
- Geschikt voor het gebruik met roestvrij stalen bakken
- Model zonder mengventiel passend bij combinatie met doorstroomverwarmer, zie technisch gegevensblad "Wastafelkranen met doorstroomverwarmers"
- Voor beplatingsdiktes 10–50 mm

Technische gegevens

Batterijtype	Alkaline (1,5 V AA)
Beschermingsgraad	IPX4
Bedrijfsspanning	3 V DC
Bedrijfsdruk	50–1000 kPa
Aanbevolen bedrijfsdruk met thermostatische mengkraan	0,5–5 bar
Aanbevolen bedrijfsdruk met thermostatische mengkraan	50–500 kPa
Testdruk water max.	1600 kPa
Testdruk lucht / inert gas max.	300 kPa
Omgevingstemperatuur	1–40 °C
Opslagtemperatuur	-20 – +70 °C
Watertemperatuur instelbereik met thermostatische mengkraan	20–42 °C
Watertemperatuur max.	60 °C
Watertemperatuur voor korte tijd max.	90 °C
Debiet bij 300 kPa / 3 bar	5 l/min
Min. stromingsdruk	50 kPa
Berekend debiet	0,07 l/s
Instelbereik intervalspoeling	1–168 h
Fabrieksinstelling intervalspoeling	24 h
Instelbereik tijd intervalspoeling	5–200 s
Fabrieksinstelling tijd intervalspoeling	5 s
Materiaal	Messing / kunststof

Eigenschappen

- Kraangroep I volgens DIN 4109
- Automatische spoelactivering
- Infrarooddetectie van de gebruiker
- Infraroodsensor zelfinstellend
- Bestand tegen vandalisme
- Debietbegrenzing door schuimstraler
- Temperatuurinstelling via mengventiel (alleen bij model met mengventiel of thermostatische mengkraan)
- Uitsluitend warm water of uitsluitend koud water kan niet worden ingesteld (alleen bij model met mengventiel of thermostatische mengkraan)
- Thermostaat conform EN 1111 (alleen bij model met thermostatische mengkraan)
- Verbrandingsbescherming door begrenzing van de watertemperatuur tot 42 °C (alleen bij model met thermostatische mengkraan)
- Thermisch desinfecteren conform DVGW W 551 mogelijk
- Stroomvoorziening door batterij
- Batterij voldoende voor ca. 200.000 activeringen
- Waarschuwing bij zwakke batterij
- Energiespaarmodus instelbaar
- Waterbesparing door snel reagerende tweestraal-aftasttechniek
- Functies instelbaar en opvraagbaar met Geberit Service Handy
- Apparaatinstellingen en bediening met mobiel apparaat via geïntegreerde Bluetooth®-interface
- Met Geberit Control app compatibel
- Draadverbonden netwerk met Geberit gateway via GEBUS busomvormer
- Draadloos via Bluetooth® te verbinden met Geberit Gateway
- Compatibel met Geberit Connect
- Programma waterbesparing instelbaar
- Programma intervalspoeling in te stellen
- Continue spoeling individueel instelbaar
- Spoelactivering kan gedeactiveerd worden
- Met geïntegreerde terugslagklep
- Functie-eenheid met ingebouwde korffilters
- Loodvrije componenten in contact met drinkwater

Leveringsomvang

- Wastafelkraan
- Infrarood sensor met aansluitkabel
- Elektronica van de sturing
- Functie-eenheid
- Batterijvak
- 2 alkalinebatterijen type AA 1,5 V
- Sleutel voor schuimstraler
- Bevestigingsmateriaal

Art. nr.	Kleur / oppervlak	Mengventiel	L [cm]	L1 [cm]	B [cm]	H [cm]
116.263.14.1	zwart mat / Easy-to-clean gecoat	Zonder mengventiel	17	18,3	8	8
116.263.21.1	chroom / Glanzend	Zonder mengventiel	17	18,3	8	8
116.263.SN.1	uiterlijk rvs / Geborsteld, easy-to-clean gecoat	Zonder mengventiel	17	18,3	8	8
116.264.14.1	zwart mat / Easy-to-clean gecoat	Met mengventiel	17	18,3	8	8
116.264.21.1	chroom / Glanzend	Met mengventiel	17	18,3	8	8
116.264.SN.1	uiterlijk rvs / Geborsteld, easy-to-clean gecoat	Met mengventiel	17	18,3	8	8
116.268.14.1	zwart mat / Easy-to-clean gecoat	Met thermostatische mengkraan	17	18,3	8	8
116.268.21.1	chroom / Glanzend	Met thermostatische mengkraan	17	18,3	8	8
116.268.SN.1	uiterlijk rvs / Geborsteld, easy-to-clean gecoat	Met thermostatische mengkraan	17	18,3	8	8
116.283.14.1	zwart mat / Easy-to-clean gecoat	Zonder mengventiel	22	23,3	8	8
116.283.21.1	chroom / Glanzend	Zonder mengventiel	22	23,3	8	8
116.283.SN.1	uiterlijk rvs / Geborsteld, easy-to-clean gecoat	Zonder mengventiel	22	23,3	8	8
116.284.14.1	zwart mat / Easy-to-clean gecoat	Met mengventiel	22	23,3	8	8
116.284.21.1	chroom / Glanzend	Met mengventiel	22	23,3	8	8
116.284.SN.1	uiterlijk rvs / Geborsteld, easy-to-clean gecoat	Met mengventiel	22	23,3	8	8
116.288.14.1	zwart mat / Easy-to-clean gecoat	Met thermostatische mengkraan	22	23,3	8	8
116.288.21.1	chroom / Glanzend	Met thermostatische mengkraan	22	23,3	8	8
116.288.SN.1	uiterlijk rvs / Geborsteld, easy-to-clean gecoat	Met thermostatische mengkraan	22	23,3	8	8

Extra te bestellen
- Geberit element voor wastafel
- Afdekplaat voor inbouwdoos voor sturing

Combineerbaar met
- Geberit Duofix element voor wastafel, 130 cm, elektronische muurkraan met inbouwdoos voor sturing
- Geberit Duofix element voor wastafel, 130 cm, elektronische muurkraan met inbouwdoos voor sturing, met inbouwsifon
- Geberit GIS montagesteun voor elektronische muurkraan met inbouwdoos voor sturing

Toebehoren
- Geberit busconverter voor inbouwurinoirsturingen en wastafelkranen met doos voor sturing
- Geberit schuimstraler voor Piave en Brenta wastafelkranen → p. 703
- Geberit verlengset voor Piave en Brenta wastafelkranen, muurkraan, met inbouwdoos voor sturing → p. 706
- Geberit afdichtingsset voor Piave en Brenta wastafelkranen, muurkraan, met inbouwdoos voor sturing → p. 706
- Geberit Service Handy → p. 346
- Geberit HyTronic Clean Handy → p. 346

Geberit Brenta wastafelkraan muurkraan, batterijvoeding, voor inbouwdoos voor sturing

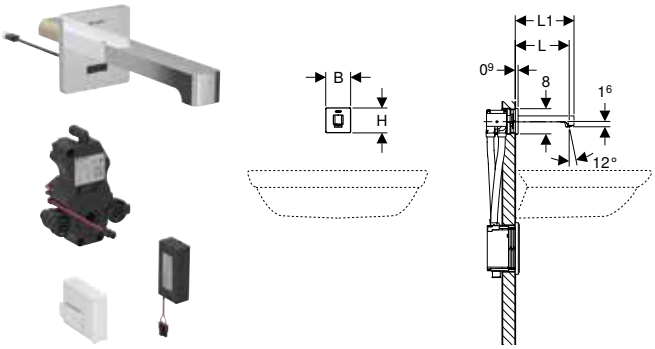

click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor de afname van leidingwater
- Voor openbare en half-openbare sanitaire ruimten
- Voor inbouw in Geberit installatie-elementen voor wastafel, elektronische muurkraan met inbouwdoos voor sturing
- Voor het aansluiten van koud en warm water (alleen bij model met mengventiel of thermostatische mengkraan)
- Voor het aansluiten van koud en voorgemengd water (alleen bij model zonder mengventiel)
- Geschikt voor het gebruik met roestvrij stalen bakken
- Model zonder mengventiel passend bij combinatie met doorstroomverwarmer, zie technisch gegevensblad "Wastafelkranen met doorstroomverwarmers"
- Voor beplatingsdiktes 10–50 mm

Technische gegevens

Batterijtype	Alkaline (1,5 V AA)
Beschermingsgraad	IPX4
Bedrijfsspanning	3 V DC
Bedrijfsdruk	50–1000 kPa
Aanbevolen bedrijfsdruk met thermostatische mengkraan	0,5–5 bar
Aanbevolen bedrijfsdruk met thermostatische mengkraan	50–500 kPa
Testdruk water max.	1600 kPa
Testdruk lucht / inert gas max.	300 kPa
Omgevingstemperatuur	1–40 °C
Opslagtemperatuur	-20 – +70 °C
Watertemperatuur instelbereik met thermostatische mengkraan	20–42 °C
Watertemperatuur max.	60 °C
Watertemperatuur voor korte tijd max.	90 °C
Debiet bij 300 kPa / 3 bar	5 l/min
Min. stromingsdruk	50 kPa
Berekend debiet	0,07 l/s
Instelbereik intervalspoeling	1–168 h
Fabrieksinstelling intervalspoeling	24 h
Instelbereik tijd intervalspoeling	5–200 s
Fabrieksinstelling tijd intervalspoeling	5 s
Materiaal	Messing / kunststof

Eigenschappen

- Kraangroep I volgens DIN 4109
- Automatische spoelactivering
- Infrarooddetectie van de gebruiker
- Infraroodsensor zelfinstellend
- Bestand tegen vandalisme
- Debietbegrenzing door schuimstraler
- Temperatuurinstelling via mengventiel (alleen bij model met mengventiel of thermostatische mengkraan)
- Uitsluitend warm water of uitsluitend koud water kan niet worden ingesteld (alleen bij model met mengventiel of thermostatische mengkraan)
- Thermostaat conform EN 1111 (alleen bij model met thermostatische mengkraan)
- Verbrandingsbescherming door begrenzing van de watertemperatuur tot 42 °C (alleen bij model met thermostatische mengkraan)
- Thermisch desinfecteren conform DVGW W 551 mogelijk
- Stroomvoorziening door batterij
- Batterij voldoende voor ca. 200.000 activeringen
- Waarschuwing bij zwakke batterij
- Energiespaarmodus instelbaar
- Waterbesparing door snel reagerende tweestraal-aftasttechniek
- Functies instelbaar en opvraagbaar met Geberit Service Handy
- Apparaatinstellingen en bediening met mobiel apparaat via geïntegreerde Bluetooth®-interface
- Met Geberit Control app compatibel
- Draadverbonden netwerk met Geberit gateway via GEBUS busomvormer
- Draadloos via Bluetooth® te verbinden met Geberit Gateway
- Compatibel met Geberit Connect
- Programma waterbesparing instelbaar
- Programma intervalspoeling in te stellen
- Continue spoeling individueel instelbaar
- Spoelactivering kan gedeactiveerd worden
- Met geïntegreerde terugslagklep
- Functie-eenheid met ingebouwde korffilters
- Loodvrije componenten in contact met drinkwater

Leveringsomvang

- Wastafelkraan
- Infrarood sensor met aansluitkabel
- Elektronica van de sturing
- Functie-eenheid
- Batterijvak
- 2 alkalinebatterijen type AA 1,5 V
- Sleutel voor schuimstraler
- Bevestigingsmateriaal

Art. nr.	Kleur / oppervlak	Mengventiel	L [cm]	L1 [cm]	B [cm]	H [cm]
116.273.14.1	zwart mat / Easy-to-clean gecoat	Zonder mengventiel	17	18,6	8	8
116.273.21.1	chroom / Glanzend	Zonder mengventiel	17	18,6	8	8
116.273.SN.1	uiterlijk rvs / Geborsteld, easy-to-clean gecoat	Zonder mengventiel	17	18,6	8	8
116.274.14.1	zwart mat / Easy-to-clean gecoat	Met mengventiel	17	18,6	8	8
116.274.21.1	chroom / Glanzend	Met mengventiel	17	18,6	8	8
116.274.SN.1	uiterlijk rvs / Geborsteld, easy-to-clean gecoat	Met mengventiel	17	18,6	8	8
116.278.14.1	zwart mat / Easy-to-clean gecoat	Met thermostatische mengkraan	17	18,6	8	8
116.278.21.1	chroom / Glanzend	Met thermostatische mengkraan	17	18,6	8	8
116.278.SN.1	uiterlijk rvs / Geborsteld, easy-to-clean gecoat	Met thermostatische mengkraan	17	18,6	8	8
116.293.14.1	zwart mat / Easy-to-clean gecoat	Zonder mengventiel	22	23,6	8	8
116.293.21.1	chroom / Glanzend	Zonder mengventiel	22	23,6	8	8
116.293.SN.1	uiterlijk rvs / Geborsteld, easy-to-clean gecoat	Zonder mengventiel	22	23,6	8	8
116.294.14.1	zwart mat / Easy-to-clean gecoat	Met mengventiel	22	23,6	8	8
116.294.21.1	chroom / Glanzend	Met mengventiel	22	23,6	8	8
116.294.SN.1	uiterlijk rvs / Geborsteld, easy-to-clean gecoat	Met mengventiel	22	23,6	8	8
116.298.14.1	zwart mat / Easy-to-clean gecoat	Met thermostatische mengkraan	22	23,6	8	8
116.298.21.1	chroom / Glanzend	Met thermostatische mengkraan	22	23,6	8	8
116.298.SN.1	uiterlijk rvs / Geborsteld, easy-to-clean gecoat	Met thermostatische mengkraan	22	23,6	8	8

Extra te bestellen
- Geberit element voor wastafel
- Afdekplaat voor inbouwdoos voor sturing

Combineerbaar met
- Geberit Duofix element voor wastafel, 130 cm, elektronische muurkraan met inbouwdoos voor sturing
- Geberit Duofix element voor wastafel, 130 cm, elektronische muurkraan met inbouwdoos voor sturing, met inbouwsifon
- Geberit GIS montagesteun voor elektronische muurkraan met inbouwdoos voor sturing

Toebehoren
- Geberit busconverter voor inbouwurinoirsturingen en wastafelkranen met doos voor sturing
- Geberit schuimstraler voor Piave en Brenta wastafelkranen → p. 703
- Geberit verlengset voor Piave en Brenta wastafelkranen, muurkraan, met inbouwdoos voor sturing → p. 706
- Geberit afdichtingsset voor Piave en Brenta wastafelkranen, muurkraan, met inbouwdoos voor sturing → p. 706
- Geberit Service Handy → p. 346
- Geberit HyTronic Clean Handy → p. 346

Muurkraan, generatorvoeding

Geberit Piave wastafelkraan muurkraan, autonome stroomvoorziening, voor inbouwdoos voor sturing

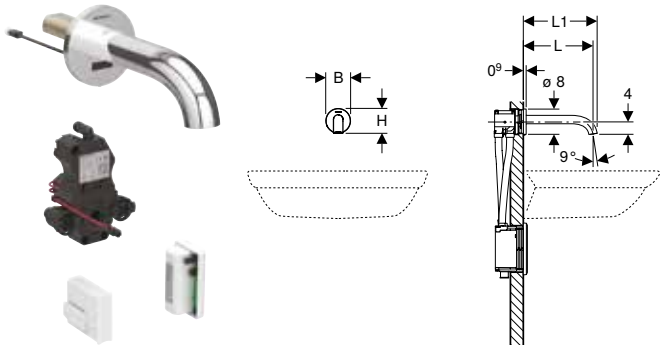

click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor de afname van leidingwater
- Voor openbare en half-openbare sanitaire ruimten
- Voor inbouw in Geberit installatie-elementen voor wastafel, elektronische muurkraan met inbouwdoos voor sturing
- Voor het aansluiten van koud en warm water (alleen bij model met mengventiel of thermostatische mengkraan)
- Voor het aansluiten van koud en voorgemengd water (alleen bij model zonder mengventiel)
- Geschikt voor het gebruik met roestvrij stalen bakken
- Voor een debiet > 3 l/min
- Model zonder mengventiel passend bij combinatie met doorstroomverwarmer, zie technisch gegevensblad "Wastafelkranen met doorstroomverwarmers"
- Voor beplatingsdiktes 10–50 mm

Technische gegevens

Batterijtype	Li-Ion (3,2 V)
Beschermingsgraad	IPX4
Bedrijfsspanning	3,2 V DC
Bedrijfsdruk	200–1000 kPa
Testdruk water max.	1600 kPa
Testdruk lucht / inert gas max.	300 kPa
Omgevingstemperatuur	1–40 °C
Opslagtemperatuur	-20 – +70 °C
Watertemperatuur max.	60 °C
Watertemperatuur voor korte tijd max.	90 °C
Debiet bij 300 kPa / 3 bar	5 l/min
Min. stromingsdruk	200 kPa
Berekend debiet	0,07 l/s
Instelbereik intervalspoeling	1–168 h
Fabrieksinstelling intervalspoeling	24 h
Instelbereik tijd intervalspoeling	5–200 s
Fabrieksinstelling tijd intervalspoeling	5 s
Materiaal	Messing / kunststof

Eigenschappen

- Kraangroep I volgens DIN 4109
- Automatische spoelactivering
- Infrarooddetectie van de gebruiker
- Infraroodsensor zelfinstellend
- Bestand tegen vandalisme
- Debietbegrenzing door schuimstraler
- Temperatuurinstelling via mengventiel (alleen bij model met mengventiel of thermostatische mengkraan)
- Uitsluitend warm water of uitsluitend koud water kan niet worden ingesteld (alleen bij model met mengventiel of thermostatische mengkraan)
- Stroomvoorziening door generator en oplaadbare batterij
- Stroomvoorziening autonoom
- Waarschuwing bij lage capaciteit van oplaadbare batterij
- Energiespaarmodus instelbaar
- Waterbesparing door snel reagerende tweestraal-aftasttechniek
- Functies instelbaar en opvraagbaar met Geberit Service Handy
- Apparaatinstellingen en bediening met mobiel apparaat via geïntegreerde Bluetooth®-interface
- Met Geberit Control app compatibel
- Draadloos via Bluetooth® te verbinden met Geberit Gateway
- Compatibel met Geberit Connect
- Programma waterbesparing instelbaar
- Programma intervalspoeling in te stellen
- Continue spoeling individueel instelbaar
- Spoelactivering kan gedeactiveerd worden
- Met geïntegreerde terugslagklep
- Bij een gebruik van gemiddeld 50 keer per dag, gedurende telkens 4 s, functioneert de wastafelkraan volledig autonoom
- Functie-eenheid met ingebouwde korffilters
- Loodvrije componenten in contact met drinkwater

Leveringsomvang

- Wastafelkraan
- Infrarood sensor met aansluitkabel
- Elektronica van de sturing
- Functie-eenheid
- Accu voor autonome stroomvoorziening
- Sleutel voor schuimstraler
- Bevestigingsmateriaal

Art. nr.	Kleur / oppervlak	Mengventiel	L [cm]	L1 [cm]	B [cm]	H [cm]
116.265.14.1	zwart mat / Easy-to-clean gecoat	Zonder mengventiel	17	18,3	8	8
116.265.21.1	chroom / Glanzend	Zonder mengventiel	17	18,3	8	8
116.265.SN.1	uiterlijk rvs / Geborsteld, easy-to-clean gecoat	Zonder mengventiel	17	18,3	8	8
116.266.14.1	zwart mat / Easy-to-clean gecoat	Met mengventiel	17	18,3	8	8
116.266.21.1	chroom / Glanzend	Met mengventiel	17	18,3	8	8
116.266.SN.1	uiterlijk rvs / Geborsteld, easy-to-clean gecoat	Met mengventiel	17	18,3	8	8
116.285.14.1	zwart mat / Easy-to-clean gecoat	Zonder mengventiel	22	23,3	8	8
116.285.21.1	chroom / Glanzend	Zonder mengventiel	22	23,3	8	8
116.285.SN.1	uiterlijk rvs / Geborsteld, easy-to-clean gecoat	Zonder mengventiel	22	23,3	8	8
116.286.14.1	zwart mat / Easy-to-clean gecoat	Met mengventiel	22	23,3	8	8
116.286.21.1	chroom / Glanzend	Met mengventiel	22	23,3	8	8
116.286.SN.1	uiterlijk rvs / Geborsteld, easy-to-clean gecoat	Met mengventiel	22	23,3	8	8

Extra te bestellen
- Geberit element voor wastafel
- Afdekplaat voor inbouwdoos voor sturing

Combineerbaar met
- Geberit Duofix element voor wastafel, 130 cm, elektronische muurkraan met inbouwdoos voor sturing
- Geberit Duofix element voor wastafel, 130 cm, elektronische muurkraan met inbouwdoos voor sturing, met inbouwsifon
- Geberit GIS montagesteun voor elektronische muurkraan met inbouwdoos voor sturing

Toebehoren
- Geberit busconverter voor inbouwurinoirsturingen en wastafelkranen met doos voor sturing
- Geberit schuimstraler voor Piave en Brenta wastafelkranen → p. 703
- Geberit verlengset voor Piave en Brenta wastafelkranen, muurkraan, met inbouwdoos voor sturing → p. 706
- Geberit afdichtingsset voor Piave en Brenta wastafelkranen, muurkraan, met inbouwdoos voor sturing → p. 706
- Geberit Service Handy → p. 346
- Geberit HyTronic Clean Handy → p. 346

Geberit Brenta wastafelkraan muurkraan, autonome stroomvoorziening, voor inbouwdoos voor sturing

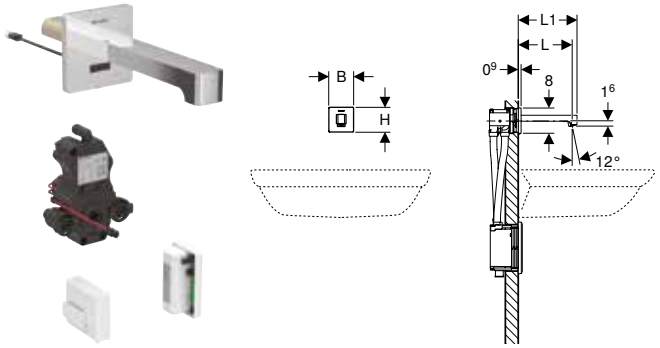

click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor de afname van leidingwater
- Voor openbare en half-openbare sanitaire ruimten
- Voor inbouw in Geberit installatie-elementen voor wastafel, elektronische muurkraan met inbouwdoos voor sturing
- Voor het aansluiten van koud en warm water (alleen bij model met mengventiel of thermostatische mengkraan)
- Voor het aansluiten van koud en voorgemengd water (alleen bij model zonder mengventiel)
- Geschikt voor het gebruik met roestvrij stalen bakken
- Voor een debiet > 3 l/min
- Model zonder mengventiel passend bij combinatie met doorstroomverwarmer, zie technisch gegevensblad "Wastafelkranen met doorstroomverwarmers"
- Voor beplatingsdiktes 10–50 mm

Technische gegevens

Batterijtype	Li-Ion (3,2 V)
Beschermingsgraad	IPX4
Bedrijfsspanning	3,2 V DC
Bedrijfsdruk	200–1000 kPa
Testdruk water max.	1600 kPa
Testdruk lucht / inert gas max.	300 kPa
Omgevingstemperatuur	1–40 °C
Opslagtemperatuur	-20 – +70 °C
Watertemperatuur max.	60 °C
Watertemperatuur voor korte tijd max.	90 °C
Debiet bij 300 kPa / 3 bar	5 l/min
Min. stromingsdruk	200 kPa
Berekend debiet	0,07 l/s
Instelbereik intervalspoeling	1–168 h
Fabrieksinstelling intervalspoeling	24 h
Instelbereik tijd intervalspoeling	5–200 s
Fabrieksinstelling tijd intervalspoeling	5 s
Materiaal	Messing / kunststof

Eigenschappen

- Kraangroep I volgens DIN 4109
- Automatische spoelactivering
- Infrarooddetectie van de gebruiker
- Infraroodsensor zelfinstellend
- Bestand tegen vandalisme
- Debietbegrenzing door schuimstraler
- Temperatuurinstelling via mengventiel (alleen bij model met mengventiel of thermostatische mengkraan)
- Uitsluitend warm water of uitsluitend koud water kan niet worden ingesteld (alleen bij model met mengventiel of thermostatische mengkraan)
- Stroomvoorziening door generator en oplaadbare batterij
- Stroomvoorziening autonoom
- Waarschuwing bij lage capaciteit van oplaadbare batterij
- Energiespaarmodus instelbaar
- Waterbesparing door snel reagerende tweestraal-aftasttechniek
- Functies instelbaar en opvraagbaar met Geberit Service Handy
- Apparaatinstellingen en bediening met mobiel apparaat via geïntegreerde Bluetooth®-interface
- Met Geberit Control app compatibel
- Draadloos via Bluetooth® te verbinden met Geberit Gateway
- Compatibel met Geberit Connect
- Programma waterbesparing instelbaar
- Programma intervalspoeling in te stellen
- Continue spoeling individueel instelbaar
- Spoelactivering kan gedeactiveerd worden
- Met geïntegreerde terugslagklep
- Bij een gebruik van gemiddeld 50 keer per dag, gedurende telkens 4 s, functioneert de wastafelkraan volledig autonoom
- Functie-eenheid met ingebouwde korffilters
- Loodvrije componenten in contact met drinkwater

Leveringsomvang

- Wastafelkraan
- Infrarood sensor met aansluitkabel
- Elektronica van de sturing
- Functie-eenheid
- Accu voor autonome stroomvoorziening
- Sleutel voor schuimstraler
- Bevestigingsmateriaal

Art. nr.	Kleur / oppervlak	Mengventiel	L [cm]	L1 [cm]	B [cm]	H [cm]
116.275.14.1	zwart mat / Easy-to-clean gecoat	Zonder mengventiel	17	18,6	8	8
116.275.21.1	chroom / Glanzend	Zonder mengventiel	17	18,6	8	8
116.275.SN.1	uiterlijk rvs / Geborsteld, easy-to-clean gecoat	Zonder mengventiel	17	18,6	8	8
116.276.14.1	zwart mat / Easy-to-clean gecoat	Met mengventiel	17	18,6	8	8
116.276.21.1	chroom / Glanzend	Met mengventiel	17	18,6	8	8
116.276.SN.1	uiterlijk rvs / Geborsteld, easy-to-clean gecoat	Met mengventiel	17	18,6	8	8
116.295.14.1	zwart mat / Easy-to-clean gecoat	Zonder mengventiel	22	23,6	8	8
116.295.21.1	chroom / Glanzend	Zonder mengventiel	22	23,6	8	8
116.295.SN.1	uiterlijk rvs / Geborsteld, easy-to-clean gecoat	Zonder mengventiel	22	23,6	8	8
116.296.14.1	zwart mat / Easy-to-clean gecoat	Met mengventiel	22	23,6	8	8
116.296.21.1	chroom / Glanzend	Met mengventiel	22	23,6	8	8
116.296.SN.1	uiterlijk rvs / Geborsteld, easy-to-clean gecoat	Met mengventiel	22	23,6	8	8

Extra te bestellen
- Geberit element voor wastafel
- Afdekplaat voor inbouwdoos voor sturing

Combineerbaar met
- Geberit Duofix element voor wastafel, 130 cm, elektronische muurkraan met inbouwdoos voor sturing
- Geberit Duofix element voor wastafel, 130 cm, elektronische muurkraan met inbouwdoos voor sturing, met inbouwsifon
- Geberit GIS montagesteun voor elektronische muurkraan met inbouwdoos voor sturing

Toebehoren
- Geberit busconverter voor inbouwurinoirsturingen en wastafelkranen met doos voor sturing
- Geberit schuimstraler voor Piave en Brenta wastafelkranen → p. 703
- Geberit verlengset voor Piave en Brenta wastafelkranen, muurkraan, met inbouwdoos voor sturing → p. 706
- Geberit afdichtingsset voor Piave en Brenta wastafelkranen, muurkraan, met inbouwdoos voor sturing → p. 706
- Geberit Service Handy → p. 346
- Geberit HyTronic Clean Handy → p. 346

Muurkraan, tweegreepsmengkraan

Geberit ONE wastafelkraan rond design, muurkraan, tweegreepsmengkraan, voor Geberit ONE installatie-element en ONE wastafel compact





click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor de afname van leidingwater
- Voor montage in Geberit installatie-elementen voor Geberit ONE wastafel en Geberit ONE muurkraan
- Voor gebruik met Geberit ONE wastafels met kleine sprong
- Voor het aansluiten van koud en warm water
- Voor beplatingsdiktes 10–60 mm

Technische gegevens

Bedrijfsdruk	50–1000 kPa
Testdruk water max.	1600 kPa
Testdruk lucht / inert gas max.	300 kPa
Omgevingstemperatuur	1–40 °C
Opslagtemperatuur	-20 – +70 °C
Watertemperatuur max.	60 °C
Watertemperatuur voor korte tijd max.	90 °C
Debiet bij 300 kPa / 3 bar	5 l/min
Min. stromingsdruk	50 kPa
Berekend debiet	0,07 l/s
Materiaal	Messing / spuitgegoten zink

Eigenschappen

- Kraangroep I volgens DIN 4109
- Tweegreepsmengkraan
- Bedieningsgreep links voor temperatuurinstelling, bedieningsgreep rechts voor debietinstelling
- Debietbegrenzing door schuimstraler
- Met geïntegreerde terugslagklep
- Met aansluitslangen lengte 57 / 54 cm

Leveringsomvang

- Wastafelkraan
- Ventielblok met aansluitslangen
- Bevestigingsmateriaal

Art. nr.	Kleur / oppervlak	Mengventiel	L [cm]	B [cm]	H [cm]
116.460.14.1	zwart mat / Easy-to-clean gecoat	Met mengventiel	16,5	20,4	4,7
116.460.21.1	chroom / Glanzend	Met mengventiel	16,5	20,4	4,7

Extra te bestellen

- Geberit element voor Geberit ONE wastafel en Geberit ONE muurkraan

Combineerbaar met

- Geberit Duofix element voor Geberit ONE wastafel compact en Geberit ONE muurkraan, kamerhoog, met inbouwdraaisifon, met inbouw-Clou
- Geberit Duofix element voor Geberit ONE wastafel compact en Geberit ONE muurkraan, halfhoog, met inbouwdraaisifon, met inbouw-Clou
- Geberit GIS set voor Geberit ONE wastafel compact en voor Geberit ONE muurkraan, met inbouwdraaisifon, met inbouw-Clou

Geberit ONE wastafelkraan hoekig design, muurkraan, tweegreepsmengkraan, voor Geberit ONE installatie-element en ONE wastafel compact





click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor de afname van leidingwater
- Voor montage in Geberit installatie-elementen voor Geberit ONE wastafel en Geberit ONE muurkraan
- Voor gebruik met Geberit ONE wastafels met kleine sprong
- Voor het aansluiten van koud en warm water
- Voor beplatingsdiktes 10–60 mm

Eigenschappen

- Kraangroep I volgens DIN 4109
- Tweegreepsmengkraan
- Bedieningsgreep links voor temperatuurinstelling, bedieningsgreep rechts voor debietinstelling
- Debietbegrenzing door schuimstraler
- Met geïntegreerde terugslagklep
- Met aansluitslangen lengte 57 / 54 cm

Aanbevolen eindgebruikersprijzen excl. BTW geldig vanaf 01/01/2026

Technische gegevens

Bedrijfsdruk	50–1000 kPa
Testdruk water max.	1600 kPa
Testdruk lucht / inert gas max.	300 kPa
Omgevingstemperatuur	1–40 °C
Opslagtemperatuur	-20 – +70 °C
Watertemperatuur max.	60 °C
Watertemperatuur voor korte tijd max.	90 °C
Debiet bij 300 kPa / 3 bar	5 l/min
Min. stromingsdruk	50 kPa
Berekend debiet	0,07 l/s
Materiaal	Messing / spuitgegoten zink

Leveringsomvang

- Wastafelkraan
- Ventielblok met aansluitslangen
- Bevestigingsmateriaal

Art. nr.	Kleur / oppervlak	Mengventiel	L [cm]	B [cm]	H [cm]
116.461.14.1	zwart mat / Easy-to-clean gecoat	Met mengventiel	18	20,4	4,7
116.461.21.1	chroom / Glanzend	Met mengventiel	18	20,4	4,7

Extra te bestellen

- Geberit element voor Geberit ONE wastafel en Geberit ONE muurkraan

Combineerbaar met

- Geberit Duofix element voor Geberit ONE wastafel compact en Geberit ONE muurkraan, kamerhoog, met inbouwdraaisifon, met inbouw-Clou
- Geberit Duofix element voor Geberit ONE wastafel compact en Geberit ONE muurkraan, halfhoog, met inbouwdraaisifon, met inbouw-Clou
- Geberit GIS set voor Geberit ONE wastafel compact en voor Geberit ONE muurkraan, met inbouwdraaisifon, met inbouw-Clou

Geberit ONE wastafelkraan rond design, muurkraan, tweeknopsmengkraan, voor inbouwdoos voor sturing





click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor de afname van leidingwater
- Voor montage in Geberit installatie-elementen voor Geberit ONE muurkraan met inbouwdoos voor sturing
- Voor het aansluiten van koud en warm water
- Voor beplatingsdiktes 10–60 mm

Eigenschappen

- Kraangroep I volgens DIN 4109
- Tweegreepsmengkraan
- Bedieningsgreep links voor temperatuurinstelling, bedieningsgreep rechts voor debietinstelling
- Debietbegrenzing door schuimstraler
- Met geïntegreerde terugslagklep
- Met aansluitslangen lengte 105,5 cm

Technische gegevens

Bedrijfsdruk	50–1000 kPa
Testdruk water max.	1600 kPa
Testdruk lucht / inert gas max.	300 kPa
Omgevingstemperatuur	1–40 °C
Opslagtemperatuur	-20 – +70 °C
Watertemperatuur max.	60 °C
Watertemperatuur voor korte tijd max.	90 °C
Debiet bij 300 kPa / 3 bar	5 l/min
Min. stromingsdruk	50 kPa
Berekend debiet	0,07 l/s
Materiaal	Messing / spuitgegoten zink

Leveringsomvang

- Wastafelkraan
- Ventielblok met aansluitslangen
- Bevestigingsmateriaal

Art. nr.	Kleur / oppervlak	Mengventiel	L [cm]	B [cm]	H [cm]
116.462.14.1	zwart mat / Easy-to-clean gecoat	Met mengventiel	16,5	20,4	4,7
116.462.21.1	chroom / Glanzend	Met mengventiel	16,5	20,4	4,7
116.464.14.1	zwart mat / Easy-to-clean gecoat	Met mengventiel	20,5	20,4	4,7
116.464.21.1	chroom / Glanzend	Met mengventiel	20,5	20,4	4,7

Combineerbaar met

- Geberit Duofix element voor wastafel, 112–130 cm, Geberit ONE muurkraan met inbouwdoos voor sturing

Geberit ONE wastafelkraan hoekig design, muurkraan, tweeknopsmengkraan, voor inbouwdoos voor sturing



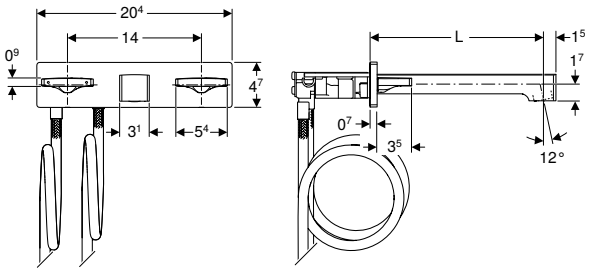

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor de afname van leidingwater
- Voor montage in Geberit installatie-elementen voor Geberit ONE muurkraan met inbouwdoos voor sturing
- Voor het aansluiten van koud en warm water
- Voor beplatingsdiktes 10–60 mm

Technische gegevens

Bedrijfsdruk	50–1000 kPa
Testdruk water max.	1600 kPa
Testdruk lucht / inert gas max.	300 kPa
Omgevingstemperatuur	1–40 °C
Opslagtemperatuur	-20 – +70 °C
Watertemperatuur max.	60 °C
Watertemperatuur voor korte tijd max.	90 °C
Debiet bij 300 kPa / 3 bar	5 l/min
Min. stromingsdruk	50 kPa
Berekend debiet	0,07 l/s
Materiaal	Messing / spuitgegoten zink

Eigenschappen
- Kraangroep I volgens DIN 4109
- Tweegreepsmengkraan
- Bedieningsgreep links voor temperatuurinstelling, bedieningsgreep rechts voor debietinstelling
- Debietbegrenzing door schuimstraler
- Met geïntegreerde terugslagklep
- Met aansluitslangen lengte 105,5 cm

Leveringsomvang
- Wastafelkraan
- Ventielblok met aansluitslangen
- Bevestigingsmateriaal

Art. nr.	Kleur / oppervlak	Mengventiel	L [cm]	B [cm]	H [cm]
116.463.14.1	zwart mat / Easy-to-clean gecoat	Met mengventiel	18	20,4	4,7
116.463.21.1	chroom / Glanzend	Met mengventiel	18	20,4	4,7
116.465.14.1	zwart mat / Easy-to-clean gecoat	Met mengventiel	22	20,4	4,7
116.465.21.1	chroom / Glanzend	Met mengventiel	22	20,4	4,7

Combineerbaar met
- Geberit Duofix element voor wastafel, 112–130 cm, Geberit ONE muurkraan met inbouwdoos voor sturing

Verdere kranen

Voor gebruik buiten

Geberit 300 Kranen buitenkraan vorstbestendig

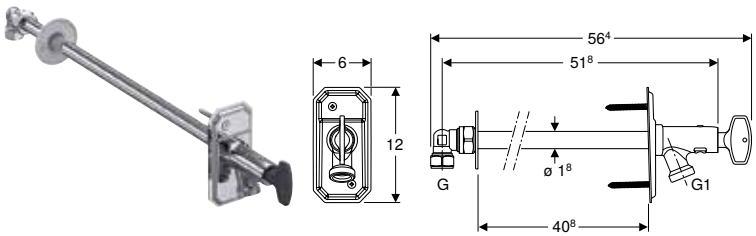

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor buiten
- Voor koud drinkwater

Technische gegevens

Bedrijfsdruk	50–1000 kPa
Opslagtemperatuur	-20 – +70 °C
Debiet bij 300 kPa / 3 bar	37,8 l/min
Materiaal	Messing verchroomd

Eigenschappen
- Vorstbestendig
- Bestand tegen vandalisme
- Met terugstroomverhindering

Leveringsomvang
- Aansluitbocht 90° met schroefkoppeling
- Vierkante sleutel
- Bevestigingsmateriaal

Art. nr.	Kleur / oppervlak	G [“]	G1 [“]	EUR/st.
S8DS100N1G	chroom / Glanzend	1/2	3/4	115,67

Toebehoren

Voor wastafelkranen

Geberit lader

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor typen 185 en 186 wastafelkranen
- Voor Preda, Selva en Tamina urinoirs, met geïntegreerde sturing
- Voor het opladen van de generatoreenheid
- Voor de foutanalyse bij wastafelkranen met generator

Leveringsomvang
- Gebruiksaanwijzing

Art. nr.
116.452.00.1

Geberit straalregelaar voor typen 6x, 8x en 18x wastafelkranen

click & scan

Leveringsomvang
- Montagesleutel

Art. nr.	Watervolumestroom [l/min]	Model
243.626.21.1	1,3	Vast
242.834.21.1	3,8	Vast
242.030.21.1	6	Vast
242.307.21.1	6	Orienteerbaar

Geberit schuimstraler voor Piave en Brenta wastafelkranen

click & scan

Leveringsomvang
- Montagesleutel

Art. nr.	Watervolumestroom [l/min]	Model
243.638.00.1	1,3	Vast
243.637.00.1	1,9	Vast
243.636.00.1	3,8	Vast
243.625.00.1	5	Vast
243.635.00.1	5	Orienteerbaar

Geberit afdekplaat voor inbouwdoos voor sturing

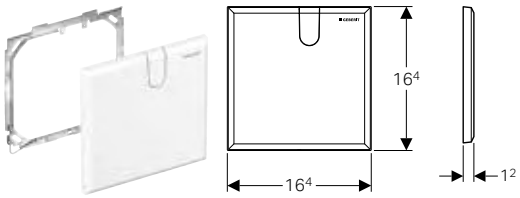

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het afdekken van de toezichtsopening van Geberit wastafelkranen met inbouwdoos voor sturing
- Voor het afdekken van de toezichtsopening van Geberit ruwbouwdoosen voor Gateway

Leveringsomvang
- Afdekplaat
- Bevestigingskader
- Bevestigingsmateriaal

Technische gegevens

Materiaal	Kunststof

Art. nr.	Kleur / oppervlak	L [cm]	B [cm]	T [cm]
116.425.11.1	alpien wit	16,4	16,4	1,2

Geberit afdekplaat voor inbouwdoos voor sturing en inbouwsifon

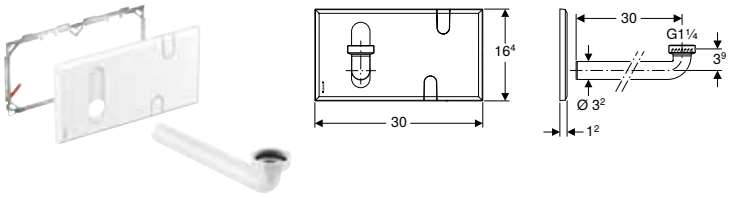

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het afdekken van de toezichtsopening van Geberit wastafelkranen met inbouwdoos voor sturing en inbouwsifon
- Uitsluitend voor gebruik met Geberit Duofix

Leveringsomvang
- Afdekplaat
- Bevestigingskader
- Aansluitbocht ø 32 mm
- Platte dichting
- Bevestigingsmateriaal

Technische gegevens

Materiaal	Kunststof

Art. nr.	Kleur / oppervlak	L [cm]	B [cm]	T [cm]
116.426.11.1	alpien wit	30	16,4	1,2

Geberit afdekplaat gelijk met de muur ingewerkt, voor inbouwdoos voor sturing

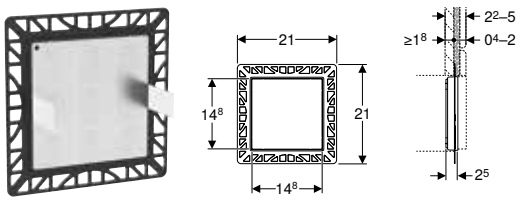

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het afdekken van de toezichtsopening van Geberit wastafelkranen met inbouwdoos voor sturing
- Voor het afdekken van de toezichtsopening van Geberit ruwbouwdoosen voor Gateway
- Voor een persoonlijke badkamerinrichting
- Voor grote oppervlaktebekledingen
- Voor afwerkingslagen ≥ 18 mm
- Passend bij tegelopbouw van 4–20 mm

Eigenschappen
- Afwerkingslaag voorzien en plaatsen gebeurt door klant
- Inbouw in hetzelfde vlak als de afwerking
- Afdekplaat niet geschikt voor het bezetten met plaaster
- Niet compatibel met inbouwsifon in Geberit Duofix installatie-elementen

Leveringsomvang
- Montagekader
- Draagplaat
- Bevestigingsmateriaal

Technische gegevens

Materiaal	Staal / kunststof

Art. nr.	L [cm]	B [cm]	T [cm]
116.421.00.1	14,8	14,8	2,5

Extra te bestellen
- Geberit ruwbouwbescherming voor afdekplaat gelijk met de muur ingewerkt, voor inbouwdoos voor sturing → p. 705

Toebehoren
- Geberit ruwbouwbescherming voor afdekplaat gelijk met de muur ingewerkt, voor inbouwdoos voor sturing → p. 705

Geberit ruwbouwbescherming voor afdekplaat gelijk met de muur ingewerkt, voor inbouwdoos voor sturing



click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor Geberit afdekplaat gelijk met de muur ingewerkt, voor inbouwdoos voor sturing
- Voor afwerkingslagen 22–50 mm

Technische gegevens

Materiaal	Kunststof

Eigenschappen
- Niet compatibel met inbouwsifon in Geberit Duofix installatie-elementen

Leveringsomvang
- Ruwbouwbescherming
- Bevestigingsmateriaal

Art. nr.	L [cm]	B [cm]	T [cm]
244.654.00.1	16	16	5

Extra te bestellen
- Geberit afdekplaat gelijk met de muur ingewerkt, voor inbouwdoos voor sturing → p. 704

Geberit ruwbouwset voor Piave en Brenta wastafelkranen, kraan op de wastafel, met inbouwdoos voor sturing

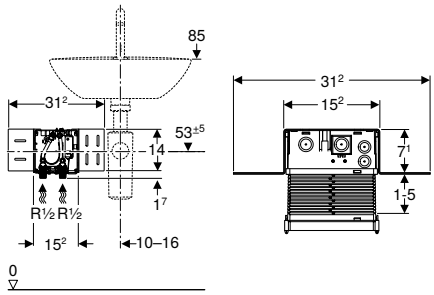

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor Piave en Brenta wastafelkranen, kraan op de wastafel, voor inbouwdoos voor sturing

Leveringsomvang
- Ruwbouwbescherming met deksel, voor inbouwkast

Eigenschappen
- Aansluiting aan de watertoevoer geschikt voor MasterFix en MeplaFix
- Aansluiting aan de watertoevoer aan inbouwdoos, onderaan
- Afsluiteenheden in inbouwdoos geïntegreerd
- Aansluitklem voor elektrische aansluiting in inbouwdoos
- Loodvrije componenten in contact met drinkwater

Art. nr.
116.130.00.1

Combineerbaar met
- Geberit Piave wastafelkraan kraan op de wastafel, netvoeding, voor inbouwdoos voor sturing → p. 654
- Geberit Brenta wastafelkraan kraan op de wastafel, netvoeding, voor inbouwdoos voor sturing → p. 658
- Geberit Piave wastafelkraan kraan op de wastafel, batterijvoeding, voor inbouwdoos voor sturing → p. 668
- Geberit Brenta wastafelkraan kraan op de wastafel, batterijvoeding, voor inbouwdoos voor sturing → p. 672
- Geberit Piave wastafelkraan kraan op de wastafel, autonome stroomvoorziening, voor inbouwdoos voor sturing → p. 680
- Geberit Brenta wastafelkraan kraan op de wastafel, autonome stroomvoorziening, voor inbouwdoos voor sturing → p. 682

Toebehoren
- Geberit afdekplaat voor inbouwdoos voor sturing → p. 704
- Geberit afdekplaat gelijk met de muur ingewerkt, voor inbouwdoos voor sturing → p. 704
- Geberit ruwbouwbescherming voor afdekplaat gelijk met de muur ingewerkt, voor inbouwdoos voor sturing → p. 705

Geberit verlengset voor Piave en Brenta wastafelkranen, muurkraan, met inbouwdoos voor sturing



click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor Piave en Brenta wastafelkranen, wandmontage, voor inbouwdoos voor sturing
- Voor gebruik met beplankingsdiktes van 4–8 cm (verlenging met 3 cm)

Leveringsomvang
- Aansluitslang
- Verlengstuk
- Bevestigingsmateriaal

Eigenschappen
- Loodvrije componenten in contact met drinkwater

Art. nr.

244.622.00.1

Geberit afdichtingsset voor Piave en Brenta wastafelkranen, muurkraan, met inbouwdoos voor sturing

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het afdichten van de wandbevestiging van Piave en Brenta wastafelkranen, wandmontage, met inbouwdoos voor sturing
- Voor afdichting tegen spatwater

Leveringsomvang
- Dichting
- Bevestigingsmateriaal

Eigenschappen
- Beschermingsgraad IPx5 mogelijk

Art. nr.

116.422.00.1

Geberit ruwbouwset met voedingsblok voor inbouw, voor typen 8x en 18x wastafelkranen



click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor inbouwmontage
- Voor de stroomvoorziening van wastafelkranen type 85–88, 185 en 186

Technische gegevens

Beschermingsgraad	IP20
Nominale spanning	230 V AC
Netfrequentie	50–60 Hz
Uitgangsspanning	12 V AC

Eigenschappen
- Stroomvoorziening voor maximaal acht kranen
- Omzetting van netspanning naar extra lage spanning

Leveringsomvang
- Deksel voor inbouwdoos
- Inbouwdoos voor boorgat ø 76 mm
- Voedingsblok voor inbouw
- Wachtbuis, lengte 2,5 m

Art. nr.

241.631.00.1

Geberit ombouwset generator voor wastafelkranen

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor een debiet > 3 l/min
- Voor het ombouwen van typen 185 en 186 wastafelkranen op stroomvoorziening door generator
- Voor het aansluiten aan typen 185 en 186 wastafelkranen met gebruik van koud of mengwater

Eigenschappen
- Stroomvoorziening door generator en oplaadbare batterij
- Stroomvoorziening autonoom
- Bij een gebruik van gemiddeld 50 keer per dag, gedurende telkens 4 s, functioneert de wastafelkraan volledig autonoom

Leveringsomvang
- Generator
- Energieadapter eco
- Overgangsstuk naar hoekstopkraan G 3/8"
- Aansluitslang met metalen omvlechting 3/8"
- Korffilter

Art. nr.
116.450.00.1

Apparaataansluitingen voor wastafelopstelling, spoelbakken, apparaten en uitgietbakken

Afvoergarnituren voor wastafels 710

Buissifons 710
Buissifons, plaatsbesparend model 711
Dompelbuissifons voor wastafels 712
Dompelbuissifons voor wastafels, plaatsbesparend model 714
Inbouwsifons 718
Aansluitstukken voor wastafel 719
Afvoermanchet 722
Aansluitbochten 723
Afdekkingen 723
Aansluitingen 725
Dichtingen 726
Soldeerhulzen 727
Overloopbuizen 728
Verlengingen 728

Afvoergarnituren voor spoeltafels 729

Buissifons 729
Aansluitstukken voor spoeltafels 733
Afvoermanchet 734
Toebehoren 734

Afvoergarnituren voor toestellen 735

Buissifons 735
Inbouwsifons 736
Opbouwsifons 737
Aansluitingen 738

Afvoergarnituren voor uitgietbakken 739

Sifons 739
Aansluitbochten 740
Afvoermanchet 740
Afvoerpluggen 742
Toebehoren 743

Afvoergarnituren voor wastafels

Buissifons

Geberit buissifon voor wastafel, met dichting, afvoer horizontaal

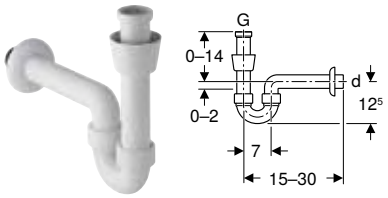

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor wastafels

Technische gegevens

Materiaal	PP

Eigenschappen
- Kwaliteitsbewaking volgens EN 274-3
- Afvoer horizontaal

Leveringsomvang
- Dichtingen
- Aansluitbuis met binnendraad
- Afvoerbocht
- Rozet voor afvoerplug
- Muurrozet

Art. nr.	Kleur / oppervlak	d, ø [mm]	G ["]	h [cm]
151.104.11.1	alpien wit	40	1 1/4	0–14

Geberit buissifon voor wastafel en bidet, afvoer horizontaal

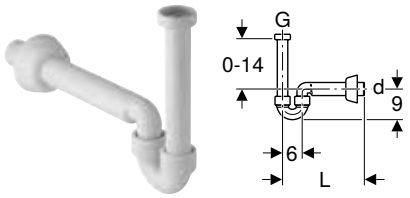

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor wastafels
- Voor bidets

Technische gegevens

Waterslot (mm)	50 mm
Materiaal	Kunststof

Eigenschappen
- Kwaliteitsbewaking volgens EN 274-3
- Afvoer horizontaal

Leveringsomvang
- Aansluitbuis met losse moer
- Afvoerbocht
- Muurrozet

Art. nr.	Kleur / oppervlak	d, ø [mm]	G ["]	h [cm]
151.108.21.1	chroom / Glanzend	40	1 1/4	0–14
151.113.11.1	alpien wit	32	1 1/4	0–14

Geberit buissifon voor wastafel en bidet, afvoer horizontaal

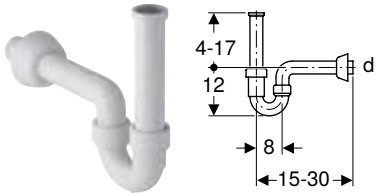

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor wastafels
- Voor bidets

Technische gegevens

Waterslot (mm)	70 mm
Materiaal	PP

Eigenschappen
- Kwaliteitsbewaking volgens EN 274-3
- Afvoer horizontaal

Leveringsomvang
- Aansluitbuis met binnendraad
- Afvoerbocht
- Muurrozet

Art. nr.	Kleur / oppervlak	d, ø [mm]	G ["]	h [cm]
151.100.11.1	alpien wit	40	1 1/4	4–17

Geberit buissifon voor wastafel, afsluitbaar, met terugstroomverhindering, afvoer horizontaal

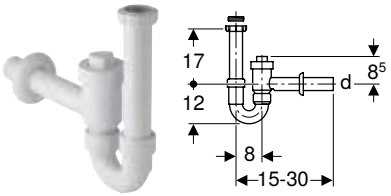

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor wastafels
- Niet geschikt als terugstroombeveiliging volgens EN 13564

Technische gegevens

Waterslot (mm)	70 mm
Materiaal	PP

Eigenschappen
- Kwaliteitsbewaking volgens EN 274-3
- Aansluiting met ingebouwde terugslagklep
- Afsluitbaar
- Onderdrukbestendig tot -870 Pa
- Overdrukbestendig tot 1500 Pa
- Afvoer horizontaal

Leveringsomvang
- Reductiering van PP G 1 1/2" x G 1 1/4"
- Aansluitbuis met losse moer
- Muurrozet
- Afsluiter

Art. nr.	Kleur / oppervlak	d, ø [mm]	G ["]	G1 ["]	h [cm]
152.860.11.1	alpien wit	40	1 1/2	1 1/4	17
152.861.11.1	alpien wit	50	1 1/2	1 1/4	17

Buissifons, plaatsbesparend model

Geberit buissifon voor wastafel, plaatsbesparend model, afvoer horizontaal

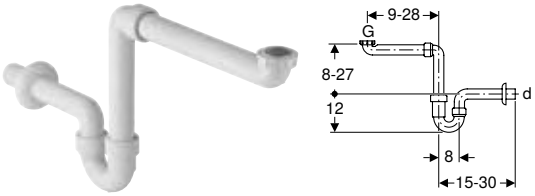

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het ruimtebesparend aansluiten von wastafels in badkamer-meubels

Technische gegevens

Waterslot (mm)	70 mm
Materiaal	PP

Eigenschappen
- Kwaliteitsbewaking volgens EN 274-3
- Plaatsbesparend model
- Afvoer horizontaal

Leveringsomvang
- Dichting
- Afvoerbocht
- Aansluiting met losse moer
- Muurrozet

Art. nr.	Kleur / oppervlak	d, ø [mm]	G ["]	G1 ["]	h [cm]
151.107.11.1	alpien wit	40	1 1/2	1 1/4	8–27

Dompelbuissifons voor wastafels

Geberit dompelbuissifon voor wastafel, met rozet voor afvoerplug en dichtingskous, afvoer verticaal

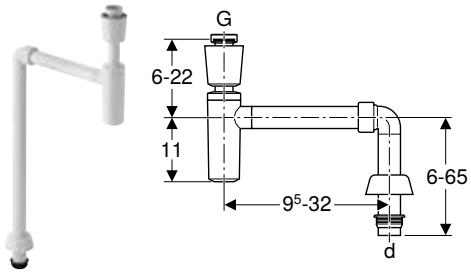

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor wastafels

Technische gegevens

Waterslot (mm)	75 mm
Materiaal	PP

Eigenschappen
- Kwaliteitsbewaking volgens EN 274-3
- Corrosiebestendig
- Afvoer naar beneden
- Afvoer verticaal

Leveringsomvang
- Rozet voor afvoerplug
- Afvoerbocht
- Aansluitbocht met rozet
- Aansluitbuis met losse moer
- Sifon
- Dichting van EPDM

Art. nr.	Kleur / oppervlak	d, ø [mm]	G ["]	h [cm]
151.028.11.1	alpien wit	40	1 1/4	6–22

Geberit dompelbuissifon voor wastafel, afvoer horizontaal

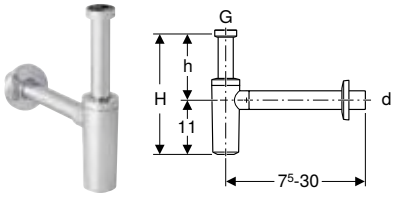

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor wastafels

Technische gegevens

Waterslot (mm)	75 mm
Materiaal	ABS

Eigenschappen
- Kwaliteitsbewaking volgens EN 274-3
- Corrosiebestendig
- Afvoer horizontaal

Leveringsomvang
- Muurrozet

Art. nr.	Kleur / oppervlak	d, ø [mm]	G ["]	H [cm]	h [cm]
151.034.14.1	zwart mat	32	1 1/4	17–33	6–22
151.034.21.1	chroom / Glanzend	32	1 1/4	17–33	6–22
151.035.14.1	zwart mat	40	1 1/4	17–33	6–22
151.035.21.1	chroom / Glanzend	40	1 1/4	17–33	6–22

Toebehoren
- Geberit afvoerplug voor wastafel → p. 719
- Geberit verlenging voor dompelbuissifon → p. 728

Geberit dompelbuissifon voor wastafel, afvoer horizontaal, steekafdichting, muurrozet

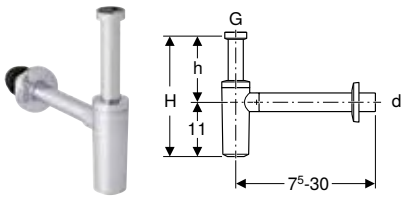

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor wastafels

Technische gegevens

Waterslot (mm)	75 mm
Materiaal	ABS

Eigenschappen
- Kwaliteitsbewaking volgens EN 274-3
- Corrosiebestendig
- Afvoer horizontaal

Leveringsomvang
- Muurrozet
- Dichting van EPDM

Art. nr.	Kleur / oppervlak	d, ø [mm]	G ["]	H [cm]	h [cm]
151.026.14.1	zwart mat	40	1 1/2	17–33	6–22

Toebehoren
- Geberit afvoerplug voor wastafel → p. 719
- Geberit verlenging voor dompelbuissifon → p. 728

Geberit dompelbuissifon voor wastafel, met rozet voor afvoerplug, afvoer horizontaal

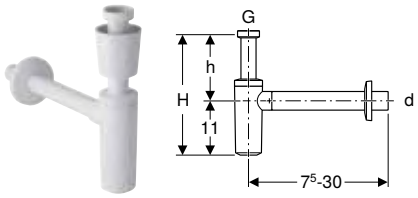

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor wastafels

Technische gegevens

Waterslot (mm)	75 mm
Materiaal	PP

Eigenschappen
- Kwaliteitsbewaking volgens EN 274-3
- Corrosiebestendig
- Afvoer horizontaal

Leveringsomvang
- Rozet voor afvoerplug
- Muurrozet

Art. nr.	Kleur / oppervlak	d, ø [mm]	G ["]	H [cm]	h [cm]
151.034.11.1	alpien wit	32	1 1/4	17–33	6–22
151.035.11.1	alpien wit	40	1 1/4	17–33	6–22

Toebehoren
- Geberit afvoerplug voor wastafel → p. 719

Dompelbuissifons voor wastafels, plaatsbesparend model

Geberit buissifon voor wastafel, plaatsbesparend model, afvoer horizontaal

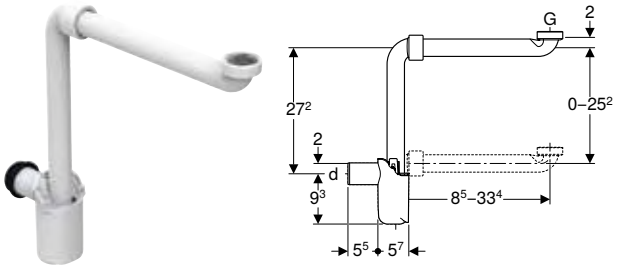

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het ruimtebesparend aansluiten van wastafels in badkamermeubels

Technische gegevens

Waterslot (mm)	50 mm
Materiaal	PP

Eigenschappen
- Kwaliteitsbewaking volgens EN 274-3
- Plaatsbesparend model
- Voor reiniging toegankelijk
- Afvoer horizontaal

Leveringsomvang
- Aansluiting met losse moer
- Dichtingen

Art. nr.	Kleur / oppervlak	d, ø [mm]	Afvoerdebiet [l/s]	G ["]	h [cm]
151.116.11.1	alpien wit	32	0,68	1 1/4	8,5–33,4
151.117.11.1	alpien wit	40	0,68	1 1/4	8,5–33,4

Combineerbaar met
- Geberit Renova Plan onderkast voor dubbele wastafel, met twee vulladen en twee binnenschuifladen → p. 540
- Geberit Renova Plan onderkast voor wastafel, met één vullade en één binnenschuiflade → p. 532

Geberit wasbakafvoer plaatsbesparend model, smalle uitvoering, met vrije uitloop en afdekking voor afvoerplug

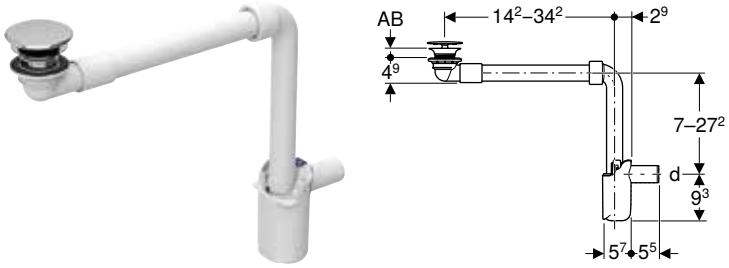

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor wastafels zonder overloop
- Voor wastafels met een materiaaldikte van 15–20 mm ter hoogte van de afvoerplug
- Voor de plaatsbesparende montage bij wastafels met onderkast zonder sifonuitsparing
- Voor de plaatsbesparende montage bij wastafels

Technische gegevens

Waterslot (mm)	50 mm

Eigenschappen
- Kwaliteitsbewaking volgens EN 274-3
- Hygiënisch door optimaal stromingsgedrag
- Lengte aan wastafel aanpasbaar
- Met geïntegreerde haarzeef
- Afvoer horizontaal

Leveringsomvang
- Afvoerplug
- Afvoerbocht 90° van PP
- Dichting van EPDM
- Dompelbuissifon
- Afdekking voor afvoerplug
- Wastafelaansluiting

Art. nr.	Kleur / oppervlak	d, ø [mm]	AB [mm]	L [cm]	h [cm]
152.084.21.1	chroom / Glanzend	32	15–20	11,2	7–27,2
152.093.21.1	chroom / Glanzend	40	15–20	11,2	7–27,2

- Bij wastafels met een materiaaldikte van 8–15 mm in het gebied van het afvoerventiel moet ook de vlakafdichting (art. nr. 245.413.00.1) worden gebruikt

Geberit wastafelafvoer plaatsbesparend model, smalle uitvoering, met vrije uitloop en afdekking voor afvoerplug

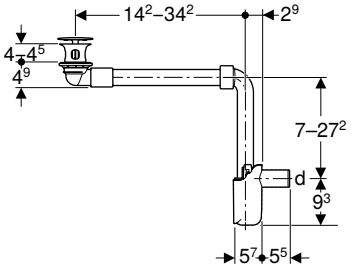

click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor wastafels zonder overloop
- Voor wastafels met een materiaaldikte van 40–45 mm ter hoogte van de afvoerplug
- Voor de plaatsbesparende montage bij wastafels met onderkast zonder sifonuitsparing
- Voor de plaatsbesparende montage bij wastafels

Technische gegevens

Waterslot (mm)	50 mm

Eigenschappen

- Kwaliteitsbewaking volgens EN 274-3
- Hygiënisch door optimaal stromingsgedrag
- Lengte aan wastafel aanpasbaar
- Met geïntegreerde haarzeef
- Afvoer horizontaal

Leveringsomvang

- Afvoerplug
- Afvoerbocht 90° van PP
- Dichting van EPDM
- Dompelbuissifon
- Afdekking voor afvoerplug
- Wastafelaansluiting

Art. nr.	Kleur / oppervlak	d, ø [mm]	AB [mm]	L [cm]	h [cm]
152.091.21.1	chroom / Glanzend	32	40–45	11,2	7–27,2
152.092.21.1	chroom / Glanzend	40	40–45	11,2	7–27,2

Wasbakafvoer plaatsbesparend model, smalle uitvoering, met vrije afvoer en afdekking voor afvoerplug, voor Geberit ONE wastafel, afvoer verticaal

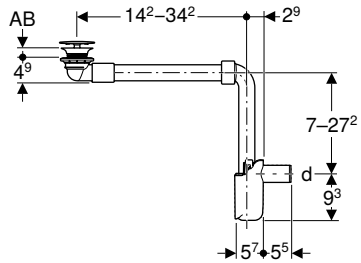

click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor wastafels zonder overloop
- Voor wastafels met een materiaaldikte van 15–20 mm ter hoogte van de afvoerplug
- Voor de plaatsbesparende montage bij wastafels met onderkast zonder sifonuitsparing
- Voor de plaatsbesparende montage bij wastafels

Technische gegevens

Waterslot (mm)	50 mm

Eigenschappen

- Kwaliteitsbewaking volgens EN 274-3
- Hygiënisch door optimaal stromingsgedrag
- Lengte aan wastafel aanpasbaar
- Met geïntegreerde haarzeef
- Afvoer horizontaal

Leveringsomvang

- Afvoerplug
- Afvoerbocht 90° van PP
- Dichting van EPDM
- Dompelbuissifon
- Afdekking voor afvoerplug van keramiek
- Wastafelaansluiting

Art. nr.	Kleur / oppervlak	d, ø [mm]	AB [mm]	L [cm]	h [cm]
152.089.01.1	wit	32	15–20	11,2	7–27,2
152.099.01.1	wit	40	15–20	11,2	7–27,2

- Bij wastafels met een materiaaldikte van 8–15 mm in het gebied van het afvoerventiel moet ook de vlakafdichting (art. nr. 245.413.00.1) worden gebruikt

Geberit wastafelafvoer plaatsbesparend model, smalle uitvoering, met buitenventielstop met bediening via hendel

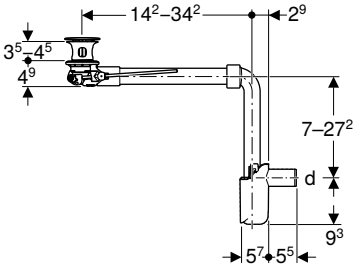

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor wastafels met overloop
- Voor wastafels met een materiaaldikte van 40–45 mm ter hoogte van de afvoerplug
- Voor de plaatsbesparende montage bij wastafels met onderkast zonder sifonuitsparing
- Voor de plaatsbesparende montage bij wastafels

Technische gegevens

Waterslot (mm)	50 mm

Eigenschappen
- Kwaliteitsbewaking volgens EN 274-3
- Hygiënisch door optimaal stromingsgedrag
- Afvoerplug afsluitbaar
- Bediening met hendel
- Lengte aan wastafel aanpasbaar
- Met geïntegreerde haarzeef
- Afvoer horizontaal

Leveringsomvang
- Afvoerplug
- Afvoerbocht 90° van PP
- Buitenventielstop
- Bedieningshendel
- Dichting van EPDM
- Dompelbuissifon
- Wastafelaansluiting

Art. nr.	Kleur / oppervlak	d, ø [mm]	AB [mm]	L [cm]	h [cm]
152.072.21.1	chroom / Glanzend	32	40–45	11,2	7–27,2
152.074.21.1	chroom / Glanzend	40	40–45	11,2	7–27,2

Geberit wasbakafvoer plaatsbesparend model, smalle uitvoering, met buitenventielstop met drukbediening

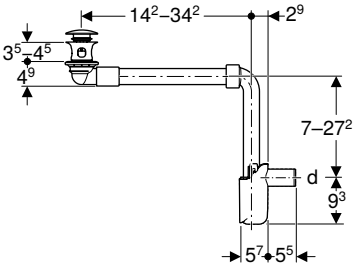

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor wastafels met overloop
- Voor wastafels met een materiaaldikte van 40–45 mm ter hoogte van de afvoerplug
- Voor de plaatsbesparende montage bij wastafels met onderkast zonder sifonuitsparing
- Voor de plaatsbesparende montage bij wastafels

Technische gegevens

Waterslot (mm)	50 mm

Eigenschappen
- Kwaliteitsbewaking volgens EN 274-3
- Hygiënisch door optimaal stromingsgedrag
- Afvoerplug afsluitbaar
- Bediening via buitenventielstop
- Lengte aan wastafel aanpasbaar
- Met geïntegreerde haarzeef
- Afvoer horizontaal

Leveringsomvang
- Afvoerplug
- Afvoerbocht 90° van PP
- Buitenventielstop
- Dichting van EPDM
- Dompelbuissifon
- Wastafelaansluiting

Art. nr.	Kleur / oppervlak	d, ø [mm]	AB [mm]	L [cm]	h [cm]
152.073.21.1	chroom / Glanzend	32	40–45	11,2	7–27,2
152.075.21.1	chroom / Glanzend	40	40–45	11,2	7–27,2

Geberit Clou wastafelafvoer, plaatsbesparend model, smalle uitvoering, met bediening via hendel en afdekking voor afvoerplug

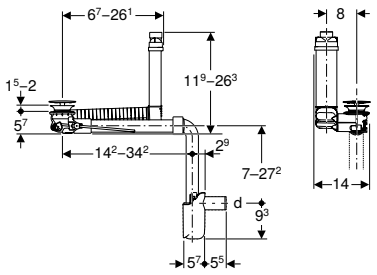

click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor wastafels zonder zichtbare overloop
- Voor wastafels met een materiaaldikte van 15–20 mm ter hoogte van de afvoerplug
- Voor de plaatsbesparende montage bij wastafels met onderkast zonder sifonuitsparing
- Voor de plaatsbesparende montage bij wastafels

Technische gegevens

Waterslot (mm)	50 mm

Eigenschappen

- Kwaliteitsbewaking volgens EN 274-3
- Hygiënisch door optimaal stromingsgedrag
- Afvoerplug afsluitbaar
- Bediening met hendel
- Overloopfunctie onzichtbaar
- Lengte en hoogte aanpasbaar aan wastafel
- Met geïntegreerde haarzeef
- Afvoer horizontaal

Leveringsomvang

- Afvoerplug
- Afvoerbocht 90° van PP
- Bedieningshendel
- Dichting van EPDM
- Stop
- Dompelbuissifon
- Afdekking voor afvoerplug
- Wastafelaansluiting

Art. nr.	Kleur / oppervlak	d, ø [mm]	AB [mm]	L [cm]	h [cm]
152.049.21.1	chroom / Glanzend	32	15–20	11,2	7–27,2
152.059.21.1	chroom / Glanzend	40	15–20	11,2	7–27,2

- Bij wastafels met een materiaaldikte van 8–15 mm in het gebied van het afvoerventiel moet ook de vlakafdichting (art. nr. 245.413.00.1) worden gebruikt

Wasbakafvoer, plaatsbesparend model, smalle uitvoering, met bediening via hendel en afdekking voor afvoerplug, afvoer horizontaal, voor Geberit ONE wastafel afvoer verticaal

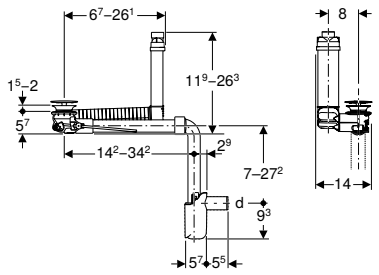

click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor wastafels zonder zichtbare overloop
- Voor wastafels met een materiaaldikte van 15–20 mm ter hoogte van de afvoerplug
- Voor de plaatsbesparende montage bij wastafels met onderkast zonder sifonuitsparing
- Voor de plaatsbesparende montage bij wastafels

Technische gegevens

Waterslot (mm)	50 mm

Eigenschappen

- Kwaliteitsbewaking volgens EN 274-3
- Hygiënisch door optimaal stromingsgedrag
- Afvoerplug afsluitbaar
- Bediening met hendel
- Overloopfunctie onzichtbaar
- Lengte en hoogte aanpasbaar aan wastafel
- Met geïntegreerde haarzeef
- Afvoer horizontaal

Leveringsomvang

- Afvoerplug
- Afvoerbocht 90° van PP
- Bedieningshendel
- Dichting van EPDM
- Stop
- Dompelbuissifon
- Afdekking voor afvoerplug van keramiek
- Wastafelaansluiting

Art. nr.	Kleur / oppervlak	d, ø [mm]	Afvoerdebiet [l/s]	AB [mm]	L [cm]	B [cm]
152.051.01.1	wit	32	0,6	15–20	14,2–34,2	14
152.061.01.1	wit	40	0,6	15–20	14,2–34,2	14

- Bij wastafels met een materiaaldikte van 8–15 mm in het gebied van het afvoerventiel moet ook de vlakafdichting (art. nr. 245.413.00.1) worden gebruikt

Inbouwsifons

Geberit set inbouwsifon voor wastafel, afvoer horizontaal

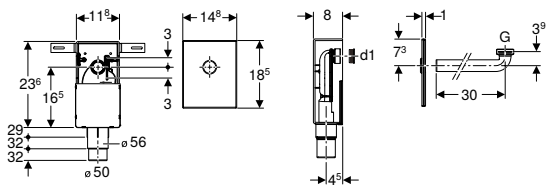

click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor gezondheidsinrichtingen
- Voor verdoken montage
- Voor metselwerk
- Geschikt voor toegankelijk bouwen
- Voor inbouwmontage

Technische gegevens

Waterslot (mm)	50 mm
Materiaal	Kunststof

Eigenschappen

- Kwaliteitsbewaking volgens EN 274-3
- Inbouwsifon bij afwerkingsfase ± 3 cm in hoogte instelbaar

Leveringsomvang

- Aansluitbocht ø 32 mm
- Afdekplaat
- Inbouwdoos
- Inbouwsifon
- Dichtingen
- Ruwbouwbescherming
- Bevestigingsmateriaal

Art. nr.	Kleur / oppervlak	d, ø [mm]	G ["]	d1, ø [mm]
151.120.11.1	alpien wit	50–56	1 1/4	32
151.120.21.1	chroom / Glanzend	50–56	1 1/4	32
151.121.00.1	Geborsteld rvs	50–56	1 1/4	32

Toebehoren
- Geberit afvoerplug met overloopbuis, voor wastafel → p. 719

Aansluitstukken voor wastafel

Geberit afvoerplug voor wastafel



click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor Geberit inbouwsifons voor wastafels
- Voor het aansluiten aan wastafels

Art. nr.	Kleur / oppervlak	G ["]	Materiaal	D [cm]	H [cm]
241.503.00.1	Roestvrij staal	1 1/4	Roestvrij staal	7	3,5

Combineerbaar met
- Geberit Selnova Comfort wastafel hoekig design, toegankelijk bouwen → p. 476
- Geberit Renova Comfort wastafel hoekig design, toegankelijk bouwen

Geberit afvoerplug met vrije uitloop en afdekking voor afvoerplug



click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor wastafels zonder overloop
- Voor bidets zonder zichtbare overloop

Technische gegevens

Materiaal	Messing verchroomd

Eigenschappen
- Afdekking voor afvoerplug van kunststof, verchroomd
- Met ingebouwde zeef

Leveringsomvang
- Zeef
- Dichtingen

Art. nr.	Kleur / oppervlak	G ["]	L [cm]
152.050.14.1	zwart mat	1 1/4	5
152.050.21.1	chroom / Glanzend	1 1/4	5
152.080.14.1	zwart mat	1 1/4	8
152.080.21.1	chroom / Glanzend	1 1/4	8

Geberit afvoerplug met overloopbuis, voor wastafel



click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor Paracelsus wastafels zonder overloop

Technische gegevens

Materiaal	Roestvrij staal / kunststof

Leveringsomvang
- Overloopbuis
- Afvoerplug
- Dichting
- Schroef

Art. nr.	Kleur / oppervlak	G ["]
240.648.00.1	transparant	1 1/4

Geberit afvoerplug plaatsbesparend model, smalle uitvoering, met vrije uitloop en afdekking voor afvoerplug



click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor wastafels zonder overloop
- Voor wastafels met een materiaaldikte van 15–20 mm ter hoogte van de afvoerplug
- Voor de plaatsbesparende montage bij wastafels met onderkast zonder sifonuitsparing
- Voor de plaatsbesparende montage bij wastafels

Technische gegevens

Materiaal	Messing verchroomd / kunststof

Eigenschappen
- Kwaliteitsbewaking volgens EN 274-3
- Hygiënisch door optimaal stromingsgedrag
- Lengte aan wastafel aanpasbaar
- Met geïntegreerde haarzeef

Leveringsomvang
- Afvoerplug
- Aansluitbocht 90° van PP, G 1 1/4"
- Afdekking voor afvoerplug
- Wastafelaansluiting

Art. nr.	Kleur / oppervlak	d, ø [mm]	G ["]	AB [mm]
152.081.21.1	chroom / Glanzend	32	1 1/4	15–20

- Bij wastafels met een materiaaldikte van 8–15 mm in het gebied van het afvoerventiel moet ook de vlakafdichting (art. nr. 245.413.00.1) worden gebruikt

Geberit afvoerplug plaatsbesparend model, smalle uitvoering, met buitenventielstop met bediening via hendel

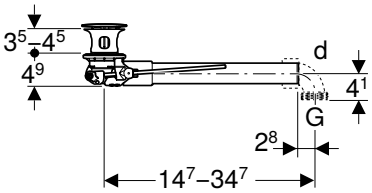

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor wastafels met overloop
- Voor wastafels met een materiaaldikte van 40–45 mm ter hoogte van de afvoerplug
- Voor de plaatsbesparende montage bij wastafels met onderkast zonder sifonuitsparing
- Voor de plaatsbesparende montage bij wastafels

Technische gegevens

Materiaal	Messing verchroomd / kunststof

Eigenschappen
- Kwaliteitsbewaking volgens EN 274-3
- Hygiënisch door optimaal stromingsgedrag
- Afvoerplug afsluitbaar
- Bediening met hendel
- Lengte aan wastafel aanpasbaar
- Met geïntegreerde haarzeef

Leveringsomvang
- Afvoerplug
- Aansluitbocht 90° van PP, G 1 1/4"
- Buitenventielstop
- Bedieningshendel
- Wastafelaansluiting

Art. nr.	Kleur / oppervlak	d, ø [mm]	G ["]	AB [mm]	L [cm]
152.070.21.1	chroom / Glanzend	32	1 1/4	40–45	14,7–34,7

Geberit afvoerplug plaatsbesparend model, smalle uitvoering, met buitenventielstop met drukbediening

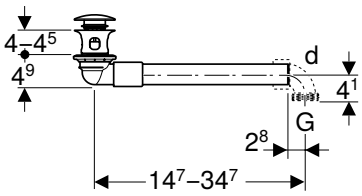

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor wastafels met overloop
- Voor wastafels met een materiaaldikte van 40–45 mm ter hoogte van de afvoerplug
- Voor de plaatsbesparende montage bij wastafels met onderkast zonder sifonuitsparing
- Voor de plaatsbesparende montage bij wastafels

Eigenschappen
- Kwaliteitsbewaking volgens EN 274-3
- Hygiënisch door optimaal stromingsgedrag
- Afvoerplug afsluitbaar
- Bediening via buitenventielstop
- Lengte aan wastafel aanpasbaar
- Met geïntegreerde haarzeef

Technische gegevens

Materiaal	Messing verchroomd / kunststof

Leveringsomvang
- Afvoerplug
- Aansluitbocht 90° van PP, G 1 1/4"
- Buitenventielstop
- Wastafelaansluiting

Art. nr.	Kleur / oppervlak	d, ø [mm]	G [“]	AB [mm]
152.071.21.1	chroom / Glanzend	32	1 1/4	40–45

Geberit Clou wastafelaansluiting met bediening via hendel



click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor wastafels zonder zichtbare overloop
- Voor bidets zonder zichtbare overloop

Eigenschappen
- Kwaliteitsbewaking volgens EN 274-3
- Hygiënisch door optimaal stromingsgedrag
- Afvoerplug afsluitbaar
- Bediening met hendel
- Overloopfunctie onzichtbaar
- Lengte en hoogte aanpasbaar aan wastafel

Technische gegevens

Materiaal	Kunststof

Leveringsomvang
- Afvoerplug
- Bedieningshendel
- Stop
- Wastafelaansluiting

Art. nr.	Kleur / oppervlak	d, ø [mm]	G [“]	AB [mm]
152.018.00.1	alpien wit / Roestvrij staal gepolijst	32	1 1/4	15–22

Extra te bestellen
- Geberit afdekking voor afvoerplug voor afvoerplug met vrije uitloop → p. 724
- Geberit afdekking voor afvoerplug voor afvoerplug met vrije uitloop → p. 723

Geberit Clou wastafelaansluiting met kabelbediening en draaiknop

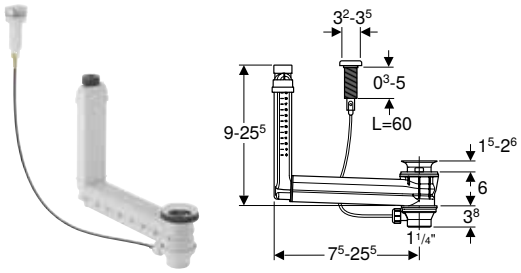

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor wastafels zonder zichtbare overloop

Technische gegevens

Materiaal	Kunststof

Eigenschappen
- Kwaliteitsbewaking volgens EN 274-3
- Hygiënisch door optimaal stromingsgedrag
- Afvoerplug afsluitbaar
- Overloopfunctie onzichtbaar
- Bediening met kabel en draaiknop
- Lengte en hoogte aanpasbaar aan wastafel

Leveringsomvang
- Afvoerplug
- Kabelbediening
- Draaiknop
- Stop
- Wastafelaansluiting

Art. nr.	Kleur / oppervlak	d, ø [mm]	G ["]	AB [mm]
152.019.00.1	Greep: Glanzend	32	1 1/4	15–26

Extra te bestellen
- Geberit afdekking voor afvoerplug voor afvoerplug met vrije uitloop → p. 724
- Geberit afdekking voor afvoerplug voor afvoerplug met vrije uitloop → p. 723

Afvoermanchet

Geberit verlenging met schroefkoppeling



click & scan

Technische gegevens

Materiaal	Kunststof

Art. nr.	Kleur / oppervlak	d, ø [mm]	L [cm]	K [cm]
152.160.11.1	alpien wit	50	25	22
152.161.11.1	alpien wit	50	50	47
152.164.11.1	alpien wit	40	25	22
152.165.11.1	alpien wit	40	50	47
152.173.11.1	alpien wit	32	29,6	26,6

Aansluitbochten

Geberit aansluitbocht 45° met schroefkoppeling



click & scan

Technische gegevens

Materiaal	Kunststof

Art. nr.	Kleur / oppervlak	d, ø [mm]	arc [°]	X1 [cm]	X2 [cm]	K [cm]
152.222.11.1	alpien wit	40	45	22,5	1,7	19
152.225.11.1	alpien wit	50	45	22,5	1,7	19

Geberit aansluitbocht 90° met schroefkoppeling



click & scan

Technische gegevens

Materiaal	Kunststof

Art. nr.	Kleur / oppervlak	d, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	a [cm]	H [cm]	K [cm]
152.223.11.1	alpien wit	40	90	6	3	30	24
152.230.11.1	alpien wit	40	90	6	3	70	65
152.240.11.1	alpien wit	32	90	6	3	70	65

Afdekkingen

Geberit afdekking voor afvoerplug voor afvoerplug met vrije uitloop

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor wastafelaansluitingen met vrije uitloop
- Voor Clou wastafelaansluitingen

Art. nr.	Kleur / oppervlak	d, ø [mm]	Materiaal
241.993.11.1	alpien wit	64	Kunststof
241.993.46.1	chroom / Mat	64	Kunststof

Geberit rozet voor afvoerplug



click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het afdekken van afvoerpluggen en schroefbevestigingen

Technische gegevens

Materiaal	Kunststof

Art. nr.	Kleur / oppervlak	d, ø [mm]	D [cm]	H [cm]
241.411.21.1	chroom / Glanzend	32	7	7,3

Geberit muurrozet, diep



click & scan

Art. nr.	Kleur / oppervlak	d, ø [mm]	Materiaal	D [cm]	H [cm]
241.507.11.1	alpien wit	32	Kunststof	8,5	3,7
241.507.21.1	chroom / Glanzend	32	Kunststof	8,5	3,7
241.508.11.1	alpien wit	40	Kunststof	8,5	3,7
241.508.21.1	chroom / Glanzend	40	Kunststof	8,5	3,7
854.909.11.1	alpien wit	50	PP	8,5	3,5
894.094.11.1	alpien wit	50	PP	9	7

Geberit muurrozet, plat



click & scan

Art. nr.	Kleur / oppervlak	d, ø [mm]	Materiaal	D [cm]	H [cm]
241.405.11.1	alpien wit	32	Kunststof	8,5	1,5
241.405.21.1	chroom / Glanzend	32	Kunststof	8,5	1,5
241.406.11.1	alpien wit	40	Kunststof	8,5	1,5
241.406.21.1	chroom / Glanzend	40	Kunststof	8,5	1,5

Geberit ventielafdekking voor wastafelaansluiting, plaatsbesparend model, met bediening via hendel

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor wastafelaansluitingen met vrije uitloop
- Voor Clou wastafelaansluitingen

Eigenschappen
- Met geïntegreerde haarzeef

Art. nr.	Kleur / oppervlak	Materiaal
244.959.14.1	zwart mat	Kunststof
244.959.21.1	chroom / Glanzend	Kunststof

Geberit afdekking voor afvoerplug voor afvoerplug met vrije uitloop



click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor wastafelaansluitingen met vrije uitloop
- Voor Clou wastafelaansluitingen

Leveringsomvang
- Haarzeef

Art. nr.	Kleur / oppervlak	d, ø [mm]	Materiaal
241.993.01.1	wit	64	Sanitairkeramiek
241.993.14.1	zwart mat	64	Kunststof
241.993.21.1	chroom / Glanzend	64	Kunststof

Toebehoren
- Geberit ONE hangbidet gesloten vorm → p. 148

Geberit afdekking voor afvoerplug voor afvoerplug met vrije uitloop

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor wastafelaansluitingen met vrije uitloop
- Voor Clou wastafelaansluitingen

Eigenschappen
- Met geïntegreerde haarzeef

Art. nr.	Kleur / oppervlak	Materiaal
244.958.01.1	wit	Sanitairkeramiek
244.958.14.1	zwart mat	Kunststof
244.958.21.1	chroom / Glanzend	Kunststof

Aansluitingen

Geberit afvoerplug met vrije uitloop, zeef

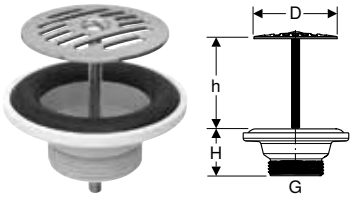

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor niet stuwbare wastafels
- Voor openbare en half-openbare sanitaire ruimten

Leveringsomvang
- Zeef
- Dichting

Technische gegevens

Materiaal	Roestvrij staal / kunststof

Art. nr.	Kleur / oppervlak	G [“]	D [cm]	H [cm]	h [cm]
152.005.00.1	Rooster: Roestvrij staal gepolijst	1 1/4	6,3	3,5	0–5

Geberit afvoerplug met drukbediening



click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor wastafels met een materiaaldikte van 40–45 mm ter hoogte van de afvoerplug
- Voor wastafels met overloop

Eigenschappen
- Afvoerplug afsluitbaar
- Bediening via buitenventielstop

Leveringsomvang
- Afvoerplug
- Buitenventielstop

Technische gegevens

Materiaal	Messing verchroomd

Art. nr.	Kleur / oppervlak	G [“]	AB [mm]
152.076.21.1	chroom / Glanzend	1 1/4	40–45

Geberit Clou wastafelaansluiting, plaatsbesparend model, smalle uitvoering, met bediening via hendel en afdekking voor afvoerplug

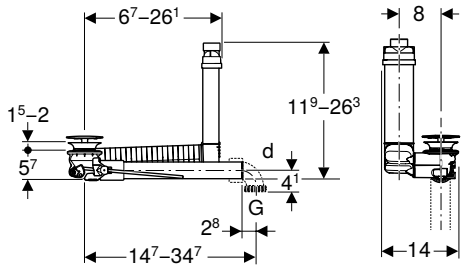

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor wastafels zonder zichtbare overloop
- Voor wastafels met een materiaaldikte van 15–20 mm ter hoogte van de afvoerplug
- Voor de plaatsbesparende montage bij wastafels
- Voor de plaatsbesparende montage bij wastafels met onderkast zonder sifonuitsparing

Technische gegevens

Materiaal	Messing verchroomd / kunststof

Eigenschappen
- Kwaliteitsbewaking volgens EN 274-3
- Hygiënisch door optimaal stromingsgedrag
- Afvoerplug afsluitbaar
- Bediening met hendel
- Overloopfunctie onzichtbaar
- Lengte en hoogte aanpasbaar aan wastafel
- Met geïntegreerde haarzeef

Leveringsomvang
- Afvoerplug
- Aansluitbocht 90° van PP, G 1 1/4"
- Bedieningshendel
- Stop
- Afdekking voor afvoerplug
- Wastafelaansluiting

Art. nr.	Kleur / oppervlak	d, ø [mm]	Afvoerdebiet [l/s]	G ["]	AB [mm]
152.013.21.1	chroom / Glanzend	32	0,25	1 1/4	15–20

- Bij wastafels met een materiaaldikte van 8–15 mm in het gebied van het afvoerventiel moet ook de vlakafdichting (art. nr. 245.413.00.1) worden gebruikt

Dichtingen

Geberit dichting



click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor bidets en wastafels

Technische gegevens

Materiaal	EPDM

Art. nr.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]
152.498.00.1	32	40	2,5
152.495.00.1	32	46	2,3
152.496.00.1	40	46	2,3
153.564.16.1	32	58	2,3
153.565.16.1	40	58	2,3
153.566.16.1	50	58	2,3

Geberit dichting



click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor bidets en wastafels

Technische gegevens

Materiaal	EPDM

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]
152.682.00.1	50	32	44
152.689.00.1	56	32	50
152.690.00.1	56	40	50
152.691.00.1	60	32	57
152.692.00.1	60	40	57
152.693.00.1	60	50	57

Geberit set dichtingen

click & scan

Technische gegevens

Materiaal	EPDM / Polypropyleen / vezelcomposietmateriaal

Leveringsomvang
- 2 knelafdichtingen van EPDM
- 2 drukringen
- 3 platte dichtingen van FA-AM

Art. nr.	G [″]	di, ø [mm]
298.674.00.1	1 1/2	32

Soldeerhulzen

Geberit soldeerhuls met O-ring



click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het aansluiten op buizen van lood

Technische gegevens

Materiaal	PP

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	G [″]	d1, ø [mm]	L [cm]
152.466.00.1	90 / 70	95		79,5	5
159.622.00.1	30 / 30	32	1 1/4		3
159.623.00.1	40 / 40	40	1 1/2		3
159.624.00.1	40 / 40	40	1 1/2		4

Overloopbuizen

Geberit overloopbuis van kunststof



click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor Geberit wastafels en spoeltafels
- Voor Geberit douchesifons ø 50 mm

Art. nr.	Kleur / oppervlak	d, ø [mm]
352.348.00.1	transparant	40
352.348.21.1	chroom / Glanzend	40

Verlengingen

Geberit overloopbuis van kunststof



click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor Geberit wastafels en spoeltafels
- Voor Geberit douchesifons ø 50 mm

Art. nr.	Kleur / oppervlak	d, ø [mm]
352.348.00.1	transparant	40
352.348.21.1	chroom / Glanzend	40

Geberit verlenging voor wastafelaansluiting

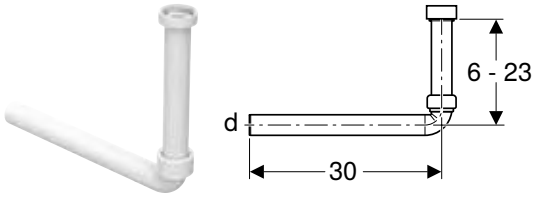

click & scan

Technische gegevens

Materiaal	Kunststof

Art. nr.	Kleur / oppervlak	d, ø [mm]	arc [°]
240.649.11.1	alpien wit	32	90
240.649.21.1	chroom / Glanzend	32	90

Geberit verlenging voor dompelbuissifon



click & scan

Technische gegevens

Materiaal	Kunststof

Art. nr.	Kleur / oppervlak	d, ø [mm]
241.502.11.1	alpien wit	40
241.502.21.1	chroom / Glanzend	40
242.126.11.1	alpien wit	32
242.126.21.1	chroom / Glanzend	32

Afvoergarnituren voor spoeltafels

Buissifons

Geberit buissifon voor spoeltafel met een bak, met slangaansluitstuk, afvoer horizontaal

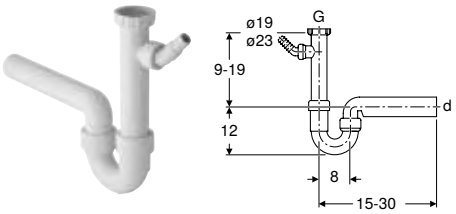

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het aansluiten van spoeltafels met één bak

Technische gegevens

Materiaal	PP

Eigenschappen
- Kwaliteitsbewaking volgens EN 274-3
- Met aansluiting voor was- of afwasmachine
- Afvoer horizontaal

Leveringsomvang
- Aansluitbuis met losse moer van PP, G 1", met extra aansluiting
- Slangaansluitstuk van PP, ø 19 / 23 mm
- Blindkap voor aansluiting G 1"

Art. nr.	Kleur / oppervlak	d, ø [mm]	G ["]	h [cm]
152.711.11.1	alpien wit	50	1 1/2	9–19
152.713.11.1	alpien wit	40	1 1/2	9–19
152.816.11.1	alpien wit	40	1 1/4	9–19

Geberit buissifon voor spoeltafel met een bak, met slangaansluitstuk, afvoer horizontaal



click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het aansluiten van spoeltafels met één bak

Technische gegevens

Waterslot (mm)	70 mm
Materiaal	PP

Eigenschappen
- Kwaliteitsbewaking volgens EN 274-3
- Met aansluiting voor was- of afwasmachine
- Afvoer horizontaal

Leveringsomvang
- Blindkap voor aansluiting G 1"
- Slangaansluitstuk ø 19 / 23 mm
- Aansluiting met losse moer
- Schroefkoppeling ø 40 mm

Art. nr.	Kleur / oppervlak	d, ø [mm]	G ["]	h [cm]
152.723.11.1	alpien wit	40	1 1/2	9–19

Geberit buissifon voor spoeltafel met een bak, plaatsbesparend model, met slangaansluitstuk, afvoer horizontaal

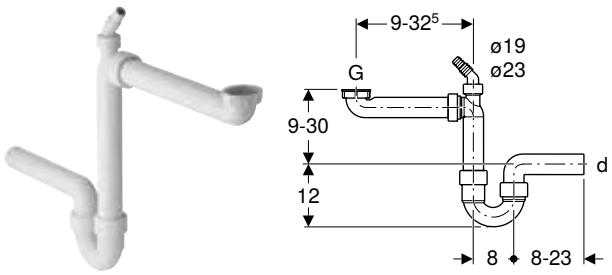

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het aansluiten van spoeltafels met één bak

Technische gegevens

Materiaal	PP

Eigenschappen
- Kwaliteitsbewaking volgens EN 274-3
- Plaatsbesparend model
- Met aansluiting voor was- of afwasmachine
- Afvoer horizontaal

Leveringsomvang
- Aansluitbocht met losse moer van PP, G 1 1/2"
- Slangaansluitstuk van PP, ø 19 / 23 mm
- Reductiering van PP G 1 1/2" x G 1 1/4"
- Aansluitbocht met losse moer van PP, G 1", met extra aansluiting
- Blindkap voor aansluiting G 1"

Art. nr.	Kleur / oppervlak	d, ø [mm]	G ["]	h [cm]
152.885.11.1	alpien wit	40	1 1/2	9–30

Geberit buissifon voor spoeltafel met twee bakken, met slangaansluitstuk, afvoer horizontaal

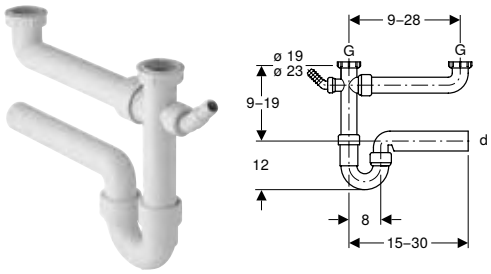

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het aansluiten van spoeltafels met twee bakken

Technische gegevens

Materiaal	PP

Eigenschappen
- Kwaliteitsbewaking volgens EN 274-3
- Met aansluiting voor was- of afwasmachine
- Afvoer horizontaal

Leveringsomvang
- Aansluitbuis met losse moer van PP, met extra aansluiting
- Slangaansluitstuk van PP, ø 19 / 23 mm
- Aansluiting met losse moer
- Blindkap voor aansluiting G 1"

Art. nr.	Kleur / oppervlak	d, ø [mm]	G ["]	h [cm]
152.715.11.1	alpien wit	50	1 1/2	9–19
152.814.11.1	alpien wit	40	1 1/4	9–19

Geberit buissifon voor spoeltafel met twee bakken, met slangaansluitstuk, afvoer horizontaal



click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het aansluiten van spoeltafels met twee bakken

Technische gegevens

Materiaal	PP

Eigenschappen
- Kwaliteitsbewaking volgens EN 274-3
- Met aansluiting voor was- of afwasmachine
- Afvoer horizontaal

Leveringsomvang
- Aansluitbuis met losse moer van PP, met extra aansluiting
- Slangaansluitstuk van PP, ø 19 / 23 mm
- Aansluiting met losse moer
- Blindkap voor aansluiting G 1"

Art. nr.	Kleur / oppervlak	d, ø [mm]	G ["]	h [cm]
152.839.11.1	alpien wit	40	1 1/2	9–19

Geberit buissifon voor spoeltafel met twee bakken met sprong, met slangaansluitstuk, afvoer horizontaal



click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het aansluiten van spoeltafels met twee bakken

Technische gegevens

Materiaal	PP

Eigenschappen
- Kwaliteitsbewaking volgens EN 274-3
- Plaatsbesparend model
- Met aansluiting voor was- of afwasmachine
- Afvoer horizontaal

Leveringsomvang
- 2 aansluitbochten met losse moer van PP, G 1 1/2"
- Slangaansluitstuk van PP, ø 19 / 23 mm
- Afvoerbocht 90° van PP
- T-stuk 88,5° van PP ø 40 mm
- Blindkap voor aansluiting G 1"

Art. nr.	Kleur / oppervlak	d, ø [mm]	G ["]	h [cm]
152.886.11.1	alpien wit	40	1 1/2	7–37

Geberit buissifon voor spoeltafel met twee bakken, met slangaansluitstuk, extra lang, afvoer horizontaal



click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het aansluiten van spoeltafels met twee bakken

Technische gegevens

Materiaal	PP

Eigenschappen
- Kwaliteitsbewaking volgens EN 274-3
- Met aansluiting voor was- of afwasmachine
- Afvoer horizontaal

Leveringsomvang
- Blindkap voor aansluiting G 1"
- Slangaansluitstuk ø 19 / 23 mm
- Afvoerbocht
- Aansluiting met losse moer

Art. nr.	Kleur / oppervlak	d, ø [mm]	G ["]	h [cm]
152.597.11.1	alpien wit	40	1 1/2	9–19

Geberit buissifon voor spoeltafel met drie bakken, met slangaansluitstuk, afvoer horizontaal



click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het aansluiten van spoeltafels met drie bakken

Technische gegevens

Materiaal	PP

Eigenschappen
- Kwaliteitsbewaking volgens EN 274-3
- Afvoer horizontaal

Leveringsomvang
- Blindkap voor aansluiting G 1"
- Slangaansluitstuk ø 19 / 23 mm
- Afvoerbocht
- Aansluiting met losse moer

Art. nr.	Kleur / oppervlak	d, ø [mm]	G ["]	h [cm]
152.821.11.1	alpien wit	40	1 1/2	17–47

Aansluitstukken voor spoeltafels

Geberit aansluitstuk voor spoelbak met overloopbuis en stop voor afvoerplug



click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor spoeltafels met overloop

Technische gegevens

Materiaal	Kunststof

Leveringsomvang
- Kogelketting
- Overloop
- Stop voor afvoerplug van rubber
- Afvoerzeef, verchroomd

Art. nr.	Kleur / oppervlak	G ["]
152.730.11.1	alpien wit	1 1/2

Geberit spoelbakaansluiting met overloop en draaibediening



click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor spoeltafels met draaibediening

Technische gegevens

Materiaal	Kunststof

Eigenschappen
- Zichtbare onderdelen verchroomd

Leveringsomvang
- Overloop
- Stop verchroomd
- Afvoerzeef, verchroomd
- Kabelbediening
- Draaiknop

Art. nr.	Kleur / oppervlak	G ["]
152.929.20.1	Gepolijst	1 1/2

Geberit spoelbakaansluiting met draaibediening



click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor spoeltafels met draaibediening

Technische gegevens

Materiaal	Kunststof

Eigenschappen
- Zichtbare onderdelen verchroomd
- Met aansluiting voor overloop

Leveringsomvang
- Stop verchroomd
- Afvoerzeef, verchroomd
- Kabelbediening
- Draaiknop

Art. nr.	Kleur / oppervlak	G ["]
152.931.20.1	Gepolijst	1 1/2

Afvoermanchet

Geberit aansluitbuis met schroefkoppeling en slangaansluitstuk



click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het aansluiten van was- of afwasmachines
- Voor gebruik in combinatie met buissifons

Leveringsomvang
- Slangaansluitstuk van PP, ø 19 / 23 mm
- Blindkap voor aansluiting G 1"

Technische gegevens

Materiaal	Kunststof

Art. nr.	Kleur / oppervlak	DN	d, ø [mm]	G ["]	H [cm]	h [cm]	K [cm]
152.274.11.1	alpien wit	40	40	1	15	12	6

Toebehoren

Geberit reductiering

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor spoeltafels

Leveringsomvang
- Platte dichting

Technische gegevens

Materiaal	Kunststof

Art. nr.	Kleur / oppervlak	G ["]	G1 ["]
242.692.11.1	alpien wit	1 1/2	1 1/4

Geberit reductie



click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor spoeltafels

Leveringsomvang
- Platte dichting

Technische gegevens

Materiaal	Kunststof

Art. nr.	Kleur / oppervlak	G ["]	G1 ["]	H [cm]	h [cm]
213.906.11.1	alpien wit	2	1 1/2	3,3	1,8

Geberit dubbel slangaansluitstuk



click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het aansluiten van was- of afwasmachines

Technische gegevens

Materiaal	Kunststof

Leveringsomvang
- 2 terugslagkleppen
- Blindkap voor aansluiting G 1"

Art. nr.	Kleur / oppervlak	G [“]	a [cm]
152.767.11.1	alpien wit	1	8,3

Afvoergarnituren voor toestellen

Buissifons

Geberit buissifon voor toestellen, met inlooptrechter ovaal

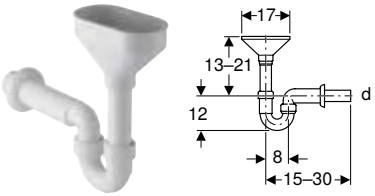

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor restwateraansluitingen

Technische gegevens

Waterslot (mm)	50 mm
Materiaal	PP

Eigenschappen
- Kwaliteitsbewaking volgens EN 274-3
- Afvoer horizontaal

Leveringsomvang
- Inlooptrechter
- Muurrozet
- Zeef

Art. nr.	Kleur / oppervlak	d, ø [mm]	h [cm]
152.392.11.1	alpien wit	40	13–21

Geberit buissifon voor toestellen

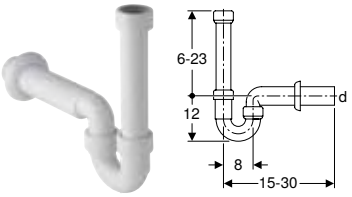

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het aansluiten van was- of afwasmachines

Technische gegevens

Waterslot (mm)	50 mm
Materiaal	PP

Eigenschappen
- Kwaliteitsbewaking volgens EN 274-3
- Afvoer horizontaal

Leveringsomvang
- Inlaatmanchet van PP, G 1 1/2"
- Muurrozet

Art. nr.	Kleur / oppervlak	d, ø [mm]	G [“]	h [cm]
152.704.11.1	alpien wit	40	1 1/2	6–23

Inbouwsifons

Geberit inbouwsifon voor toestellen, met één aansluitstuk

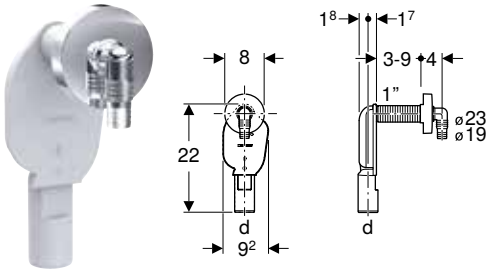

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor verdoken montage
- Voor het aansluiten van was- of afwasmachines

Technische gegevens

Waterslot (mm)	50 mm
Materiaal	Kunststof

Leveringsomvang
- Sifon van PP
- Muurrozet
- Slangaansluitstuk ø 19 / 23 mm
- Draadbescherming

Art. nr.	Kleur / oppervlak	d, ø [mm]	Afvoerdebiet [l/s]
152.234.11.1	alpien wit	40	0,6
152.234.21.1	chroom / Glanzend	40	0,6

Geberit set inbouwsifon voor toestellen, met één aansluitstuk, inbouwdoos en afdekplaat

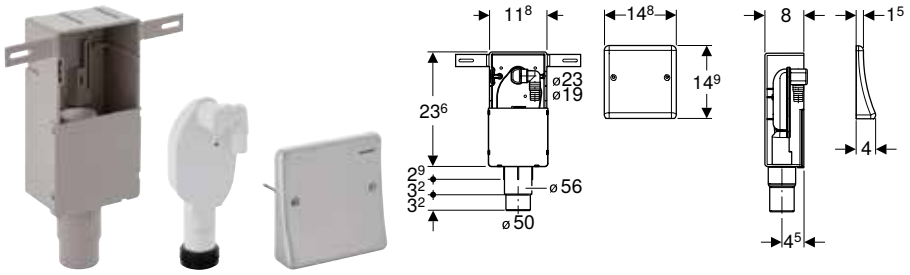

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor verdoken montage
- Voor het aansluiten van was- of afwasmachines
- Voor inbouwmontage

Technische gegevens

Waterslot (mm)	70 mm
Materiaal	Kunststof

Eigenschappen
- Kwaliteitsbewaking volgens EN 274-3
- Afdekplaat van roestvrij staal
- Inbouwsifon voor reiniging verwijderbaar

Leveringsomvang
- Afdekplaat
- Slangaansluitstuk van PP, ø 19 / 23 mm
- Inbouwdoos
- Dichting van EPDM
- Ruwbouwbescherming
- Bevestigingsmateriaal

Art. nr.	d, ø [mm]	Afvoerdebiet [l/s]
152.232.00.1	50–56	0,6

Geberit inbouwsifon voor toestellen, met twee aansluitstukken, inbouwdoos en afdekplaat

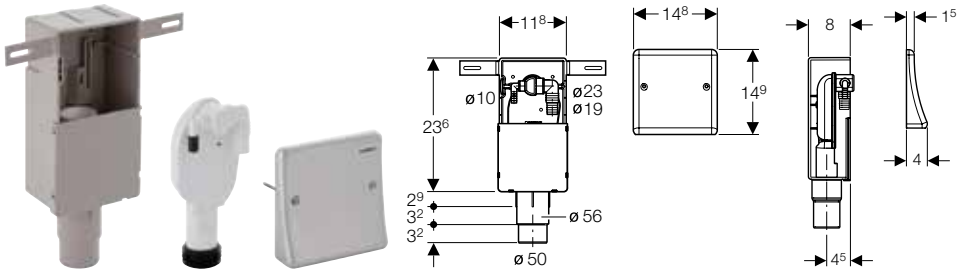

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor verdoken montage
- Voor het aansluiten van wasmachines en condensatiedroogkasten (in torenopstelling)
- Voor inbouwmontage

Technische gegevens

Waterslot (mm)	50 mm
Materiaal	Kunststof

Eigenschappen
- Kwaliteitsbewaking volgens EN 274-3
- Afdekplaat van roestvrij staal
- Inbouwsifon voor reiniging verwijderbaar

Leveringsomvang
- Afdekplaat
- Slangaansluitstuk van PP, ø 10 mm
- Slangaansluitstuk van PP, ø 19 / 23 mm
- Inbouwdoos
- Ruwbouwbescherming
- Bevestigingsmateriaal

Art. nr.	d, ø [mm]	Afvoerdebiet [l/s]
152.233.00.1	50–56	0,6

Opbouwsifons

Geberit opbouwsifon voor toestellen, met afdekkap

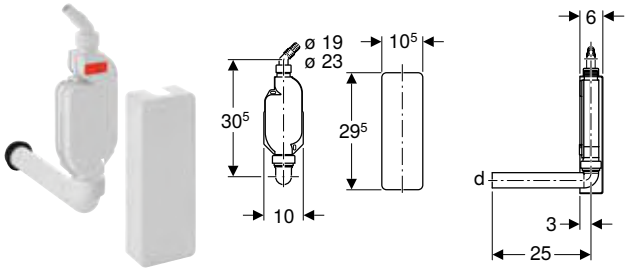

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het aansluiten van was- of afwasmachines
- Voor opbouwmontage

Technische gegevens

Waterslot (mm)	70 mm
Materiaal	PP

Eigenschappen
- Kwaliteitsbewaking volgens EN 274-3
- Afvoer horizontaal

Leveringsomvang
- Afdekking
- Afvoerbocht 90° van PP, ø 40 mm
- Slangaansluitstuk van PP, ø 19 / 23 mm
- Dichting van EPDM
- Bevestigingsmateriaal
- Blindkap voor aansluiting G 1"

Art. nr.	Kleur / oppervlak	d, ø [mm]	G ["]	h [cm]
152.768.11.1	alpien wit	40	1	30,5

Aansluitingen

Geberit trechter ovaal



click & scan

Technische gegevens

Materiaal	PE-HD

Leveringsomvang

- Ventielzeef

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	K [cm]
352.377.16.1	40	40	17,5	9,5	18,5	5
352.379.16.1	50	50	17,5	9,5	18,5	5

Geberit adapter voor slangaansluiting voor apparaten



click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor het verbinden van afvoerslangen met afvoerbuizen van PE-HD

Technische gegevens

Materiaal	PE-HD

Art. nr.	Kleur / oppervlak	DN	d, ø [mm]	L [cm]
152.910.16.1	zwart	50	50	12,3

Afvoergarnituren voor uitgietbakken

Sifons

Geberit buissifon voor uitgietbak, met schroefkoppeling, toevoer verticaal en afvoer horizontaal

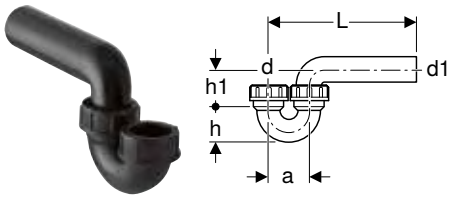

click & scan

Technische gegevens

Waterslot (mm)	75 mm
Materiaal	PE-HD

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	Afvoerdebiet [l/s]	d1, ø [mm]	a [cm]	h [cm]	h1 [cm]
152.033.16.1	40 / 50	40	0,84	50	8	5,5	9
152.036.16.1	40 / 40	40	0,84	40	8	5,5	8
152.039.16.1	50 / 50	50	0,84	50	8	6,5	8
152.043.16.1	50 / 56	50	0,84	56	8	6,5	8
152.044.16.1	56 / 56	56	0,84	56	9	7	9

Geberit buissifon voor uitgietbak, met schroefkoppeling, toevoer horizontaal en afvoer horizontaal

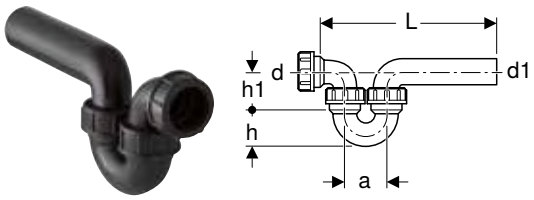

click & scan

Technische gegevens

Waterslot (mm)	75 mm
Materiaal	PE-HD

Leveringsomvang

- Aansluiting met losse moer

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	Afvoerdebiet [l/s]	d1, ø [mm]	a [cm]	h [cm]	h1 [cm]
152.034.16.1	40 / 50	40	0,84	50	8	5,5	9
152.037.16.1	40 / 40	40	0,84	40	8	5,5	8
152.040.16.1	50 / 50	50	0,84	50	8	6,5	8
152.045.16.1	50 / 56	50	0,84	56	8	6,5	8
152.046.16.1	56 / 56	56	0,84	56	9	7	9

Geberit buissifon voor uitgietbak, met schroefkoppeling, toevoer verticaal en afvoer verticaal

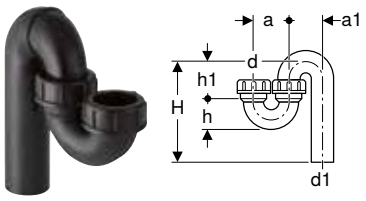

click & scan

Technische gegevens

Waterslot (mm)	75 mm
Materiaal	PE-HD

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	Afvoerdebiet [l/s]	d1, ø [mm]	a [cm]	a1 [cm]	H [cm]	h [cm]	h1 [cm]
152.032.16.1	40 / 50	40	0,84	50	8	8	8–18	5,5	9
152.035.16.1	40 / 40	40	0,84	40	8	8	8–15	5,5	8
152.038.16.1	50 / 50	50	0,84	50	8	8	8–18	6,5	8
152.041.16.1	50 / 56	50	0,84	56	8	7,6	8–21	5,6	8,7
152.042.16.1	56 / 56	56	0,84	56	9	9	8–21	7	9

Geberit Publica aansluitset voor opvangbak voor gips



click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor Publica opvangbak voor gips, bovenstuk
- Voor Publica opvangbak voor gips, onderstuk

Technische gegevens

Materiaal	PP

Eigenschappen
- Afvoer horizontaal

Leveringsomvang
- Overloopbuis
- Stop
- Afvoerplug

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	h [cm]
152.703.11.1	40	40	43,6

Combineerbaar met
- Geberit Publica opvangbak voor gips bovenstuk

Aansluitbochten

Geberit aansluitbocht 90° met losse moer



click & scan

Technische gegevens

Materiaal	PE-HD

Leveringsomvang
- Dichting

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	G [″]	arc [°]	L [cm]	H [cm]	K [cm]
152.116.16.1	50	50	1 1/4	90	18	7	10
152.119.16.1	50	50	1 1/2	90	18	7	10
152.120.16.1	50	50	2	90	24,5	6,5	10
152.127.16.1	40	40	1 1/4	90	15	7,5	6
152.128.16.1	40	40	1 1/2	90	15	6,5	6

Afvoermanchet

Geberit aansluitbuis met losse moer



click & scan

Technische gegevens

Materiaal	PE-HD

Leveringsomvang
- Dichting

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	Rg	H [cm]	K [cm]
152.162.16.1	50	50	60x1/8	20	13

Geberit aansluitbuis met losse moer



click & scan

Technische gegevens

Materiaal	PE-HD

Leveringsomvang

- Dichting

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	G [″]	H [cm]	K [cm]
152.107.16.1	50	40	1 1/4	21	11
152.108.16.1	40	40	1 1/2	20	11
152.113.16.1	50	50	1 1/2	20	13
152.114.16.1	50	50	2	20	13
152.115.16.1	50	50	1 1/4	20	13

Geberit aansluitbuis met losse moer



click & scan

Technische gegevens

Materiaal	PE-HD

Leveringsomvang

- Dichting

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	G [″]	H [cm]
152.175.16.1	40	40	1 1/4	4,5
152.176.16.1	40	40	1 1/2	3,5
152.179.16.1	50	50	1 1/4	3,3
152.180.16.1	50	50	1 1/2	3,3
152.181.16.1	50	50	2	3

Geberit overgangsaansluitstuk met buitendraad en schroefverbinding



click & scan

Technische gegevens

Materiaal	PE-HD

Leveringsomvang

- Nippel van messing
- Dichting

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	G [″]	H [cm]	h [cm]
152.973.00.1	40	40	1/2	9	6
152.974.00.1	40	40	3/4	9	6
152.978.00.1	50	50	1	9	6
152.979.00.1	50	50	1/2	9	6
152.981.00.1	50	50	3/4	9	6

Geberit adapter voor slangaansluiting voor apparaten



click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het verbinden van afvoerslangen met afvoerbuizen van PE-HD

Technische gegevens

Materiaal	PE-HD

Art. nr.	Kleur / oppervlak	DN	d, ø [mm]	L [cm]
152.910.16.1	zwart	50	50	12,3

Afvoerpluggen

Geberit afvoerplug met ronde schroefdraad



click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor roestvrijstalen wastafels

Technische gegevens

Materiaal	Kunststof

Eigenschappen
- Rand conisch

Leveringsomvang
- Tegenmoer Rg 60 x 1/8"
- Flensdichting van EPDM

Art. nr.	Kleur / oppervlak	Rg	D [cm]	H [cm]
352.328.08.1	kiezelgrijs	60x1/8	7	8

Toebehoren
- Geberit stop voor afvoerplug, zonder ketting → p. 743
- Geberit zeef voor afvoerplug → p. 743

Geberit afvoerplug met overloopbuis, voor uitgietbak



click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor wastafels zonder overloop
- Voor uitgietbakken zonder overloop

Technische gegevens

Materiaal	Roestvrij staal / kunststof

Leveringsomvang
- Overloopbuis
- Afvoerplug
- Dichting
- Schroef

Art. nr.	Kleur / oppervlak	G [″]
152.121.00.1	Roestvrij staal glad	1 1/4
152.122.00.1	Roestvrij staal glad	1 1/2

Toebehoren

Geberit zeef voor afvoerplug



click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor Geberit trechters ovaal
- Voor Geberit afvoerpluggen Rg 60 x 1/8'

Eigenschappen
- Met vijf gaten ø 12 mm

Technische gegevens

Materiaal	Kunststof

Art. nr.	Kleur / oppervlak	d, ø [mm]
352.332.08.1	kiezelgrijs	45

Geberit stop voor afvoerplug, zonder ketting

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor Geberit afvoerpluggen Rg 60 x 1/8'

Technische gegevens

Materiaal	Kunststof

Art. nr.	Kleur / oppervlak	d, ø [mm]
352.331.08.1	kiezelgrijs	52

Douches

Vloerafvoer voor douches 746

Overzicht van assortiment – Geberit inloopdouches 746
Douchegoten 748
Overzicht van assortiment – Geberit douchegoten 748
Toebehoren voor douchegoten 756
Vloerputten voor douche 757
Overzicht van de toebehoren – Geberit vloerputten voor inloopdouche 757
Toebehoren voor vloerputten voor douche 762
Wandafvoeren 764
Overzicht van assortiment – Geberit muurafvoeren 765
Toebehoren voor muurafvoeren 772

Douchebakken 776

Doucheplaten van mineraal materiaal 776
Overzicht van assortiment - Geberit Setaplano doucheplaat 777
Douchebakken van mineraalmateriaal 782
Overzicht van de toebehoren – Geberit voetenset voor douchebakken van mineraalmateriaal 783
Douchebakken van sanitairacryl 790
Installatie-elementen 791
Specifieke douchesifons 796
Toebehoren 800

Douche-afscheidingen 801

Douche-afscheidingen voor inloopdouche 801
Toebehoren 802

Nisaflegboxen voor douches 804

Nisaflegboxen 804
Toebehoren 805

Vloerafvoer voor douches

Overzicht van assortiment – Geberit inloopdouches

Geberit België, Stand: november 2025

Overzicht van assortiment – Geberit inloopdouches	Geberit douchegoot CleanLine en Geberit vloerput voor inloop-douche	Geberit muurafvoer
		
Ruwbouwsets voor Geberit inloopdoucheoplossingen		
Voor inbouwhoogte 9–22 cm (maat voor vloeropbouw zonder tegels en afschot), waterslot 50 mm		
154.150.00.1 Geberit ruwbouwset voor CleanLine douchegoten, voor chapehoogte bij het afvoerpunt 90–220 mm	✓	
154.050.00.1 Geberit CleanPoint vloerput voor inloopdouche voor chapehoogte bij het afvoerpunt 90–220 mm 	✓	
Voor inbouwhoogte 18–31 cm (maat voor vloeropbouw excl. Tegels en afschot), waterslothoogte 50 mm met watertoevoer		
154.159.00.1 Geberit ruwbouwset met watertoevoer, voor douchegoten van de serie CleanLine	✓	
154.059.00.1 Geberit CleanPoint douchevloerafvoer met toevoer 	✓	
Voor inbouwhoogte 6,5–9 cm (maat voor vloeropbouw zonder tegels en afschot), waterslot 30 mm		
154.152.00.1 Geberit ruwbouwset voor CleanLine douchegoten, voor chapehoogte bij het afvoerpunt 65–90 mm 	✓	
154.052.00.1 Geberit CleanPoint vloerput voor inloopdouche voor chapehoogte bij het afvoerpunt 65–90 mm 	✓	
Voor inbouwhoogte 2–25 cm (maat voor vloeropbouw excl. tegels en helling), zonder sifon		
154.153.00.1 Geberit ruwbouwset voor CleanLine douchegoten, installatie naar een lager gelegen verdieping 	✓	
154.053.00.1 Geberit CleanPoint vloerput voor inloopdouche naar een lager gelegen verdieping 	✓	
Installatie-elementen voor douches		
Voor inbouwhoogte 9–20 cm (maat voor vloeropbouw zonder tegels en afschot), waterslot 50 mm		
111.591.00.2 Geberit Duofix element voor douche, 50 cm, met CleanWall muurafvoer, voor chapehoogte bij de vloerafvoer 90–250 mm		✓
111.580.00.2 Geberit Duofix element voor douche, 130 cm, met CleanWall muurafvoer, inbouwmuurkraan, voor chapehoogte bij het afvoerpunt 90–250 mm		✓
461.734.00.1 Geberit GIS element voor douche, met CleanWall muurafvoer, voor chapehoogte bij de vloerafvoer 90–200 mm		✓
457.534.00.1 Geberit Kombifix element voor douche, met CleanWall muurafvoer, voor chapehoogte bij de vloerafvoer 90–200 mm		✓

Geberit België, Stand: november 2025

Overzicht van assortiment – Geberit inloopdouches		Geberit douchegoot CleanLine en Geberit vloerput voor inloop-douche	Geberit muurafvoer
			
Voor inbouwhoogte 6,5–9 cm (maat voor vloeropbouw zonder tegels en afschot), waterslot 30 mm			
111.593.00.2 Geberit Duofix element voor douche, 50 cm, met CleanWall muurafvoer, voor chapehoogte bij de vloerafvoer 65–90 mm			✓
111.581.00.2 Geberit Duofix element voor douche, 130 cm, met CleanWall muurafvoer, inbouwmuurkraan, voor chapehoogte bij het afvoerpunt 65–90 mm			✓
461.736.00.1 Geberit GIS element voor douche, met CleanWall muurafvoer, voor chapehoogte bij de vloerafvoer 65–90 mm			✓
457.536.00.1 Geberit Kombifix element voor douche, met CleanWall muurafvoer, voor chapehoogte bij de vloerafvoer 65–90 mm			✓

✓ (✓ Compatibel)

Douchegoten

Overzicht van assortiment – Geberit douchegoten

Geberit België, Stand: november 2025

		Geberit ruwbouwset voor CleanLine douchegoten, voor chapehoogte bij het afvoerpunt 90–220 mm	Geberit ruwbouwset met watertoevoer, voor douchegoten van de serie CleanLine	Geberit ruwbouwset voor CleanLine douchegoten, voor chapehoogte bij het afvoerpunt 65–90 mm	Geberit ruwbouwset voor CleanLine douchegoten, installatie naar een lager gelegen verdieping
		154.150.00.1	154.159.00.1	154.152.00.1	154.153.00.1
					
Extra te bestellen					
Lengte 30–90 cm					
Geberit CleanLine20 douchegoot	154.450.KS.1	✓	✓	✓	✓
Geberit CleanLine30 douchegoot	154.501.KS.1	✓	✓	✓	✓
	154.501.TE.1	✓	✓	✓	✓
Geberit CleanLine50 douchegoot	154.446.KS.2	✓	✓	✓	✓
	154.446.QC.2	✓	✓	✓	✓
Geberit douchegoot CleanLine60, voor dunne vloerbedekkingen	154.458.00.1	✓	✓	✓	✓
Geberit CleanLine80 douchegoot	154.440.KS.1	✓	✓	✓	✓
	154.440.QC.1	✓	✓	✓	✓
	154.440.39.1	✓	✓	✓	✓
Lengte 30–110 cm					
Geberit CleanLine20 douchegoot	154.461.KS.1	✓	✓	✓	✓
Geberit CleanLine30 douchegoot	154.502.KS.1	✓	✓	✓	✓
	154.502.TE.1	✓	✓	✓	✓
Lengte 30–130 cm					
Geberit CleanLine20 douchegoot	154.451.KS.1	✓	✓	✓	✓
Geberit CleanLine30 douchegoot	154.503.KS.1	✓	✓	✓	✓
	154.503.TE.1	✓	✓	✓	✓
Geberit CleanLine50 douchegoot	154.447.KS.2	✓	✓	✓	✓
	154.447.QC.2	✓	✓	✓	✓
Geberit douchegoot CleanLine60, voor dunne vloerbedekkingen	154.459.00.1	✓	✓	✓	✓
Geberit CleanLine80 douchegoot	154.441.KS.1	✓	✓	✓	✓
	154.441.QC.1	✓	✓	✓	✓
	154.441.39.1	✓	✓	✓	✓
Lengte 30–160 cm					
Geberit CleanLine20 douchegoot	154.453.KS.1	✓	✓	✓	✓
Geberit CleanLine30 douchegoot	154.504.KS.1	✓	✓	✓	✓
	154.504.TE.1	✓	✓	✓	✓
Te betegelen					
Geberit CleanLine douchegoot te betegelen	154.455.00.1	✓	✓	✓	✓

✓ Compatibel

Geberit ruwbouwset voor CleanLine douchegoten, voor chapehoogte bij het afvoerpunt 90–220 mm

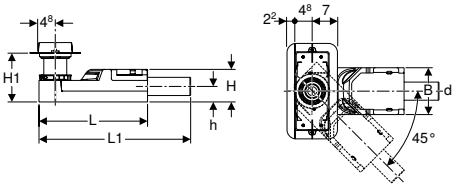

click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor montage binnen gebouwen
- Voor de afwatering van Geberit douchegoten uit de serie CleanLine
- Voor montage met een dichtingsfolie voor dunbedmortel
- Voor chapehoogten ≥ 90 mm bij het afvoerpunt
- Voor het gebruik als vloerput met afvoer horizontaal

Technische gegevens

Waterslot (mm)	50 mm

Eigenschappen

- Kwaliteitsbewaking volgens EN 1253-3
- Dichtingsvlies voorgemonteerd
- Dichtingsvlies rondom 10 cm, voor aansluiting van afdichtingssystemen
- EPS basislichaam voor geluidsontkoppeling en sifonbehuizing

Leveringsomvang

- Deksel van ruwbouwbescherming met referentierand
- Opzetstuk voor verbinding met dunbedmortel
- Sifon van PE-HD
- Bevestigingsmateriaal
- Afstandsplaat, dikte 2 cm

Art. nr.	DN	d, ø Afvoerdebiet [mm]	[l/s]	L [cm]	L1 [cm]	B [cm]	H [cm]	H1 [cm]	h [cm]
154.150.00.1	50	50	0,8	30	35,8	13	9	9–22	4,2

Extra te bestellen

- Douchegoot van de reeks CleanLine

Combineerbaar met

- Geberit verlenging voor opzetstuk voor verbinding met dunbedmortel CleanLine → p. 756

Toebehoren

- Geberit CleanLine20 douchegoot → p. 752
- Geberit CleanLine30 douchegoot → p. 753
- Geberit CleanLine50 douchegoot → p. 754
- Geberit douchegoot CleanLine60, voor dunne vloerbedekkingen → p. 754
- Geberit CleanLine80 douchegoot → p. 755
- Geberit CleanLine douchegoot te betegelen → p. 752

- Gelieve bij tegels < 5 cm rekening te houden met de chape die bovenop het basislichaam komt. Samenstelling en dikte van de chape moet de tegelzetter bepalen

Geberit ruwbouwset voor CleanLine douchegoten, voor chapehoogte bij het afvoerpunt 65–90 mm



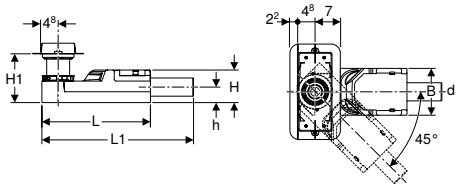

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor montage binnen gebouwen
- Voor de afwatering van Geberit douchegoten uit de serie CleanLine
- Voor montage met een dichtingsfolie voor dunbedmortel
- Voor de afvoer van het water van een enkele douchekop
- Voor montage in een lage vloeropbouw
- Voor chapehoogten ≥ 65 mm bij het afvoerpunt
- Voor het gebruik als vloerput met afvoer horizontaal

Eigenschappen
- Dichtingsvlies voorgemonteerd
- Dichtingsvlies rondom 10 cm, voor aansluiting van afdichtingssystemen
- EPS basislichaam voor geluidsontkoppeling en sifonbehuizing

Leveringsomvang
- Deksel van ruwbouwbescherming met referentierand
- Opzetstuk voor verbinding met dunbedmortel
- Sifon van PE-HD
- Bevestigingsmateriaal

Technische gegevens

Waterslot (mm)	30 mm

Art. nr.	DN	d, ø Afvoerdebiet [mm]	[l/s]	L [cm]	L1 [cm]	B [cm]	H [cm]	H1 [cm]	h [cm]
154.152.00.1	40	40	0,4	30	35,8	13	6,5	6,5–17,5	3,2

Extra te bestellen
- Douchegoot van de reeks CleanLine

Combineerbaar met
- Geberit verlenging voor opzetstuk voor verbinding met dunbedmortel CleanLine → p. 756

Toebehoren
- Geberit CleanLine20 douchegoot → p. 752
- Geberit CleanLine30 douchegoot → p. 753
- Geberit CleanLine50 douchegoot → p. 754
- Geberit douchegoot CleanLine60, voor dunne vloerbedekkingen → p. 754
- Geberit CleanLine80 douchegoot → p. 755
- Geberit CleanLine douchegoot te betegelen → p. 752

- Gelieve bij tegels < 5 cm rekening te houden met de chape die bovenop het basislichaam komt. Samenstelling en dikte van de chape moet de tegelzetter bepalen

Geberit ruwbouwset voor CleanLine douchegoten, installatie naar een lager gelegen verdieping





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor montage binnen gebouwen
- Voor de afwatering van Geberit douchegoten uit de serie CleanLine
- Voor montage met een dichtingsfolie voor dunbedmortel
- Voor vloeropbouw 2–25 cm
- Voor chapehoogten ≥ 20 mm bij het afvoerpunt
- Voor het gebruik als vloerput met afvoer verticaal

Eigenschappen
- Dichtingsvlies voorgemonteerd
- Dichtingsvlies rondom 10 cm, voor aansluiting van afdichtingssystemen

Leveringsomvang
- Deksel van ruwbouwbescherming met referentierand
- Opzetstuk voor verbinding met dunbedmortel
- Aansluitstuk van PE-HD, ø 50 mm

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	D [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]
154.153.00.1	50	50	7,8	14	34	15,6

Extra te bestellen
- Douchegoot van de reeks CleanLine
- Sifon

Toebehoren
- Geberit CleanLine20 douchegoot → p. 752
- Geberit CleanLine30 douchegoot → p. 753
- Geberit CleanLine50 douchegoot → p. 754
- Geberit douchegoot CleanLine60, voor dunne vloerbedekkingen → p. 754
- Geberit CleanLine80 douchegoot → p. 755
- Geberit CleanLine douchegoot te betegelen → p. 752
- Geberit buissifon voor uitgietbak, met schroefkoppeling, toevoer verticaal en afvoer horizontaal → p. 739

Geberit ruwbouwset met watertoevoer, voor douchegoten van de serie CleanLine



click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor montage binnen gebouwen
- Voor de afwatering van Geberit douchegoten uit de serie CleanLine
- Voor montage met een dichtingsfolie voor dunbedmortel
- Chapehoogte bij het afvoerpunt ≥ 190 mm
- Voor het gebruik als vloerput met afvoer horizontaal

Technische gegevens

Waterslot (mm)	50 mm

Eigenschappen
- Kwaliteitsbewaking volgens EN 1253-3
- Dichtingsvlies voorgemonteerd
- Dichtingsvlies rondom 10 cm, voor aansluiting van afdichtingssystemen
- EPS basislichaam voor geluidsontkoppeling en sifonbehuizing

Leveringsomvang
- Deksel van ruwbouwbescherming met referentierand
- Opzetstuk voor verbinding met dunbedmortel
- Sifon van PE-HD
- Aftakking 88,5° van PE, ø 63 / 40 mm
- Bevestigingsmateriaal
- Afstandsplaat, dikte 2 cm

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	Afvoerdebiet [l/s]	d1, ø [mm]	L [cm]	L1 [cm]	B [cm]	H [cm]	H1 [cm]	h [cm]
154.159.00.1	50	50	0,8	40	30	35,8	13	9	19–36,5	4,2

Extra te bestellen
- Douchegoot van de reeks CleanLine

Combineerbaar met
- Geberit verlenging voor opzetstuk voor verbinding met dunbedmortel CleanLine → p. 756

Toebehoren
- Geberit CleanLine20 douchegoot → p. 752
- Geberit CleanLine30 douchegoot → p. 753
- Geberit CleanLine50 douchegoot → p. 754
- Geberit douchegoot CleanLine60, voor dunne vloerbedekkingen → p. 754
- Geberit CleanLine80 douchegoot → p. 755
- Geberit CleanLine douchegoot te betegelen → p. 752

Geberit CleanLine20 douchegoot



click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor de afvoer van het water van inloopdouches
- Voor montage in de ruimte of tegen de muur
- Voor montage in dunbedmortel
- Voor montage met een dichtingsfolie voor dunbedmortel
- Geschikt voor toegankelijk bouwen

Technische gegevens

Materiaal	CrNiMo staal 1.4404 (EN 10088)

Eigenschappen
- Kwaliteitsbewaking volgens EN 1253-3
- Douchegoot in te korten
- Voor tegelopbouw op de vloer van 8–35 mm
- Douchegoot in hoogte, helling en horizontale asverschuiving uit te richten
- Eenvoudige reiniging
- Afwatering boven de dichtingsfolie voor dunbedmortel
- Belastbaarheid klasse K 3 (3 kN)

Leveringsomvang
- Haarvanger
- Inlaatbuisstuk met compensatiering
- 2 eindstukken insteekbaar
- Zuignap

Art. nr.	Kleur / oppervlak	L [cm]	B [cm]	H [cm]
154.450.KS.1	Kader: Roestvrij staal gepolijst Oppervlak: Geborsteld rvs	30–90	4,3	0,8
154.461.KS.1	Kader: Roestvrij staal gepolijst Oppervlak: Geborsteld rvs	30–110	4,3	0,8
154.451.KS.1	Kader: Roestvrij staal gepolijst Oppervlak: Geborsteld rvs	30–130	4,3	0,8
154.453.KS.1	Kader: Roestvrij staal gepolijst Oppervlak: Geborsteld rvs	30–160	4,3	0,8

Extra te bestellen
- Geberit ruwbouwset voor CleanLine douchegoten, voor chapehoogte bij het afvoerpunt 90–220 mm → p. 749
- Geberit ruwbouwset voor CleanLine douchegoten, voor chapehoogte bij het afvoerpunt 65–90 mm → p. 750
- Geberit ruwbouwset voor CleanLine douchegoten, installatie naar een lager gelegen verdieping → p. 750
- Geberit ruwbouwset met watertoevoer, voor douchegoten van de serie CleanLine → p. 751

Combineerbaar met
- Geberit verbindingsstuk CleanLine20 → p. 756

- Vloertegels van natuursteen kunnen in de douchezone verkleuren

Geberit CleanLine douchegoot te betegelen







click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor de afvoer van het water van inloopdouches
- Voor montage in de ruimte of tegen de muur
- Voor montage in dunbedmortel
- Voor montage met een dichtingsfolie voor dunbedmortel
- Geschikt voor toegankelijk bouwen

Technische gegevens

Materiaal	Roestvrij staal

Eigenschappen
- Voor tegelopbouw op de vloer van 13–35 mm
- Hoogte tegelinleg met tegellijm 0,8 cm
- Douchegoot in hoogte, helling en horizontale asverschuiving uit te richten
- Afwatering boven de dichtingsfolie voor dunbedmortel
- Eenvoudige reiniging

Leveringsomvang
- Haarvanger
- Inlaatbuisstuk met compensatiering
- Demontagegereedschap

Art. nr.	Kleur / oppervlak	L [cm]	B [cm]	H [cm]
154.455.00.1	om te personaliseren / Geborsteld rvs	18,8	2,6	5,7

Extra te bestellen
- Geberit ruwbouwset voor CleanLine douchegoten, voor chapehoogte bij het afvoerpunt 90–220 mm → p. 749
- Geberit ruwbouwset voor CleanLine douchegoten, installatie naar een lager gelegen verdieping → p. 750
- Geberit ruwbouwset voor CleanLine douchegoten, voor chapehoogte bij het afvoerpunt 65–90 mm → p. 750
- Geberit ruwbouwset met watertoevoer, voor douchegoten van de serie CleanLine → p. 751

- Vloertegels van natuursteen kunnen in de douchezone verkleuren
- Tegelinzetstuk met tegellijm 17,1 x 2,6 x 0,8 cm

Nieuw

Geberit CleanLine30 douchegoot



click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor de afvoer van het water van inloopdouches
- Voor montage in de ruimte of tegen de muur
- Geschikt voor toegankelijk bouwen

Technische gegevens

Materiaal	CrNiMo staal 1.4404 (EN 10088)

Eigenschappen
- Kwaliteitsbewaking volgens EN 1253-3
- Douchegoot in te korten
- Voor tegelopbouw op de vloer van 8–35 mm
- Douchegoot in hoogte, helling en horizontale asverschuiving uit te richten
- Eenvoudige reiniging
- Belastbaarheid klasse K 3 (3 kN)
- Toegang tot haarvanger zonder gereedschap
- Met anti-vingerafdruk-coating (alleen voor modellen in zwart)

Leveringsomvang
- Haarvanger
- Inlaatbuisstuk met compensatiering
- Dichting

Art. nr.	Kleur / oppervlak	L [cm]	B [cm]	H [cm]
154.501.KS.1	Geborsteld rvs	30–90	4,3	0,8
154.501.TE.1	zwart	30–90	4,3	0,8
154.502.KS.1	Geborsteld rvs	30–110	4,3	0,8
154.502.TE.1	zwart	30–110	4,3	0,8
154.503.KS.1	Geborsteld rvs	30–130	4,3	0,8
154.503.TE.1	zwart	30–130	4,3	0,8
154.504.KS.1	Geborsteld rvs	30–160	4,3	0,8
154.504.TE.1	zwart	30–160	4,3	0,8

Leverbaar vanaf april 2026

Extra te bestellen
- Geberit ruwbouwset voor CleanLine douchegoten, voor chapehoogte bij het afvoerpunt 90–220 mm → p. 749
- Geberit ruwbouwset voor CleanLine douchegoten, voor chapehoogte bij het afvoerpunt 65–90 mm → p. 750
- Geberit ruwbouwset voor CleanLine douchegoten, installatie naar een lager gelegen verdieping → p. 750
- Geberit ruwbouwset met watertoevoer, voor douchegoten van de serie CleanLine → p. 751

Combineerbaar met
- Geberit verlenging voor opzetstuk voor verbinding met dunbedmortel CleanLine → p. 756

Geberit CleanLine50 douchegoot



click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor de afvoer van het water van inloopdouches
- Voor montage in de ruimte of tegen de muur
- Voor montage in dunbedmortel
- Voor montage met een dichtingsfolie voor dunbedmortel
- Geschikt voor toegankelijk bouwen

Technische gegevens

Materiaal	CrNiMo staal 1.4404 (EN 10088)

Leveringsomvang
- Haarvanger
- Inlaatbuisstuk met compensatiering
- Zuignap
- Dichting

Eigenschappen
- Kwaliteitsbewaking volgens EN 1253-3
- Met geïntegreerd afschot
- Douchegoot in te korten
- Voor tegelopbouw op de vloer van 10–35 mm
- Für Fliesenaufbauten an Wand von 16–37 mm geeignet bei wandbündigem Einbau
- Douchegoot in hoogte, helling en horizontale asverschuiving uit te richten
- Eenvoudige reiniging
- Afwatering boven de dichtingsfolie voor dunbedmortel
- Waterafvoer boven de afgewerkte vloer bij gebruik van de dichtingskous
- Met anti-vingerafdruk-coating (alleen voor modellen in zwart chroom)
- Afvoerdebiet 0,56 l/s bij gebruik van de ruwbouwset met waterslot 30 mm en chapehoogte 65 mm aan het afvoerpunt
- Afvoerdebiet 0,74 l/s bij gebruik van de ruwbouwset met waterslot 50 mm en chapehoogte 90 mm aan het afvoerpunt
- Afvoerdebiet 0,8 l/s bij gebruik van de ruwbouwset met waterslot 50 mm en chapehoogte 100 mm aan het afvoerpunt

Art. nr.	Kleur / oppervlak	L [cm]	B [cm]	H [cm]
154.446.KS.2	Geborsteld rvs	30–90	3	1
154.446.QC.2	zwart chroom / Geborsteld	30–90	3	1
154.447.KS.2	Geborsteld rvs	30–130	3	1
154.447.QC.2	zwart chroom / Geborsteld	30–130	3	1

Extra te bestellen
- Geberit ruwbouwset voor CleanLine douchegoten, voor chapehoogte bij het afvoerpunt 90–220 mm → p. 749
- Geberit ruwbouwset voor CleanLine douchegoten, voor chapehoogte bij het afvoerpunt 65–90 mm → p. 750
- Geberit ruwbouwset voor CleanLine douchegoten, installatie naar een lager gelegen verdieping → p. 750
- Geberit ruwbouwset met watertoevoer, voor douchegoten van de serie CleanLine → p. 751

Combineerbaar met
- Geberit verbindingsstuk CleanLine50 → p. 756

- Vloertegels van natuursteen kunnen in de douchezone verkleuren

Geberit douchegoot CleanLine60, voor dunne vloerbedekkingen





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor de afvoer van het water van inloopdouches
- Voor montage in de ruimte of tegen de muur
- Voor montage in dunbedmortel
- Voor montage met een dichtingsfolie voor dunbedmortel
- Voor het integreren in afgewerkte oppervlakken op basis van epoxyharsen
- Voor het integreren in afgewerkte oppervlakken op basis van PUR
- Geschikt voor toegankelijk bouwen

Technische gegevens

Materiaal	CrNiMo staal 1.4404 (EN 10088)

Eigenschappen
- Kwaliteitsbewaking volgens EN 1253-3
- Douchegoot in te korten
- Voor tegelopbouw op de vloer van 4–30 mm
- Douchegoot in hoogte, helling en horizontale asverschuiving uit te richten
- Eenvoudige reiniging
- Afwatering boven de dichtingsfolie voor dunbedmortel
- Waterafvoer boven de afgewerkte vloer bij gebruik van de dichtingskous
- Belastbaarheid klasse K 3 (3 kN)

Leveringsomvang
- Haarvanger
- Inlaatbuisstuk met compensatiering
- Zuignap
- Dichting

Art. nr.	Kleur / oppervlak	L [cm]	B [cm]	H [cm]
154.458.00.1	Geborsteld rvs	30–90	4,7	0,4
154.459.00.1	Geborsteld rvs	30–130	4,7	0,4

Extra te bestellen
- Geberit ruwbouwset voor CleanLine douchegoten, voor chapehoogte bij het afvoerpunt 90–220 mm → p. 749
- Geberit ruwbouwset voor CleanLine douchegoten, voor chapehoogte bij het afvoerpunt 65–90 mm → p. 750
- Geberit ruwbouwset voor CleanLine douchegoten, installatie naar een lager gelegen verdieping → p. 750
- Geberit ruwbouwset met watertoevoer, voor douchegoten van de serie CleanLine → p. 751

- Vloertegels van natuursteen kunnen in de douchezone verkleuren

Geberit CleanLine80 douchegoot



click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor de afvoer van het water van inloopdouches
- Voor montage in de ruimte of tegen de muur
- Voor montage in dunbedmortel
- Voor montage met een dichtingsfolie voor dunbedmortel
- Geschikt voor toegankelijk bouwen

Technische gegevens

Materiaal	CrNiMo staal 1.4404 (EN 10088)

Eigenschappen
- Kwaliteitsbewaking volgens EN 1253-3
- Met geïntegreerd afschot
- Douchegoot in te korten
- Voor tegelopbouw op de vloer van 10–35 mm
- Douchegoot in hoogte, helling en horizontale asverschuiving uit te richten
- Eenvoudige reiniging
- Afwatering boven de dichtingsfolie voor dunbedmortel
- Waterafvoer boven de afgewerkte vloer bij gebruik van de dichtingskous
- Belastbaarheid klasse K 3 (3 kN)
- Met anti-vingerafdruk-coating

Leveringsomvang
- Haarvanger
- Inlaatbuisstuk met compensatiering
- Zuignap
- Dichting

Art. nr.	Kleur / oppervlak	L [cm]	B [cm]	H [cm]
154.440.KS.1	Kader: Roestvrij staal gepolijst Oppervlak: Geborsteld rvs	30–90	4,4	1
154.440.QC.1	Kader, Oppervlak: zwart chroom / Geborsteld	30–90	4,4	1
154.440.39.1	Kader: champagne / Gepolijst Oppervlak: champagne / Geborsteld rvs	30–90	4,4	1
154.441.KS.1	Kader: Gepolijst Oppervlak: Geborsteld rvs	30–130	4,4	1
154.441.QC.1	Kader, Oppervlak: zwart chroom / Geborsteld	30–130	4,4	1
154.441.39.1	Kader: champagne / Gepolijst Oppervlak: champagne / Geborsteld rvs	30–130	4,4	1

Extra te bestellen
- Geberit ruwbouwset voor CleanLine douchegoten, voor chapehoogte bij het afvoerpunt 90–220 mm → p. 749
- Geberit ruwbouwset voor CleanLine douchegoten, installatie naar een lager gelegen verdieping → p. 750
- Geberit ruwbouwset voor CleanLine douchegoten, voor chapehoogte bij het afvoerpunt 65–90 mm → p. 750
- Geberit ruwbouwset met watertoevoer, voor douchegoten van de serie CleanLine → p. 751

Combineerbaar met
- Geberit verbindingsstuk CleanLine80 → p. 756

- Vloertegels van natuursteen kunnen in de douchezone verkleuren

Toebehoren voor douchegoten

Geberit verbindingsstuk CleanLine20

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het aansluiten van twee CleanLine20 douchegoten

Leveringsomvang
- Set van 2 stuks

Art. nr.

154.307.00.1

Combineerbaar met
- Geberit CleanLine20 douchegoot → p. 752

Geberit verbindingsstuk CleanLine50



click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het verbinden van twee CleanLine50 douchegoten

Art. nr.	L [cm]	B [cm]	H [cm]
154.320.00.1	10	2,9	0,9

Combineerbaar met
- Geberit CleanLine50 douchegoot → p. 754

Geberit verbindingsstuk CleanLine80

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het aansluiten van twee CleanLine80 douchegoten

Art. nr.

154.309.00.1

Combineerbaar met
- Geberit CleanLine80 douchegoot → p. 755

Geberit verlenging voor opzetstuk voor verbinding met dunbedmortel CleanLine



click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor vloeropbouw 0–44 cm

Art. nr.	H [cm]	h [cm]
154.313.00.1	22	18,5

Combineerbaar met
- Geberit CleanLine30 douchegoot → p. 753
- Geberit ruwbouwset voor CleanLine douchegoten, voor chapehoogte bij het afvoerpunt 65–90 mm → p. 750
- Geberit ruwbouwset voor CleanLine douchegoten, voor chapehoogte bij het afvoerpunt 90–220 mm → p. 749
- Geberit ruwbouwset met watertoevoer, voor douchegoten van de serie CleanLine → p. 751
- Geberit CleanPoint vloerput voor inloopdouche voor chapehoogte bij het afvoerpunt 65–90 mm → p. 758
- Geberit CleanPoint vloerput voor inloopdouche voor chapehoogte bij het afvoerpunt 90–220 mm → p. 758
- Geberit CleanPoint douchevloerafvoer met toevoer → p. 759
- Geberit CleanPoint vloerput voor inloopdouche naar een lager gelegen verdieping → p. 760

Geberit bevestigingsmateriaal voor ruwbouwset voor CleanLine douchegoten

click & scan

Leveringsomvang
- 2 ijzeren strips
- Bevestigingsmateriaal

Art. nr.
154.314.00.1

Geberit zuig- en drukpomp voor sifonreiniging

click & scan

Art. nr.
154.345.00.1

Vloerputten voor douche

Overzicht van de toebehoren – Geberit vloerputten voor inloopdouche

Geberit België, Stand: november 2025

		Geberit CleanPoint vloerput voor inloopdouche voor chapehoogte bij het afvoerpunt 90–220 mm	Geberit CleanPoint douche-vloerafvoer met toevoer	Geberit CleanPoint vloerput voor inloopdouche voor chapehoogte bij het afvoerpunt 65–90 mm	Geberit CleanPoint vloerput voor inloopdouche naar een lager gelegen verdieping
		154.050.00.1	154.059.00.1	154.052.00.1	154.053.00.1
					
Toebehoren					
Geberit CleanPoint design rooster rond, 8 x 8 cm	154.311.00.1 	✓	✓	✓	✓
Geberit CleanPoint design rooster hoekig, 8 x 8 cm	154.312.00.1 	✓	✓	✓	✓
Geberit CleanPoint rooster schroefbaar, 8 x 8 cm, met roosterkader	154.310.00.1	✓	✓	✓	✓

✓ Compatibel

Geberit CleanPoint vloerput voor inloopdouche voor chapehoogte bij het afvoerpunt 90–220 mm



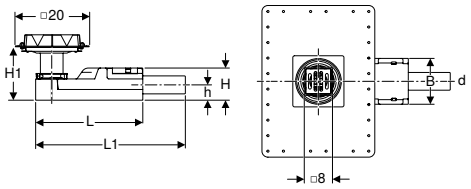

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor montage binnen gebouwen
- Voor de afvoer van het water van inloopdouches
- Geschikt voor toegankelijk bouwen
- Voor montage met een dichtingsfolie voor dunbedmortel
- Voor chapehoogten ≥ 90 mm bij het afvoerpunt
- Voor het gebruik als vloerput met afvoer horizontaal

Technische gegevens

Waterslot (mm)	50 mm

Eigenschappen
- Kwaliteitsbewaking volgens EN 1253-3
- Voor tegelopbouw op de vloer van 2–40 mm
- Dichtingsvlies voorgemonteerd
- Dichtingsvlies rondom 10 cm, voor aansluiting van afdichtingssystemen
- Rooster van roestvrij staal
- Rooster in hoogte, helling en horizonale asverspringing uit te richten
- EPS basislichaam voor geluidsontkoppeling en sifonbehuizing
- Belastbaarheid klasse K 3 (3 kN)
- Afwatering boven de dichtingsfolie voor dunbedmortel

Leveringsomvang
- Deksel van ruwbouwbescherming met referentierand
- Opzetstuk voor verbinding met dunbedmortel
- Haarvanger
- Roosterkader ongestanst met compensatiering
- Rooster
- Sifon van PE-HD
- Bevestigingsmateriaal
- Afstandsplaat, dikte 2 cm

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	Afvoerdebiet [l/s]	L [cm]	L1 [cm]	B [cm]	H [cm]	H1 [cm]	h [cm]
154.050.00.1	50	50	0,8	30	35,8	13	9	9–22	4,2

Combineerbaar met
- Geberit verlenging voor opzetstuk voor verbinding met dunbedmortel CleanLine → p. 756

Toebehoren
- Geberit CleanPoint rooster schroefbaar, 8 x 8 cm, met roosterkader → p. 762
- Geberit CleanPoint design rooster rond, 8 x 8 cm → p. 763
- Geberit CleanPoint design rooster hoekig, 8 x 8 cm → p. 763

- Gelieve bij tegels < 5 cm rekening te houden met de chape die bovenop het basislichaam komt. Samenstelling en dikte van de chape moet de tegelzetter bepalen
- Vloertegels van natuursteen kunnen in de douchezone verkleuren
- Vast te schroeven rooster met roosterkader (art. nr. 154.310.00.1) moet apart worden besteld

Geberit CleanPoint vloerput voor inloopdouche voor chapehoogte bij het afvoerpunt 65–90 mm



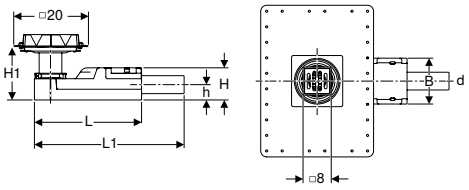

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor montage binnen gebouwen
- Voor de afvoer van het water van inloopdouches
- Geschikt voor toegankelijk bouwen
- Voor montage met een dichtingsfolie voor dunbedmortel
- Voor de afvoer van het water van een enkele douchekop
- Voor montage in een lage vloeropbouw
- Voor chapehoogten ≥ 65 mm bij het afvoerpunt
- Voor het gebruik als vloerput met afvoer horizontaal

Eigenschappen
- Voor tegelopbouw op de vloer van 2–30 mm
- Dichtingsvlies voorgemonteerd
- Dichtingsvlies rondom 10 cm, voor aansluiting van afdichtingssystemen
- Rooster van roestvrij staal
- Rooster in hoogte, helling en horizonale asverspringing uit te richten
- EPS basislichaam voor geluidsontkoppeling en sifonbehuizing
- Belastbaarheid klasse K 3 (3 kN)
- Afwatering boven de dichtingsfolie voor dunbedmortel

Technische gegevens

Waterslot (mm)	30 mm

Leveringsomvang
- Deksel van ruwbouwbescherming met referentierand
- Opzetstuk voor verbinding met dunbedmortel
- Haarvanger
- Roosterkader ongestanst met compensatiering
- Rooster
- Sifon van PE-HD
- Bevestigingsmateriaal

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	Afvoerdebiet [l/s]	L [cm]	L1 [cm]	B [cm]	H [cm]	H1 [cm]	h [cm]
154.052.00.1	40	40	0,4	30	35,8	13	6,5	6,5–17,5	3,2

Combineerbaar met
- Geberit verlenging voor opzetstuk voor verbinding met dunbedmortel CleanLine → p. 756

Toebehoren
- Geberit CleanPoint rooster schroefbaar, 8 x 8 cm, met roosterkader → p. 762
- Geberit CleanPoint design rooster rond, 8 x 8 cm → p. 763
- Geberit CleanPoint design rooster hoekig, 8 x 8 cm → p. 763

- Gelieve bij tegels < 5 cm rekening te houden met de chape die bovenop het basislichaam komt. Samenstelling en dikte van de chape moet de tegelzetter bepalen
- Vloertegels van natuursteen kunnen in de douchezone verkleuren
- Vast te schroeven rooster met roosterkader (art. nr. 154.310.00.1) moet apart worden besteld

Geberit CleanPoint douchevloerafvoer met toevoer



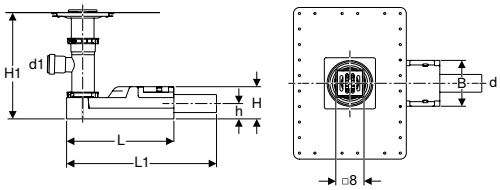

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor montage binnen gebouwen
- Voor de afvoer van het water van inloopdouches
- Geschikt voor toegankelijk bouwen
- Voor montage met een dichtingsfolie voor dunbedmortel
- Voor chapehoogten ≥ 180 mm bij het afvoerpunt
- Voor het gebruik als vloerput met afvoer horizontaal

Technische gegevens

Waterslot (mm)	50 mm
Materiaal	PE-HD

Eigenschappen
- Kwaliteitsbewaking volgens EN 1253-3
- Voor tegelopbouw op de vloer van 2–40 mm
- Dichtingsvlies voorgemonteerd
- Dichtingsvlies rondom 10 cm, voor aansluiting van afdichtingssystemen
- Rooster van roestvrij staal
- Rooster in hoogte, helling en horizonale asverspringing uit te richten
- EPS basislichaam voor geluidsontkoppeling en sifonbehuizing
- Belastbaarheid klasse K 3 (3 kN)
- Afwatering boven de dichtingsfolie voor dunbedmortel

Leveringsomvang
- Deksel van ruwbouwbescherming met referentierand
- Opzetstuk voor verbinding met dunbedmortel
- Haarvanger
- Roosterkader ongestanst met compensatiering
- Rooster
- Sifon van PE-HD
- Aftakking 88,5° van PE, ø 63 / 40 mm
- Bevestigingsmateriaal
- Afstandsplaat, dikte 2 cm

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	Afvoerdebiet [l/s]	d1, ø [mm]	L [cm]	L1 [cm]	B [cm]	H [cm]	H1 [cm]	h [cm]
154.059.00.1	50	50	0,8	40	30	35,8	13	9	19–36,5	4,2

Combineerbaar met
- Geberit verlenging voor opzetstuk voor verbinding met dunbedmortel CleanLine → p. 756

Toebehoren
- Geberit CleanPoint rooster schroefbaar, 8 x 8 cm, met roosterkader → p. 762
- Geberit CleanPoint design rooster rond, 8 x 8 cm → p. 763
- Geberit CleanPoint design rooster hoekig, 8 x 8 cm → p. 763

- Vast te schroeven rooster met roosterkader (art. nr. 154.310.00.1) moet apart worden besteld

Geberit CleanPoint vloerput voor inloopdouche naar een lager gelegen verdieping



click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor montage binnen gebouwen
- Voor de afvoer van het water van inloopdouches
- Voor montage met een dichtingsfolie voor dunbedmortel
- Voor vloeropbouw 2–25 cm
- Voor chapehoogten ≥ 20 mm bij het afvoerpunt
- Niet geschikt voor inbouw met brandbeveilingseisen
- Geschikt voor toegankelijk bouwen
- Voor het gebruik als vloerput met afvoer verticaal

Leveringsomvang
- Deksel van ruwbouwbescherming met referentierand
- Opzetstuk voor verbinding met dunbedmortel
- Aansluitstuk van PE-HD, ø 50 mm
- Haarvanger
- Roosterkader ongestanst met compensatiering
- Rooster

Eigenschappen
- Dichtingsvlies voorgemonteerd
- Dichtingsvlies rondom 10 cm, voor aansluiting van afdichtingssystemen
- Voor tegelopbouw op de vloer van 2–40 mm
- Rooster in hoogte, helling en horizonale asverspringing uit te richten
- Rooster van roestvrij staal
- Belastbaarheid klasse K 3 (3 kN)
- Afwatering boven de dichtingsfolie voor dunbedmortel

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]
154.053.00.1	50	50	7,8	34	15,6

Extra te bestellen
- Sifon

Combineerbaar met
- Geberit verlenging voor opzetstuk voor verbinding met dunbedmortel CleanLine → p. 756

Toebehoren
- Geberit CleanPoint design rooster rond, 8 x 8 cm → p. 763
- Geberit CleanPoint design rooster hoekig, 8 x 8 cm → p. 763
- Geberit CleanPoint rooster schroefbaar, 8 x 8 cm, met roosterkader → p. 762
- Geberit buissifon voor uitgietbak, met schroefkoppeling, toevoer verticaal en afvoer horizontaal → p. 739

- Vloertegels van natuursteen kunnen in de douchezone verkleuren
- Vast te schroeven rooster met roosterkader (art. nr. 154.310.00.1) moet apart worden besteld

Geberit vloerput voor inloopdouche voor vloerafwerkingen van vinyl (PVC), voor chapehoogte bij het afvoerpunt 114–215 mm





click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor montage binnen gebouwen
- Voor vloerafwerkingen van vinyl (PVC) tot een dikte van 3 mm
- Voor de afvoer van het water van inloopdouches
- Geschikt voor toegankelijk bouwen
- Voor chapehoogten ≥ 114 mm bij het afvoerpunt
- Voor het gebruik als vloerput met afvoer horizontaal

Technische gegevens

Waterslot (mm)	50 mm

Eigenschappen

- Kwaliteitsbewaking volgens EN 1253-3
- Rooster van roestvrij staal
- EPS basislichaam voor geluidsontkoppeling en sifonbehuizing
- Belastbaarheid klasse K 3 (3 kN)

Leveringsomvang

- Deksel van ruwbouwbescherming met montagegereedschap
- Haarvanger
- Rooster
- Sifon van PE-HD
- Bevestigingsmateriaal
- Afstandsplaat, dikte 2 cm
- Mesje voor vloerafwerkingen van vinyl (PVC)

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	Afvoerdebiet [l/s]	D [cm]	L [cm]	L1 [cm]	B [cm]	H [cm]	H1 [cm]	h [cm]
154.055.00.1	50	50	0,8	17	30	35,8	13	9	11,4–21,5	4,2

Toebehoren

- Geberit rooster vast te schroeven, rond → p. 763

Geberit vloerput voor inloopdouche voor vloerafwerkingen van vinyl (PVC), voor chapehoogte bij het afvoerpunt 94–114 mm





click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor montage binnen gebouwen
- Voor vloerafwerkingen van vinyl (PVC) tot een dikte van 3 mm
- Voor de afvoer van het water van inloopdouches
- Geschikt voor toegankelijk bouwen
- Voor de afvoer van het water van een enkele douchekop
- Voor montage in een lage vloeropbouw
- Voor chapehoogten ≥ 94 mm bij het afvoerpunt
- Voor het gebruik als vloerput met afvoer horizontaal

Technische gegevens

Waterslot (mm)	30 mm

Eigenschappen

- Rooster van roestvrij staal
- EPS basislichaam voor geluidsontkoppeling en sifonbehuizing
- Belastbaarheid klasse K 3 (3 kN)

Leveringsomvang

- Deksel van ruwbouwbescherming met montagegereedschap
- Haarvanger
- Rooster
- Sifon van PE-HD
- Bevestigingsmateriaal
- Mesje voor vloerafwerkingen van vinyl (PVC)

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	Afvoerdebiet [l/s]	D [cm]	L [cm]	L1 [cm]	B [cm]	H [cm]	H1 [cm]	h [cm]
154.057.00.1	40	40	0,4	17	30	35,8	13	6,5	9,4–17,5	3,2

Toebehoren

- Geberit rooster vast te schroeven, rond → p. 763

Geberit vloerput voor inloopdouche voor vloerafwerkingen van vinyl (PVC), naar een lager gelegen verdieping



click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor montage binnen gebouwen
- Voor vloerafwerkingen van vinyl (PVC) tot een dikte van 3 mm
- Voor de afvoer van het water van inloopdouches
- Voor vloeropbouw 4–25 cm
- Voor chapehoogten ≥ 40 mm bij het afvoerpunt
- Niet geschikt voor inbouw met brandbeveilingseisen
- Geschikt voor toegankelijk bouwen
- Voor het gebruik als vloerput met afvoer verticaal

Leveringsomvang
- Aansluitstuk van PE-HD, ø 50 mm
- Haarvanger
- Rooster
- Mesje voor vloerafwerkingen van vinyl (PVC)
- Deksel van ruwbouwbescherming met montagegereedschap

Eigenschappen
- Rooster van roestvrij staal
- Belastbaarheid klasse K 3 (3 kN)

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]
154.058.00.1	50	50	7,8	36–42	15,6

Extra te bestellen
- Sifon

Toebehoren
- Geberit buissifon voor uitgietbak, met schroefkoppeling, toevoer verticaal en afvoer horizontaal → p. 739
- Geberit rooster vast te schroeven, rond → p. 763

Toebehoren voor vloerputten voor douche

Geberit CleanPoint rooster schroefbaar, 8 x 8 cm, met roosterkader

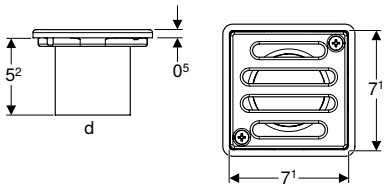

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor Geberit vloerputten voor douches, 8 x 8 cm

Eigenschappen
- Vast te schroeven
- Rooster en schroeven van roestvrij staal
- Belastbaarheid klasse K 3 (3 kN)

Technische gegevens

Materiaal	Roestvrij staal

Art. nr.	d, ø [mm]	Nominale breedte [cm]	L [cm]	B [cm]
154.310.00.1	50	8	8	8

Geberit CleanPoint design rooster rond, 8 x 8 cm



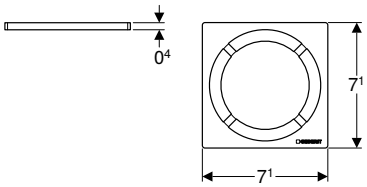

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor vloerputten voor inloopdouches met roosterkader 8 x 8 cm

Eigenschappen
- Geborsteld
- Belastbaarheid klasse K 3 (3 kN)

Technische gegevens

Materiaal	Roestvrij staal

Art. nr.	Nominale breedte [cm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]
154.311.00.1	8	7,1	7,1	0,4

Geberit CleanPoint design rooster hoekig, 8 x 8 cm



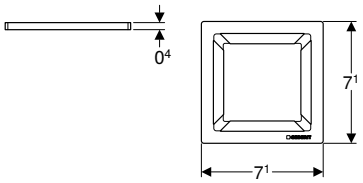

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor vloerputten voor inloopdouches met roosterkader 8 x 8 cm

Eigenschappen
- Geborsteld
- Belastbaarheid klasse K 3 (3 kN)

Technische gegevens

Materiaal	Roestvrij staal

Art. nr.	Nominale breedte [cm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]
154.312.00.1	8	7,1	7,1	0,4

Geberit rooster vast te schroeven, rond

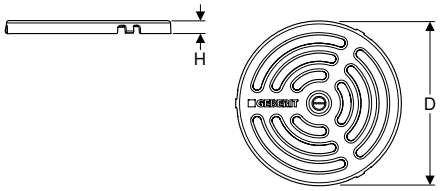

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor Geberit vloerputten voor vloerafwerkingen van PVC

Eigenschappen
- Vast te schroeven
- Rooster en schroeven van roestvrij staal
- Belastbaarheid klasse K 3 (3 kN)

Technische gegevens

Materiaal	Roestvrij staal

Art. nr.	D [cm]	H [cm]
154.317.00.1	10	0,8

Wandafvoeren

Overzicht van assortiment – Geberit muurafvoeren

Geberit België, Stand: november 2025

		Geberit Duofix element voor douche, 130 cm, met CleanWall muurafvoer, inbouwmuurkraan, voor chapehoogte bij het afvoerpunt 90–250 mm	Geberit Duofix element voor douche, 130 cm, met CleanWall muurafvoer, inbouwmuurkraan, voor chapehoogte bij het afvoerpunt 65–90 mm	Geberit Duofix element voor douche, 50 cm, met CleanWall muurafvoer, voor chapehoogte bij de vloerafvoer 90–250 mm	
		111.580.00.2	111.581.00.2	111.591.00.2	
					
Extra te bestellen					
Geberit afwerkset voor CleanWall muurafvoer, afdekking van kunststof	154.335.11.1	✓	✓	✓	
	154.335.14.1	✓	✓	✓	
	154.335.21.1 	✓	✓	✓	
Geberit afwerkset voor CleanWall muurafvoer, afdekking van geborsteld rvs	154.336.FW.1	✓	✓	✓	
Geberit afwerkset voor CleanWall muurafvoer, afdekking van roestvrij staal, schroefbaar	154.337.FW.1	✓	✓	✓	
Geberit afwerkset voor CleanWall muurafvoer, afdekking van roestvrij staal gepolijst	154.342.00.1	✓	✓	✓	
Geberit afwerkset voor CleanWall muurafvoer, te betegelen, zonder kader	154.338.00.1	✓	✓	✓	
Geberit afwerkset voor CleanWall muurafvoer, te betegelen, meerdelig	154.339.00.1	✓	✓	✓	
Toebehoren					
Geberit geul voor CleanWall muurafvoer voor douche	154.340.FW.1	✓	✓	✓	
	154.341.FW.1	✓	✓	✓	

✓ Compatibel

	Geberit Duofix element voor douche, 50 cm, met CleanWall muurafvoer, voor chapehoogte bij de vloerafvoer 65–90 mm	Geberit Kombifix element voor douche, met CleanWall muurafvoer, voor chapehoogte bij de vloerafvoer 90–200 mm	Geberit Kombifix element voor douche, met CleanWall muurafvoer, voor chapehoogte bij de vloerafvoer 65–90 mm	Geberit GIS element voor douche, met CleanWall muurafvoer, voor chapehoogte bij de vloerafvoer 90–200 mm	Geberit GIS element voor douche, met CleanWall muurafvoer, voor chapehoogte bij de vloerafvoer 65–90 mm
	111.593.00.2	457.534.00.1	457.536.00.1	461.734.00.1	461.736.00.1
					
	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓

Geberit GIS element voor douche, met CleanWall muurafvoer, voor chapehoogte bij de vloerafvoer 65–90 mm



click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor de montage in badkamers binnen gebouwen
- Voor montage in Geberit GIS draagstructuren voor vóórwanden, scheidingswanden of vrijstaande wanden
- Voor de afvoer van het water van inloopdouches
- Voor montage met een dichtingsfolie voor dunbedmortel
- Voor montage in een lage vloeropbouw
- Voor chapehoogten ≥ 65 mm bij het afvoerpunt
- Voor de afvoer van het water van een enkele douchekop

Technische gegevens

Waterslot (mm)	30 mm

Eigenschappen

- In de Geberit GIS draagstructuur traploos in hoogte instelbaar
- Inloophoogte van sifon instelbaar
- Beplatingsdikte 10–40 mm
- Voor tegelopbouw op de vloer van 2–26 mm
- Voor tegelopbouw op de muur van 2–35 mm
- Dichtingsvlak voor spanningsvrije aansluiting van de afdichting instelbaar
- Afvalwateraansluiting aan de zijkant
- Dichtingsvlies voorgemonteerd
- Dichtingsvlies rondom 10 cm, voor aansluiting van afdichtingssystemen

Leveringsomvang

- Aansluitstuk van PE-HD, ø 40 mm
- Deksel van ruwbouwbescherming met geïntegreerde inlaatplaat
- Bevestigingsmateriaal

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	Afvoerdebiet [l/s]	B [cm]	H [cm]	T [cm]
461.736.00.1	40	40	0,4	42	13,9	9,3

Extra te bestellen

- Afwerkset

Toebehoren

- Geberit afwerkset voor CleanWall muurafvoer, afdekking van roestvrij staal gepolijst → p. 773
- Geberit afwerkset voor CleanWall muurafvoer, afdekking van kunststof → p. 773
- Geberit afwerkset voor CleanWall muurafvoer, afdekking van geborsteld roestvrij staal → p. 772
- Geberit afwerkset voor CleanWall muurafvoer, afdekking van roestvrij staal, schroefbaar → p. 773
- Geberit afwerkset voor CleanWall muurafvoer, te betegelen, zonder kader → p. 774
- Geberit afwerkset voor CleanWall muurafvoer, te betegelen, meerdelig → p. 774
- Geberit geul voor CleanWall muurafvoer voor douche → p. 774

- Vloertegels van natuursteen kunnen in de douchezone verkleuren

Geberit GIS element voor douche, met CleanWall muurafvoer, voor chapehoogte bij de vloerafvoer 90–200 mm

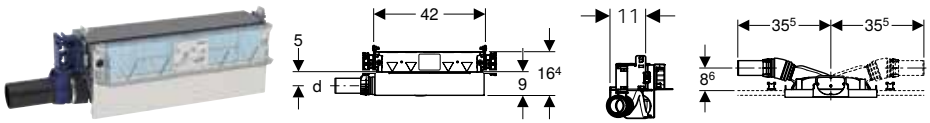

click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor de montage in badkamers binnen gebouwen
- Voor montage in Geberit GIS draagstructuren voor vóórwanden, scheidingswanden of vrijstaande wanden
- Voor de afvoer van het water van inloopdouches
- Voor montage met een dichtingsfolie voor dunbedmortel
- Voor chapehoogten ≥ 90 mm bij het afvoerpunt

Technische gegevens

Waterslot (mm)	50 mm

Eigenschappen

- Kwaliteitsbewaking volgens EN 1253-3
- In de Geberit GIS draagstructuur traploos in hoogte instelbaar
- Inloophoogte van sifon instelbaar
- Beplatingsdikte 10–40 mm
- Voor tegelopbouw op de vloer van 2–26 mm
- Dichtingsvlak voor spanningsvrije aansluiting van de afdichting instelbaar
- Voor tegelopbouw op de muur van 2–35 mm
- Afvalwateraansluiting aan de zijkant
- Dichtingsvlies voorgemonteerd
- Dichtingsvlies rondom 10 cm, voor aansluiting van afdichtingssystemen

Leveringsomvang

- Aansluitstuk van PE-HD, ø 50 mm
- Deksel van ruwbouwbescherming met geïntegreerde inlaatplaat
- Bevestigingsmateriaal

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	Afvoerdebiet [l/s]	B [cm]	H [cm]	T [cm]
461.734.00.1	50	50	0,8	42	16,4	11

Extra te bestellen
- Afwerkset

Toebehoren
- Geberit afwerkset voor CleanWall muurafvoer, afdekking van roestvrij staal gepolijst → p. 773
- Geberit afwerkset voor CleanWall muurafvoer, afdekking van geborsteld roestvrij staal → p. 772
- Geberit afwerkset voor CleanWall muurafvoer, afdekking van roestvrij staal, schroefbaar → p. 773
- Geberit afwerkset voor CleanWall muurafvoer, afdekking van kunststof → p. 773
- Geberit afwerkset voor CleanWall muurafvoer, te betegelen, zonder kader → p. 774
- Geberit afwerkset voor CleanWall muurafvoer, te betegelen, meerdelig → p. 774
- Geberit geul voor CleanWall muurafvoer voor douche → p. 774

- Vloertegels van natuursteen kunnen in de douchezone verkleuren

Geberit Kombifix element voor douche, met CleanWall muurafvoer, voor chapehoogte bij de vloerafvoer 65–90 mm



click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor de montage in badkamers binnen gebouwen
- Voor de afvoer van het water van inloopdouches
- Voor muren, lichte wanden of voorzetwanden in massief- en droogbouw
- Voor montage met een dichtingsfolie voor dunbedmortel
- Voor de afvoer van het water van een enkele douchekop
- Voor montage in een lage vloeropbouw
- Voor chapehoogten ≥ 65 mm bij het afvoerpunt

Technische gegevens

Waterslot (mm)	30 mm

Eigenschappen
- Pleisterdikte 5–30 mm
- Voor tegelopbouw op de vloer van 2–26 mm
- Voor tegelopbouw op de muur van 2–35 mm
- Installatie-element in hoogte instelbaar
- Dichtingsvlak voor spanningsvrije aansluiting van de afdichting instelbaar
- Afvalwateraansluiting aan de zijkant
- Dichtingsvlies voorgemonteerd
- Dichtingsvlies rondom 10 cm, voor aansluiting van afdichtingssystemen
- Inloophoogte van sifon instelbaar

Leveringsomvang
- Aansluitstuk van PE-HD, ø 40 mm
- Deksel van ruwbouwbescherming met geïntegreerde inlaatplaat
- Bevestigingsmateriaal

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	Afvoerdebiet [l/s]	B [cm]	H [cm]	T [cm]
457.536.00.1	40	40	0,4	53	16,8	8

Extra te bestellen
- Afwerkset

Toebehoren
- Geberit afwerkset voor CleanWall muurafvoer, afdekking van roestvrij staal gepolijst → p. 773
- Geberit afwerkset voor CleanWall muurafvoer, afdekking van kunststof → p. 773
- Geberit afwerkset voor CleanWall muurafvoer, afdekking van geborsteld roestvrij staal → p. 772
- Geberit afwerkset voor CleanWall muurafvoer, afdekking van roestvrij staal, schroefbaar → p. 773
- Geberit afwerkset voor CleanWall muurafvoer, te betegelen, zonder kader → p. 774
- Geberit afwerkset voor CleanWall muurafvoer, te betegelen, meerdelig → p. 774
- Geberit geul voor CleanWall muurafvoer voor douche → p. 774

- Vloertegels van natuursteen kunnen in de douchezone verkleuren

Geberit Kombifix element voor douche, met CleanWall muurafvoer, voor chapehoogte bij de vloerafvoer 90–200 mm

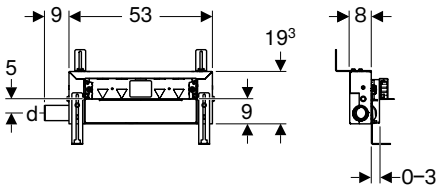

click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor de montage in badkamers binnen gebouwen
- Voor de afvoer van het water van inloopdouches
- Voor muren, lichte wanden of voorzetwanden in massief- en droogbouw
- Voor montage met een dichtingsfolie voor dunbedmortel
- Voor chapehoogten ≥ 90 mm bij het afvoerpunt

Technische gegevens

Waterslot (mm)	50 mm

Eigenschappen

- Kwaliteitsbewaking volgens EN 1253-3
- Pleisterdikte 5–30 mm
- Voor tegelopbouw op de vloer van 2–26 mm
- Voor tegelopbouw op de muur van 2–35 mm
- Installatie-element in hoogte instelbaar
- Dichtingsvlak voor spanningsvrije aansluiting van de afdichting instelbaar
- Afvalwateraansluiting aan de zijkant
- Dichtingsvlies voorgemonteerd
- Dichtingsvlies rondom 10 cm, voor aansluiting van afdichtingssystemen
- Inloophoogte van sifon instelbaar

Leveringsomvang

- Aansluitstuk van PE-HD, ø 50 mm
- Deksel van ruwbouwbescherming met geïntegreerde inlaatplaat
- Bevestigingsmateriaal

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	Afvoerdebiet [l/s]	B [cm]	H [cm]	T [cm]
457.534.00.1	50	50	0,8	53	19,3	8

Extra te bestellen

- Afwerkset

Toebehoren

- Geberit afwerkset voor CleanWall muurafvoer, afdekking van roestvrij staal gepolijst → p. 773
- Geberit afwerkset voor CleanWall muurafvoer, afdekking van geborsteld roestvrij staal → p. 772
- Geberit afwerkset voor CleanWall muurafvoer, afdekking van roestvrij staal, schroefbaar → p. 773
- Geberit afwerkset voor CleanWall muurafvoer, afdekking van kunststof → p. 773
- Geberit afwerkset voor CleanWall muurafvoer, te betegelen, zonder kader → p. 774
- Geberit afwerkset voor CleanWall muurafvoer, te betegelen, meerdelig → p. 774
- Geberit geul voor CleanWall muurafvoer voor douche → p. 774

- Vloertegels van natuursteen kunnen in de douchezone verkleuren

Geberit Duofix element voor douche, 130 cm, met CleanWall muurafvoer, inbouwmuurkraan, voor chapehoogte bij het afvoerpunt 90–250 mm

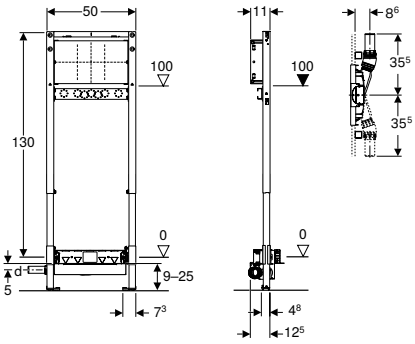

click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor metalen en houten staanderwanden
- Voor Geberit Duofix systeemwanden
- Voor montage in halfhoge of kamerhoge voorwanden
- Voor montage in kamerhoge scheidingswanden
- Voor de montage in badkamers binnen gebouwen
- Voor montage met een dichtingsfolie voor dunbedmortel
- Voor de afvoer van het water van inloopdouches
- Voor chapehoogten ≥ 90 mm bij het afvoerpunt
- Voor in- of opbouwkranen

Technische gegevens

Waterslot (mm)	50 mm

Leveringsomvang

- Aansluitstuk van PE-HD, ø 50 mm
- Aansluitbocht Rp 1/2" / R 1/2", geschikt voor MF
- Afdichtingsschijf
- Geluidsisolatieschijf
- Isolatiehuls
- Deksel van ruwbouwbescherming met geïntegreerde inlaatplaat
- Bevestigings- en beschermingsmateriaal

Eigenschappen

- Model 2025
- Statisch zelfdragend kader, beschermd tegen corrosie met poedercoating
- Met uitschuifplaatjes voor zijdelingse bevestiging boven het element op metalen of houten profielen of op Geberit Duofix verstevigingspalen
- Alternatieve bevestigingspositie voor muurbevestiging
- Voetsteunplaten draaibaar, passend bij de montage in U-profielen UW 50 en UW 75
- Voetsteunplaten kunnen zonder gereedschap in het Geberit Duofix profiel worden gemonteerd, zonder extra componenten
- Voetsteunen verzinkt beschermd tegen corrosie, met anti-afglijmechanisme
- Kwaliteitsbewaking volgens EN 1253-3
- Dichtingsvlak voor spanningsvrije aansluiting van de afdichting instelbaar
- Afdichtingsschijf zelfklevend, bekleed met een vlies
- Dichtingsvlies voorgemonteerd
- Dichtingsvlies rondom 10 cm, voor aansluiting van afdichtingssystemen
- Montageplaat in hoogte en diepte verstelbaar
- Montageplaat van fineerhout, watervast verlijmd
- Materiaalklasse B2 volgens DIN 4102-1, resp. klasse D-s2, d0 volgens EN 13501-3
- Formaldehyde-afgifte klasse A volgens EN 1084, resp. klasse E 1 overeenkomstig EN 13936
- Inloophoogte van sifon instelbaar
- Beplatingsdikte 10–40 mm
- Voor tegelopbouw op de vloer van 2–26 mm
- Voor tegelopbouw op de muur van 2–35 mm
- Afvalwateraansluiting aan de zijkant

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	Afvoerdebiet [l/s]	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.580.00.2	50	50	0,8	50	130	11

Extra te bestellen

- Afwerkset

Toebehoren

- Overzicht van het toebehoren – Geberit Duofix elementen voor douches en baden

- Vloertegels van natuursteen kunnen in de douchezone verkleuren

Geberit Duofix element voor douche, 130 cm, met CleanWall muurafvoer, inbouwmuurkraan, voor chapehoogte bij het afvoerpunt 65–90 mm

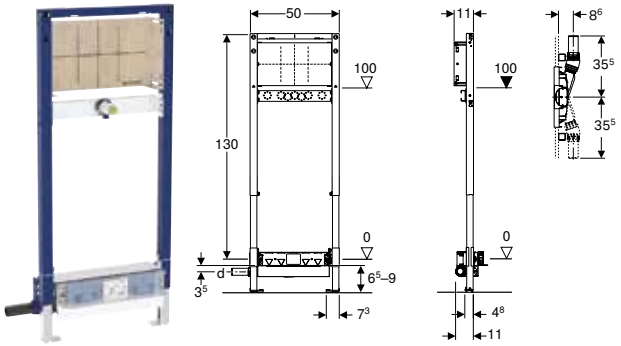

click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor metalen en houten staanderwanden
- Voor Geberit Duofix systeemwanden
- Voor montage in halfhoge of kamerhoge voorwanden
- Voor montage in kamerhoge scheidingswanden
- Voor de montage in badkamers binnen gebouwen
- Voor de afvoer van het water van een enkele douchekop
- Voor montage in een lage vloeropbouw
- Voor de afvoer van het water van inloopdouches
- Voor chapehoogten ≥ 65 mm bij het afvoerpunt
- Voor in- of opbouwkranen
- Voor montage met een dichtingsfolie voor dunbedmortel

Technische gegevens

Waterslot (mm)	30 mm

Leveringsomvang

- Aansluitstuk van PE-HD, ø 40 mm
- Aansluitbocht Rp 1/2" / R 1/2", geschikt voor MF
- Afdichtingsschijf
- Geluidsisolatieschijf
- Isolatiehuls
- Deksel van ruwbouwbescherming met geïntegreerde inlaatplaat
- Bevestigings- en beschermingsmateriaal

Eigenschappen

- Model 2025
- Statisch zelfdragend kader, beschermd tegen corrosie met poedercoating
- Met uitschuifplaatjes voor zijdelingse bevestiging boven het element op metalen of houten profielen of op Geberit Duofix verstevigingspalen
- Alternatieve bevestigingspositie voor muurbevestiging
- Voetsteunplaten draaibaar, passend bij de montage in U-profielen UW 50 en UW 75
- Voetsteunplaten kunnen zonder gereedschap in het Geberit Duofix profiel worden gemonteerd, zonder extra componenten
- Voetsteunen verzinkt beschermd tegen corrosie, met anti-afglijmechanisme
- Dichtingsvlak voor spanningsvrije aansluiting van de afdichting instelbaar
- Afdichtingsschijf zelfklevend, bekleed met een vlies
- Dichtingsvlies voorgemonteerd
- Dichtingsvlies rondom 10 cm, voor aansluiting van afdichtingssystemen
- Montageplaat in hoogte en diepte verstelbaar
- Montageplaat van fineerhout, watervast verlijmd
- Materiaalklasse B2 volgens DIN 4102-1, resp. klasse D-s2, d0 volgens EN 13501-3
- Formaldehyde-afgifte klasse A volgens EN 1084, resp. klasse E 1 overeenkomstig EN 13936
- Afwijkend op de eisen van EN 1253: het waterslot is slechts 30 mm
- Inloophoogte van sifon instelbaar
- Beplatingsdikte 10–40 mm
- Voor tegelopbouw op de vloer van 2–26 mm
- Voor tegelopbouw op de muur van 2–35 mm
- Afvalwateraansluiting aan de zijkant

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	Afvoerdebiet [l/s]	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.581.00.2	40	40	0,4	50	130	11

Extra te bestellen

- Afwerkset

Toebehoren

- Overzicht van het toebehoren – Geberit Duofix elementen voor douches en baden

- Vloertegels van natuursteen kunnen in de douchezone verkleuren

Geberit Duofix element voor douche, 50 cm, met CleanWall muurafvoer, voor chapehoogte bij de vloerafvoer 90–250 mm

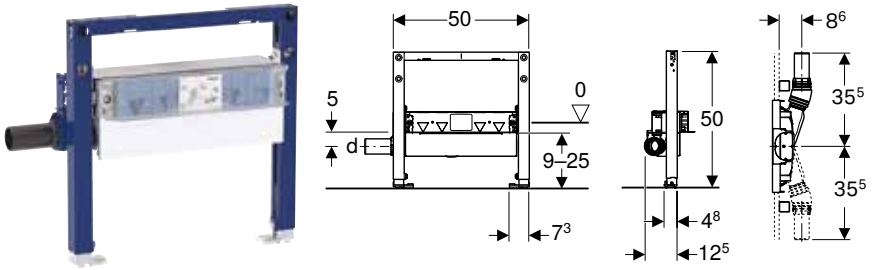

click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor metalen en houten staanderwanden
- Voor Geberit Duofix systeemwanden
- Voor montage in kamerhoge voorwanden
- Voor montage in kamerhoge scheidingswanden
- Voor de montage in badkamers binnen gebouwen
- Voor montage met een dichtingsfolie voor dunbedmortel
- Voor de afvoer van het water van inloopdouches
- Voor chapehoogten ≥ 90 mm bij het afvoerpunt

Technische gegevens

Waterslot (mm)	50 mm

Leveringsomvang

- Aansluitstuk van PE-HD, ø 50 mm
- Deksel van ruwbouwbescherming met geïntegreerde inlaatplaat
- Bevestigingsmateriaal

Eigenschappen

- Model 2025
- Statisch zelfdragend kader, beschermd tegen corrosie met poedercoating
- Met uitschuifplaatjes voor zijdelingse bevestiging boven het element op metalen of houten profielen of op Geberit Duofix verstevigingspalen
- Alternatieve bevestigingspositie voor muurbevestiging
- Voetsteunplaten draaibaar, passend bij de montage in U-profielen UW 50 en UW 75
- Voetsteunplaten kunnen zonder gereedschap in het Geberit Duofix profiel worden gemonteerd, zonder extra componenten
- Voetsteunen verzinkt beschermd tegen corrosie, met anti-afglijmechanisme
- Kwaliteitsbewaking volgens EN 1253-3
- Dichtingsvlak voor spanningsvrije aansluiting van de afdichting instelbaar
- Dichtingsvlies voorgemonteerd
- Dichtingsvlies rondom 10 cm, voor aansluiting van afdichtingssystemen
- Inloophoogte van sifon instelbaar
- Beplatingsdikte 10–40 mm
- Voor tegelopbouw op de vloer van 2–26 mm
- Voor tegelopbouw op de muur van 2–35 mm
- Afvalwateraansluiting aan de zijkant

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	Afvoerdebiet [l/s]	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.591.00.2	50	50	0,8	50	50	12,5

Extra te bestellen

- Afwerkset

Toebehoren

- Overzicht van het toebehoren – Geberit Duofix elementen voor douches en baden

- Vloertegels van natuursteen kunnen in de douchezone verkleuren

Geberit Duofix element voor douche, 50 cm, met CleanWall muurafvoer, voor chapehoogte bij de vloerafvoer 65–90 mm

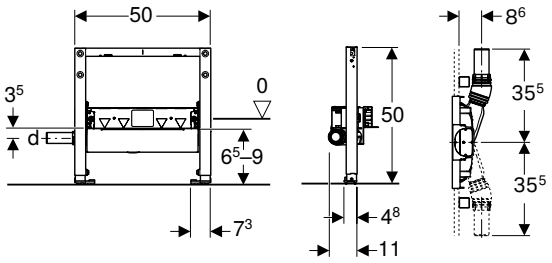

click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor metalen en houten staanderwanden
- Voor Geberit Duofix systeemwanden
- Voor montage in kamerhoge voorwanden
- Voor montage in kamerhoge scheidingswanden
- Voor de montage in badkamers binnen gebouwen
- Voor montage in een lage vloeropbouw
- Voor de afvoer van het water van inloopdouches
- Voor chapehoogten ≥ 65 mm bij het afvoerpunt
- Voor montage met een dichtingsfolie voor dunbedmortel
- Voor de afvoer van het water van een enkele douchekop

Technische gegevens

Waterslot (mm)	30 mm

Leveringsomvang

- Aansluitstuk van PE-HD, ø 40 mm
- Deksel van ruwbouwbescherming met geïntegreerde inlaatplaat
- Bevestigingsmateriaal

Eigenschappen

- Model 2025
- Statisch zelfdragend kader, beschermd tegen corrosie met poedercoating
- Met uitschuifplaatjes voor zijdelingse bevestiging boven het element op metalen of houten profielen of op Geberit Duofix verstevigingspalen
- Alternatieve bevestigingspositie voor muurbevestiging
- Voetsteunplaten draaibaar, passend bij de montage in U-profielen UW 50 en UW 75
- Voetsteunplaten kunnen zonder gereedschap in het Geberit Duofix profiel worden gemonteerd, zonder extra componenten
- Voetsteunen verzinkt beschermd tegen corrosie, met anti-afglijmechanisme
- Dichtingsvlak voor spanningsvrije aansluiting van de afdichting instelbaar
- Dichtingsvlies voorgemonteerd
- Dichtingsvlies rondom 10 cm, voor aansluiting van afdichtingssystemen
- Afwijkend op de eisen van EN 1253: het waterslot is slechts 30 mm
- Inloophoogte van sifon instelbaar
- Beplatingsdikte 10–40 mm
- Voor tegelopbouw op de vloer van 2–26 mm
- Voor tegelopbouw op de muur van 2–35 mm
- Afvalwateraansluiting aan de zijkant

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	Afvoerdebiet [l/s]	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.593.00.2	40	40	0,4	50	50	11

Extra te bestellen

- Afwerkset

Toebehoren

- Overzicht van het toebehoren – Geberit Duofix elementen voor douches en baden

- Vloertegels van natuursteen kunnen in de douchezone verkleuren

Toebehoren voor muurafvoeren

Geberit afwerkset voor CleanWall muurafvoer, afdekking van geborsteld rvs



click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor Geberit muurafvoeren

Technische gegevens

Materiaal	Roestvrij staal

Eigenschappen

- Verwijderbaar voor reiniging

Leveringsomvang

- Afdekking
- Haarvanger
- Inbussleutel

Art. nr.	Kleur / oppervlak	L [cm]	H [cm]
154.336.FW.1	Geborsteld rvs	32	5

Geberit afwerkset voor CleanWall muurafvoer, afdekking van roestvrij staal gepolijst



click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor Geberit muurafvoeren

Technische gegevens

Materiaal	Roestvrij staal

Eigenschappen
- Passend bij Geberit ONE
- Verwijderbaar voor reiniging

Leveringsomvang
- Afdekking
- Haarvanger
- Inbussleutel

Art. nr.	Kleur / oppervlak	L [cm]	H [cm]
154.342.00.1	Roestvrij staal gepolijst	32	5

Geberit afwerkset voor CleanWall muurafvoer, afdekking van roestvrij staal, schroefbaar



click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor Geberit muurafvoeren

Technische gegevens

Materiaal	Roestvrij staal

Eigenschappen
- Verwijderbaar voor reiniging
- Vast te schroeven

Leveringsomvang
- Afdekking
- Haarvanger
- Inbussleutel
- Bevestigingsmateriaal

Art. nr.	Kleur / oppervlak	L [cm]	H [cm]
154.337.FW.1	Geborsteld rvs	32	5

Geberit afwerkset voor CleanWall muurafvoer, afdekking van kunststof



click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor Geberit muurafvoeren

Technische gegevens

Materiaal	Kunststof

Eigenschappen
- Verwijderbaar voor reiniging

Leveringsomvang
- Afdekking
- Haarvanger
- Inbussleutel

Art. nr.	Kleur / oppervlak	L [cm]	H [cm]
154.335.11.1	alpien wit	32	5
154.335.14.1	zwart mat	32	5
154.335.21.1	chroom / Glanzend	32	5

Geberit geul voor CleanWall muurafvoer voor douche





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het afvoeren van douchewater naar de Geberit muurafvoer voor douches
- Voor montage in dunbedmortel

Technische gegevens

Materiaal	Roestvrij staal

Eigenschappen
- Vrij afkortbaar
- Onderhouds- en reinigingsvriendelijk

Leveringsomvang
- 2 afsluitkappen, insteekbaar

Art. nr.	Kleur / oppervlak	L [cm]	H [cm]
154.340.FW.1	Geborsteld rvs	115	0,8
154.341.FW.1	Geborsteld rvs	150	0,8

Geberit afwerkset voor CleanWall muurafvoer, te betegelen, zonder kader

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor Geberit muurafvoeren
- Voor het aanbrengen van een tegel zonder voegen

Eigenschappen
- Verwijderbaar voor reiniging
- Voor tegelopbouw op de muur van 2–35 mm

Leveringsomvang
- Tegeldrager
- Haarvanger
- Inbussleutel

Art. nr.	L [cm]	H [cm]
154.338.00.1	29,4	1,9

Geberit afwerkset voor CleanWall muurafvoer, te betegelen, meerdelig



click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor Geberit muurafvoeren
- Voor het aanbrengen van meerdere tegels

Technische gegevens

Materiaal	Roestvrij staal

Eigenschappen
- Verwijderbaar voor reiniging
- Voor tegelopbouw op de muur van 2–35 mm

Leveringsomvang
- Tegeldrager
- Zichtbare kader
- Haarvanger
- Inbussleutel

Art. nr.	L [cm]	H [cm]
154.339.00.1	31,6	6,4

Douchebakken

Doucheplaten van mineraal materiaal

Overzicht van assortiment - Geberit Setaplano doucheplaat

Geberit België, Stand: november 2025

Geberit toebehoren voor doucheplaten Setaplano	Geberit Setaplano douche-plaat rechthoekig		Geberit Setaplano doucheplaat vierkant	Geberit Setaplano doucheplaat rechthoekig					
	154.292.11.1	154.293.11.1	154.260.11.1	154.262.11.1	154.264.11.1	154.266.11.1	154.267.11.1	154.268.11.1	154.269.11.1
	75 x 90 cm	75 x 170 cm	80 x 80 cm	80 x 100 cm	80 x 120 cm	80 x 140 cm	80 x 150 cm	80 x 160 cm	80 x 170 cm
Geberit installatiekader voor doucheplaten Setaplano	154.492.00.1	154.493.00.1	154.460.00.1	154.462.00.1	154.464.00.1	154.466.00.1	154.467.00.1	154.468.00.1	154.469.00.1
Ruwbouwsets voor inbouwhoogte 11,5–16,5 cm									
154.010.00.1 Geberit douchesifon met vier voeten, voor Setaplano douchevloer, waterslot 50 mm	✓		✓	✓					
154.013.00.1 Geberit douchesifon met zes voeten, voor Setaplano douchevloer, waterslot 50 mm		✓			✓	✓	✓	✓	✓
Ruwbouwsets voor inbouwhoogte 9,5–11,5 cm									
154.020.00.1 Geberit douchesifon met vier voeten, voor Setaplano douchevloer, waterslot 30 mm	✓		✓	✓					
154.021.00.1 Geberit douchesifon met zes voeten, voor Setaplano douchevloer, waterslot 30 mm		✓			✓	✓	✓	✓	✓
Ruwbouwsets voor inbouwhoogte 6–9,5 cm									
154.030.00.1 Geberit afvoeraansluiting met vier voeten, voor Setaplano douchevloer, om naar een lager gelegen verdieping te gaan	✓		✓	✓					
154.031.00.1 Geberit afvoeraansluiting met zes voeten, voor Setaplano douchevloer, om naar een lager gelegen verdieping te gaan		✓			✓	✓	✓	✓	✓
Toebehoren, inbouwhoogte tot 25 cm									
154.036.00.1 Geberit set voetverlengingen voor installatiekader voor Setaplano douchevloer 	2 sets	3 sets	2 sets	2 sets	3 sets	3 sets	3 sets	3 sets	3 sets

✓ (✓ Compatibel)

	Geberit Setaplano doucheplaat vierkant	Geberit Setaplano doucheplaat rechthoekig						Geberit Setaplano doucheplaat vierkant	Geberit Setaplano doucheplaat recht-hoekig			Geberit Setapla-no doucheplaat vierkant, 120 x 120 cm
	154.270.11.1	154.271.11.1	154.273.11.1	154.275.11.1	154.277.11.1	154.278.11.1	154.279.11.1	154.280.11.1	154.282.11.1	154.284.11.1	154.286.11.1	154.290.11.1
	90 x 90 cm	90 x 100 cm	90 x 120 cm	90 x 140 cm	90 x 160 cm	90 x 170 cm	90 x 180 cm	100 x 100 cm	100 x 120 cm	100 x 140 cm	100 x 160 cm	120 x 120 cm
												
	154.470.00.1	154.471.00.1	154.473.00.1	154.475.00.1	154.477.00.1	154.478.00.1	154.479.00.1	154.480.00.1	154.482.00.1	154.484.00.1	154.486.00.1	154.490.00.1
	✓	✓						✓				
			✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓
	✓	✓						✓				
			✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓
	✓	✓						✓				
			✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓
	2 sets	2 sets	3 sets	3 sets	3 sets	3 sets	3 sets	2 sets	3 sets	3 sets	3 sets	4 sets

Geberit Setaplano doucheplaat vierkant

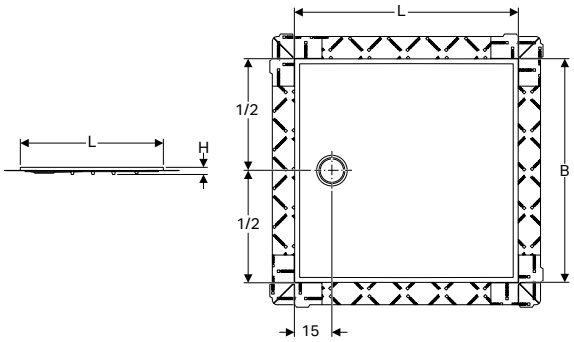

click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor montage binnen gebouwen
- Voor gebruik als inloopdoucheplaat
- Voor het afvoeren van afvalwater van een enkele douchekop
- Voor vloeropbouw tot bovenkant afgewerkte vloer 6–25 cm
- Voor verhoogde montage tot 2 cm boven afgewerkte vloer
- Voor montage met een dichtingsfolie voor dunbedmortel
- Geschikt voor toegankelijk bouwen

Technische gegevens

Materiaal	Varicor

Eigenschappen

- Slipweerstandsklasse C volgens EN 16165 (blootvoets betreden)
- Aan verhoogde geluidsisolatie-eisen is voldaan met Geberit installatiekader
- Dichtingsvlies voorgemonteerd
- Dichtingsvlies rondom 10 cm, voor aansluiting van afdichtingssystemen
- Eenvoudige reiniging
- Belastbaar tot maximaal 300 kg
- Slipvastheidsklasse volgens NF: PN 24
- Voldoet aan eisen volgens EN 14527, klasse 1

Leveringsomvang

- Beschermfolie

Art. nr.	Kleur / oppervlak	L [cm]	B [cm]	H [cm]
154.260.11.1	alpien wit / Mat	80	80	4,5
154.270.11.1	alpien wit / Mat	90	90	4,5
154.280.11.1	alpien wit / Mat	100	100	4,5

Extra te bestellen

- Installatiekader voor Geberit doucheplaten van mineraal materiaal
- Douchesifon voor Geberit doucheplaten van mineraal materiaal

Toebehoren

- Geberit installatiekader voor Setaplano douchevloer tot 100 cm, voor vier voeten → p. 791
- Geberit douchesifon met vier voeten, voor Setaplano douchevloer, waterslot 30 mm → p. 796
- Geberit douchesifon met vier voeten, voor Setaplano douchevloer, waterslot 50 mm → p. 796
- Geberit afvoeraansluiting met vier voeten, voor Setaplano douchevloer, om naar een lager gelegen verdieping te gaan → p. 797

- De montageaanwijzingen voor de Geberit doucheplaat Setaplano en het Geberit installatiekader voor doucheplaten Setaplano zitten bij de overeenkomstige douchesifons

Geberit Setaplano doucheplaat vierkant, 120 x 120 cm

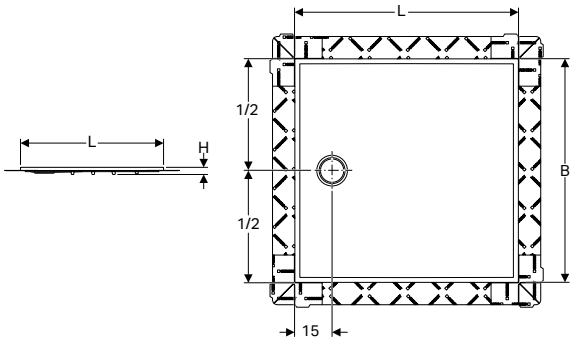

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor montage binnen gebouwen
- Voor gebruik als inloopdoucheplaat
- Voor het afvoeren van afvalwater van een enkele douchekop
- Voor vloeropbouw tot bovenkant afgewerkte vloer 9,5–25 cm
- Voor verhoogde montage tot 2 cm boven afgewerkte vloer
- Voor montage met een dichtingsfolie voor dunbedmortel
- Geschikt voor toegankelijk bouwen

Technische gegevens

Materiaal	Varicor

Eigenschappen
- Slipweerstandsklasse C volgens EN 16165 (blootvoets betreden)
- Aan verhoogde geluidsisolatie-eisen is voldaan met Geberit installatiekader
- Dichtingsvlies voorgemonteerd
- Dichtingsvlies rondom 10 cm, voor aansluiting van afdichtingssystemen
- Eenvoudige reiniging
- Belastbaar tot maximaal 300 kg
- Slipvastheidsklasse volgens NF: PN 24
- Voldoet aan eisen volgens EN 14527, klasse 1

Leveringsomvang
- Beschermfolie

Art. nr.	Kleur / oppervlak	L [cm]	B [cm]	H [cm]
154.290.11.1	alpien wit / Mat	120	120	4,5

Extra te bestellen
- Installatiekader voor Geberit doucheplaten van mineraal materiaal
- Douchesifon voor Geberit doucheplaten van mineraal materiaal

Toebehoren
- Geberit installatiekader voor Setaplano douchevloer, 120 x 120 cm, voor acht voeten → p. 792
- Geberit douchesifon met zes voeten, voor Setaplano douchevloer, waterslot 30 mm → p. 798
- Geberit douchesifon met zes voeten, voor Setaplano douchevloer, waterslot 50 mm → p. 798
- Geberit afvoeraansluiting met zes voeten, voor Setaplano douchevloer, om naar een lager gelegen verdieping te gaan → p. 799

- De montageaanwijzingen voor de Geberit doucheplaat Setaplano en het Geberit installatiekader voor doucheplaten Setaplano zitten bij de overeenkomstige douchesifons

Geberit Setaplano doucheplaat rechthoekig

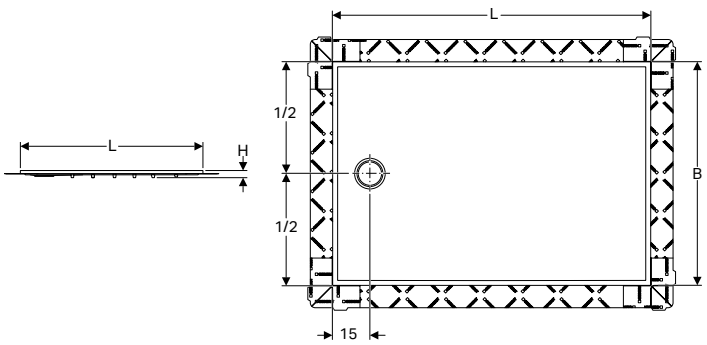

click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor montage binnen gebouwen
- Voor gebruik als inloopdoucheplaat
- Voor het afvoeren van afvalwater van een enkele douchekop
- Voor vloeropbouw tot bovenkant afgewerkte vloer 6–25 cm
- Voor verhoogde montage tot 2 cm boven afgewerkte vloer
- Voor montage met een dichtingsfolie voor dunbedmortel
- Geschikt voor toegankelijk bouwen

Technische gegevens

Materiaal	Varicor

Eigenschappen

- Slipweerstandsklasse C volgens EN 16165 (blootvoets betreden)
- Aan verhoogde geluidsisolatie-eisen is voldaan met Geberit installatiekader
- Dichtingsvlies voorgemonteerd
- Dichtingsvlies rondom 10 cm, voor aansluiting van afdichtingssystemen
- Eenvoudige reiniging
- Belastbaar tot maximaal 300 kg
- Slipvastheidsklasse volgens NF: PN 24
- Voldoet aan eisen volgens EN 14527, klasse 1

Leveringsomvang

- Beschermfolie

Art. nr.	Kleur / oppervlak	B [cm]	H [cm]
L / Lengte: 90 cm			
154.292.11.1	alpien wit / Mat	75	4,5
L / Lengte: 100 cm			
154.262.11.1	alpien wit / Mat	80	4,5
154.271.11.1	alpien wit / Mat	90	4,5
L / Lengte: 120 cm			
154.264.11.1	alpien wit / Mat	80	4,5
154.273.11.1	alpien wit / Mat	90	4,5
154.282.11.1	alpien wit / Mat	100	4,5
L / Lengte: 140 cm			
154.266.11.1	alpien wit / Mat	80	4,5
154.275.11.1	alpien wit / Mat	90	4,5
154.284.11.1	alpien wit / Mat	100	4,5
L / Lengte: 150 cm			
154.267.11.1	alpien wit / Mat	80	4,5
L / Lengte: 160 cm			
154.268.11.1	alpien wit / Mat	80	4,5
154.277.11.1	alpien wit / Mat	90	4,5
154.286.11.1	alpien wit / Mat	100	4,5
L / Lengte: 170 cm			
154.269.11.1	alpien wit / Mat	80	4,5
154.278.11.1	alpien wit / Mat	90	4,5
154.293.11.1	alpien wit / Mat	75	4,5
L / Lengte: 180 cm			
154.279.11.1	alpien wit / Mat	90	4,5

Extra te bestellen

- Installatiekader voor Geberit doucheplaten van mineraal materiaal
- Douchesifon voor Geberit doucheplaten van mineraal materiaal

Toebehoren

- Geberit installatiekader voor Setaplano douchevloer tot 100 cm, voor vier voeten → p. 791
- Geberit installatiekader voor Setaplano douchevloer groter dan 100 cm, voor zes voeten → p. 792
- Geberit douchesifon met vier voeten, voor Setaplano douchevloer, waterslot 30 mm → p. 796
- Geberit douchesifon met vier voeten, voor Setaplano douchevloer, waterslot 50 mm → p. 796
- Geberit afvoeraansluiting met vier voeten, voor Setaplano douchevloer, om naar een lager gelegen verdieping te gaan → p. 797
- Geberit douchesifon met zes voeten, voor Setaplano douchevloer, waterslot 30 mm → p. 798
- Geberit douchesifon met zes voeten, voor Setaplano douchevloer, waterslot 50 mm → p. 798
- Geberit afvoeraansluiting met zes voeten, voor Setaplano douchevloer, om naar een lager gelegen verdieping te gaan → p. 799

- De montageaanwijzingen voor de Geberit doucheplaat Setaplano en het Geberit installatiekader voor doucheplaten Setaplano zitten bij de overeenkomstige douchesifons

Douchebakken van mineraalmateriaal

Overzicht van de toebehoren – Geberit voetenset voor douchebakken van mineraalmateriaal

Geberit België, Stand: januari 2026

		Lengte		
		Hoogte 6–12 cm		
		Hoogte 9–21 cm		
Geberit Olona vierkante douchebak	550.750.00.1		80 x 80 cm	→ p. 788
	550.751.00.1		90 x 90 cm	→ p. 788
	550.752.00.1		100 x 100 cm	→ p. 788
Geberit Olona rechthoekige douchebak	550.755.00.1		90 x 75 cm	→ p. 789
	550.759.00.1		100 x 80 cm	→ p. 789
	550.760.00.1		100 x 90 cm	→ p. 789
	550.761.00.1		120 x 70 cm	→ p. 789
	550.763.00.1		120 x 80 cm	→ p. 789
	550.764.00.1		120 x 90 cm	→ p. 789
	550.765.00.1		120 x 100 cm	→ p. 789
	550.768.00.1		140 x 80 cm	→ p. 789
	550.769.00.1		140 x 90 cm	→ p. 789
	550.770.00.1		140 x 100 cm	→ p. 789
	550.773.00.1		160 x 80 cm	→ p. 789
	550.774.00.1		160 x 90 cm	→ p. 789
	550.775.00.1		160 x 100 cm	→ p. 789
	550.777.00.1		170 x 75 cm	→ p. 789
	550.778.00.1		170 x 80 cm	→ p. 789
	550.779.00.1		170 x 90 cm	→ p. 789
	550.790.00.1		180 x 90 cm	→ p. 789
Geberit Sestra vierkante douchebak	550.250.00.2		90 x 90 cm	→ p. 786
	550.260.00.2			→ p. 786
	550.270.00.2			→ p. 786

	Geberit set voeten en montagesteunen, voor douchebakken van mineraalmateriaal, tot 140 cm				Geberit set voeten en montagesteunen, voor douchebakken van mineraalmateriaal, vanaf 140 cm		
	62.5 cm	70 cm	80 cm	110 cm	62.5 cm	70 cm	80 cm
	554.955.00.1	554.958.00.1	554.961.00.1	554.964.00.1	554.956.00.1	554.959.00.1	554.962.00.1
	554.955.00.2	554.958.00.2	554.961.00.2	554.964.00.2	554.956.00.2	554.959.00.2	554.962.00.2
	→ p. 794	→ p. 794	→ p. 794	→ p. 794	→ p. 794	→ p. 794	→ p. 794
		✓					
			✓				
			✓				
	✓						
		✓					
			✓				
	✓						
		✓					
			✓				
			✓				
		✓					
			✓				
			✓				
						✓	
							✓
							✓
					✓		
						✓	
							✓
							✓
			✓				
			✓				
			✓				

Geberit België, Stand: januari 2026

		Lengte		
Geberit Sestra rechthoekige douchebak	550.262.00.2		100 x 80 cm	→ p. 787
	550.272.00.2			→ p. 787
	550.252.00.2			→ p. 787
	550.263.00.2		100 x 90 cm	→ p. 787
	550.273.00.2			→ p. 787
	550.253.00.2			→ p. 787
	550.264.00.2		120 x 80 cm	→ p. 787
	550.274.00.2			→ p. 787
	550.254.00.2			→ p. 787
	550.265.00.2		120 x 90 cm	→ p. 787
	550.275.00.2			→ p. 787
	550.255.00.2			→ p. 787
	550.266.00.2		140 x 80 cm	→ p. 787
	550.276.00.2			→ p. 787
	550.256.00.2			→ p. 787
	550.267.00.2		140 x 90 cm	→ p. 787
	550.277.00.2			→ p. 787
	550.257.00.2			→ p. 787
	550.268.00.2		160 x 80 cm	→ p. 787
	550.278.00.2			→ p. 787
	550.258.00.2			→ p. 787
	550.269.00.2		160 x 90 cm	→ p. 787
	550.279.00.2			→ p. 787
	550.259.00.2			→ p. 787
	550.228.00.2		170 x 80 cm	→ p. 787
	550.234.00.2			→ p. 787
	550.237.00.2			→ p. 787
	550.229.00.2		170 x 90 cm	→ p. 787
	550.235.00.2			→ p. 787
	550.235.00.2			→ p. 787
	550.233.00.2		180 x 90 cm	→ p. 787
	550.236.00.2			→ p. 787
	550.239.00.2			→ p. 787

✓ Compatibel

	Geberit set voeten en montagesteunen, voor douchebakken van mineraalmateriaal, tot 140 cm				Geberit set voeten en montagesteunen, voor douchebakken van mineraalmateriaal, vanaf 140 cm		
	62.5 cm	70 cm	80 cm	110 cm	62.5 cm	70 cm	80 cm
		✓					
		✓					
		✓					
			✓				
			✓				
			✓				
		✓					
		✓					
		✓					
			✓				
			✓				
			✓				
		✓					
		✓					
		✓					
			✓				
			✓				
			✓				
						✓	
						✓	
						✓	
							✓
							✓
							✓
						✓	
						✓	
						✓	
							✓
							✓
							✓
							✓
							✓
							✓

Geberit Sestra vierkante douchebak

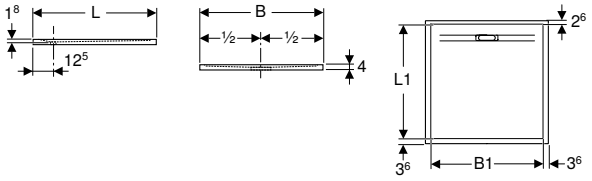

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor montage binnen gebouwen
- Voor gebruik als inloopdoucheplaat
- Voor het afvoeren van afvalwater van een enkele douchekop
- Voor vloeropbouw met douchebakvoeten tot bovenkant afgewerkte vloer 11–26 cm
- Voor verhoogde montage tot 4 cm boven afgewerkte vloer
- Geschikt voor toegankelijk bouwen

Eigenschappen
- Vierkant
- Oppervlak gestructureerd
- Afvoer achter midden
- Slipweerstandsklasse C volgens EN 16165 (blootvoets betreden)
- Slipvastheidsklasse volgens NF: PN 24
- Voldoet aan eisen volgens EN 14527, klasse 1

Leveringsomvang
- Afdekplaatje

Technische gegevens

Materiaal	Mineraalmateriaal

Art. nr.	Kleur / oppervlak	L1 [cm]	B [cm]	B1 [cm]	H [cm]	EUR/st.
L / Lengte: 80 cm						
550.290.00.2	wit / Leistructuur	73,8	80	72,8	4	**597,30**
550.291.00.2	grijs / Leistructuur	73,8	80	72,8	4	**617,89**
550.292.00.2	grafiet / Leistructuur	73,8	80	72,8	4	**617,89**
L / Lengte: 90 cm						
550.250.00.2	wit / Leistructuur	83,8	90	82,8	4	**731,24**
550.260.00.2	grijs / Leistructuur	83,8	90	82,8	4	**753,35**
550.270.00.2	grafiet / Leistructuur	83,8	90	82,8	4	**753,35**

Extra te bestellen
- Sestra douchesifon

Toebehoren
- Geberit set voeten en montagesteunen, voor douchebakken van mineraalmateriaal, vanaf 140 cm → p. 794
- Geberit set voeten en montagesteunen, voor douchebakken van mineraalmateriaal, tot 140 cm → p. 794
- Geberit set voeten voor douchebak met lengte tot 140 cm → p. 795
- Geberit Sestra douchesifon waterslot 50 mm, afvoer van PE → p. 799
- Geberit Sestra douchesifon waterslot 30 mm, afvoer van PE → p. 800
- Geberit reparatieset voor Sestra douchebakken van mineraalmateriaal → p. 800

Geberit Sestra rechthoekige douchebak

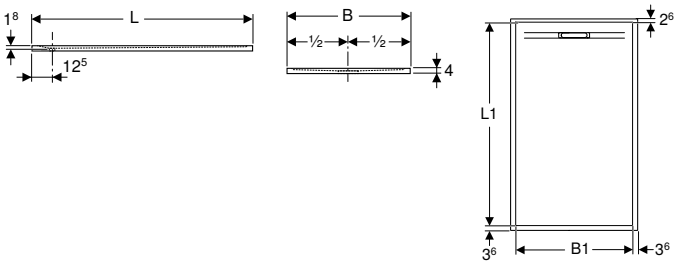

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor montage binnen gebouwen
- Voor gebruik als inloopdoucheplaat
- Voor het afvoeren van afvalwater van een enkele douchekop
- Voor vloeropbouw met douchebakvoeten tot bovenkant afgewerkte vloer 11–26 cm
- Voor verhoogde montage tot 4 cm boven afgewerkte vloer
- Geschikt voor toegankelijk bouwen

Eigenschappen
- Rechthoekig
- Oppervlak gestructureerd
- Afvoer achter midden
- Slipweerstandsklasse C volgens EN 16165 (blootvoets betreden)
- Slipvastheidsklasse volgens NF: PN 24
- Voldoet aan eisen volgens EN 14527, klasse 1

Leveringsomvang
- Afdekplaatje

Technische gegevens

Materiaal	Mineraalmateriaal

Art. nr.	Kleur / oppervlak	L1 [cm]	B [cm]	B1 [cm]	H [cm]	EUR/st.
L / Lengte: 100 cm						
550.252.00.2	wit / Leistructuur	93,8	80	72,8	4	775,59
550.253.00.2	wit / Leistructuur	93,8	90	82,8	4	819,88
550.262.00.2	grijs / Leistructuur	93,8	80	72,8	4	797,70
550.263.00.2	grijs / Leistructuur	93,8	90	82,8	4	842,03
550.272.00.2	grafiet / Leistructuur	93,8	80	72,8	4	797,70
550.273.00.2	grafiet / Leistructuur	93,8	90	82,8	4	842,03
L / Lengte: 120 cm						
550.254.00.2	wit / Leistructuur	113,8	80	72,8	4	864,23
550.255.00.2	wit / Leistructuur	113,8	90	82,8	4	908,53
550.264.00.2	grijs / Leistructuur	113,8	80	72,8	4	886,34
550.265.00.2	grijs / Leistructuur	113,8	90	82,8	4	930,69
550.274.00.2	grafiet / Leistructuur	113,8	80	72,8	4	886,34
550.275.00.2	grafiet / Leistructuur	113,8	90	82,8	4	930,69
L / Lengte: 140 cm						
550.256.00.2	wit / Leistructuur	133,8	80	72,8	4	997,17
550.257.00.2	wit / Leistructuur	133,8	90	82,8	4	1'041,44
550.266.00.2	grijs / Leistructuur	133,8	80	72,8	4	1'019,33
550.267.00.2	grijs / Leistructuur	133,8	90	82,8	4	1'063,62
550.276.00.2	grafiet / Leistructuur	133,8	80	72,8	4	1'019,33
550.277.00.2	grafiet / Leistructuur	133,8	90	82,8	4	1'063,62
L / Lengte: 160 cm						
550.258.00.2	wit / Leistructuur	153,8	80	72,8	4	1'130,12
550.259.00.2	wit / Leistructuur	153,8	90	82,8	4	1'174,41
550.268.00.2	grijs / Leistructuur	153,8	80	72,8	4	1'152,27
550.269.00.2	grijs / Leistructuur	153,8	90	82,8	4	1'196,58
550.278.00.2	grafiet / Leistructuur	153,8	80	72,8	4	1'152,27
550.279.00.2	grafiet / Leistructuur	153,8	90	82,8	4	1'196,58
L / Lengte: 170 cm						
550.228.00.2	wit / Leistructuur	163,8	80	74,8	4	1'126,06
550.229.00.2	wit / Leistructuur	163,8	90	84,8	4	1'159,68
550.234.00.2	grijs / Leistructuur	163,8	80	74,8	4	1'146,21
550.235.00.2	grijs / Leistructuur	163,8	90	84,8	4	1'179,83
550.237.00.2	grafiet / Leistructuur	163,8	80	74,8	4	1'146,21
550.238.00.2	grafiet / Leistructuur	163,8	90	84,8	4	1'179,83
L / Lengte: 180 cm						
550.233.00.2	wit / Leistructuur	173,8	90	84,8	4	1'210,07
550.236.00.2	grijs / Leistructuur	173,8	90	84,8	4	1'230,24
550.239.00.2	grafiet / Leistructuur	173,8	90	84,8	4	1'230,24

Extra te bestellen
- Sestra douchesifon

Toebehoren
- Geberit set voeten en montagesteunen, voor douchebakken van mineraalmateriaal, vanaf 140 cm → p. 794
- Geberit set voeten en montagesteunen, voor douchebakken van mineraalmateriaal, tot 140 cm → p. 794
- Geberit set voeten voor douchebak met lengte tot 140 cm → p. 795
- Geberit set voeten voor douchebak met lengte vanaf 160 cm → p. 795
- Geberit Sestra douchesifon waterslot 50 mm, afvoer van PE → p. 799
- Geberit Sestra douchesifon waterslot 30 mm, afvoer van PE → p. 800
- Geberit reparatieset voor Sestra douchebakken van mineraalmateriaal → p. 800

Geberit Olona vierkante douchebak

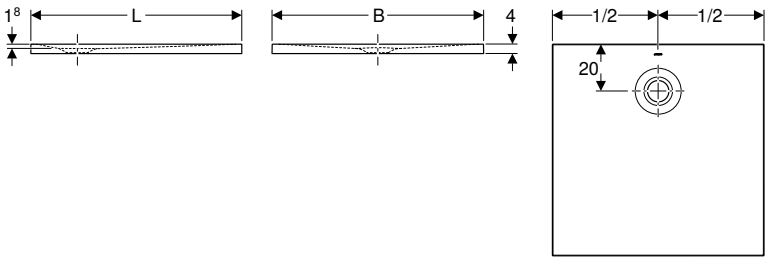

click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor montage binnen gebouwen
- Voor gebruik als inloopdoucheplaat
- Voor het afvoeren van afvalwater van een enkele douchekop
- Voor vloeropbouw met douchebakvoeten tot bovenkant afgewerkte vloer 10–25 cm
- Voor verhoogde montage tot 4 cm boven afgewerkte vloer
- Geschikt voor toegankelijk bouwen

Technische gegevens

Materiaal	Mineraalmateriaal

Eigenschappen

- Vierkant
- Afvoer achter midden
- Afvoergat ø 90 mm
- Slipweerstandsklasse C volgens EN 16165 (blootvoets betreden)
- Slipvastheidsklasse volgens NF: PN 24
- Voldoet aan eisen volgens EN 14527, klasse 1

Leveringsomvang

- Afdekplaatje met haarvanger

Art. nr.	Kleur / oppervlak	L [cm]	B [cm]	H [cm]	EUR/st.
550.750.00.1	wit / Mat	80	80	4	**617,34**
550.751.00.1	wit / Mat	90	90	4	**705,53**
550.752.00.1	wit / Mat	100	100	4	**881,93**

Extra te bestellen

- Geberit douchesifon ø 90, passend bij de afvoerkap
- Ruwbouwset
- Dichtingsmateriaal

Toebehoren

- Geberit set voeten en montagesteunen, voor douchebakken van mineraalmateriaal, tot 140 cm → p. 794
- Geberit set voeten voor douchebak met lengte tot 140 cm → p. 795
- Geberit reparatieset voor Melua en Olona douchebakken van mineraalmateriaal → p. 800

Geberit Olona rechthoekige douchebak

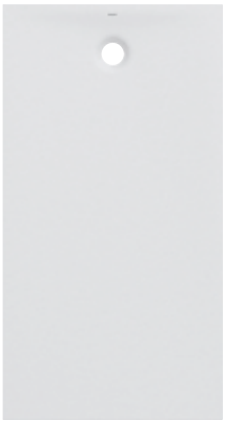

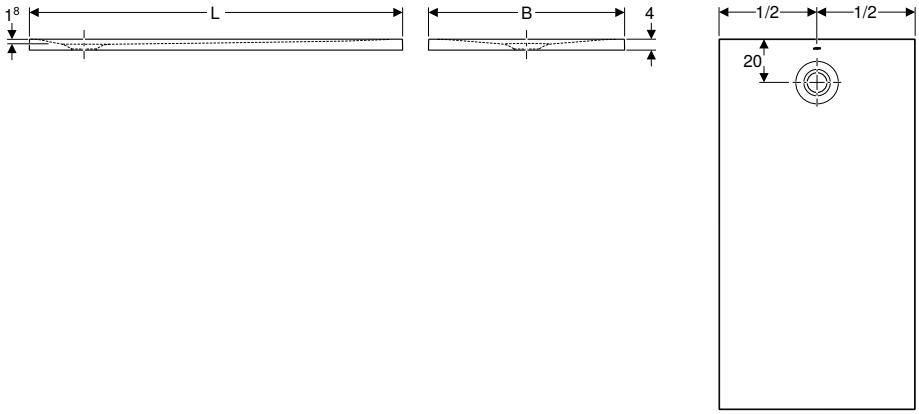

click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor montage binnen gebouwen
- Voor gebruik als inloopdoucheplaat
- Voor het afvoeren van afvalwater van een enkele douchekop
- Voor vloeropbouw met douchebakvoeten tot bovenkant afgewerkte vloer 10–25 cm
- Voor verhoogde montage tot 4 cm boven afgewerkte vloer
- Geschikt voor toegankelijk bouwen

Technische gegevens

Materiaal	Mineraalmateriaal

Eigenschappen

- Rechthoekig
- Afvoergat ø 90 mm
- Afvoer achter midden
- Slipweerstandsklasse C volgens EN 16165 (blootvoets betreden)
- Slipvastheidsklasse volgens NF: PN 24
- Voldoet aan eisen volgens EN 14527, klasse 1

Leveringsomvang

- Afdekplaatje met haarvanger

Art. nr.	Kleur / oppervlak	B [cm]	H [cm]	EUR/st.
L / Lengte: 90 cm				
550.755.00.1	wit / Mat	75	4	648,01
L / Lengte: 100 cm				
550.759.00.1	wit / Mat	80	4	705,53
550.760.00.1	wit / Mat	90	4	749,66
L / Lengte: 120 cm				
550.761.00.1	wit / Mat	70	4	729,06
550.763.00.1	wit / Mat	80	4	793,72
550.764.00.1	wit / Mat	90	4	837,85
550.765.00.1	wit / Mat	100	4	921,24
L / Lengte: 140 cm				
550.768.00.1	wit / Mat	80	4	926,04
550.769.00.1	wit / Mat	90	4	970,16
550.770.00.1	wit / Mat	100	4	1'050,23
L / Lengte: 160 cm				
550.773.00.1	wit / Mat	80	4	1'058,31
550.774.00.1	wit / Mat	90	4	1'102,44
550.775.00.1	wit / Mat	100	4	1'173,08
L / Lengte: 170 cm				
550.777.00.1	wit / Mat	75	4	1'115,68
550.778.00.1	wit / Mat	80	4	1'073,31
550.779.00.1	wit / Mat	90	4	1'111,94
L / Lengte: 180 cm				
550.790.00.1	wit / Mat	90	4	1'212,70

Extra te bestellen

- Geberit douchesifon d90, geschikt voor het afdekplaatje
- Dichtingsmateriaal

Toebehoren

- Geberit set voeten en montagesteunen, voor douchebakken van mineraalmateriaal, vanaf 140 cm → p. 794
- Geberit set voeten en montagesteunen, voor douchebakken van mineraalmateriaal, tot 140 cm → p. 794
- Geberit set voeten voor douchebak met lengte tot 140 cm → p. 795
- Geberit set voeten voor douchebak met lengte vanaf 160 cm → p. 795
- Geberit reparatieset voor Melua en Olona douchebakken van mineraalmateriaal → p. 800

Douchebakken van sanitairacryl

Geberit Nemea vierkante douchebak

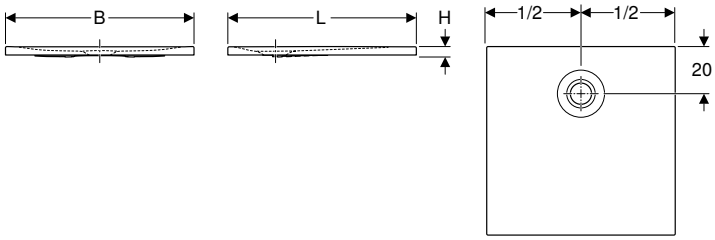

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor montage binnen gebouwen
- Voor het afvoeren van afvalwater van een enkele douchekop
- Voor privébadkamers en hotels
- Voor montage met set voeten of voetstuk voor douchebakken
- Voor de montage met kuipdrager
- Voor gebruik als inloopdoucheplaat
- Geschikt voor toegankelijk bouwen

Eigenschappen
- Vierkant
- Afvoergat ø 90 mm
- Slipweerstandklasse A volgens EN 16165 (blootvoets betreden) alleen bij model met mat oppervlak
- Voldoet aan eisen volgens EN 14527, klasse 1

Technische gegevens

Materiaal	Sanitairacryl

Art. nr.	Kleur / oppervlak	L [cm]	B [cm]	H [cm]	EUR/st.
550.570.00.1	wit / Glanzend	80	80	3,5	**373,71**
550.571.00.1	wit / Glanzend	90	90	3,5	**398,62**
550.590.00.1	wit / Mat	80	80	3,5	**480,13**
550.591.00.1	wit / Mat	90	90	3,5	**505,08**

Extra te bestellen
- Douchesifon ø 90 mm
- Set voeten en montagesteun voor muurbevestigingen
- Dichtingsmateriaal

Toebehoren
- Geberit set voeten en montagesteunen, met muurbevestiging, voor douchebak van sanitairacryl → p. 793
- Geberit douchesifon d90, om naar een lager gelegen verdieping te gaan, zonder sifon, met afvoerdeksel → p. 821
- Geberit douchesifon d90, met afdekplaatje, waterslot 30 mm, afvoer van PE → p. 821
- Geberit douchesifon d90, met afdekplaatje, waterslot 50 mm, afvoer van PE → p. 820
- Geberit Split afvoerkap d90, voor douchesifon, waterslot 30 / 50 mm → p. 822

Geberit Nemea rechthoekige douchebak

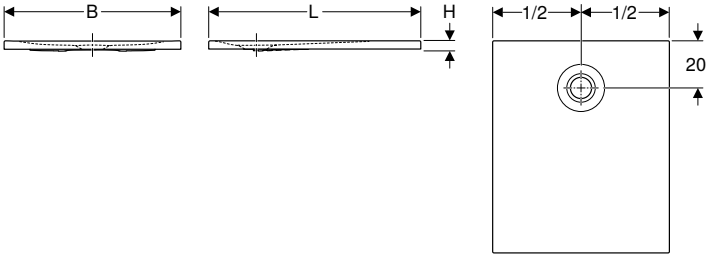

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor montage binnen gebouwen
- Voor het afvoeren van afvalwater van een enkele douchekop
- Voor privébadkamers en hotels
- Voor montage met set voeten of voetstuk voor douchebakken
- Voor de montage met kuipdrager
- Voor gebruik als inloopdoucheplaat
- Geschikt voor toegankelijk bouwen

Eigenschappen
- Rechthoekig
- Afvoergat ø 90 mm
- Slipweerstandklasse A volgens EN 16165 (blootvoets betreden) alleen bij model met mat oppervlak
- Voldoet aan eisen volgens EN 14527, klasse 1

Technische gegevens

Materiaal	Sanitairacryl

Art. nr.	Kleur / oppervlak	d, ø [mm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	EUR/st.
550.572.00.1	wit / Glanzend	90	90	75	3,5	411,04
550.573.00.1	wit / Glanzend	90	100	80	3,5	434,36
550.574.00.1	wit / Glanzend	90	100	90	3,5	459,92
550.575.00.1	wit / Glanzend	90	120	80	3,5	505,74
550.576.00.1	wit / Glanzend	90	120	90	3,5	532,34
550.577.00.1	wit / Glanzend	90	140	80	3,5	638,81
550.578.00.1	wit / Glanzend	90	140	90	3,5	665,45
550.592.00.1	wit / Mat	90	90	75	3,5	511,82
550.593.00.1	wit / Mat	90	100	80	3,5	540,87
550.594.00.1	wit / Mat	90	100	90	3,5	566,39
550.595.00.1	wit / Mat	90	120	80	3,5	612,16
550.596.00.1	wit / Mat	90	120	90	3,5	638,81
550.597.00.1	wit / Mat	90	140	80	3,5	745,27
550.598.00.1	wit / Mat	90	140	90	3,5	771,85

Extra te bestellen
- Douchesifon ø 90 mm
- Set voeten en montagesteun voor muurbevestigingen
- Dichtingsmateriaal

Toebehoren
- Geberit set voeten en montagesteunen, met muurbevestiging, voor douchebak van sanitairacryl → p. 793
- Geberit douchesifon d90, om naar een lager gelegen verdieping te gaan, zonder sifon, met afvoerdeksel → p. 821
- Geberit douchesifon d90, met afdekplaatje, waterslot 30 mm, afvoer van PE → p. 821
- Geberit douchesifon d90, met afdekplaatje, waterslot 50 mm, afvoer van PE → p. 820
- Geberit Split afvoerkap d90, voor douchesifon, waterslot 30 / 50 mm → p. 822

Installatie-elementen

Geberit installatiekader voor Setaplano douchevloer tot 100 cm, voor vier voeten

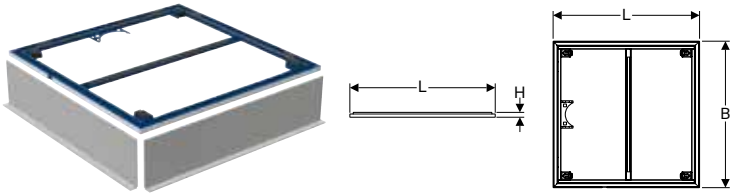

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor de inbouw van Setaplano doucheplaten binnen gebouwen
- Voor vloeropbouw tot bovenkant afgewerkte vloer 6–25 cm
- Voor installatie voor of na het aanbrengen van de chape

Eigenschappen
- Geluidsisolatie voorgemonteerd
- Houder voor voetbevestiging voorgemonteerd
- Bevestiging voor sifonhouder voorgemonteerd
- In hoogte verstelbaar langs boven

Technische gegevens

Materiaal	Staal met poedercoating

Leveringsomvang
- 2 geprefabriceerde bekistingsplaten

Art. nr.	L [cm]	B [cm]	H [cm]
154.460.00.1	80	80	3
154.470.00.1	90	90	3
154.492.00.1	90	75	3
154.462.00.1	100	80	3
154.471.00.1	100	90	3
154.480.00.1	100	100	3

Extra te bestellen
- Setaplano douchevloer
- Geberit douchesifon met vier voeten, voor Setaplano douchevloer, waterslot 30 mm → p. 796
- Geberit douchesifon met vier voeten, voor Setaplano douchevloer, waterslot 50 mm → p. 796
- Geberit afvoeraansluiting met vier voeten, voor Setaplano douchevloer, om naar een lager gelegen verdieping te gaan → p. 797

Toebehoren
- Geberit set voetverlengingen voor installatiekader voor Setaplano douchevloer → p. 793

- Voor dit installatiekader moet een ruwbouwset met 4 poten worden besteld
- De montageaanwijzingen voor de Geberit doucheplaat Setaplano en het Geberit installatiekader voor doucheplaten Setaplano zitten bij de overeenkomstige douchesifons

Geberit installatiekader voor Setaplano douchevloer groter dan 100 cm, voor zes voeten







click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor de inbouw van Setaplano doucheplaten binnen gebouwen
- Voor vloeropbouw tot bovenkant afgewerkte vloer 6–25 cm
- Voor installatie voor of na het aanbrengen van de chape

Technische gegevens

Materiaal	Staal met poedercoating

Eigenschappen
- Geluidsisolatie voorgemonteerd
- Houder voor voetbevestiging voorgemonteerd
- Bevestiging voor sifonhouder voorgemonteerd
- In hoogte verstelbaar langs boven

Leveringsomvang
- 2 geprefabriceerde bekistingsplaten

Art. nr.	L [cm]	B [cm]	H [cm]
154.464.00.1	120	80	3
154.473.00.1	120	90	3
154.482.00.1	120	100	3
154.466.00.1	140	80	3
154.475.00.1	140	90	3
154.484.00.1	140	100	3
154.467.00.1	150	80	3
154.468.00.1	160	80	3
154.477.00.1	160	90	3
154.486.00.1	160	100	3
154.469.00.1	170	80	3
154.478.00.1	170	90	3
154.493.00.1	170	75	3
154.479.00.1	180	90	3

Extra te bestellen
- Setaplano douchevloer
- Geberit douchesifon met zes voeten, voor Setaplano douchevloer, waterslot 30 mm → p. 798
- Geberit douchesifon met zes voeten, voor Setaplano douchevloer, waterslot 50 mm → p. 798
- Geberit afvoeraansluiting met zes voeten, voor Setaplano douchevloer, om naar een lager gelegen verdieping te gaan → p. 799

Toebehoren
- Geberit set voetverlengingen voor installatiekader voor Setaplano douchevloer → p. 793

- Voor dit installatiekader moet een ruwbouwset met 6 poten worden besteld
- De montageaanwijzingen voor de Geberit doucheplaat Setaplano en het Geberit installatiekader voor doucheplaten Setaplano zitten bij de overeenkomstige douchesifons

Geberit installatiekader voor Setaplano douchevloer, 120 x 120 cm, voor acht voeten







click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor de inbouw van Setaplano doucheplaten binnen gebouwen
- Voor vloeropbouw tot bovenkant afgewerkte vloer 9,5–25 cm
- Voor installatie voor of na het aanbrengen van de chape

Technische gegevens

Materiaal	Staal met poedercoating

Eigenschappen
- Geluidsisolatie voorgemonteerd
- Houder voor voetbevestiging voorgemonteerd
- Bevestiging voor sifonhouder voorgemonteerd
- In hoogte verstelbaar langs boven

Leveringsomvang
- 2 geprefabriceerde bekistingsplaten
- 2 voeten

Art. nr.	L [cm]	B [cm]	H [cm]
154.490.00.1	120	120	3

Extra te bestellen
- Setaplano douchevloer
- Geberit douchesifon met zes voeten, voor Setaplano douchevloer, waterslot 30 mm → p. 798
- Geberit douchesifon met zes voeten, voor Setaplano douchevloer, waterslot 50 mm → p. 798
- Geberit afvoeraansluiting met zes voeten, voor Setaplano douchevloer, om naar een lager gelegen verdieping te gaan → p. 799

Toebehoren
- Geberit set voetverlengingen voor installatiekader voor Setaplano douchevloer → p. 793

- Aanvullend op de 2 meegeleverde voeten moet een ruwbouwset met 6 voeten worden besteld.
- De montageaanwijzingen voor de Geberit doucheplaat Setaplano en het Geberit installatiekader voor doucheplaten Setaplano zitten bij de overeenkomstige douchesifons

Geberit set voetverlengingen voor installatiekader voor Setaplano douchevloer



click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor verlenging van de voeten van Geberit installatiekader voor Setaplano douchevloeren
- Voor vloeropbouw tot bovenkant afgewerkte vloer 16,5–25 cm
- Voor Geberit installatiekader voor Setaplano douchevloeren met 4, 6 of 8 voeten

Leveringsomvang
- Set van 2 stuks

Art. nr.	B [cm]	H [cm]
154.036.00.1	5	18,5

Geberit set voeten en montagesteunen, met muurbevestiging, voor douchebak van sanitairacryl

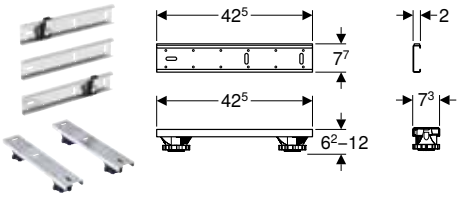

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het opleggen, in de hoogte afregelen en bevestigen van douchebakken van acryl

Eigenschappen
- Poten instelbaar
- Zonder gereedschap in hoogte verstelbaar

Leveringsomvang
- 4 voeten, in hoogte verstelbaar
- 2 montagesteunen
- 3 montagesteunen geluidsontkoppeld
- 2 muurbevestigingen
- Bevestigingsmateriaal

Art. nr.	L [cm]	B [cm]	H [cm]	EUR/st.
550.950.00.1	42,5	7,3	6,2–12	105,73

Geberit set voeten en montagesteunen, voor douchebakken van mineraalmateriaal, tot 140 cm



click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor de montage en de hoogte-instelling van douchebakken
- Voor Olona douchebak
- Voor Sestra douchebak
- Voor Melua douchebak

Leveringsomvang
- 6 voetsteunen
- 3 montagesteunen
- Bevestigingsmateriaal

Eigenschappen
- Poten instelbaar
- Zonder gereedschap in hoogte verstelbaar

Art. nr.	L [cm]	B [cm]	H [cm]	EUR/st.
554.955.00.1	62,5	7,3	6,2–12	141,11
554.955.00.2	62,5	7,3	9,2–21	141,11
554.958.00.1	70	7,3	6,2–12	147,74
554.958.00.2	70	7,3	9,2–21	147,74
554.961.00.1	80	7,3	6,2–12	156,57
554.961.00.2	80	7,3	9,2–21	156,57
554.964.00.1	110	7,3	6,2–12	182,99
554.964.00.2	110	7,3	9,2–21	182,99

Geberit set voeten en montagesteunen, voor douchebakken van mineraalmateriaal, vanaf 140 cm



click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor de montage en de hoogte-instelling van douchebakken
- Voor Olona douchebak
- Voor Sestra douchebak
- Voor Melua douchebak

Leveringsomvang
- 4 montagesteunen
- 8 voeten, in hoogte verstelbaar
- Bevestigingsmateriaal

Eigenschappen
- Poten instelbaar
- Zonder gereedschap in hoogte verstelbaar

Art. nr.	L [cm]	B [cm]	H [cm]	EUR/st.
554.956.00.1	62,5	7,3	6,2–12	169,75
554.956.00.2	62,5	7,3	9,2–21	169,75
554.959.00.1	70	7,3	6,2–12	176,38
554.959.00.2	70	7,3	9,2–21	176,38
554.962.00.1	80	7,3	6,2–12	185,21
554.962.00.2	80	7,3	9,2–21	185,21

Geberit set voeten voor douchebak met lengte tot 140 cm



click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor de montage en de hoogte-instelling van douchebakken
- Voor Geberit douchebakken van mineraalmateriaal en sanitaire keramiek met een lengte tot 140 cm

Leveringsomvang
- Set van 9 stuks

Eigenschappen
- Poten instelbaar
- Zonder gereedschap in hoogte verstelbaar

Art. nr.	H [cm]	EUR/st.
554.952.00.1	6–12	109,38
554.953.00.1	9–21	109,38

Geberit set voeten voor douchebak met lengte vanaf 160 cm



click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor de montage en de hoogte-instelling van douchebakken
- Voor Geberit douchebakken van mineraalmateriaal en sanitaire keramiek met een lengte van 160 cm of groter

Leveringsomvang
- Set van 12 stuks

Eigenschappen
- Poten instelbaar
- Zonder gereedschap in hoogte verstelbaar

Art. nr.	H [cm]	EUR/st.
554.952.00.2	6–12	93,17
554.953.00.2	9–21	129,60

Specifieke douchesifons

Geberit douchesifon met vier voeten, voor Setaplano douchevloer, waterslot 50 mm



click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor montage binnen gebouwen
- Voor vuilwaterafvoer van Setaplano doucheplaten
- Voor vloeropbouw tot bovenkant afgewerkte vloer 11,5–16,5 cm
- Voor het bevestigen aan Geberit installatiekader voor Setaplano douchevloeren
- Voor het gebruik als vloerput met afvoer horizontaal

Technische gegevens

Waterslot (mm)	50 mm

Eigenschappen
- Kwaliteitsbewaking volgens EN 274-3
- Sifonbeker demonteerbaar
- Eenvoudige reiniging

Leveringsomvang
- Douchesifon ø 90 mm
- Haarvanger
- Afwerkset voor Setaplano douchevloer met afvoerkap van mineraal materiaal
- Aansluitstuk van PE-HD
- Houder voor installatiekader
- Voeten, voor Geberit installatiekader
- Bevestigingsmateriaal

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	Afvoerdebiet [l/s]	H [cm]	H1 [cm]	h [cm]
154.010.00.1	50	50	0,65	11,5–16,5	11,5	3,3

Extra te bestellen
- Geberit Setaplano doucheplaat rechthoekig → p. 780
- Installatiekader voor Setaplano douchevloer

- Bij een vloeropbouw tot aan de bovenkant van de afgewerkte vloer van meer dan 16,5 cm, moeten bijkomende voetverlengsets worden gebruikt

Geberit douchesifon met vier voeten, voor Setaplano douchevloer, waterslot 30 mm



click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor montage binnen gebouwen
- Voor vuilwaterafvoer van Setaplano doucheplaten
- Voor vloeropbouw tot bovenkant afgewerkte vloer 9,5–11,5 cm
- Voor het bevestigen aan Geberit installatiekader voor Setaplano douchevloeren
- Voor het gebruik als vloerput met afvoer horizontaal

Technische gegevens

Waterslot (mm)	30 mm

Eigenschappen
- Afwijkend op de eisen van EN 274: het waterslot is slechts 30 mm
- Sifonbeker demonteerbaar
- Eenvoudige reiniging

Leveringsomvang
- Douchesifon ø 90 mm
- Haarvanger
- Afwerkset voor Setaplano douchevloer met afvoerkap van mineraal materiaal
- Aansluitstuk van PE-HD, ø 40 mm
- Houder voor installatiekader
- Voeten, voor Geberit installatiekader
- Bevestigingsmateriaal

Art. nr.	Kleur / oppervlak	DN	d, ø [mm]	Afvoerdebiet [l/s]	H [cm]	H1 [cm]	h [cm]
154.020.00.1	alpien wit / Mat	40	40	0,5	9,5–11,5	9,5	2,1

Extra te bestellen
- Geberit Setaplano doucheplaat rechthoekig → p. 780
- Installatiekader voor Setaplano douchevloer

Geberit afvoeraansluiting met vier voeten, voor Setaplano douchevloer, om naar een lager gelegen verdieping te gaan



click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor montage binnen gebouwen
- Voor vuilwaterafvoer van Setaplano doucheplaten
- Voor vloeropbouw tot bovenkant afgewerkte vloer 6–9,5 cm
- Voor het bevestigen aan Geberit installatiekader voor Setaplano douchevloeren
- Niet geschikt voor inbouw met brandbeveilingseisen
- Voor het gebruik als vloerput met afvoer verticaal

Leveringsomvang
- Haarvanger
- Afwerkset voor Setaplano douchevloer met afvoerkap van mineraal materiaal
- Aansluitstuk van PE-HD, ø 50 mm
- Houder voor installatiekader
- Voeten, voor Geberit installatiekader
- Bevestigingsmateriaal

Eigenschappen
- Eenvoudige reiniging

Art. nr.	Kleur / oppervlak	DN	d, ø [mm]	H [cm]	H1 [cm]
154.030.00.1	alpien wit / Mat	50	50	6–9,5	12,5

Extra te bestellen
- Geberit Setaplano doucheplaat rechthoekig → p. 780
- Installatiekader voor Setaplano douchevloer
- Sifon

- Voor vloeropbouw > 9,5 cm voeten verlengen met M10 draadstang

Geberit douchesifon met zes voeten, voor Setaplano douchevloer, waterslot 50 mm



click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor montage binnen gebouwen
- Voor vuilwaterafvoer van Setaplano doucheplaten
- Voor vloeropbouw tot bovenkant afgewerkte vloer 11,5–16,5 cm
- Voor het bevestigen aan Geberit installatiekader voor Setaplano douchevloeren
- Voor het gebruik als vloerput met afvoer horizontaal

Technische gegevens

Waterslot (mm)	50 mm

Eigenschappen
- Kwaliteitsbewaking volgens EN 274-3
- Sifonbeker demonteerbaar
- Eenvoudige reiniging

Leveringsomvang
- Douchesifon ø 90 mm
- Haarvanger
- Afwerkset voor Setaplano douchevloer met afvoerkap van mineraal materiaal
- Aansluitstuk van PE-HD
- Houder voor installatiekader
- Voeten, voor Geberit installatiekader
- Bevestigingsmateriaal

Art. nr.	Kleur / oppervlak	DN	d, ø [mm]	Afvoerdebiet [l/s]	H [cm]	H1 [cm]	h [cm]
154.013.00.1	alpien wit / Mat	50	50	0,65	11,5–16,5	11,5	3,3

Extra te bestellen
- Setaplano douchevloer
- Installatiekader voor Setaplano douchevloer

Geberit douchesifon met zes voeten, voor Setaplano douchevloer, waterslot 30 mm



click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor montage binnen gebouwen
- Voor vuilwaterafvoer van Setaplano doucheplaten
- Voor vloeropbouw tot bovenkant afgewerkte vloer 9,5–11,5 cm
- Voor het bevestigen aan Geberit installatiekader voor Setaplano douchevloeren
- Voor het gebruik als vloerput met afvoer horizontaal

Technische gegevens

Waterslot (mm)	30 mm

Eigenschappen
- Afwijkend op de eisen van EN 274: het waterslot is slechts 30 mm
- Sifonbeker demonteerbaar
- Eenvoudige reiniging

Leveringsomvang
- Douchesifon ø 90 mm
- Haarvanger
- Afwerkset voor Setaplano douchevloer met afvoerkap van mineraal materiaal
- Aansluitstuk van PE-HD, ø 40 mm
- Houder voor installatiekader
- Voeten, voor Geberit installatiekader
- Bevestigingsmateriaal

Art. nr.	Kleur / oppervlak	DN	d, ø [mm]	Afvoerdebiet [l/s]	H [cm]	H1 [cm]	h [cm]
154.021.00.1	alpien wit / Mat	40	40	0,5	9,5–11,5	9,5	2,1

Extra te bestellen
- Setaplano douchevloer
- Installatiekader voor Setaplano douchevloer

Geberit afvoeraansluiting met zes voeten, voor Setaplano douchevloer, om naar een lager gelegen verdieping te gaan



click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor montage binnen gebouwen
- Voor vuilwaterafvoer van Setaplano doucheplaten
- Voor vloeropbouw tot bovenkant afgewerkte vloer 6–9,5 cm
- Voor het bevestigen aan Geberit installatiekader voor Setaplano douchevloeren
- Niet geschikt voor inbouw met brandbeveilingseisen
- Voor het gebruik als vloerput met afvoer verticaal

Leveringsomvang
- Haarvanger
- Afwerkset voor Setaplano douchevloer met afvoerkap van mineraal materiaal
- Aansluitstuk van PE-HD, ø 50 mm
- Houder voor installatiekader
- Voeten, voor Geberit installatiekader
- Bevestigingsmateriaal

Eigenschappen
- Eenvoudige reiniging

Art. nr.	Kleur / oppervlak	DN	d, ø [mm]	H [cm]	H1 [cm]
154.031.00.1	alpien wit / Mat	50	50	6–9,5	12,5

Extra te bestellen
- Setaplano douchevloer
- Installatiekader voor Setaplano douchevloer
- Sifon

- Voor vloeropbouw > 9,5 cm voeten verlengen met M10 draadstang

Geberit Sestra douchesifon waterslot 50 mm, afvoer van PE



click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Uitsluitend geschikt voor Sestra douchebakken
- Voor het gebruik als vloerput met afvoer horizontaal

Technische gegevens

Afvoerdebiet bij een stuwhoogte van 15 mm	0,6 l/s
Waterslot (mm)	50 mm

Eigenschappen
- Voldoet aan de eisen volgens EN 274

Leveringsomvang
- Sifon
- Haarvanger
- Bevestigingsmateriaal

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	H [cm]
550.018.00.1	40	40	9,5

Extra te bestellen
- Sestra douchebak

Geberit Sestra douchesifon waterslot 30 mm, afvoer van PE



click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Uitsluitend geschikt voor Sestra douchebakken
- Voor het gebruik als vloerput met afvoer horizontaal

Technische gegevens

Afvoerdebiet bij een stuwhoogte van 15 mm	0,47 l/s
Waterslot (mm)	30 mm

Eigenschappen
- Afwijkend op de eisen van EN 274: het waterslot is slechts 30 mm

Leveringsomvang
- Sifon
- Haarvanger
- Bevestigingsmateriaal

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	H [cm]
550.019.00.1	40	40	7

Extra te bestellen
- Sestra douchebak

Toebehoren

Geberit reparatieset voor Melua en Olona douchebakken van mineraalmateriaal

click & scan

Art. nr.	Kleur / oppervlak	EUR/st.
16084600000	wit	70,58

- Art. nr. 16084600000 is van toepassing op Geberit Olona en Melua douchebakken.

Geberit reparatieset voor Sestra douchebakken van mineraalmateriaal

click & scan

Art. nr.	Kleur / oppervlak	EUR/st.
550.071.00.1	wit	147,59
550.072.00.1	grijs	147,59
550.073.00.1	grafiet	147,59

Douche-afscheidingen

Douche-afscheidingen voor inloopdouche

Geberit ONE douchewand



click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor doucheafscheidingen
- Voor de montage op douchebakken
- Voor de montage op tegelvloeren

Technische gegevens

Materiaal	Glas

Eigenschappen
- Douchescheidingswand zonder kader
- Passend bij Geberit ONE
- Enkellaags veiligheidsglas met aan beide zijden Easy-to-clean-coating
- Instelbereik in de lengteas 0–50 mm
- Dichtingsprofiel onder douchescheidingswand voorgemonteerd

Leveringsomvang
- Set onderlagen en spieën
- Hoekstuk voor lengtecompensatie

Art. nr.	L [cm]	H [cm]	T [cm]	Glasdikte [mm]	EUR/st.
560.001.00.1	89	200	0,8	8	1'135,30
560.002.00.1	99	200	0,8	8	1'220,90
560.003.00.1	119	200	0,8	8	1'306,46
560.004.00.1	139	200	0,8	8	1'434,75
560.005.00.1	149	200	0,8	8	1'520,31

Extra te bestellen
- Geberit Duofix element voor douchewand → p. 802
- Geberit GIS element voor douchewand voor inloopdouche → p. 803
- Geberit installatie-element voor douche-scheidingswand voor inloopdouche voor voor lichte wanden met metalen profielen → p. 802

Toebehoren
- Geberit stabilisatiestang wandmontage voor douchewand → p. 803

Toebehoren

Geberit Duofix element voor douchewand

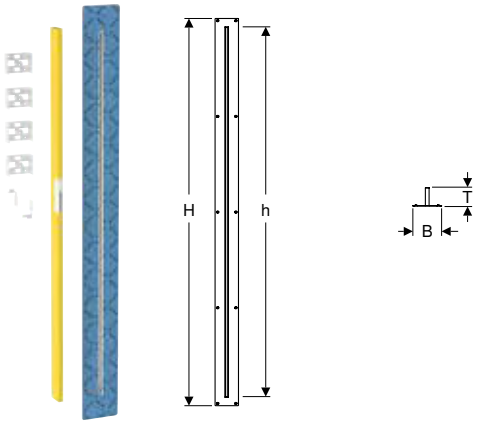

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor de bevestiging van Geberit douche-scheidingswanden voor inloopdouche
- Voor montage in kamerhoge Geberit Duofix wanden

Technische gegevens

Materiaal	Staal

Eigenschappen
- Passend bij Geberit ONE
- Beplatingsdikte 10–30 mm
- Dichtingsvlies voorgemonteerd
- Dichtingsvlies rondom 10 cm, voor aansluiting van afdichtingssystemen
- Voor tegelopbouw van 4–30 mm

Leveringsomvang
- 4 krammen
- 2 ruwbouwbeschermingen
- 2 bevestigingshoeksteunen voor verstevigingspaal

Art. nr.	B [cm]	H [cm]	h [cm]	T [cm]
111.596.00.1	10,8	208,8	199,5	5,2

Extra te bestellen
- Geberit douche-scheidingswand voor inloopdouche
- 2 verstevigingspalen

Geberit installatie-element voor douche-scheidingswand voor inloopdouche voor voor lichte wanden met metalen profielen

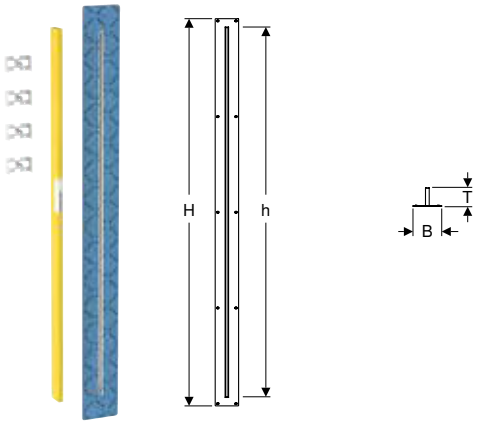

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor de bevestiging van Geberit douche-scheidingswanden voor inloopdouche
- Voor inbouw in kamerhoge metalstudwanden van CW50-profielen

Technische gegevens

Materiaal	Staal

Eigenschappen
- Passend bij Geberit ONE
- Beplatingsdikte 10–30 mm
- Voor tegelopbouw van 4–30 mm
- Dichtingsvlies voorgemonteerd
- Dichtingsvlies rondom 10 cm, voor aansluiting van afdichtingssystemen

Leveringsomvang
- 4 krammen
- 2 ruwbouwbeschermingen

Art. nr.	B [cm]	H [cm]	h [cm]	T [cm]
154.281.00.1	10,8	208,8	199,5	5,2

Extra te bestellen
- Geberit douche-scheidingswand voor inloopdouche

Geberit GIS element voor douchewand voor inloopdouche

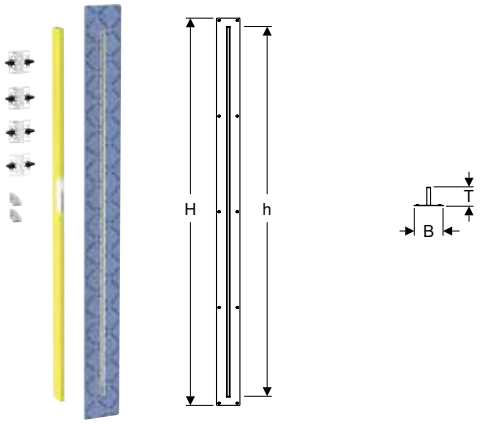

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor de bevestiging van Geberit douche-scheidingswanden voor inloopdouche
- Voor montage in kamerhoge Geberit GIS draagstructuren voor voorwanden of scheidingswanden

Technische gegevens

Materiaal	Staal

Eigenschappen
- Passend bij Geberit ONE
- Dichtingsvlies voorgemonteerd
- Dichtingsvlies rondom 10 cm, voor aansluiting van afdichtingssystemen
- Beplatingsdikte 18–30 mm
- Voor tegelopbouw van 4–30 mm

Leveringsomvang
- 4 krammen
- 2 ruwbouwbeschermingen
- Bevestigingsmateriaal

Art. nr.	B [cm]	H [cm]	h [cm]	T [cm]
461.796.00.1	10,8	208,8	199,5	5,2

Extra te bestellen
- Geberit douche-scheidingswand voor inloopdouche

Geberit stabilisatiestang wandmontage voor douchewand

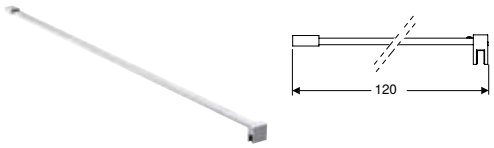

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het ondersteunen van douchewanden 8 mm

Technische gegevens

Materiaal	Roestvrij staal

Eigenschappen
- Inkortbaar
- Houders van ZnAl
- Profiel van aluminium

Art. nr.	Kleur / oppervlak	L [cm]	EUR/st.
154.283.00.1	zilverkleurig	120	126,17

Nisaflegboxen voor douches

Nisaflegboxen

Geberit nisaflegbox met schappen

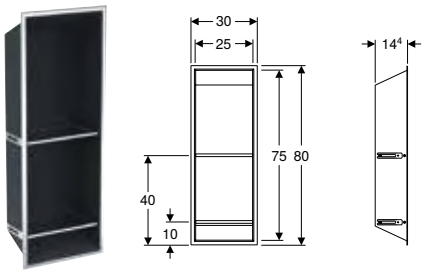

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor de montage in badkamers binnen gebouwen
- Voor inbouw in Geberit installatie-elementen voor nisaflegbox met inlegbodems

Eigenschappen
- Passend bij Geberit ONE
- Eenvoudige reiniging
- Voor tegelopbouw aan de muur van 4–30 mm
- Poedergelakt

Leveringsomvang
- 2 inlegbodems

Art. nr.	Kleur / oppervlak
154.291.00.1	Behuizing: umbra / Poedergelakt

Extra te bestellen
- Geberit Duofix element voor nisaflegbox met inlegbodems → p. 804
- Geberit GIS element voor nisaflegbox met inlegbodems → p. 805

Toebehoren
- Geberit schuifdeur spiegelend, naar rechts opengaand → p. 806
- Geberit schuifdeur spiegelend, naar links opengaand → p. 805
- Geberit aftrekker → p. 806

Geberit Duofix element voor nisaflegbox met inlegbodems

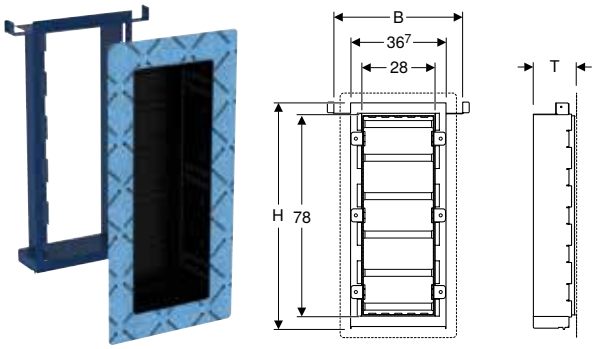

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor de montage in badkamers binnen gebouwen
- Voor lichte wanden
- Voor montage in kamerhoge installatiewanden
- Voor montage in kamerhoge Geberit Duofix wanden
- Voor montage met een dichtingsfolie voor dunbedmortel

Eigenschappen
- Passend bij Geberit ONE
- Statisch zelfdragend kader, beschermd tegen corrosie met poedercoating
- Kader met boorgaten ø 9 mm voor bevestiging in houtskeletbouw
- Dichtingsvlies voorgemonteerd
- Dichtingsvlies rondom 10 cm, voor aansluiting van afdichtingssystemen
- Beplatingsdikte 10–30 mm
- Voor tegelopbouw van 4–30 mm

Leveringsomvang
- Tussenruimteframe van staal, met poedercoating
- Ruwbouwset voor nisaflegbox van kunststof, met dichtingsfolie
- Ruwbouwbescherming
- Bevestigingsmateriaal

Art. nr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.590.00.1	50	87	15

Extra te bestellen
- Geberit nisaflegbox met schappen → p. 804

Toebehoren
- Montagesteun voor Geberit Duofix element voor nisaflegbox → p. 806

- Gebruik van de montagesteun voor Geberit Duofix element voor nicheopbergbox vereist wanneer geen Geberit Duofix element voor douche, 130 cm wordt gebruikt.

Geberit GIS element voor nisaflegbox met inlegbodems



click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor de montage in badkamers binnen gebouwen
- Voor montage in Geberit GIS draagstructuren voor vóórwanden, scheidingswanden of vrijstaande wanden
- Voor montage met een dichtingsfolie voor dunbedmortel

Leveringsomvang
- Tussenruimteframe van staal
- Ruwbouwset voor nisaflegbox van kunststof, met dichtingsfolie
- Ruwbouwbescherming
- Bevestigingsmateriaal

Eigenschappen
- Passend bij Geberit ONE
- Dichtingsvlies voorgemonteerd
- Dichtingsvlies rondom 10 cm, voor aansluiting van afdichtingssystemen
- Beplatingsdikte 10–30 mm
- Voor tegelopbouw van 4–30 mm

Art. nr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
461.790.00.1	28	77	16

Extra te bestellen
- Geberit nisaflegbox met schappen → p. 804

Toebehoren

Geberit schuifdeur spiegelend, naar links opengaand



click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor Geberit nisaflegboxen met inlegbodems

Eigenschappen
- Passend bij Geberit ONE
- Naar links openend
- Dubbelzijdig spiegelend
- Verticaal en horizontaal uit te richten

Technische gegevens

Materiaal	Aluminium

Art. nr.	Model
154.294.00.1	Links

Geberit schuifdeur spiegelend, naar rechts opengaand



click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor Geberit nisaflegboxen met inlegbodems

Technische gegevens

Materiaal	Aluminium

Eigenschappen
- Passend bij Geberit ONE
- Naar rechts openend
- Dubbelzijdig spiegelend
- Verticaal en horizontaal uit te richten

Art. nr.	Model
154.295.00.1	Rechts

Geberit aftrekker

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het reinigen van gladde oppervlakken

Technische gegevens

Materiaal	Roestvrij staal

Eigenschappen
- Met rubberlip lengte 25 cm
- Houder vast te schroeven of zelfklevend

Leveringsomvang
- Bevestigingsmateriaal

Art. nr.
154.296.00.1

Montagesteun voor Geberit Duofix element voor nisaflegbox



click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor gebruik bij douche-afwatering zonder element voor douche, met muurafvoer, 130 cm
- Voor het opleggen van Geberit Duofix elementen voor nisaflegbox

Eigenschappen
- Poedergelakt

Art. nr.
111.595.00.1

Baden

Baden van sanitairacryl 810

Rechthoekige baden 810
Overzicht van de toebehoren – Geberit rechthoekige baden van sanitairacryl 810

Baden van mineraal materiaal 813

Baden voor baby's 813

Installatie-elementen 814

Sets voeten en sets montagesteunen en muurbevestigingen 814

Toebehoren 815

Verder toebehoren 815

Baden van sanitairacryl

Rechthoekige baden

Overzicht van de toebehoren – Geberit rechthoekige baden van sanitairacryl

Geberit België, Stand: januari 2026

				Geberit Renova Plan		
				Geberit Renova Plan rechthoekig bad	Geberit Renova Plan rechthoekig bad met voeten	Geberit Renova Plan rechthoekig bad Duo
				554.305.01.1	554.316.01.1	554.307.01.1
				→ p. 811	→ p. 812	→ p. 811
Geberit set voeten en montagesteunen, met muurbevestiging, voor bad van sanitairacryl	554.910.00.1		→ p. 814	✓		✓
Geberit set voeten en montagesteunen, met houder, voor bad van sanitairacryl	554.911.00.1		→ p. 815	✓		✓
Geberit badafvoer met draaibediening, d52, lengte 32 cm, met afwerkset en afvoerbuis met kogelgewricht, tegenstroomprincipe	150.650.21.6		→ p. 824	✓	✓	✓
Geberit badafvoer met draaibediening, d52, lengte 79 cm, met afwerkset en afvoerbuis met kogelgewricht, tegenstroomprincipe	150.651.21.6		→ p. 824			
Geberit badafvoer met draaibediening en watertoevoer, d52, lengte 46 cm, met afbouwset en afvoerbuis met kogelgewricht, tegenstroomprincipe	150.627.21.6		→ p. 826	✓	✓	✓
Geberit badafvoer met draaibediening en watertoevoer, d52, lengte 79 cm, met afwerkset en afvoerbuis met kogelgewricht, tegenstroomprincipe	150.628.21.6		→ p. 827			
Geberit badafvoer met drukbediening PushControl, d52, met afwerkset	150.750.21.6		→ p. 828	✓	✓	✓

✓ Compatibel

Geberit Renova Plan rechthoekig bad

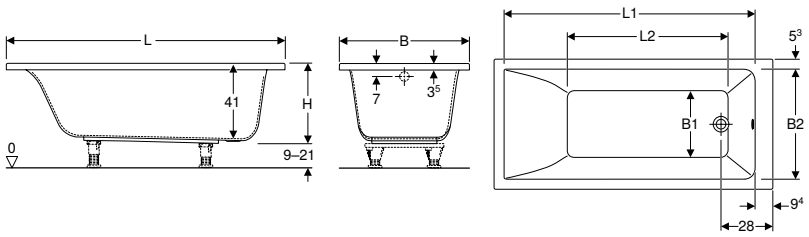

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor privébadkamers en hotels
- Voor inbouw met badvoeten of kuipdragers

Technische gegevens

Materiaal	Sanitairacryl

Eigenschappen
- Rechthoekig
- Afvoer aan voetsteuneinde
- Afvoergat ø 52 mm
- Kraangatboring mogelijk volgens EN 232

Leveringsomvang
- Badkuip

Art. nr.	Kleur / oppervlak	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	Totaal volume [l]	Met overloopopening	EUR/st.
554.305.01.1	wit / Glanzend	170	156	118,5	75	43	64,5	43	212	Ja	**626,10**

Toebehoren
- Geberit set voeten en montagesteunen, met muurbevestiging, voor bad van sanitairacryl → p. 814
- Geberit isolatieband
- Geberit acryl polijstset
- Geberit badafvoer met draaibediening, d52, lengte 26 cm, met afwerkset → p. 823
- Geberit badafvoer met drukbediening PushControl, d52, met afwerkset → p. 828

Geberit Renova Plan rechthoekig bad Duo

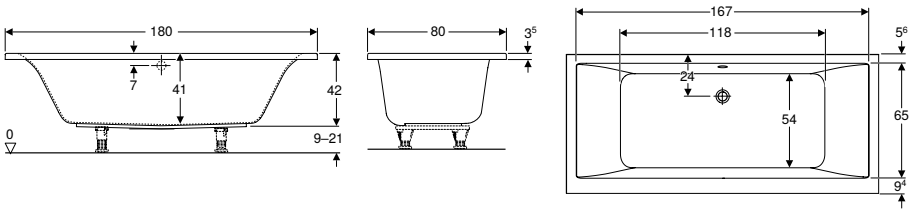

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor privébadkamers en hotels
- Voor inbouw met badvoeten of kuipdragers

Technische gegevens

Materiaal	Sanitairacryl

Eigenschappen
- Rechthoekig
- Geschikt voor twee personen
- Afvoer in het midden excentrisch
- Afvoergat ø 52 mm
- Kraangatboring mogelijk volgens EN 232

Leveringsomvang
- Badkuip

Art. nr.	Kleur / oppervlak	L [cm]	L2 [cm]	B [cm]	B2 [cm]	H [cm]	Totaal volume [l]	Met overloopopening	EUR/st.
554.307.01.1	wit / Glanzend	180	118	80	54	42	219	Ja	**734,03**

Toebehoren
- Geberit set voeten en montagesteunen, met muurbevestiging, voor bad van sanitairacryl → p. 814
- Geberit isolatieband
- Geberit acryl polijstset
- Geberit badafvoer met draaibediening, d52, lengte 26 cm, met afwerkset → p. 823
- Geberit badafvoer met drukbediening PushControl, d52, met afwerkset → p. 828

Geberit Renova Plan rechthoekig bad met voeten

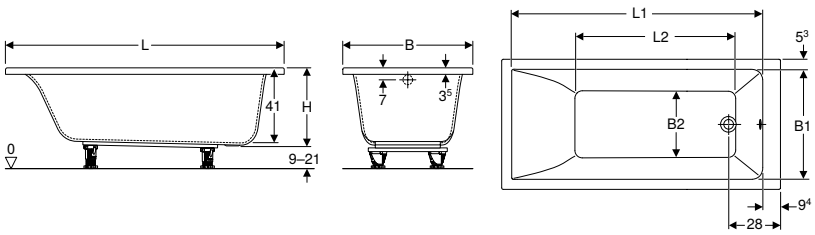

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor privébadkamers en hotels
- Voor inbouw met badvoeten of kuipdragers

Technische gegevens

Materiaal	Sanitairacryl

Eigenschappen
- Rechthoekig
- Afvoer aan voetsteuneinde
- Afvoergat ø 52 mm
- Kraangatboring mogelijk volgens EN 232

Leveringsomvang
- Badkuip
- Set voetsteunen

Art. nr.	Kleur / oppervlak	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	Totaal volume [l]	Met overloopopening	EUR/st.
554.316.01.1	wit / Glanzend	180	165	108	80	69,4	47	42	242	Ja	**668,61**

Toebehoren
- Geberit badafvoer met drukbediening PushControl, d52, met afwerkset → p. 828
- Geberit badafvoer met draaibediening, d52, lengte 26 cm, met afwerkset → p. 823
- Geberit isolatieband
- Geberit acryl polijstset

Geberit Renova rechthoekig bad met voeten

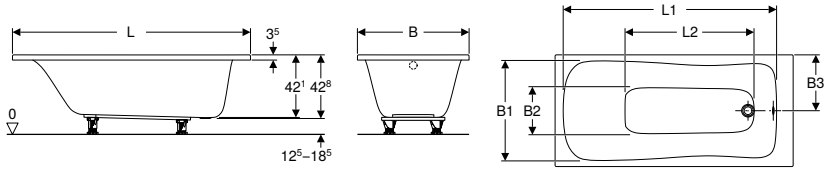

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor privébadkamers en hotels
- Voor inbouw met badvoeten of kuipdragers

Technische gegevens

Materiaal	Sanitairacryl

Eigenschappen
- Rechthoekig
- Afvoer aan voetsteuneinde
- Afvoergat ø 52 mm
- Kraangatboring mogelijk volgens EN 232

Leveringsomvang
- Badkuip
- Set voetsteunen

Art. nr.		Kleur / oppervlak	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	Totaal volume [l]	Met overloopopening	EUR/st.
554.211.01.1	**U**	wit / Glanzend	150	134	85,9	70	62,6	27,3	35	42,8	153	Ja	**541,07**
554.215.01.1	**U**	wit / Glanzend	170	153,5	95,7	75	67	30,9	37,5	42,8	188	Ja	**586,17**
554.216.01.1	**U**	wit / Glanzend	180	163,5	106,7	80	70,8	34	40	42,8	218	Ja	**653,84**

U: Uitlopend

Toebehoren
- Geberit acryl polijstset
- Geberit badafvoer met drukbediening PushControl, d52, met afwerkset → p. 828
- Geberit badafvoer met draaibediening, d52, lengte 26 cm, met afwerkset → p. 823
- Geberit isolatieband

Baden van mineraal materiaal

Baden voor baby's

Geberit Bambini asymmetrisch bad voor baby's





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor de montage in wastafelbladen
- Voor kinderopvanginrichtingen

Technische gegevens

Materiaal	Varicor

Eigenschappen
- Afvoer aan voetsteuneinde
- Asymmetrisch
- Antibacterieel
- Slagvast
- Krasbestendig
- Eenvoudige reiniging
- Naadloze oppervlaktereparatie
- Drain hole ø 46 mm

Leveringsomvang
- Badkuip
- Afvoergarnituur
- Stop voor afvoerplug van rubber
- Overloopbuis

Art. nr.	Kleur / oppervlak	L [cm]	L2 [cm]	B [cm]	B2 [cm]	H [cm]	Totaal volume [l]	Met overloopopening	EUR/st.
406010016	alpien wit / Mat	76,5	64,5	47	32	28,5	40	Nee	919,21

Geberit Bambini ovaal bad voor baby's





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor de montage in wastafelbladen
- Voor kinderopvanginrichtingen

Technische gegevens

Materiaal	Varicor

Eigenschappen
- Afvoer in het midden
- Ovaal
- Antibacterieel
- Slagvast
- Krasbestendig
- Eenvoudige reiniging
- Naadloze oppervlaktereparatie
- Drain hole ø 46 mm

Leveringsomvang
- Badkuip
- Afvoergarnituur
- Stop voor afvoerplug van rubber
- Overloopbuis

Art. nr.	Kleur / oppervlak	L [cm]	L2 [cm]	B [cm]	B2 [cm]	H [cm]	Totaal volume [l]	Met overloopopening	EUR/st.
407010016	alpien wit / Mat	91	71	51,5	36,5	25,7	80	Nee	1'046,58

Geberit Bambini zitbad voor baby's

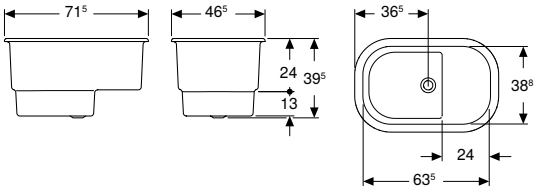

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor de montage in wastafelbladen
- Voor kinderopvanginrichtingen
- Om zittend te baden

Technische gegevens

Materiaal	Varicor

Eigenschappen
- Afvoer in het midden
- Ovaal
- Antibacterieel
- Slagvast
- Krasbestendig
- Eenvoudige reiniging
- Naadloze oppervlaktereparatie
- Zithoogte verhoogd
- Drain hole ø 46 mm

Leveringsomvang
- Badkuip
- Afvoergarnituur
- Stop voor afvoerplug van rubber

Art. nr.	Kleur / oppervlak	L [cm]	L2 [cm]	B [cm]	B2 [cm]	H [cm]	Totaal volume [l]	Met overloopopening	EUR/st.
407730016	alpien wit / Mat	71,5	63,5	46,5	38,8	39,5	63	Nee	951,65

Installatie-elementen

Sets voeten en sets montagesteunen en muurbevestigingen

Geberit set voeten en montagesteunen, met muurbevestiging, voor bad van sanitairacryl



click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het opleggen, in de hoogte afregelen en bevestigen van baden

Eigenschappen
- Voetsteun instelbaar 8,7–20,7 cm
- Zonder gereedschap in hoogte verstelbaar

Leveringsomvang
- 4 voeten, in hoogte verstelbaar
- 2 montagesteunen
- 3 montagesteunen geluidsontkoppeld
- 2 muurbevestigingen
- Bevestigingsmateriaal

Art. nr.	EUR/st.
554.910.00.1	106,96

Geberit set voeten en montagesteunen, met houder, voor bad van sanitairacryl



click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het opleggen, in de hoogte afregelen en bevestigen van baden van acryl

Eigenschappen
- Voetsteun instelbaar 8,7–20,7 cm
- Zonder gereedschap in hoogte verstelbaar

Leveringsomvang
- 4 voeten, in hoogte verstelbaar
- 2 montagesteunen
- 2 houders
- Bevestigingsmateriaal

Art. nr.	EUR/st.
554.911.00.1	86,05

Toebehoren

Verder toebehoren

Geberit hoofdsteun voor bad universeel



click & scan

Technische gegevens

Materiaal	PUR

Leveringsomvang
- Hoofdsteun

Art. nr.		Kleur / oppervlak	EUR/st.
554.904.00.1	U	grijs / Mat	208,55

U: Uitlopend

Apparaataansluitingen voor douches en baden

Afvoergarnituren voor douchebakken d52 818

Overzicht van assortiment – Geberit douchesifons 818
Met afdekplaatje 818
Zonder afdekplaatje 818
Afvoerdeksel 819

Afvoergarnituren voor douchebakken, d62 819

Met afdekplaatje 819
Zonder afdekplaatje 820

Afvoergarnituren voor douchebakken, d90 820

Met afdekplaatje 820
Afvoerdeksel 821

Afvoergarnituren voor douchebakken Sestra 822

Zonder afdekplaatje 822

Afvoergarnituren voor baden, d52 823

Overzicht van assortiment – Geberit badafvoeren 823
Met draaibediening 823
Afwerksets voor draaibediening 825
Met draaibediening en watertoevoer 826
Afwerksets voor draaibediening en watertoevoer 827
Met drukknop PushControl 828
Met stop voor afvoerplug 830

Toebehoren voor afvoergarnituren voor baden 831

Aansluitsets 831

Afvoergarnituren voor douchebakken d52

Overzicht van assortiment – Geberit douchesifons

Geberit België, Stand: november 2025

	Met afwerkset				Zonder afwerkset	
	d52	d62	d62	d90	d52	d90
Doucheafvoer	150.681.21.1					
			150.686.21.1			
		150.071.00.1				
				150.551.21.1		
				150.583.21.1		
				150.592.21.1		
					150.125.00.1	
Toebehoren						
Afvoerdeksel					150.241.xx.1	
					150.242.21.1	
						150.265.xx.1
						150.266.xx.1

Met afdekplaatje

Geberit douchesifon d52, met afdekplaatje





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor douches met afvoeropening ø 52 mm
- Voor douches zonder overloop
- Voor het gebruik als vloerput met afvoer horizontaal

Technische gegevens

Afvoerdebiet bij een stuwhoogte van 120 mm	0,65 l/s
Waterslot (mm)	50 mm

Eigenschappen
- Kwaliteitsbewaking volgens EN 274-3
- Sifoninzetstuk en -houder te demonteren

Leveringsomvang
- Sifon
- Aansluitstuk van PE-HD, ø 50 mm, met kogelgewricht
- Bevestigingsmateriaal
- Afdekplaatje

Art. nr.	Kleur / oppervlak	DN	d, ø [mm]	H [cm]	K [cm]
150.681.21.1	chroom / Glanzend	50	50	9	4,7

Zonder afdekplaatje

Geberit douchesifon d52



click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor douches met afvoeropening ø 52 mm
- Voor douches zonder overloop
- Voor het gebruik als vloerput met afvoer horizontaal

Technische gegevens

Afvoerdebiet bij een stuwhoogte van 120 mm	0,4 l/s
Waterslot (mm)	50 mm

Eigenschappen
- Kwaliteitsbewaking volgens EN 274-3

Leveringsomvang
- Afvoerplug
- Bevestigingsmateriaal

Art. nr.		DN	d, ø [mm]	H [cm]
150.125.00.1	U	40	40	12,5

U: Uitlopend

Afvoerdeksel

Geberit afdekplaatje d52, voor douchesifon



click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor Geberit douchesifons met zeefventiel
- Voor afvoeropeningen ø 52 mm

Technische gegevens

Materiaal	Kunststof

Art. nr.	Kleur / oppervlak	d, ø [mm]
150.242.21.1	chroom / Glanzend	40

Afvoergarnituren voor douchebakken, d62

Met afdekplaatje

Geberit douchesifon d62, met afdekplaatje





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor douches met afvoeropening ø 62 mm
- Voor douches zonder overloop
- Voor het gebruik als vloerput met afvoer horizontaal

Technische gegevens

Afvoerdebiet bij een stuwhoogte van 120 mm	0,65 l/s

Eigenschappen
- Kwaliteitsbewaking volgens EN 274-3
- Sifoninzetstuk demonteerbaar

Leveringsomvang
- Afvoerplug
- Sifon
- Aansluitstuk van PE-HD, ø 50 mm, met kogelgewricht
- Afwerkset
- Bevestigingsmateriaal

Art. nr.	Kleur / oppervlak	DN	d, ø [mm]	H [cm]	K [cm]
150.686.21.1	chroom / Glanzend	50	50	9	4,7

Zonder afdekplaatje

Geberit douchesifon d62



click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor douches met afvoeropening ø 62 mm
- Voor douches zonder overloop
- Voor het gebruik als vloerput met afvoer horizontaal

Technische gegevens

Afvoerdebiet bij een stuwhoogte van 120 mm	0,4 l/s

Eigenschappen
- Kwaliteitsbewaking volgens EN 274-3

Leveringsomvang
- Afvoerplug
- Sifon
- Rooster van roestvrij staal
- Lenskopschroef roestvrij staal
- Bevestigingsmateriaal

Art. nr.		Kleur / oppervlak	DN	d, ø [mm]	H [cm]
150.071.00.1	U	Roestvrij staal	40	40	12,5

U: Uitlopend

Afvoergarnituren voor douchebakken, d90

Met afdekplaatje

Geberit douchesifon d90, met afdekplaatje, waterslot 50 mm, afvoer van PE





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor douches met afvoeropening ø 90 mm
- Voor douches zonder overloop
- Voor het gebruik als vloerput met afvoer horizontaal

Technische gegevens

Afvoerdebiet bij een stuwhoogte van 15 mm	0,65 l/s
Waterslot (mm)	50 mm

Eigenschappen
- Kwaliteitsbewaking volgens EN 274-3
- Sifoninzetstuk demonteerbaar
- Sifonbeker demonteerbaar

Leveringsomvang
- Afdekplaatje
- Sifon
- Haarvanger
- Bevestigingsmateriaal

Art. nr.	Kleur / oppervlak	DN	Afvoermanchet	d, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	h [cm]
150.551.21.1	chroom / Glanzend	50	PE-HD	50	16,3	7,8	3,3

Geberit douchesifon d90, met afdekplaatje, waterslot 30 mm, afvoer van PE





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor douches met afvoeropening ø 90 mm
- Voor douches zonder overloop
- Voor het gebruik als vloerput met afvoer horizontaal

Technische gegevens

Afvoerdebiet bij een stuwhoogte van 15 mm	0,5 l/s
Waterslot (mm)	30 mm

Eigenschappen
- Afwijkend op de eisen van EN 274: het waterslot is slechts 30 mm
- Sifoninzetstuk demonteerbaar
- Sifonbeker demonteerbaar

Leveringsomvang
- Afdekplaatje
- Sifon
- Haarvanger
- Bevestigingsmateriaal

Art. nr.	Kleur / oppervlak	DN	Afvoermanchet	d, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	h [cm]
150.583.21.1	chroom / Glanzend	40	PE-HD	40	16,3	5,8	2,2

Geberit douchesifon d90, om naar een lager gelegen verdieping te gaan, zonder sifon, met afvoerdeksel



click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor douches met afvoeropening ø 90 mm
- Voor douches zonder overloop
- Voor het gebruik als vloerput met afvoer verticaal

Leveringsomvang
- Afdekplaatje
- Haarvanger
- Afvoerbuis van PE-HD, ø 50 mm
- Bevestigingsmateriaal

Art. nr.	Kleur / oppervlak	DN	d, ø [mm]	H [cm]
150.592.21.1	chroom / Glanzend	50	50	8,5

Extra te bestellen
- Sifon

Afvoerdeksel

Geberit afdekplaatje d90, voor douchesifon, waterslot 30 / 50 mm

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor Geberit douchesifons
- Voor afvoeropeningen ø 90 mm

Leveringsomvang
- Haarvanger

Art. nr.	Kleur / oppervlak	d, ø [mm]	Materiaal
150.265.01.1	wit / Glanzend	120,7	Sanitairkeramiek
150.265.11.1	alpien wit	115	Kunststof
150.265.14.1	zwart mat	115	Kunststof
150.265.46.1	chroom / Mat	115	Kunststof

Geberit Split afvoerkap d90, voor douchesifon, waterslot 30 / 50 mm

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor Geberit douchesifons
- Voor afvoeropeningen ø 90 mm

Leveringsomvang
- Haarvanger

Technische gegevens

Materiaal	Kunststof

Art. nr.	Kleur / oppervlak	d, ø [mm]
150.266.11.1	Afdekplaat: alpien wit / Mat Designring: chroom / Mat	120,7
150.266.16.1	Afdekplaat: zwart mat Designring: zwart / Glanzend	120,7
150.266.21.1	Afdekplaat: chroom / Glanzend Designring: chroom / Mat	120,7
150.266.KJ.1	Afdekplaat: wit / Mat Designring: chroom / Mat	120,7

Afvoergarnituren voor douchebakken Sestra

Zonder afdekplaatje

Geberit Sestra douchesifon waterslot 50 mm, afvoer van PE



click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Uitsluitend geschikt voor Sestra douchebakken
- Voor het gebruik als vloerput met afvoer horizontaal

Eigenschappen
- Voldoet aan de eisen volgens EN 274

Leveringsomvang
- Sifon
- Haarvanger
- Bevestigingsmateriaal

Technische gegevens

Afvoerdebiet bij een stuwhoogte van 15 mm	0,6 l/s
Waterslot (mm)	50 mm

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	H [cm]
550.018.00.1	40	40	9,5

Extra te bestellen
- Sestra douchebak

Geberit Sestra douchesifon waterslot 30 mm, afvoer van PE



click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Uitsluitend geschikt voor Sestra douchebakken
- Voor het gebruik als vloerput met afvoer horizontaal

Eigenschappen
- Afwijkend op de eisen van EN 274: het waterslot is slechts 30 mm

Leveringsomvang
- Sifon
- Haarvanger
- Bevestigingsmateriaal

Technische gegevens

Afvoerdebiet bij een stuwhoogte van 15 mm	0,47 l/s
Waterslot (mm)	30 mm

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	H [cm]
550.019.00.1	40	40	7

Extra te bestellen
- Sestra douchebak

Afvoergarnituren voor baden, d52

Overzicht van assortiment – Geberit badafvoeren

Geberit België, Stand: november 2025

		Badafvoer met drukknop PushControl	Badafvoer met draaibediening	Badafvoer met draaibediening en toevoer	Badafvoer met stop voor afvoer-plug
					
Met afwerkset	d52	150.750.21.6			
			150.650.21.6		
				150.627.21.6	
					150.020.00.6
	d52, lang	150.751.21.6			
	d52, hoog	150.752.21.6			
	d52, XL		150.651.21.6		
				150.628.21.6	

Met draaibediening

Geberit badafvoer met draaibediening, d52, lengte 26 cm, met afwerkset

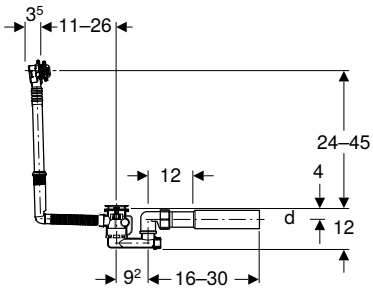



click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor baden met afvoeropening ø 52 mm
- Voor baden van staal, kunststof of gietijzer
- Voor baden met standaardafmetingen

Technische gegevens

Overloopcapaciteit	0,6 l/s
Waterslot (mm)	50 mm

Eigenschappen
- Kwaliteitsbewaking volgens EN 274-3
- Met overloop
- Dubbelzijdige dichtingen aan afvoer en overloop
- Overloopkop uitgelijnd bevestigbaar

Leveringsomvang
- Afwerkset
- Afvoerplug
- Sifon
- Afvoerbocht van PE-HD, ø 40 / 50 mm
- Ruwbouwbescherming
- Bevestigingsmateriaal

Art. nr.	Kleur / oppervlak	DN	d, ø [mm]	Afvoerdebiet [l/s]
150.530.21.6	chroom / Glanzend	40	40 / 50	0,8

Toebehoren
- Geberit aansluitset voor badkuipen van sanitair acryl met overloop → p. 831

Geberit badafvoer met draaibediening, d52, lengte 32 cm, met afwerkset en afvoerbuis met kogelgewricht, tegenstroomprincipe

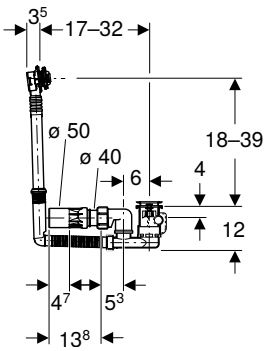



click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor baden van staal, kunststof of gietijzer
- Voor baden met standaardafmetingen
- Voor baden met afvoeropening ø 52 mm

Technische gegevens

Overloopcapaciteit	0,6 l/s
Waterslot (mm)	50 mm

Eigenschappen
- Voldoet aan de eisen volgens EN 274
- Met overloop
- Dubbelzijdige dichtingen aan afvoer en overloop
- Overloopkop uitgelijnd bevestigbaar

Leveringsomvang
- Afvoerplug
- Sifon
- Aansluitstuk, ø 50 mm, met kogelgewricht
- Afwerkset
- Ruwbouwbescherming
- Bevestigingsmateriaal

Art. nr.	Kleur / oppervlak	DN	d, ø [mm]	Afvoerdebiet [l/s]
150.650.21.6	chroom / Glanzend	40 / 50	40 / 50	0,8

Toebehoren
- Geberit aansluitset voor badkuipen van sanitair acryl met overloop → p. 831

Geberit badafvoer met draaibediening, d52, lengte 79 cm, met afwerkset en afvoerbuis met kogelgewricht, tegenstroomprincipe





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor baden van staal, kunststof of gietijzer
- Voor baden in speciale afmetingen
- Voor baden met afvoeropening ø 52 mm

Technische gegevens

Overloopcapaciteit	0,6 l/s
Waterslot (mm)	50 mm

Eigenschappen
- Voldoet aan de eisen volgens EN 274
- Met overloop
- Dubbelzijdige dichtingen aan afvoer en overloop
- Overloopkop uitgelijnd bevestigbaar

Leveringsomvang
- Afvoerplug
- Sifon
- Aansluitstuk van PE-HD, ø 50 mm, met kogelgewricht
- Afwerkset
- Ruwbouwbescherming
- Bevestigingsmateriaal

Art. nr.	Kleur / oppervlak	DN	d, ø [mm]	Afvoerdebiet [l/s]
150.651.21.6	chroom / Glanzend	40 / 50	40 / 50	0,8

Toebehoren
- Geberit aansluitset voor badkuipen van sanitair acryl met overloop → p. 831

Afwerksets voor draaibediening

Geberit afwerkset d52, voor badafvoer met draaibediening

click & scan

Leveringsomvang
- Draaiknop
- Stop voor afvoerplug
- Bevestigingsmateriaal

Art. nr.	Kleur / oppervlak
150.281.11.1	alpien wit
150.281.21.1	chroom / Glanzend

Geberit Split afwerkset d52, voor badafvoer met draaibediening

click & scan

Leveringsomvang
- Draaiknop
- Stop voor afvoerplug
- Bevestigingsmateriaal

Art. nr.	Kleur / oppervlak
150.300.14.1	zwart mat
150.300.21.1	chroom / Glanzend
150.300.KJ.1	Afdekplaat: alpien wit / Glanzend Designring: chroom / Glanzend

Met draaibediening en watertoevoer

Geberit badafvoer met draaibediening en watertoevoer, d52, lengte 46 cm, met afbouwset en afvoerbuis met kogelgewricht, tegenstroomprincipe

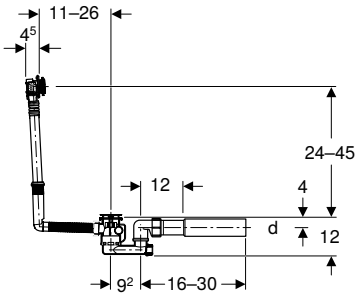

click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor baden van staal, kunststof of gietijzer
- Voor baden met standaardafmetingen
- Voor baden met afvoeropening ø 52 mm

Technische gegevens

Appliance sound pressure level at 300 kPa / 3 bar	15 dB(A)
Geluidsklasse	1
Inlet capacity at 300 kPa / 3 bar	0,35 l/s
Overloopcapaciteit	0,6 l/s
Waterslot (mm)	50 mm

Eigenschappen

- Kwaliteitsbewaking volgens EN 274-3
- Met overloop en toevoer
- Inloopstraal richtbaar
- Dubbelzijdige dichtingen aan afvoer en overloop
- Overloopkop uitgelijnd bevestigbaar

Leveringsomvang

- Afvoerplug
- Sifon
- Overloopkop met toevoer
- Aansluitbocht 90° met MasterFix, 1/2", radiaal afdichtend
- Aansluitstuk van PE-HD, ø 50 mm, met kogelgewricht
- Afwerkset
- Ruwbouwbescherming
- Bevestigingsmateriaal

Art. nr.	Kleur / oppervlak	DN	d, ø [mm]	Afvoerdebiet [l/s]
150.627.21.6	chroom / Glanzend	40	40 / 50	0,85

Toebehoren

- Geberit aansluitset voor badkuipen van sanitair acryl met overloop → p. 831

Geberit badafvoer met draaibediening en watertoevoer, d52, lengte 79 cm, met afwerkset en afvoerbuis met kogelgewricht, tegenstroomprincipe



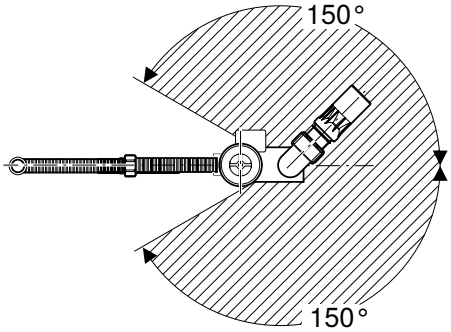

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor baden van staal, kunststof of gietijzer
- Voor baden in speciale afmetingen
- Voor baden met afvoeropening ø 52 mm

Technische gegevens

Appliance sound pressure level at 300 kPa / 3 bar	15 dB(A)
Geluidsklasse	1
Inlet capacity at 300 kPa / 3 bar	0,35 l/s
Overloopcapaciteit	0,6 l/s
Waterslot (mm)	50 mm

Eigenschappen
- Kwaliteitsbewaking volgens EN 274-3
- Met overloop en toevoer
- Inloopstraal richtbaar
- Dubbelzijdige dichtingen aan afvoer en overloop
- Overloopkop uitgelijnd bevestigbaar

Leveringsomvang
- Afvoerplug
- Sifon
- Overloopkop met toevoer
- Aansluitbocht 90° met MasterFix, 1/2", radiaal afdichtend
- Aansluitstuk van PE-HD, ø 50 mm, met kogelgewricht
- Afwerkset
- Ruwbouwbescherming
- Bevestigingsmateriaal

Art. nr.	Kleur / oppervlak	DN	d, ø [mm]	Afvoerdebiet [l/s]
150.628.21.6	chroom / Glanzend	40 / 50	40 / 50	0,85

Toebehoren
- Geberit aansluitset voor badkuipen van sanitair acryl met overloop → p. 831

Afwerksets voor draaibediening en watertoevoer

Geberit Split afwerkset d52, voor badafvoer met draaibediening en watertoevoer

click & scan

Leveringsomvang
- Draaiknop
- Schuimstraler
- Stop voor afvoerplug
- Bevestigingsmateriaal

Art. nr.	Kleur / oppervlak
150.481.11.1	alpien wit
150.481.14.1	zwart mat
150.481.21.1	chroom / Glanzend
150.481.KJ.1	Afdekplaat: alpien wit / Glanzend Designring: chroom / Glanzend

Met drukknop PushControl

Geberit badafvoer met drukbediening PushControl, d52, met afwerkset





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor baden en douches met afvoeropening ø 52 mm
- Voor baden van staal, kunststof of gietijzer
- Voor baden met standaardafmetingen

Technische gegevens

Overloopcapaciteit	0,65 l/s
Waterslot (mm)	50 mm

Eigenschappen
- Kwaliteitsbewaking volgens EN 274-3
- Drukknop in hetzelfde vlak als het bad
- Met overloop
- Dubbelzijdige dichtingen aan afvoer en overloop
- Overloopkop uitgelijnd bevestigbaar

Leveringsomvang
- Afwerkset
- Afvoerplug
- Sifon
- Aansluitstuk van PE-HD, ø 50 mm, met kogelgewricht
- Ruwbouwbescherming
- Bevestigingsmateriaal

Art. nr.	Kleur / oppervlak	DN	d, ø [mm]	Afvoerdebiet [l/s]
150.750.21.6	chroom / Glanzend	40	40 / 50	1

Toebehoren
- Geberit aansluitset voor badkuipen van sanitair acryl met overloop → p. 831

Geberit badafvoer met drukbediening PushControl, d52, hoogte 60 cm, met afwerkset





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor baden en douches met afvoeropening ø 52 mm
- Voor baden van staal, kunststof of gietijzer
- Voor baden in speciale afmetingen

Technische gegevens

Overloopcapaciteit	0,65 l/s
Waterslot (mm)	50 mm

Eigenschappen
- Kwaliteitsbewaking volgens EN 274-3
- Drukknop in hetzelfde vlak als het bad
- Met overloop
- Dubbelzijdige dichtingen aan afvoer en overloop
- Overloopkop uitgelijnd bevestigbaar

Leveringsomvang
- Afwerkset
- Afvoerplug
- Sifon
- Aansluitstuk van PE-HD, ø 50 mm, met kogelgewricht
- Ruwbouwbescherming
- Bevestigingsmateriaal

Art. nr.	Kleur / oppervlak	DN	d, ø [mm]	Afvoerdebiet [l/s]
150.752.21.6	chroom / Glanzend	40	40 / 50	1

Toebehoren
- Geberit aansluitset voor badkuipen van sanitair acryl met overloop → p. 831

Geberit badafvoer met drukbediening PushControl, d52, lengte 50 cm, met afwerkset

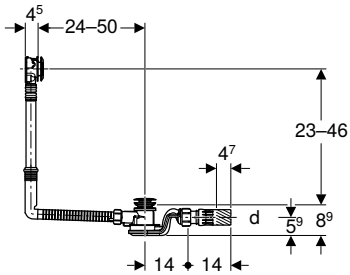



click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor baden en douches met afvoeropening ø 52 mm
- Voor baden van staal, kunststof of gietijzer
- Voor baden in speciale afmetingen

Technische gegevens

Overloopcapaciteit	0,65 l/s
Waterslot (mm)	50 mm

Eigenschappen
- Kwaliteitsbewaking volgens EN 274-3
- Drukknop in hetzelfde vlak als het bad
- Met overloop
- Dubbelzijdige dichtingen aan afvoer en overloop
- Overloopkop uitgelijnd bevestigbaar

Leveringsomvang
- Afwerkset
- Afvoerplug
- Sifon
- Aansluitstuk van PE-HD, ø 50 mm, met kogelgewricht
- Ruwbouwbescherming
- Bevestigingsmateriaal

Art. nr.	Kleur / oppervlak	DN	d, ø [mm]	Afvoerdebiet [l/s]
150.751.21.6	chroom / Glanzend	40	40 / 50	1

Toebehoren
- Geberit aansluitset voor badkuipen van sanitair acryl met overloop → p. 831

Met stop voor afvoerplug

Geberit badafvoer met ventielstop, d52, lengte 32 cm, met afbouwset, tegenstroomprincipe





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor baden met afvoeropening ø 52 mm
- Voor baden van staal, kunststof of gietijzer
- Voor baden met standaardafmetingen

Technische gegevens

Overloopcapaciteit	0,6 l/s
Waterslot (mm)	50 mm

Eigenschappen
- Met overloop
- Dubbelzijdige dichtingen aan afvoer en overloop
- Overloopkop uitgelijnd bevestigbaar

Leveringsomvang
- Afvoerplug
- Sifon
- Kogelketting
- Ruwbouwbescherming
- Afwerkset
- Houder voor stop voor afvoerplug, glansverchroomd
- Bevestigingsmateriaal

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	Afvoerdebiet [l/s]
150.020.00.6	40	40	0,8

Toebehoren voor afvoergarnituren voor baden

Aansluitsets

Geberit aansluitset voor badkuipen van sanitair acryl met overloop



click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor het bevestigen van Geberit badafvoeren ø 52 mm op acryl-baden

Leveringsomvang

- Holle schroef
- Regelschroef
- Verlengstuk voor afvoerplug met O-ring

Art. nr.	d, ø [mm]
150.247.00.1	48

Opbouwspoelreservoirs

Opbouwspoelreservoirs voor wc's, van kunststof 834

Te bevestigen op de wc-pot 834
Voor hoge opstelling 836
Voor lage en halfhoge opstelling 836

Opbouwspoelreservoirs voor wc's, van sanitaire keramiek 837

Te bevestigen op de wc-pot 837

Spoelbuizen voor opbouwspoelreservoirs 839

Voor hoge opstelling 839
Voor lage en halfhoge opstelling 841

Toebehoren 844

Aansluitstukken 844
Hoekstopkranen 845
Bevestigingen 845
Manchetten 845
Nippels, rozetten en debietmoderatoren 846
Verbruiksmateriaal 847

Opbouwspoelreservoirs voor wc's, van kunststof

Te bevestigen op de wc-pot

Geberit AP128 opbouwspoelreservoir spoeling met 2 hoeveelheden, aansluiting aan de watertoevoer aan de zijkant

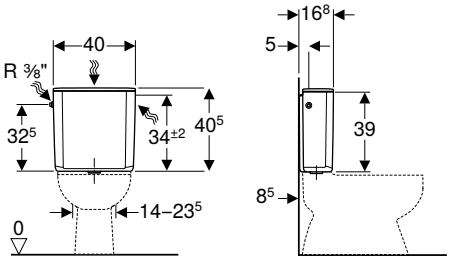

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het bevestigen op wc-pot

Technische gegevens

Watertemperatuur max.	25 °C
Fabrieksinstelling spoelwaterhoeveelheid	9 l / 4 l
Instelbereik grote spoeling	6 l / 9 l
Kleine spoeling	4 l
Materiaal	ASA

Eigenschappen
- Geluidarm
- Spoeling met 2 hoeveelheden
- Geïsoleerd tegen condensatie
- Aansluiting aan de watertoevoer aan de zijkant
- Wateraansluiting 3/8"

Leveringsomvang
- Ondersteuning tussen opbouwspoelreservoir en achtermuur
- Afdichtingskit Gebomastic
- Profieldichting van EPDM
- Dichting van EPDM
- Bevestigingsmateriaal

Art. nr.	Kleur / oppervlak	B [cm]	H [cm]	T [cm]
128.307.11.5	alpien wit	40	40,5	16,8

Geberit set AP128 opbouwspoelreservoir met Selnova staande wc Rimfree en wc-zitting

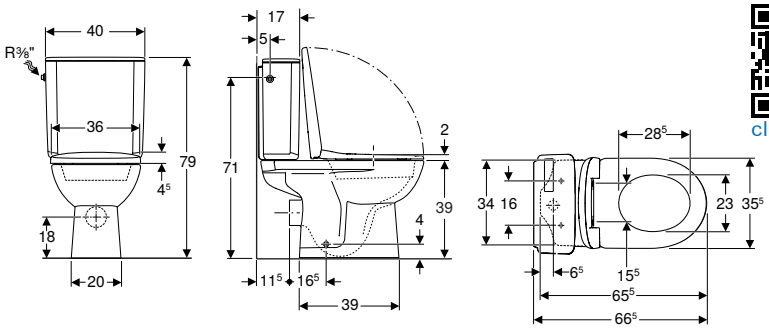

click & scan

Technische gegevens

Fabrieksinstelling spoelwaterhoeveelheid	4 l / 2,6 l
Instelbereik grote spoeling	4 l / 6 l
Instelbereik kleine spoeling	2,6 l / 4 l
Materiaal	Sanitair keramiek

Leveringsomvang
- Keramische wc-pot
- Opzet spoelreservoir
- Wc-zitting
- Binnenwerk
- Bevestigingsmateriaal

Eigenschappen
- Vloerstaand
- Spoeling met 2 hoeveelheden
- Diepspoel-wc
- Keramische wc-pot zonder spoelrand met Rimfree-spoeltechniek
- Type 1, volledig volume 6 l, volgens EN 997
- Type 2 volgens EN 997
- Afvoer horizontaal
- Aansluiting aan de watertoevoer aan de zijkant
- Gedeeltelijk gesloten vorm
- Wc-zitting van Duroplast
- Wc-deksel overlappend

Art. nr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	QuickRelease-Funktion	Softclose	Bevestiging	Scharniermateriaal	EUR/st.
503.085.00.1	37	78,5	67	Nee	Ja	Van boven	Messing verchroomd	**459,27**

Toebehoren
- Overzicht van de toebehoren – Geberit Selnova wc-keramieken in combinatie met aansluitbuizen → p. 141

Geberit AP128 opbouwreservoir spoel-stop spoeling, aansluiting aan de watertoevoer aan de zijkant of achteraan in het midden, met vastgeschroefd reservoirdeksel

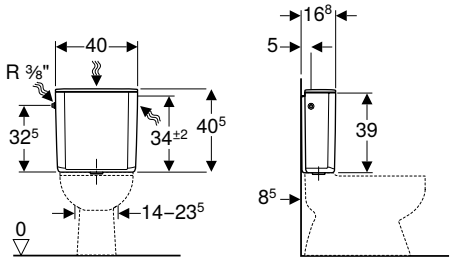

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het bevestigen op wc-pot
- Voor vandaalbestendige installaties

Technische gegevens

Watertemperatuur max.	25 °C
Fabrieksinstelling spoelwaterhoeveelheid	9 l
Instelbereik spoelwaterhoeveelheid	6 l / 9 l
Materiaal	ASA

Eigenschappen
- Geluidarm
- Spoel-stop spoeling
- Geïsoleerd tegen condensatie
- Reservoirdeksel vastgeschroefd, zijkant
- Aansluiting aan de watertoevoer aan de zijkant of achteraan in het midden
- Wateraansluiting 3/8"

Leveringsomvang
- Ondersteuning tussen opbouwspoelreservoir en achtermuur
- Afdichtingskit Gebomastic
- Profieldichting van EPDM
- Dichting van EPDM
- Bevestigingsmateriaal

Art. nr.	Kleur / oppervlak	B [cm]	H [cm]	T [cm]
128.006.11.5	alpien wit	40	40,5	16,8

Geberit AP121 opbouwreservoir spoel-stop spoeling

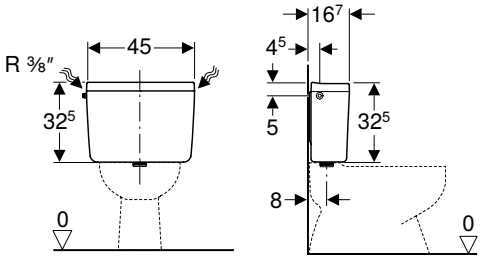

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het bevestigen op wc-pot

Technische gegevens

Watertemperatuur max.	25 °C
Fabrieksinstelling spoelwaterhoeveelheid	9 l
Instelbereik spoelwaterhoeveelheid	6 l / 9 l
Materiaal	ASA

Eigenschappen
- Geluidarm
- Spoel-stop spoeling
- Geïsoleerd tegen condensatie
- Aansluiting aan de watertoevoer aan de zijkant
- Wateraansluiting 3/8"

Leveringsomvang
- Knelkoppeling
- Afdichtingskit Gebomastic
- Bevestigingsmateriaal

Art. nr.	Kleur / oppervlak	B [cm]	H [cm]	T [cm]
121.958.11.1	alpien wit	45	32,5	16,7

Extra te bestellen
- Set voor aansluiting aan de watertoevoer

Voor hoge opstelling

Geberit AP123 opbouwspoelreservoir voor spoeling met 1 hoeveelheid, met trekketting

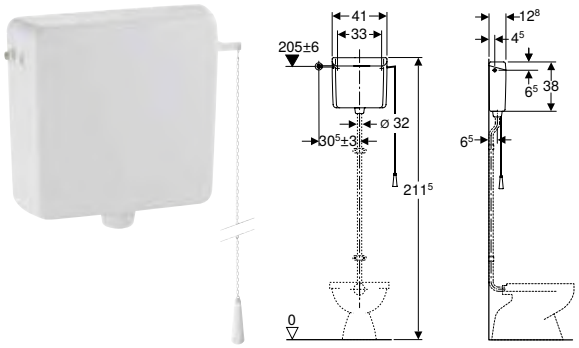

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor hooghangende montage
- Voor de mechanische bediening van op afstand

Technische gegevens

Watertemperatuur max.	25 °C
Fabrieksinstelling spoelwaterhoeveelheid	6 l
Instelbereik spoelwaterhoeveelheid	6 l / 9 l
Materiaal	ABS

Eigenschappen
- Geluidarm
- Spoeling met 1 hoeveelheid
- Geïsoleerd tegen condensatie
- Spoelbuisaansluiting met schroefkoppeling
- Reservoirdeksel zonder bedieningstoets
- Aansluiting aan de watertoevoer aan de zijkant
- Wateraansluiting 3/8"

Leveringsomvang
- Trekketting
- Debietmoderator
- Bevestigingsmateriaal

Art. nr.	Kleur / oppervlak	B [cm]	H [cm]	T [cm]
123.700.11.1	alpien wit	41	38	12,8

Extra te bestellen
- Set voor aansluiting aan de watertoevoer
- Spoelbocht 90°

Voor lage en halfhoge opstelling

Geberit AP140 opbouwreservoir spoeling met 2 hoeveelheden

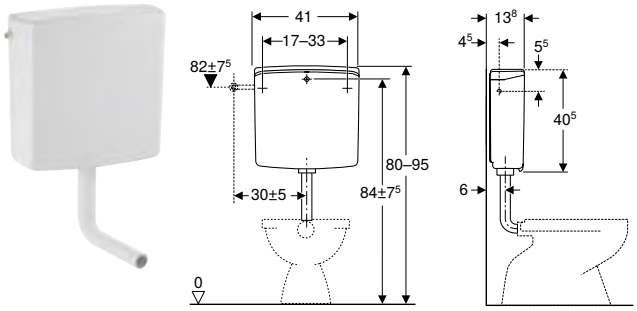

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor laaghangende montage

Technische gegevens

Watertemperatuur max.	25 °C
Fabrieksinstelling spoelwaterhoeveelheid	6 l / 3 l
Instelbereik grote spoeling	6 l / 9 l
Instelbereik kleine spoeling	3–4 l
Materiaal	ASA

Eigenschappen
- Geluidarm
- Spoeling met 2 hoeveelheden
- Geïsoleerd tegen condensatie
- Spoelbuisaansluiting met schroefkoppeling
- Aansluiting aan de watertoevoer aan de zijkant
- Wateraansluiting 3/8"

Leveringsomvang
- Spoelbocht 90° van ABS, ø 50 / 44 mm, 23 x 23 cm
- Dichting van EPDM, ø 44 / 55 mm
- Bevestigingsmateriaal

Art. nr.	Kleur / oppervlak	B [cm]	H [cm]	T [cm]
140.317.11.1	alpien wit	41	40,5	13,8

Extra te bestellen
- Set voor aansluiting aan de watertoevoer

Geberit AP140 opbouwreservoir spoel-stop spoeling, aansluiting aan de watertoevoer aan de zijkant

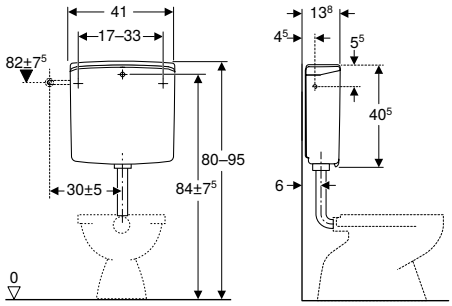

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor laaghangende montage

Technische gegevens

Watertemperatuur max.	25 °C
Fabrieksinstelling spoelwaterhoeveelheid	6 l
Instelbereik spoelwaterhoeveelheid	6 l / 9 l
Materiaal	ASA

Eigenschappen
- Geluidarm
- Spoel-stop spoeling
- Geïsoleerd tegen condensatie
- Spoelbuisaansluiting met schroefkoppeling
- Aansluiting aan de watertoevoer aan de zijkant
- Wateraansluiting 3/8"

Leveringsomvang
- Spoelbocht 90° van ABS, ø 50 / 44 mm, 23 x 23 cm
- Dichting van EPDM, ø 44 / 55 mm
- Bevestigingsmateriaal

Art. nr.	Kleur / oppervlak	B [cm]	H [cm]	T [cm]
140.017.11.1	alpien wit	41	40,5	13,8

Extra te bestellen
- Set voor aansluiting aan de watertoevoer

Opbouwspoelreservoirs voor wc's, van sanitaire keramiek

Te bevestigen op de wc-pot

Geberit Smyle opbouwspoelreservoir, te bevestigen op de wc-pot, hoekig design, spoeling met 2 hoeveelheden, aansluiting aan de watertoevoer aan de zijkant

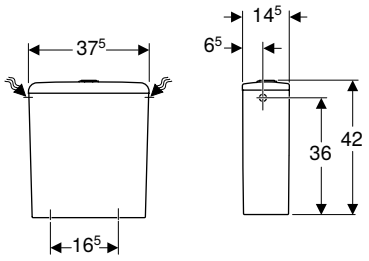

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het bevestigen op wc-pot
- Voor aansluitingen aan de watertoevoer 3/8'

Technische gegevens

Fabrieksinstelling spoelwaterhoeveelheid	6 l / 3 l
Instelbereik grote spoeling	4 l / 6 l
Instelbereik kleine spoeling	2,6 l / 4 l
Materiaal	Sanitair keramiek

Eigenschappen
- Spoeling met 2 hoeveelheden
- Aansluiting aan de watertoevoer aan de zijkant

Leveringsomvang
- Binnenwerk

Art. nr.	Kleur / oppervlak	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/st.
500.221.01.1	wit	37,5	42	14,5	**305,19**

Geberit Selnova Square opzet spoelreservoir, spoeling met 2 hoeveelheden, aansluiting aan de watertoevoer aan de zijkant

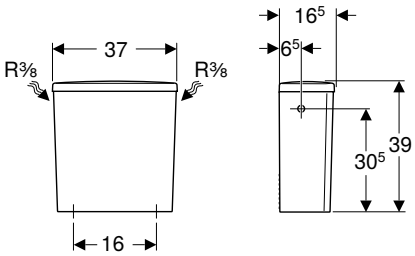

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het bevestigen op wc-pot
- Voor aansluitingen aan de watertoevoer 3/8'

Technische gegevens

Fabrieksinstelling spoelwaterhoeveelheid	6 l / 3 l
Instelbereik grote spoeling	6 l
Instelbereik kleine spoeling	3 l
Materiaal	Sanitair keramiek

Eigenschappen
- Spoeling met 2 hoeveelheden
- Type 1, volledig volume 6 l, volgens EN 997
- Aansluiting aan de watertoevoer aan de zijkant

Leveringsomvang
- Opzet spoelreservoir
- Binnenwerk

Art. nr.	Kleur / oppervlak	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/st.
500.267.01.1	wit	37	39	16,5	142,25

Combineerbaar met
- Geberit Selnova Comfort staande wc voor opzet spoelreservoir, diepspoel, afvoer horizontaal, verhoogd → p. 124
- Geberit Selnova staande wc voor opzet spoelreservoir, diepspoel, uitgang horizontaal, gedeeltelijk gesloten vorm → p. 98
- Geberit Selnova staande wc voor opzet spoelreservoir, diepspoeler, afvoer verticaal → p. 101
- Geberit Selnova staande wc voor opzet spoelreservoir, diepspoeler, afvoer horizontaal → p. 100
- Geberit Selnova staande wc voor opzet spoelreservoir, diepspoeler, afvoer horizontaal, Rimfree → p. 97
- Geberit Selnova staande wc voor opzet spoelreservoir, diepspoeler, uitgang horizontaal, gedeeltelijk gesloten vorm, Rimfree → p. 96
- Geberit Selnova staande wc voor opzet spoelreservoir, diepspoel, uitgang verticaal, gedeeltelijk gesloten vorm → p. 99

Geberit Selnova Square opzet spoelreservoir, spoeling met 2 hoeveelheden, aansluiting aan de watertoevoer aan de zijkant, voor wc Rimfree

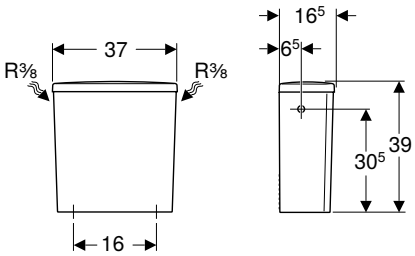

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het bevestigen op wc-pot
- Voor aansluitingen aan de watertoevoer 3/8'

Technische gegevens

Fabrieksinstelling spoelwaterhoeveelheid	6 l / 3 l
Instelbereik grote spoeling	6 l
Instelbereik kleine spoeling	3 l
Materiaal	Sanitair keramiek

Eigenschappen
- Spoeling met 2 hoeveelheden
- Type 1, volledig volume 6 l, volgens EN 997
- Aansluiting aan de watertoevoer aan de zijkant

Leveringsomvang
- Opzet spoelreservoir
- Binnenwerk

Art. nr.	Kleur / oppervlak	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/st.
501.578.01.1	wit	37	39	16,5	142,25

Combineerbaar met
- Geberit Selnova staande wc voor opzet spoelreservoir, diepspoeler, uitgang multidirectioneel, gedeeltelijk gesloten vorm, Rimfree → p. 96
- Geberit Selnova Compact staande wc voor opzet spoelreservoir, diepspoeler, uitgang multidirectioneel, gedeeltelijk gesloten vorm, compact, Rimfree → p. 102
- Geberit Selnova Comfort staande wc voor opzet spoelreservoir, diepspoel, afvoer horizontaal, verhoogd, Rimfree → p. 122

Geberit Renova opzetspoelreservoir, hoekig design, spoeling met 2 hoeveelheden, aansluiting aan de watertoevoer aan de zijkant

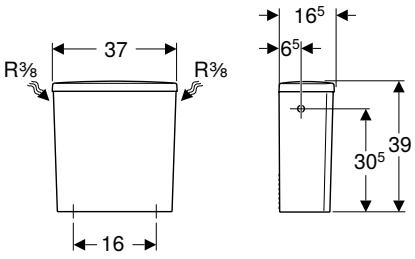

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het bevestigen op wc-pot
- Voor aansluitingen aan de watertoevoer 3/8'

Technische gegevens

Fabrieksinstelling spoelwaterhoeveelheid	6 l / 3 l
Instelbereik grote spoeling	6 l
Instelbereik kleine spoeling	3 l
Materiaal	Sanitair keramiek

Eigenschappen
- Spoeling met 2 hoeveelheden
- Type 1, volledig volume 6 l, volgens EN 997
- Aansluiting aan de watertoevoer aan de zijkant

Leveringsomvang
- Opzet spoelreservoir
- Binnenwerk

Art. nr.	Kleur / oppervlak	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/st.
227780000	wit	37	39	16,5	139,47
227780600	wit / KeraTect	37	39	16,5	217,93

Combineerbaar met
- Geberit Renova staande wc voor opzet spoelreservoir, diepspoeler, afvoer horizontaal
- Geberit Renova staande wc voor opzet spoelreservoir, diepspoeler, afvoer verticaal

Spoelbuizen voor opbouwspoelreservoirs

Voor hoge opstelling

Geberit spoelbocht 90° hoog hangend, met rozet



click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het verbinden van hoog hangende Geberit opbouwspoelreservoirs met een inbouwspoelbocht

Technische gegevens

Materiaal	PVC

Art. nr.	Kleur / oppervlak	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	X [cm]	X1 [cm]
119.610.11.1	alpien wit	32	32	90	24	12

Geberit spoelbocht 90°, 28 cm, voor dikke muren



click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het verbinden van wc's met achter de wand gemonteerde opbouwspoelreservoirs

Technische gegevens

Materiaal	PE-HD

Art. nr.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	X [cm]	X1 [cm]
118.200.16.1	50	45	90	28	28	4

Geberit set spoelbocht 90° uitschuifbaar, met uitsparingsschalen en beschermstop



click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het verbinden in inbouw van hoog hangende opbouwspoelreservoirs met een keramische wc-pot

Technische gegevens

Materiaal	PE-HD

Eigenschappen
- Driedelig
- Telescopisch

Leveringsomvang
- Spoelbocht met steekmof
- Lijm
- Uitsparingsschalen
- 2 beschermstoppen

Art. nr.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]
119.611.16.1	32	45	90	9,5	7,5	173	7

- Bij dit product is Tangit PVC-U speciale lijm verpakt. Dit verbruiksmateriaal bevat geclassificeerde gevaarlijke stoffen. Opmerkingen en maatregelen voor een veilige omgang met gevaarlijke stoffen zijn onder www.geberit.be vermeld.

Geberit set spoelbocht 90°, 156 x 24 cm, met verspringing



click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het verbinden van hoog hangende Geberit opbouwspoelreservoirs met een keramische wc-pot

Technische gegevens

Materiaal	PVC

Leveringsomvang
- Spoelbocht 90°
- 2 zadelbeugels

Art. nr.	Kleur / oppervlak	d, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	X [cm]	X1 [cm]	K [cm]
119.504.11.1	alpien wit	32	90	6,5	156	24	27

Geberit verlengstuk voor spoelbocht met manchet



click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het aansluiten op ø 55 mm

Technische gegevens

Materiaal	EPDM / PE-HD

Leveringsomvang
- Buis
- Dichting van EPDM

Art. nr.	d, ø [mm]	Materiaal	L [cm]	l [cm]
152.434.16.1	45	PE	18,5	16
152.436.16.1	45	PE	40	37,5

Geberit spoelwaterverdeler

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het lijmen op Geberit spoelbuizen ø 32 mm

Technische gegevens

Materiaal	PVC

Art. nr.	Kleur / oppervlak	d, ø [mm]	arc [°]
119.696.11.1	alpien wit	32	0

Voor lage en halfhoge opstelling

Geberit spoelbocht 90° laag hangend



click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het verbinden van laag hangende opbouwspoelreservoirs met een keramische wc-pot

Technische gegevens

Materiaal	ABS

Art. nr.	Kleur / oppervlak	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	X [cm]	X1 [cm]
118.003.11.1	alpien wit	50	44	90	23	23
118.006.11.1	alpien wit	50	44	90	39	35

Geberit spoelbocht 90° halfhoog hangend



click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het verbinden van diep en halfhoog hangende opbouwspoel-reservoirs met een keramische wc-pot

Technische gegevens

Materiaal	PVC

Art. nr.	Kleur / oppervlak	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	X [cm]	X1 [cm]
118.007.11.1	alpien wit	50	44	90	65	35

Geberit set spoelbochten 90° met verspringing



click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het verbinden van halfhoog hangende Geberit opbouw-spoelreservoirs met een keramische wc-pot

Leveringsomvang
- Spoelbocht 90°
- Zadelbeugel
- Rubber voor nivellering
- Debietmoderator

Technische gegevens

Materiaal	PVC

Art. nr.	Kleur / oppervlak	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	X [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	K [cm]
118.100.11.1	alpien wit	50	44	90	6	53	50	22	14

Geberit verlengstuk 90° voor spoelbocht met steekmof



click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het verlengen van spoelbochten van laag en halfhoog hangende opbouwspoelreservoirs

Leveringsomvang
- Lijm

Technische gegevens

Materiaal	PVC

Art. nr.	Kleur / oppervlak	d, ø [mm]	arc [°]
118.011.11.1	alpien wit	44	90

- Bij dit product is Tangit PVC-U speciale lijm verpakt. Dit verbruiksmateriaal bevat geclassificeerde gevaarlijke stoffen. Opmerkingen en maatregelen voor een veilige omgang met gevaarlijke stoffen zijn onder www.geberit.be vermeld.

Geberit verlengstuk 90° voor spoelbocht met steekmof



click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het verlengen van spoelbochten van hoog hangende Geberit opbouwspoelreservoirs

Leveringsomvang
- Lijm

Technische gegevens

Materiaal	PVC

Art. nr.	Kleur / oppervlak	d, ø [mm]	arc [°]
119.060.11.1	alpien wit	32	90

- Bij dit product is Tangit PVC-U speciale lijm verpakt. Dit verbruiksmateriaal bevat geclassificeerde gevaarlijke stoffen. Opmerkingen en maatregelen voor een veilige omgang met gevaarlijke stoffen zijn onder www.geberit.be vermeld.

Geberit verlengstuk voor spoelbocht, met verspringing



click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het verbinden van hoog hangende Geberit opbouwspoelreservoirs met een hurk-wc

Leveringsomvang
- 2 zadelbeugels
- Lijm
- Buisstuk

Technische gegevens

Materiaal	PVC

Art. nr.	Kleur / oppervlak	d, ø [mm]	G ["]	arc [°]	A [cm]	X [cm]	K [cm]
119.503.11.1	alpien wit	32	1 1/4	0	6,5	200	27

- Bij dit product is Tangit PVC-U speciale lijm verpakt. Dit verbruiksmateriaal bevat geclassificeerde gevaarlijke stoffen. Opmerkingen en maatregelen voor een veilige omgang met gevaarlijke stoffen zijn onder www.geberit.be vermeld.

Geberit verlengstuk voor spoelbocht, recht, met steekmof



click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het verlengen van spoelbochten van hoog hangende Geberit opbouwspoelreservoirs

Leveringsomvang
- Lijm

Technische gegevens

Materiaal	PVC

Art. nr.	Kleur / oppervlak	d, ø [mm]	arc [°]	L [cm]
119.063.11.1	alpien wit	32	0	46,5

- Bij dit product is Tangit PVC-U speciale lijm verpakt. Dit verbruiksmateriaal bevat geclassificeerde gevaarlijke stoffen. Opmerkingen en maatregelen voor een veilige omgang met gevaarlijke stoffen zijn onder www.geberit.be vermeld.

Geberit verlengstuk voor spoelbocht, recht, met steekmof



click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het verlengen van spoelbochten van laag en halfhoog hangende opbouwspoelreservoirs

Leveringsomvang
- Lijm

Technische gegevens

Materiaal	PVC

Art. nr.	Kleur / oppervlak	d, ø [mm]	arc [°]	L [cm]
118.133.11.1	alpien wit	44	0	50

- Bij dit product is Tangit PVC-U speciale lijm verpakt. Dit verbruiksmateriaal bevat geclassificeerde gevaarlijke stoffen. Opmerkingen en maatregelen voor een veilige omgang met gevaarlijke stoffen zijn onder www.geberit.be vermeld.

Geberit set verlengstuk voor spoelbocht met rozet



click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het verbinden van spoelbochten en wc's

Technische gegevens

Materiaal	ASA

Leveringsomvang
- Steekmof
- Rozet
- Spoelbuis
- Dichting van EPDM, ø 44 / 55 mm

Art. nr.	Kleur / oppervlak	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]
118.026.11.1	alpien wit	45	40	44	0

Toebehoren

Aansluitstukken

Geberit aansluiting aan de watertoevoer aan de zijkant of achteraan in het midden, voor opbouwspoelreservoir AP128

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor Geberit opbouwspoelreservoirs met aansluiting aan de watertoevoer aan de zijkant
- Voor de ombouw naar aansluitingen aan de watertoevoer achteraan in het midden

Leveringsomvang
- Hoekstopkraan 3/8"
- Aansluitslang met metalen omvlechting 3/8"
- Rozet
- 2 knelkoppelingen
- Koperbuis gebogen

Art. nr.
243.701.00.1

Geberit set voor aansluiting aan de watertoevoer onderaan, voor opbouwspoelreservoir AP128

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor aansluitingen aan de watertoevoer van onderaan

Leveringsomvang
- 2 aansluitslangen met metalen omvlechting 3/8"
- Knelkoppeling
- Nippel
- Schroefbevestiging G 3/8"
- Verbindingsbuis van koper

Art. nr.
243.700.00.1

Hoekstopkranen

Geberit hoekstopkraan G 1/2", voor opbouwspoelreservoirs

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor Geberit opbouwspoelreservoirs met aansluiting aan de watertoevoer achteraan

Art. nr.
240.154.00.1

Bevestigingen

Geberit montagetoebehoren voor opbouwspoelreservoir AP140

click & scan

Leveringsomvang
- Hoekstopkraan 1/2"
- Rozet
- Verbindingsbocht van koper, verchroomd
- Knelkoppeling
- Houder voor vlotterkraan
- Dichting
- Kneldichting van EPDM
- Drukring
- Bevestigingsmateriaal

Art. nr.
216.732.00.1

Manchetten

Geberit dichting voor spoelbuisaansluiting

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor afdichting tussen spoelbuizen en keramische wc-potten

Art. nr.	d, ø [mm]	D [cm]	L [cm]
242.018.00.1	32	6	2,5

Geberit dichting

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor afdichting tussen spoelbuizen en keramische wc-potten

Art. nr.	Kleur / oppervlak
119.678.11.1	alpien wit

Geberit muurrozet, diep



click & scan

Art. nr.	Kleur / oppervlak	d, ø [mm]	Materiaal	D [cm]	H [cm]
241.507.11.1	alpien wit	32	Kunststof	8,5	3,7
241.507.21.1	chroom / Glanzend	32	Kunststof	8,5	3,7
241.508.11.1	alpien wit	40	Kunststof	8,5	3,7
241.508.21.1	chroom / Glanzend	40	Kunststof	8,5	3,7
854.909.11.1	alpien wit	50	PP	8,5	3,5
894.094.11.1	alpien wit	50	PP	9	7

Nippels, rozetten en debietmoderatoren

Geberit debietmoderator voor opbouwspoelreservoirs

click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor AP123 opbouwspoelreservoirs

Art. nr.
243.843.00.1

Debietmoderator voor opbouwspoelreservoirs en Geberit Monolith

click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor AP140 opbouwspoelreservoirs
- Voor AP128 opbouwspoelreservoirs (vanaf bouwjaar april 2017)
- Voor Geberit Monolith sanitaire module voor wc

Art. nr.
240.344.00.1

Verbruiksmateriaal

Geberit dichtingspasta

click & scan

Art. nr.
245.658.00.1

Bijlage

Afkortingen 850

Index 851

Afkortingen

Afkortingen	Omschrijving
l1	l1 / Lengte deelmaat (cm)
L2	L2 / Lengte (cm)
l3	l2 / Lengte deelmaat (cm)
L3	L3 / Lengte (cm)
l3	l3 / Lengte deelmaat (cm)
La	La / Lengte-uitzetting (cm)
IK	IK / Klemlengte schroef (cm)
M	M / Metrische schroefdraad (mm)
m	m / Diameter schroefgat (cm)
n	n / Aantal schroeven flensverbinding (st.)
PN	PN / Nominale druk (bar)
R	R / Kegelvormige buitendraad (")
r	r / Radius (cm)
DN1	DN1 / Nominale wijdte
R1	R1 / Kegelvormige buitendraad (")
Rg	Rg / Rond schroefdraad (")
Rp	Rp / Buisbinnendraad kegelvormig (")
Rp1	Rp1 / Buisbinnendraad kegelvormig (")
Rp2	Rp2 / Buisbinnendraad kegelvormig (")
S	S / Buisserie
s	s / Wanddikte (mm)
s1	s1 / Wanddikte (mm)
SW	SW / Sleutelmaat (mm)
A	A / Projectie (cm)
s ISO	s ISO / Wanddikte (voor etiketten) (mm)
a	a / Deelmaat (cm)
A1	A1 / Projectie (cm)
V	V / Meetbereik volumestroom (l/min)
a1	a1 / Deelmaat (cm)
AB	AB / Aansluitbereik (mm)
AB1	AB1 / Aansluitbereik (mm)
AB2	AB2 / Aansluitbereik (mm)
A²	A² / Binnenwerks doorsnedeoppervlak (cm²)
AD1	AD1 / Aansluitafstand (cm)
arc	arc / Hoek (°)
AD1	AD1 / Aansluitafstand (cm)
B	B / Breedte (cm)
b	b / Deelmaat (cm)
B1	B1 / Breedte (cm)
c	c / Diameter flensgat (mm)
d, ø	d, ø / Buitendiameter (mm)
UNC	UNC / Duimse schroefdraad
D	D / Buitendiameter (cm)
d1, ø	d1, ø / Buitendiameter (mm)
D1	D1 / Buitendiameter (cm)
d2, ø	d2, ø / Buitendiameter (mm)
d3, ø	d3, ø / Buitendiameter (mm)
da	da / Buitendiameter van de buis (mm)

Afkortingen	Omschrijving
di, ø	di, ø / Binnendiameter (mm)
DN/OD	DN/OD / Nominale wijdte
DN	DN / Nominale wijdte
E	E / Insteekdiepte (cm)
E1	E1 / Insteekdiepte (cm)
G	G / Buisdraad (")
G1	G1 / Buisdraad (")
X	X / Beenlengte / L-maat (cm)
X1	X1 / Beenlengte / L-maat (cm)
G2	G2 / Buisdraad (")
X2	X2 / Beenlengte / L-maat (cm)
H	H / Hoogte (cm)
X3	X3 / Beenlengte / L-maat (cm)
h	h / Hoogte deelmaat (cm)
H1	H1 / Hoogte (cm)
X4	X4 / Beenlengte / L-maat (cm)
h1	h1 / Hoogte deelmaat (cm)
X5	X5 / Beenlengte / L-maat (cm)
h2	h2 / Hoogte deelmaat (cm)
h3	h3 / Hoogte deelmaat (cm)
k	k / Diameter gatenpatroon van de flens (cm)
X6	X6 / Beenlengte / L-maat (cm)
Z	Z / Z-maat (cm)
Z1	Z1 / Z-maat (cm)
Z2	Z2 / Z-maat (cm)
Z3	Z3 / Z-maat (cm)
Z4	Z4 / Z-maat (cm)
K	K / Maximale inkorting (cm)
Z5	Z5 / Z-maat (cm)
K1	K1 / Maximale inkorting (cm)
Z6	Z6 / Z-maat (cm)
K2	K2 / Maximale inkorting (cm)
K3	K3 / Maximale inkorting (cm)
KL	KL / Kabellengte (cm)
l	l / Lengte deelmaat (cm)
L	L / Lengte (m)
L1	L1 / Lengte (cm)

Index

Artikeln.	Pagina
110000000	297
121565600	476
227780000	839
227780600	839
235100000	268
235100600	268
235120000	292
406010016	813
407010016	813
407730016	814
551075000	303
554010000	353
571044000	114
571600000	685
573075000	113
577650000	676
577660000	662
595165000	603
16084600000	800
00029800000	495
00762000000	474
00763000000	493
00764000000	494
00765000000	494
00766000000	494
00766000000100	494
06511290000	473
111.580.00.2	769
111.581.00.2	770
111.590.00.1	805
111.591.00.2	771
111.593.00.2	772
111.595.00.1	806
111.596.00.1	802
111.747.00.1	35
115.050.21.2	175
115.050.BZ.2	175
115.051.21.2	176
115.051.BZ.2	176
115.052.21.2	177
115.052.BZ.2	177
115.053.21.2	178
115.053.BZ.2	178
115.062.21.1	175
115.062.BZ.1	175
115.063.21.1	174
115.063.BZ.1	174
115.080.01.1	182
115.080.11.1	182
115.080.14.1	182
115.080.16.1	182
115.080.DW.1	182
115.080.JQ.1	182
115.080.JT.1	182
115.080.KH.1	182
115.080.KJ.1	182
115.080.KK.1	182
115.080.KM.1	182
115.082.00.1	183
115.082.SI.1	183
115.085.01.1	182
115.085.11.1	182
115.085.14.1	182
115.085.16.1	182
115.085.DW.1	182
115.085.JQ.1	182
115.085.JT.1	182
115.085.KH.1	182
115.085.KJ.1	182
115.085.KK.1	182
115.085.KM.1	182
115.087.00.1	183
115.088.00.1	184
115.114.FW.1	227
115.201.11.1	296
115.202.11.1	296
115.205.CD.1	297
115.205.TD.1	297
115.211.CD.1	297
115.211.TD.1	297
115.211.TF.1	297
115.322.11.1	22
115.324.SI.1	22
115.324.SJ.1	22
115.328.SI.1	21
115.328.SJ.1	21
115.329.11.1	21
115.335.00.1	185
115.336.00.1	186
115.438.00.1	36
115.622.14.1	173
115.622.FW.1	173
115.622.ID.1	173
115.622.JK.1	173
115.622.JL.1	173
115.622.JT.1	173
115.622.QB.1	173
115.622.QD.1	173
115.622.QF.1	173
115.622.SI.1	173
115.622.SJ.1	173
115.623.21.1	174
115.623.QC.1	174
115.628.14.1	165
115.628.FW.1	165
115.628.ID.1	165
115.628.JK.1	165
115.628.JL.1	165
115.628.JT.1	165
115.628.QB.1	165
115.628.QD.1	165
115.628.QF.1	165
115.628.SI.1	165
115.628.SJ.1	165
115.629.14.1	165
115.629.FW.1	165
115.629.ID.1	165
115.629.JK.1	165
115.629.JL.1	165
115.629.JT.1	165
115.629.QB.1	165
115.629.QD.1	165
115.629.QF.1	165
115.629.SI.1	165
115.629.SJ.1	165
115.650.00.1	167
115.650.JM.1	167
115.650.JV.1	167
115.650.JX.1	167
115.650.SI.1	167
115.650.SJ.1	167
115.651.00.1	168
115.651.JM.1	168
115.651.JV.1	168
115.651.JX.1	168
115.651.SI.1	168
115.651.SJ.1	168
115.652.00.1	169
115.652.JM.1	169
115.652.JV.1	169
115.652.JX.1	169
115.652.SI.1	169
115.652.SJ.1	169
115.660.11.1	159
115.660.21.1	159
115.660.DW.1	159
115.660.JQ.1	159
115.670.00.2	171
115.670.11.2	171
115.670.DW.2	171
115.670.JM.2	171
115.670.JV.2	171
115.670.JX.2	171
115.670.QB.2	171
115.671.00.2	172
115.671.11.2	172
115.671.DW.2	172
115.671.JM.2	172
115.671.JV.2	172
115.671.JX.2	172
115.671.QD.2	172
115.672.00.2	173
115.672.11.2	173
115.672.DW.2	173
115.672.JM.2	173
115.672.JV.2	173
115.672.JX.2	173
115.672.QF.2	173
115.696.00.1	180
115.697.00.1	181
115.702.00.6	203
115.704.00.6	214
115.705.16.6	199
115.705.SN.6	199
115.706.16.6	216
115.706.SN.6	216

Artikeln.	Pagina
115.707.00.1	234
115.708.00.1	235
115.751.00.1	179
115.758.01.5	160
115.758.14.5	160
115.758.16.5	160
115.758.JQ.5	160
115.758.JT.5	160
115.758.KH.5	160
115.758.KJ.5	160
115.758.KK.5	160
115.758.KM.5	160
115.758.SN.5	160
115.764.FW.1	179
115.766.00.1	179
115.766.SI.1	179
115.768.11.1	180
115.768.21.1	180
115.768.46.1	180
115.770.11.5	158
115.770.21.5	158
115.770.79.5	158
115.770.DT.5	158
115.770.DW.5	158
115.770.FY.5	158
115.770.JQ.5	158
115.770.KA.5	158
115.770.SX.5	158
115.787.SN.5	161
115.788.00.2	170
115.788.11.2	170
115.788.21.2	170
115.788.DW.2	170
115.788.GH.2	170
115.788.JK.2	170
115.788.JL.2	170
115.788.JM.2	170
115.788.JV.2	170
115.788.JX.2	170
115.788.SD.2	170
115.805.21.5	332
115.831.00.1	346
115.848.00.1	338
115.849.00.1	339
115.856.16.6	206
115.856.DW.6	206
115.856.SN.6	206
115.860.00.1	346
115.861.00.6	230
115.862.00.6	201
115.863.16.6	197
115.863.SN.6	197
115.864.16.6	217
115.864.SN.6	217
115.867.16.6	198
115.867.SN.6	198
115.869.16.6	215
115.869.SN.6	215
115.882.01.1	162
115.882.11.1	162
115.882.14.1	162
115.882.16.1	162
115.882.DW.1	162
115.882.JQ.1	162
115.882.JT.1	162
115.882.KH.1	162
115.882.KJ.1	162
115.882.KK.1	162
115.882.KM.1	162
115.882.SN.1	162
115.883.01.1	164
115.883.11.1	164
115.883.14.1	164
115.883.16.1	164
115.883.DW.1	164
115.883.JQ.1	164
115.883.JT.1	164
115.883.KH.1	164
115.883.KJ.1	164
115.883.KK.1	164
115.883.KM.1	164
115.884.00.1	166
115.884.JK.1	166
115.884.JL.1	166
115.884.JM.1	166
115.884.JV.1	166
115.884.JX.1	166
115.884.SI.1	166
115.884.SJ.1	166
115.885.00.6	218
115.889.SN.1	163
115.890.16.6	194
115.890.DW.6	194
115.890.SN.6	194
115.891.16.6	210
115.891.DW.6	210
115.891.SN.6	210
115.893.14.1	161
115.893.45.1	161
115.893.JT.1	161
115.893.KJ.1	161
115.893.KX.1	161
115.893.KY.1	161
115.897.00.6	202
115.898.00.6	213
115.899.JQ.1	184
115.899.KH.1	184
115.899.KJ.1	184
115.906.16.6	195
115.906.DW.6	195
115.906.SN.6	195
115.907.16.6	196
115.907.DW.6	196
115.907.JQ.6	196
115.907.KH.6	196
115.907.KJ.6	196
115.907.KK.6	196
115.907.KM.6	196
115.907.SN.6	196
115.908.16.6	212
115.908.DW.6	212
115.908.JQ.6	212
115.908.KH.6	212
115.908.KJ.6	212
115.908.KK.6	212
115.908.KM.6	212
115.908.SN.6	212
115.909.16.6	211
115.909.DW.6	211
115.909.SN.6	211
115.911.00.1	342
115.912.00.1	342
115.913.00.1	344
115.915.00.1	343
115.916.00.1	343
115.918.00.1	228
115.928.00.1	344
115.936.14.6	204
115.936.SN.6	204
115.937.14.6	219
115.937.SN.6	219
115.939.00.1	228
115.943.21.1	227
115.955.00.6	208
115.956.14.6	209
115.956.SN.6	209
115.998.00.1	345
116.001.00.1	340
116.005.00.1	341
116.011.11.5	324
116.011.21.5	324
116.011.DW.5	324
116.011.JQ.5	324
116.014.14.1	328
116.014.FW.1	328
116.014.ID.1	328
116.014.JK.1	328
116.014.JL.1	328
116.014.JT.1	328
116.014.QB.1	328
116.014.QD.1	328
116.014.QF.1	328
116.014.SI.1	328
116.014.SJ.1	328
116.015.16.1	326
116.015.DW.1	326
116.015.JQ.1	326
116.015.KH.1	326
116.015.KJ.1	326
116.015.KK.1	326
116.015.KM.1	326
116.015.SN.1	326
116.016.00.1	331
116.016.00.5	330
116.016.11.5	330
116.016.DW.5	330
116.016.GH.5	330
116.016.JK.5	330
116.016.JL.5	330
116.016.SD.5	330
116.017.16.1	327
116.017.DW.1	327
116.017.JQ.1	327
116.017.KH.1	327

Artikeln.	Pagina
116.017.KJ.1	327
116.017.KK.1	327
116.017.KM.1	327
116.021.11.5	309
116.021.21.5	309
116.021.DW.5	309
116.021.JQ.5	309
116.024.14.1	313
116.024.FW.1	313
116.024.ID.1	313
116.024.JK.1	313
116.024.JL.1	313
116.024.JT.1	313
116.024.QB.1	313
116.024.QD.1	313
116.024.QF.1	313
116.024.SI.1	313
116.024.SJ.1	313
116.025.16.1	311
116.025.DW.1	311
116.025.JQ.1	311
116.025.KH.1	311
116.025.KJ.1	311
116.025.KK.1	311
116.025.KM.1	311
116.025.SN.1	311
116.026.GH.1	315
116.026.QB.1	315
116.026.QD.1	315
116.026.QF.1	315
116.027.16.1	312
116.027.JQ.1	312
116.027.KH.1	312
116.027.KJ.1	312
116.027.KM.1	312
116.027.KX.1	312
116.031.11.5	317
116.031.21.5	317
116.031.DW.5	317
116.031.JQ.5	317
116.034.14.1	321
116.034.FW.1	321
116.034.ID.1	321
116.034.JK.1	321
116.034.JL.1	321
116.034.JT.1	321
116.034.QB.1	321
116.034.QD.1	321
116.034.QF.1	321
116.034.SI.1	321
116.034.SJ.1	321
116.035.16.1	319
116.035.DW.1	319
116.035.JQ.1	319
116.035.KH.1	319
116.035.KJ.1	319
116.035.KK.1	319
116.035.KM.1	319
116.035.SN.1	319
116.036.GH.1	323
116.036.QB.1	323
116.036.QD.1	323
116.036.QF.1	323
116.037.16.1	320
116.037.JQ.1	320
116.037.KH.1	320
116.037.KJ.1	320
116.037.KM.1	320
116.037.KX.1	320
116.040.11.1	225
116.040.21.1	225
116.040.JQ.1	225
116.041.11.1	226
116.041.21.1	226
116.041.JQ.1	226
116.042.11.1	222
116.042.21.1	222
116.042.JQ.1	222
116.043.11.1	223
116.043.21.1	223
116.043.JQ.1	223
116.046.11.1	225
116.047.11.1	226
116.048.11.1	222
116.049.11.1	223
116.055.16.1	224
116.055.DW.1	224
116.055.JQ.1	224
116.055.KH.1	224
116.055.KJ.1	224
116.055.KK.1	224
116.056.16.1	224
116.056.DW.1	224
116.056.JQ.1	224
116.056.KH.1	224
116.056.KJ.1	224
116.056.KK.1	224
116.056.KM.1	224
116.058.00.1	298
116.059.00.1	300
116.059.SN.1	300
116.060.00.1	299
116.061.00.6	229
116.062.00.1	299
116.063.00.6	231
116.064.11.1	325
116.064.21.1	325
116.064.DW.1	325
116.064.JQ.1	325
116.065.00.1	299
116.066.00.1	298
116.067.00.1	300
116.068.00.1	302
116.070.00.1	281
116.071.00.1	295
116.072.00.1	283
116.073.00.1	285
116.074.00.1	287
116.080.00.1	282
116.081.00.1	295
116.082.00.1	284
116.083.00.1	286
116.084.00.1	288
116.086.00.1	316
116.090.SG.6	200
116.090.SM.6	200
116.092.SG.6	207
116.092.SM.6	207
116.093.11.1	310
116.093.21.1	310
116.093.DW.1	310
116.093.JQ.1	310
116.094.11.1	318
116.094.21.1	318
116.094.DW.1	318
116.094.JQ.1	318
116.096.00.1	231
116.098.00.6	232
116.109.00.6	205
116.110.00.6	220
116.119.00.1	297
116.120.00.1	304
116.130.00.1	705
116.135.21.1	660
116.136.21.1	661
116.145.21.1	660
116.146.21.1	661
116.155.21.1	660
116.156.21.1	661
116.158.00.1	298
116.161.14.1	653
116.161.21.1	653
116.161.SN.1	653
116.162.14.1	653
116.162.21.1	653
116.162.SN.1	653
116.163.14.1	667
116.163.21.1	667
116.163.SN.1	667
116.164.14.1	667
116.164.21.1	667
116.164.SN.1	667
116.165.14.1	679
116.165.21.1	679
116.165.SN.1	679
116.166.14.1	679
116.166.21.1	679
116.166.SN.1	679
116.167.14.1	653
116.167.21.1	653
116.167.SN.1	653
116.168.14.1	667
116.168.21.1	667
116.168.SN.1	667
116.171.14.1	657
116.171.21.1	657
116.171.SN.1	657
116.172.14.1	657
116.172.21.1	657
116.172.SN.1	657
116.173.14.1	671
116.173.21.1	671
116.173.SN.1	671
116.174.14.1	671

Artikeln.	Pagina
116.174.21.1	671
116.174.SN.1	671
116.175.14.1	681
116.175.21.1	681
116.175.SN.1	681
116.176.14.1	681
116.176.21.1	681
116.176.SN.1	681
116.177.14.1	657
116.177.21.1	657
116.177.SN.1	657
116.178.14.1	671
116.178.21.1	671
116.178.SN.1	671
116.181.14.1	655
116.181.21.1	655
116.181.SN.1	655
116.182.14.1	655
116.182.21.1	655
116.182.SN.1	655
116.183.14.1	669
116.183.21.1	669
116.183.SN.1	669
116.184.14.1	669
116.184.21.1	669
116.184.SN.1	669
116.185.14.1	680
116.185.21.1	680
116.185.SN.1	680
116.186.14.1	680
116.186.21.1	680
116.186.SN.1	680
116.187.14.1	655
116.187.21.1	655
116.187.SN.1	655
116.188.14.1	669
116.188.21.1	669
116.188.SN.1	669
116.191.14.1	659
116.191.21.1	659
116.191.SN.1	659
116.192.14.1	659
116.192.21.1	659
116.192.SN.1	659
116.193.14.1	673
116.193.21.1	673
116.193.SN.1	673
116.194.14.1	673
116.194.21.1	673
116.194.SN.1	673
116.195.14.1	682
116.195.21.1	682
116.195.SN.1	682
116.196.14.1	682
116.196.21.1	682
116.196.SN.1	682
116.197.14.1	659
116.197.21.1	659
116.197.SN.1	659
116.198.14.1	673
116.198.21.1	673
116.198.SN.1	673
116.207.21.1	686
116.207.79.1	686
116.207.FY.1	686
116.207.SX.1	686
116.208.00.5	677
116.208.21.5	678
116.209.00.5	663
116.209.21.5	664
116.217.14.1	329
116.217.FW.1	329
116.217.ID.1	329
116.217.JK.1	329
116.217.JL.1	329
116.217.JT.1	329
116.217.QB.1	329
116.217.QD.1	329
116.217.QF.1	329
116.217.SI.1	329
116.217.SJ.1	329
116.227.14.1	314
116.227.FW.1	314
116.227.ID.1	314
116.227.JK.1	314
116.227.JL.1	314
116.227.JT.1	314
116.227.QB.1	314
116.227.QD.1	314
116.227.QF.1	314
116.227.SI.1	314
116.227.SJ.1	314
116.235.21.1	674
116.236.21.1	675
116.237.14.1	322
116.237.FW.1	322
116.237.ID.1	322
116.237.JK.1	322
116.237.JL.1	322
116.237.JT.1	322
116.237.QB.1	322
116.237.QD.1	322
116.237.QF.1	322
116.237.SI.1	322
116.237.SJ.1	322
116.245.21.1	674
116.246.21.1	675
116.255.21.1	674
116.256.21.1	675
116.261.14.1	689
116.261.21.1	689
116.261.SN.1	689
116.262.14.1	689
116.262.21.1	689
116.262.SN.1	689
116.263.14.1	693
116.263.21.1	693
116.263.SN.1	693
116.264.14.1	693
116.264.21.1	693
116.264.SN.1	693
116.265.14.1	697
116.265.21.1	697
116.265.SN.1	697
116.266.14.1	697
116.266.21.1	697
116.266.SN.1	697
116.267.14.1	689
116.267.21.1	689
116.267.SN.1	689
116.268.14.1	693
116.268.21.1	693
116.268.SN.1	693
116.271.14.1	691
116.271.21.1	691
116.271.SN.1	691
116.272.14.1	691
116.272.21.1	691
116.272.SN.1	691
116.273.14.1	695
116.273.21.1	695
116.273.SN.1	695
116.274.14.1	695
116.274.21.1	695
116.274.SN.1	695
116.275.14.1	699
116.275.21.1	699
116.275.SN.1	699
116.276.14.1	699
116.276.21.1	699
116.276.SN.1	699
116.277.14.1	691
116.277.21.1	691
116.277.SN.1	691
116.278.14.1	695
116.278.21.1	695
116.278.SN.1	695
116.281.14.1	689
116.281.21.1	689
116.281.SN.1	689
116.282.14.1	689
116.282.21.1	689
116.282.SN.1	689
116.283.14.1	693
116.283.21.1	693
116.283.SN.1	693
116.284.14.1	693
116.284.21.1	693
116.284.SN.1	693
116.285.14.1	697
116.285.21.1	697
116.285.SN.1	697
116.286.14.1	697
116.286.21.1	697
116.286.SN.1	697
116.287.14.1	689
116.287.21.1	689
116.287.SN.1	689
116.288.14.1	693
116.288.21.1	693
116.288.SN.1	693
116.291.14.1	691
116.291.21.1	691
116.291.SN.1	691

Artikeln.	Pagina
116.292.14.1	691
116.292.21.1	691
116.292.SN.1	691
116.293.14.1	695
116.293.21.1	695
116.293.SN.1	695
116.294.14.1	695
116.294.21.1	695
116.294.SN.1	695
116.295.14.1	699
116.295.21.1	699
116.295.SN.1	699
116.296.14.1	699
116.296.21.1	699
116.296.SN.1	699
116.297.14.1	691
116.297.21.1	691
116.297.SN.1	691
116.298.14.1	695
116.298.21.1	695
116.298.SN.1	695
116.335.21.1	683
116.336.21.1	684
116.365.21.1	683
116.366.21.1	684
116.421.00.1	704
116.422.00.1	706
116.425.11.1	704
116.426.11.1	704
116.450.00.1	707
116.452.00.1	703
116.460.14.1	700
116.460.21.1	700
116.461.14.1	701
116.461.21.1	701
116.462.14.1	701
116.462.21.1	701
116.463.14.1	702
116.463.21.1	702
116.464.14.1	701
116.464.21.1	701
116.465.14.1	702
116.465.21.1	702
118.003.11.1	841
118.006.11.1	841
118.007.11.1	841

Artikeln.	Pagina
118.011.11.1	842
118.026.11.1	844
118.100.11.1	842
118.133.11.1	843
118.200.16.1	839
119.060.11.1	842
119.063.11.1	843
119.503.11.1	843
119.504.11.1	840
119.610.11.1	839
119.611.16.1	840
119.678.11.1	845
119.696.11.1	841
119.703.16.1	301
119.704.16.1	302
119.707.00.1	302
121.958.11.1	835
123.700.11.1	836
128.006.11.5	835
128.307.11.5	834
131.003.00.5	251
131.003.CD.5	250
131.003.JK.5	250
131.003.JL.5	250
131.003.JV.5	251
131.003.SI.5	250
131.003.SJ.6	250
131.003.TD.5	250
131.012.00.1	260
131.013.00.1	257
131.019.00.1	260
131.022.00.5	239
131.022.CD.5	238
131.022.JK.5	238
131.022.JL.5	238
131.022.JV.5	239
131.022.SI.5	238
131.022.SJ.6	238
131.022.TD.5	238
131.031.00.5	245
131.031.CD.5	244
131.031.JK.5	244
131.031.JL.5	244
131.031.JV.5	245
131.031.SI.5	244
131.031.SJ.6	244

Artikeln.	Pagina
131.031.TD.5	244
131.033.CD.5	254
131.033.TD.5	254
131.034.00.1	261
131.071.21.1	257
131.082.16.1	259
131.083.16.1	258
131.085.11.1	258
131.100.TA.1	260
131.102.TA.1	260
131.108.11.1	259
131.138.00.1	257
131.186.00.7	242
131.188.00.7	249
131.192.00.2	243
131.193.00.2	243
131.196.00.2	248
131.197.00.2	248
131.199.11.1	259
131.203.00.7	253
131.203.CD.7	252
131.203.JK.7	252
131.203.JL.7	252
131.203.JV.7	253
131.203.SI.7	252
131.203.SJ.7	252
131.203.TD.7	252
131.222.00.7	241
131.222.CD.7	240
131.222.JK.7	240
131.222.JL.7	240
131.222.JV.7	241
131.222.SI.7	240
131.222.SJ.7	240
131.222.TD.7	240
131.231.00.7	247
131.231.CD.7	246
131.231.JK.7	246
131.231.JL.7	246
131.231.JV.7	247
131.231.SI.7	246
131.231.SJ.7	246
131.231.TD.7	246
131.233.00.7	256
131.233.CD.7	255
131.233.JK.7	255

Artikeln.	Pagina
131.233.JL.7	255
131.233.JV.7	256
131.233.SI.7	255
131.233.SJ.7	255
131.233.TD.7	255
140.017.11.1	837
140.317.11.1	836
146.070.11.1	20
146.200.11.1	9
146.200.21.1	9
146.210.11.1	8
146.210.21.1	8
146.220.11.1	10
146.220.21.1	10
146.220.JT.1	10
146.226.01.1	11
146.240.11.1	15
146.240.SI.1	15
146.250.01.1	12
146.250.21.1	12
146.270.11.1	18
146.270.FW.1	18
146.270.SI.1	18
146.270.SJ.1	18
146.290.11.1	13
146.290.FW.1	13
146.290.SI.1	13
146.290.SJ.1	13
146.310.11.1	16
146.310.FW.1	16
146.310.SI.1	16
146.310.SJ.1	16
146.350.01.1	14
147.020.00.1	32
147.030.11.1	32
147.030.21.1	32
147.031.11.1	33
147.031.21.1	33
147.033.11.1	33
147.033.21.1	33
147.034.00.1	36
147.035.00.1	37
147.036.00.1	38
147.038.SI.1	38
147.038.SJ.1	38
147.039.00.1	34

Artikeln.	Pagina
147.040.00.1	46
147.041.SI.1	39
147.041.SJ.1	39
147.042.11.1	35
147.043.00.1	33
147.044.00.1	39
147.045.00.1	44
147.046.00.1	33
147.047.00.1	47
147.048.00.1	47
147.049.00.1	35
147.072.00.1	48
147.073.00.1	46
147.075.00.1	34
147.076.01.1	42
147.086.01.1	42
150.020.00.6	830
150.071.00.1	820
150.125.00.1	819
150.242.21.1	819
150.247.00.1	831
150.265.01.1	821
150.265.11.1	821
150.265.14.1	821
150.265.46.1	821
150.266.11.1	822
150.266.16.1	822
150.266.21.1	822
150.266.KJ.1	822
150.281.11.1	825
150.281.21.1	825
150.300.14.1	825
150.300.21.1	825
150.300.KJ.1	825
150.481.11.1	827
150.481.14.1	827
150.481.21.1	827
150.481.KJ.1	827
150.530.21.6	823
150.551.21.1	820
150.583.21.1	821
150.592.21.1	821
150.627.21.6	826
150.628.21.6	827
150.650.21.6	824
150.651.21.6	824
150.681.21.1	818
150.686.21.1	819
150.750.21.6	828
150.751.21.6	829
150.752.21.6	828
151.026.14.1	713
151.028.11.1	712
151.034.11.1	713
151.034.14.1	712
151.034.21.1	712
151.035.11.1	713
151.035.14.1	712
151.035.21.1	712
151.100.11.1	360
151.104.11.1	710
151.107.11.1	711
151.108.21.1	360
151.113.11.1	360
151.116.11.1	714
151.117.11.1	714
151.120.11.1	718
151.120.21.1	718
151.121.00.1	718
152.005.00.1	725
152.013.21.1	726
152.018.00.1	152
152.019.00.1	722
152.032.16.1	739
152.033.16.1	739
152.034.16.1	739
152.035.16.1	739
152.036.16.1	739
152.037.16.1	739
152.038.16.1	739
152.039.16.1	739
152.040.16.1	739
152.041.16.1	739
152.042.16.1	739
152.043.16.1	739
152.044.16.1	739
152.045.16.1	739
152.046.16.1	739
152.049.21.1	717
152.050.14.1	153
152.050.21.1	153
152.051.01.1	718
152.059.21.1	717
152.061.01.1	718
152.062.00.1	352
152.063.00.1	351
152.070.21.1	720
152.071.21.1	721
152.072.21.1	716
152.073.21.1	716
152.074.21.1	716
152.075.21.1	716
152.076.21.1	725
152.080.14.1	153
152.080.21.1	153
152.081.21.1	720
152.084.21.1	714
152.089.01.1	715
152.091.21.1	715
152.092.21.1	715
152.093.21.1	714
152.099.01.1	715
152.107.16.1	741
152.108.16.1	741
152.113.16.1	741
152.114.16.1	741
152.115.16.1	741
152.116.16.1	740
152.119.16.1	740
152.120.16.1	740
152.121.00.1	742
152.122.00.1	742
152.127.16.1	740
152.128.16.1	740
152.160.11.1	361
152.161.11.1	361
152.162.16.1	740
152.164.11.1	361
152.165.11.1	361
152.170.16.1	356
152.173.11.1	361
152.175.16.1	741
152.176.16.1	741
152.179.16.1	741
152.180.16.1	741
152.181.16.1	741
152.222.11.1	361
152.223.11.1	361
152.225.11.1	361
152.230.11.1	361
152.231.11.1	360
152.232.00.1	736
152.233.00.1	737
152.234.11.1	736
152.234.21.1	736
152.240.11.1	361
152.274.11.1	734
152.392.11.1	735
152.400.16.1	352
152.408.00.1	356
152.424.00.1	357
152.425.46.1	352
152.426.46.1	354
152.428.46.1	352
152.434.16.1	356
152.436.16.1	356
152.441.46.1	354
152.466.00.1	364
152.489.16.1	301
152.495.00.1	363
152.496.00.1	363
152.498.00.1	363
152.597.11.1	732
152.607.11.1	359
152.647.00.1	351
152.682.00.1	364
152.689.00.1	364
152.690.00.1	364
152.691.00.1	364
152.692.00.1	364
152.693.00.1	364
152.703.11.1	740
152.704.11.1	735
152.711.11.1	729
152.713.11.1	729
152.715.11.1	730
152.723.11.1	729
152.730.11.1	733
152.767.11.1	735
152.768.11.1	737
152.792.11.1	359
152.814.11.1	730
152.816.11.1	729
152.821.11.1	732

Artikeln.	Pagina
152.839.11.1	731
152.860.11.1	711
152.861.11.1	711
152.885.11.1	730
152.886.11.1	731
152.910.16.1	738
152.929.20.1	733
152.931.20.1	733
152.950.11.1	358
152.951.11.1	358
152.973.00.1	741
152.974.00.1	741
152.978.00.1	741
152.979.00.1	741
152.981.00.1	741
153.564.16.1	363
153.565.16.1	363
153.566.16.1	363
154.010.00.1	796
154.013.00.1	798
154.020.00.1	797
154.021.00.1	798
154.030.00.1	797
154.031.00.1	799
154.036.00.1	793
154.050.00.1	758
154.052.00.1	759
154.053.00.1	760
154.055.00.1	761
154.057.00.1	761
154.058.00.1	762
154.059.00.1	759
154.150.00.1	749
154.152.00.1	750
154.153.00.1	750
154.159.00.1	751
154.260.11.1	778
154.262.11.1	780
154.264.11.1	780
154.266.11.1	780
154.267.11.1	780
154.268.11.1	780
154.269.11.1	780
154.270.11.1	778
154.271.11.1	780
154.273.11.1	780
154.275.11.1	780
154.277.11.1	780
154.278.11.1	780
154.279.11.1	780
154.280.11.1	778
154.281.00.1	803
154.282.11.1	780
154.283.00.1	803
154.284.11.1	780
154.286.11.1	780
154.290.11.1	779
154.291.00.1	804
154.292.11.1	780
154.293.11.1	780
154.294.00.1	805
154.295.00.1	806
154.296.00.1	806
154.307.00.1	756
154.309.00.1	756
154.310.00.1	762
154.311.00.1	763
154.312.00.1	763
154.313.00.1	756
154.314.00.1	757
154.317.00.1	763
154.320.00.1	756
154.335.11.1	773
154.335.14.1	773
154.335.21.1	773
154.336.FW.1	772
154.337.FW.1	773
154.338.00.1	774
154.339.00.1	774
154.340.FW.1	774
154.341.FW.1	774
154.342.00.1	773
154.345.00.1	757
154.440.39.1	755
154.440.KS.1	755
154.440.QC.1	755
154.441.39.1	755
154.441.KS.1	755
154.441.QC.1	755
154.446.KS.2	754
154.446.QC.2	754
154.447.KS.2	754
154.447.QC.2	754
154.450.KS.1	752
154.451.KS.1	752
154.453.KS.1	752
154.455.00.1	752
154.458.00.1	755
154.459.00.1	755
154.460.00.1	791
154.461.KS.1	752
154.462.00.1	791
154.464.00.1	792
154.466.00.1	792
154.467.00.1	792
154.468.00.1	792
154.469.00.1	792
154.470.00.1	791
154.471.00.1	791
154.473.00.1	792
154.475.00.1	792
154.477.00.1	792
154.478.00.1	792
154.479.00.1	792
154.480.00.1	791
154.482.00.1	792
154.484.00.1	792
154.486.00.1	792
154.490.00.1	792
154.492.00.1	791
154.493.00.1	792
154.501.KS.1	753
154.501.TE.1	753
154.502.KS.1	753
154.502.TE.1	753
154.503.KS.1	753
154.503.TE.1	753
154.504.KS.1	753
154.504.TE.1	753
159.622.00.1	364
159.623.00.1	364
159.624.00.1	364
167.733.16.1	350
167.734.16.1	350
213.906.11.1	734
216.732.00.1	845
217.713.11.1	357
217.713.46.1	357
240.116.00.1	48
240.154.00.1	845
240.344.00.1	261
240.396.00.1	37
240.625.00.1	49
240.626.00.1	49
240.635.00.1	43
240.648.00.1	719
240.649.11.1	728
240.649.21.1	728
240.839.00.1	44
240.938.00.1	185
241.154.00.1	233
241.405.11.1	362
241.405.21.1	362
241.406.11.1	362
241.406.21.1	362
241.411.21.1	723
241.502.11.1	728
241.502.21.1	728
241.503.00.1	719
241.507.11.1	362
241.507.21.1	362
241.508.11.1	362
241.508.21.1	362
241.568.00.1	233
241.631.00.1	706
241.993.01.1	724
241.993.11.1	723
241.993.14.1	724
241.993.21.1	724
241.993.46.1	723
242.018.00.1	845
242.030.21.1	703
242.126.11.1	728
242.126.21.1	728
242.307.21.1	703
242.413.00.1	45
242.545.00.1	49
242.546.00.1	45
242.547.00.1	46
242.553.00.1	38
242.555.00.1	188
242.692.11.1	734
242.738.00.1	44
242.834.21.1	703

Artikeln.	Pagina
242.837.00.1	45
242.839.P0.1	34
242.999.00.1	47
243.173.00.1	44
243.240.00.1	49
243.241.11.1	50
243.244.00.1	50
243.245.11.1	50
243.527.11.1	51
243.579.00.1	345
243.584.00.1	300
243.625.00.1	703
243.626.21.1	703
243.635.00.1	703
243.636.00.1	703
243.637.00.1	703
243.638.00.1	703
243.700.00.1	844
243.701.00.1	844
243.843.00.1	846
243.927.11.1	51
243.970.00.1	187
243.971.00.1	187
243.989.JT.2	109
244.120.00.1	178
244.622.00.1	706
244.654.00.1	705
244.800.00.1	187
244.958.01.1	362
244.958.14.1	362
244.958.21.1	362
244.959.14.1	362
244.959.21.1	362
244.999.00.1	233
245.368.01.1	41
245.451.11.1	492
245.464.JT.1	111
245.658.00.1	847
245.820.01.1	41
245.830.01.1	40
245.840.01.1	40
245.999.01.1	41
246.110.00.1	345
249.801.00.1	43
250.022.00.1	48
298.674.00.1	364

Artikeln.	Pagina
352.328.08.1	742
352.331.08.1	743
352.332.08.1	743
352.348.00.1	728
352.348.21.1	728
352.377.16.1	738
352.379.16.1	738
361.887.16.1	359
388.350.29.1	357
388.352.29.1	258
405.116.00.1	355
457.534.00.1	768
457.536.00.1	767
461.734.00.1	767
461.736.00.1	766
461.790.00.1	805
461.796.00.1	803
500.089.00.1	301
500.133.00.1	128
500.134.01.1	130
500.151.01.7	99
500.187.01.1	475
500.188.01.1	475
500.199.21.1	602
500.201.01.1	74
500.202.01.1	74
500.202.JT.1	74
500.221.01.1	108
500.260.01.7	89
500.264.01.7	149
500.267.01.1	109
500.270.01.5	92
500.271.01.5	150
500.278.00.1	427
500.279.00.1	427
500.281.01.7	101
500.282.01.5	100
500.283.01.5	97
500.284.01.5	124
500.285.01.7	97
500.286.01.7	107
500.287.01.7	98
500.289.01.7	151
500.290.01.1	420
500.290.01.2	420
500.290.01.4	420

Artikeln.	Pagina
500.290.01.9	420
500.291.01.1	420
500.292.01.1	475
500.294.01.1	454
500.295.01.1	454
500.297.01.1	420
500.297.01.2	420
500.297.01.8	420
500.299.01.1	420
500.299.01.2	420
500.299.01.4	420
500.299.01.8	420
500.299.01.9	420
500.300.01.1	420
500.300.01.2	420
500.300.01.4	420
500.300.01.8	420
500.300.01.9	420
500.301.01.1	454
500.302.01.1	475
500.304.01.1	420
500.305.01.1	420
500.305.01.2	420
500.305.01.8	420
500.310.01.1	454
500.310.01.2	454
500.310.01.4	454
500.315.01.1	420
500.316.01.1	455
500.318.01.1	457
500.319.01.1	457
500.320.01.1	453
500.322.01.1	454
500.322.01.2	454
500.324.01.1	454
500.327.01.1	460
500.328.01.1	488
500.329.01.7	487
500.330.01.1	114
500.331.01.1	115
500.332.01.1	118
500.333.01.1	116
500.334.01.1	118
500.335.01.1	116
500.336.01.1	118
500.337.01.1	116

Artikeln.	Pagina
500.338.01.1	118
500.339.01.1	117
500.340.01.1	131
500.343.01.1	269
500.344.01.1	270
500.346.00.1	541
500.346.01.1	541
500.346.43.1	541
500.349.01.7	93
500.369.01.8	419
500.370.01.1	419
500.370.01.8	419
500.372.01.1	419
500.372.01.8	419
500.374.01.1	452
500.374.01.8	452
500.375.01.1	453
500.375.01.8	453
500.376.01.1	453
500.376.01.8	453
500.377.01.1	84
500.377.01.7	93
500.377.01.8	84
500.379.01.1	82
500.379.01.8	82
500.382.01.1	449
500.382.01.8	449
500.478.01.7	102
500.483.01.7	152
500.486.01.7	122
500.488.01.1	96
500.494.01.1	453
500.494.01.8	453
500.495.01.1	453
500.495.01.8	453
500.497.01.1	453
500.497.01.8	453
500.498.01.1	453
500.498.01.8	453
500.499.01.1	453
500.499.01.8	453
500.500.01.1	75
500.577.01.1	453
500.577.01.8	453
500.578.01.1	419
500.578.01.8	419

Artikeln.	Pagina
500.579.01.1	419
500.579.01.8	419
500.598.01.1	419
500.598.01.8	419
500.599.01.1	419
500.599.01.8	419
500.601.01.2	148
500.601.01.8	148
500.603.01.8	150
500.605.01.2	110
500.659.01.1	419
500.659.01.8	419
500.660.01.2	110
500.661.01.1	419
500.661.01.8	419
500.662.01.1	419
500.662.01.8	419
500.663.01.1	419
500.663.01.8	419
500.664.01.1	419
500.664.01.8	419
500.673.00.1	303
500.679.01.2	128
500.681.00.1	461
500.681.01.1	461
500.683.00.2	81
500.690.01.1	148
500.690.JT.1	148
500.693.01.7	125
500.694.01.2	121
500.700.00.2	462
500.700.01.2	462
500.701.00.2	462
500.701.01.2	462
500.702.00.2	462
500.702.01.2	462
500.703.00.2	462
500.703.01.2	462
500.704.00.2	463
500.704.01.2	463
500.705.00.2	463
500.705.01.2	463
500.706.00.2	463
500.706.01.2	463
500.707.00.2	463
500.707.01.2	463

Artikeln.	Pagina
500.708.00.2	464
500.708.01.2	464
500.709.00.2	464
500.709.01.2	464
500.710.00.2	464
500.710.01.2	464
500.711.00.2	464
500.711.01.2	464
500.712.00.2	465
500.712.01.2	465
500.713.00.2	465
500.713.01.2	465
500.714.00.2	465
500.714.01.2	465
500.715.00.2	465
500.715.01.2	465
500.716.00.2	464
500.716.01.2	464
500.717.00.2	464
500.717.01.2	464
500.718.00.2	464
500.718.01.2	464
500.719.00.2	464
500.719.01.2	464
500.720.00.2	465
500.720.01.2	465
500.721.00.2	465
500.721.01.2	465
500.722.00.2	465
500.722.01.2	465
500.723.00.2	465
500.723.01.2	465
500.724.00.2	465
500.724.01.2	465
500.725.00.2	465
500.725.01.2	465
500.726.00.2	465
500.726.01.2	465
500.727.00.2	465
500.727.01.2	465
500.728.00.2	466
500.728.01.2	466
500.729.00.2	466
500.729.01.2	466
500.730.00.2	466
500.730.01.2	466

Artikeln.	Pagina
500.731.00.2	466
500.731.01.2	466
500.732.00.2	466
500.732.01.2	466
500.733.00.2	466
500.733.01.2	466
500.734.00.2	466
500.734.01.2	466
500.735.00.2	466
500.735.01.2	466
500.736.00.2	467
500.736.01.2	467
500.737.00.2	467
500.737.01.2	467
500.738.00.2	467
500.738.01.2	467
500.739.00.2	467
500.739.01.2	467
500.740.00.2	468
500.740.01.2	468
500.741.00.2	468
500.741.01.2	468
500.742.00.2	468
500.742.01.2	468
500.743.00.2	468
500.743.01.2	468
500.744.00.2	469
500.744.01.2	469
500.745.00.2	469
500.745.01.2	469
500.746.00.2	469
500.746.01.2	469
500.747.00.2	469
500.747.01.2	469
500.748.00.2	470
500.748.01.2	470
500.749.00.2	470
500.749.01.2	470
500.750.00.2	470
500.750.01.2	470
500.751.00.2	470
500.751.01.2	470
500.752.00.2	470
500.752.01.2	470
500.753.00.2	470
500.753.01.2	470

Artikeln.	Pagina
500.754.00.2	470
500.754.01.2	470
500.755.00.2	470
500.755.01.2	470
500.756.00.2	471
500.756.01.2	471
500.757.00.2	471
500.757.01.2	471
500.758.01.2	471
500.759.00.2	471
500.759.01.2	471
500.760.00.2	472
500.760.01.2	472
500.761.00.2	472
500.761.01.2	472
500.762.00.2	472
500.762.01.2	472
500.763.00.2	472
500.763.01.2	472
500.764.00.2	472
500.764.01.2	472
500.765.00.2	472
500.765.01.2	472
500.766.00.2	472
500.766.01.2	472
500.767.00.2	472
500.767.01.2	472
500.768.00.2	439
500.768.01.2	439
500.769.00.2	439
500.769.01.2	439
500.770.00.2	439
500.770.01.2	439
500.771.00.2	440
500.771.01.2	440
500.772.00.2	440
500.772.01.2	440
500.773.00.2	440
500.773.01.2	440
500.774.00.2	441
500.774.01.2	441
500.775.00.2	442
500.775.01.2	442
500.776.00.2	442
500.776.01.2	442
500.777.00.2	442

Artikeln.	Pagina
500.777.01.2	442
500.778.00.2	442
500.778.01.2	442
500.779.00.2	443
500.779.01.2	443
500.780.00.2	443
500.780.01.2	443
500.781.00.2	443
500.781.01.2	443
500.782.00.2	461
500.782.01.2	461
500.785.00.1	476
500.786.00.1	476
500.787.01.1	476
500.788.01.1	476
500.789.01.1	476
500.790.01.1	476
500.791.01.7	127
500.792.01.7	127
500.793.01.1	130
500.794.01.1	132
500.800.00.1	82
500.801.00.1	83
500.802.00.1	83
500.803.00.1	84
500.804.00.1	85
500.810.01.2	105
500.821.00.1	95
500.825.00.1	105
500.832.00.1	113
500.833.01.1	110
500.835.01.1	111
500.836.01.1	112
500.837.01.1	112
500.838.01.1	113
500.850.00.1	493
500.896.00.1	143
500.902.00.1	460
500.903.00.1	450
500.913.00.1	474
500.914.00.1	474
500.916.00.1	136
500.921.00.1	485
500.923.00.1	485
500.924.00.1	485
500.925.00.1	485

Artikeln.	Pagina
500.926.00.1	410
500.927.00.1	452
500.929.00.1	450
500.931.00.1	410
500.933.00.1	520
500.934.00.1	520
500.935.00.1	519
500.936.00.1	519
500.937.00.1	519
500.938.00.1	520
500.979.01.1	112
501.044.00.7	126
501.045.00.7	88
501.046.00.7	125
501.156.00.1	598
501.157.00.1	598
501.159.00.1	545
501.160.00.1	545
501.162.00.1	545
501.163.00.1	545
501.165.00.1	545
501.166.00.1	545
501.168.00.1	545
501.169.00.1	545
501.171.00.1	546
501.172.00.1	546
501.174.00.1	546
501.175.00.1	546
501.177.00.1	546
501.178.00.1	546
501.180.00.1	546
501.181.00.1	546
501.183.00.1	547
501.184.00.1	547
501.186.00.1	547
501.187.00.1	547
501.189.00.1	547
501.190.00.1	547
501.192.00.1	547
501.193.00.1	547
501.208.00.1	544
501.209.00.1	544
501.210.00.1	544
501.211.00.1	544
501.212.00.1	544
501.213.00.1	544

Artikeln.	Pagina
501.214.00.1	544
501.215.00.1	544
501.216.00.1	542
501.217.00.1	542
501.218.00.1	542
501.219.00.1	542
501.220.00.1	542
501.221.00.1	542
501.222.00.1	542
501.223.00.1	542
501.224.00.1	543
501.225.00.1	543
501.226.00.1	543
501.227.00.1	543
501.228.00.1	543
501.229.00.1	543
501.230.00.1	543
501.231.00.1	543
501.240.00.1	622
501.241.00.1	622
501.242.00.1	622
501.243.00.1	622
501.244.00.1	622
501.245.00.1	622
501.246.00.1	622
501.247.00.1	622
501.248.00.1	620
501.249.00.1	620
501.250.00.1	620
501.251.00.1	620
501.252.00.1	620
501.253.00.1	620
501.254.00.1	620
501.255.00.1	620
501.256.00.1	621
501.257.00.1	621
501.258.00.1	621
501.259.00.1	621
501.260.00.1	621
501.261.00.1	621
501.262.00.1	621
501.263.00.1	621
501.272.00.1	558
501.273.00.1	558
501.274.00.1	558
501.275.00.1	558

Artikeln.	Pagina
501.276.00.1	565
501.277.00.1	565
501.278.00.1	565
501.279.00.1	565
501.423.01.1	601
501.448.00.1	487
501.458.00.7	92
501.504.00.7	94
501.506.00.1	456
501.507.00.1	457
501.508.00.1	473
501.509.00.1	421
501.511.00.1	421
501.513.00.1	456
501.517.00.1	456
501.518.00.1	456
501.540.01.1	476
501.541.01.1	476
501.542.01.1	476
501.545.01.1	87
501.548.00.1	456
501.555.01.1	119
501.556.01.1	119
501.557.01.1	119
501.558.01.1	131
501.559.01.1	129
501.578.01.1	108
501.624.00.1	448
501.624.00.8	448
501.625.00.1	448
501.625.00.8	448
501.626.00.1	448
501.626.00.8	448
501.627.00.1	448
501.627.00.8	448
501.628.00.1	450
501.628.00.8	450
501.629.00.1	450
501.629.00.8	450
501.630.00.1	450
501.630.00.8	450
501.631.00.1	450
501.631.00.8	450
501.632.00.1	416
501.632.00.8	416
501.633.00.1	416

Artikeln.	Pagina
501.633.00.8	416
501.634.00.1	416
501.634.00.8	416
501.635.00.1	416
501.635.00.8	416
501.636.00.1	416
501.636.00.8	416
501.637.00.1	416
501.637.00.8	416
501.638.00.1	416
501.638.00.8	416
501.639.00.1	416
501.639.00.8	416
501.640.00.1	416
501.640.00.8	416
501.641.00.1	416
501.641.00.8	416
501.642.00.1	416
501.642.00.8	416
501.643.00.1	416
501.643.00.8	416
501.644.00.1	416
501.644.00.8	416
501.645.00.1	416
501.645.00.8	416
501.646.00.1	416
501.646.00.8	416
501.647.00.1	416
501.647.00.8	416
501.655.00.1	280
501.655.00.8	280
501.657.00.8	294
501.660.01.1	111
501.661.00.1	79
501.661.00.8	79
501.663.JT.1	79
501.664.00.1	78
501.664.00.8	78
501.666.00.1	271
501.676.00.1	271
501.690.00.1	416
501.690.00.8	416
501.691.00.1	416
501.691.00.8	416
501.692.00.1	416
501.692.00.8	416

Artikeln.	Pagina
501.693.00.1	416
501.693.00.8	416
501.694.00.1	418
501.694.00.8	418
501.695.00.1	418
501.695.00.8	418
501.696.00.1	418
501.696.00.8	418
501.697.00.1	418
501.697.00.8	418
501.698.00.1	416
501.698.00.8	416
501.699.00.1	416
501.699.00.8	416
501.700.00.1	416
501.700.00.8	416
501.701.00.1	416
501.701.00.8	416
501.702.00.1	418
501.702.00.8	418
501.703.00.1	418
501.703.00.8	418
501.704.00.1	418
501.704.00.8	418
501.705.00.1	418
501.705.00.8	418
501.706.00.1	416
501.706.00.8	416
501.707.00.1	416
501.707.00.8	416
501.708.00.1	416
501.708.00.8	416
501.709.00.1	416
501.709.00.8	416
501.710.00.1	423
501.710.00.8	423
501.711.00.1	423
501.711.00.8	423
501.712.00.1	423
501.712.00.8	423
501.713.00.1	423
501.713.00.8	423
501.718.00.1	459
501.718.00.8	459
501.719.00.1	459
501.719.00.8	459

Artikeln.	Pagina
501.720.00.1	444
501.720.00.8	444
501.721.00.1	444
501.721.00.8	444
501.722.00.1	444
501.722.00.8	444
501.723.00.1	444
501.723.00.8	444
501.724.00.1	444
501.724.00.8	444
501.725.00.1	444
501.725.00.8	444
501.726.00.1	445
501.726.00.8	445
501.727.00.1	444
501.727.00.8	444
501.728.00.1	445
501.728.00.8	445
501.729.00.1	444
501.729.00.8	444
501.730.01.1	451
501.730.01.8	451
501.731.01.1	451
501.731.01.8	451
501.750.00.1	86
501.751.00.1	87
501.752.00.1	88
501.754.00.1	98
501.830.00.1	447
501.830.00.2	447
501.830.00.3	447
501.830.00.4	447
501.830.JT.1	447
501.831.00.1	447
501.831.00.2	447
501.831.00.3	447
501.831.00.4	447
501.831.JT.1	447
501.832.00.1	448
501.832.00.2	448
501.832.00.3	448
501.832.00.4	448
501.832.JT.1	448
501.833.00.1	448
501.833.00.2	448
501.833.00.3	448

Artikeln.	Pagina
501.833.00.4	448
501.833.JT.1	448
501.834.00.1	412
501.834.00.2	412
501.834.00.3	412
501.834.00.4	412
501.834.00.5	412
501.834.00.6	412
501.834.00.7	412
501.834.00.8	412
501.835.00.1	412
501.835.00.2	412
501.835.00.3	412
501.835.00.4	412
501.835.00.5	412
501.835.00.6	412
501.835.00.7	412
501.835.00.8	412
501.836.00.1	412
501.836.00.2	412
501.836.00.3	412
501.836.00.4	412
501.836.00.5	412
501.836.00.6	412
501.836.00.7	412
501.836.00.8	412
501.837.00.1	412
501.837.00.2	412
501.837.00.3	412
501.837.00.4	412
501.837.00.5	412
501.837.00.6	412
501.837.00.7	412
501.837.00.8	412
501.838.00.1	422
501.838.00.2	422
501.838.00.3	422
501.838.00.4	422
501.838.00.5	422
501.838.00.6	422
501.838.00.7	422
501.838.00.8	422
501.839.00.1	413
501.839.00.2	413
501.839.00.3	413
501.839.00.4	413

Artikeln.	Pagina
501.839.00.5	413
501.839.00.6	413
501.839.00.7	413
501.839.00.8	413
501.840.00.1	413
501.840.00.2	413
501.840.00.3	413
501.840.00.4	413
501.840.00.5	413
501.840.00.6	413
501.840.00.7	413
501.840.00.8	413
501.841.00.1	414
501.841.00.2	414
501.841.00.3	414
501.841.00.4	414
501.841.00.5	414
501.841.00.6	414
501.841.00.7	414
501.841.00.8	414
501.842.00.1	414
501.842.00.2	414
501.842.00.3	414
501.842.00.4	414
501.842.00.5	414
501.842.00.6	414
501.842.00.7	414
501.842.00.8	414
501.843.00.1	428
501.843.00.2	428
501.843.00.3	428
501.843.00.4	428
501.844.00.1	428
501.844.00.2	428
501.844.00.3	428
501.844.00.4	428
501.845.00.1	428
501.845.00.3	428
501.845.00.4	428
501.846.00.1	428
501.846.00.2	428
501.846.00.3	428
501.846.00.4	428
501.847.00.1	438
501.847.00.2	438
501.847.00.3	438
501.847.00.4	438
501.847.00.5	438
501.847.00.6	438
501.847.00.7	438
501.847.00.8	438
501.847.JT.1	438
501.848.00.1	438
501.848.00.2	438
501.848.00.3	438
501.848.00.4	438
501.848.00.5	438
501.848.00.6	438
501.848.00.7	438
501.848.00.8	438
501.848.JT.1	438
501.877.00.1	120
501.878.00.1	120
501.880.00.1	410
501.880.00.3	410
501.880.00.5	410
501.880.00.7	410
501.883.00.1	416
501.883.00.8	416
501.890.00.1	421
501.891.00.1	421
501.892.00.1	421
501.893.00.1	421
501.898.00.1	149
501.898.00.8	149
501.898.JT.1	149
501.899.00.1	114
501.901.00.1	508
501.901.01.1	508
501.901.JK.1	508
501.901.JR.1	508
501.902.00.1	509
501.902.01.1	509
501.902.JK.1	509
501.902.JR.1	509
501.903.00.1	509
501.903.01.1	509
501.903.JK.1	509
501.903.JR.1	509
501.904.00.1	532
501.904.01.1	532
501.904.JK.1	532
501.904.JR.1	532
501.905.00.1	532
501.905.01.1	532
501.905.JK.1	532
501.905.JR.1	532
501.906.00.1	532
501.906.01.1	532
501.906.JK.1	532
501.906.JR.1	532
501.907.00.1	532
501.907.01.1	532
501.907.JK.1	532
501.907.JR.1	532
501.908.00.1	532
501.908.01.1	532
501.908.JK.1	532
501.908.JR.1	532
501.909.00.1	532
501.909.01.1	532
501.909.JK.1	532
501.909.JR.1	532
501.910.00.1	532
501.910.01.1	532
501.910.JK.1	532
501.910.JR.1	532
501.911.00.1	532
501.911.01.1	532
501.911.JK.1	532
501.911.JR.1	532
501.912.00.1	540
501.912.01.1	540
501.912.JK.1	540
501.912.JR.1	540
501.913.00.1	556
501.913.01.1	556
501.913.JK.1	556
501.913.JR.1	556
501.914.00.1	624
501.914.00.8	624
501.914.01.1	624
501.914.01.8	624
501.914.JK.1	624
501.914.JK.8	624
501.914.JR.1	624
501.914.JR.8	624
501.915.00.1	624
501.915.00.8	624
501.915.01.1	624
501.915.JK.1	624
501.915.JK.8	624
501.915.JR.1	624
501.915.JR.8	624
501.916.00.1	624
501.916.00.8	624
501.916.01.1	624
501.916.01.8	624
501.916.JK.1	624
501.916.JK.8	624
501.916.JR.1	624
501.916.JR.8	624
501.917.00.1	624
501.917.00.8	624
501.917.01.1	624
501.917.01.8	624
501.917.JK.1	624
501.917.JK.8	624
501.917.JR.1	624
501.917.JR.8	624
501.918.00.1	626
501.918.00.8	626
501.918.01.1	626
501.918.01.8	626
501.918.JK.1	626
501.918.JK.8	626
501.918.JR.1	626
501.918.JR.8	626
501.919.00.1	601
501.920.00.1	570
501.920.01.1	570
501.920.JK.1	570
501.920.JR.1	570
501.921.00.1	557
501.921.01.1	557
501.921.JK.1	557
501.921.JR.1	557
501.922.00.1	563
501.922.01.1	563
501.922.JK.1	563
501.922.JR.1	563
501.923.00.1	562
501.923.01.1	562
501.923.JK.1	562

Artikeln.	Pagina
501.923.JR.1	562
501.924.01.1	509
501.924.42.1	509
501.926.01.1	534
501.926.42.1	534
501.927.01.1	486
501.931.00.1	120
501.932.00.1	444
501.932.00.8	444
501.961.00.1	91
501.988.00.1	474
501.988.00.8	474
501.989.00.1	474
501.989.00.8	474
501.990.00.1	474
501.990.00.8	474
501.995.00.1	151
502.294.00.7	106
502.300.01.1	506
502.300.01.2	506
502.300.01.3	506
502.300.JH.1	506
502.300.JK.1	506
502.300.JL.1	506
502.300.JR.1	506
502.301.01.1	506
502.301.01.2	506
502.301.01.3	506
502.301.JH.1	506
502.301.JK.1	506
502.301.JL.1	506
502.301.JR.1	506
502.302.01.1	507
502.302.01.2	507
502.302.01.3	507
502.302.JH.1	507
502.302.JK.1	507
502.302.JL.1	507
502.302.JR.1	507
502.303.01.1	528
502.303.01.2	528
502.303.01.3	528
502.303.JH.1	528
502.303.JK.1	528
502.303.JL.1	528
502.303.JR.1	528
502.304.01.1	528
502.304.01.2	528
502.304.01.3	528
502.304.JH.1	528
502.304.JK.1	528
502.304.JL.1	528
502.304.JR.1	528
502.305.01.1	528
502.305.01.2	528
502.305.01.3	528
502.305.JH.1	528
502.305.JK.1	528
502.305.JL.1	528
502.305.JR.1	528
502.306.01.1	528
502.306.01.2	528
502.306.01.3	528
502.306.JH.1	528
502.306.JK.1	528
502.306.JL.1	528
502.306.JR.1	528
502.307.01.1	530
502.307.01.2	530
502.307.01.3	530
502.307.JH.1	530
502.307.JK.1	530
502.307.JL.1	530
502.307.JR.1	530
502.308.01.1	530
502.308.01.2	530
502.308.01.3	530
502.308.JH.1	530
502.308.JK.1	530
502.308.JL.1	530
502.308.JR.1	530
502.309.01.1	539
502.309.01.2	539
502.309.01.3	539
502.309.JH.1	539
502.309.JK.1	539
502.309.JL.1	539
502.309.JR.1	539
502.310.01.1	526
502.310.01.2	526
502.310.01.3	526
502.310.JH.1	526
502.310.JK.1	526
502.310.JL.1	526
502.310.JR.1	526
502.311.01.1	526
502.311.01.2	526
502.311.01.3	526
502.311.JH.1	526
502.311.JK.1	526
502.311.JL.1	526
502.311.JR.1	526
502.312.01.1	526
502.312.01.2	526
502.312.01.3	526
502.312.JH.1	526
502.312.JK.1	526
502.312.JL.1	526
502.312.JR.1	526
502.313.01.1	526
502.313.01.2	526
502.313.01.3	526
502.313.JH.1	526
502.313.JK.1	526
502.313.JL.1	526
502.313.JR.1	526
502.314.01.1	538
502.314.01.2	538
502.314.01.3	538
502.314.JH.1	538
502.314.JK.1	538
502.314.JL.1	538
502.314.JR.1	538
502.315.01.1	554
502.315.01.2	554
502.315.01.3	554
502.315.JH.1	554
502.315.JK.1	554
502.315.JR.1	554
502.316.01.1	560
502.316.01.2	560
502.316.01.3	560
502.316.JH.1	560
502.316.JK.1	560
502.316.JK.2	560
502.316.JR.1	560
502.317.01.1	561
502.317.01.2	561
502.317.01.3	561
502.317.JH.1	561
502.317.JK.1	561
502.317.JK.2	561
502.317.JL.1	561
502.317.JR.1	561
502.318.01.1	566
502.318.01.2	566
502.318.01.3	566
502.318.JH.1	566
502.318.JK.1	566
502.318.JK.2	566
502.318.JL.1	566
502.318.JR.1	566
502.319.01.1	567
502.319.01.2	567
502.319.01.3	567
502.319.JH.1	567
502.319.JK.1	567
502.319.JK.2	567
502.319.JL.1	567
502.319.JR.1	567
502.320.01.1	567
502.320.01.3	567
502.320.JH.1	567
502.320.JK.1	567
502.320.JL.1	567
502.320.JR.1	567
502.321.01.1	569
502.321.01.3	569
502.321.JH.1	569
502.321.JK.1	569
502.321.JL.1	569
502.321.JR.1	569
502.322.01.1	568
502.322.01.3	568
502.322.JH.1	568
502.322.JK.1	568
502.322.JL.1	568
502.322.JR.1	568
502.323.01.1	568
502.323.01.3	568
502.323.JH.1	568
502.323.JK.1	568
502.323.JL.1	568
502.323.JR.1	568

Artikeln.	Pagina
502.324.01.1	555
502.324.01.3	555
502.324.JH.1	555
502.324.JK.1	555
502.324.JL.1	555
502.324.JR.1	555
502.325.01.1	555
502.325.01.3	555
502.325.JH.1	555
502.325.JK.1	555
502.325.JL.1	555
502.325.JR.1	555
502.326.01.3	571
502.326.JK.1	571
502.326.JL.1	571
502.327.01.3	571
502.327.JK.1	571
502.327.JL.1	571
502.328.00.1	599
502.328.01.3	599
502.328.14.1	599
502.328.JK.1	599
502.328.JL.1	599
502.331.01.1	614
502.331.01.2	614
502.331.01.3	614
502.331.JH.1	614
502.331.JK.1	614
502.331.JL.1	614
502.331.JR.1	614
502.332.01.1	614
502.332.01.2	614
502.332.01.3	614
502.332.JH.1	614
502.332.JK.1	614
502.332.JL.1	614
502.332.JR.1	614
502.333.01.1	614
502.333.01.2	614
502.333.01.3	614
502.333.JH.1	614
502.333.JK.1	614
502.333.JL.1	614
502.333.JR.1	614
502.335.01.1	614
502.335.01.2	614
502.335.01.3	614
502.335.JH.1	614
502.335.JK.1	614
502.335.JL.1	614
502.335.JR.1	614
502.336.01.1	614
502.336.01.2	614
502.336.01.3	614
502.336.JH.1	614
502.336.JK.1	614
502.336.JL.1	614
502.336.JR.1	614
502.337.01.1	614
502.337.01.2	614
502.337.01.3	614
502.337.JH.1	614
502.337.JK.1	614
502.337.JL.1	614
502.337.JR.1	614
502.349.00.1	598
502.350.00.1	598
502.351.00.1	598
502.352.00.1	598
502.353.00.1	598
502.354.00.1	598
502.356.00.1	600
502.356.01.1	600
502.356.14.1	600
502.356.JK.1	600
502.356.JL.1	600
502.357.00.1	600
502.357.01.1	600
502.357.14.1	600
502.357.JK.1	600
502.357.JL.1	600
502.358.00.1	600
502.358.01.1	600
502.358.14.1	600
502.358.JK.1	600
502.358.JL.1	600
502.359.00.1	600
502.359.01.1	600
502.359.14.1	600
502.359.JK.1	600
502.359.JL.1	600
502.360.00.1	600
502.360.01.1	600
502.360.14.1	600
502.360.JK.1	600
502.360.JL.1	600
502.361.00.1	600
502.361.01.1	600
502.361.14.1	600
502.361.JK.1	600
502.361.JL.1	600
502.362.00.1	600
502.362.01.1	600
502.362.14.1	600
502.362.JK.1	600
502.362.JL.1	600
502.380.00.1	80
502.380.00.8	80
502.381.00.1	80
502.381.JT.1	80
502.382.00.1	104
502.382.00.8	104
502.383.JT.1	103
502.384.00.1	150
502.384.00.8	150
502.384.JT.1	150
502.717.00.1	76
502.717.00.8	76
502.718.00.1	75
502.718.00.8	75
502.719.01.1	110
502.725.00.1	119
502.726.00.1	91
502.727.00.1	90
502.730.00.1	510
502.734.00.1	510
502.738.00.1	510
502.742.00.1	610
502.743.00.1	610
502.744.00.1	610
502.745.00.1	610
502.746.00.1	610
502.747.00.1	610
502.748.00.1	610
502.749.00.1	610
502.750.00.1	610
502.751.00.1	610
502.752.00.1	610
502.753.00.1	610
502.768.00.1	492
502.769.00.7	475
502.791.00.1	129
502.794.00.1	106
502.796.00.1	631
502.797.00.1	631
502.798.00.1	631
502.799.00.1	631
502.800.00.1	632
502.803.00.1	633
502.804.00.1	633
502.805.00.1	633
502.806.00.1	633
502.807.00.1	633
502.808.00.1	633
502.809.00.1	633
502.810.00.1	633
502.811.00.1	633
502.812.00.1	633
502.813.00.1	633
502.814.00.1	633
502.815.00.1	633
502.816.00.1	633
502.829.00.1	262
502.860.00.1	550
502.861.00.1	550
502.862.00.1	550
502.863.00.1	550
502.864.00.1	550
502.865.00.1	550
502.866.00.1	550
502.867.00.1	550
502.868.00.1	469
502.869.00.1	469
502.870.00.1	469
502.871.00.1	469
502.872.00.1	469
502.873.00.1	469
502.874.00.1	469
502.875.00.1	469
502.896.00.1	119
502.897.00.1	116
502.898.00.1	120
502.899.00.1	486
502.924.00.1	411

Artikeln.	Pagina
502.959.00.1	133
502.959.00.2	134
502.959.00.8	133
502.965.00.1	136
502.965.00.8	136
502.966.00.1	134
502.966.00.2	135
502.966.00.8	134
502.969.01.1	137
502.969.79.1	137
502.969.FY.1	137
502.969.SX.1	137
502.970.01.1	137
502.970.79.1	137
502.970.FY.1	137
502.970.SX.1	137
502.971.01.1	138
502.971.79.1	138
502.971.FY.1	138
502.971.SX.1	138
502.972.FY.1	139
502.972.PL.1	139
502.973.00.1	477
502.973.00.2	477
502.973.79.1	477
502.973.79.2	477
502.973.FY.1	477
502.973.FY.2	477
502.973.SX.1	477
502.973.SX.2	477
502.974.00.1	478
502.974.00.2	478
502.974.79.1	478
502.974.79.2	478
502.974.FY.1	478
502.974.FY.2	478
502.974.SX.1	478
502.974.SX.2	478
502.975.00.1	479
502.975.00.2	479
502.975.79.1	479
502.975.79.2	479
502.975.FY.1	479
502.975.FY.2	479
502.975.SX.1	479
502.975.SX.2	479
502.976.00.1	480
502.976.00.2	480
502.976.79.1	480
502.976.79.2	480
502.976.FY.1	480
502.976.FY.2	480
502.976.SX.1	480
502.976.SX.2	480
502.977.00.1	481
502.977.00.2	481
502.977.79.1	481
502.977.79.2	481
502.977.FY.1	481
502.977.FY.2	481
502.977.SX.1	481
502.977.SX.2	481
502.978.00.1	482
502.978.00.2	482
502.978.79.1	482
502.978.79.2	482
502.978.FY.1	482
502.978.FY.2	482
502.978.SX.1	482
502.978.SX.2	482
503.001.01.1	504
503.001.01.2	504
503.001.01.3	504
503.001.JH.1	504
503.001.JK.1	504
503.001.JK.2	504
503.001.JR.1	504
503.002.01.1	505
503.002.01.2	505
503.002.01.3	505
503.002.JH.1	505
503.002.JK.1	505
503.002.JK.2	505
503.002.JR.1	505
503.003.01.1	522
503.003.01.2	522
503.003.01.3	522
503.003.JH.1	522
503.003.JK.1	522
503.003.JK.2	522
503.003.JR.1	522
503.004.01.1	522
503.004.01.2	522
503.004.01.3	522
503.004.JH.1	522
503.004.JK.1	522
503.004.JK.2	522
503.004.JR.1	522
503.005.01.1	522
503.005.01.2	522
503.005.01.3	522
503.005.JH.1	522
503.005.JK.1	522
503.005.JK.2	522
503.005.JR.1	522
503.006.01.1	522
503.006.01.2	522
503.006.01.3	522
503.006.JH.1	522
503.006.JK.1	522
503.006.JK.2	522
503.006.JR.1	522
503.007.01.1	537
503.007.01.2	537
503.007.01.3	537
503.007.JH.1	537
503.007.JK.1	537
503.007.JK.2	537
503.007.JR.1	537
503.008.01.1	524
503.008.01.2	524
503.008.01.3	524
503.008.JH.1	524
503.008.JK.1	524
503.008.JK.2	524
503.008.JR.1	524
503.009.01.1	524
503.009.01.2	524
503.009.01.3	524
503.009.JH.1	524
503.009.JK.1	524
503.009.JK.2	524
503.009.JR.1	524
503.010.01.1	553
503.010.01.2	553
503.010.01.3	553
503.010.JH.1	553
503.010.JK.1	553
503.010.JK.2	553
503.010.JR.1	553
503.011.01.1	559
503.011.01.2	559
503.011.01.3	559
503.011.JH.1	559
503.011.JK.1	559
503.011.JK.2	559
503.011.JR.1	559
503.012.01.1	599
503.012.14.1	599
503.012.21.1	599
503.012.JK.1	599
503.016.00.1	599
503.045.00.1	76
503.045.00.8	76
503.046.JT.1	77
503.048.00.1	77
503.048.00.8	77
503.049.JT.1	78
503.080.00.1	103
503.080.JT.1	103
503.082.00.1	86
503.083.00.1	85
503.085.00.1	834
503.105.00.1	278
503.115.00.1	291
503.124.00.1	101
503.125.00.1	279
503.135.00.1	279
503.136.01.1	123
503.153.00.1	90
503.154.00.1	89
503.171.00.1	81
504.070.00.1	511
504.070.01.1	511
504.070.DB.1	511
504.070.IK.1	511
504.070.JK.1	511
504.070.JR.1	511
504.070.PS.1	511
504.071.00.1	511
504.071.01.1	511
504.071.DB.1	511
504.071.IK.1	511
504.071.JK.1	511

Artikeln.	Pagina
504.071.JR.1	511
504.071.PS.1	511
504.072.00.1	511
504.072.01.1	511
504.072.DB.1	511
504.072.IK.1	511
504.072.JK.1	511
504.072.JR.1	511
504.072.PS.1	511
504.073.00.1	535
504.073.01.1	535
504.073.DB.1	535
504.073.IK.1	535
504.073.JK.1	535
504.073.JR.1	535
504.073.PS.1	535
504.074.00.1	535
504.074.01.1	535
504.074.DB.1	535
504.074.IK.1	535
504.074.JK.1	535
504.074.JR.1	535
504.074.PS.1	535
504.075.00.1	536
504.075.01.1	536
504.075.DB.1	536
504.075.IK.1	536
504.075.JK.1	536
504.075.JR.1	536
504.075.PS.1	536
504.130.00.1	608
504.130.01.1	608
504.130.DB.1	608
504.130.IK.1	608
504.130.JK.1	608
504.130.JR.1	608
504.130.PS.1	608
504.131.00.1	608
504.131.01.1	608
504.131.DB.1	608
504.131.IK.1	608
504.131.JK.1	608
504.131.JR.1	608
504.131.PS.1	608
504.132.00.1	608
504.132.01.1	608
504.132.DB.1	608
504.132.IK.1	608
504.132.JK.1	608
504.132.JR.1	608
504.132.PS.1	608
504.133.00.1	612
504.133.01.1	612
504.133.DB.1	612
504.133.IK.1	612
504.133.JK.1	612
504.133.JR.1	612
504.133.PS.1	612
504.134.00.1	612
504.134.01.1	612
504.134.DB.1	612
504.134.IK.1	612
504.134.JK.1	612
504.134.JR.1	612
504.134.PS.1	612
504.137.00.1	618
504.137.01.1	618
504.137.DB.1	618
504.137.IK.1	618
504.137.JK.1	618
504.137.JR.1	618
504.137.PS.1	618
504.138.00.1	618
504.138.01.1	618
504.138.DB.1	618
504.138.IK.1	618
504.138.JK.1	618
504.138.JR.1	618
504.138.PS.1	618
504.139.00.1	618
504.139.01.1	618
504.139.DB.1	618
504.139.IK.1	618
504.139.JK.1	618
504.139.JR.1	618
504.139.PS.1	618
504.140.00.1	618
504.140.01.1	618
504.140.DB.1	618
504.140.IK.1	618
504.140.JK.1	618
504.140.JR.1	618
504.140.PS.1	618
504.141.00.1	623
504.141.01.1	623
504.141.DB.1	623
504.141.IK.1	623
504.141.JK.1	623
504.141.JR.1	623
504.141.PS.1	623
504.142.00.1	557
504.142.01.1	557
504.142.DB.1	557
504.142.IK.1	557
504.142.JK.1	557
504.142.JR.1	557
504.142.PS.1	557
504.143.00.1	564
504.143.01.1	564
504.143.DB.1	564
504.143.IK.1	564
504.143.JK.1	564
504.143.JR.1	564
504.143.PS.1	564
504.620.01.1	410
504.636.01.1	446
505.001.00.1	424
505.002.00.1	424
505.003.00.1	424
505.004.00.1	424
505.005.00.1	424
505.006.00.1	424
505.007.00.1	425
505.008.00.1	425
505.009.00.1	426
505.010.01.1	427
505.010.01.2	427
505.010.01.3	427
505.010.01.4	427
505.010.01.5	427
505.011.01.1	427
505.011.01.2	427
505.011.01.3	427
505.011.01.4	427
505.011.01.5	427
505.013.00.1	426
505.014.00.1	424
505.015.00.1	424
505.016.00.1	424
505.017.00.1	424
505.018.00.1	445
505.019.00.1	445
505.020.01.1	409
505.020.01.2	409
505.020.01.3	409
505.020.01.4	409
505.020.01.5	409
505.020.01.6	446
505.021.01.1	409
505.021.01.2	409
505.021.01.3	409
505.021.01.4	409
505.021.01.5	409
505.021.01.6	446
505.022.01.5	409
505.023.00.1	436
505.024.00.1	436
505.025.00.1	436
505.026.00.1	436
505.030.01.6	437
505.031.01.6	437
505.033.00.1	406
505.034.00.1	406
505.035.00.1	406
505.036.00.1	406
505.037.00.1	406
505.038.00.1	406
505.039.00.1	407
505.040.01.6	435
505.041.01.6	435
505.042.00.1	407
505.043.00.1	408
505.044.00.1	408
505.045.00.1	406
505.046.00.1	406
505.047.00.1	406
505.048.00.1	406
505.049.00.1	406
505.050.00.1	434
505.051.00.1	434
505.052.00.1	434
505.053.00.1	434
505.058.01.1	493
505.058.21.1	493

Artikeln.	Pagina
505.060.01.1	472
505.071.00.1	512
505.071.00.2	512
505.071.00.3	512
505.071.00.4	512
505.071.00.5	512
505.071.00.6	512
505.071.00.7	512
505.071.00.8	512
505.072.00.1	512
505.072.00.2	512
505.072.00.3	512
505.072.00.4	512
505.072.00.5	512
505.072.00.6	512
505.072.00.7	512
505.072.00.8	512
505.073.00.1	512
505.073.00.2	512
505.073.00.3	512
505.073.00.4	512
505.073.00.5	512
505.073.00.6	512
505.073.00.7	512
505.073.00.8	512
505.074.00.1	512
505.074.00.2	512
505.074.00.3	512
505.074.00.4	512
505.074.00.5	512
505.074.00.6	512
505.074.00.7	512
505.074.00.8	512
505.075.00.1	512
505.075.00.2	512
505.075.00.3	512
505.075.00.4	512
505.075.00.5	512
505.075.00.6	512
505.075.00.7	512
505.075.00.8	512
505.076.00.1	514
505.076.00.2	514
505.076.00.3	514
505.076.00.4	514
505.076.00.5	514
505.076.00.6	514
505.076.00.7	514
505.076.00.8	514
505.077.00.1	552
505.077.00.2	552
505.077.00.3	552
505.077.00.4	552
505.077.00.5	552
505.077.00.6	552
505.077.00.7	552
505.077.00.8	552
505.078.00.1	551
505.078.00.2	551
505.078.00.3	551
505.078.00.4	551
505.078.00.5	551
505.078.00.6	551
505.078.00.7	551
505.078.00.8	551
505.079.00.1	552
505.079.00.2	552
505.079.00.3	552
505.079.00.4	552
505.079.00.5	552
505.079.00.6	552
505.079.00.7	552
505.079.00.8	552
505.080.00.1	604
505.081.00.1	604
505.082.00.1	603
505.082.00.2	603
505.082.14.1	492
505.082.21.1	492
505.082.GH.1	492
505.083.00.7	560
505.083.00.8	560
505.090.00.2	602
505.091.00.2	602
505.093.00.2	602
505.095.00.2	602
505.115.00.1	550
505.115.00.2	550
505.135.00.1	550
505.135.00.2	550
505.155.00.1	550
505.155.00.2	550
505.165.00.1	550
505.165.00.2	550
505.261.00.1	516
505.261.00.2	516
505.261.00.3	516
505.261.00.4	516
505.261.00.5	516
505.261.00.6	516
505.261.00.7	516
505.261.00.8	516
505.262.00.1	516
505.262.00.2	516
505.262.00.3	516
505.262.00.4	516
505.262.00.5	516
505.262.00.6	516
505.262.00.7	516
505.262.00.8	516
505.263.00.1	516
505.263.00.2	516
505.263.00.3	516
505.263.00.4	516
505.263.00.5	516
505.263.00.6	516
505.263.00.7	516
505.263.00.8	516
505.264.00.1	516
505.264.00.2	516
505.264.00.3	516
505.264.00.4	516
505.264.00.5	516
505.264.00.6	516
505.264.00.7	516
505.264.00.8	516
505.265.00.1	516
505.265.00.2	516
505.265.00.3	516
505.265.00.4	516
505.265.00.5	516
505.265.00.6	516
505.265.00.7	516
505.265.00.8	516
505.266.00.1	518
505.266.00.2	518
505.266.00.3	518
505.266.00.4	518
505.266.00.5	518
505.266.00.6	518
505.266.00.7	518
505.266.00.8	518
505.282.00.1	548
505.282.00.2	548
505.282.00.3	548
505.282.00.4	548
505.282.00.5	548
505.282.00.6	548
505.282.00.7	548
505.283.00.1	548
505.283.00.2	548
505.283.00.3	548
505.283.00.4	548
505.283.00.5	548
505.283.00.6	548
505.283.00.7	548
505.284.00.1	548
505.284.00.2	548
505.284.00.3	548
505.284.00.4	548
505.284.00.5	548
505.284.00.6	548
505.284.00.7	548
505.285.00.1	548
505.285.00.2	548
505.285.00.3	548
505.285.00.4	548
505.285.00.5	548
505.285.00.6	548
505.285.00.7	548
505.286.00.1	548
505.286.00.2	548
505.286.00.3	548
505.286.00.4	548
505.286.00.5	548
505.286.00.6	548
505.286.00.7	548
505.323.00.1	548
505.323.00.2	548
505.323.00.3	548
505.323.00.4	548
505.323.00.5	548
505.323.00.6	548
505.323.00.7	548

Artikeln.	Pagina
505.324.00.1	548
505.324.00.2	548
505.324.00.3	548
505.324.00.4	548
505.324.00.5	548
505.324.00.6	548
505.324.00.7	548
505.325.00.1	548
505.325.00.2	548
505.325.00.3	548
505.325.00.4	548
505.325.00.5	548
505.325.00.6	548
505.325.00.7	548
505.345.00.1	548
505.345.00.2	548
505.345.00.3	548
505.345.00.4	548
505.345.00.5	548
505.345.00.6	548
505.345.00.7	548
505.700.00.1	600
505.800.00.1	634
505.800.00.2	634
505.800.00.7	634
505.801.00.1	634
505.801.00.2	634
505.801.00.7	634
505.802.00.1	636
505.802.00.2	636
505.802.00.7	636
505.803.00.1	636
505.803.00.2	636
505.803.00.7	636
505.804.00.1	636
505.804.00.2	636
505.804.00.7	636
505.805.00.1	636
505.805.00.2	636
505.805.00.7	636
505.810.00.1	635
505.810.00.2	635
505.811.00.1	635
505.811.00.2	635
505.812.00.1	637
505.812.00.2	637
505.813.00.1	637
505.813.00.2	637
505.814.00.1	637
505.814.00.2	637
505.815.00.1	637
505.815.00.2	637
505.820.00.1	638
505.820.00.2	638
505.821.00.1	638
505.821.00.2	638
505.821.00.7	638
505.822.00.1	640
505.822.00.2	640
505.822.00.7	640
505.823.00.1	640
505.823.00.2	640
505.823.00.7	640
505.824.00.1	640
505.824.00.2	640
505.824.00.7	640
505.825.00.1	640
505.825.00.2	640
505.825.00.7	640
505.830.00.1	639
505.830.00.2	639
505.831.00.1	639
505.831.00.2	639
505.832.00.1	641
505.832.00.2	641
505.833.00.1	641
505.833.00.2	641
505.834.00.1	641
505.834.00.2	641
505.835.00.1	641
505.835.00.2	641
505.841.00.1	643
505.841.00.2	643
505.841.00.3	643
505.842.00.1	643
505.842.00.2	643
505.842.00.3	643
505.843.00.1	643
505.843.00.2	643
505.843.00.3	643
505.844.00.1	643
505.844.00.2	643
505.844.00.3	643
505.845.00.1	643
505.845.00.2	643
505.845.00.3	643
550.018.00.1	799
550.019.00.1	800
550.071.00.1	800
550.072.00.1	800
550.073.00.1	800
550.228.00.2	787
550.229.00.2	787
550.233.00.2	787
550.234.00.2	787
550.235.00.2	787
550.236.00.2	787
550.237.00.2	787
550.238.00.2	787
550.239.00.2	787
550.250.00.2	786
550.252.00.2	787
550.253.00.2	787
550.254.00.2	787
550.255.00.2	787
550.256.00.2	787
550.257.00.2	787
550.258.00.2	787
550.259.00.2	787
550.260.00.2	786
550.262.00.2	787
550.263.00.2	787
550.264.00.2	787
550.265.00.2	787
550.266.00.2	787
550.267.00.2	787
550.268.00.2	787
550.269.00.2	787
550.270.00.2	786
550.272.00.2	787
550.273.00.2	787
550.274.00.2	787
550.275.00.2	787
550.276.00.2	787
550.277.00.2	787
550.278.00.2	787
550.279.00.2	787
550.290.00.2	786
550.291.00.2	786
550.292.00.2	786
550.570.00.1	790
550.571.00.1	790
550.572.00.1	791
550.573.00.1	791
550.574.00.1	791
550.575.00.1	791
550.576.00.1	791
550.577.00.1	791
550.578.00.1	791
550.590.00.1	790
550.591.00.1	790
550.592.00.1	791
550.593.00.1	791
550.594.00.1	791
550.595.00.1	791
550.596.00.1	791
550.597.00.1	791
550.598.00.1	791
550.750.00.1	788
550.751.00.1	788
550.752.00.1	788
550.755.00.1	789
550.759.00.1	789
550.760.00.1	789
550.761.00.1	789
550.763.00.1	789
550.764.00.1	789
550.765.00.1	789
550.768.00.1	789
550.769.00.1	789
550.770.00.1	789
550.773.00.1	789
550.774.00.1	789
550.775.00.1	789
550.777.00.1	789
550.778.00.1	789
550.779.00.1	789
550.790.00.1	789
550.950.00.1	793
554.211.01.1	812
554.215.01.1	812
554.216.01.1	812
554.305.01.1	811
554.307.01.1	811

Artikeln.	Pagina
554.316.01.1	812
554.904.00.1	815
554.910.00.1	814
554.911.00.1	815
554.952.00.1	795
554.952.00.2	795
554.953.00.1	795
554.953.00.2	795
554.955.00.1	794
554.955.00.2	794
554.956.00.1	794
554.956.00.2	794
554.958.00.1	794
554.958.00.2	794
554.959.00.1	794
554.959.00.2	794
554.961.00.1	794
554.961.00.2	794
554.962.00.1	794
554.962.00.2	794
554.964.00.1	794
554.964.00.2	794
560.001.00.1	801
560.002.00.1	801
560.003.00.1	801
560.004.00.1	801
560.005.00.1	801
854.909.11.1	362
894.094.11.1	362
S8400100000G	458
S8440000000	458
S8448000000	458
S8A00100000G	483
S8A00200000G	483
S8A41000000G	483
S8A41000001G	483
S8A42000000G	484
S8A43000000G	484
S8DS100N1G	703
S8H999000G	486

Geberit nv
Ossegemstraat 24
B-1860 Meise

T +32 2 252 01 11
F +32 2 251 08 67
sales.be@geberit.com

www.geberit.be

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvuldigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Geberit België.
Geldig van uitgiftedatum, tot de nieuwe uitgave; technische wijzigingen voorbehouden.
Voor eventuele foutieve vermeldingen aanvaarden wij geen aansprakelijkheid.

Ref: 985.516.00.1 nl/04/2026 © by Geberit nv